








- Przeznaczenie:
- Do łączenia konstrukcji z kształtownika KM20/KM21
 - Do montażu trójnika zalecamy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10 w ilości min. 6 kpl
 - w przypadku montażu łącznika od "otwartej" części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub Śrubę Młotkową SMT.



LUB



Przykład montażu

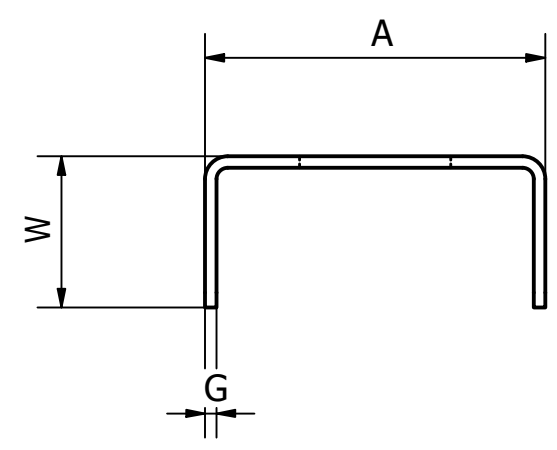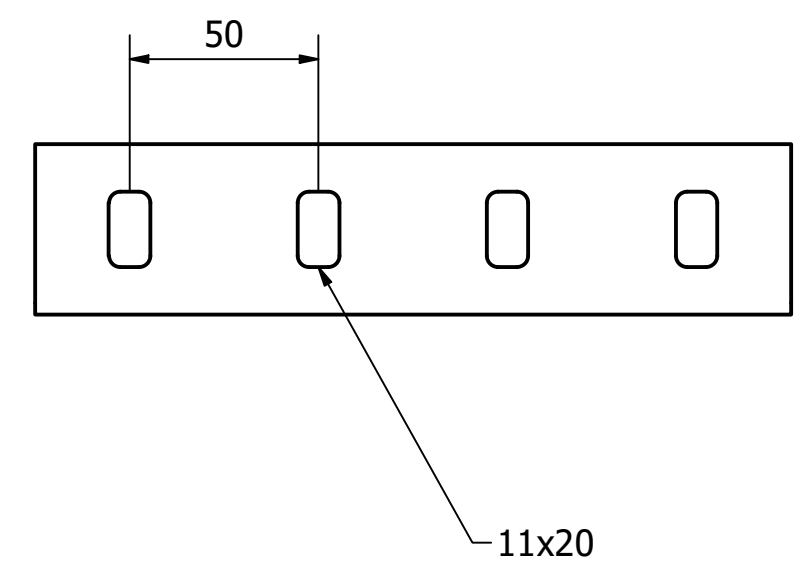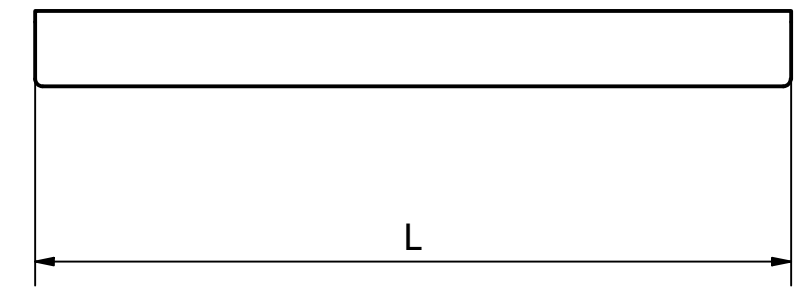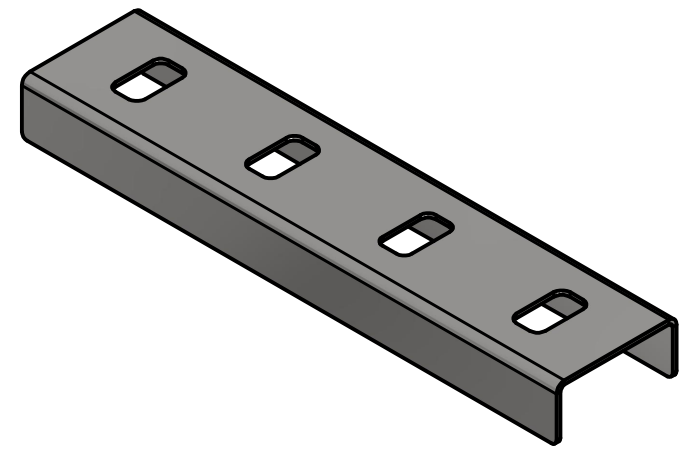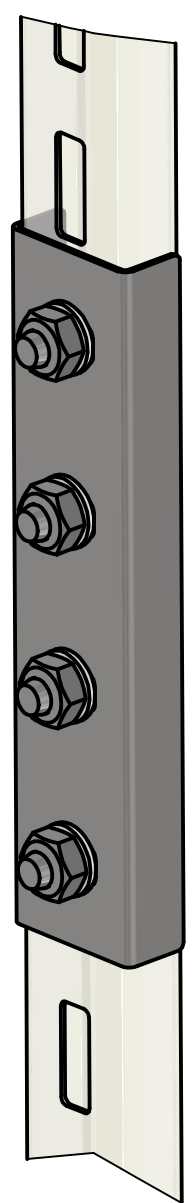

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 2	Data utworzenia 1.05.2025
				
Łącznik Kształtownika				
Symbol LOK20		Arkusz 1 / 1		
Numer katalogowy -				

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
A - blacha aluminiowa,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Łącznik okalający kształtownika 20					
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar W[mm]	Wymiar L [mm]	Grubość G [mm]	Waga [kg]
LOK20	45	20	200	1,5	0,18