

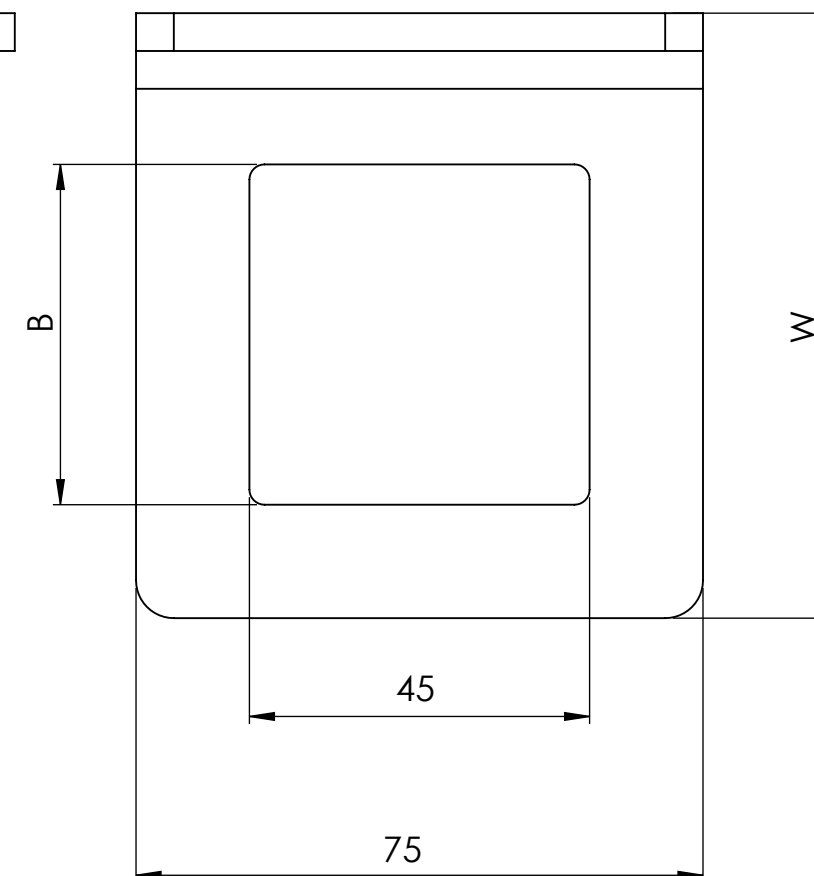
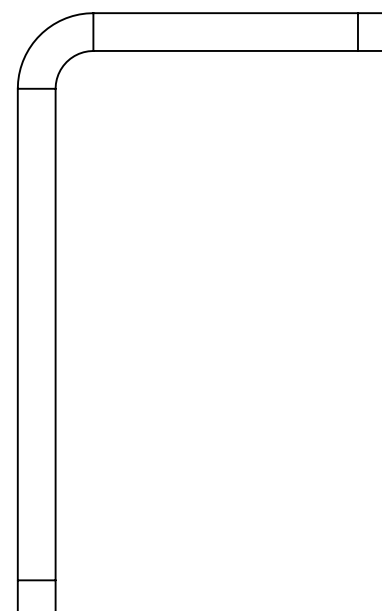
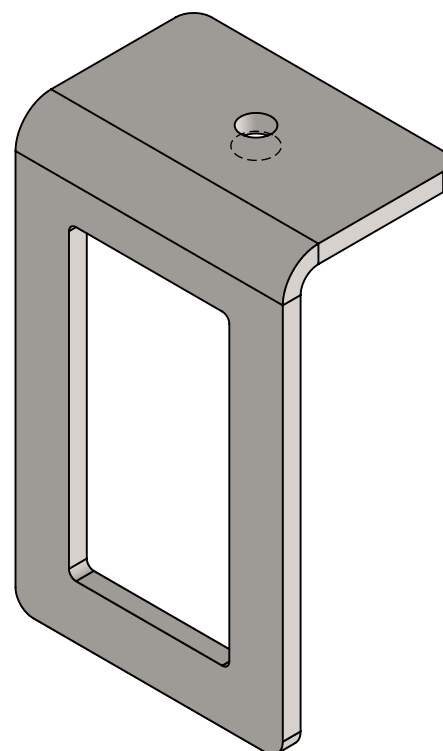
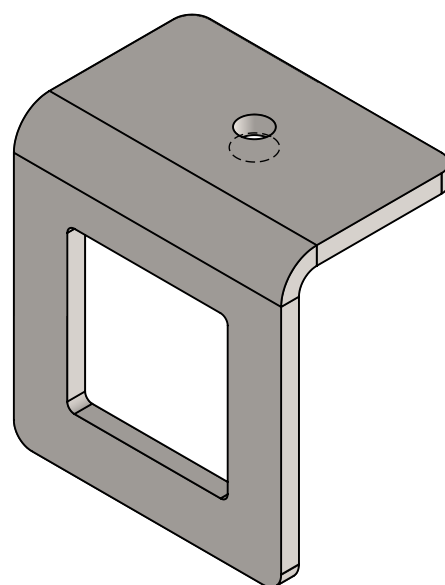


Elementy nośne i montażowe:
- Podwieszanie profili szerokości do 44 mm.

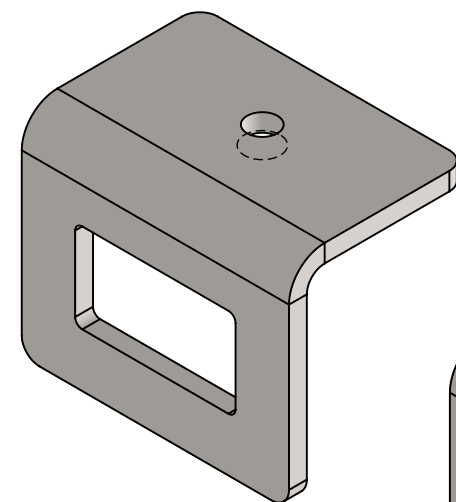

Przykład
montażu:

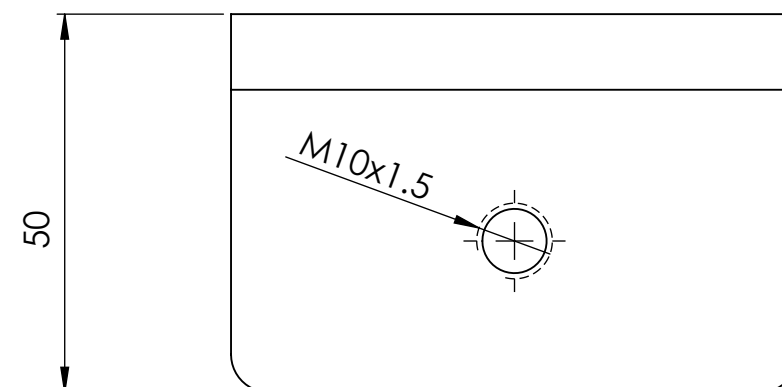

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 20.04.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		UWK - Uchwyt Wsuwany Kształtownika		
		Symbol UWK	Arkusz 1/1	

Zacisk Kształtownika				NR KATALOGOWY	MASA [kg]
INDEKS	WYMIAR W [mm]	WYMIAR B [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]		
UWK21	80	25	5,0	GTF-02140	0,3
UWK41	60	45	5,0	GTF-02141	0,3
UWK82	120	86	5,0	GTF-02142	0,3