


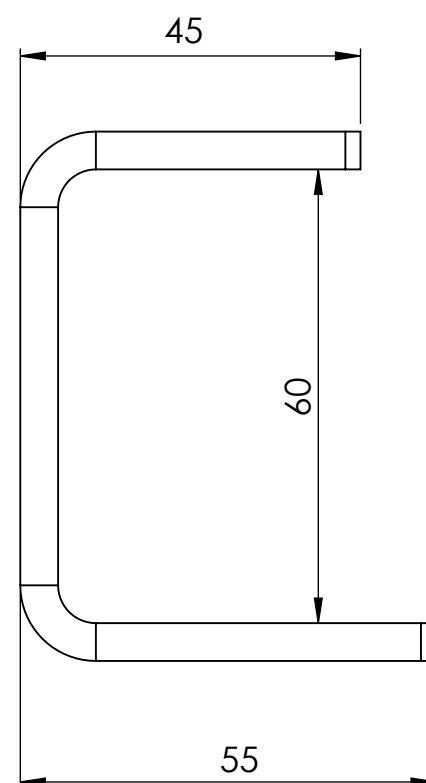
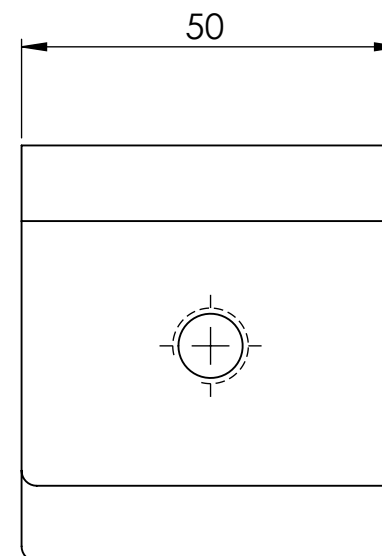


Elementy nośne i montażowe.

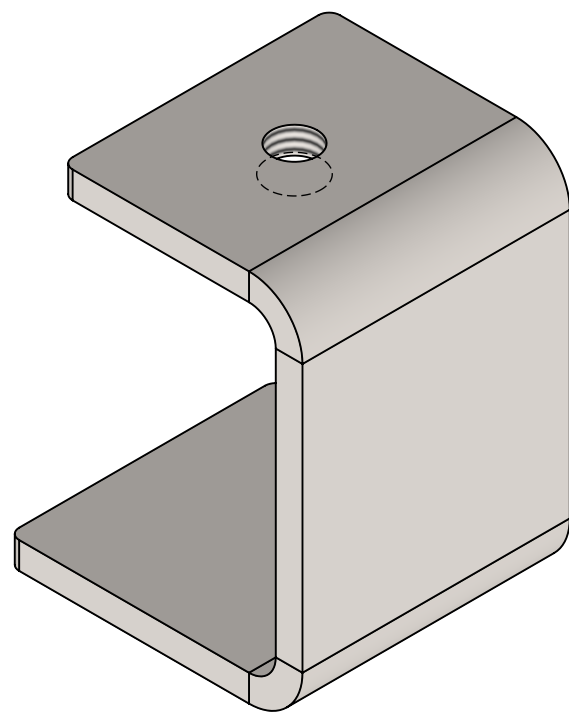

Przykłady montażu:

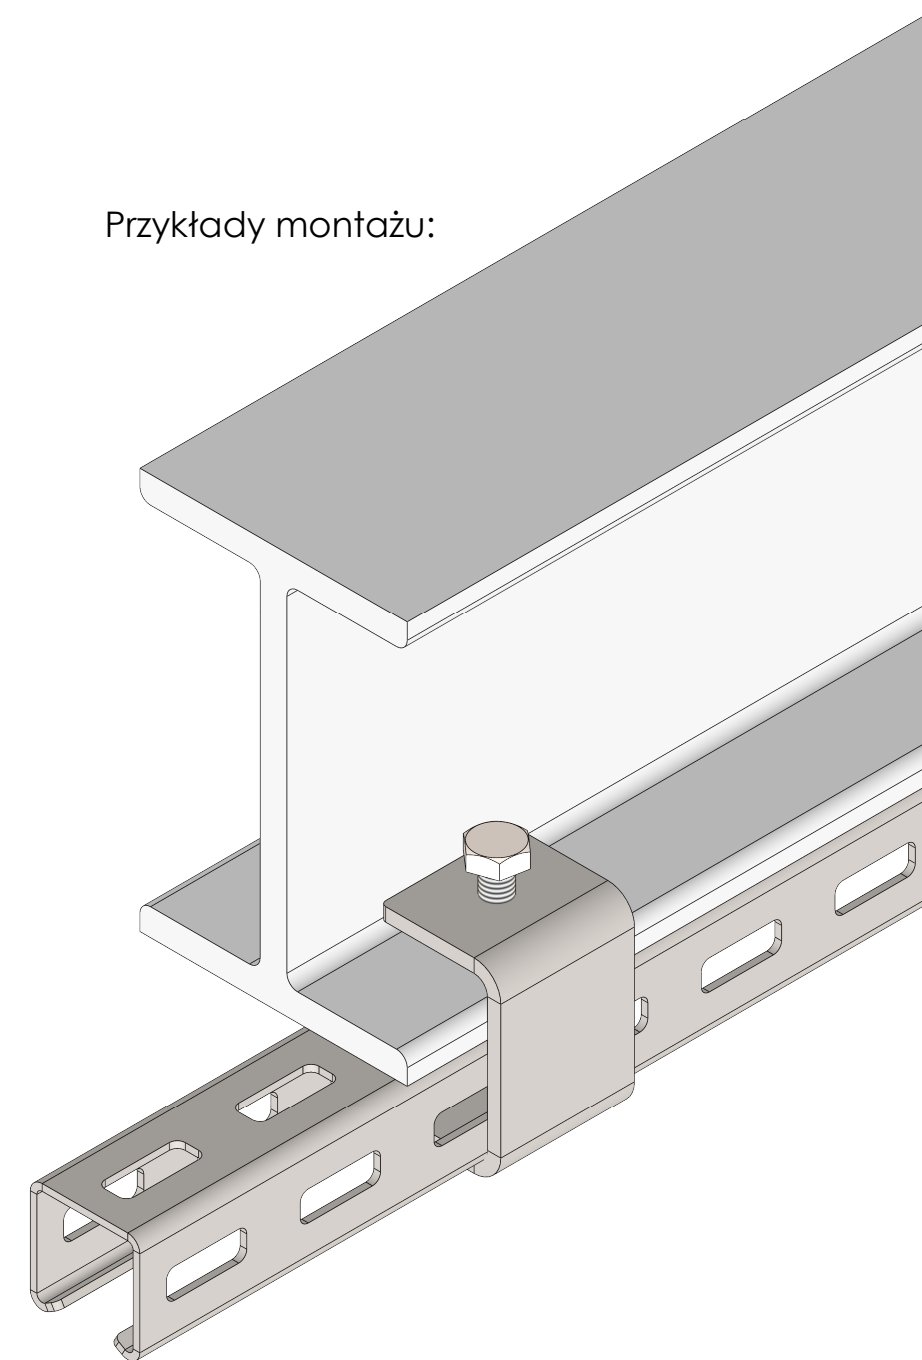

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	20.04.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		ZBLDT - Zacisk Boczny Łączeniowy Dwuteownika		
		Symbol	ZBLDT	Arkusz
				1/1

Zacisk Boczny Łączeniowy Dwuteownika				
INDEKS	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	WYSOKOŚĆ PROFILU [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
ZBLDT41	5,0	41	GTF-02148	0,3