

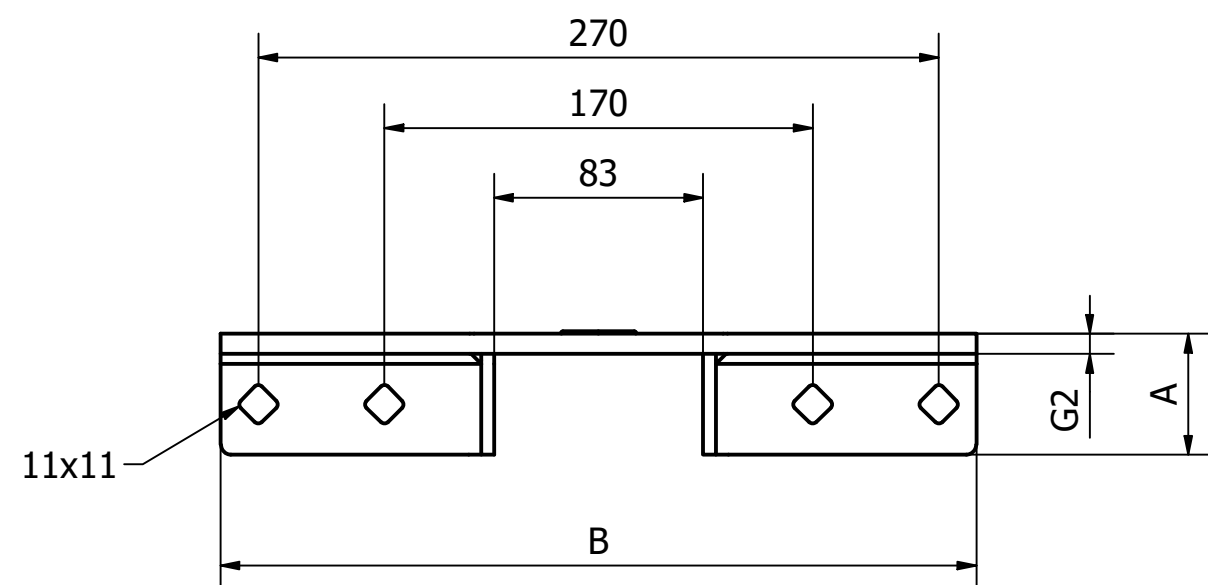
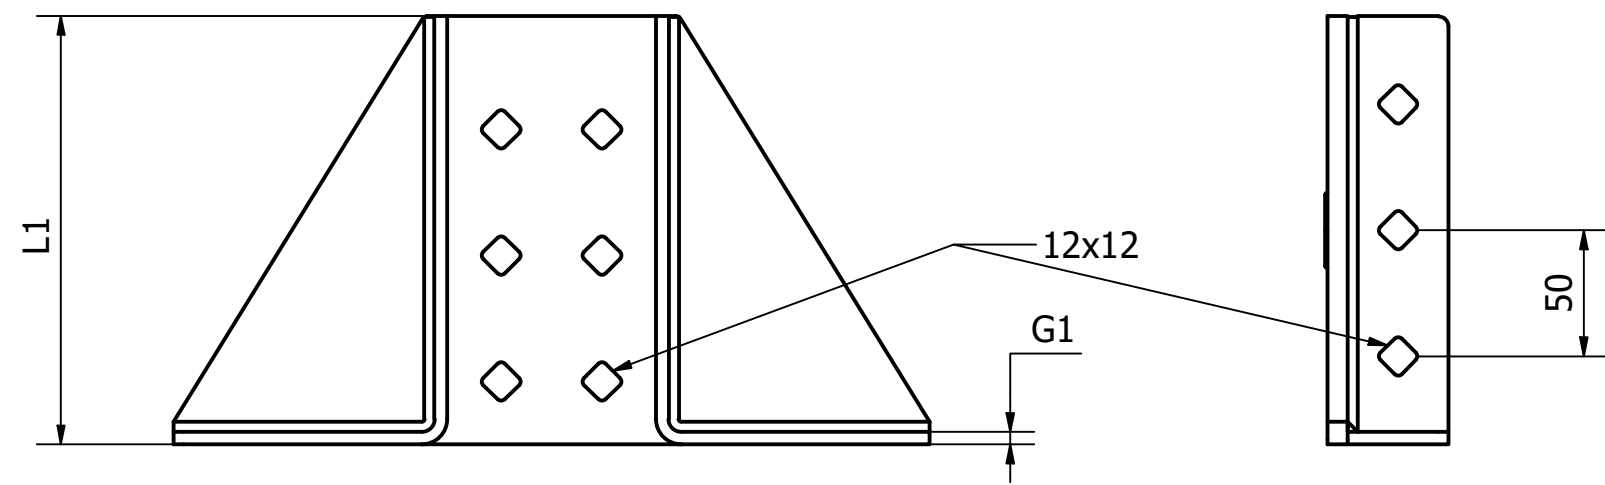
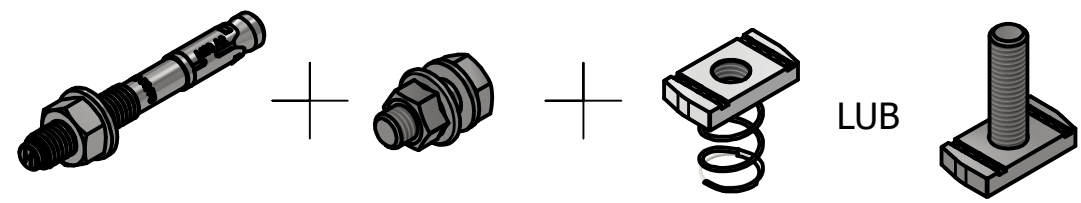
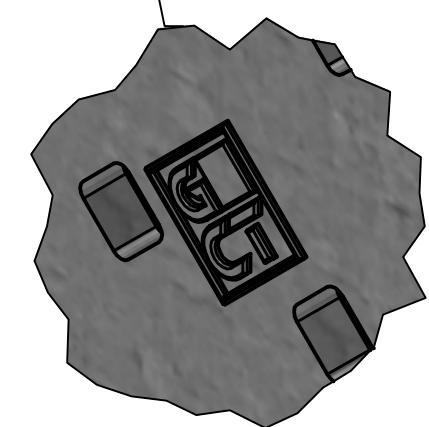


Przeznaczenie:

- Do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 4szt.
- Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętką kołnierkową M10 oraz nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT.

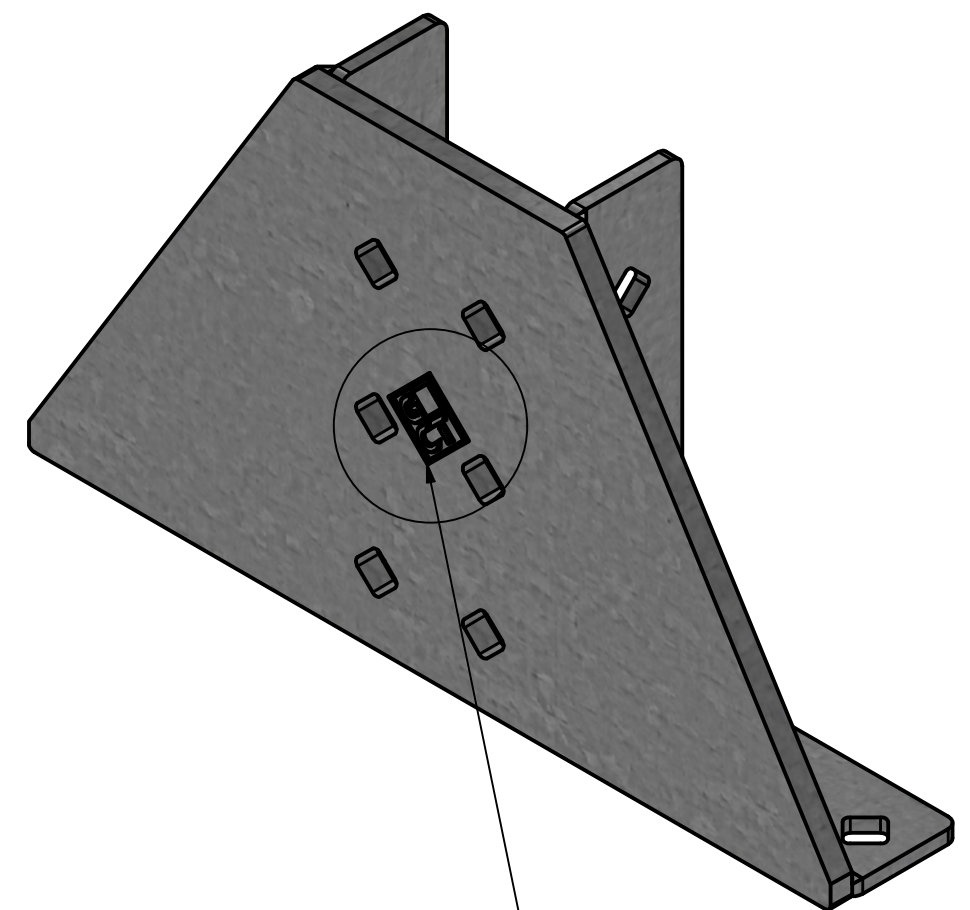

Przykład montażu:

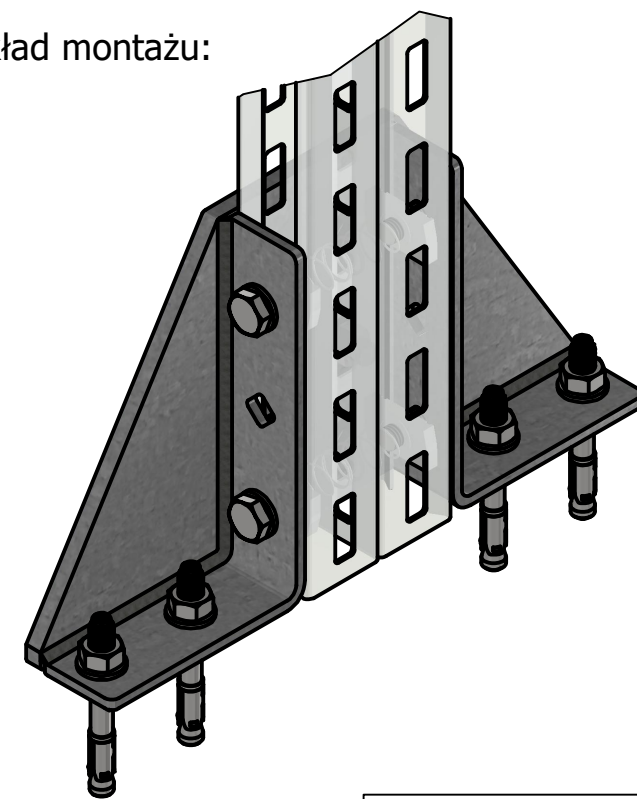

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Material	Format arkusza A3	Skala 1 : 2	Data utworzenia 1.05.2025
		Stopa kształtownika podwójnego wzmocniona otwarta		
		Symbol STKPWO40	Arkusz 1 / 1	
		Numer katalogowy -		

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Stopa kształtownika podwójnego wzmocniona otwarta STKPWO40						
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L1 [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]
STKPWO40	48	300	170	5	8	3