

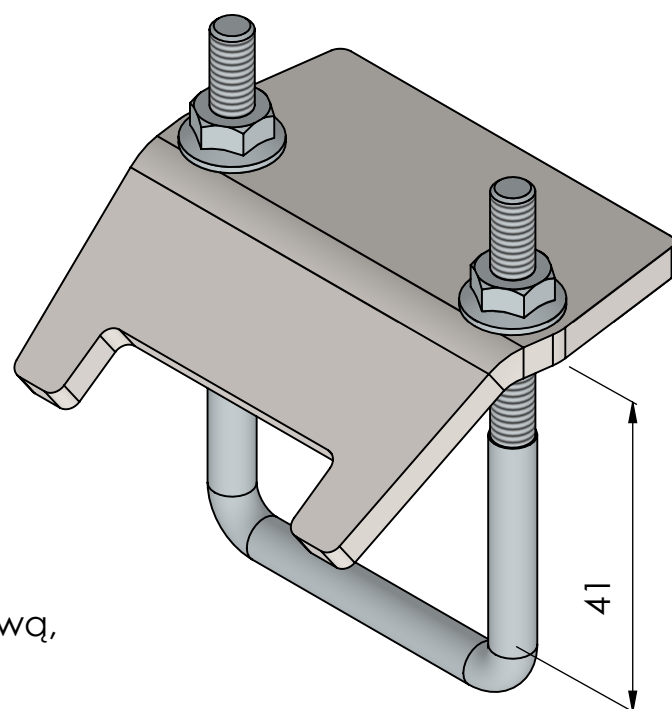
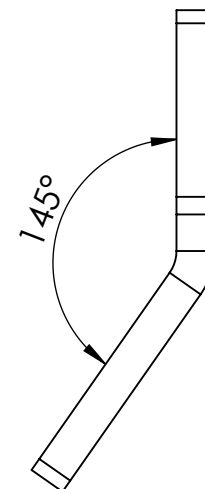
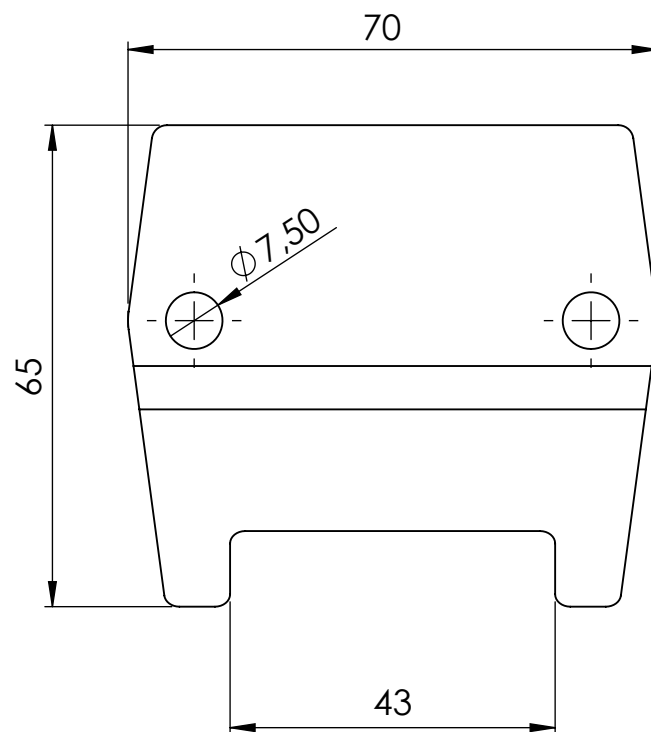


Elementy nośne i montażowe.

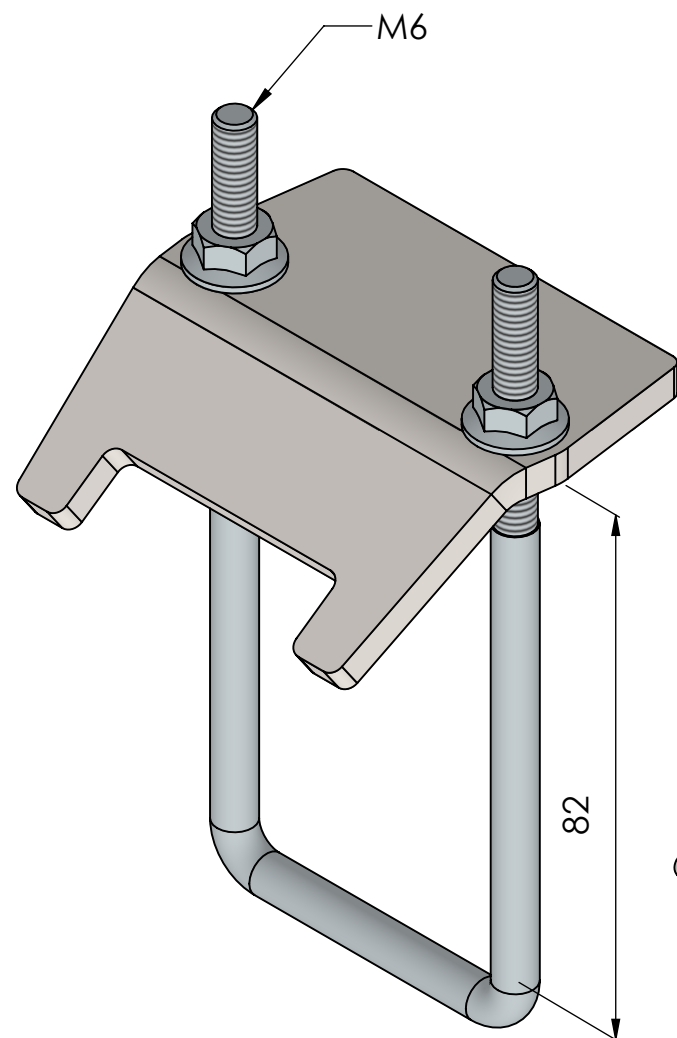

Przykłady montażu:

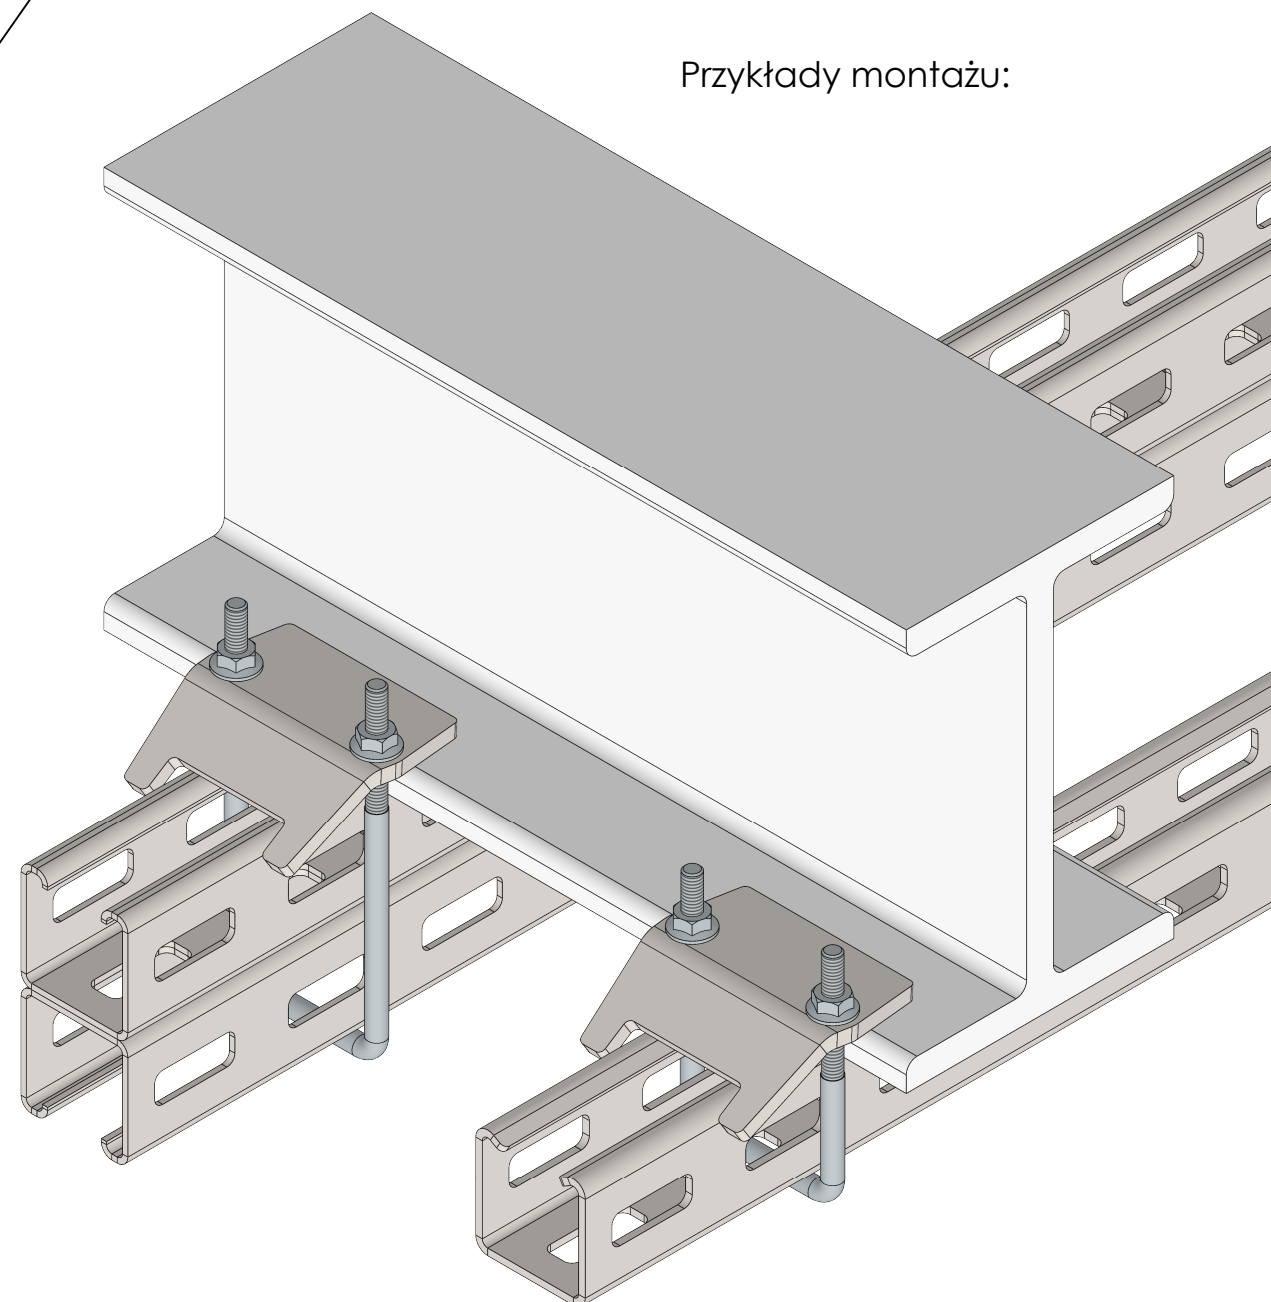

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 20.04.2026
GCTRAYS <i>Powered by GCT Energy</i>		ZLDT - Zacisk Łączeniowy Dwuteownika		
		Symbol ZLDT		Arkusz 1/1

Zacisk Łączeniowy Dwuteownika					
INDEKS	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	GWINT	WYSOKOŚĆ PROFILU [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
ZLDT41	5,0	M6	41	GTF-02146	0,2
ZLDT82	5,0	M6	82	GTF-02147	0,2