

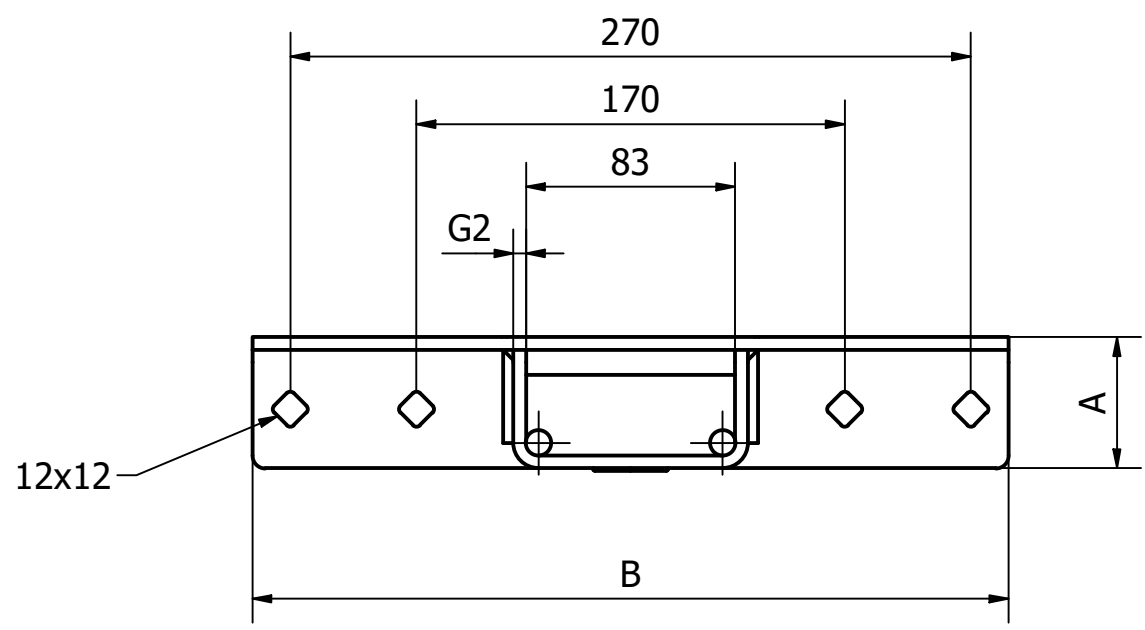
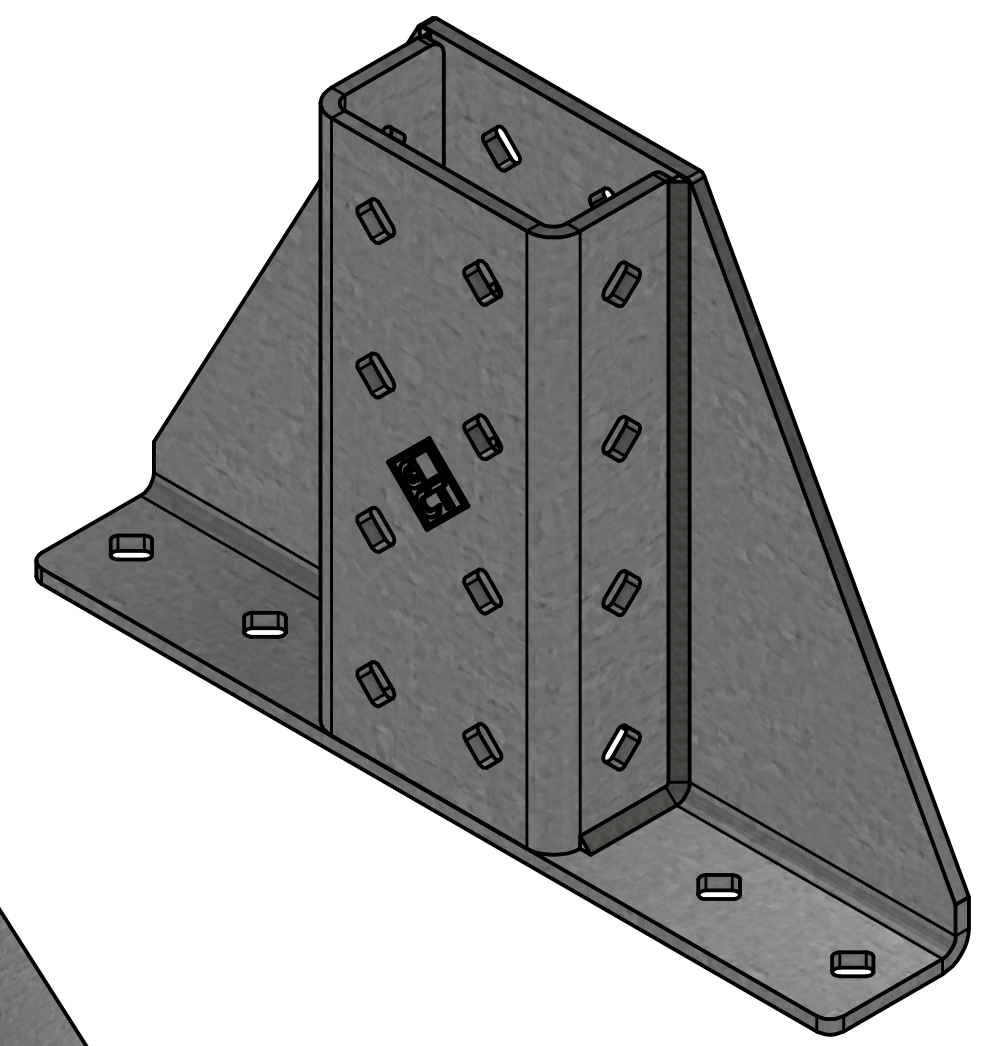
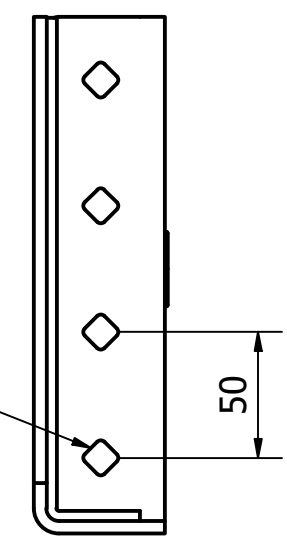
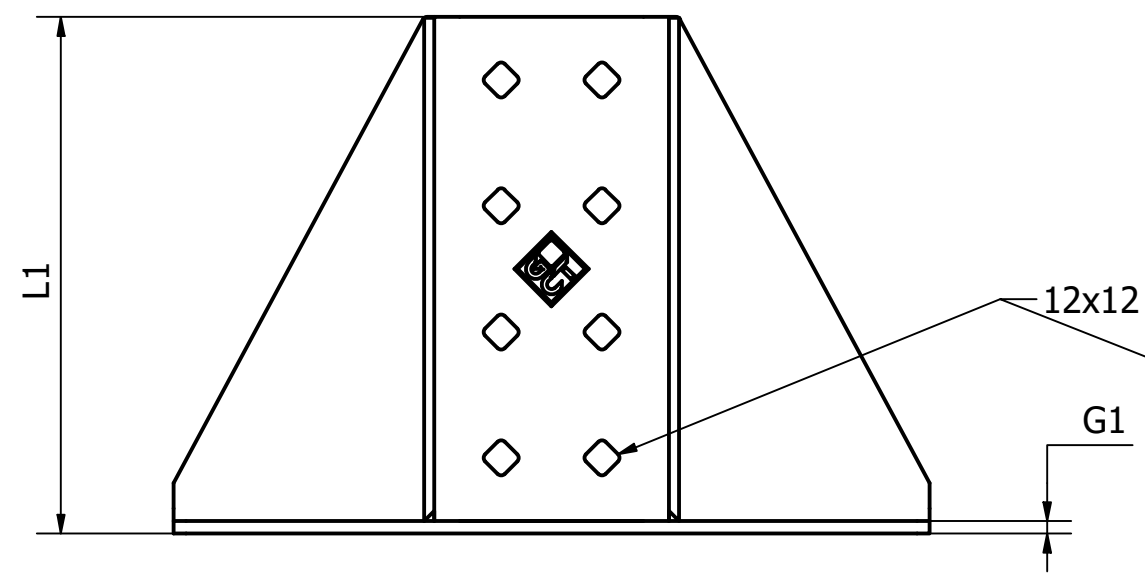
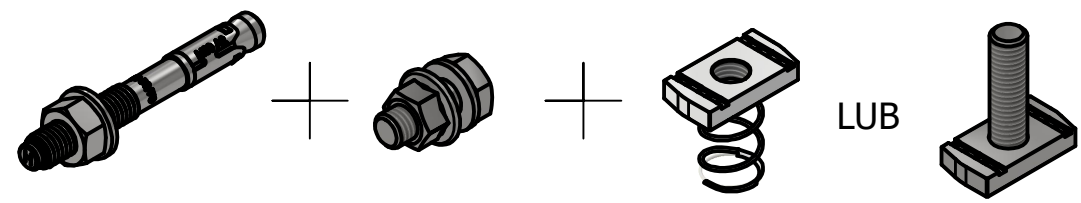


- Przeznaczenie:
- Do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
 - Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 4szt.
 - Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętką kołnierkową M10 oraz nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT.

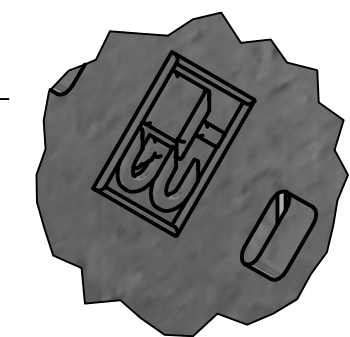

Przykład montażu:

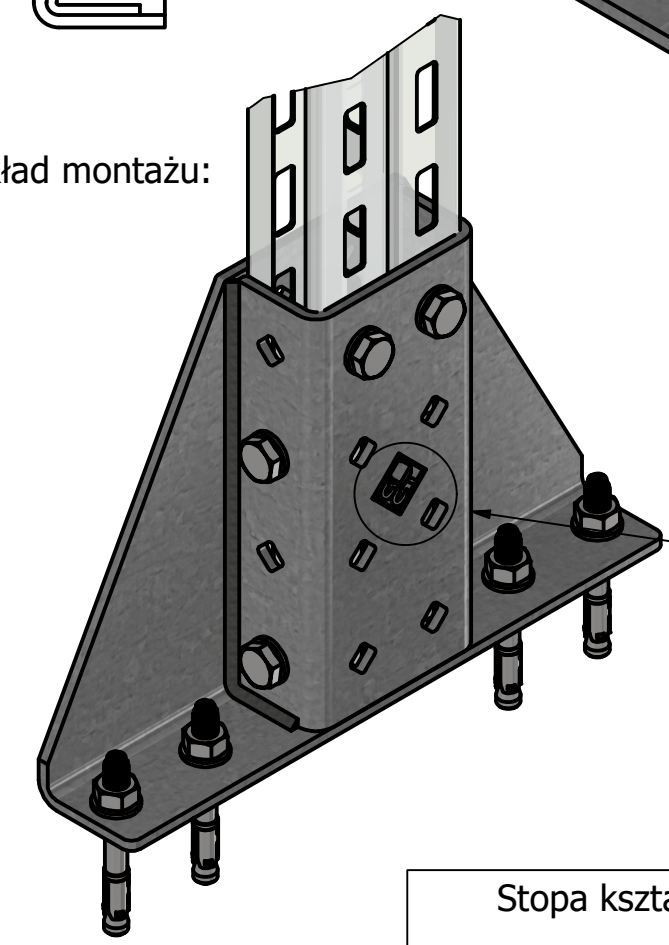

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Material	Format arkusza A3	Skala 1 : 2	Data utworzenia 1.05.2025
		Stopa kształtownika podwójnego wzmocniona zamknięta		
		Symbol STKPWZ80	Arkusz 1 / 1	
		Numer katalogowy -		

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Stopa kształtownika podwójnego wzmocniona zamknięta STKPWZ80						
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L1 [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]
STKPWZ80	52	300	205	5	5	3,37