


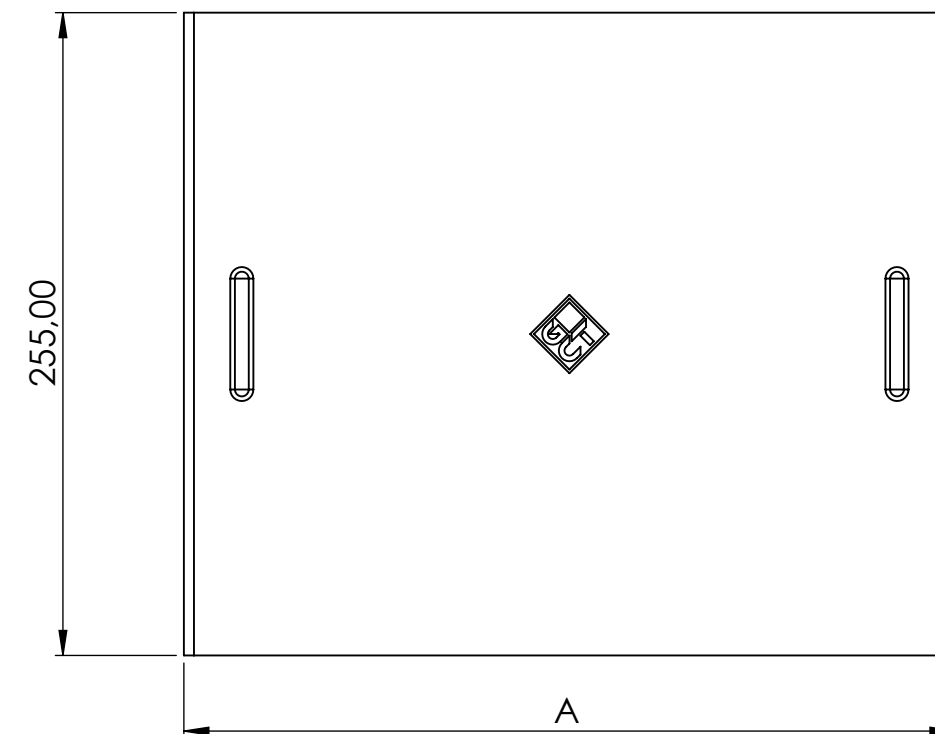


Prowadzenie tras kablowych:
- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 2 szt.

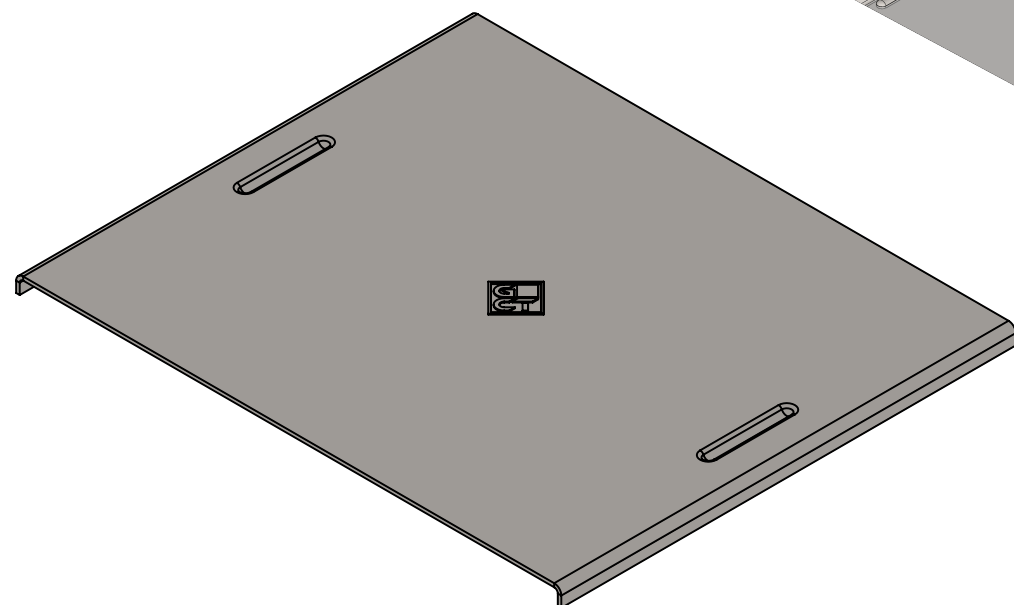

Przykład montażu:

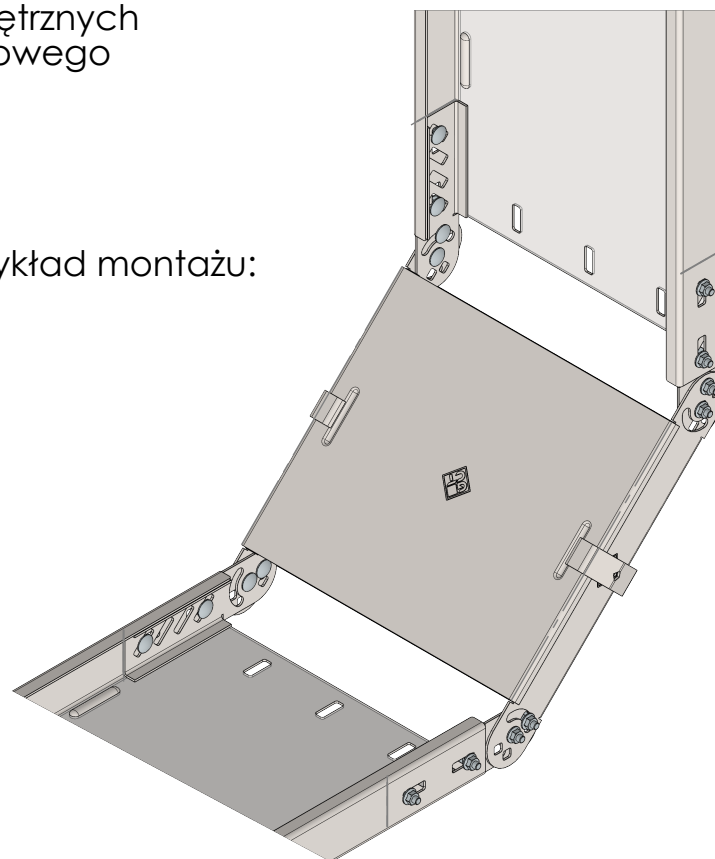

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:3	30.03.2026
 GCT TRAYS Powered by GC Energy		PLWZSC1 - Pokrywa łuku WewZew Koryta Kablowego System Ciężki 1		
		Symbol	PLWZSC1	Arkusz
				1/1

Pokrywa łuku Wew\Zew Koryta Kablowego System Ciężki 1

INDEKS	WYMIAR A [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PLWZSC1-50/1,5F	50	1,5	GTF-04893	0,2
PLWZSC1-100/1,5F	100	1,5	GTF-04894	0,4
PLWZSC1-200/1,5F	200	1,5	GTF-04895	0,7
PLWZSC1-300/1,5F	300	1,5	GTF-04896	1,0
PLWZSC1-400/1,5F	400	1,5	GTF-04897	1,3
PLWZSC1-500/1,5F	500	1,5	GTF-04898	1,6
PLWZSC1-600/1,5F	600	1,5	GTF-04899	1,9
PLWZSC1-50/2,0F	50	2,0	GTF-04900	0,3
PLWZSC1-100/2,0F	100	2,0	GTF-04901	0,5
PLWZSC1-200/2,0F	200	2,0	GTF-04902	0,9
PLWZSC1-300/2,0F	300	2,0	GTF-04903	1,3
PLWZSC1-400/2,0F	400	2,0	GTF-04904	1,7
PLWZSC1-500/2,0F	500	2,0	GTF-04905	2,1
PLWZSC1-600/2,0F	600	2,0	GTF-04906	2,5