
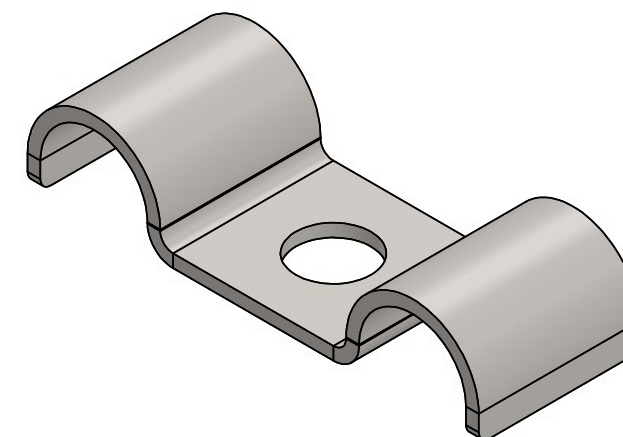


Przeznaczenie:

-Element mocujący przewody bezpośrednio do ścian, sufitów i konstrukcji.

Dodatkowe informacje:

-

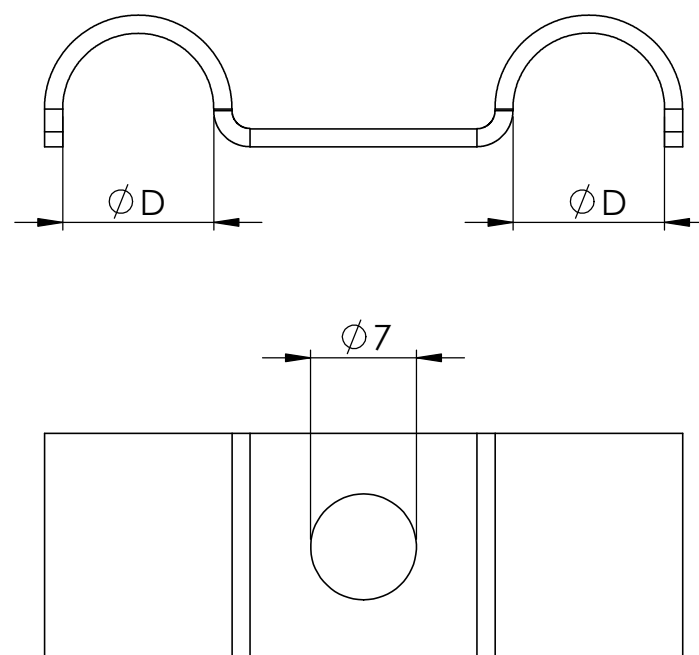

Uchwyt Kablowy Podwójny z Otworem - UKBPO

INDESK	Wymiar D[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
UKBPO-5	5	0.01	GT-05131
UKBPO-6	6	0.01	GT-05132
UKBPO-7	7	0.01	GT-05133
UKBPO-8	8	0.01	GT-05134
UKBPO-9	9	0.01	GT-05135
UKBPO-10	10	0.02	GT-05136
UKBPO-12	12	0.02	GT-05137
UKBPO-14	14	0.02	GT-05138
UKBPO-15	15	0.03	GT-05139
UKBPO-16	16	0.03	GT-05140
UKBPO-18	18	0.04	GT-05141
UKBPO-20	20	0.04	GT-05142
UKBPO-22	22	0.04	GT-05143
UKBPO-25	25	0.05	GT-05144
UKBPO-26	26	0.05	GT-05145
UKBPO-28	28	0.06	GT-05146
UKBPO-32	32	0.07	GT-05147
UKBPO-33	33	0.07	GT-05148
UKBPO-35	35	0.07	GT-05149
UKBPO-36	36	0.07	GT-05150
UKBPO-40	40	0.08	GT-05151
UKBPO-42	42	0.08	GT-05152

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 2:1	Data 15.04.2026
 Powered by GC Energy		Uchwyt Kablowy Podwójny z Otworem		
		Symbol UKBPO	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:
S - stal cynkowana galwanicznie
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304L lub 316L