




Elementy nośne i montażowe:
- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny.



SZCZEGÓŁ A

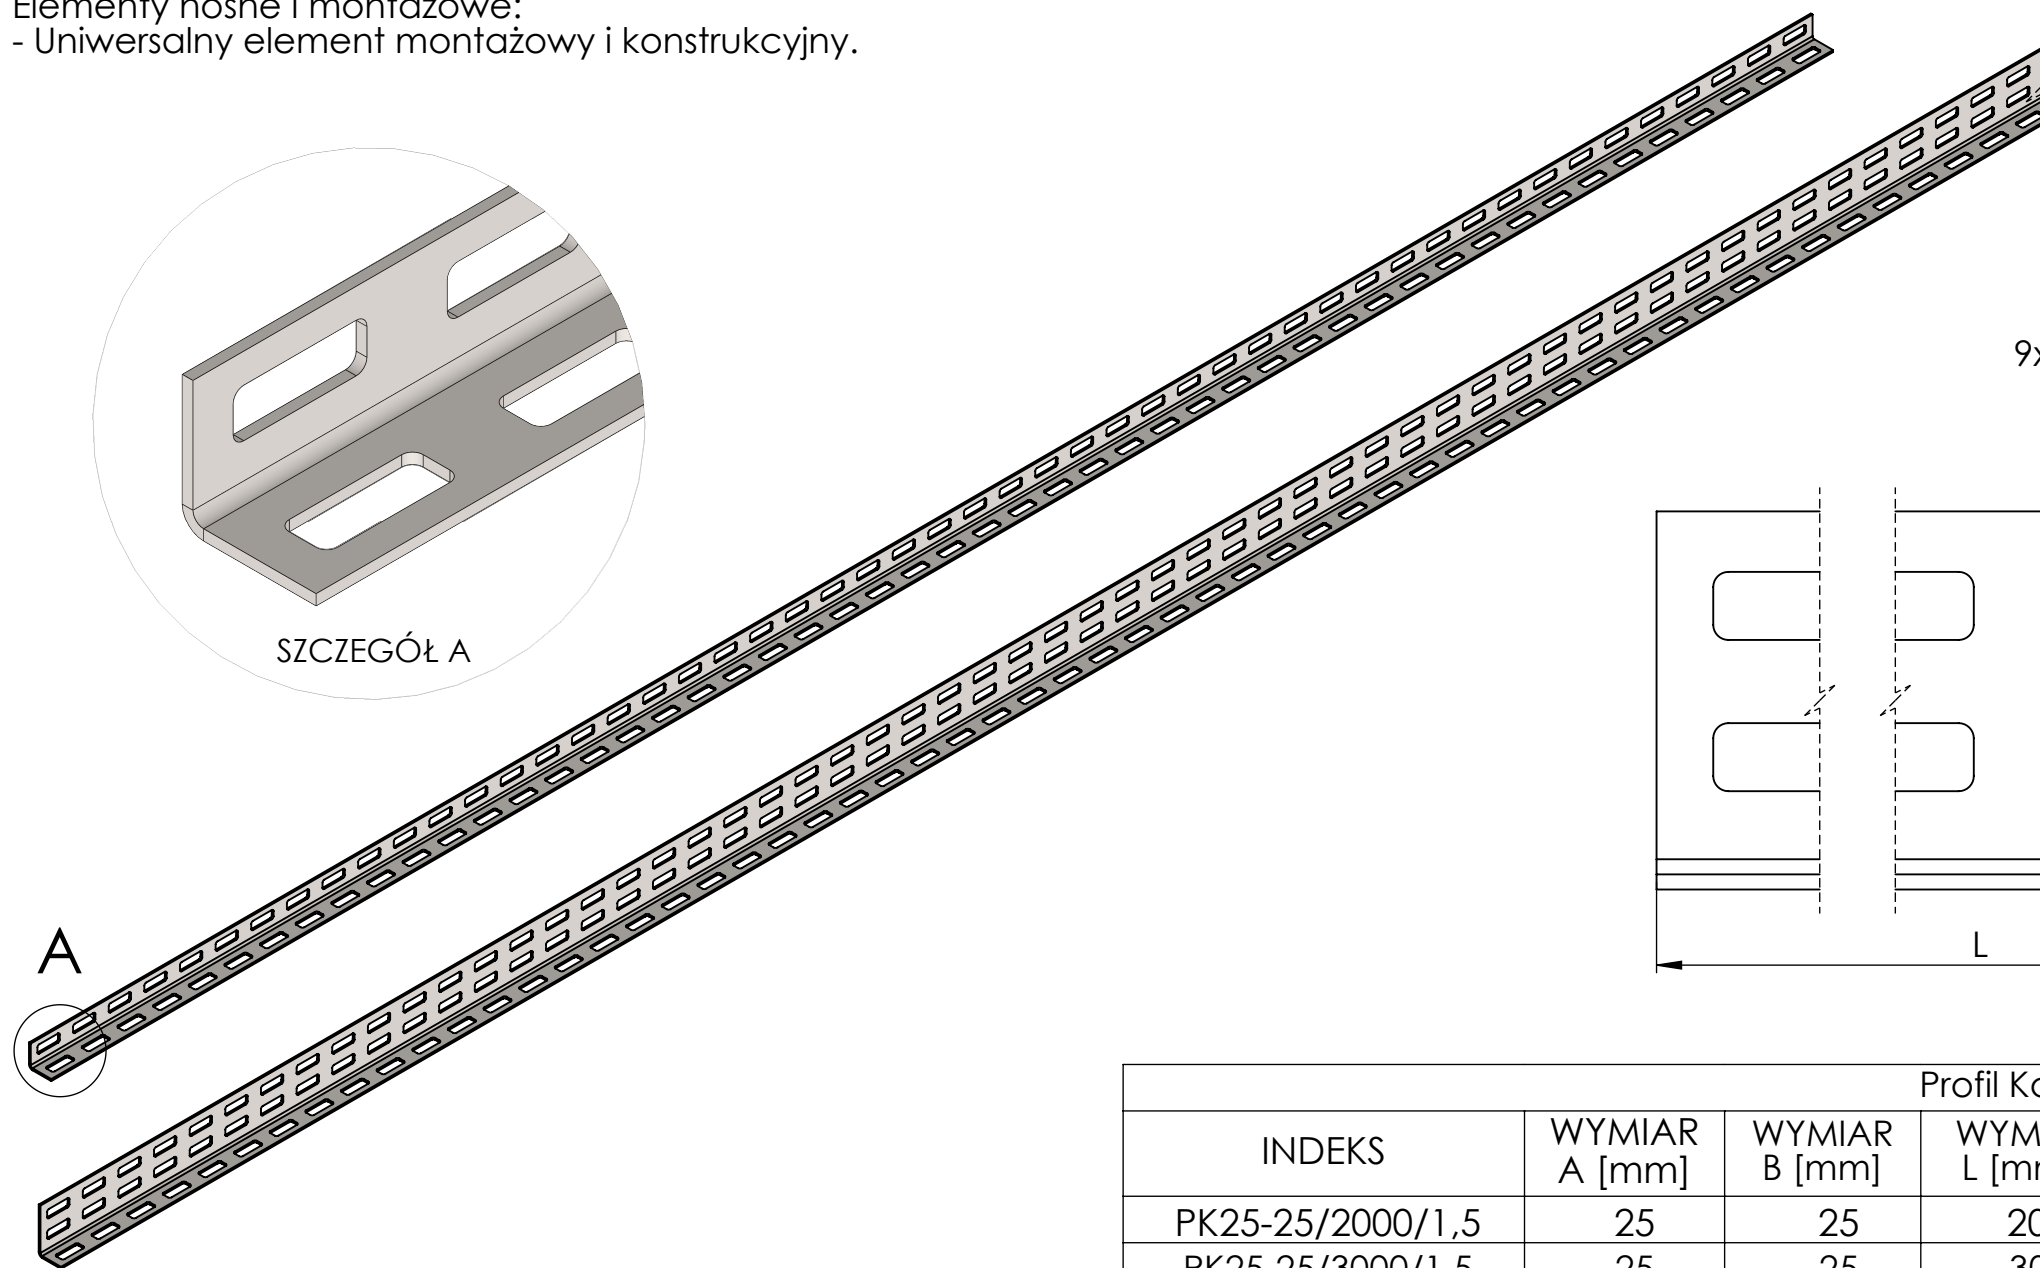

9x25

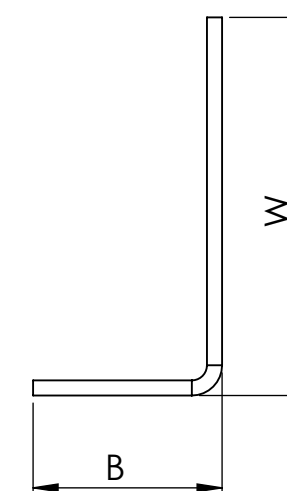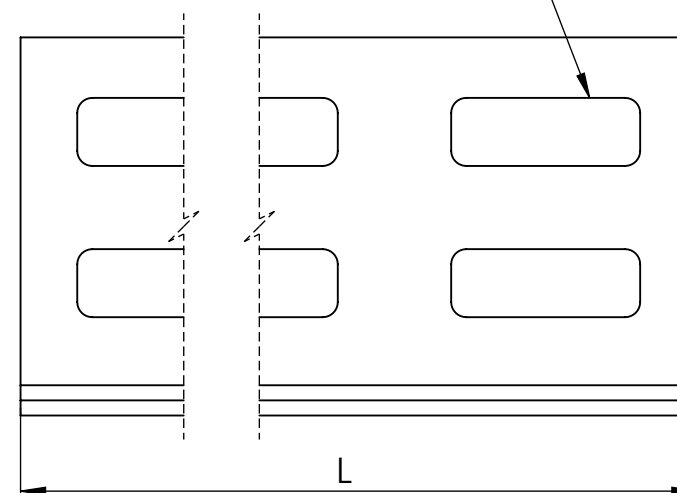

Materiał
S – stal cynkowana metodą SENDZIMIRA,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
N - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Profil Kątowy						
INDEKS	WYMIAR A [mm]	WYMIAR B [mm]	WYMIAR L [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PK25-25/2000/1,5	25	25	2000	1,5	GT-01201	0,8
PK25-25/3000/1,5	25	25	3000	1,5	GT-01202	1,3
PK30-30/3000/1,5	30	30	3000	1,5	GT-01203	1,6
PK35-35/3000/1,5	35	35	3000	1,5	GT-01204	2,0
PK40-40/3000/1,5	40	40	3000	1,5	GT-01205	2,3
PK50-25/3000/1,5	50	25	3000	1,5	GT-01206	1,9
PK25-25/2000/2,0	25	25	2000	2,0	GT-01207	1,1
PK25-25/3000/2,0	25	25	3000	2,0	GT-01208	1,7
PK30-30/3000/2,0	30	30	3000	2,0	GT-01209	2,1
PK35-35/3000/2,0	35	35	3000	2,0	GT-01210	2,6
PK40-40/3000/2,0	40	40	3000	2,0	GT-01211	3,1
PK50-50/3000/2,0	50	50	3000	2,0	GT-01212	3,5
PK52-25/3000/2,0	52	25	3000	2,0	GT-01213	2,7
PK35-35/3000/3,0	35	35	3000	3,0	GT-01214	3,9
PK40-40/3000/3,0	40	40	3000	3,0	GT-01215	4,6
PK50-50/3000/3,0	50	50	3000	3,0	GT-01216	5,2
PK50-50/3000/4,0	50	50	3000	4,0	GT-01217	7,0

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	31.03.2026
 GCTRAYS <i>Powered by GC Energy</i>		PK – Profil Kątowny		
		Symbol	PK	Arkusz
				1/1