



Przeznaczenie:

-PRZEZNACZENIE: Element mocujący do ścian i stropów, do podwieszania tras kablowych pod kątem.


Dodatkowe informacje:

Montaż do ściany lub sufitu za pomocą kotwy TKDB lub KRO.

Montaż z użyciem pręta PGR za pomocą nakrętki NK

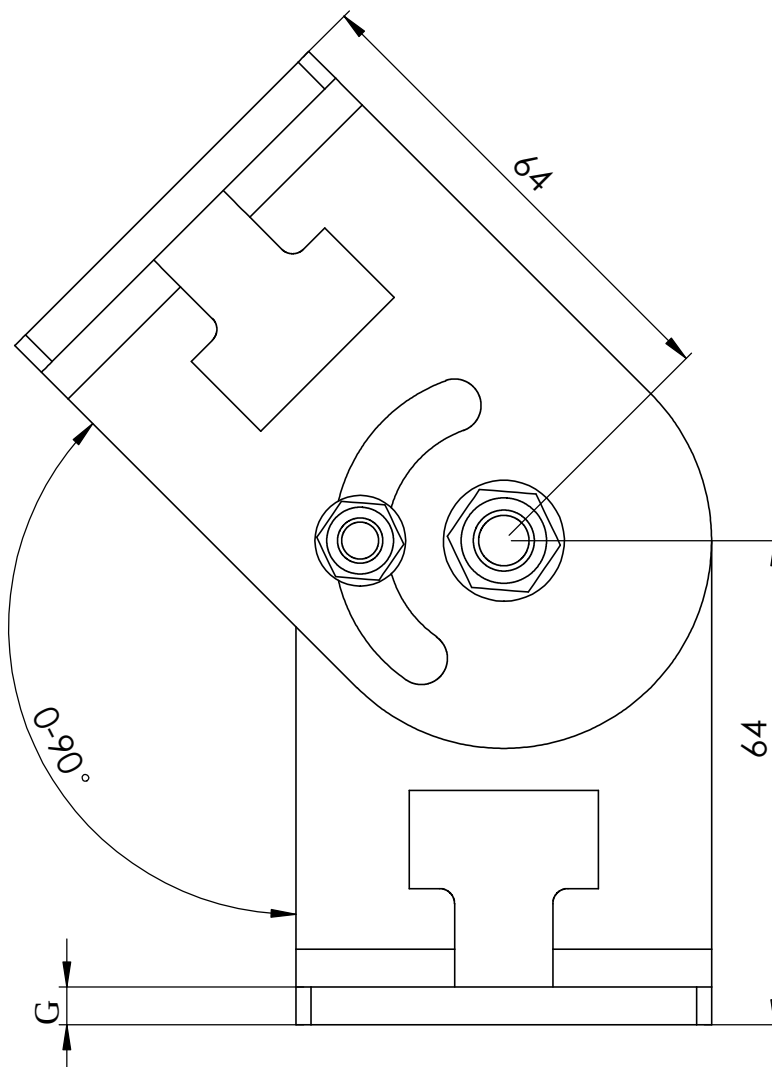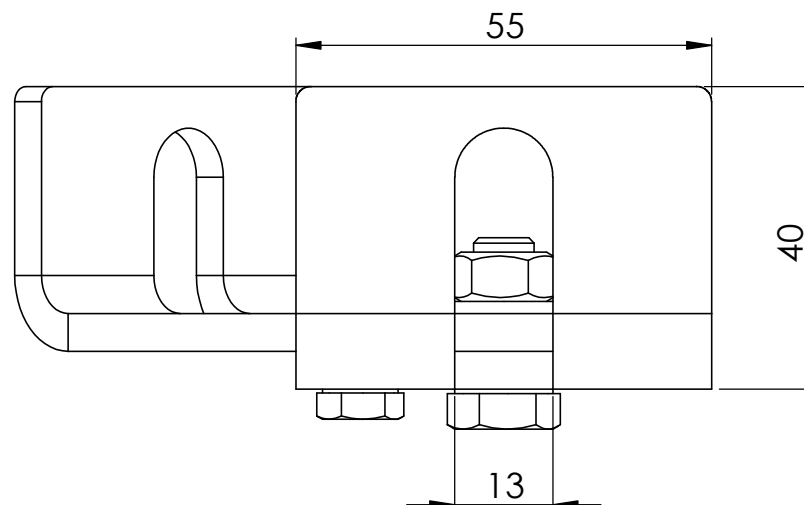

Przykład montażu:

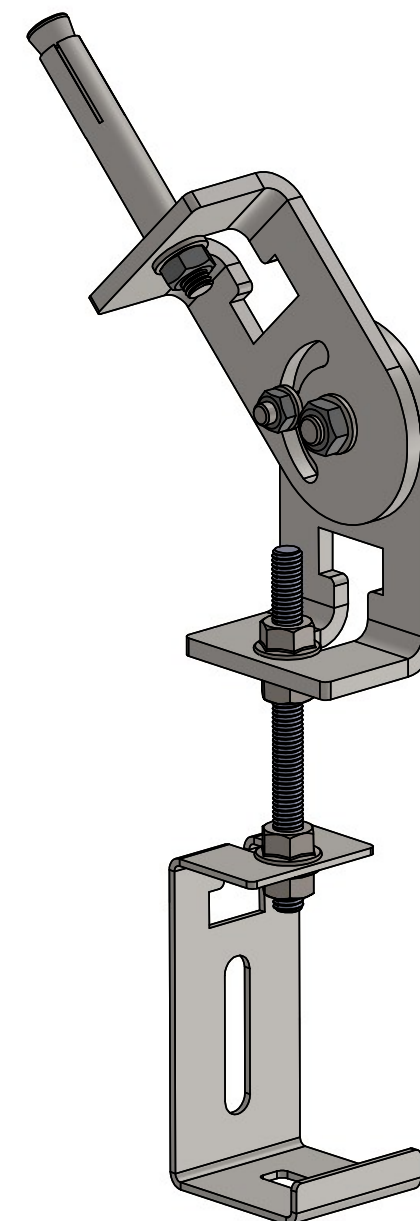

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 15.04.2026
 Powered by GC Energy		Wieszak Przegubowy		
		Symbol WP-5,0	Arkusz 1/1	
		Masa 0.40kg		

Materiał:
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wieszak Przegubowy - WP-5,0				
INDESK	Wymiar W[mm]	Wymiar G[mm]	Waga [Kg]	NUMER KATALOGOWY
WP	128	5	0.40	GT-05077