



Przeznaczenie:

- Do łączenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
- Do montażu trójnika zalecamy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10 w ilości min. 6 kpl
- w przypadku montażu łącznika od "otwartej" części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub Śrubę Młotkową SMT.

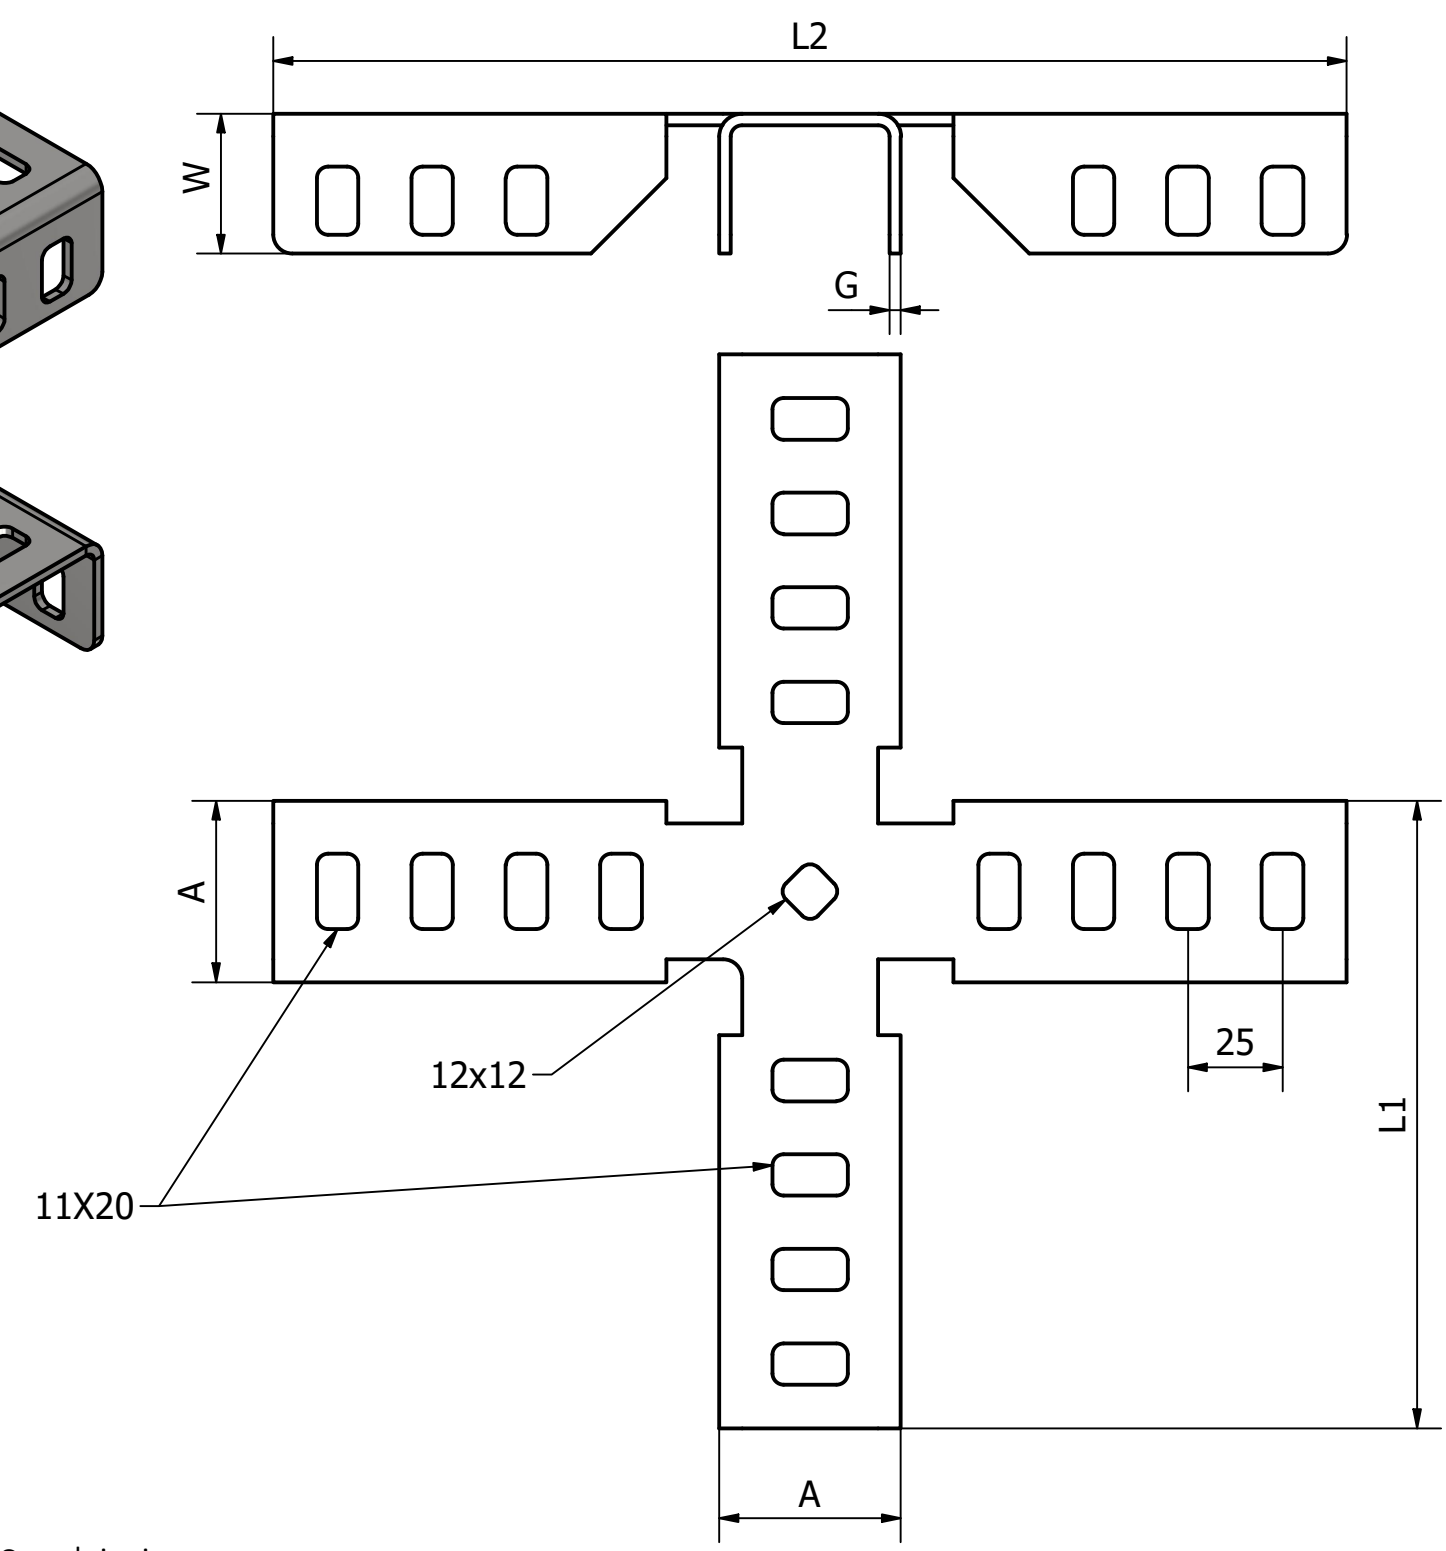

Przykład montażu

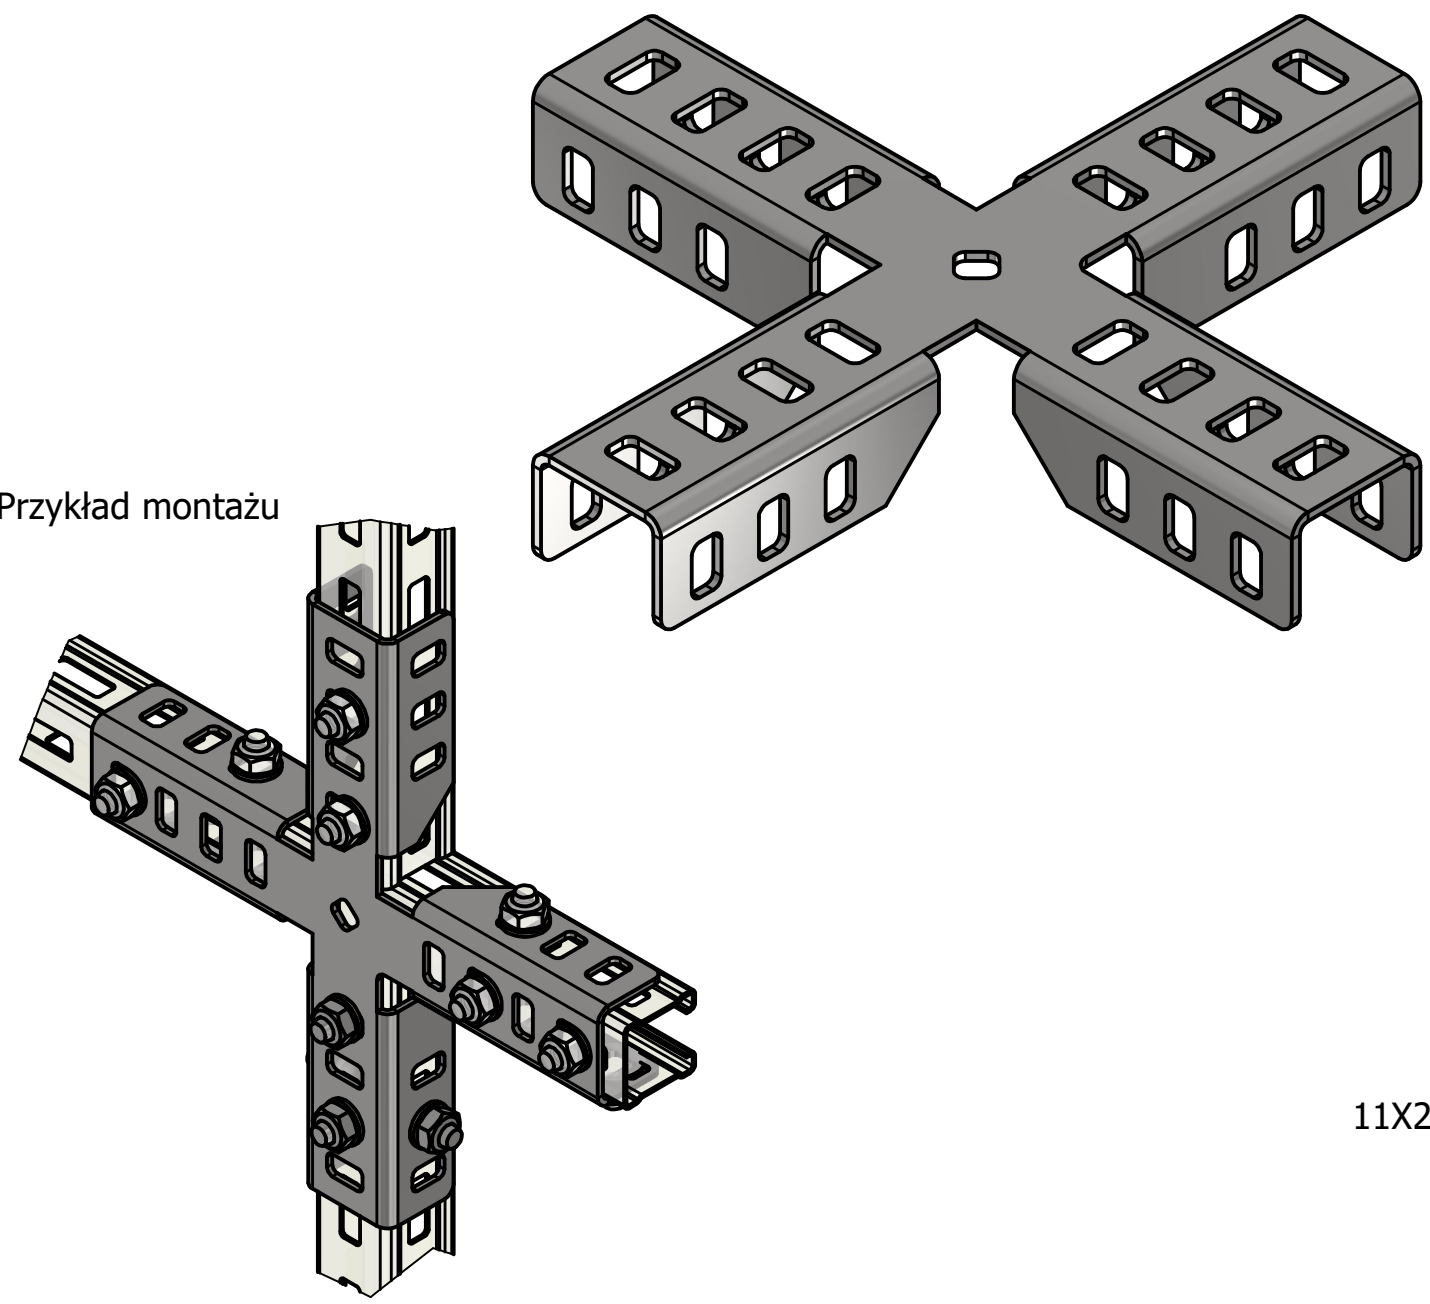

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal nierdzewna	Format arkusza A3	Skala 1 : 2	Data utworzenia 1.05.2025
				
Łącznik Kształtownika				
Symbol 4OK40		Arkusz 1 / 1		
Numer katalogowy -				

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
A - blacha aluminiowa,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Czwórnik okalający kształtownika 40						
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar W[mm]	Wymiar L1 [mm]	Wymiar L2 [mm]	Grubość G [mm]	Waga [kg]
4OK40	48	37	166	284	3	0,98