




- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10 DIN ,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

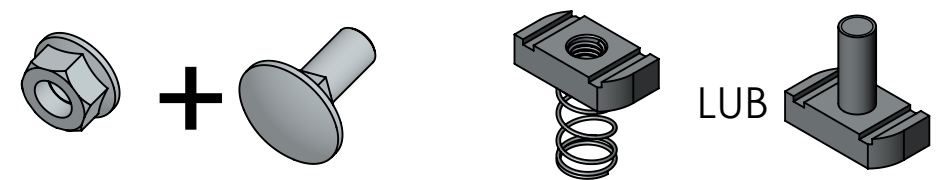


LNK1	LNK2	LNK3	LNK4	LNK5	LNK6	LNK7
LNK8	LNK9	LNK10	LNK11	LNK12	LNK13	LNK14
LNK15	LNK16	LNK17	LNK18	LNK19	LNK20	LNK21
LNK22	LNK23	LNK24	LNK25	LNK26	LNK27	LNK28
				LNK29	LNK30	LNK31

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:4	25.05.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				1/19


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Szczegółowe parametry na kolejnych stronach →


- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

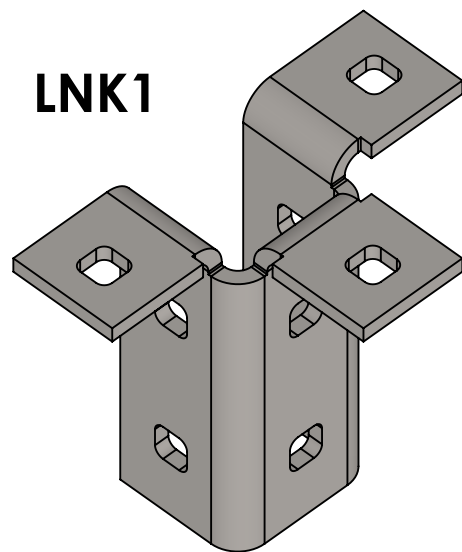


LNK1

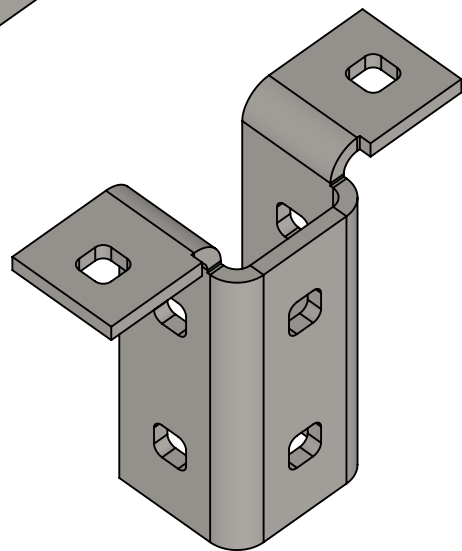

LNK2

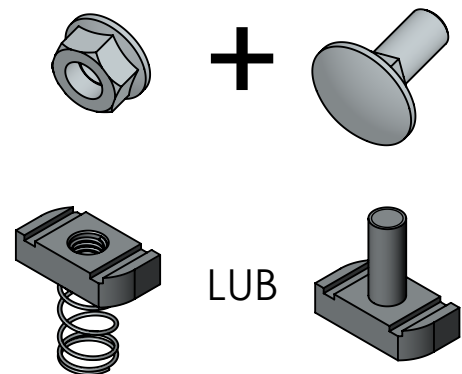


LUB

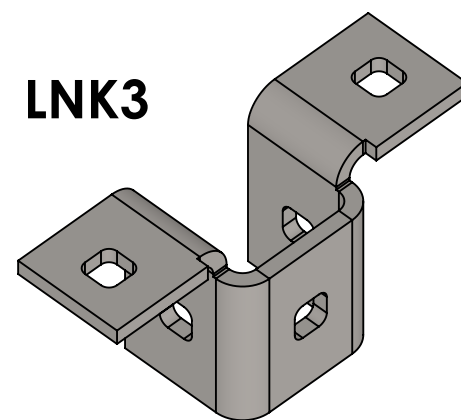

LNK3

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

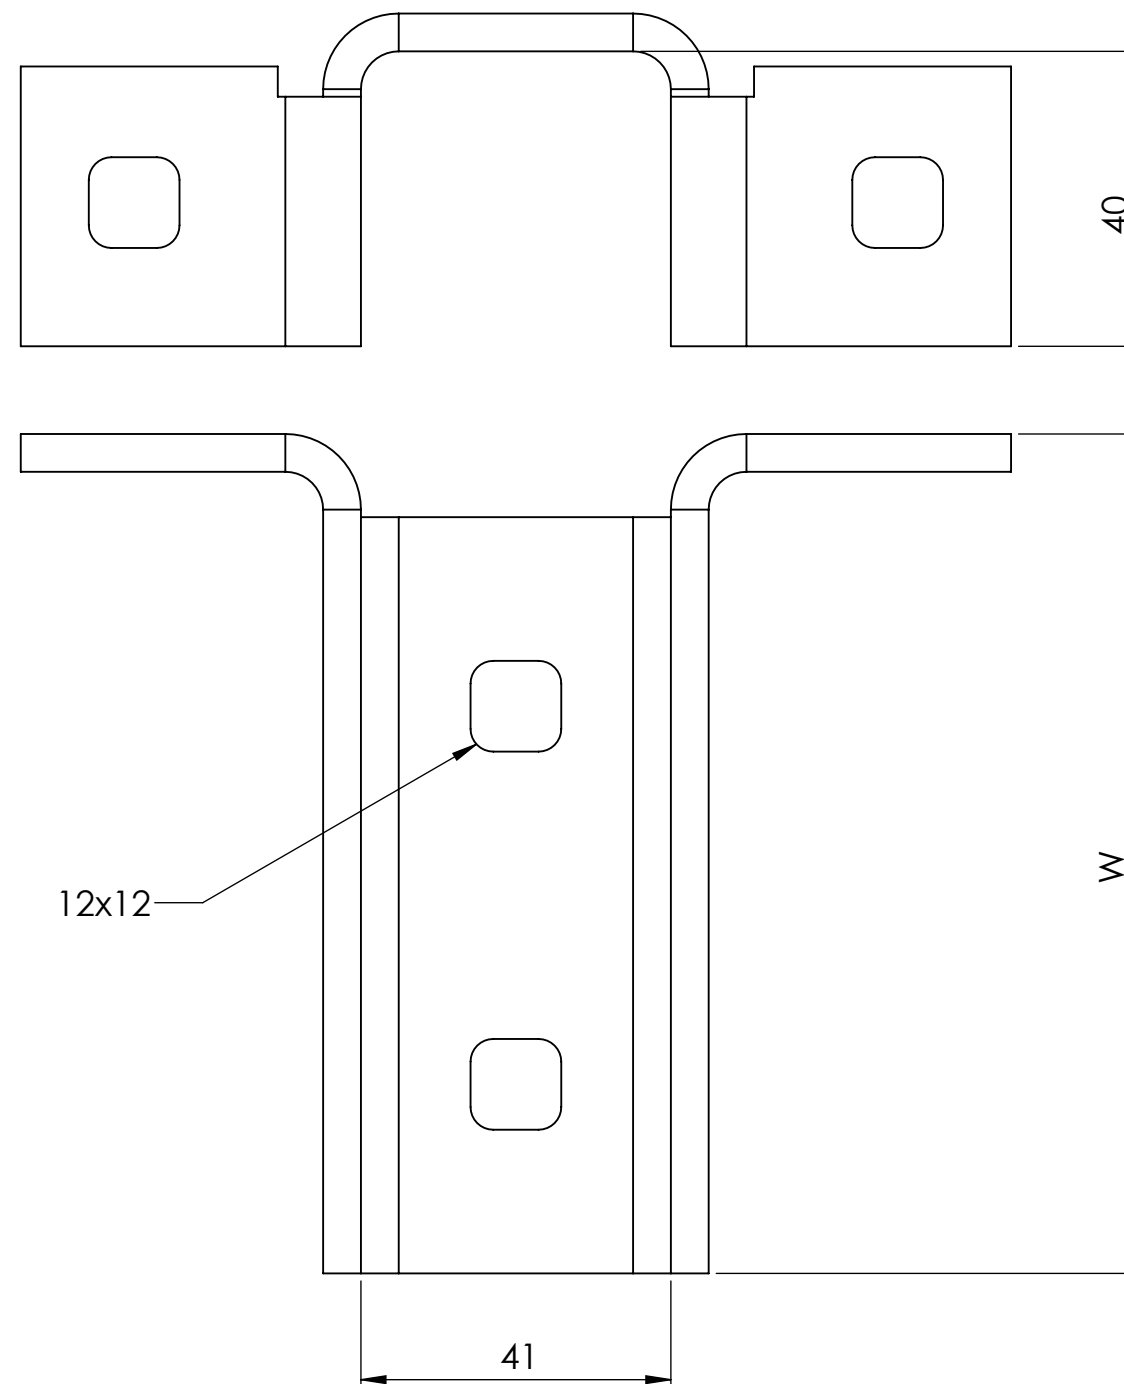


Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				2/19


Łącznik Narożny Kształtownika				
INDEKS	WYMIAR W [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK1	110	5,0	GTF-02101	0,6
LNK2	110	5,0	GTF-02102	0,6
LNK3	60	5,0	GTF-02103	0,4

Elementy nośne i montażowe:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

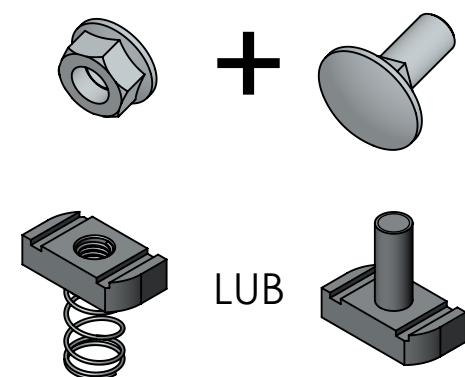

Przykłady montażu:


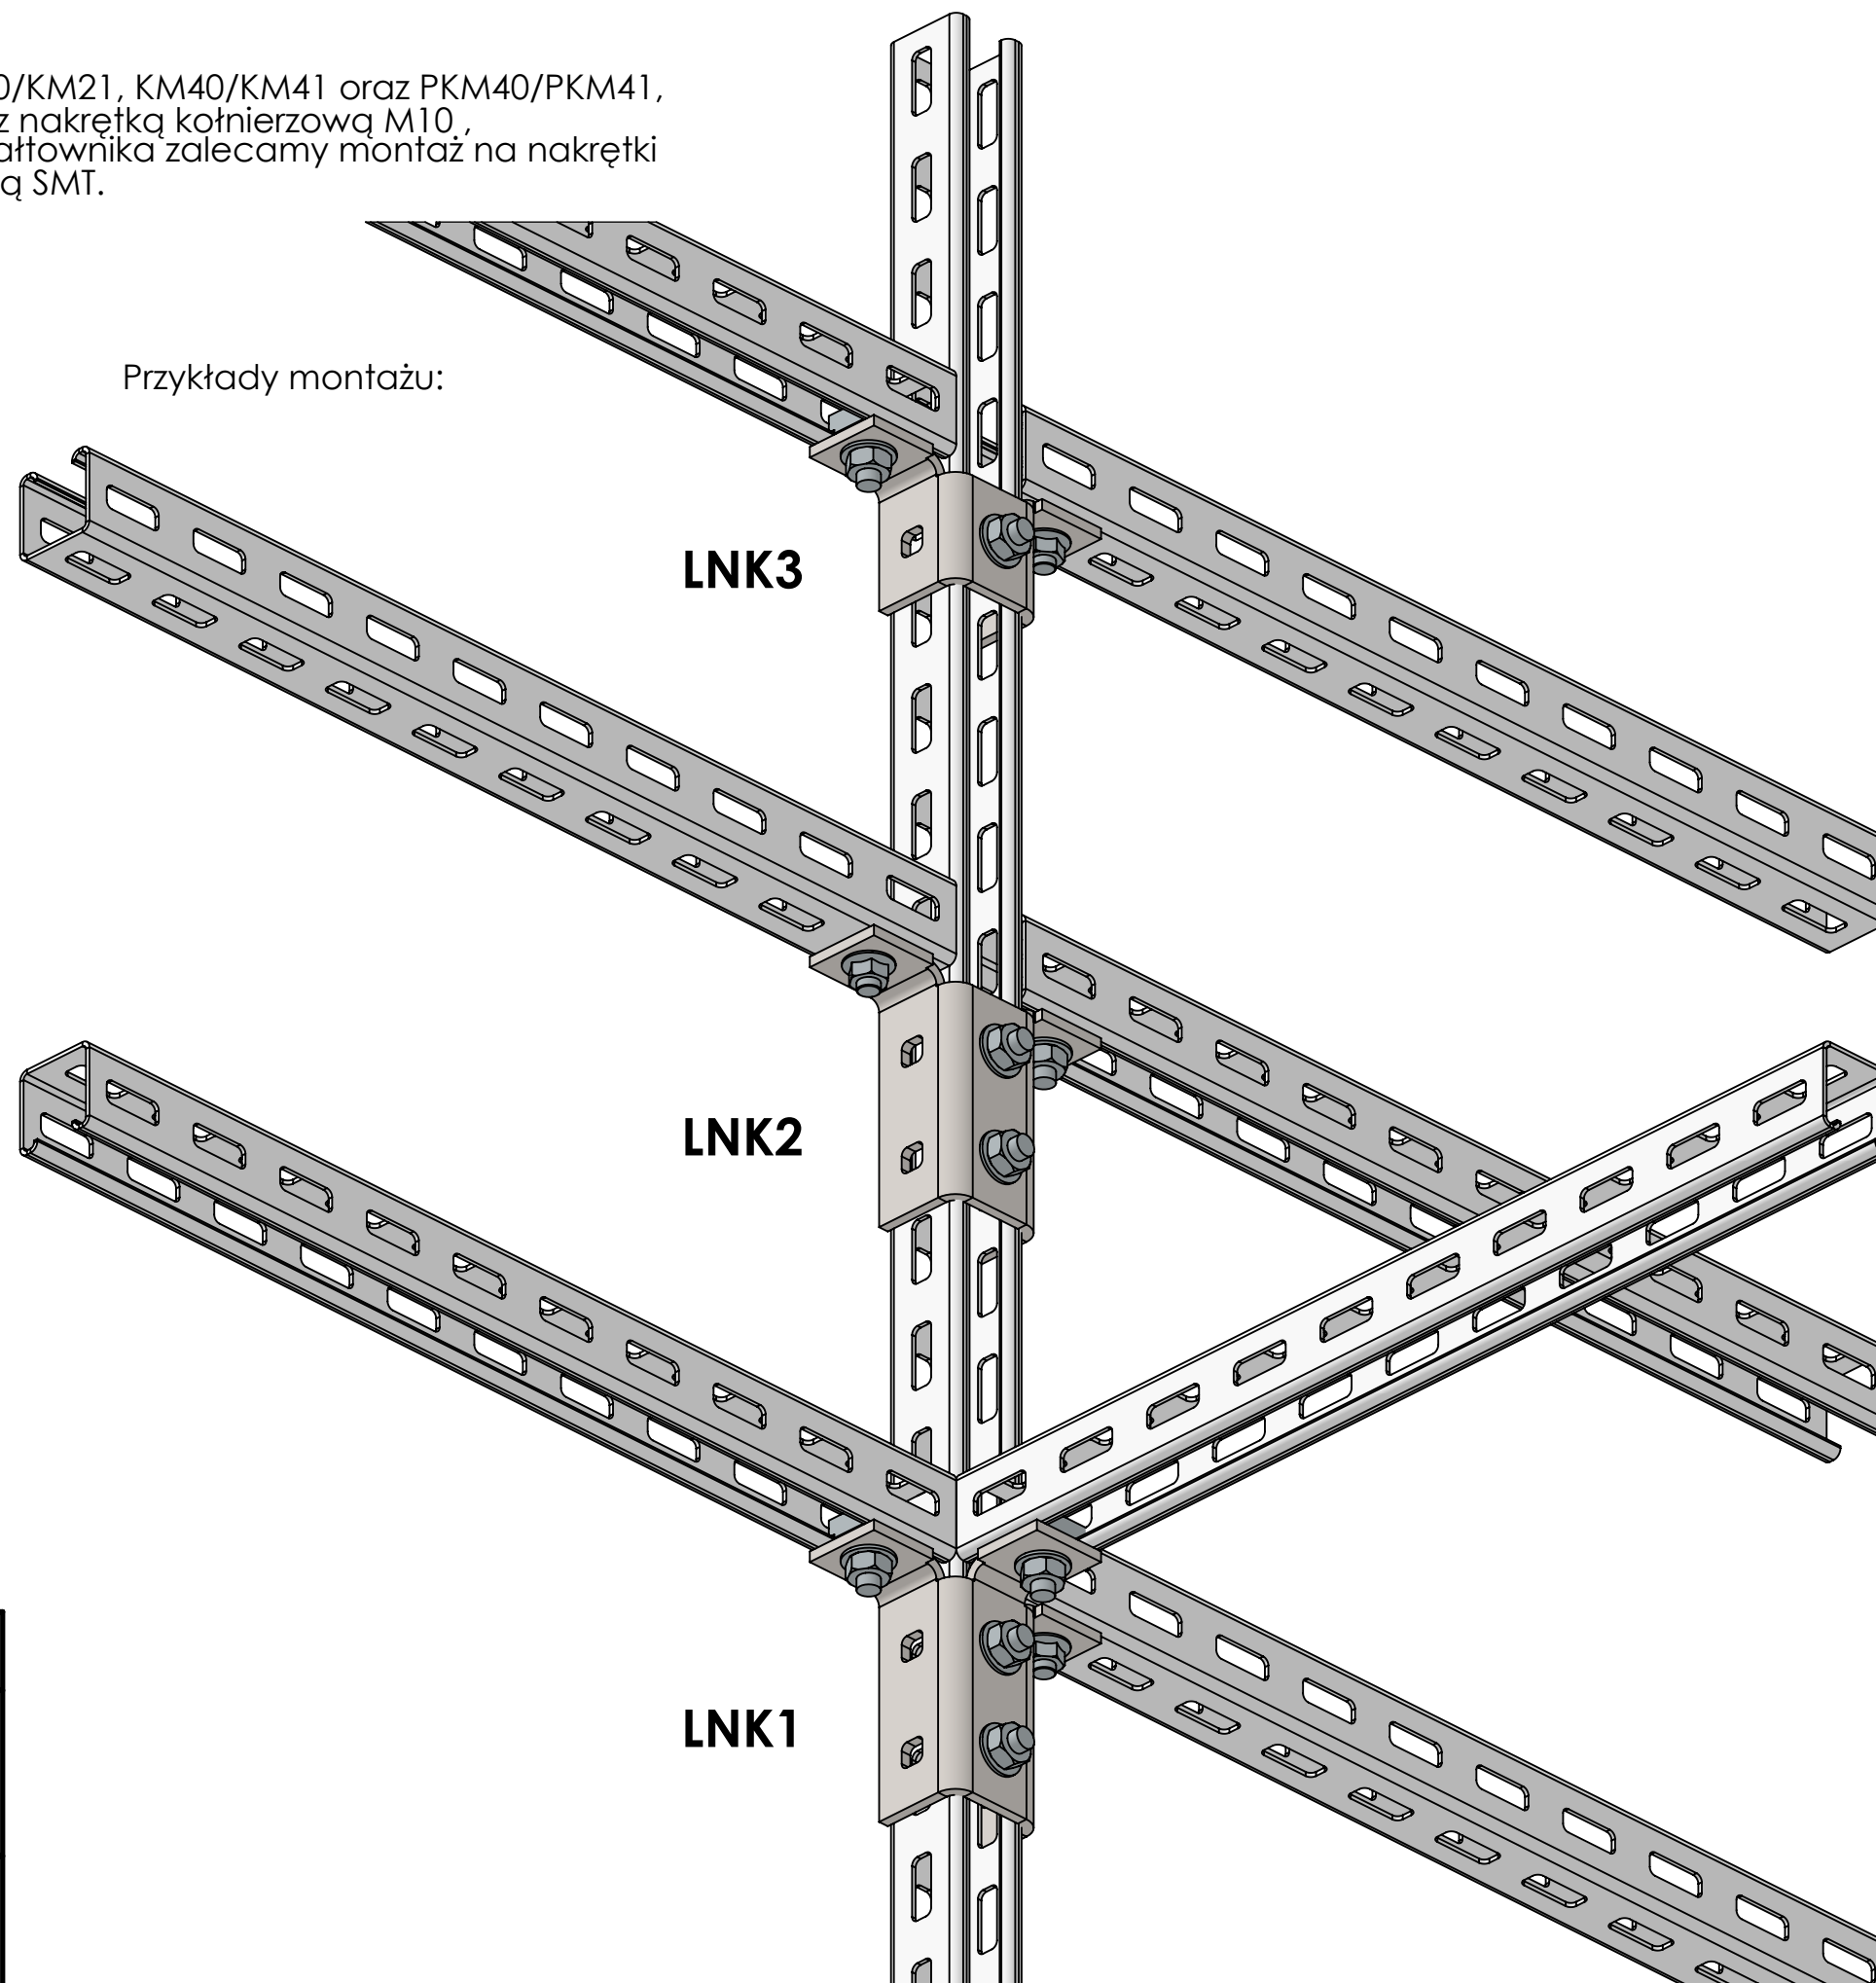


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				3/19


- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

LNK4

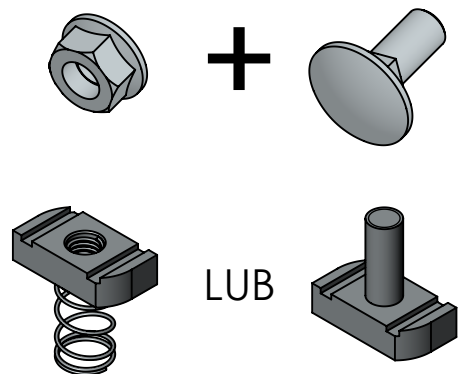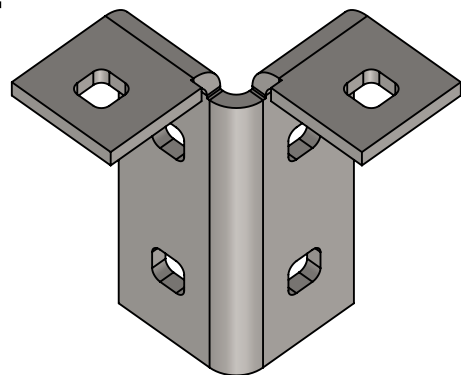


LUB


LNK5

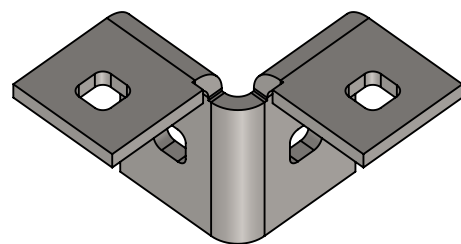



LNK6

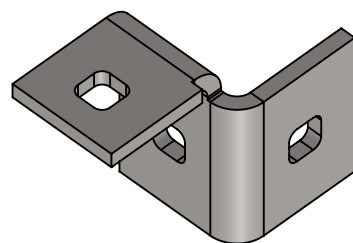

LNK7



Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

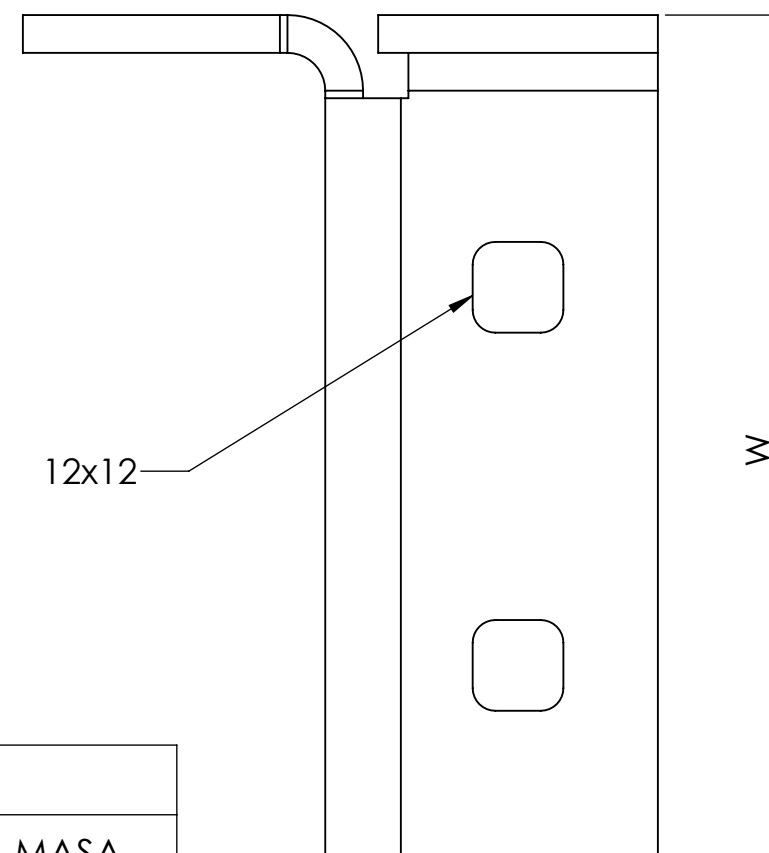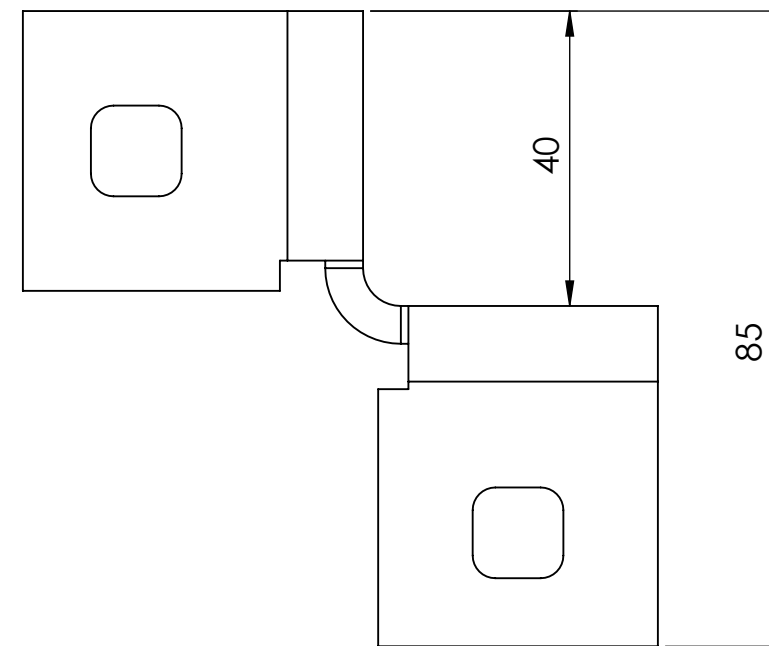


Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusze
				4/19


Łącznik Narożny Kształtownika				
INDEKS	WYMIAR W [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK4	110	5,0	GTF-02104	0,4
LNK5	60	5,0	GTF-02105	0,3
LNK6	60	5,0	GTF-02106	0,2
LNK7	60	5,0	GTF-02107	0,2

Elementy nośne i montażowe:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

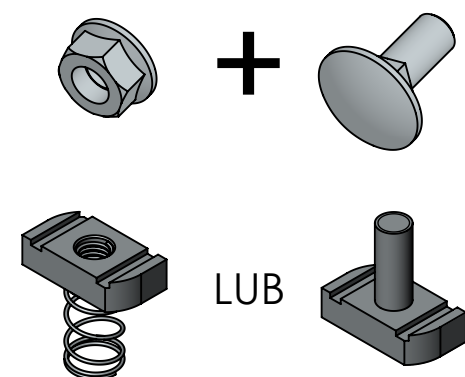



Przykłady montażu:

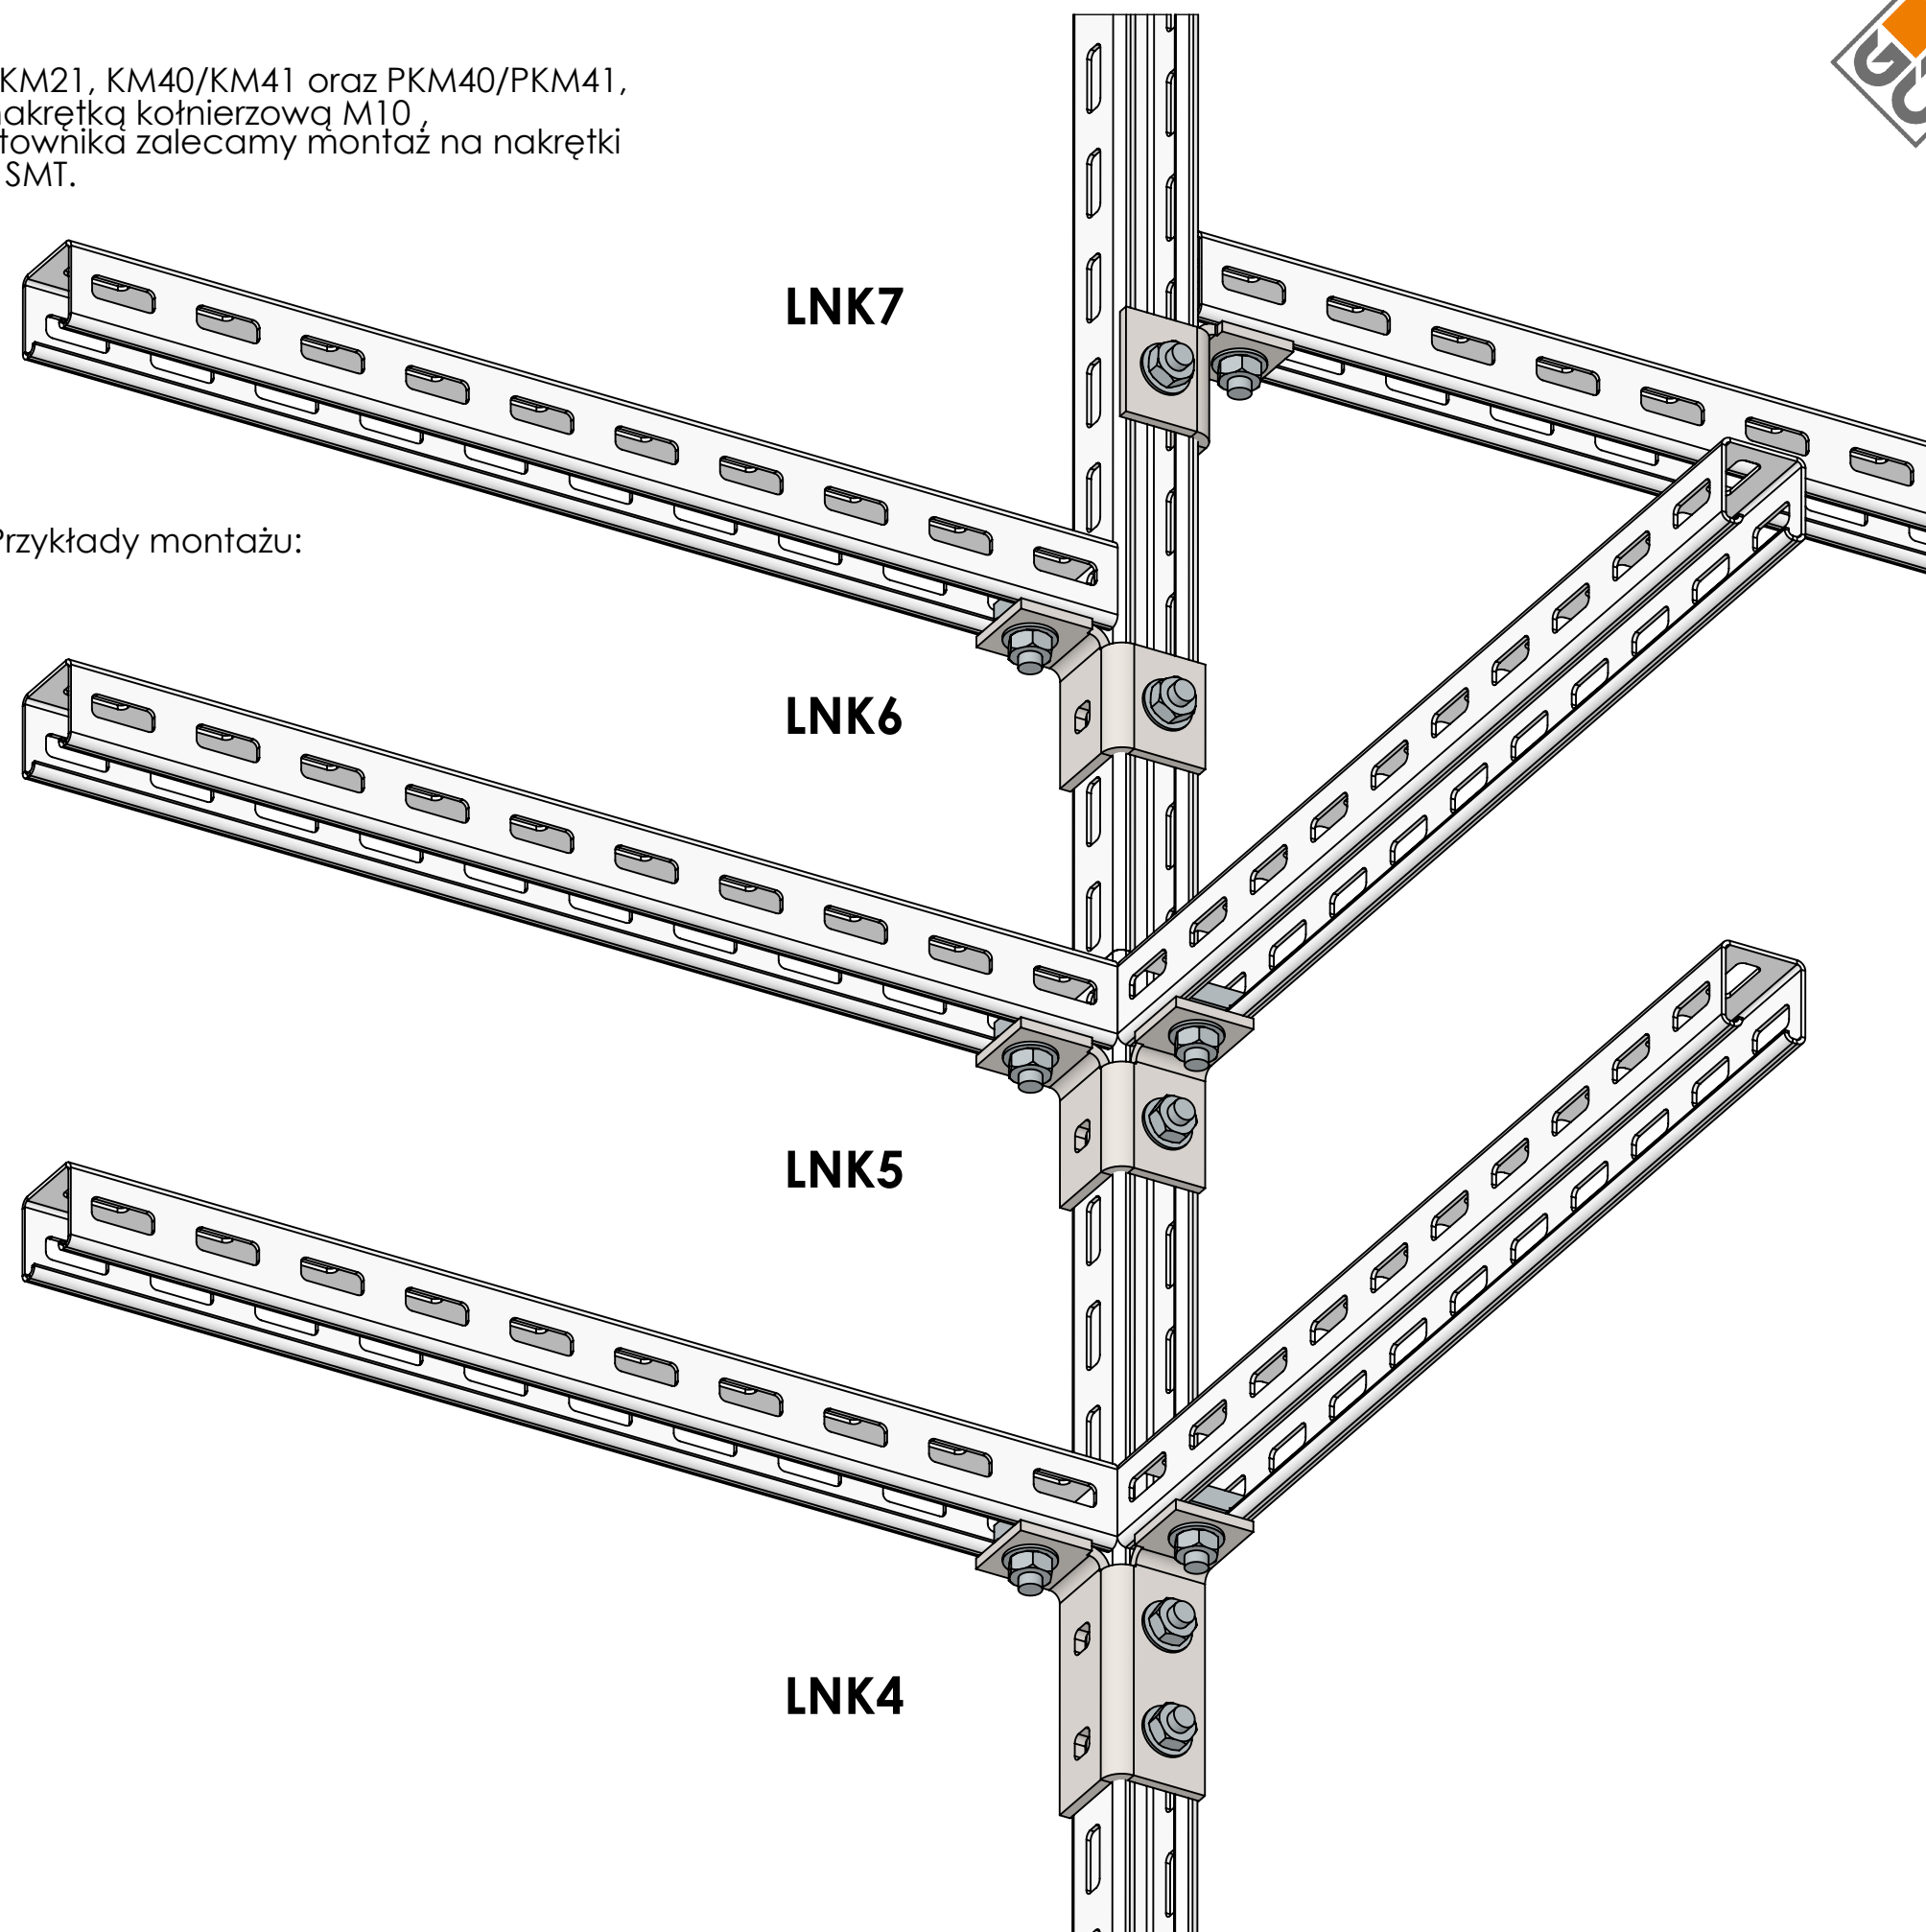


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				5/19


- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

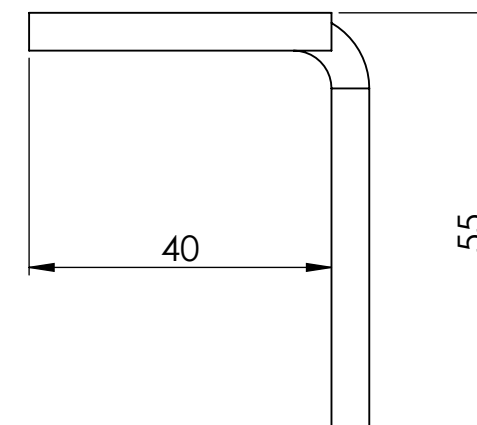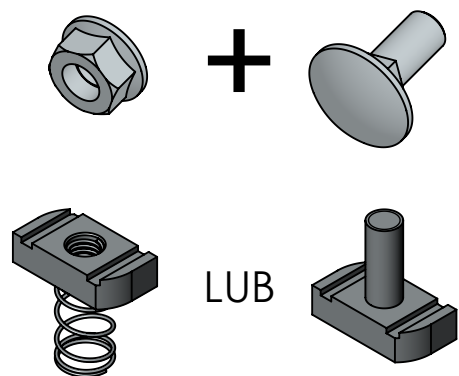


LNK8

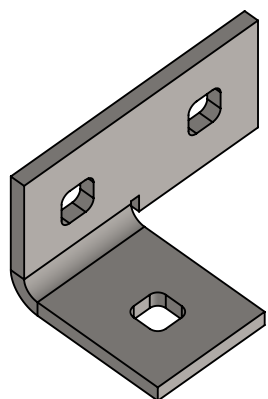


LNK9

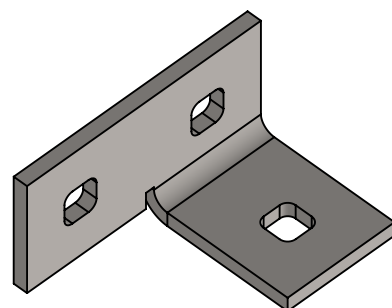

LNK10

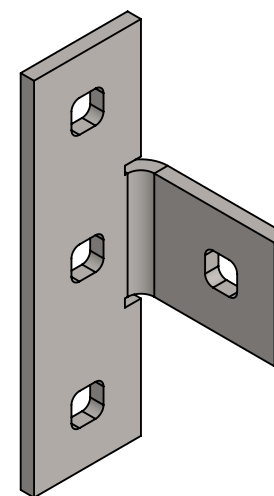

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkiem z palety RAL.

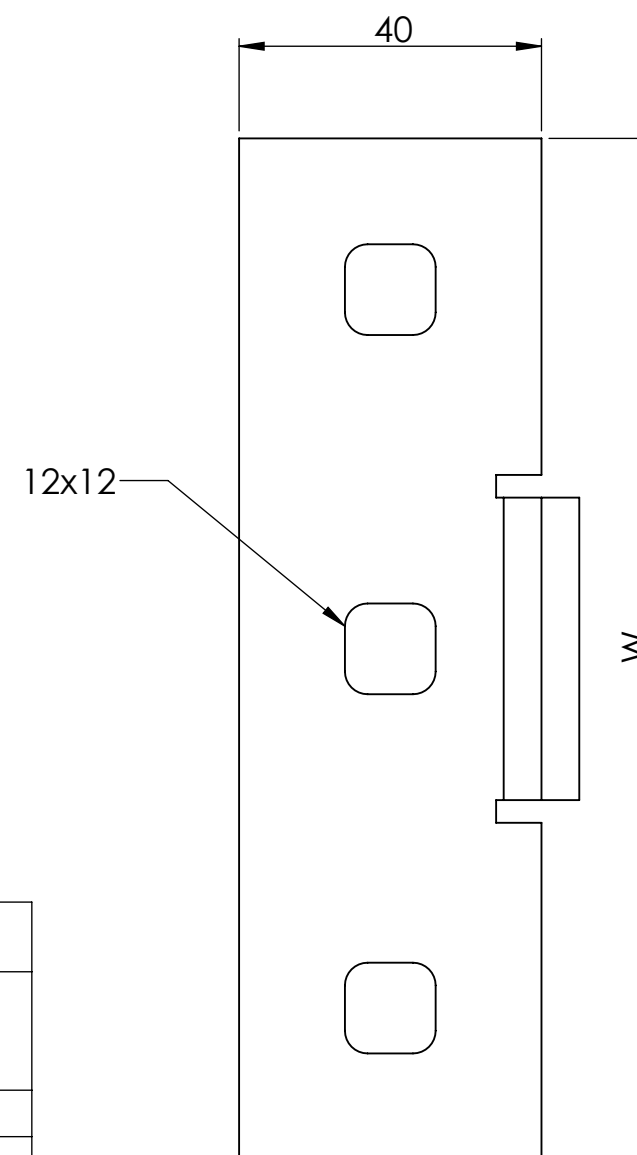


Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				6/19


Łącznik Narożny Kształtownika				
INDEKS	WYMIAR W [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK8	88	5,0	GTF-02108	0,2
LNK9	88	5,0	GTF-0219	0,2
LNK10	110	5,0	GTF-02110	0,3

Elementy nośne i montażowe:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10, • W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

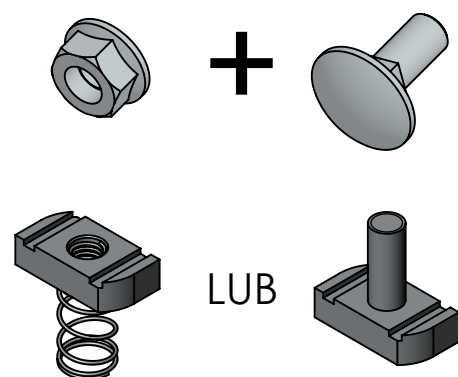

Przykłady
montażu:

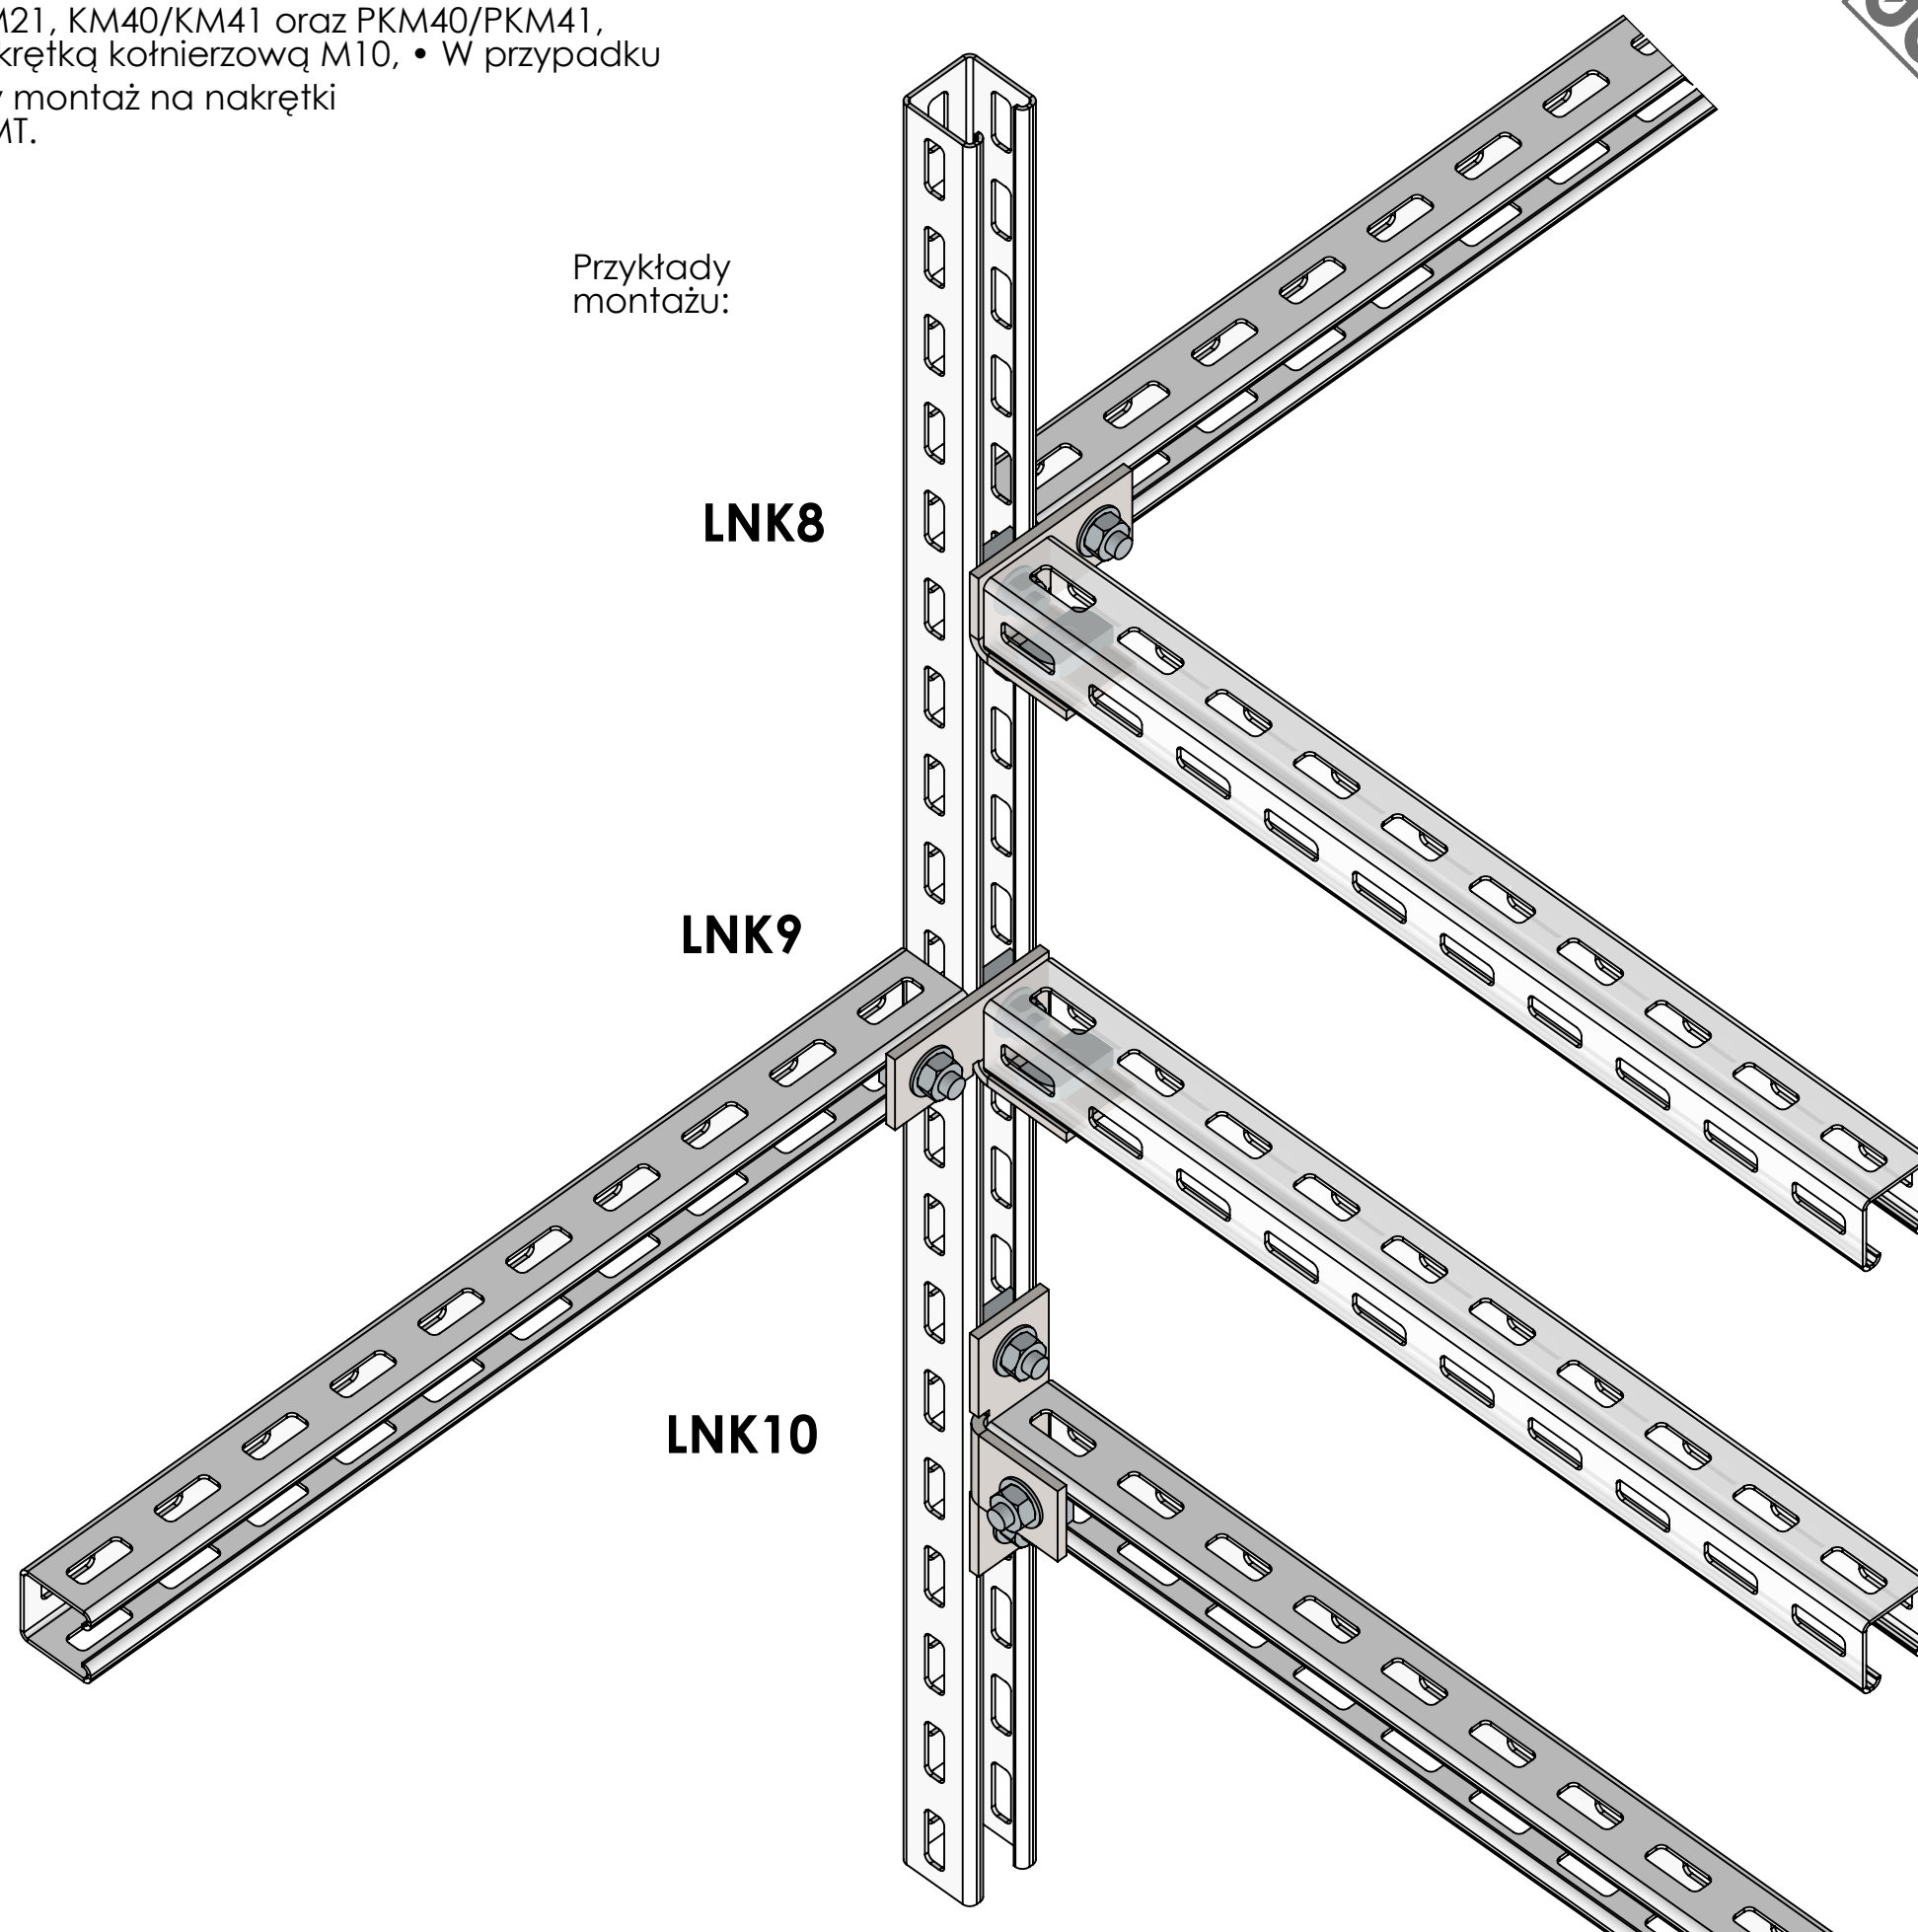


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				7/19




Elementy nośne i montażowe:




- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10, • W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

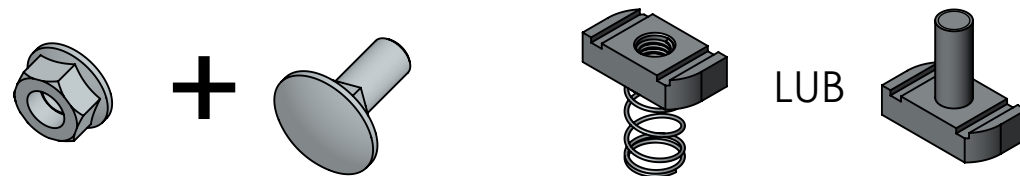

LNK11

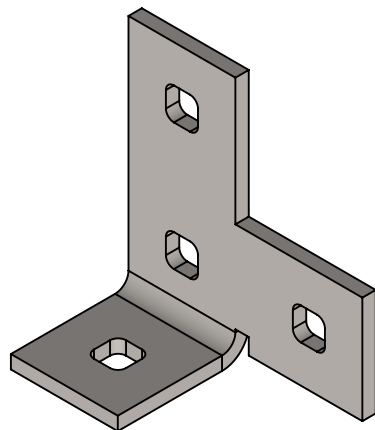

LNK12

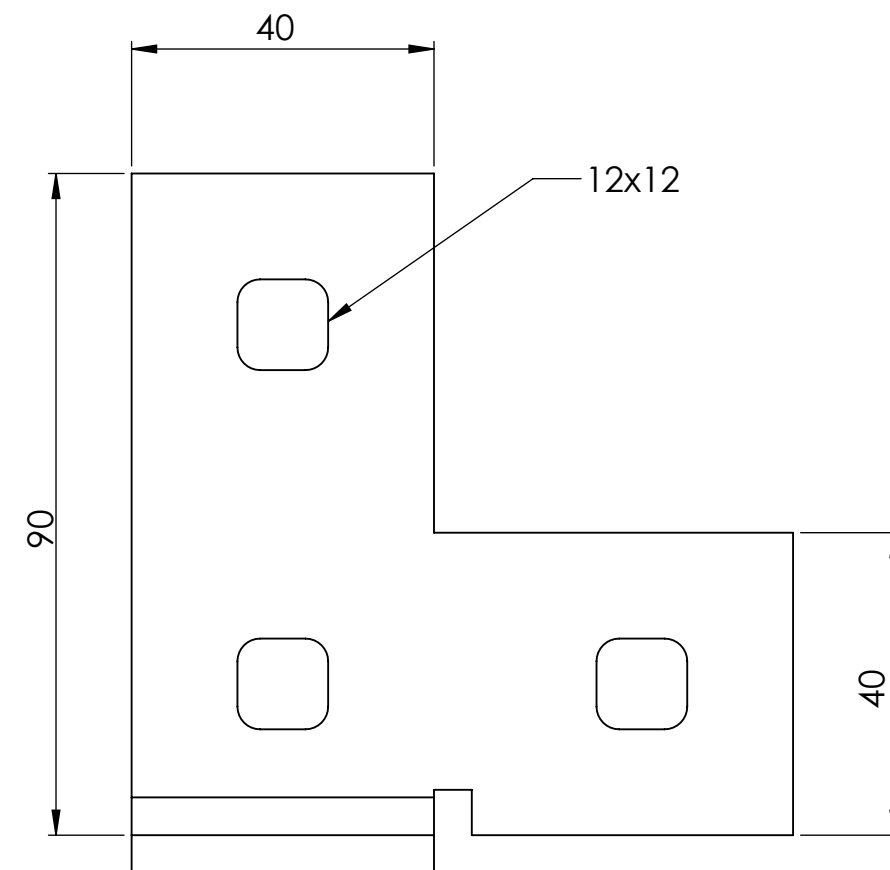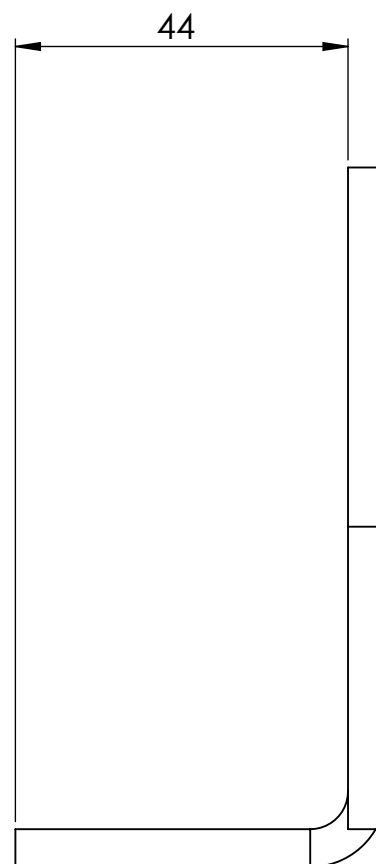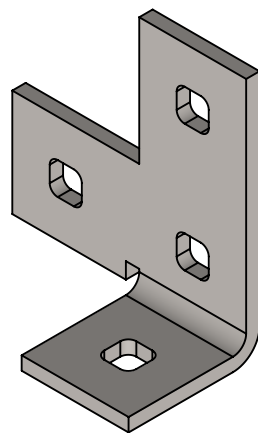


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkiem z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 GCT TRAYS® Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				8/19


Łącznik Narożny Kształtownika			
INDEKS	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK11	5,0	GTF-02111	0,3
LNK12	5,0	GTF-02112	0,3

Elementy nośne i montażowe:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

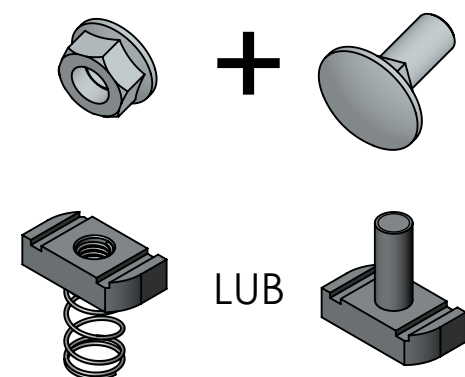

Przykłady montażu:

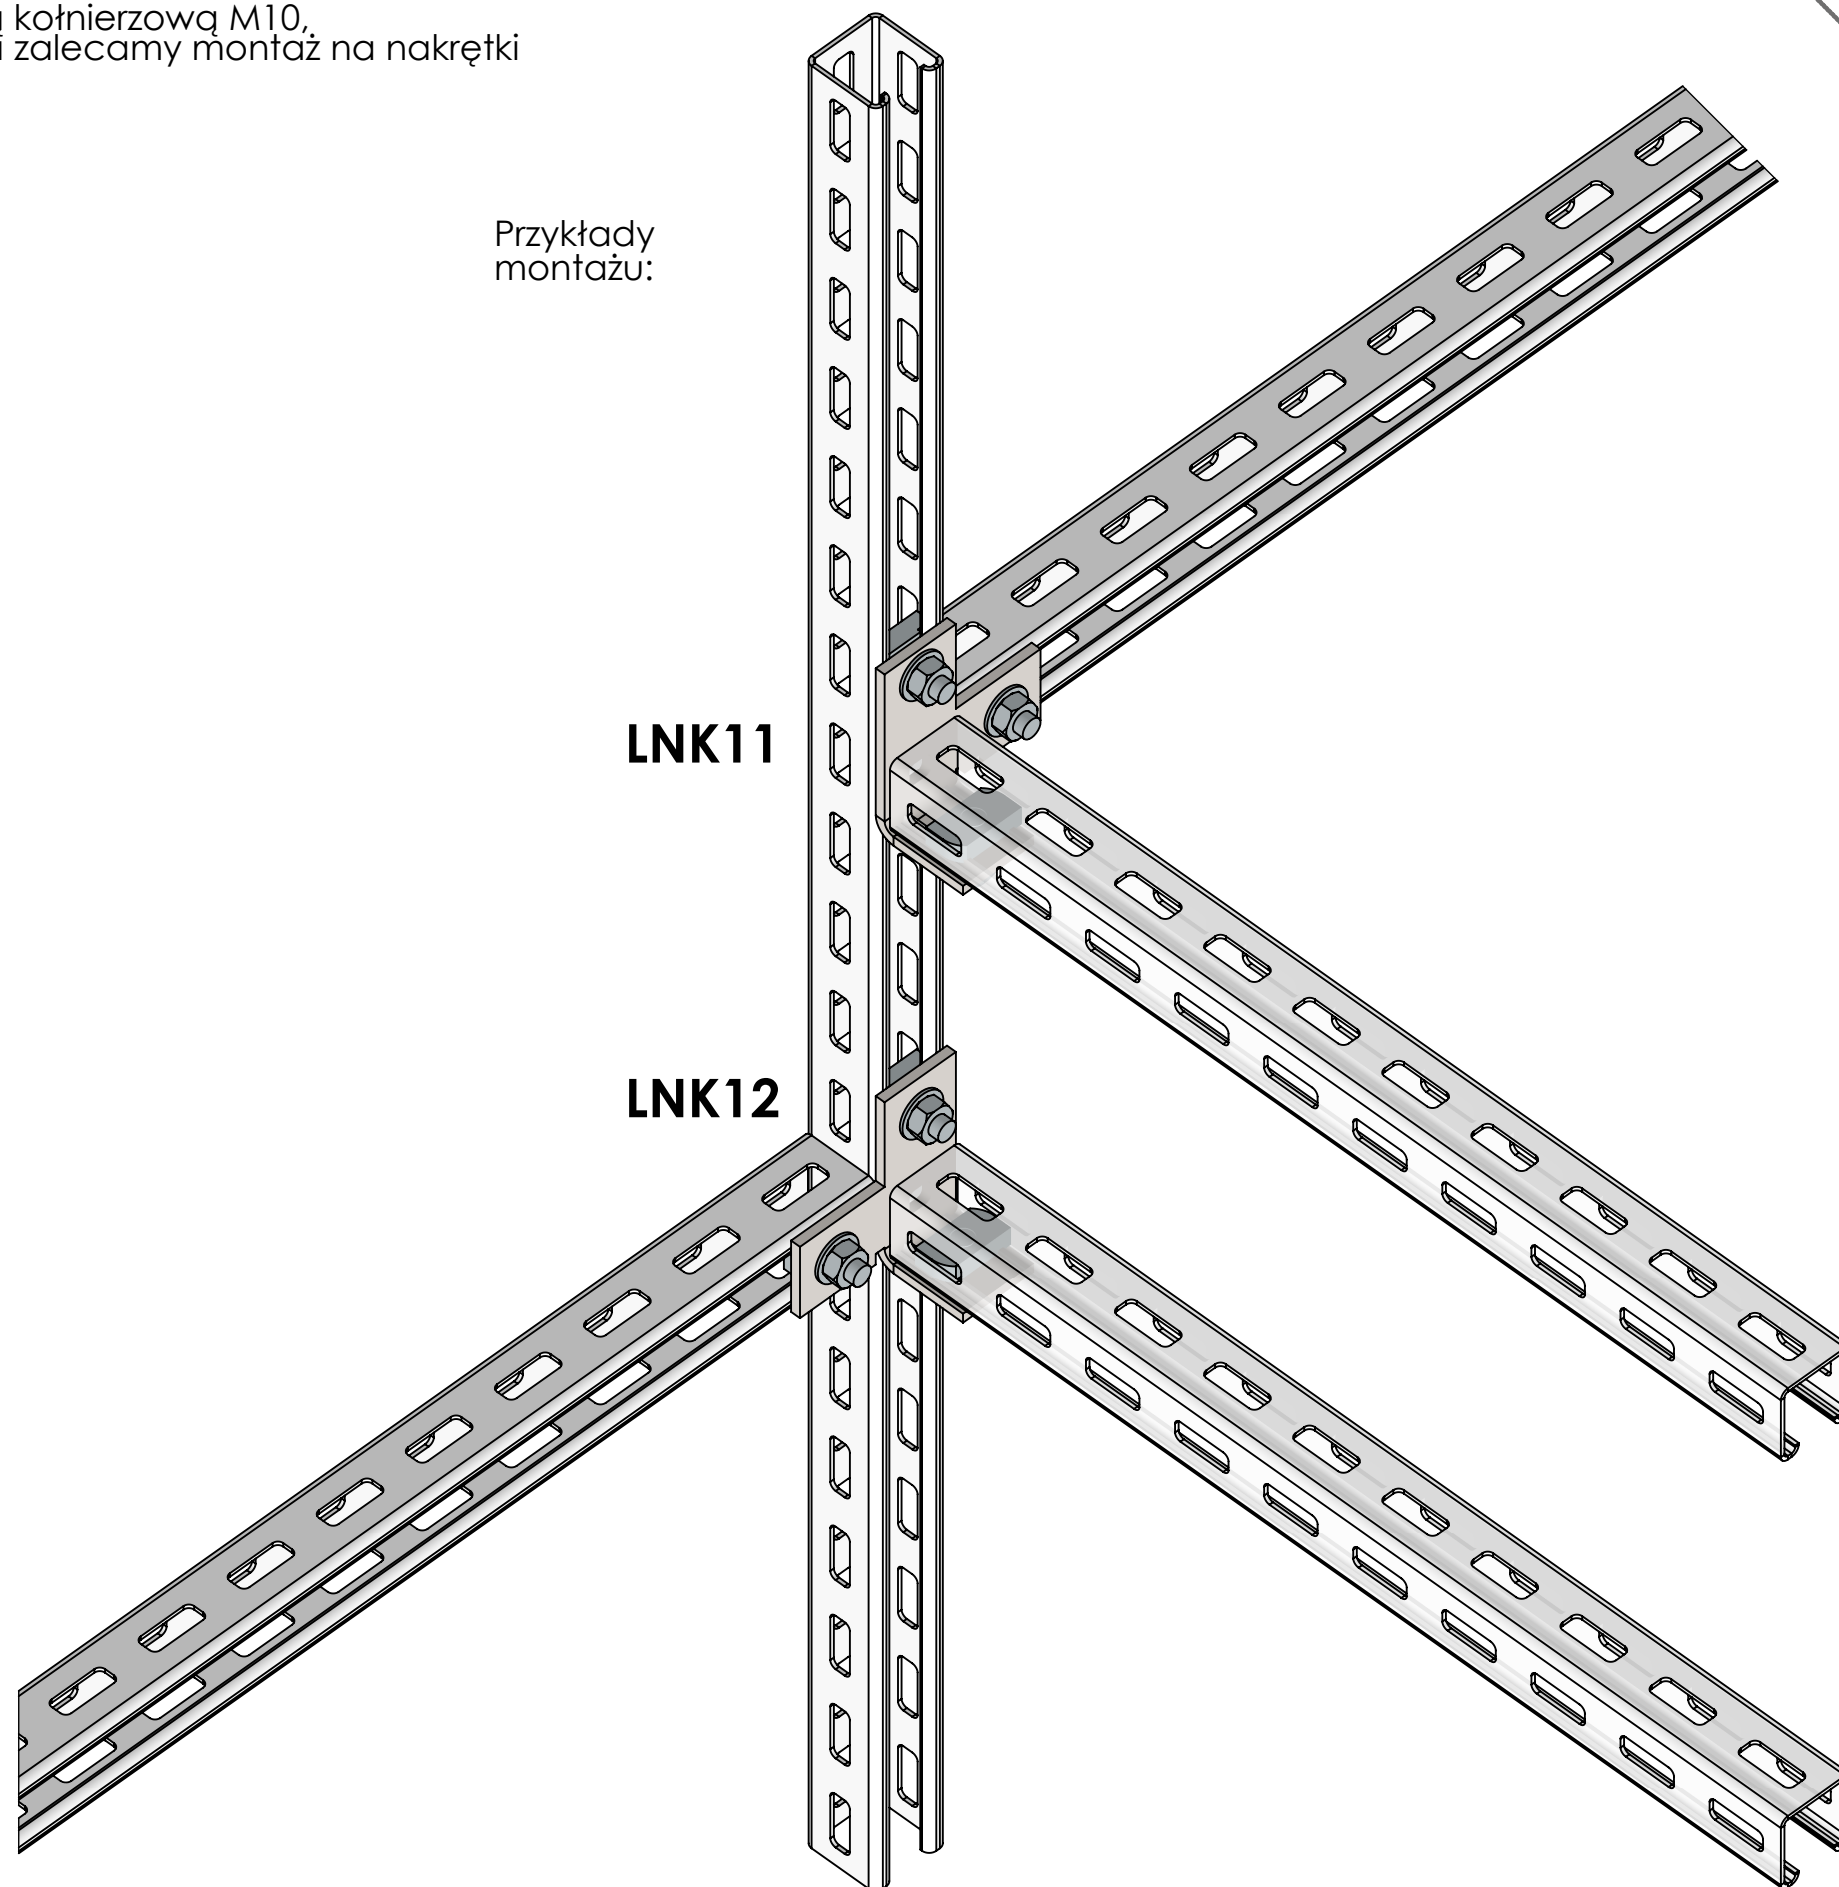


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.


Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				9/19

Elementy nośne i montażowe:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

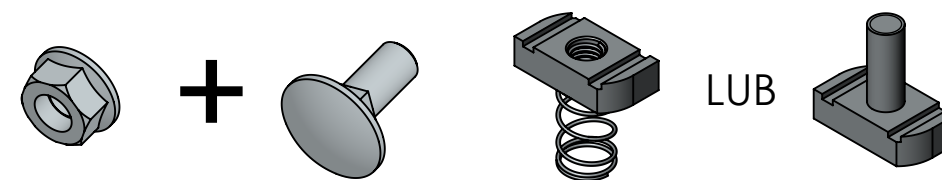


LNK13




LNK14




LNK15




LNK16

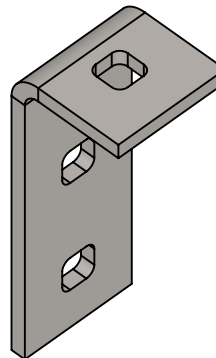




LNK17

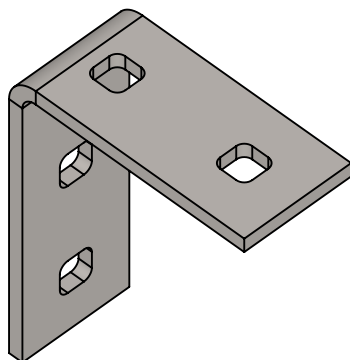

LNK18

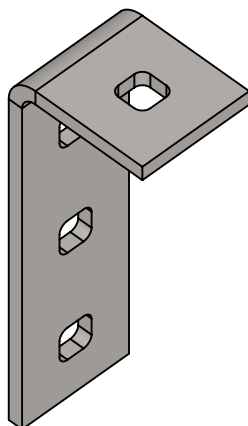


LNK19

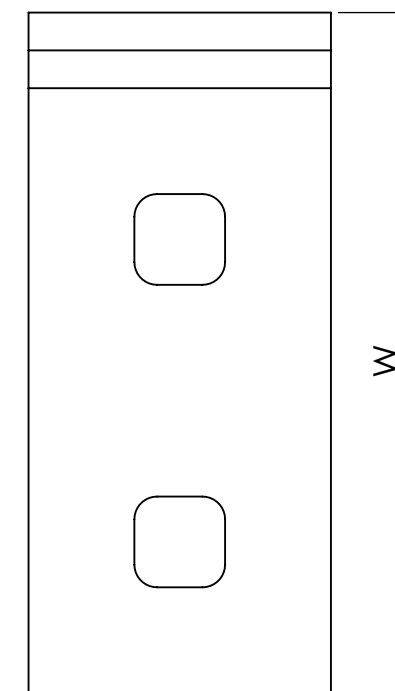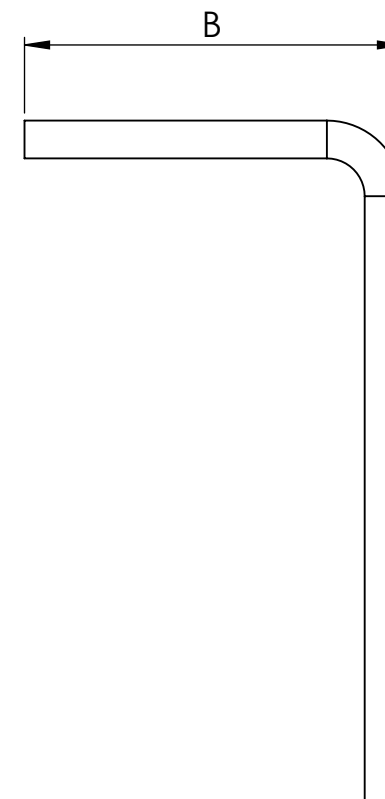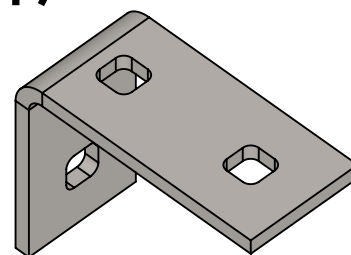

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkiem z palety RAL.

12x12

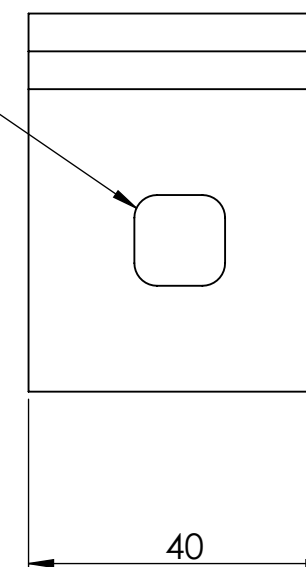


Łącznik Narożny Kształtownika					
INDEKS	WYMIAR W [mm]	WYMIAR B [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK13	55	50	5,0	GTF-02113	0,1
LNK14	65	40	5,0	GTF-02114	0,1
LNK15	90	50	5,0	GTF-02115	0,2
LNK16	105	40	5,0	GTF-02116	0,2
LNK17	105	88	5,0	GTF-02117	0,3
LNK18	130	50	5,0	GTF-02118	0,2
LNK19	65	88	5,0	GTF-02129	0,2

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 25.05.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol LNK	Arkusz	
			10/19	

Elementy nośne i montażowe:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

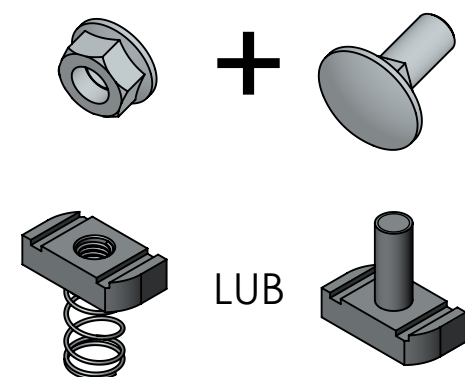

Przykłady
montażu:

LNK13

LNK14

LNK15

LNK16

LNK17

LNK18

LNK19

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.


Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				11/19

Elementy nośne i montażowe:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.





LNK20

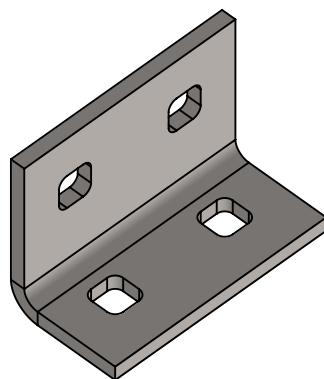




LNK21

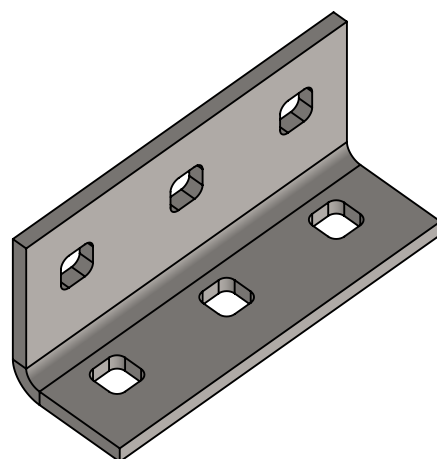

+



LUB

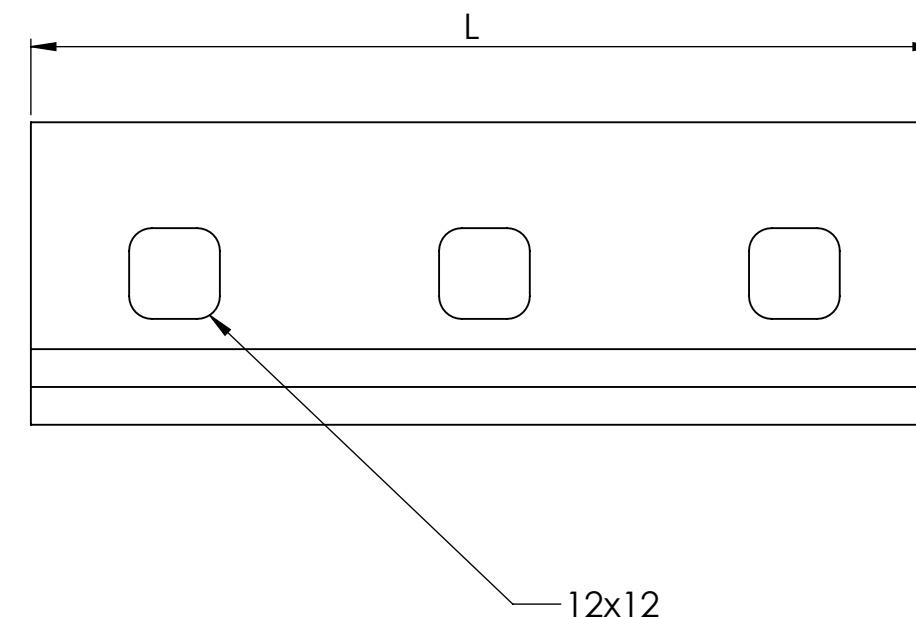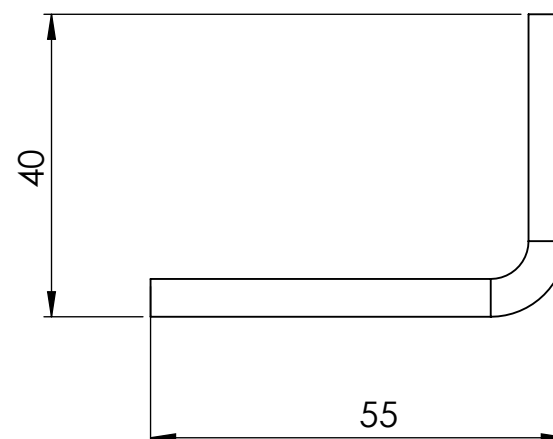


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Łącznik Narożny Kształtownika				
INDEKS	WYMIAR L [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK20	80	5,0	GTF-02120	0,2
LNK21	120	5,0	GTF-02121	0,4

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 25.05.2026
 GCTRAYS <i>Powered by GC Energy</i>		LNK – Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol LNK		Arkusz 12/19




- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

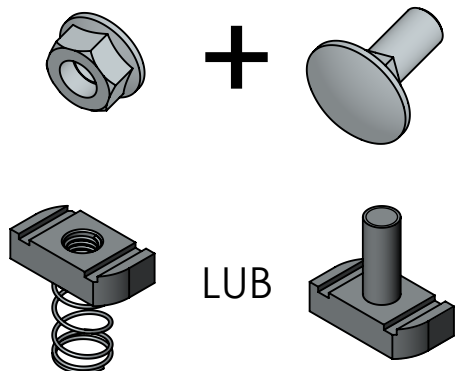

LUB

Przykłady montażu:

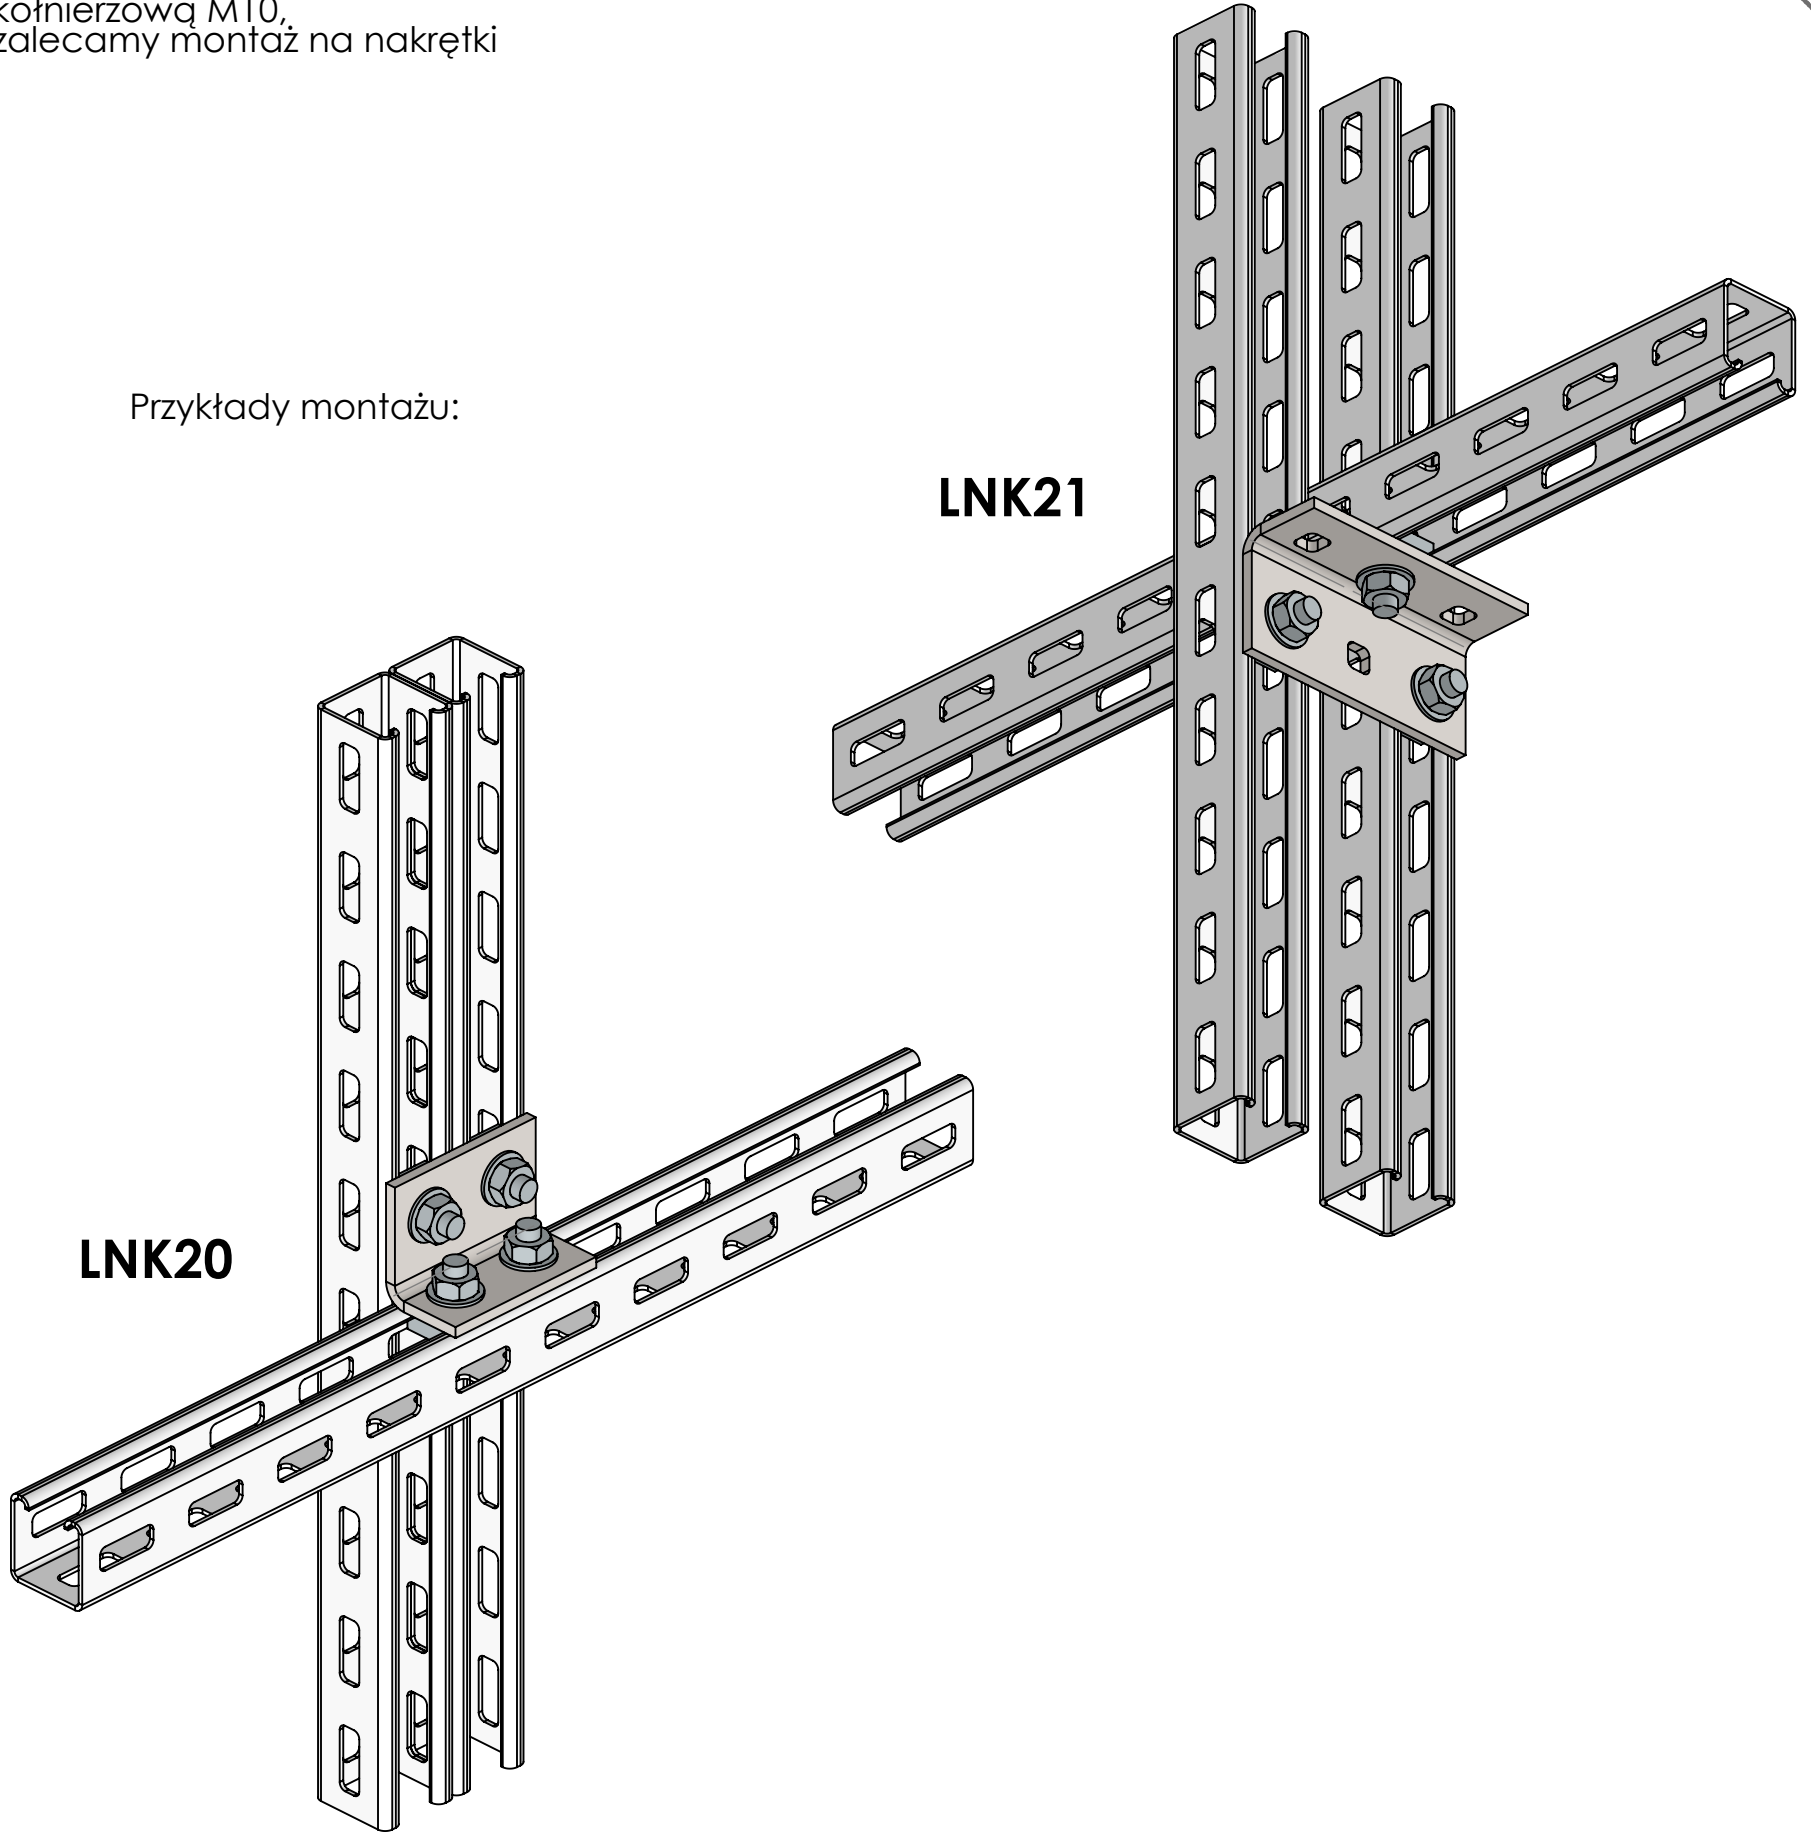


LNK20

LNK21


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				13/19


- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

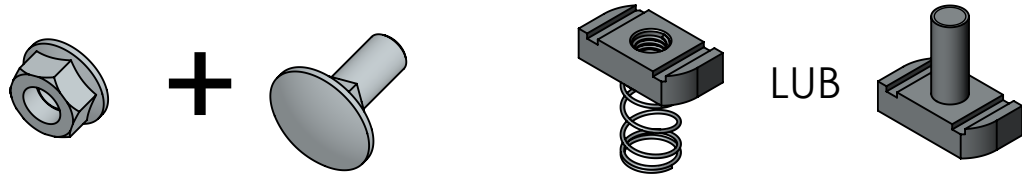


LNK22

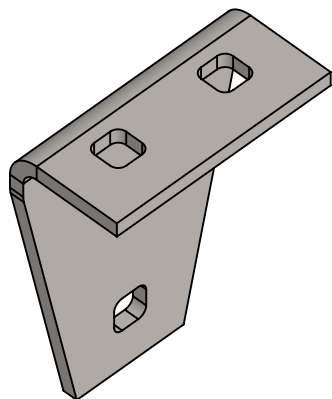




LNK23

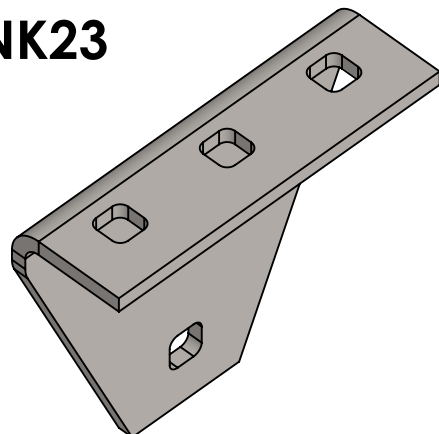

LNK24



LNK25

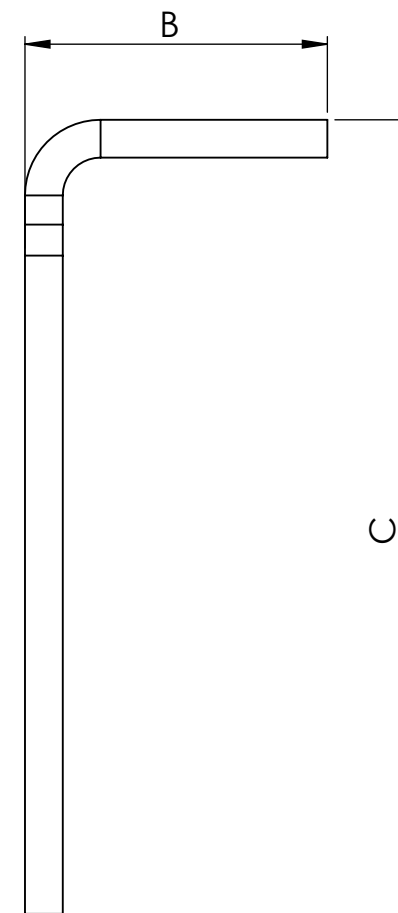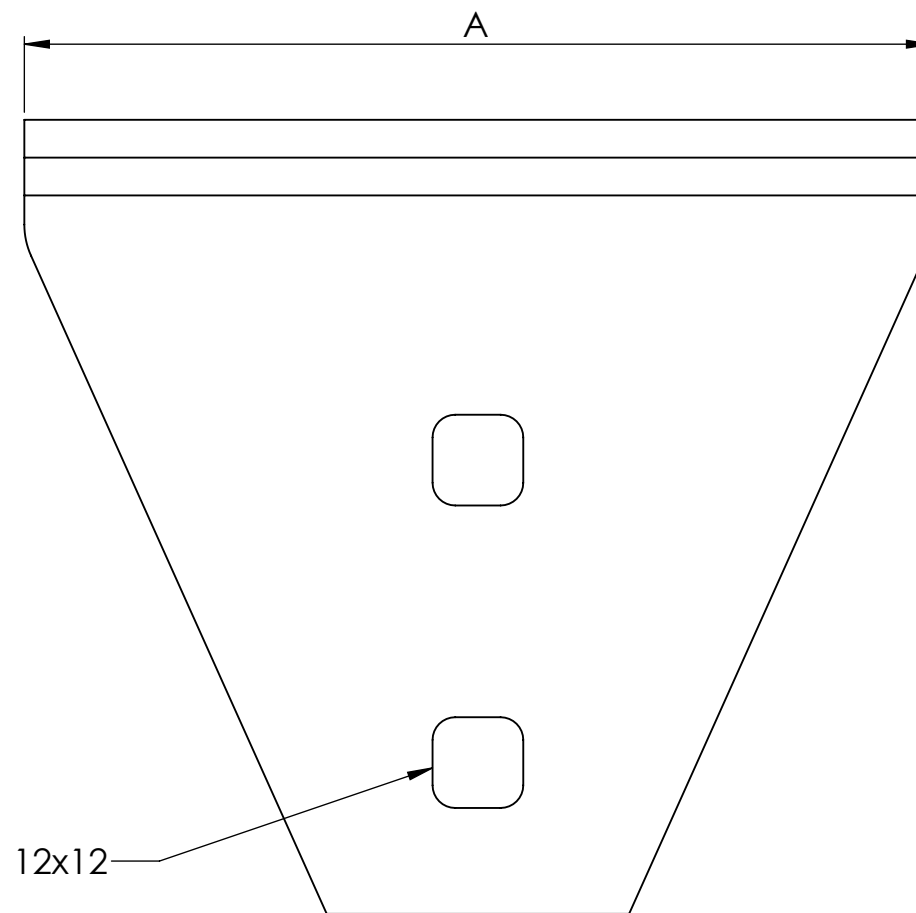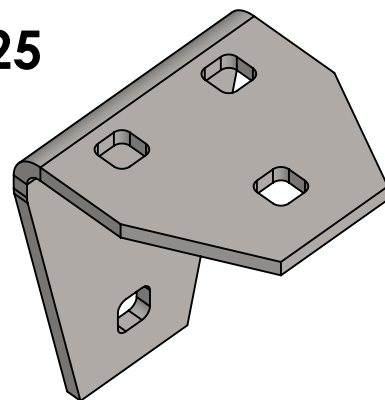

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.


Łącznik Narożny Kształtownika

INDEKS	WYMIAR A [mm]	WYMIAR B [mm]	WYMIAR C [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK22	80	40	105	5,0	GTF-02122	0,3
LNK23	120	40	105	5,0	GTF-02123	0,5
LNK24	80	40	65	5,0	GTF-02124	0,2
LNK25	80	80	105	5,0	GTF-02125	0,4


Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 25.05.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol LNK	Arkusz	
			14 / 19	

Elementy nośne i montażowe:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

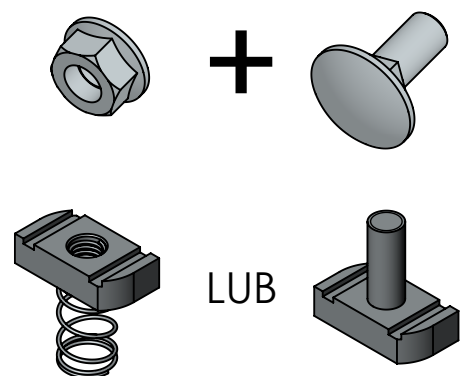

Przykłady montażu:


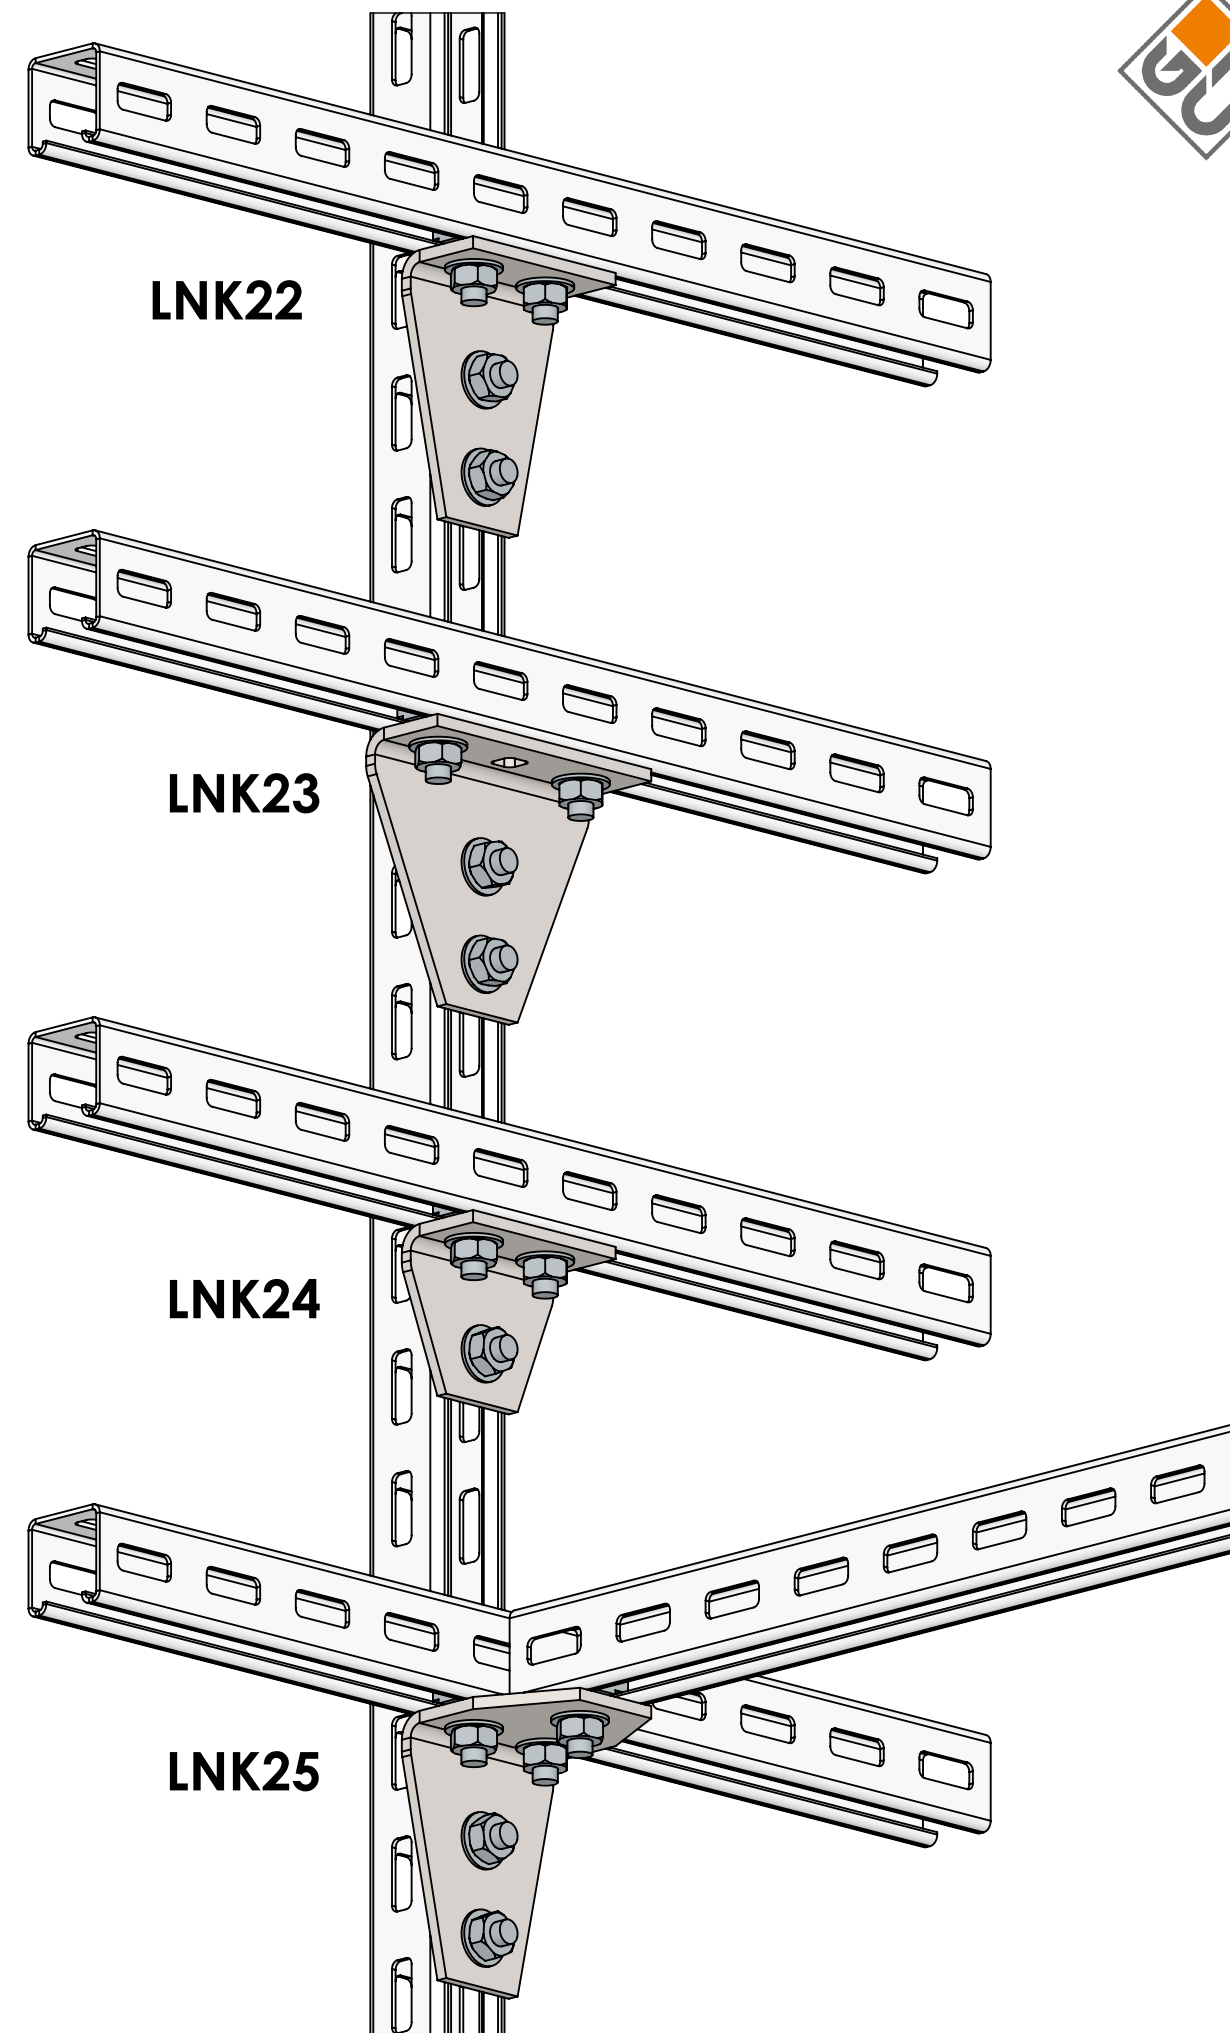


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.


Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				15/19

Elementy nośne i montażowe:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10, • W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

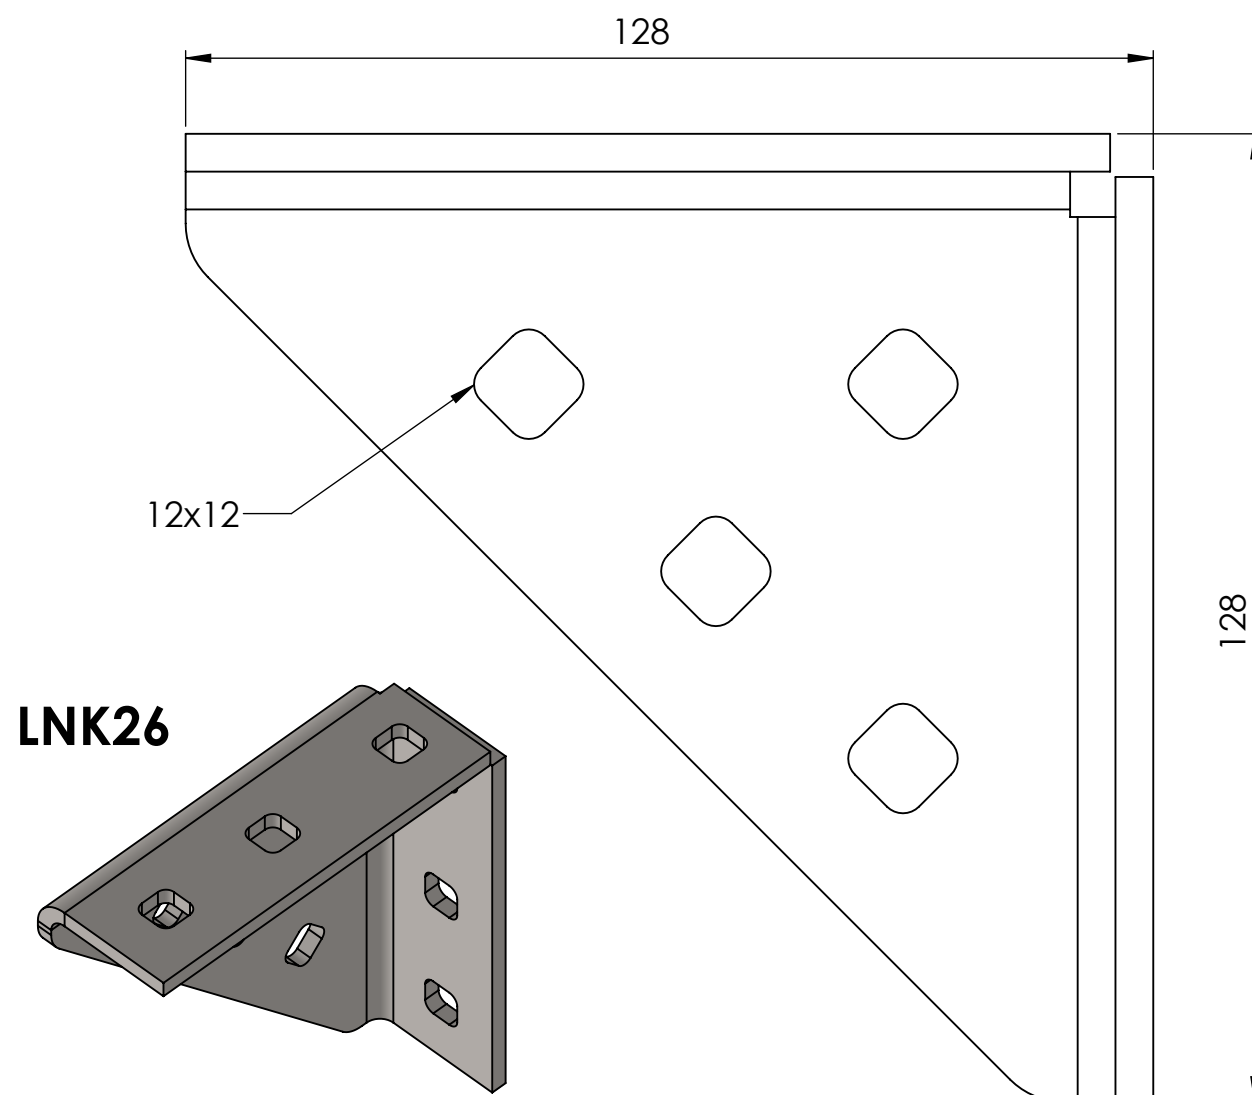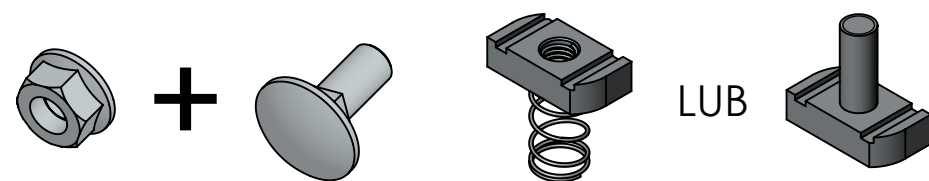

LNK26

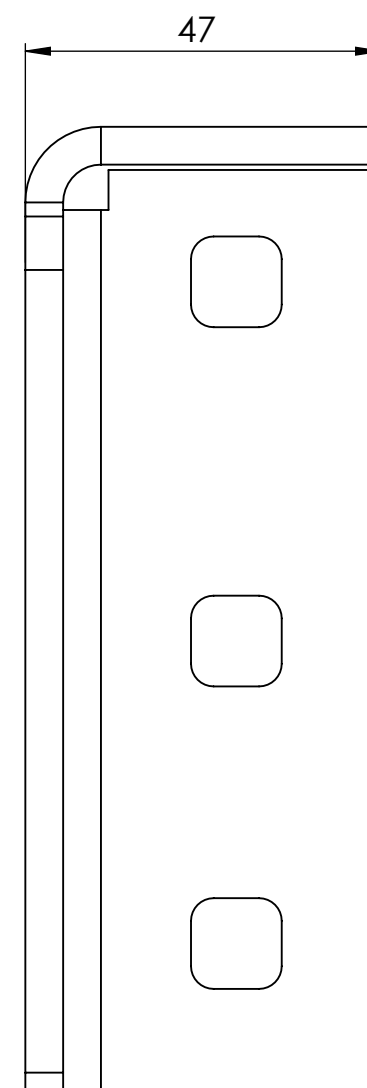

Przykłady montażu:

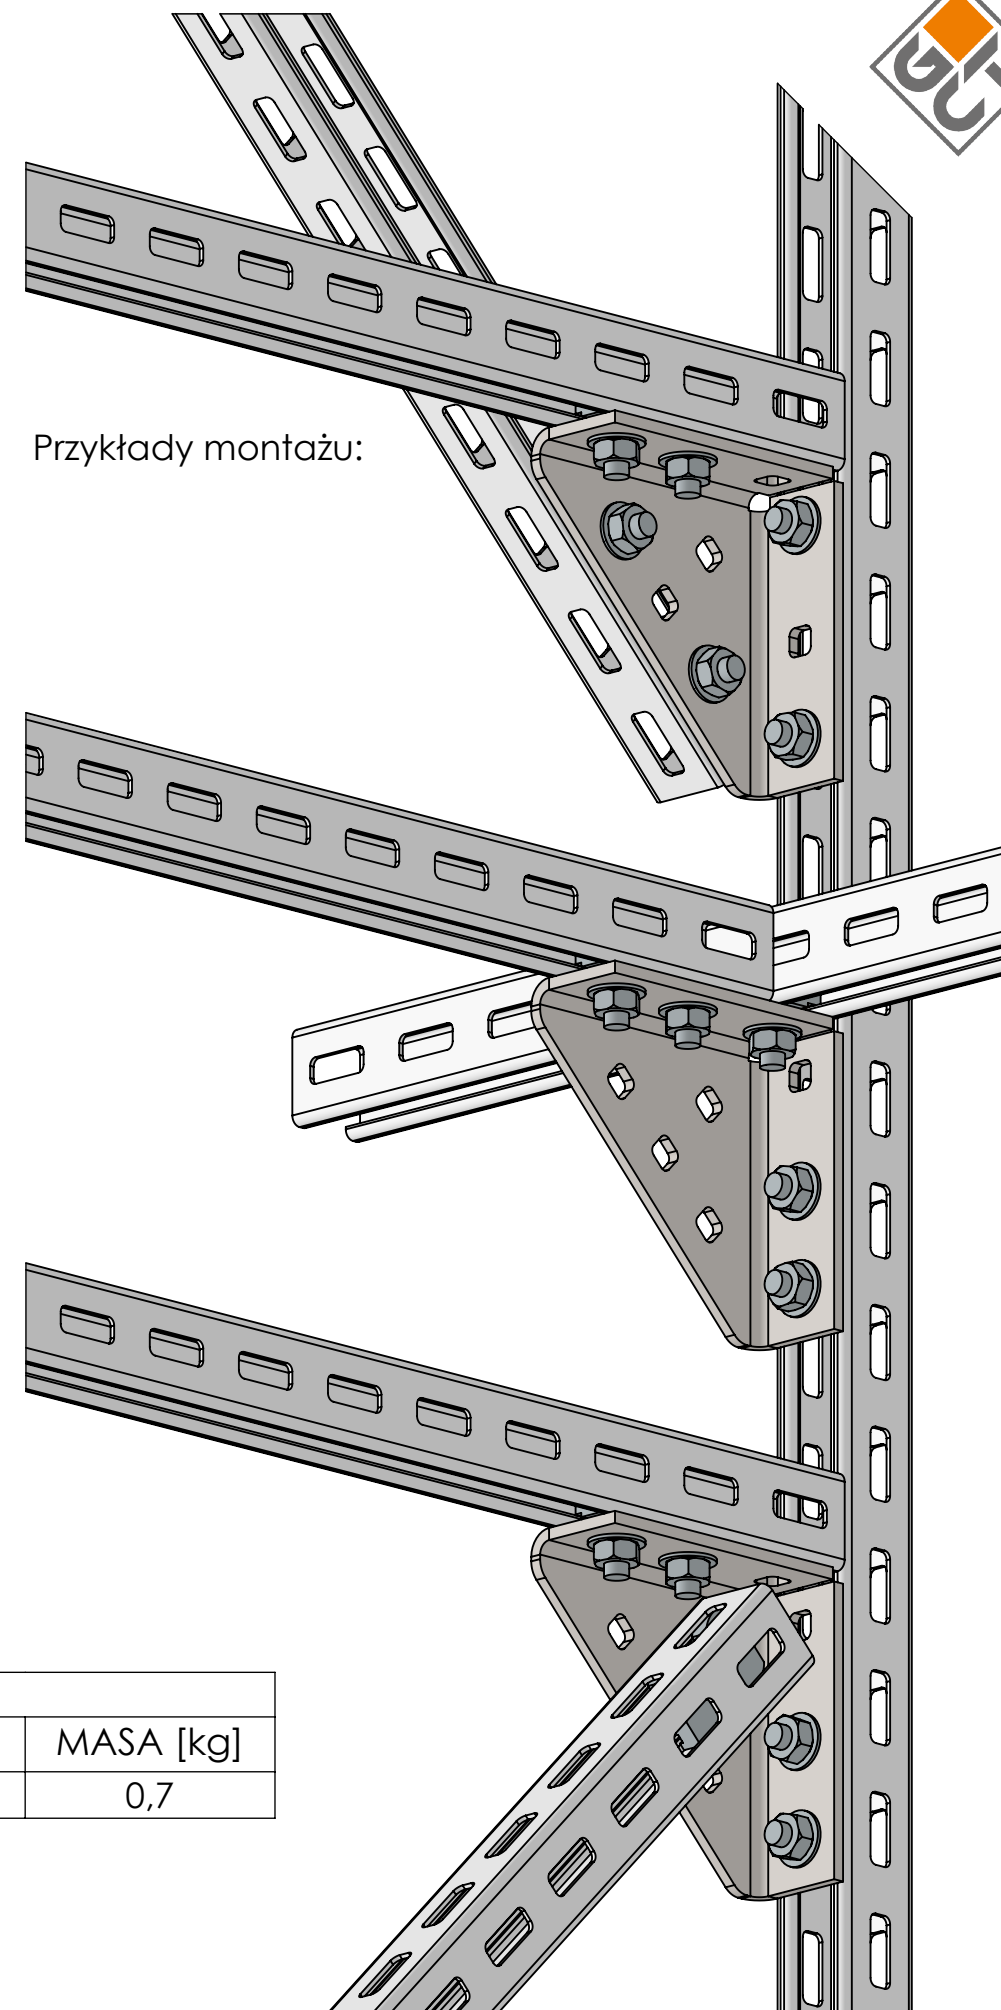

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				16 / 19

Łącznik Narożny Kształtownika			
INDEKS	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK26	5,0	GTF-02126	0,7

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Elementy nośne i montażowe:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.




LNK27




LNK28





LNK29

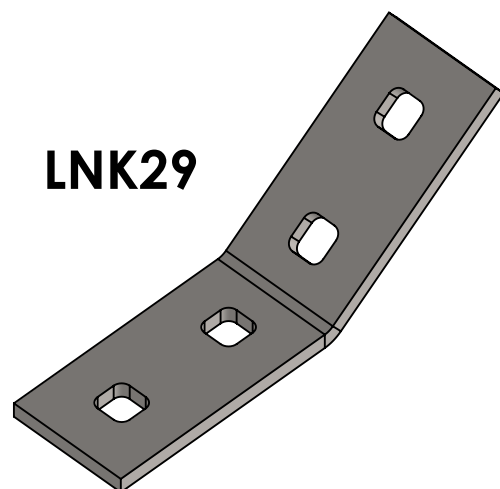

LNK30

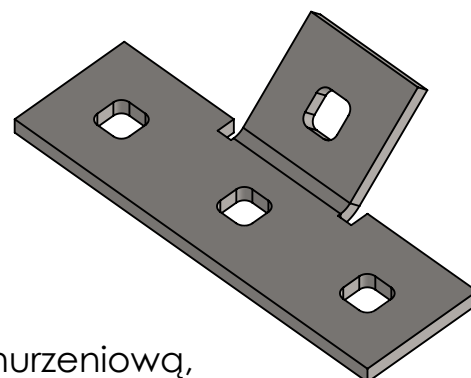

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

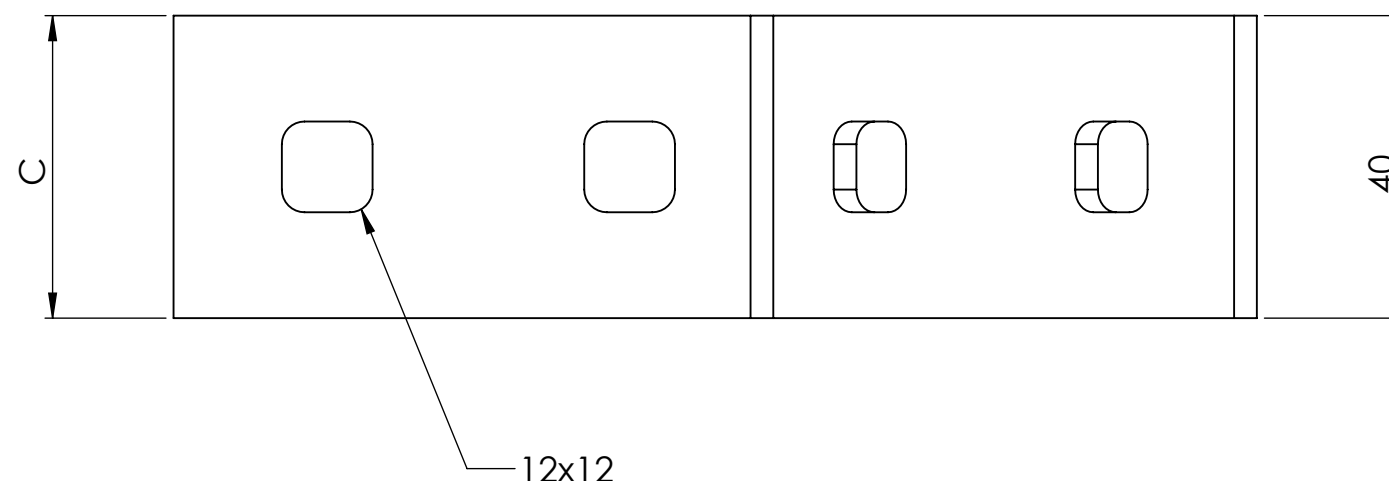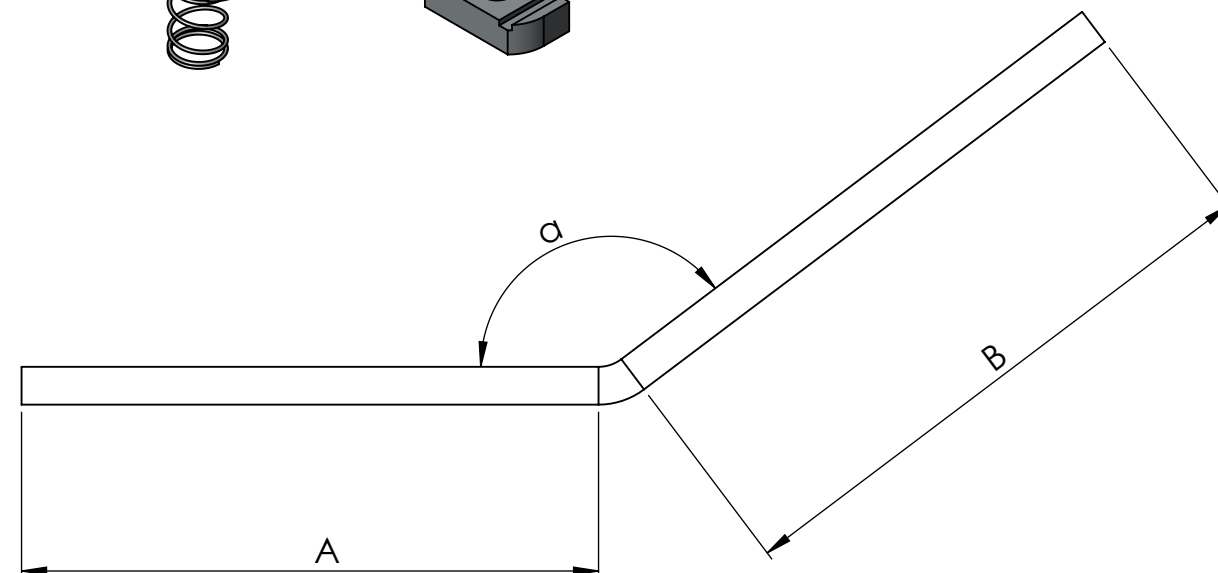


Łącznik Narożny Kształtownika

INDEKS	KĄT α [°]	WYMIAR A [mm]	WYMIAR B [mm]	WYMIAR C [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK27	143	37	66	40	5,0	GTF-02127	0,2
LNK28	60	47	55	40	5,0	GTF-02128	0,2
LNK29	143	77	77	40	5,0	GTF-02129	0,2
LNK30	135	37	36	132	5,0	GTF-02130	0,2

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 25.05.2026
LNK - Łącznik Narożny Kształtownika				
Symbol LNK		Arkusz 17/19		

Elementy nośne i montażowe:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

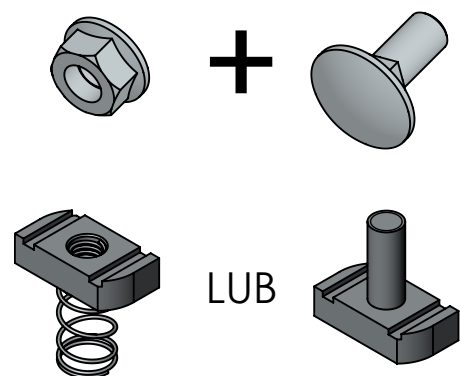

Przykłady
montażu:

LNK27

LNK28

LNK29



LNK30

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				18/19

Elementy nośne i montażowe:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 3 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

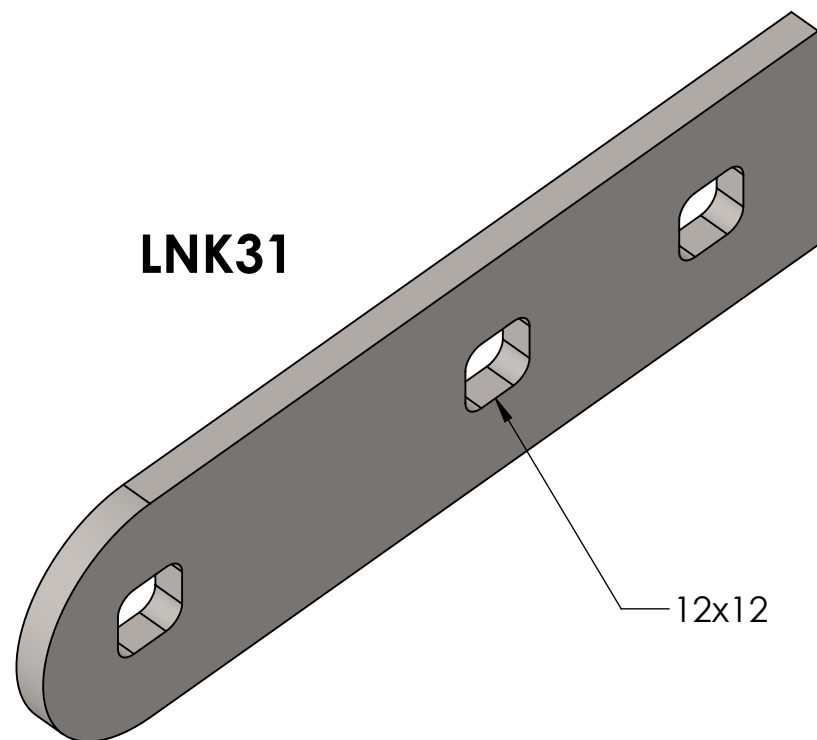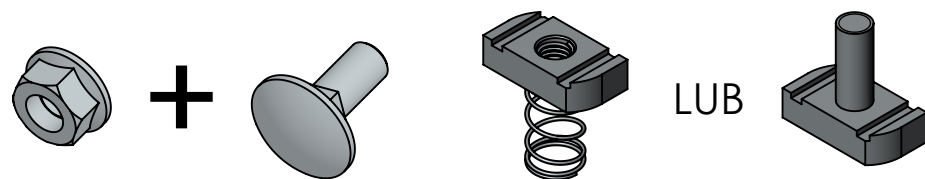


LNK31

12x12

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

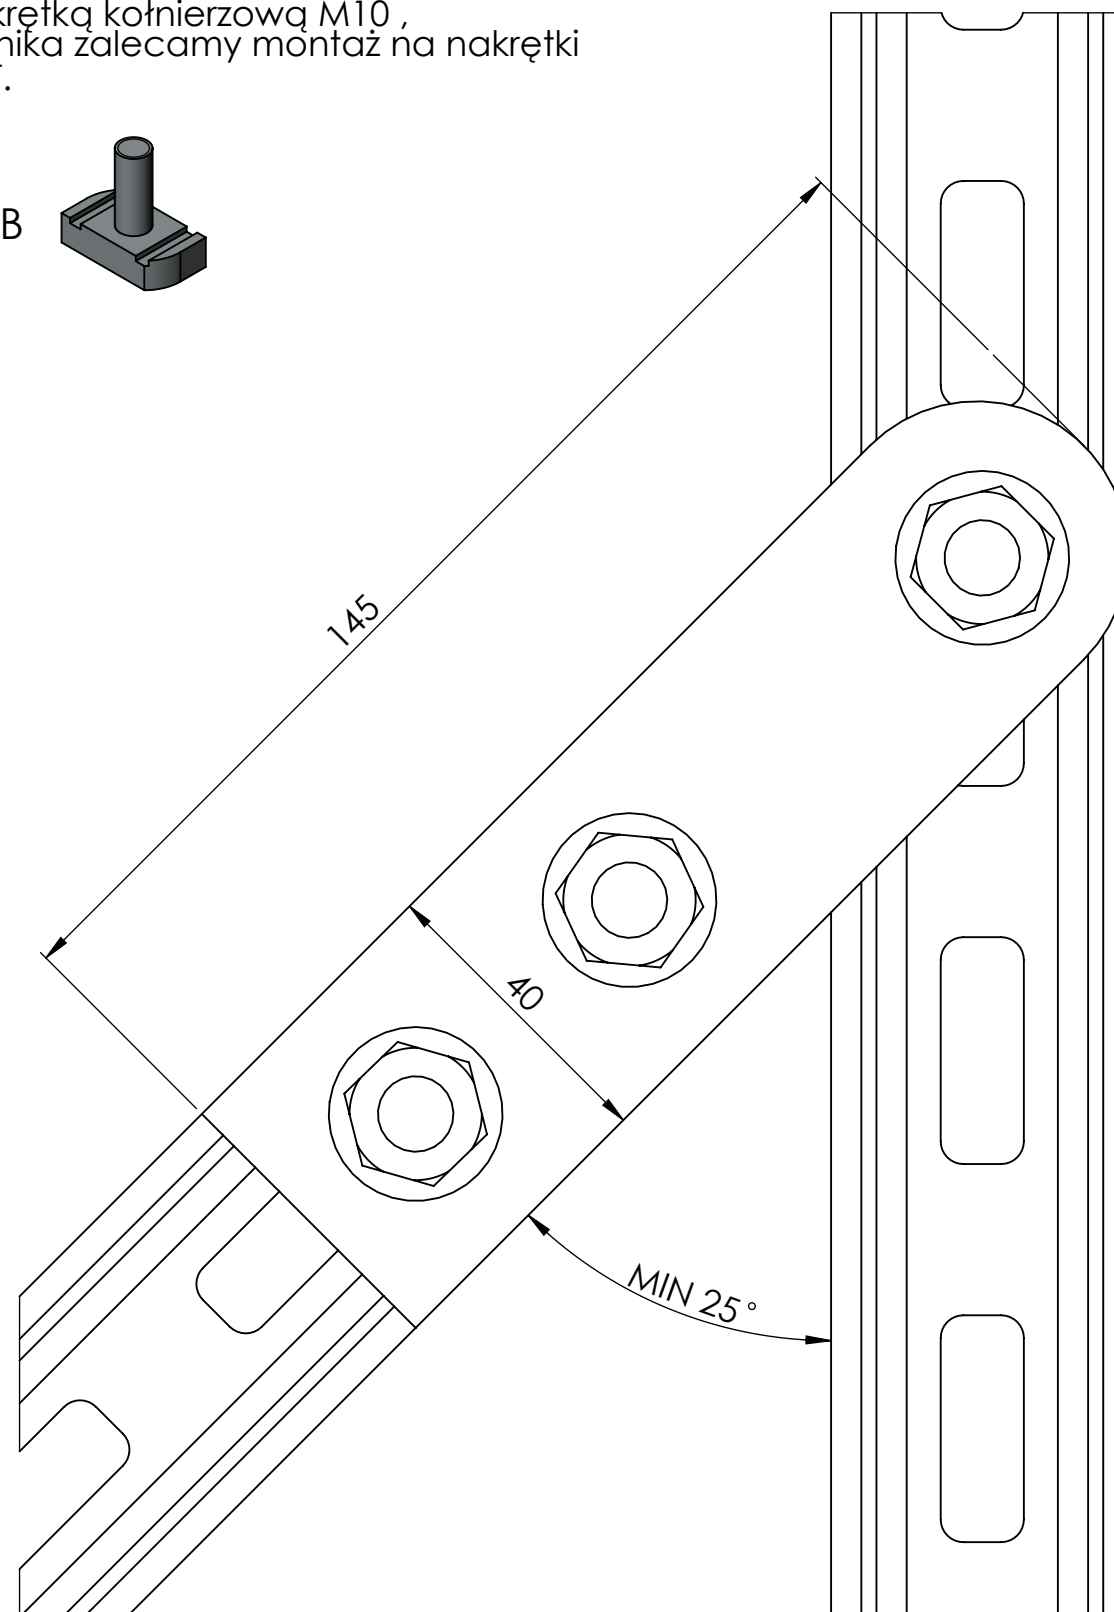

Przykłady montażu:

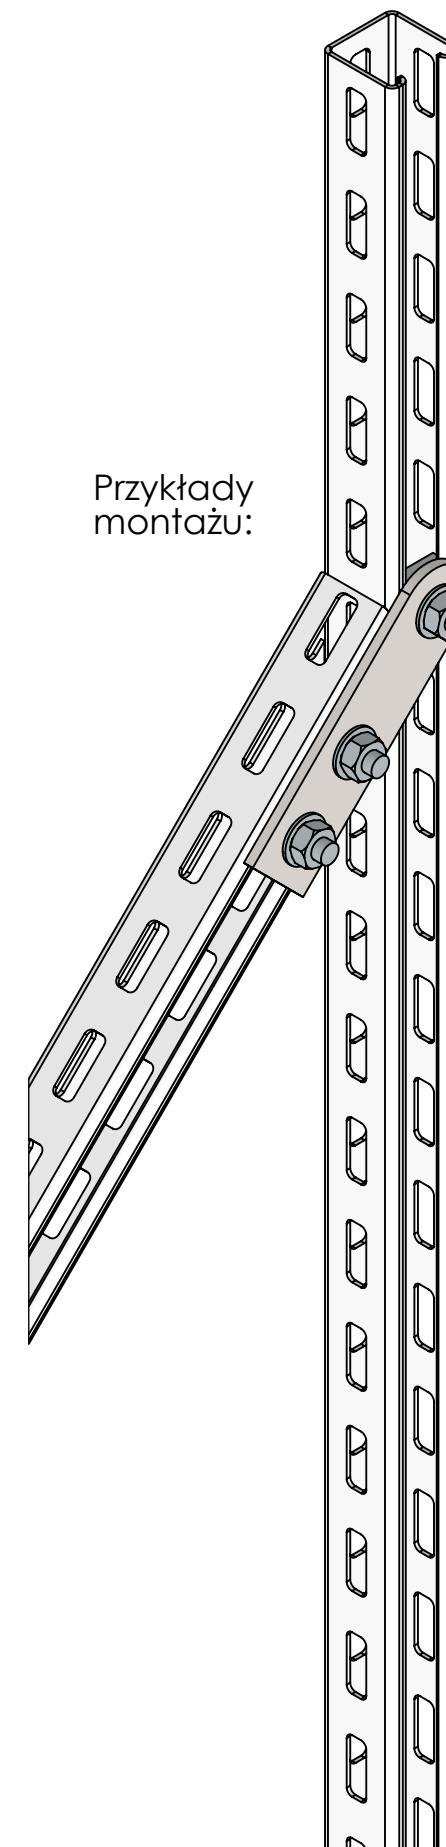

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	25.05.2026
 Powered by GC Energy		LNK - Łącznik Narożny Kształtownika		
		Symbol	LNK	Arkusz
				19/19

Łącznik Narożny Kształtownika			
INDEKS	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LNK31	5,0	GTF-02131	0,2