

Przeznaczenie:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych i innych elementów



Dodatkowe informacje:

-Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 2 szt.)



-Montaż do konstrukcji wsporczej typu KWS (zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym

M10 DIN 933 z podkładką DIN 125 i nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby

Młotkowej SMT, podkładki PD i nakrętki NS)

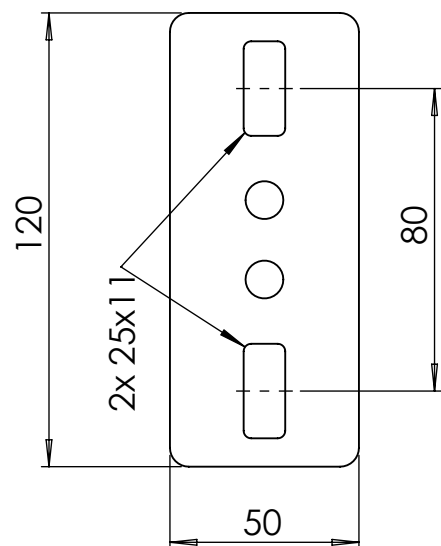

PRZEKRÓJ A-A

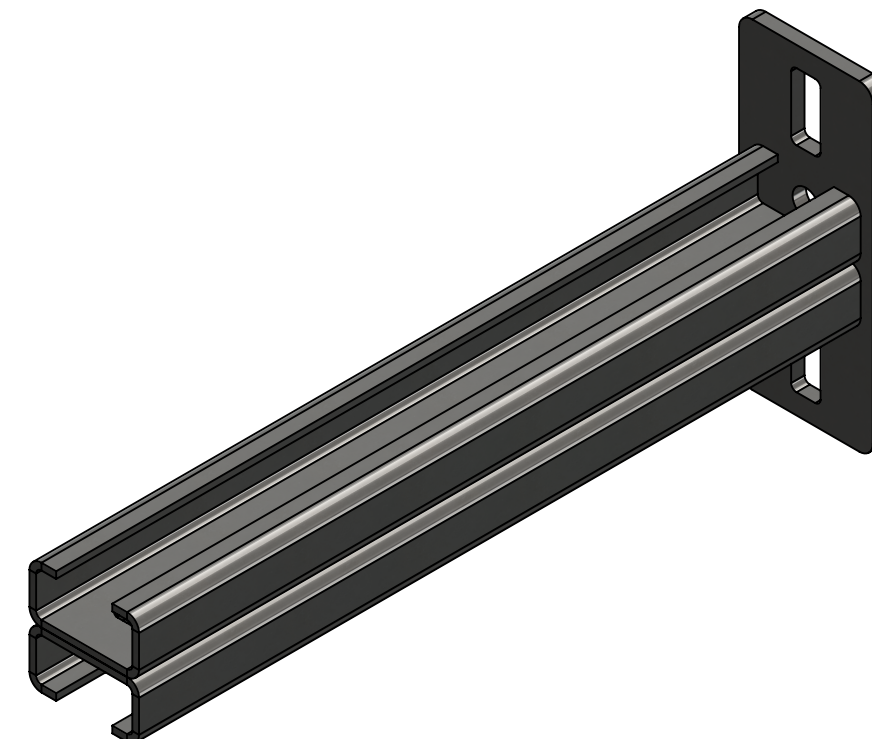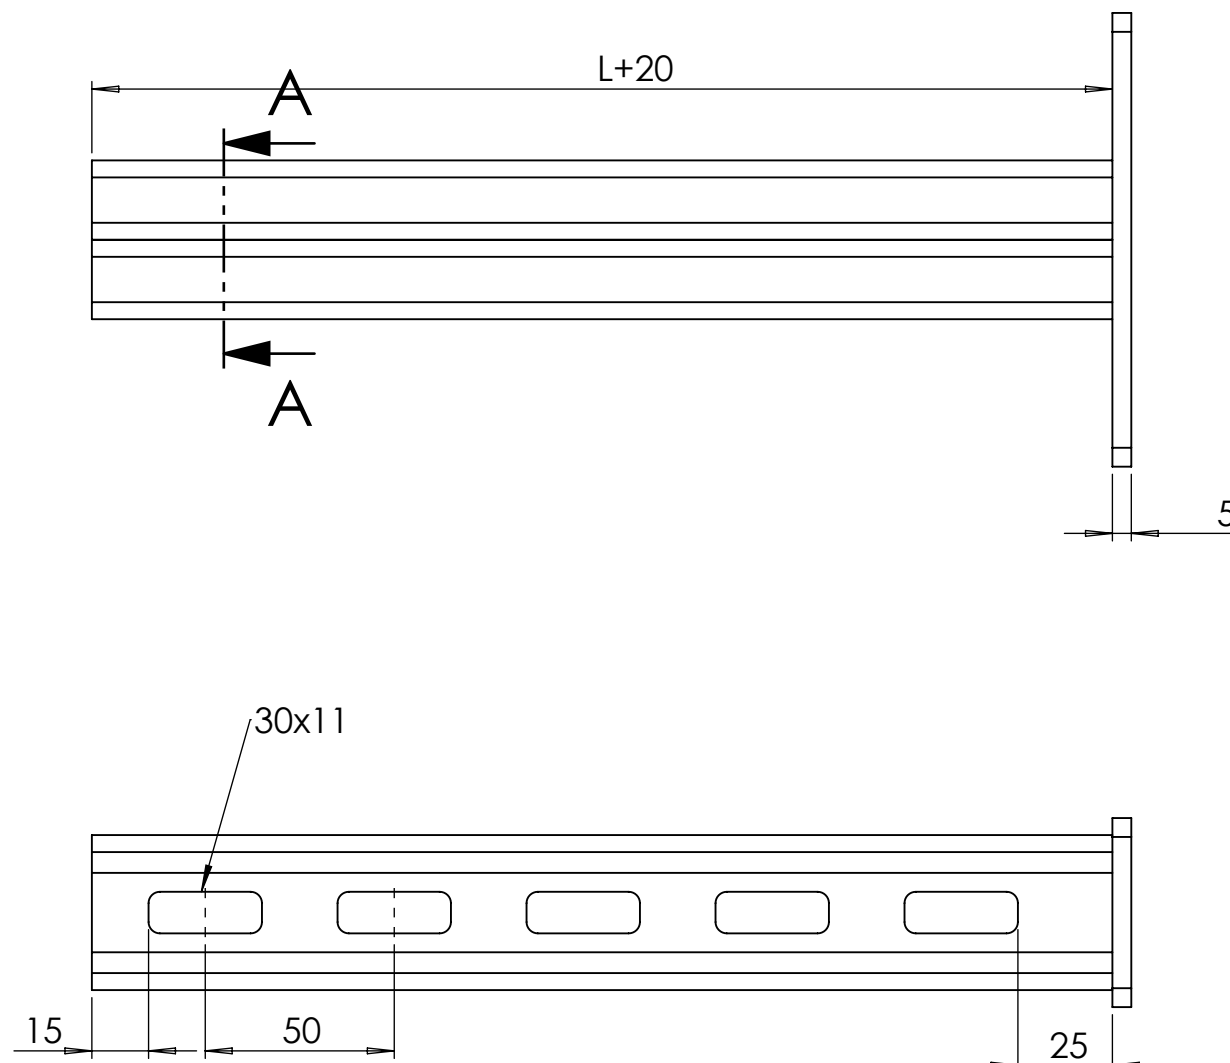

PWMS42 - Podwójny wspornik mocny ścienny		
INDEKS	Długość L[mm]	Numer katalogowy
PWMS42/100	100	GT - 02278
PWMS42/150	150	GT - 02279
PWMS42/200	200	GT - 02280
PWMS42/250	250	GT - 02281
PWMS42/300	300	GT - 02282
PWMS42/350	350	GT - 02283
PWMS42/400	400	GT - 02284
PWMS42/450	450	GT - 02285
PWMS42/500	500	GT - 02286
PWMS42/550	550	GT - 02287
PWMS42/600	600	GT - 02288
PWMS42/650	650	GT - 02289
PWMS42/700	700	GT - 02290
PWMS42/750	750	GT - 02291
PWMS42/800	800	GT - 02292
PWMS42/900	900	GT - 02293

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 16.02.2026
 Powered by GC Energy		Podwójny wspornik mocny ścienny		
		Symbol PWMS42	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:

S - stal cynkowana metodą Sendzimira,

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

Na zamówienie:

E - stal nierdzewna 304L lub 316L

R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.