
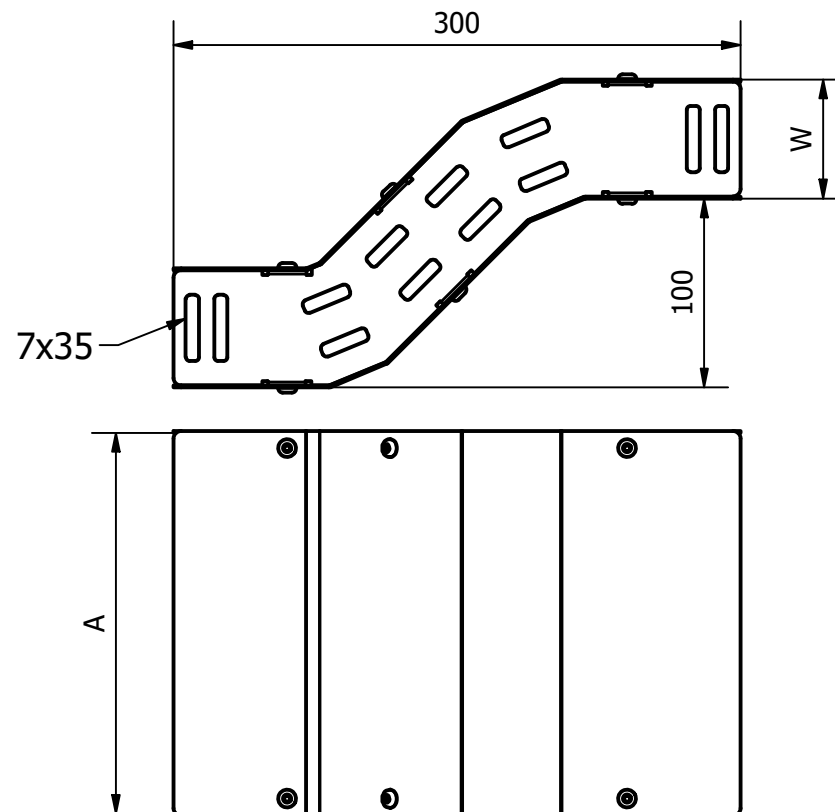


Prowadzenie tras kablowych:

- Do omijaniu przeszkód w ciągu trasy kablowej
- Do montażu należy użyć min. 4 kpl. SGNK M6x12

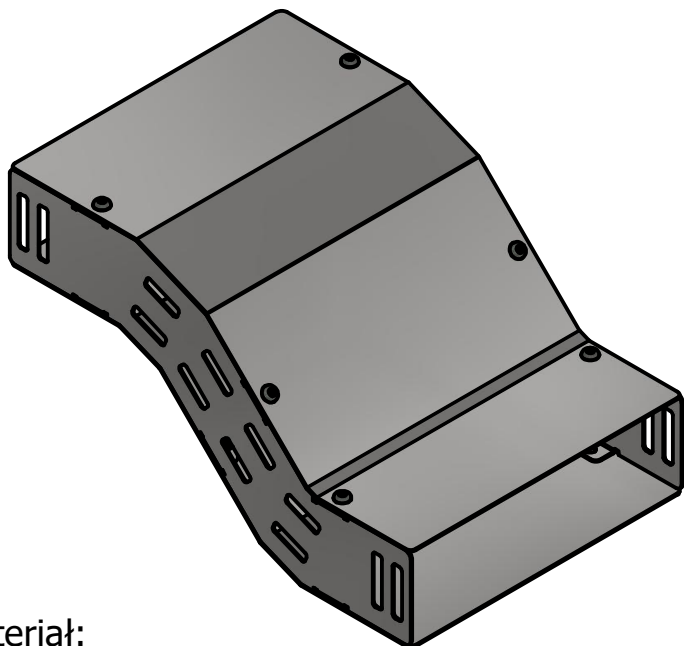

Materiał:

S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Przykład
montażu:

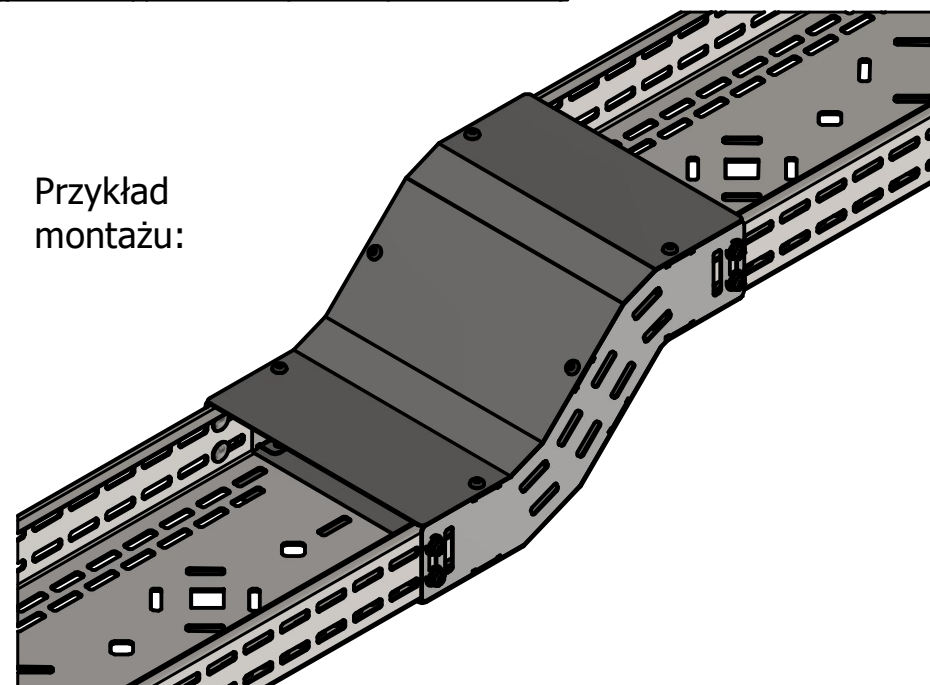

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 4	27.07.2026
 Powered by  PEOPLE & TECHNOLOGY		Obejście pionowe koryta kablowego		
		Symbol:	OPIK	Arkusz:
				1/2

Obejście Pionowe Korytka Kablowego

INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar W [mm]	Nr katalogowy	Masa [kg]	Grubość blachy
OPIK30-50/0,7	50	30	GT-00941	0.231	0.7
OPIK30-100/0,7	100	30	GT-00942	0.336	0.7
OPIK30-150/0,7	150	30	GT-00943	0.49	0.7
OPIK30-200/0,7	200	30	GT-00944	0.651	0.7
OPIK30-300/0,7	300	30	GT-00945	0.77	0.7
OPIK42-50/0,7	50	42	GT-00946	0.28	0.7
OPIK42-100/0,7	100	42	GT-00947	0.406	0.7
OPIK42-150/0,7	150	42	GT-00948	0.553	0.7
OPIK42-200/0,7	200	42	GT-00949	0.749	0.7
OPIK42-300/0,7	300	42	GT-00950	0.945	0.7
OPIK42-400/1,0	400	42	GT-00951	2.23	1
OPIK42-500/1,0	500	42	GT-00952	2.63	1
OPIK42-600/1,0	600	42	GT-00953	3.03	1
OPIK50-50/0,7	50	50	GT-00954	0.3115	0.7
OPIK50-100/0,7	100	50	GT-00955	0.434	0.7
OPIK50-150/0,7	150	50	GT-00956	0.581	0.7
OPIK50-200/0,7	200	50	GT-00957	0.777	0.7
OPIK50-300/0,7	300	50	GT-00958	0.973	0.7
OPIK50-400/1,0	400	50	GT-00959	2.27	1
OPIK50-500/1,0	500	50	GT-00960	2.67	1
OPIK50-600/1,0	600	50	GT-00961	3.07	1
OPIK60-50/0,7	50	60	GT-00962	0.3325	0.7
OPIK60-100/0,7	100	60	GT-00963	0.455	0.7
OPIK60-150/0,7	150	60	GT-00964	0.602	0.7
OPIK60-200/0,7	200	60	GT-00965	0.798	0.7
OPIK60-300/0,7	300	60	GT-00966	0.994	0.7
OPIK60-400/1,0	400	60	GT-00967	2.3	1
OPIK60-500/1,0	500	60	GT-00968	2.7	1
OPIK60-600/1,0	600	60	GT-00969	3.1	1
OPIK80-100/0,7	100	80	GT-00970	0.525	0.7
OPIK80-150/0,7	150	80	GT-00971	0.672	0.7
OPIK80-200/0,7	200	80	GT-00972	0.868	0.7
OPIK80-300/0,7	300	80	GT-00973	1.064	0.7
OPIK80-400/1,0	400	80	GT-00974	2.4	1
OPIK80-500/1,0	500	80	GT-00975	2.8	1
OPIK80-600/1,0	600	80	GT-00976	3.2	1
OPIK100-100/1,0	100	100	GT-00977	0.87	1
OPIK100-150/1,0	150	100	GT-00978	1.08	1
OPIK100-200/1,0	200	100	GT-00979	1.36	1
OPIK100-300/1,0	300	100	GT-00980	1.64	1
OPIK100-400/1,5	400	100	GT-00981	3.78	1.5
OPIK100-500/1,5	500	100	GT-00982	4.38	1.5
OPIK100-600/1,5	600	100	GT-00983	4.98	1.5
OPIK110-100/1,0	100	110	GT-00984	0.93	1
OPIK110-150/1,0	150	110	GT-00985	1.14	1
OPIK110-200/1,0	200	110	GT-00986	1.42	1
OPIK110-300/1,0	300	110	GT-00987	1.7	1
OPIK110-400/1,5	400	110	GT-00988	3.87	1.5
OPIK110-500/1,5	500	110	GT-00989	4.47	1.5
OPIK110-600/1,5	600	110	GT-00990	5.07	1.5