

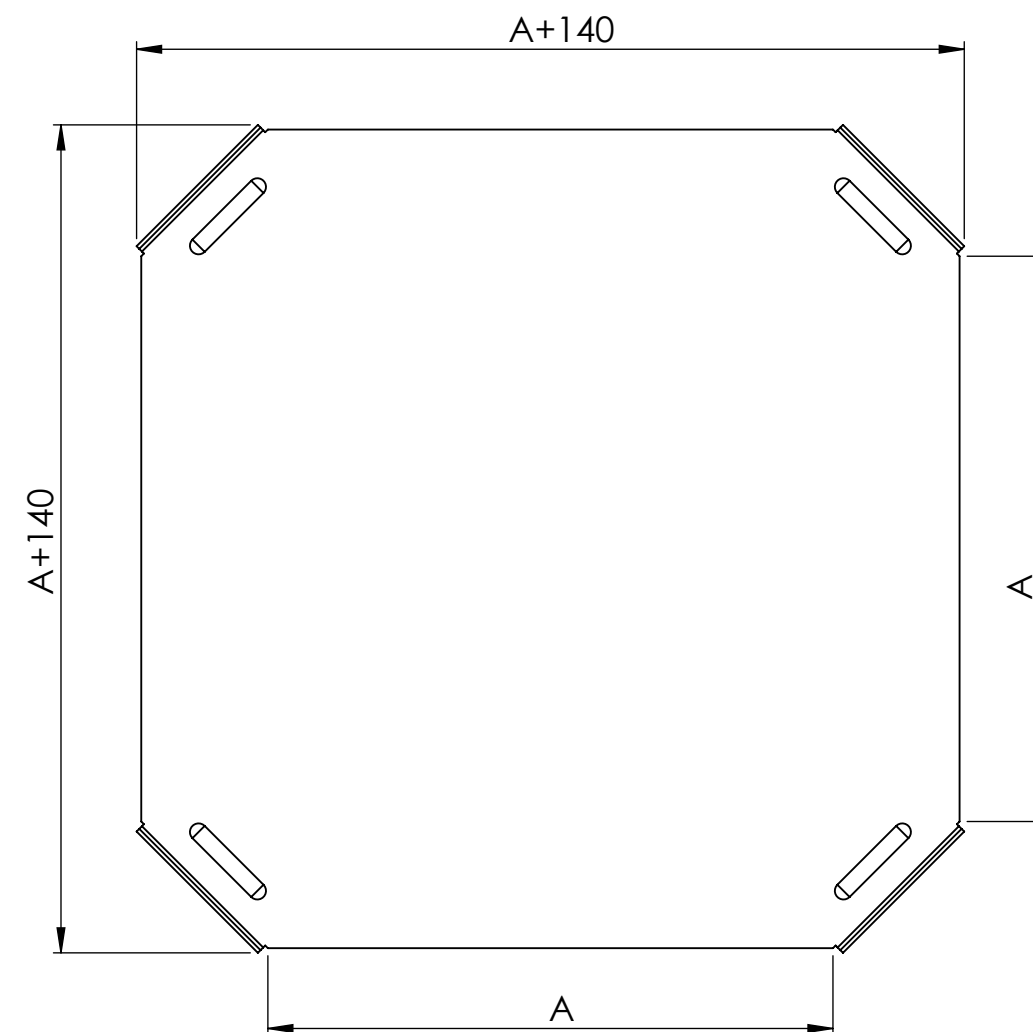
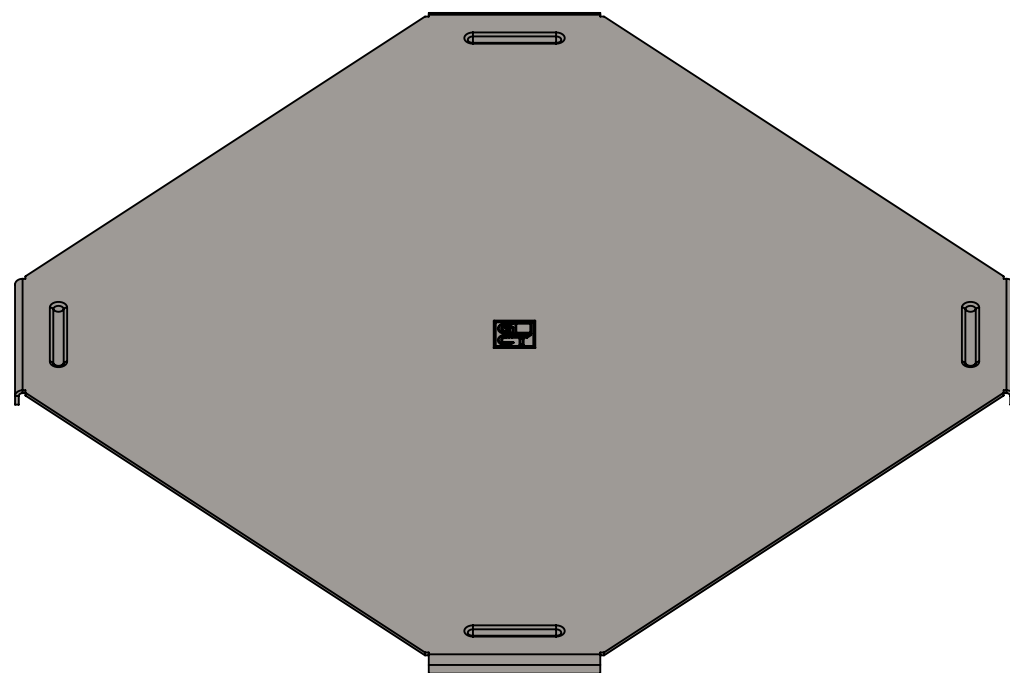


Prowadzenie tras kablowych:
- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 4szt.

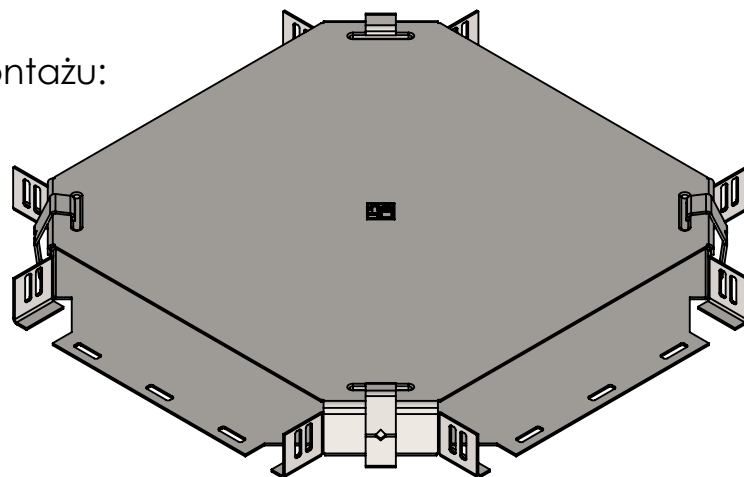

Przykład montażu:



Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:4	25.03.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		P4KSC - Pokrywa Czwórnik Koryta System Ciężki		
		Symbol	P4KSC	Arkusz
				1/1

Pokrywa Czwórnik Koryta System Ciężki

INDEKS	WYMIAR A [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
P4KSC-50/1,5F	50	1,5	GTF-04879	0,4
P4KSC-100/1,5F	100	1,5	GTF-04880	0,7
P4KSC-200/1,5F	200	1,5	GTF-04881	1,4
P4KSC-300/1,5F	300	1,5	GTF-04882	2,4
P4KSC-400/1,5F	400	1,5	GTF-04883	3,7
P4KSC-500/1,5F	500	1,5	GTF-04884	5,3
P4KSC-600/1,5F	600	1,5	GTF-04885	7,1
P4KSC-50/2,0F	50	2,0	GTF-04886	0,5
P4KSC-100/2,0F	100	2,0	GTF-04887	0,8
P4KSC-200/2,0F	200	2,0	GTF-04888	1,7
P4KSC-300/2,0F	300	2,0	GTF-04889	2,9
P4KSC-400/2,0F	400	2,0	GTF-04890	4,4
P4KSC-500/2,0F	500	2,0	GTF-04891	6,2
P4KSC-600/2,0F	600	2,0	GTF-04892	8,3