



Elementy nośne i montażowe:
- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny.



SZCZEGÓŁ A


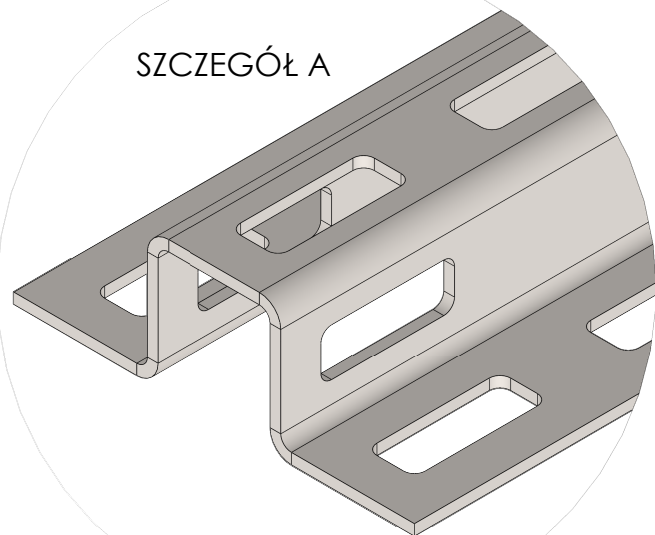


A

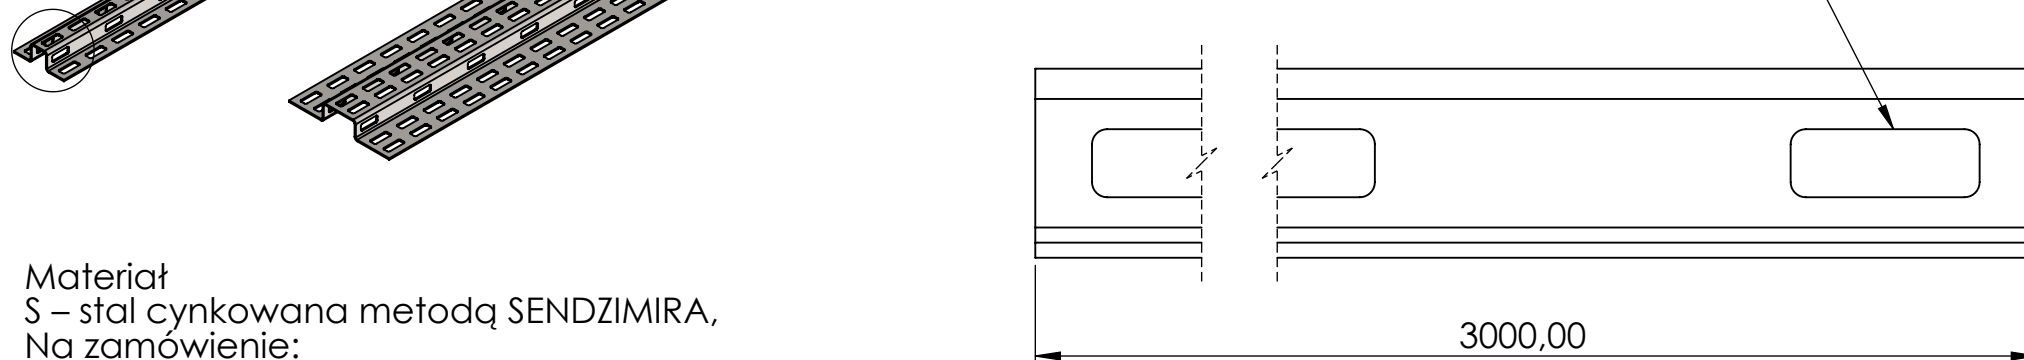

Materiał
S – stal cynkowana metodą SENDZIMIRA,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

25x9

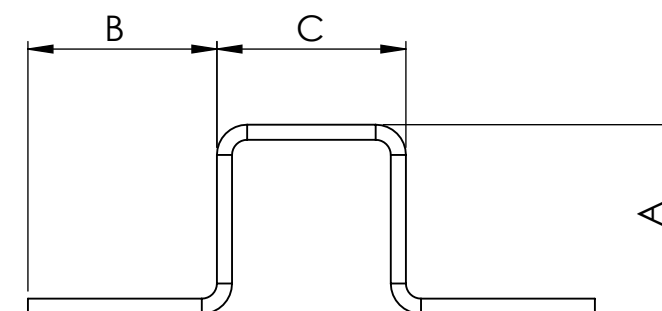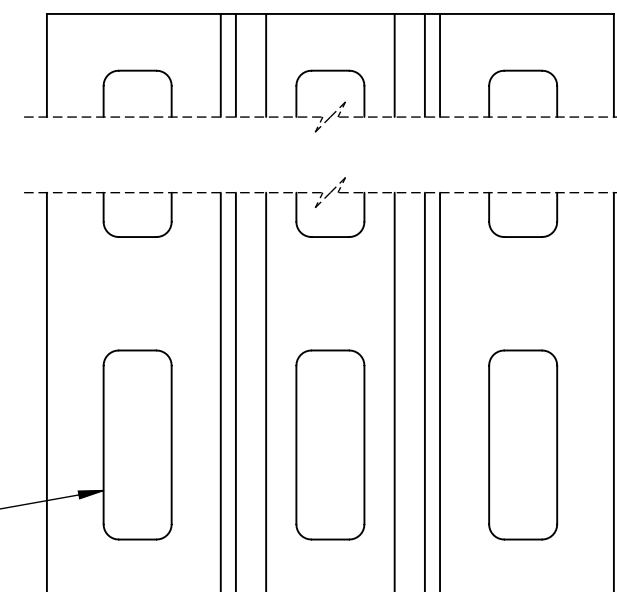

Autor Jakub Hajkuś	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 02.04.2026
PUT - Profil T				
 Powered by GC Energy		Symbol PUT	Arkusz 1/1	

Profil T						
INDEKS	WYMIAR A [mm]	WYMIAR B [mm]	WYMIAR C [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PUT25-25/25/3000/2,0	25	25	25	2,0	GT-03130	4,4
PUT25-25/50/3000/2,0	25	25	50	2,0	GT-03131	5,3
PUT25-50/50/3000/2,0	25	50	50	2,0	GT-03132	7,1