


Elementy nośne i montażowe:


- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
- W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombowe ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.




LZK1

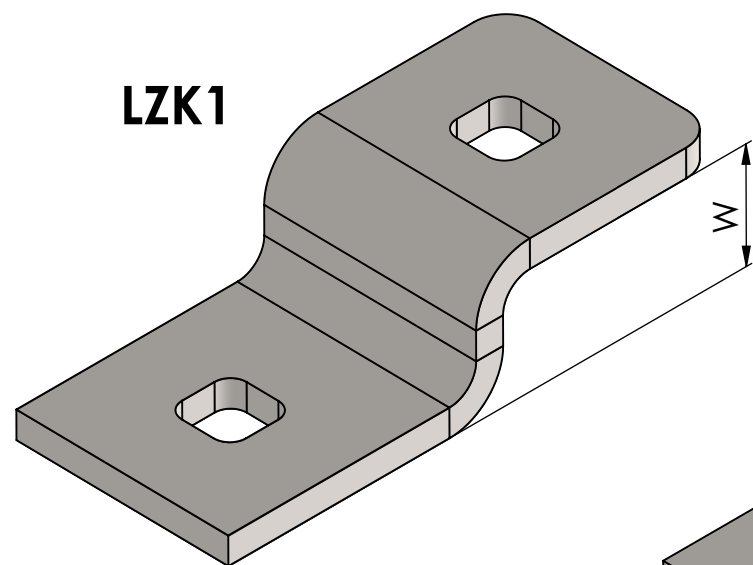


LZK2

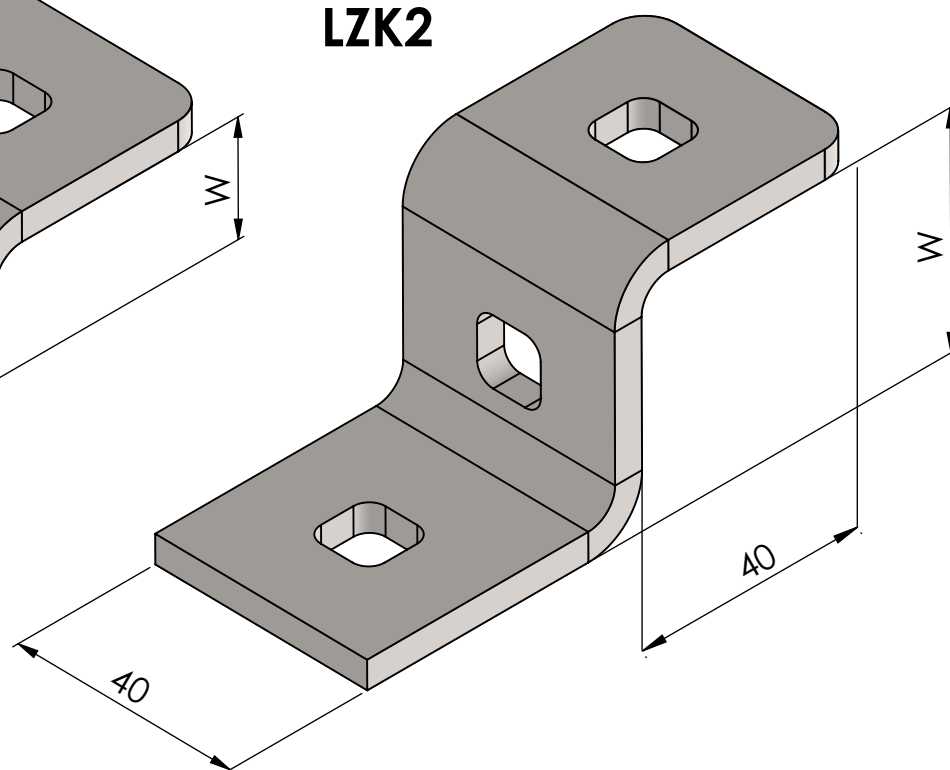

LZK3

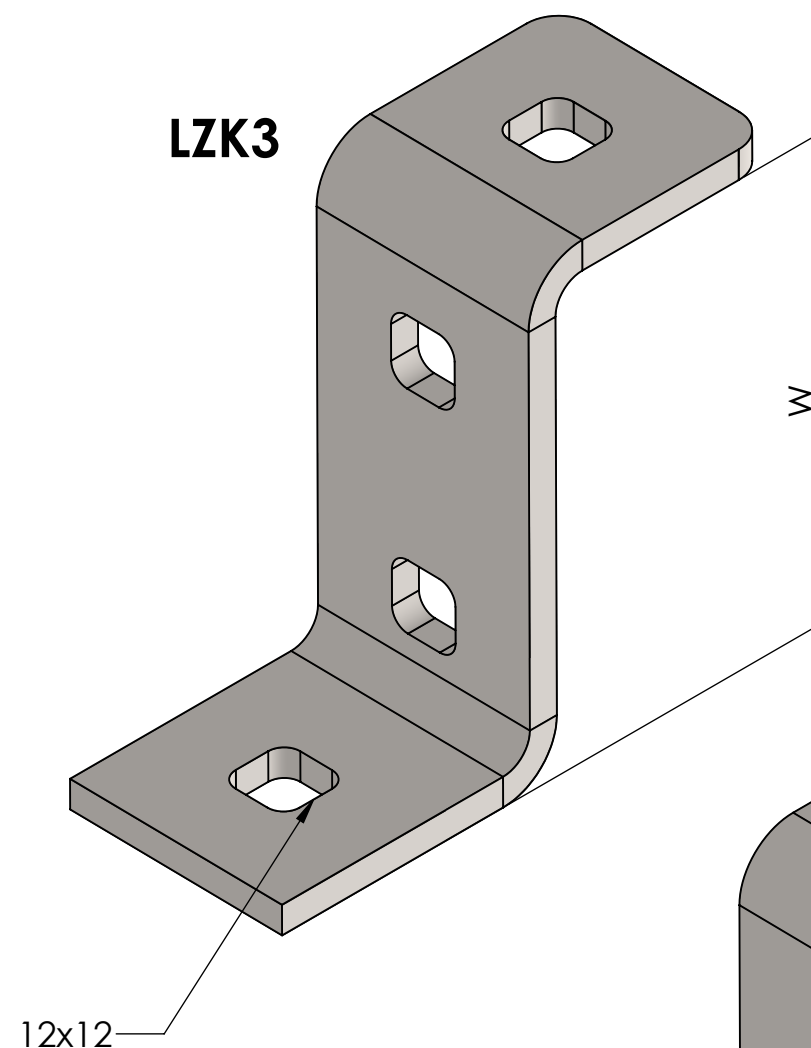

LZK4

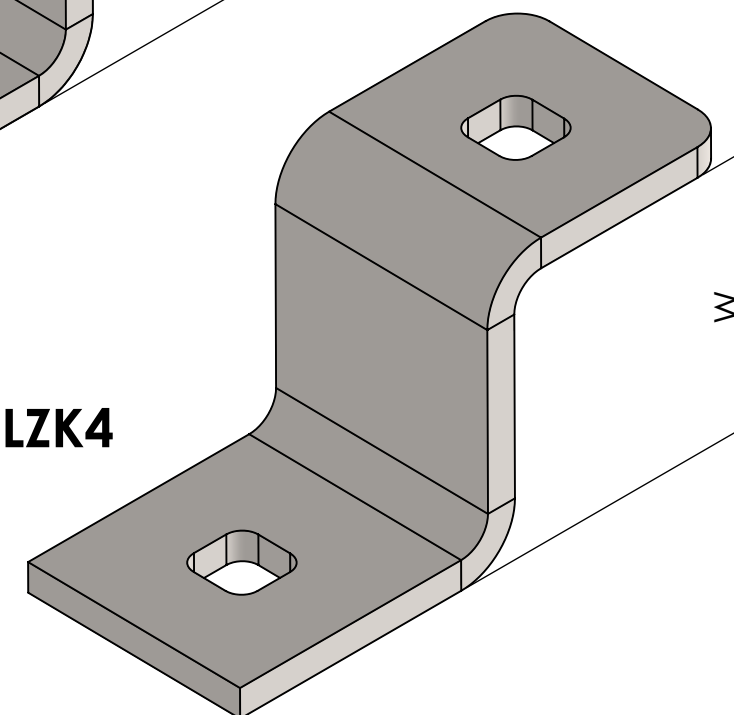

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	06.05.2026
 Powered by GC Energy		LZK - Łącznik Z Kształtownika		
		Symbol	LZK	Arkusz
				1/3

Łącznik Z Kształtownika				
INDEKS	WYMIAR W [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LZK1	20	5,0	GTF-02138	0,2
LZK2	40	5,0	GTF-02139	0,2
LZK3	80	5,0	GTF-02140	0,2
LZK4	45	5,0	GTF-02141	0,2

Przykłady montażu na kolejnych stronach →


Elementy nośne i montażowe:

- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10, • W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętki rombów ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.





LUB

LZK1

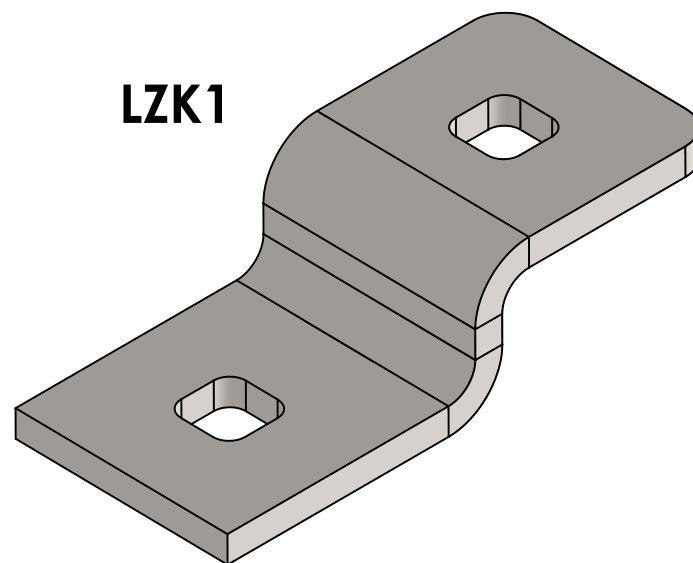

LZK2

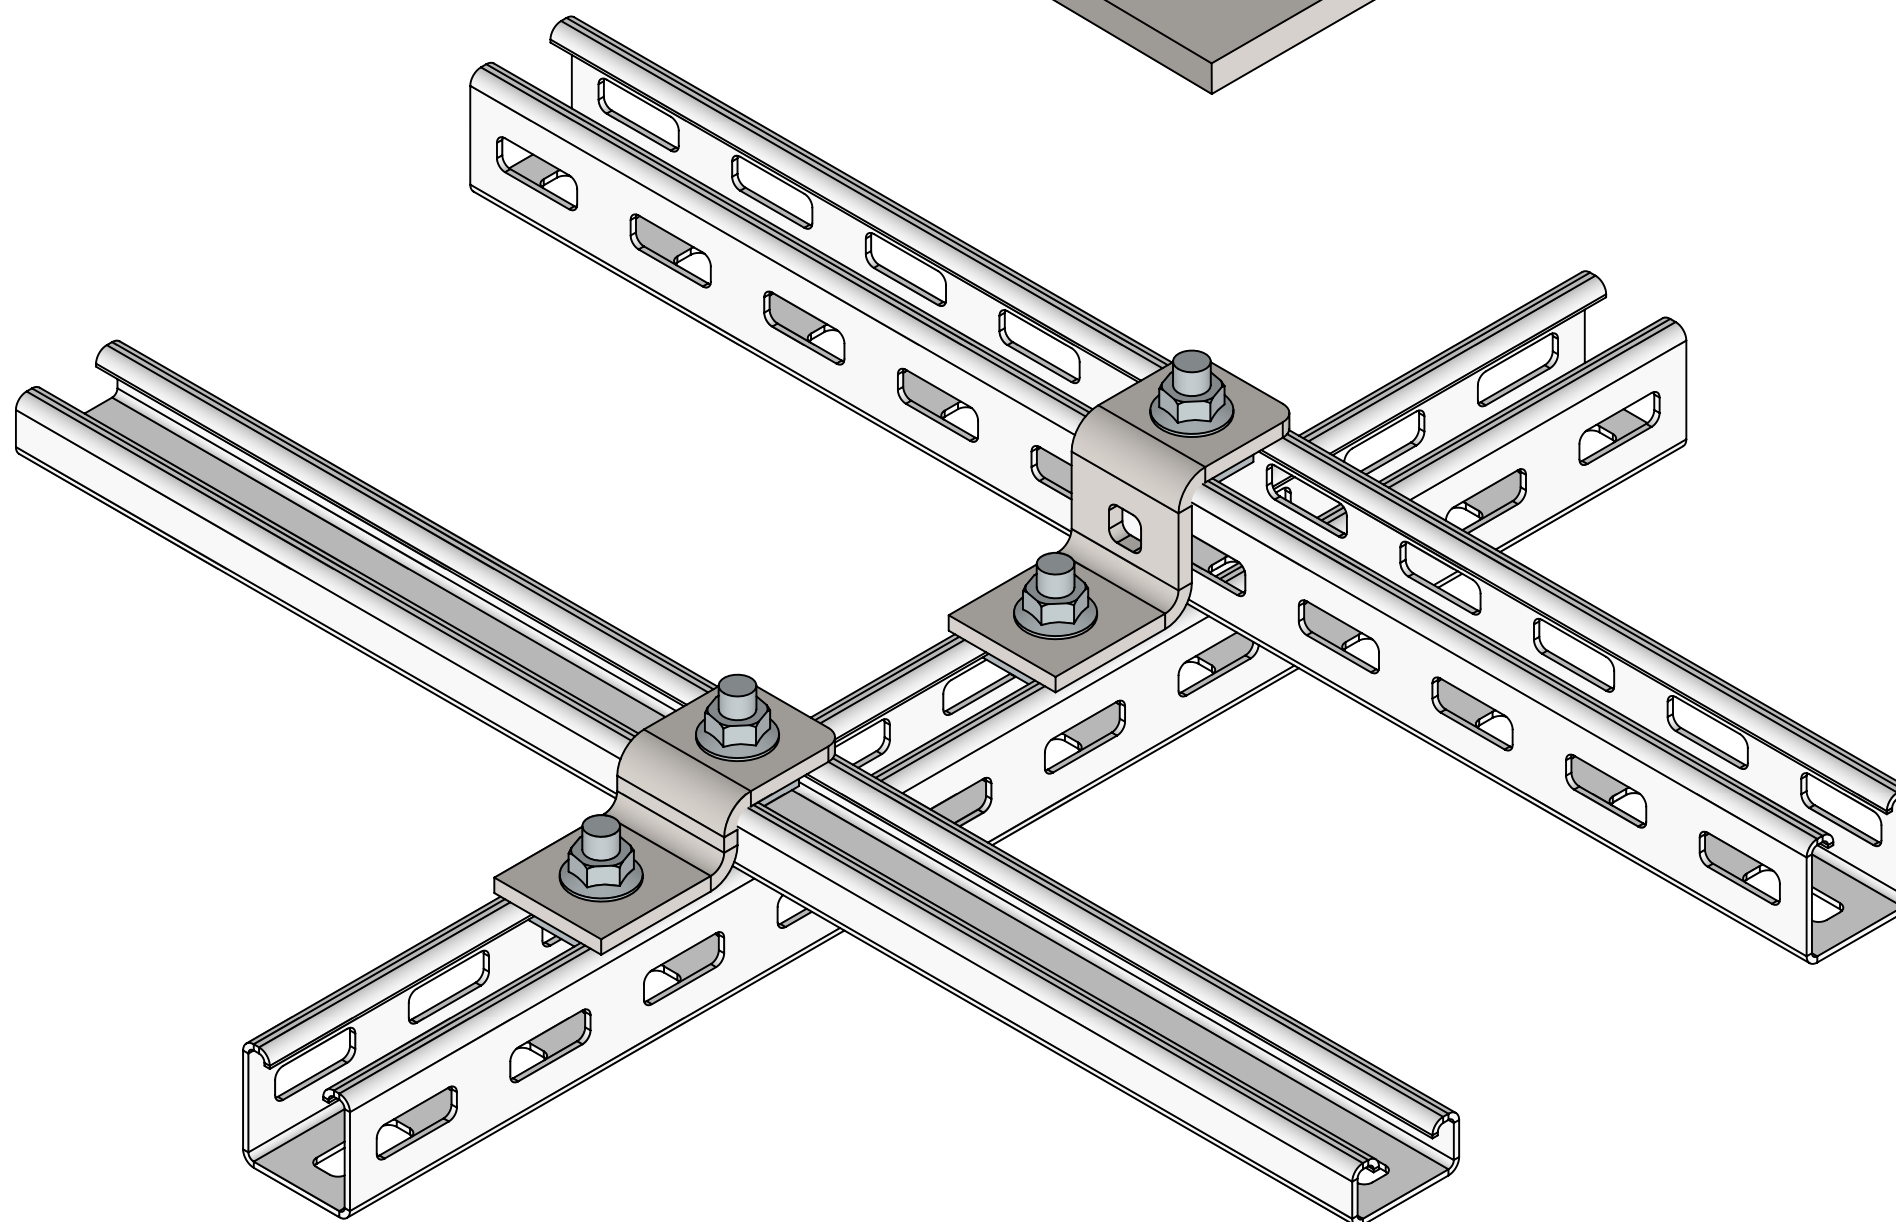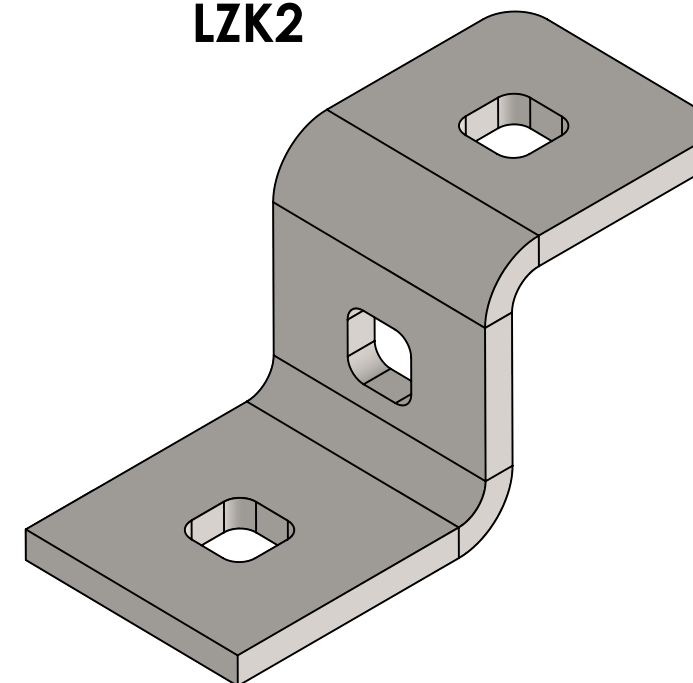


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	06.05.2026
 Powered by GC Energy		LZK - Łącznik Z Kształtownika		
		Symbol	LZK	Arkusz
				2/3




- Elementy nośne i montażowe:
- Do łączenia konstrukcji z kształtowników KM20/KM21, KM40/KM41 oraz PKM40/PKM41,
 - Do montażu należy użyć śrub zamkowych M10 z nakrętką kołnierkową M10,
 - W przypadku montażu do „otwartej” części kształtownika zalecamy montaż na nakrętce rombowej ze sprężyną NRS lub śrubę młotkową SMT.

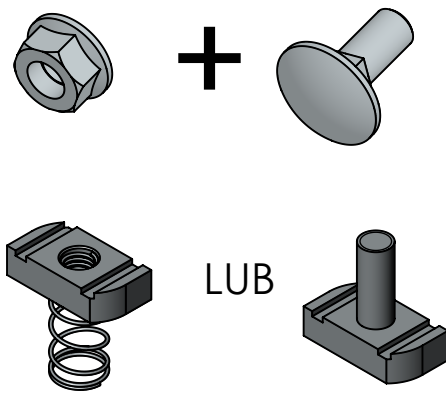



+

LUB

LZK3

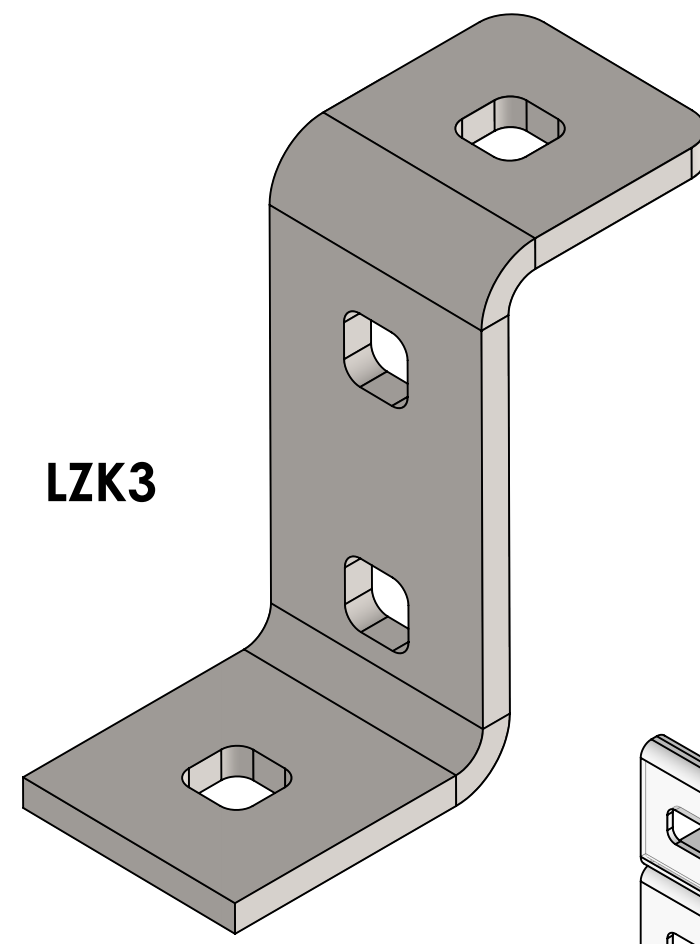

LZK4

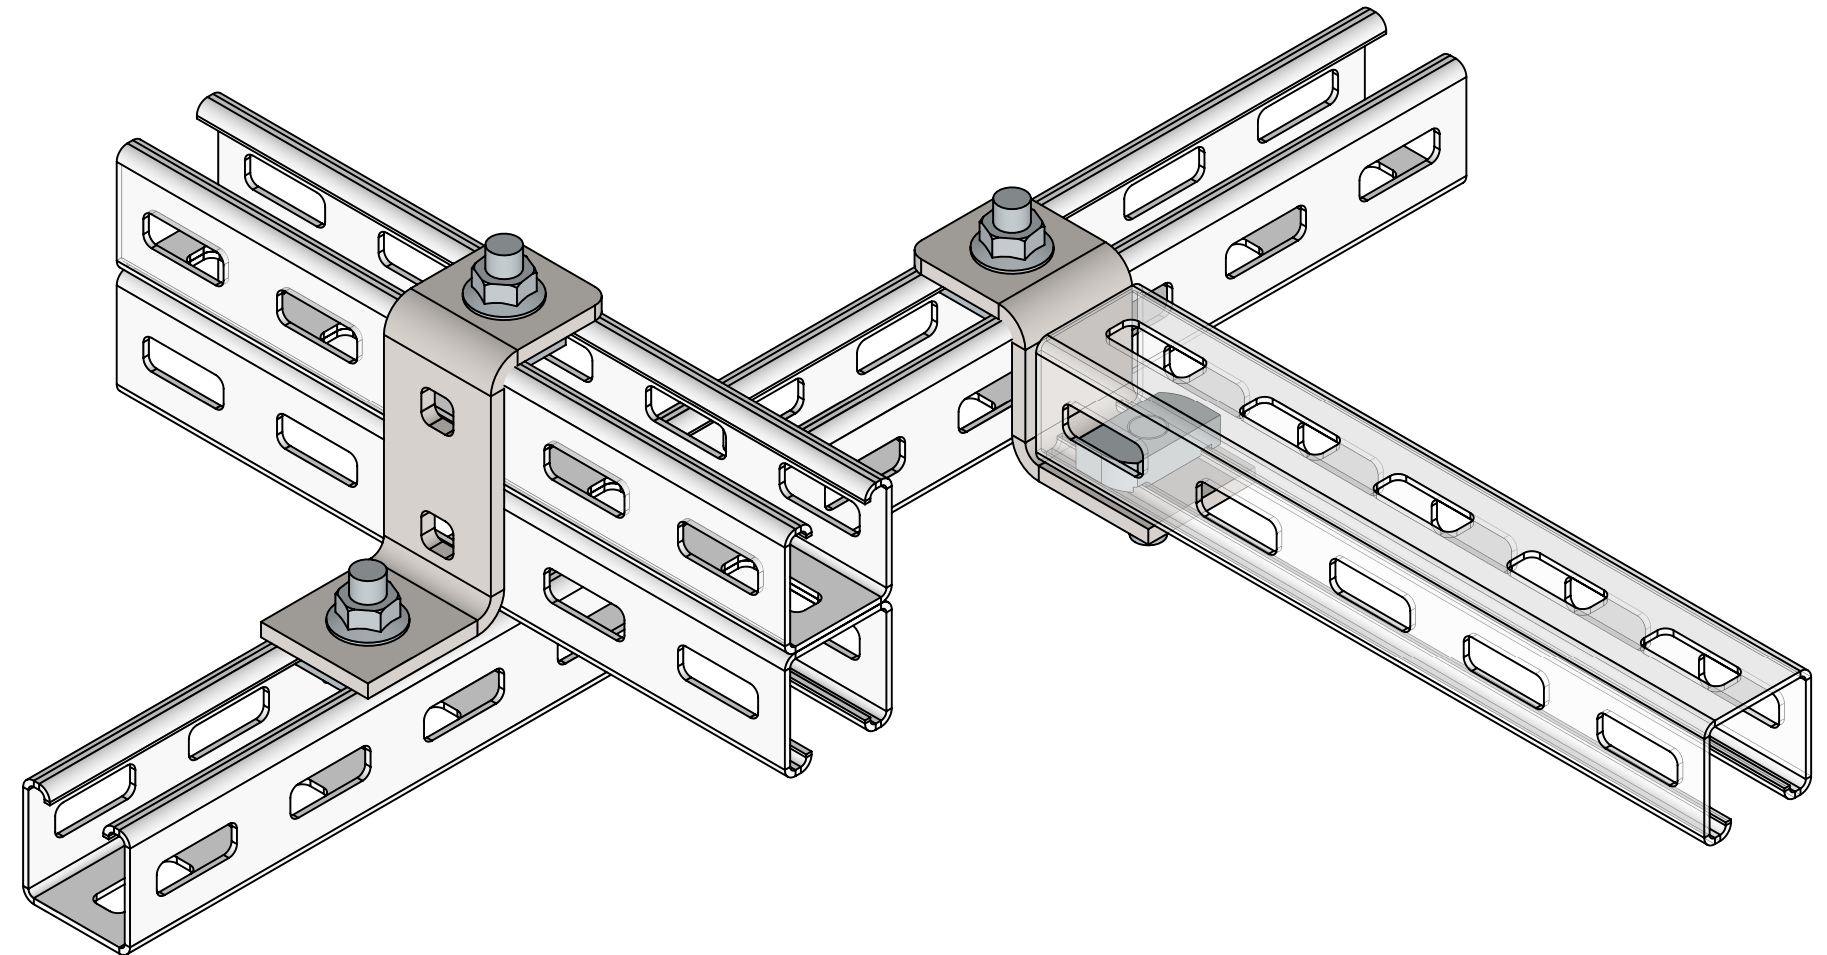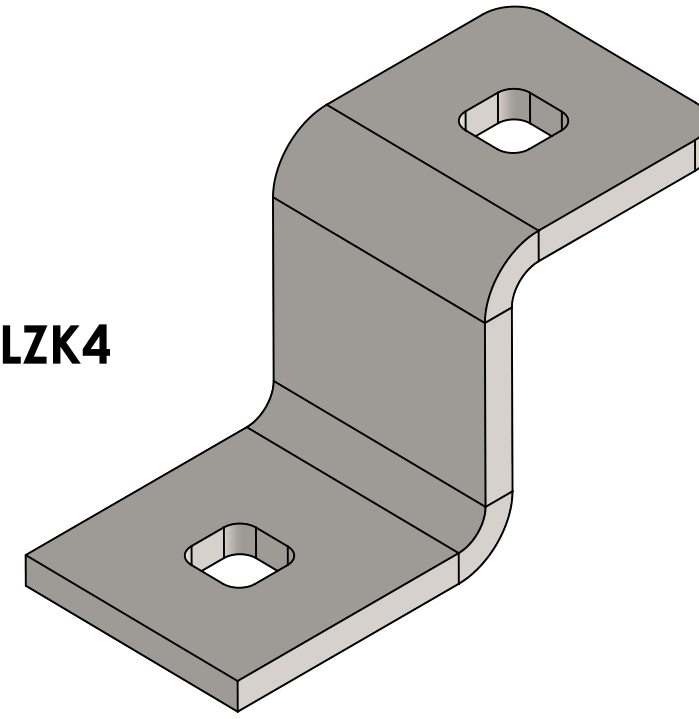

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data	
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	06.05.2026	
 GCTRAYS Powered by GC Energy		LZK - Łącznik Z Kształtownika			
		Symbol	LZK	Arkusz	
				3/3	