



PROFESSIONELLE KABELTRAGSYSTEME

K A T A L O G 2 0 2 6

INHALTSVERZEICHNIS

1	Kabelrinnen	6
	1.1. Gelochte Kabelrinnen	7
	1.2. Ungelochte Kabelrinnen	15
	1.3. Zubehör für gelochte und ungelochte Kabelrinnen	22
	1.4. Gitterrinnen	89
	1.5. Zubehör für Gitterrinnen	93
	1.6. Schwerlast-Kabelrinnen	109
	1.7. Zubehör Schwerlastsystem	113
	1.8. Deckel	154
2	Kabelleitern	181
	2.1. Kabelleitern	182
	2.2. Zubehör für Kabelleitern	189
	2.3. Deckel	256
3	Trag- und Montageelemente	265
	3.1. Profilschienen	266
	3.2. Zubehör für Profilschienen KM... ..	275
	3.3. Klemmen und Halter für Konstruktionen	338
	3.4. Profile	349
4	Abhängesysteme	358
	4.1. Wandausleger	359
	4.2. Decken-Tragkonstruktionen	375
	4.3. Abhängungen	384
	4.4. Ausleger GPZ	392
5	Montagesockel	393
	5.1. Bodenbefestigungssockel	394
	5.2. Deckenbefestigungssockel	402
6	Doppel-T-Träger-Systeme H	403
	6.1. Doppel-T-Träger	404
	6.2. Verbinder	405
	6.3. Montage- und Tragelemente	409
7	Schraub- und Verbindungselemente	417
8	Sonstiges	437

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Katalog stellen wir Ihnen GC TRAYS vor – ein modernes und umfassendes Kabelführungssystem, das für die Anforderungen der heutigen Industrie, des Bauwesens und der technischen Infrastruktur entwickelt wurde. Unser Angebot umfasst eine breite Palette von Kabelrinnen, Kabelleitern, Montagezubehör und Tragelementen, die eine präzise, sichere und dauerhafte Führung von Elektro-, Telekommunikations- und Automatisierungsinstallationen ermöglichen.

GC TRAYS steht nicht nur für Produkte – sondern für eine Philosophie der Zuverlässigkeit, die auf unserer Mission, unserer Erfahrung und unserem Qualitätsanspruch beruht. Dank moderner Fertigungstechnologien und der Einhaltung geltender Normen bieten wir Lösungen, die höchste technische und sicherheitstechnische Standards erfüllen. Jedes Element ist sorgfältig konstruiert, geprüft und für den Einsatz unter anspruchsvollsten Bedingungen bereit – vom Bürogebäude bis zur Industriehalle.

Bei GC TRAYS sind wir überzeugt, dass ein umfassender Kundenservice ebenso wichtig ist wie das Produkt selbst. Deshalb unterstützen wir unsere Partner technisch, logistisch und beratend – von der Planung über die Lieferung bis zur Installation. Unser Team steht Ihnen in jeder Projektphase zur Seite.

Wir hoffen, dass dieser Katalog für Sie nicht nur eine Informationsquelle über unsere Systeme, sondern auch ein praktisches Werkzeug für Ihre tägliche Planungs- und Ausführungsarbeit wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und Ihre Kontaktaufnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr GC TRAYS Team



Warum GC TRAYS?

MISSION, WERTE, QUALITÄT UND EIN AUSSERGEWÖHNLICHER UMGANG MIT UNSEREN KUNDEN

Bei GC TRAYS sind wir überzeugt, dass solide Grundlagen der Schlüssel zu zuverlässigen Installationen sind – im Industrie- und Gewerbebau ebenso wie bei Infrastrukturprojekten. Unsere Mission ist es, Kabeltragsysteme höchster Qualität zu liefern, die Langlebigkeit, Funktionalität und moderne technische Lösungen vereinen.

Unser Ziel ist es, Kunden beim Aufbau sicherer und übersichtlicher Elektroinstallationen zu unterstützen. Dabei leiten uns folgende Werte:



Professionalität

Wir liefern bewährte, zertifizierte Produkte, die den aktuellen Normen entsprechen.



Vertrauen

Wir bauen langfristige Partnerschaften mit Planern, Ausführenden und Investoren auf.



Innovation

Wir entwickeln unser Portfolio laufend weiter und reagieren auf die Bedürfnisse von Markt und Kunden.



Qualität und Verantwortung

Jede Produktionsstufe wird kontrolliert, und unsere Lösungen entsprechen den geltenden Normen.

Herausragende Produktmerkmale

GC TRAYS Systeme zeichnen sich aus durch:

Langlebigkeit

Wir verwenden u. a. feuerverzinkten Stahl (HDG), Sendzimir-verzinkten Stahl, Edelstahl, Aluminium und pulverbeschichteten Stahl – alle Elemente sind auf die jeweilige Korrosivitätskategorie abgestimmt.

Einfache Montage

Durchdachte technische Lösungen verkürzen die Montagezeit.

Modularität und Kompatibilität

Produkte, die für einfaches Verbinden und Erweitern konzipiert sind.

Umfassender Kundenservice

Vom ersten Kontakt bis zur Lieferung bieten wir:



Technische und planerische Unterstützung
(auch in der Projektphase)



Schnelle Preiskalkulation und Angebotserstellung
(eigene Angebotssoftware und Konfigurator)



Pünktliche Lieferungen
(flexible Logistik und Lagerhaltung)



Treueprogramme
und Werkzeuge zur Unterstützung von Installateuren

Schutzbeschichtungen

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Die Wahl der richtigen Oberflächenausführung von Kabeltragsystemen ist entscheidend für ihre Lebensdauer und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse. Unsere Produkte sind in mehreren Material- und Beschichtungsvarianten erhältlich, die auf unterschiedliche Einsatzumgebungen abgestimmt sind.

Sendzimir-verzinktes Stahlblech (Z275)

Bei der kontinuierlichen Feuerverzinkung von Stahlband, auch Sendzimir-Verfahren genannt, wird die Oberfläche mit einer dünnen Zinkschicht (ca. 19 µm) überzogen. Die Beschichtung bietet einen Grundkorrosionsschutz in Umgebungen mit geringer Aggressivität.

Anwendung:

- Innerhalb von (trockenen) Gebäuden
- Technikräume, Lager, Industriehallen ohne aggressive Einflüsse

Korrosivitätskategorie: C1 – C2 (geringe Korrosionsbelastung)

Konformität: PN-EN 10346

Feuerverzinkung (HDG) nach PN-EN ISO 1461

Verzinkung der fertig hergestellten Elemente. Das Produkt wird in ein Bad aus flüssigem Zink (ca. 450 °C) getaucht, wodurch eine dicke, dichte Schutzschicht (bis 100 µm) entsteht.

Anwendung:

- Industrieanlagen im Außenbereich
- Objekte, die Feuchtigkeit und Witterung ausgesetzt sind
- Tunnel, Parkhäuser, Verladezonen

Korrosivitätskategorie: C3 – C4

Konformität: PN-EN ISO 1461

Edelstahl (z. B. AISI 304, AISI 316L)

Produkte aus korrosionsbeständigem austenitischem Edelstahl ohne zusätzliche Schutzbeschichtungen. Der Werkstoff zeichnet sich durch hohe Beständigkeit gegen aggressive chemische Medien aus.

Anwendung:

- Lebensmittel- und Pharmaindustrie
- Objekte mit hohen Hygieneanforderungen
- Chemiewerke und Anlagen in Küstennähe (316L)

Korrosivitätskategorie:

- C4 – Edelstahl AISI 304
- C5 – Edelstahl AISI 316L

Konformität: PN-EN 10088

Pulverbeschichtung (RAL) / Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung

Elektrostatisch aufgetragene und im Ofen ausgehärtete Lackbeschichtung. Eine Lackschicht von 60–100 µm bietet zusätzlichen Schutz vor Korrosion und mechanischen Beschädigungen und sorgt für ein ansprechendes Aussehen.

Anwendung:

- Öffentliche Gebäude
- Architektonische Räume mit ästhetischen Anforderungen
- Duplex-Schutz möglich – Verzinkung + Beschichtung

Korrosivitätskategorie: C3 – C5 (je nach Lacksystem)

Normen: PN-EN ISO 12944-5, RAL Classic

BESCHICHTUNGSART	KORROSIVITÄTSKATEGORIE	ANWENDUNG
Sendzimir (Z275)	C1 – C2	Innenbereich, keine Korrosionsbelastung
Feuerverzinkung (HDG)	C3 – C4	Außenbereich, mäßige Korrosion
Edelstahl 304	C4	Lebensmittelindustrie, Leichtindustrie
Edelstahl 316L	C5	Meer, chemische Industrie
Pulverbeschichtung	C3 – C5	Architektonische Objekte, Außenbereich

KABELRINNEN

1.1

GELOCHTE KABELRINNEN

1.2

UNGELOCHTE KABELRINNEN

1.3

ZUBEHÖR FÜR GELOCHTE UND
UNGELOCHTE KABELRINNEN

1.4

GITTE RINNEN

1.5

ZUBEHÖR FÜR
GITTE RINNEN

1.6

SCHWERLAST-KABELRINNEN


1.7

ZUBEHÖR SCHWERLASTSYSTEM

1.8

DECKEL

KABELRINNEN (KK)

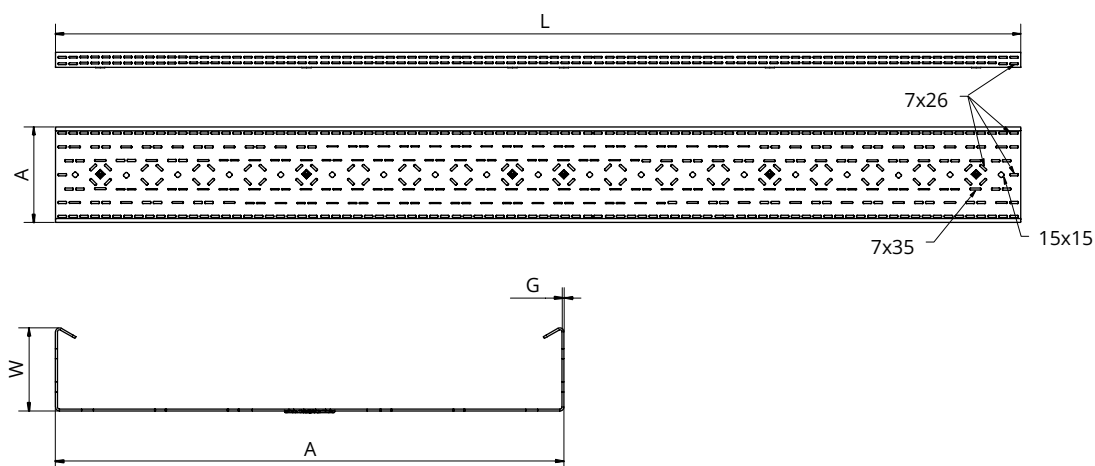**Material:**

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:


F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden der Kabelrinnen sind Kabelrinnenverbinder LKO zu verwenden
- Der Verbinder ist mit Schlossschrauben M6 und Flanschnuttern M6 zu montieren, 4 Sätze (SGNK M6x12)

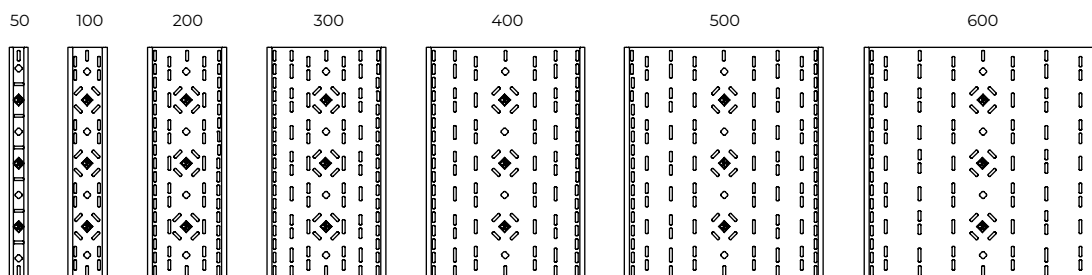**Verfügbare Breiten:**

Höhe W [mm]: 30

30

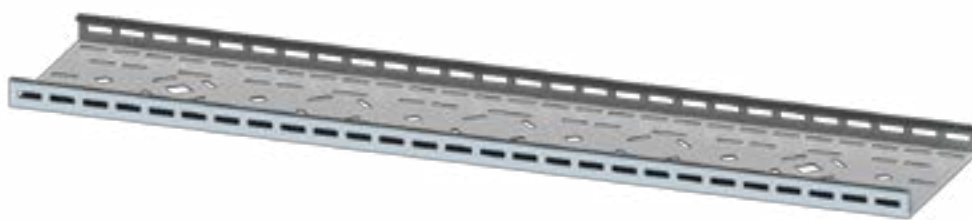**Kabelrinne
KK30**

Dicke G [mm]: 0,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK30-50/3/0,5	50	3000	1,29	4 Stk.	GT-00001
KK30-100/3/0,5	100	3000	1,86	4 Stk.	GT-00002
KK30-150/3/0,5	150	3000	2,58	4 Stk.	GT-00003
KK30-200/3/0,5	200	3000	2,97	4 Stk.	GT-00004

**Kabelrinne
KK30**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK30-50/3/0,7	50	3000	1,83	4 Stk.	GT-00005
KK30-100/3/0,7	100	3000	2,52	4 Stk.	GT-00006
KK30-150/3/0,7	150	3000	3,18	4 Stk.	GT-00007
KK30-200/3/0,7	200	3000	4,17	4 Stk.	GT-00008
KK30-300/3/0,7	300	3000	1,89	2 Stk.	GT-00009

**Kabelrinne
KK30**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK30-50/3/1,0	50	3000	2,31	4 Stk.	GT-00010
KK30-100/3/1,0	100	3000	3,3	4 Stk.	GT-00011

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinne
KK42**

Dicke G [mm]: 0,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK42-50/2/0,5	50	2000	1,1	4 Stk.	GT-00012
KK42-50/3/0,5	50	3000	1,65	4 Stk.	GT-00013
KK42-100/2/0,5	100	2000	1,48	4 Stk.	GT-00014
KK42-100/3/0,5	100	3000	2,22	4 Stk.	GT-00015
KK42-150/2/0,5	150	2000	1,86	4 Stk.	GT-00016
KK42-150/3/0,5	150	3000	2,79	4 Stk.	GT-00017
KK42-200/2/0,5	200	2000	2,2	4 Stk.	GT-00018
KK42-200/3/0,5	200	3000	3,3	4 Stk.	GT-00019
KK42-300/2/0,5	300	2000	2,94	2 Stk.	GT-00020
KK42-300/3/0,5	300	3000	4,41	2 Stk.	GT-00021

**Kabelrinne
KK42**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK42-50/2/0,7	50	2000	1,46	4 Stk.	GT-00022
KK42-50/3/0,7	50	3000	2,19	4 Stk.	GT-00023
KK42-100/2/0,7	100	2000	1,98	4 Stk.	GT-00024
KK42-100/3/0,7	100	3000	2,97	4 Stk.	GT-00025
KK42-150/2/0,7	150	2000	2,52	4 Stk.	GT-00026
KK42-150/3/0,7	150	3000	3,78	4 Stk.	GT-00027
KK42-200/2/0,7	200	2000	2,9	4 Stk.	GT-00028
KK42-200/3/0,7	200	3000	4,35	4 Stk.	GT-00029
KK42-300/2/0,7	300	2000	3,8	2 Stk.	GT-00030
KK42-300/3/0,7	300	3000	5,7	2 Stk.	GT-00031
KK42-400/3/0,7	400	3000	7,05	2 Stk.	GT-00032

**Kabelrinne
KK42**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK42-50/3/1,0	50	3000	2,97	4 Stk.	GT-00033
KK42-100/3/1,0	100	3000	3,9	4 Stk.	GT-00034
KK42-150/3/1,0	150	3000	5,08	4 Stk.	GT-00035
KK42-200/3/1,0	200	3000	5,61	4 Stk.	GT-00036
KK42-300/3/1,0	300	3000	7,56	2 Stk.	GT-00037
KK42-400/3/1,0	400	3000	9,51	2 Stk.	GT-00038
KK42-500/3/1,0	500	3000	11,22	2 Stk.	GT-00039
KK42-600/3/1,0	600	3000	13,05	2 Stk.	GT-00040

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinne
KK50**

Dicke G [mm]: 0,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK50-50/3/0,5	50	3000	1,77	4 Stk.	GT-00041
KK50-100/3/0,5	100	3000	2,46	4 Stk.	GT-00042
KK50-200/3/0,5	200	3000	3,33	4 Stk.	GT-00043
KK50-300/3/0,5	300	3000	4,29	2 Stk.	GT-00044

**Kabelrinne
KK50**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK50-50/3/0,7	50	3000	2,61	4 Stk.	GT-00045
KK50-100/3/0,7	100	3000	3,3	4 Stk.	GT-00046
KK50-200/3/0,7	200	3000	4,62	4 Stk.	GT-00047
KK50-300/3/0,7	300	3000	5,79	2 Stk.	GT-00048
KK50-400/3/0,7	400	3000	7,59	2 Stk.	GT-00049

**Kabelrinne
KK50**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK50-50/3/1,0	50	3000	2,97	4 Stk.	GT-00050
KK50-100/3/1,0	100	3000	4,14	4 Stk.	GT-00051
KK50-200/3/1,0	200	3000	5,91	4 Stk.	GT-00052
KK50-300/3/1,0	300	3000	7,98	2 Stk.	GT-00053
KK50-400/3/1,0	400	3000	9,72	2 Stk.	GT-00054
KK50-500/3/1,0	500	3000	11,22	2 Stk.	GT-00055
KK50-600/3/1,0	600	3000	13,11	2 Stk.	GT-00056

**Kabelrinne
KK50**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK50-50/3/1,2	50	3000	3,99	4 Stk.	GT-00057
KK50-100/3/1,2	100	3000	5,25	4 Stk.	GT-00058
KK50-200/3/1,2	200	3000	7,59	4 Stk.	GT-00059
KK50-300/3/1,2	300	3000	9,84	2 Stk.	GT-00060
KK50-400/3/1,2	400	3000	12,89	2 Stk.	GT-00061
KK50-500/3/1,2	500	3000	15,49	2 Stk.	GT-00062

**Kabelrinne
KK50**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK50-50/3/1,5	50	3000	4,98	4 Stk.	GT-00063
KK50-100/3/1,5	100	3000	6,3	4 Stk.	GT-00064
KK50-200/3/1,5	200	3000	8,79	4 Stk.	GT-00065
KK50-300/3/1,5	300	3000	11,61	2 Stk.	GT-00066
KK50-400/3/1,5	400	3000	14,58	2 Stk.	GT-00067
KK50-500/3/1,5	500	3000	17,35	2 Stk.	GT-00068
KK50-600/3/1,5	600	3000	20,1	2 Stk.	GT-00069

**Kabelrinne
KK50**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK50-50/3/2,0	50	3000	5,6	4 Stk.	GT-00070
KK50-100/3/2,0	100	3000	8,39	4 Stk.	GT-00071
KK50-200/3/2,0	200	3000	12,52	4 Stk.	GT-00072
KK50-300/3/2,0	300	3000	16,85	2 Stk.	GT-00073
KK50-400/3/2,0	400	3000	21,12	2 Stk.	GT-00074
KK50-500/3/2,0	500	3000	25,52	2 Stk.	GT-00075
KK50-600/3/2,0	600	3000	29,85	2 Stk.	GT-00076

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinne
KK60**

Dicke G [mm]: 0,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK60-50/3/0,5	50	3000	1,98	4 Stk.	GT-00077
KK60-100/3/0,5	100	3000	2,7	4 Stk.	GT-00078
KK60-150/3/0,5	150	3000	3,45	4 Stk.	GT-00079
KK60-200/3/0,5	200	3000	4,29	4 Stk.	GT-00080
KK60-300/3/0,5	300	3000	5,88	2 Stk.	GT-00081

**Kabelrinne
KK60**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK60-50/3/0,7	50	3000	2,94	4 Stk.	GT-00082
KK60-100/3/0,7	100	3000	3,51	4 Stk.	GT-00083
KK60-150/3/0,7	150	3000	4,29	4 Stk.	GT-00084
KK60-200/3/0,7	200	3000	4,89	4 Stk.	GT-00085
KK60-300/3/0,7	300	3000	6,69	2 Stk.	GT-00086
KK60-400/3/0,7	400	3000	7,8	2 Stk.	GT-00087
KK60-500/3/0,7	500	3000	9,3	2 Stk.	GT-00088
KK60-600/3/0,7	600	3000	10,74	2 Stk.	GT-00089

**Kabelrinne
KK60**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK60-50/3/1,0	50	3000	3,75	4 Stk.	GT-00090
KK60-100/3/1,0	100	3000	4,59	4 Stk.	GT-00091
KK60-150/3/1,0	150	3000	5,58	4 Stk.	GT-00092
KK60-200/3/1,0	200	3000	6,39	4 Stk.	GT-00093
KK60-300/3/1,0	300	3000	8,28	2 Stk.	GT-00094
KK60-400/3/1,0	400	3000	10,11	2 Stk.	GT-00095
KK60-500/3/1,0	500	3000	12,12	2 Stk.	GT-00096
KK60-600/3/1,0	600	3000	13,29	2 Stk.	GT-00097

**Kabelrinne
KK60**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK60-50/3/1,2	50	3000	4,65	4 Stk.	GT-00098
KK60-100/3/1,2	100	3000	5,76	4 Stk.	GT-00099
KK60-150/3/1,2	150	3000	7,06	4 Stk.	GT-00100
KK60-200/3/1,2	200	3000	8,07	4 Stk.	GT-00101
KK60-300/3/1,2	300	3000	10,41	2 Stk.	GT-00102
KK60-400/3/1,2	400	3000	12,69	2 Stk.	GT-00103
KK60-500/3/1,2	500	3000	16,06	2 Stk.	GT-00104
KK60-600/3/1,2	600	3000	18,66	2 Stk.	GT-00105

**Kabelrinne
KK60**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK60-50/3/1,5	50	3000	5,85	4 Stk.	GT-00106
KK60-100/3/1,5	100	3000	6,96	4 Stk.	GT-00107
KK60-150/3/1,5	150	3000	8,37	4 Stk.	GT-00108
KK60-200/3/1,5	200	3000	9,75	4 Stk.	GT-00109
KK60-300/3/1,5	300	3000	12,51	2 Stk.	GT-00110
KK60-400/3/1,5	400	3000	15,42	2 Stk.	GT-00111
KK60-500/3/1,5	500	3000	18,15	2 Stk.	GT-00112
KK60-600/3/1,5	600	3000	20,85	2 Stk.	GT-00113

**Kabelrinne
KK60**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK60-50/3/2,0	50	3000	7,29	4 Stk.	GT-00114
KK60-100/3/2,0	100	3000	9,32	4 Stk.	GT-00115
KK60-150/3/2,0	150	3000	11,46	4 Stk.	GT-00116
KK60-200/3/2,0	200	3000	13,45	4 Stk.	GT-00117
KK60-300/3/2,0	300	3000	17,79	2 Stk.	GT-00118
KK60-400/3/2,0	400	3000	22,12	2 Stk.	GT-00119
KK60-500/3/2,0	500	3000	26,46	2 Stk.	GT-00120
KK60-600/3/2,0	600	3000	30,79	2 Stk.	GT-00121

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinne
KK80**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK80-100/3/0,7	100	3000	4,2	4 Stk.	GT-00122
KK80-150/3/0,7	150	3000	4,71	4 Stk.	GT-00123
KK80-200/3/0,7	200	3000	5,31	4 Stk.	GT-00124
KK80-300/3/0,7	300	3000	6,81	2 Stk.	GT-00125

**Kabelrinne
KK80**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK80-100/3/1,0	100	3000	5,1	4 Stk.	GT-00126
KK80-150/3/1,0	150	3000	6,9	4 Stk.	GT-00127
KK80-200/3/1,0	200	3000	6,9	4 Stk.	GT-00128
KK80-300/3/1,0	300	3000	8,79	2 Stk.	GT-00129
KK80-400/3/1,0	400	3000	11,04	2 Stk.	GT-00130
KK80-500/3/1,0	500	3000	12,93	2 Stk.	GT-00131
KK80-600/3/1,0	600	3000	14,82	2 Stk.	GT-00132

**Kabelrinne
KK80**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK80-100/3/1,2	100	3000	5,38	4 Stk.	GT-00133
KK80-150/3/1,2	150	3000	7,89	4 Stk.	GT-00134
KK80-200/3/1,2	200	3000	9,09	4 Stk.	GT-00135
KK80-300/3/1,2	300	3000	11,69	2 Stk.	GT-00136
KK80-400/3/1,2	400	3000	14,28	2 Stk.	GT-00137
KK80-500/3/1,2	500	3000	16,89	2 Stk.	GT-00138
KK80-600/3/1,2	600	3000	19,49	2 Stk.	GT-00139

**Kabelrinne
KK80**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK80-100/3/1,5	100	3000	8,49	4 Stk.	GT-00140
KK80-150/3/1,5	150	3000	9,78	4 Stk.	GT-00141
KK80-200/3/1,5	200	3000	10,71	4 Stk.	GT-00142
KK80-300/3/1,5	300	3000	13,77	2 Stk.	GT-00143
KK80-400/3/1,5	400	3000	16,56	2 Stk.	GT-00144
KK80-500/3/1,5	500	3000	18,99	2 Stk.	GT-00145
KK80-600/3/1,5	600	3000	22,17	2 Stk.	GT-00146

**Kabelrinne
KK80**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK80-100/3/2,0	100	3000	8,67	4 Stk.	GT-00147
KK80-150/3/2,0	150	3000	12,85	4 Stk.	GT-00148
KK80-200/3/2,0	200	3000	14,84	4 Stk.	GT-00149
KK80-300/3/2,0	300	3000	19,17	2 Stk.	GT-00150
KK80-400/3/2,0	400	3000	23,5	2 Stk.	GT-00151
KK80-500/3/2,0	500	3000	27,84	2 Stk.	GT-00152
KK80-600/3/2,0	600	3000	32,17	2 Stk.	GT-00153

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinne
KK100**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK100-100/3/0,7	100	3000	4,59	4 Stk.	GT-00154
KK100-150/3/0,7	150	3000	5,28	4 Stk.	GT-00155
KK100-200/3/0,7	200	3000	5,88	4 Stk.	GT-00156
KK100-300/3/0,7	300	3000	7,38	2 Stk.	GT-00157
KK100-400/3/0,7	400	3000	8,85	2 Stk.	GT-00158
KK100-500/3/0,7	500	3000	10,29	2 Stk.	GT-00159
KK100-600/3/0,7	600	3000	11,73	2 Stk.	GT-00160

**Kabelrinne
KK100**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK100-100/3/1,0	100	3000	6	4 Stk.	GT-00161
KK100-150/3/1,0	150	3000	7,2	4 Stk.	GT-00162
KK100-200/3/1,0	200	3000	7,68	4 Stk.	GT-00163
KK100-300/3/1,0	300	3000	9,63	2 Stk.	GT-00164
KK100-400/3/1,0	400	3000	11,7	2 Stk.	GT-00165
KK100-500/3/1,0	500	3000	13,83	2 Stk.	GT-00166
KK100-600/3/1,0	600	3000	15,87	2 Stk.	GT-00167

**Kabelrinne
KK100**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK100-400/3/1,2	400	3000	13,05	2 Stk.	GT-00168
KK100-500/3/1,2	500	3000	16,05	2 Stk.	GT-00169
KK100-600/3/1,2	600	3000	19,05	2 Stk.	GT-00170

**Kabelrinne
KK100**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK100-100/3/1,5	100	3000	9,18	4 Stk.	GT-00171
KK100-150/3/1,5	150	3000	10,89	4 Stk.	GT-00172
KK100-200/3/1,5	200	3000	11,79	4 Stk.	GT-00173
KK100-300/3/1,5	300	3000	14,58	2 Stk.	GT-00174
KK100-400/3/1,5	400	3000	17,82	2 Stk.	GT-00175
KK100-500/3/1,5	500	3000	20,94	2 Stk.	GT-00176
KK100-600/3/1,5	600	3000	23,82	2 Stk.	GT-00177

**Kabelrinne
KK100**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK100-100/3/2,0	100	3000	10,54	4 Stk.	GT-00178
KK100-150/3/2,0	150	3000	14,72	4 Stk.	GT-00179
KK100-200/3/2,0	200	3000	16,71	4 Stk.	GT-00180
KK100-300/3/2,0	300	3000	21,04	2 Stk.	GT-00181
KK100-400/3/2,0	400	3000	25,38	2 Stk.	GT-00182
KK100-500/3/2,0	500	3000	29,71	2 Stk.	GT-00183
KK100-600/3/2,0	600	3000	34,04	2 Stk.	GT-00184

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinne
KK110**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK110-100/3/0,7	100	3000	5,1	4 Stk.	GT-00185
KK110-150/3/0,7	150	3000	5,73	4 Stk.	GT-00186
KK110-200/3/0,7	200	3000	6,3	4 Stk.	GT-00187
KK110-300/3/0,7	300	3000	7,59	2 Stk.	GT-00188

**Kabelrinne
KK110**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK110-100/3/1,0	100	3000	6,12	4 Stk.	GT-00189
KK110-150/3/1,0	150	3000	7,98	4 Stk.	GT-00190
KK110-200/3/1,0	200	3000	7,89	4 Stk.	GT-00191
KK110-300/3/1,0	300	3000	9,69	2 Stk.	GT-00192
KK110-400/3/1,0	400	3000	11,64	2 Stk.	GT-00193
KK110-500/3/1,0	500	3000	13,68	2 Stk.	GT-00194
KK110-600/3/1,0	600	3000	15,48	2 Stk.	GT-00195

**Kabelrinne
KK110**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK110-100/3/1,2	100	3000	7,06	4 Stk.	GT-00196
KK110-150/3/1,2	150	3000	9,57	4 Stk.	GT-00197
KK110-200/3/1,2	200	3000	10,77	4 Stk.	GT-00198
KK110-300/3/1,2	300	3000	13,37	2 Stk.	GT-00199
KK110-400/3/1,2	400	3000	15,97	2 Stk.	GT-00200
KK110-500/3/1,2	500	3000	18,58	2 Stk.	GT-00201
KK110-600/3/1,2	600	3000	21,17	2 Stk.	GT-00202

**Kabelrinne
KK110**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK110-100/3/1,5	100	3000	9,81	4 Stk.	GT-00203
KK110-150/3/1,5	150	3000	11,53	4 Stk.	GT-00204
KK110-200/3/1,5	200	3000	12,3	4 Stk.	GT-00205
KK110-300/3/1,5	300	3000	15,51	2 Stk.	GT-00206
KK110-400/3/1,5	400	3000	18,33	2 Stk.	GT-00207
KK110-500/3/1,5	500	3000	21,15	2 Stk.	GT-00208
KK110-600/3/1,5	600	3000	23,79	2 Stk.	GT-00209

**Kabelrinne
KK110**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KK110-100/3/2,0	100	3000	11,48	4 Stk.	GT-00210
KK110-150/3/2,0	150	3000	15,65	4 Stk.	GT-00211
KK110-200/3/2,0	200	3000	17,65	4 Stk.	GT-00212
KK110-300/3/2,0	300	3000	21,98	2 Stk.	GT-00213
KK110-400/3/2,0	400	3000	26,31	2 Stk.	GT-00214
KK110-500/3/2,0	500	3000	30,65	2 Stk.	GT-00215
KK110-600/3/2,0	600	3000	34,98	2 Stk.	GT-00216

UNGELOCHTE KABELRINNEN (KKP)

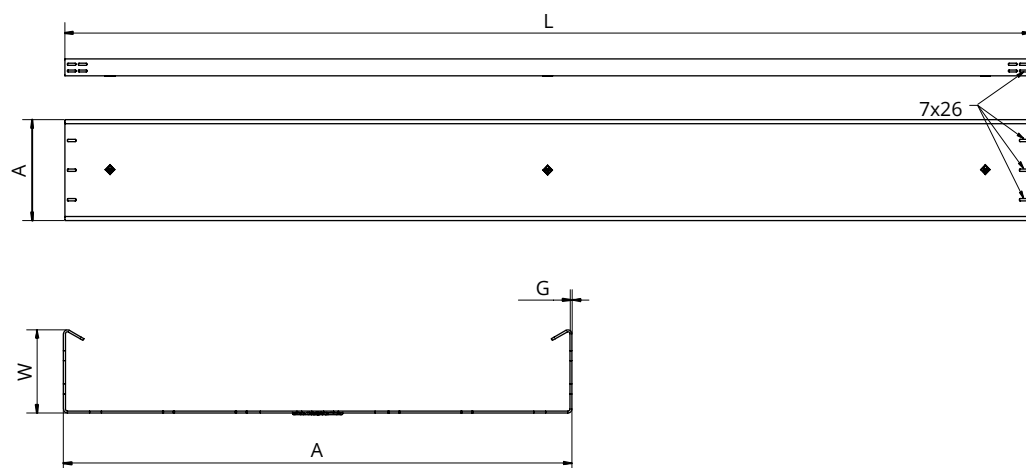**Material:**

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:


F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden der Kabelrinnen sind Kabelrinnenverbinder LKO zu verwenden
- Der Verbinder ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren (4 Sätze pro Verbinder)

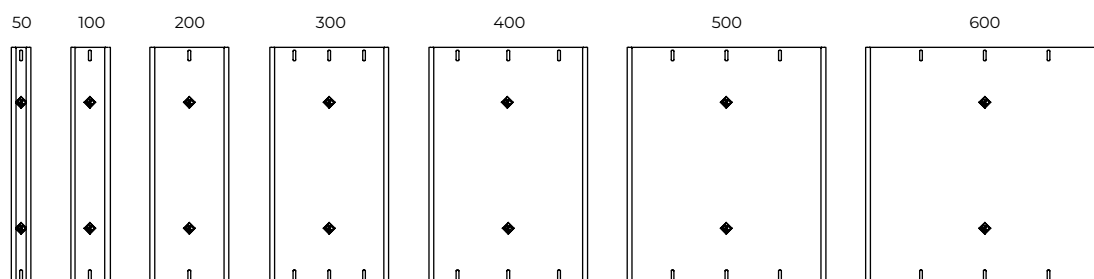**Verfügbare Breiten:**

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinne ungelocht
KKP42**

Dicke G [mm]: 0,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP42-50/2/0,5	50	2000	1,22	4 Stk.	GT-00217
KKP42-50/3/0,5	50	3000	1,83	4 Stk.	GT-00218
KKP42-100/2/0,5	100	2000	1,61	4 Stk.	GT-00219
KKP42-100/3/0,5	100	3000	2,42	4 Stk.	GT-00220
KKP42-200/3/0,5	200	3000	3,59	4 Stk.	GT-00221
KKP42-300/3/0,5	300	3000	4,76	2 Stk.	GT-00222


**Kabelrinne ungelocht
KKP42**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP42-50/3/1,0	50	3000	3,58	4 Stk.	GT-00223
KKP42-100/3/1,0	100	3000	4,75	4 Stk.	GT-00224
KKP42-150/3/1,0	150	3000	5,91	4 Stk.	GT-00225
KKP42-200/3/1,0	200	3000	7,08	4 Stk.	GT-00226
KKP42-300/3/1,0	300	3000	9,43	2 Stk.	GT-00227

Höhe W [mm]: 50

50

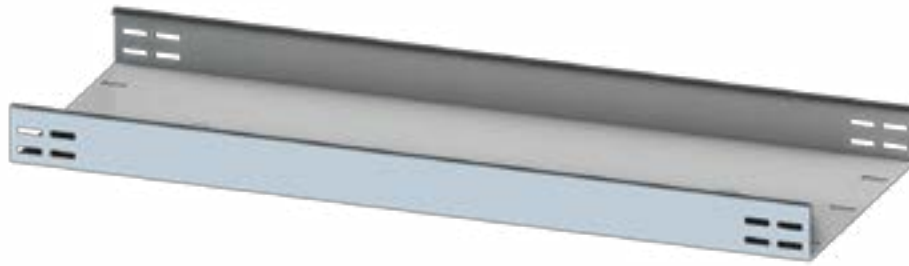**Kabelrinne ungelocht
KKP50**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP50-50/3/0,7	50	3000	2,8	4 Stk.	GT-00228
KKP50-100/3/0,7	100	3000	3,62	4 Stk.	GT-00229
KKP50-200/3/0,7	200	3000	5,26	4 Stk.	GT-00230
KKP50-300/3/0,7	300	3000	6,9	2 Stk.	GT-00231

**Kabelrinne ungelocht
KKP50**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP50-50/3/1,0	50	3000	3,95	4 Stk.	GT-00232
KKP50-100/3/1,0	100	3000	5,12	4 Stk.	GT-00233
KKP50-200/3/1,0	200	3000	7,46	4 Stk.	GT-00234
KKP50-300/3/1,0	300	3000	9,8	2 Stk.	GT-00235
KKP50-400/3/1,0	400	3000	12,14	2 Stk.	GT-00236

**Kabelrinne ungelocht
KKP50**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP50-50/3/1,5	50	3000	5,78	4 Stk.	GT-00237
KKP50-100/3/1,5	100	3000	7,54	4 Stk.	GT-00238
KKP50-200/3/1,5	200	3000	11,05	4 Stk.	GT-00239
KKP50-300/3/1,5	300	3000	14,56	2 Stk.	GT-00240
KKP50-400/3/1,5	400	3000	18,07	2 Stk.	GT-00241


**Kabelrinne ungelocht
KKP50**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP50-50/3/2,0	50	3000	7,52	4 Stk.	GT-00242
KKP50-100/3/2,0	100	3000	9,86	4 Stk.	GT-00243
KKP50-200/3/2,0	200	3000	14,54	4 Stk.	GT-00244
KKP50-300/3/2,0	300	3000	19,22	2 Stk.	GT-00245
KKP50-400/3/2,0	400	3000	23,9	2 Stk.	GT-00246
KKP50-500/3/2,0	500	3000	28,58	2 Stk.	GT-00247
KKP50-600/3/2,0	600	3000	33,26	2 Stk.	GT-00248

Höhe W [mm]: 60

60

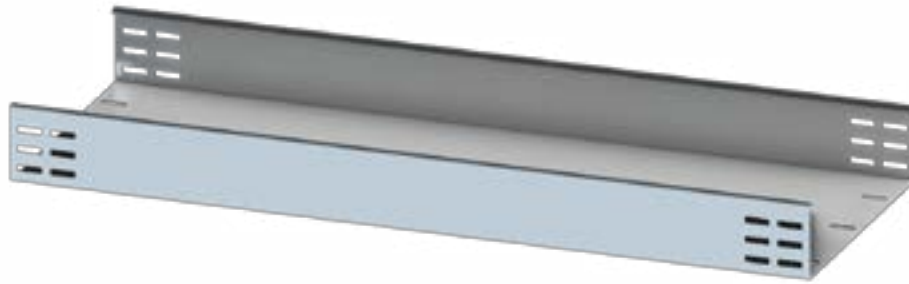**Kabelrinne ungelocht
KKP60**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP60-50/3/0,7	50	3000	3,13	4 Stk.	GT-00249
KKP60-100/3/0,7	100	3000	3,95	4 Stk.	GT-00250
KKP60-150/3/0,7	150	3000	4,77	4 Stk.	GT-00251
KKP60-200/3/0,7	200	3000	5,59	4 Stk.	GT-00252
KKP60-300/3/0,7	300	3000	7,23	2 Stk.	GT-00253

**Kabelrinne ungelocht
KKP60**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP60-50/3/1,0	50	3000	4,42	4 Stk.	GT-00254
KKP60-100/3/1,0	100	3000	5,59	4 Stk.	GT-00255
KKP60-150/3/1,0	150	3000	6,76	4 Stk.	GT-00256
KKP60-200/3/1,0	200	3000	7,93	4 Stk.	GT-00257
KKP60-300/3/1,0	300	3000	10,27	2 Stk.	GT-00258
KKP60-400/3/1,0	400	3000	12,61	2 Stk.	GT-00259
KKP60-500/3/1,0	500	3000	14,95	2 Stk.	GT-00260
KKP60-600/3/1,0	600	3000	17,29	2 Stk.	GT-00261

**Kabelrinne ungelocht
KKP60**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP60-100/3/1,5	100	3000	8,24	4 Stk.	GT-00262
KKP60-150/3/1,5	150	3000	9,99	4 Stk.	GT-00263
KKP60-200/3/1,5	200	3000	11,75	4 Stk.	GT-00264
KKP60-300/3/1,5	300	3000	15,26	2 Stk.	GT-00265
KKP60-400/3/1,5	400	3000	18,77	2 Stk.	GT-00266
KKP60-500/3/1,5	500	3000	22,28	2 Stk.	GT-00267
KKP60-600/3/1,5	600	3000	25,79	2 Stk.	GT-00268

**Kabelrinne ungelocht
KKP60**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP60-100/3/2,0	100	3000	10,79	4 Stk.	GT-00269
KKP60-150/3/2,0	150	3000	13,13	4 Stk.	GT-00270
KKP60-200/3/2,0	200	3000	15,47	4 Stk.	GT-00271
KKP60-300/3/2,0	300	3000	20,15	2 Stk.	GT-00272
KKP60-400/3/2,0	400	3000	24,83	2 Stk.	GT-00273
KKP60-500/3/2,0	500	3000	29,51	2 Stk.	GT-00274
KKP60-600/3/2,0	600	3000	34,19	2 Stk.	GT-00275

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinne ungelocht
KKP80**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP80-100/3/1,0	100	3000	6,51	4 Stk.	GT-00276
KKP80-150/3/1,0	150	3000	7,68	4 Stk.	GT-00277
KKP80-200/3/1,0	200	3000	8,85	4 Stk.	GT-00278
KKP80-300/3/1,0	300	3000	11,19	2 Stk.	GT-00279
KKP80-400/3/1,0	400	3000	13,53	2 Stk.	GT-00280

**Kabelrinne ungelocht
KKP80**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP80-400/3/1,5	400	3000	20,15	2 Stk.	GT-00281
KKP80-500/3/1,5	500	3000	23,67	2 Stk.	GT-00282
KKP80-600/3/1,5	600	3000	27,18	2 Stk.	GT-00283

**Kabelrinne ungelocht
KKP80**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP80-400/3/2,0	400	3000	26,69	2 Stk.	GT-00284
KKP80-500/3/2,0	500	3000	31,36	2 Stk.	GT-00285
KKP80-600/3/2,0	600	3000	36,04	2 Stk.	GT-00286

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinne ungelocht
KKP100**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP100-100/3/0,7	100	3000	5,25	4 Stk.	GT-00287
KKP100-150/3/0,7	150	3000	6,07	4 Stk.	GT-00288
KKP100-200/3/0,7	200	3000	6,89	4 Stk.	GT-00289
KKP100-300/3/0,7	300	3000	8,53	2 Stk.	GT-00290
KKP100-400/3/0,7	400	3000	10,17	2 Stk.	GT-00291

**Kabelrinne ungelocht
KKP100**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP100-100/3/1,0	100	3000	7,45	4 Stk.	GT-00292
KKP100-150/3/1,0	150	3000	8,62	4 Stk.	GT-00293
KKP100-200/3/1,0	200	3000	9,79	4 Stk.	GT-00294
KKP100-300/3/1,0	300	3000	12,13	2 Stk.	GT-00295
KKP100-400/3/1,0	400	3000	14,47	2 Stk.	GT-00296

**Kabelrinne ungelocht
KKP100**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP100-100/3/1,5	100	3000	11,03	4 Stk.	GT-00297
KKP100-150/3/1,5	150	3000	12,78	4 Stk.	GT-00298
KKP100-200/3/1,5	200	3000	14,54	4 Stk.	GT-00299
KKP100-300/3/1,5	300	3000	18,05	2 Stk.	GT-00300
KKP100-400/3/1,5	400	3000	21,56	2 Stk.	GT-00301
KKP100-500/3/1,5	500	3000	25,07	2 Stk.	GT-00302
KKP100-600/3/1,5	600	3000	28,58	2 Stk.	GT-00303

**Kabelrinne ungelocht
KKP100**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP100-100/3/2,0	100	3000	14,52	4 Stk.	GT-00304
KKP100-150/3/2,0	150	3000	16,86	4 Stk.	GT-00305
KKP100-200/3/2,0	200	3000	19,2	4 Stk.	GT-00306
KKP100-300/3/2,0	300	3000	23,88	2 Stk.	GT-00307
KKP100-400/3/2,0	400	3000	28,56	2 Stk.	GT-00308
KKP100-500/3/2,0	500	3000	33,24	2 Stk.	GT-00309
KKP100-600/3/2,0	600	3000	37,92	2 Stk.	GT-00310

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinne ungelocht
KKP110**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP110-100/3/0,7	100	3000	5,58	4 Stk.	GT-00311
KKP110-150/3/0,7	150	3000	6,4	4 Stk.	GT-00312
KKP110-200/3/0,7	200	3000	7,22	4 Stk.	GT-00313
KKP110-300/3/0,7	300	3000	8,86	2 Stk.	GT-00314

**Kabelrinne ungelocht
KKP110**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP110-100/3/1,0	100	3000	7,91	4 Stk.	GT-00315
KKP110-150/3/1,0	150	3000	9,09	4 Stk.	GT-00316
KKP110-200/3/1,0	200	3000	10,25	4 Stk.	GT-00317
KKP110-300/3/1,0	300	3000	12,59	2 Stk.	GT-00318
KKP110-400/3/1,0	400	3000	14,93	2 Stk.	GT-00319

**Kabelrinne ungelocht
KKP110**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP110-400/3/1,5	400	3000	22,26	2 Stk.	GT-00320
KKP110-500/3/1,5	500	3000	25,77	2 Stk.	GT-00321
KKP110-600/3/1,5	600	3000	29,28	2 Stk.	GT-00322

**Kabelrinne ungelocht
KKP110**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKP110-400/3/2,0	400	3000	29,49	2 Stk.	GT-00323
KKP110-500/3/2,0	500	3000	34,17	2 Stk.	GT-00324
KKP110-600/3/2,0	600	3000	38,85	2 Stk.	GT-00325

KABELRINNENVERBINDER (LKO)

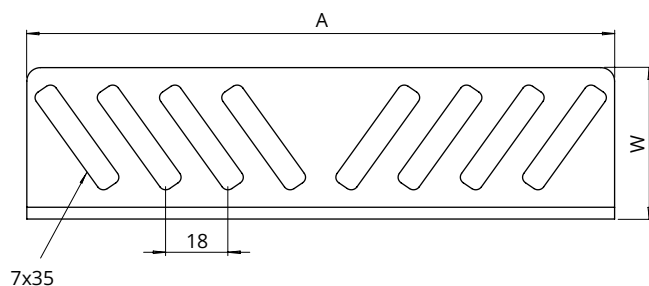**Material:**

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:


F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Verbinden von Kabeltrassen
- Der Verbinder ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren (4 Sätze pro Verbinder)

**Kabelrinnenverbinder
LKO****Dicke G [mm]: 1,0**


ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKO1-30/1,0	25	170	0,06	100 Stk.	GT-00417
LKO1-42/1,0	37	170	0,08	100 Stk.	GT-00418
LKO1-50/1,0	45	170	0,1	100 Stk.	GT-00419
LKO1-60/1,0	55	170	0,12	100 Stk.	GT-00420

**Kabelrinnenverbinder
LKO****Dicke G [mm]: 1,5**

ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKO2-50/1,5	45	170	0,10	100 Stk.	GT-00424
LKO2-60/1,5	55	170	0,12	100 Stk.	GT-00425
LKO2-80/1,5	75	170	0,14	100 Stk.	GT-00421
LKO2-100/1,5	95	170	0,17	100 Stk.	GT-00422
LKO2-110/1,5	105	170	0,20	100 Stk.	GT-00423

Montagebeispiel:

KABELRINNEN-GELENKVERBINDER (LPKO)

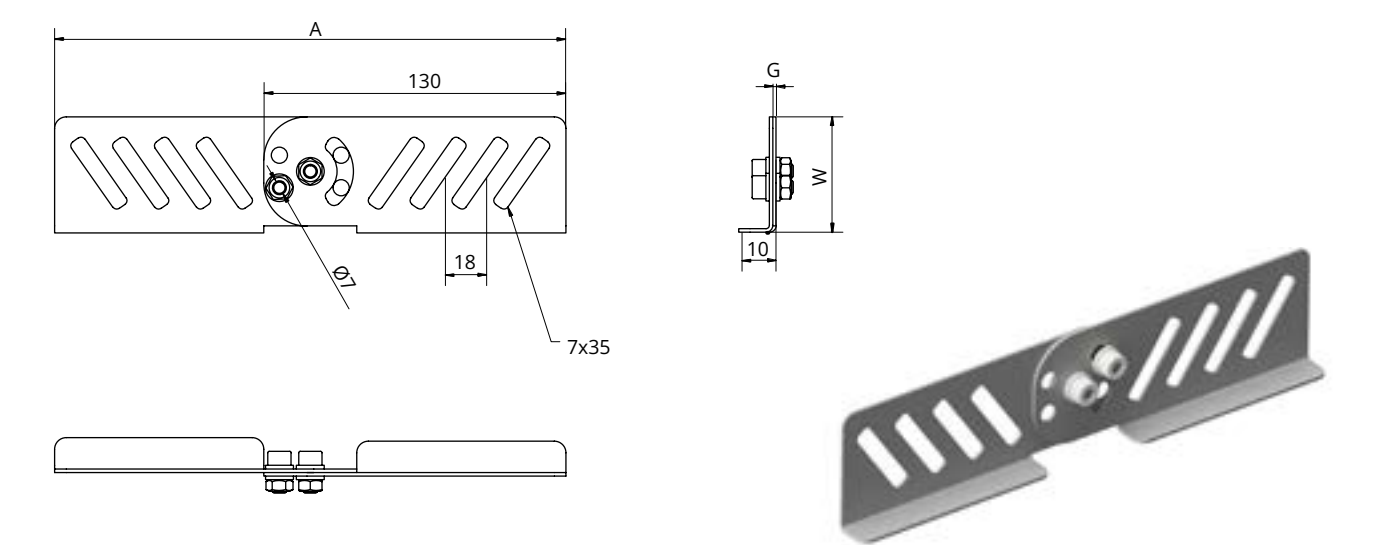

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Der Verbinder ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren (4 Sätze pro Verbinder)




Kabelrinnen-Gelenkverbinder LPKO			Dicke G [mm]: 1,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKO1-30/1,0	30	220	0,1	100 Stk.	GT-00426
LPKO1-42/1,0	42	220	0,13	100 Stk.	GT-00427
LPKO1-50/1,0	50	220	0,16	100 Stk.	GT-00428
LPKO1-60/1,0	60	220	0,19	100 Stk.	GT-00429

Kabelrinnen-Gelenkverbinder LPKO			Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKO2- 50/1,5	50	220	0,16	100 Stk.	GT-00433
LPKO2- 60/1,5	60	220	0,19	100 Stk.	GT-00434
LPKO2-80/1,5	80	220	0,22	100 Stk.	GT-00430
LPKO2-100/1,5	100	220	0,29	100 Stk.	GT-00431
LPKO2-110/1,5	110	220	0,32	100 Stk.	GT-00432

Montagebeispiel:

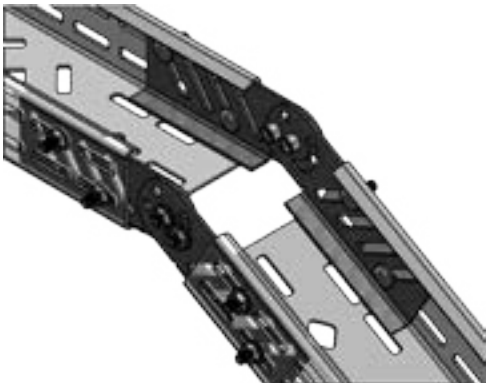

KABELRINNEN-WINKELVERBINDER (LKKO)

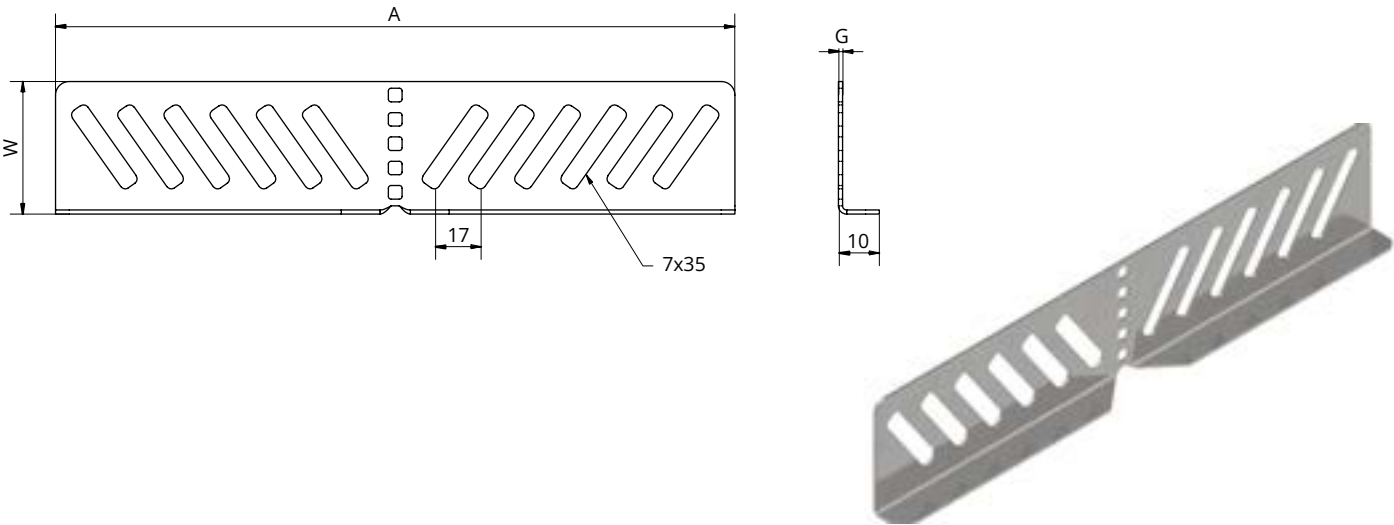

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Verwendung: Verbinden von Kabelrinnen und Richtungsänderung in der horizontalen Ebene
- Der Verbinder ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren (4 Sätze pro Verbinder)





Kabelrinnen-Winkelverbinder LKKO			Dicke G [mm]: 1,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKKO1-30/1,0	25	170	0,08	100 Stk.	GT-00435
LKKO1-42/1,0	37	170	0,11	100 Stk.	GT-00436
LKKO1-50/1,0	45	170	0,11	100 Stk.	GT-00437
LKKO1-60/1,0	55	170	0,17	100 Stk.	GT-00438

Kabelrinnen-Winkelverbinder LKKO			Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKKO2-80/1,5	75	170	0,2	100 Stk.	GT-00439
LKKO2-100/1,5	95	170	0,26	100 Stk.	GT-00440
LKKO2-110/1,5	105	170	0,29	100 Stk.	GT-00441

Montagebeispiel:

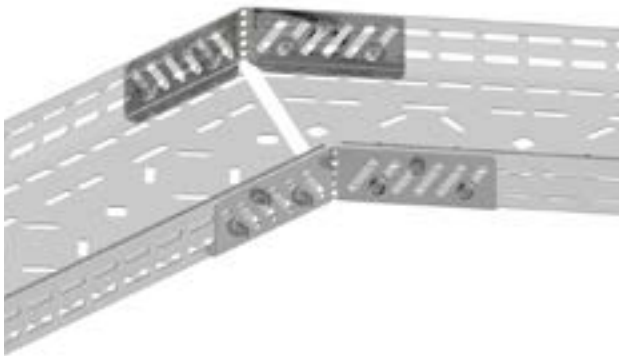

KABELRINNEN-ABZWEIGVERBINDER (LRKK)

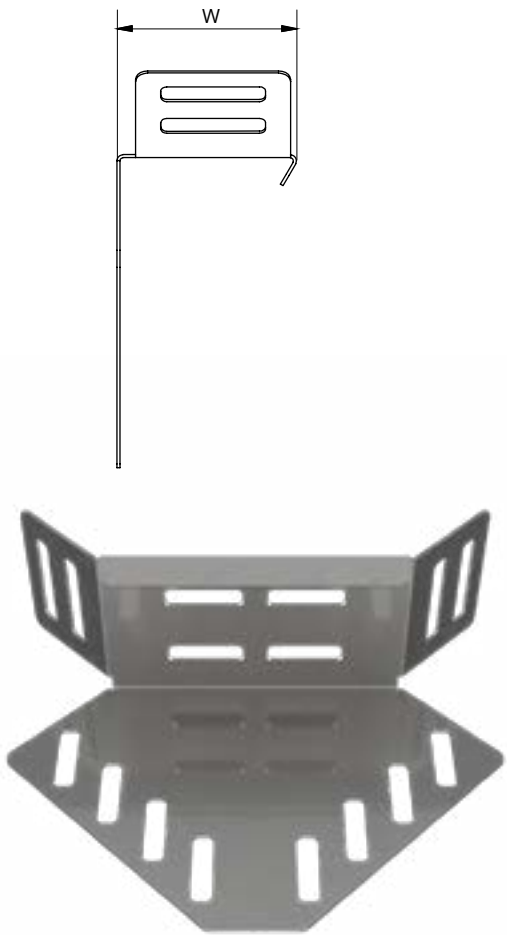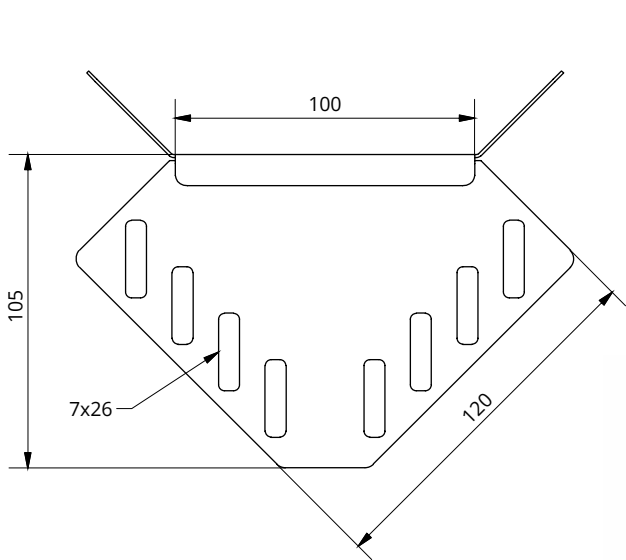

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Abzweigung der Kabeltrasse
- Für die Montage sind mind. 4 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden


Kabelrinnen-Abzweigverbinder LRKK		Dicke G [mm]: 0,7		
ARTIKEL	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LRKK-30/0,7	30	0.077	100 Stk.	GT-00692
LRKK-42/0,7	42	0.091	100 Stk.	GT-00693
LRKK-50/0,7	50	0.098	100 Stk.	GT-00694
LRKK-60/0,7	60	0.105	100 Stk.	GT-00695
LRKK-80/0,7	80	0.126	100 Stk.	GT-00696

Kabelrinnen-Abzweigverbinder LRKK		Dicke G [mm]: 1,0		
ARTIKEL	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LRKK-100/1,0	100	0.21	100 Stk.	GT-00697
LRKK-110/1,0	110	0.22	100 Stk.	GT-00698

Montagebeispiel:

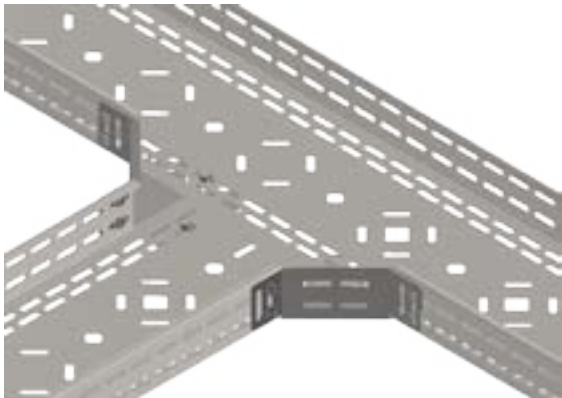

KABELRINNEN-BOGEN 45° (ZK45)

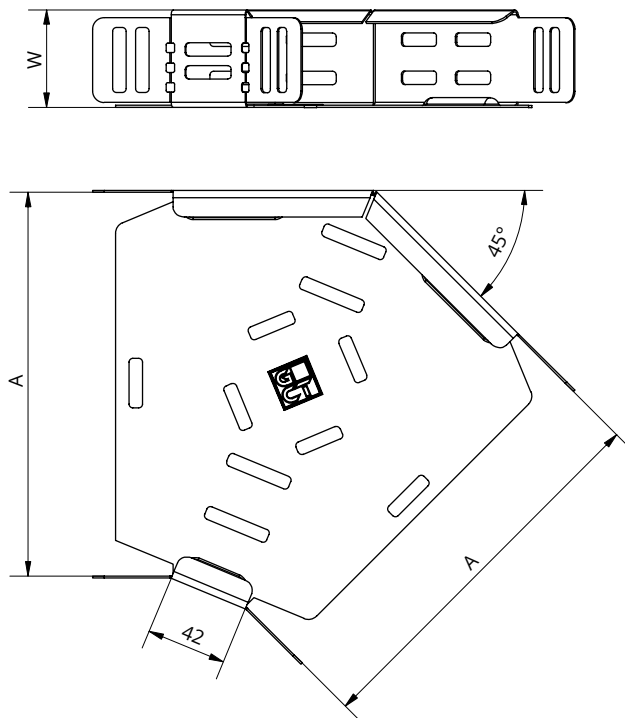

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Richtungsänderung der Kabeltrasse
- Für die Montage sind mind. 4 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/30-50/0,7	50	0,20	1 Stk.	GT-00442
ZK45/30-100/0,7	100	0,23	1 Stk.	GT-00443
ZK45/30-150/0,7	150	0,24	1 Stk.	GT-00444
ZK45/30-200/0,7	200	0,26	1 Stk.	GT-00445
ZK45/30-300/0,7	300	0,31	1 Stk.	GT-00446

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/42-50/0,7	50	0,22	1 Stk.	GT-00447
ZK45/42-100/0,7	100	0,24	1 Stk.	GT-00448
ZK45/42-150/0,7	150	0,26	1 Stk.	GT-00449
ZK45/42-200/0,7	200	0,28	1 Stk.	GT-00450

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/42-300/1,0	300	0,45	1 Stk.	GT-00451
ZK45/42-400/1,0	400	0,51	1 Stk.	GT-00452
ZK45/42-500/1,0	500	0,56	1 Stk.	GT-00453
ZK45/42-600/1,0	600	0,61	1 Stk.	GT-00454

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/50-50/0,7	50	0,23	1 Stk.	GT-00455
ZK45/50-100/0,7	100	0,26	1 Stk.	GT-00456
ZK45/50-150/0,7	150	0,28	1 Stk.	GT-00457
ZK45/50-200/0,7	200	0,30	1 Stk.	GT-00458

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/50-300/1,0	300	0,48	1 Stk.	GT-00459
ZK45/50-400/1,0	400	0,54	1 Stk.	GT-00460
ZK45/50-500/1,0	500	0,60	1 Stk.	GT-00461
ZK45/50-600/1,0	600	0,65	1 Stk.	GT-00462

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/60-50/0,7	50	0,25	1 Stk.	GT-00463
ZK45/60-100/0,7	100	0,28	1 Stk.	GT-00464
ZK45/60-150/0,7	150	0,3	1 Stk.	GT-00465
ZK45/60-200/0,7	200	0,32	1 Stk.	GT-00466

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/60-300/1,0	300	0,52	1 Stk.	GT-00467
ZK45/60-400/1,0	400	0,58	1 Stk.	GT-00468
ZK45/60-500/1,0	500	0,64	1 Stk.	GT-00469
ZK45/60-600/1,0	600	0,7	1 Stk.	GT-00470

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/80-100/0,7	100	0,79	1 Stk.	GT-00471
ZK45/80-150/0,7	150	0,87	1 Stk.	GT-00472
ZK45/80-200/0,7	200	0,94	1 Stk.	GT-00473

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/80-300/1,0	300	1,02	1 Stk.	GT-00474
ZK45/80-400/1,0	400	1,10	1 Stk.	GT-00475
ZK45/80-500/1,0	500	1,18	1 Stk.	GT-00476
ZK45/80-600/1,0	600	1,26	1 Stk.	GT-00477

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/100-100/1,0	100	1,74	1 Stk.	GT-00478
ZK45/100-150/1,0	150	1,84	1 Stk.	GT-00479
ZK45/100-200/1,0	200	1,94	1 Stk.	GT-00480
ZK45/100-300/1,0	300	2,05	1 Stk.	GT-00481

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/100-400/1,5	400	2,48	1 Stk.	GT-00482
ZK45/100-500/1,5	500	2,60	1 Stk.	GT-00483
ZK45/100-600/1,5	600	2,71	1 Stk.	GT-00484

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/110-100/1,0	100	2,90	1 Stk.	GT-00485
ZK45/110-150/1,0	150	3,08	1 Stk.	GT-00486
ZK45/110-200/1,0	200	3,26	1 Stk.	GT-00487
ZK45/110-300/1,0	300	3,44	1 Stk.	GT-00488

**Kabelrinnen-Bogen 45°
ZK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK45/110-400/1,5	400	3,61	1 Stk.	GT-00489
ZK45/110-500/1,5	500	3,79	1 Stk.	GT-00490
ZK45/110-600/1,5	600	3,97	1 Stk.	GT-00491

KABELRINNEN-BOGEN 90° (ZK90)

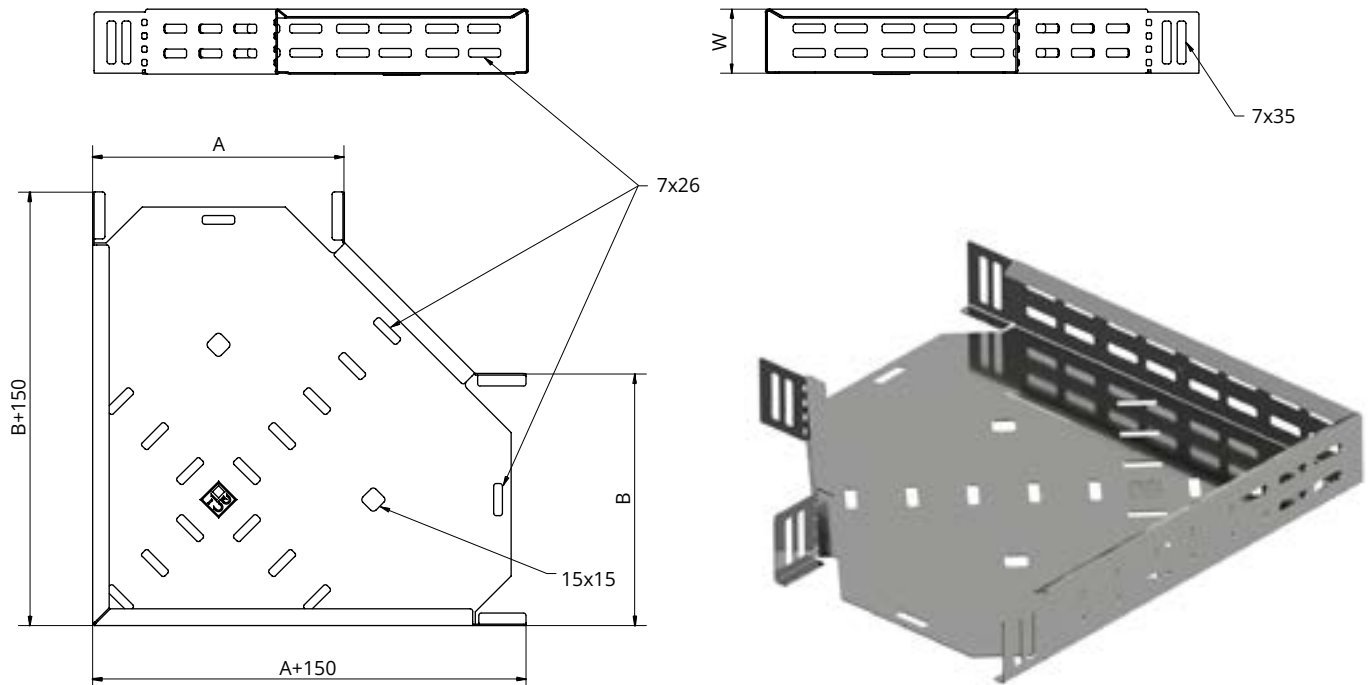

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Kabelführung:

- Zum Anschluss an Kabelrinnen ohne Verbinders
- Das Kreuzstück ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 8 Sätze



Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/30-50/0,7	50	50	0,1	1 Stk.	GT-00492
ZK90/30-100/0,7	100	100	0,18	1 Stk.	GT-00493
ZK90/30-150/0,7	150	150	0,29	1 Stk.	GT-00494
ZK90/30-200/0,7	200	200	0,42	1 Stk.	GT-00495
ZK90/30-300/0,7	300	300	0,82	1 Stk.	GT-00496

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/42-50/0,7	50	50	0,11	1 Stk.	GT-00497
ZK90/42-100/0,7	100	100	0,19	1 Stk.	GT-00498
ZK90/42-150/0,7	150	150	0,32	1 Stk.	GT-00499
ZK90/42-200/0,7	200	200	0,45	1 Stk.	GT-00500
ZK90/42-300/0,7	300	300	0,85	1 Stk.	GT-00501

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/42-400/1,0	400	400	1,6	1 Stk.	GT-00502
ZK90/42-500/1,0	500	500	2,05	1 Stk.	GT-00503
ZK90/42-600/1,0	600	600	2,6	1 Stk.	GT-00504

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/50-50/0,7	50	50	0,21	1 Stk.	GT-00505
ZK90/50-100/0,7	100	100	0,33	1 Stk.	GT-00506
ZK90/50-150/0,7	150	150	0,56	1 Stk.	GT-00507
ZK90/50-200/0,7	200	200	0,77	1 Stk.	GT-00508
ZK90/50-300/0,7	300	300	1,28	1 Stk.	GT-00509

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/50-400/1,0	400	400	3,1	1 Stk.	GT-00510
ZK90/50-500/1,0	500	500	4,3	1 Stk.	GT-00511
ZK90/50-600/1,0	600	600	5,71	1 Stk.	GT-00512

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/60-50/0,7	50	50	0,22	1 Stk.	GT-00513
ZK90/60-100/0,7	100	100	0,41	1 Stk.	GT-00514
ZK90/60-150/0,7	150	150	0,58	1 Stk.	GT-00515
ZK90/60-200/0,7	200	200	0,79	1 Stk.	GT-00516
ZK90/60-300/0,7	300	300	1,3	1 Stk.	GT-00517

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/60-400/1,0	400	400	3,3	1 Stk.	GT-00518
ZK90/60-500/1,0	500	500	4,42	1 Stk.	GT-00519
ZK90/60-600/1,0	600	600	5,89	1 Stk.	GT-00520

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/80-100/0,7	100	100	0,48	1 Stk.	GT-00521
ZK90/80-150/0,7	150	150	0,62	1 Stk.	GT-00522
ZK90/80-200/0,7	200	200	0,9	1 Stk.	GT-00523
ZK90/80-300/0,7	300	300	1,6	1 Stk.	GT-00524

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/80-400/1,0	400	400	3,45	1 Stk.	GT-00525
ZK90/80-500/1,0	500	500	4,56	1 Stk.	GT-00526
ZK90/80-600/1,0	600	600	6,09	1 Stk.	GT-00527

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/100-100/1,0	100	100	0,53	1 Stk.	GT-00528
ZK90/100-150/1,0	150	150	0,7	1 Stk.	GT-00529
ZK90/100-200/1,0	200	200	1,02	1 Stk.	GT-00530
ZK90/100-300/1,0	300	300	1,76	1 Stk.	GT-00531

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/100-400/1,5	400	400	3,8	1 Stk.	GT-00532
ZK90/100-500/1,5	500	500	5,15	1 Stk.	GT-00533
ZK90/100-600/1,5	600	600	6,5	1 Stk.	GT-00534

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/110-100/1,0	100	100	0,55	1 Stk.	GT-00535
ZK90/110-150/1,0	150	150	0,87	1 Stk.	GT-00536
ZK90/110-200/1,0	200	200	1,2	1 Stk.	GT-00537
ZK90/110-300/1,0	300	300	1,84	1 Stk.	GT-00538

**Kabelrinnen-Bogen 90°
ZK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZK90/110-400/1,5	400	400	3,97	1 Stk.	GT-00539
ZK90/110-500/1,5	500	500	5,35	1 Stk.	GT-00540
ZK90/110-600/1,5	600	600	6,7	1 Stk.	GT-00541

KABELRINNEN-T-STÜCK (3K)

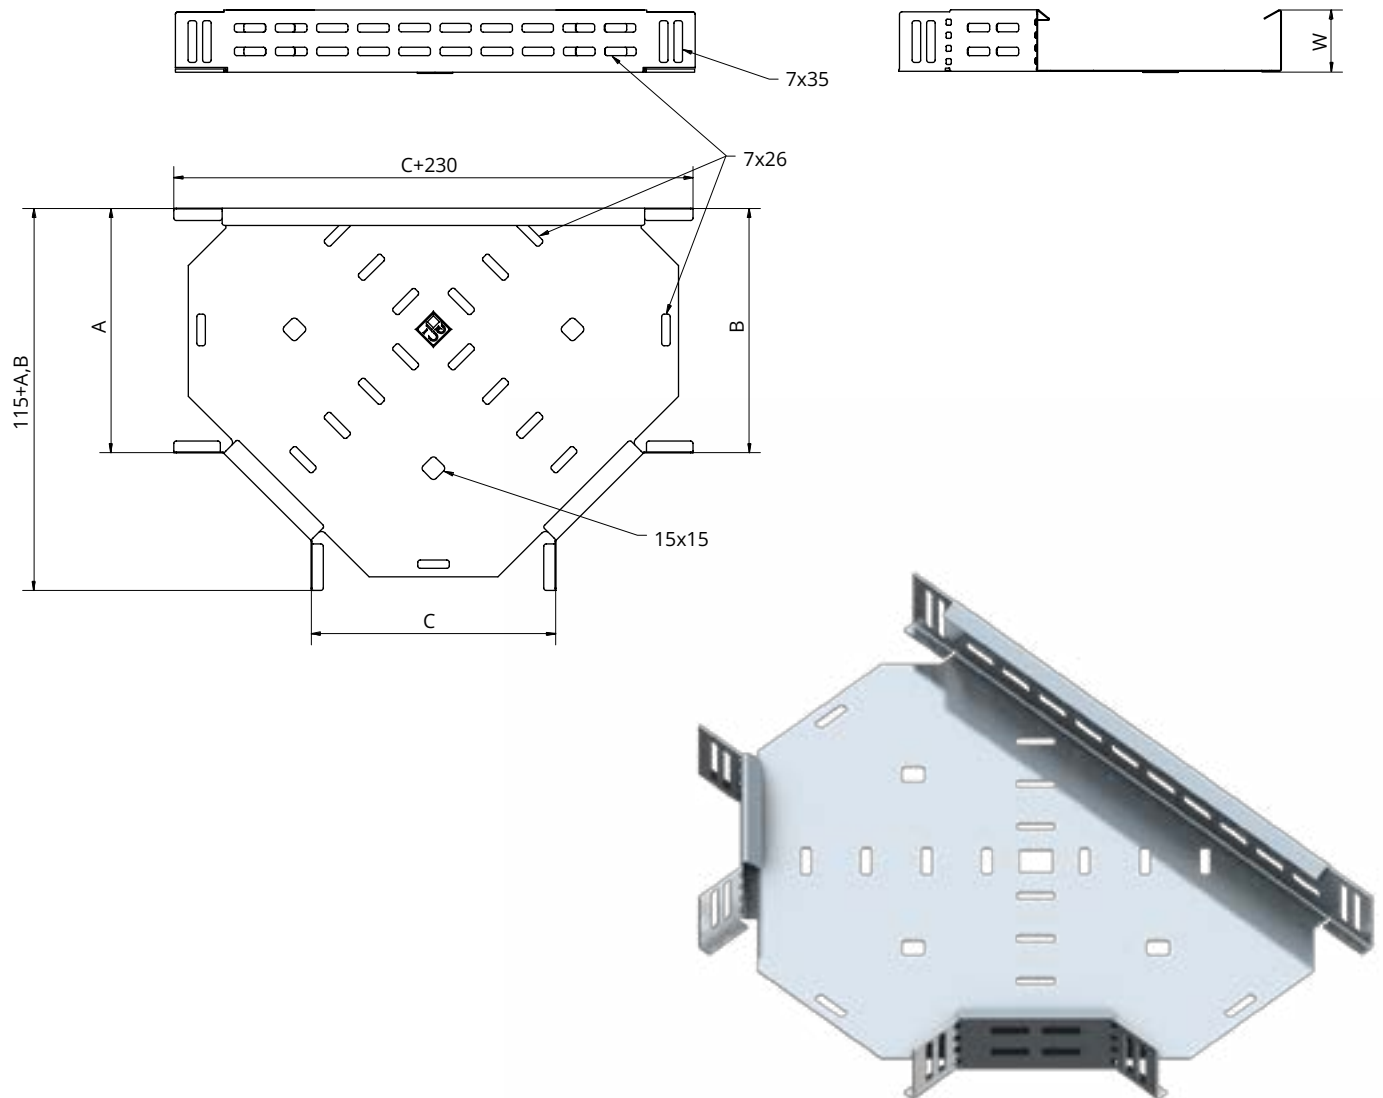

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Kabelführung:

- Zum Anschluss an Kabelrinnen ohne Verbinder
- Das T-Stück ist mit Schlossschrauben samt Flanschnutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 8 Sätze



Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K30-50/0,7	50	0,22	1 Stk.	GT-00542
3K30-100/0,7	100	0,34	1 Stk.	GT-00543
3K30-150/0,7	150	0,50	1 Stk.	GT-00544
3K30-200/0,7	200	0,69	1 Stk.	GT-00545
3K30-300/0,7	300	1,16	1 Stk.	GT-00546

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K42-50/0,7	50	0,26	1 Stk.	GT-00547
3K42-100/0,7	100	0,39	1 Stk.	GT-00548
3K42-150/0,7	150	0,55	1 Stk.	GT-00549
3K42-200/0,7	200	0,75	1 Stk.	GT-00550
3K42-300/0,7	300	1,21	1 Stk.	GT-00551

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K42-400/1,0	400	2,54	1 Stk.	GT-00552
3K42-500/1,0	500	3,52	1 Stk.	GT-00553
3K42-600/1,0	600	4,57	1 Stk.	GT-00554

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K50-50/0,7	50	0,29	1 Stk.	GT-00555
3K50-100/0,7	100	0,43	1 Stk.	GT-00556
3K50-150/0,7	150	0,59	1 Stk.	GT-00557
3K50-200/0,7	200	0,79	1 Stk.	GT-00558
3K50-300/0,7	300	1,26	1 Stk.	GT-00559

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K50-400/1,0	400	2,61	1 Stk.	GT-00560
3K50-500/1,0	500	3,59	1 Stk.	GT-00561
3K50-600/1,0	600	4,74	1 Stk.	GT-00562

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K60-50/0,7	50	0,32	1 Stk.	GT-00563
3K60-100/0,7	100	0,46	1 Stk.	GT-00564
3K60-150/0,7	150	0,63	1 Stk.	GT-00565
3K60-200/0,7	200	0,83	1 Stk.	GT-00566
3K60-300/0,7	300	1,30	1 Stk.	GT-00567

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K60-400/1,0	400	2,70	1 Stk.	GT-00568
3K60-500/1,0	500	3,68	1 Stk.	GT-00569
3K60-600/1,0	600	4,83	1 Stk.	GT-00570

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K80-100/0,7	100	0,54	1 Stk.	GT-00571
3K80-150/0,7	150	0,71	1 Stk.	GT-00572
3K80-200/0,7	200	0,91	1 Stk.	GT-00573
3K80-300/0,7	300	1,40	1 Stk.	GT-00574

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K80-400/1,0	400	2,84	1 Stk.	GT-00575
3K80-500/1,0	500	3,84	1 Stk.	GT-00576
3K80-600/1,0	600	5,01	1 Stk.	GT-00577

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K100-100/0,7	100	0,83	1 Stk.	GT-00578
3K100-150/0,7	150	1,09	1 Stk.	GT-00579
3K100-200/0,7	200	1,39	1 Stk.	GT-00580
3K100-300/0,7	300	2,10	1 Stk.	GT-00581

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K100-400/1,0	400	4,43	1 Stk.	GT-00582
3K100-500/1,0	500	5,95	1 Stk.	GT-00583
3K100-600/1,0	600	7,73	1 Stk.	GT-00584

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 0,7


ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K110-100/0,7	100	0,89	1 Stk.	GT-00585
3K110-150/0,7	150	1,15	1 Stk.	GT-00586
3K110-200/0,7	200	1,45	1 Stk.	GT-00587
3K110-300/0,7	300	2,17	1 Stk.	GT-00588

**Kabelrinnen-T-Stück
3K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B=C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3K110-400/1,0	400	4,55	1 Stk.	GT-00589
3K110-500/1,0	500	6,09	1 Stk.	GT-00590
3K110-600/1,0	600	7,87	1 Stk.	GT-00591

KABELRINNEN-KREUZSTÜCK (4K)

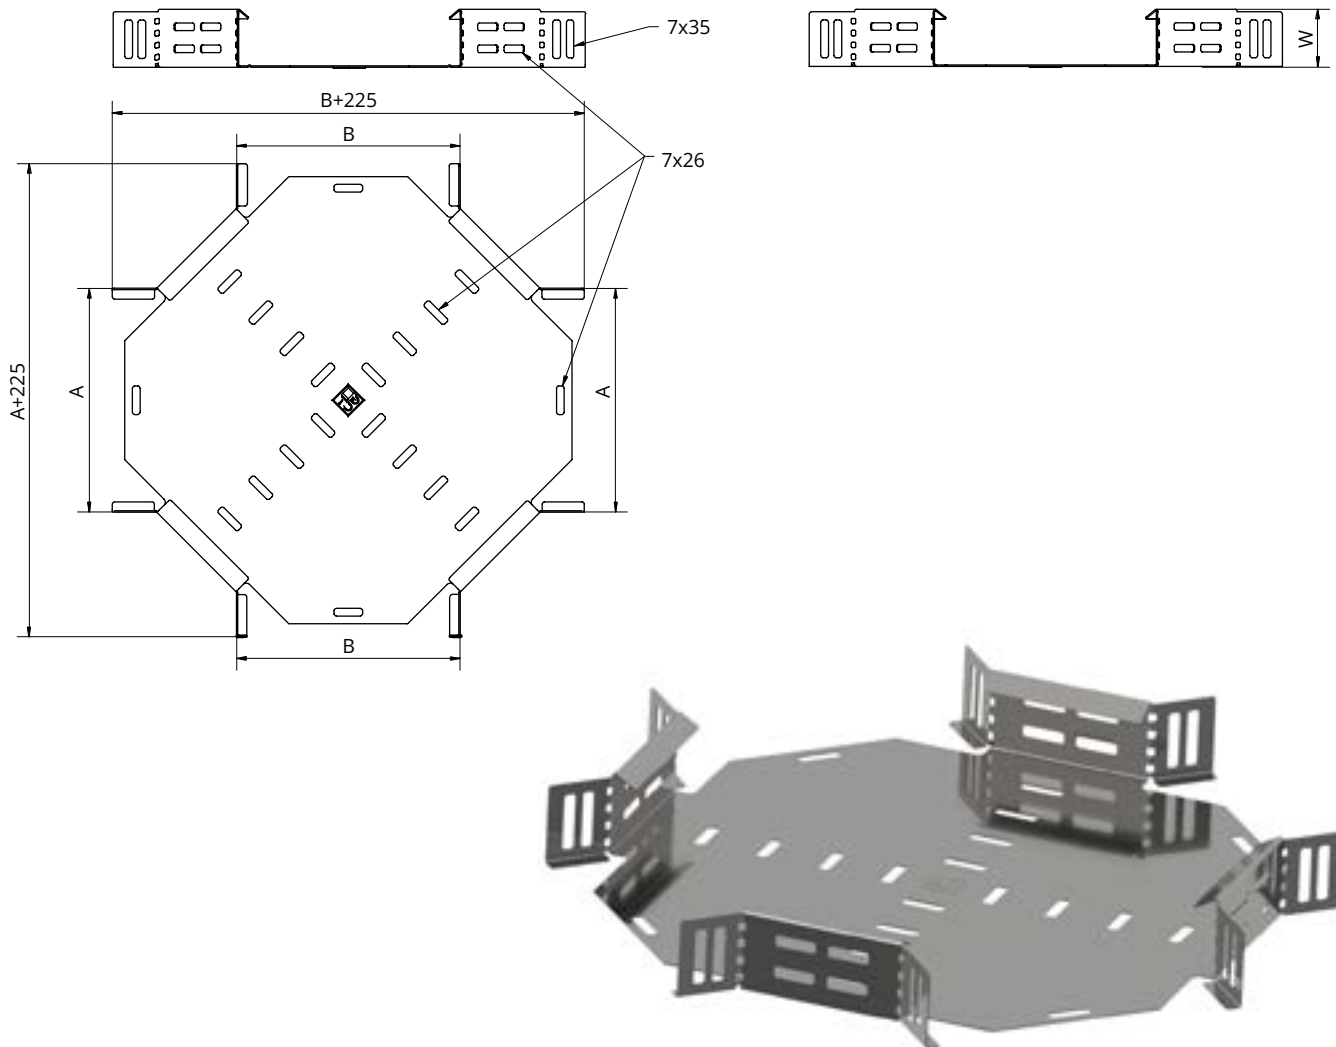

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Anschluss an Kabelrinnen ohne Verbinder
- Das Kreuzstück ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 8 Sätze



Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K30-50/0,7	50	0,28	1 Stk.	GT-00592
4K30-100/0,7	100	0,43	1 Stk.	GT-00593
4K30-150/0,7	150	0,61	1 Stk.	GT-00594
4K30-200/0,7	200	0,81	1 Stk.	GT-00595
4K30-300/0,7	300	1,30	1 Stk.	GT-00596

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K42-50/0,7	50	0,35	1 Stk.	GT-00597
4K42-100/0,7	100	0,48	1 Stk.	GT-00598
4K42-150/0,7	150	0,66	1 Stk.	GT-00599
4K42-200/0,7	200	0,86	1 Stk.	GT-00600
4K42-300/0,7	300	1,35	1 Stk.	GT-00601

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K42-400/1,0	400	2,77	1 Stk.	GT-00602
4K42-500/1,0	500	3,78	1 Stk.	GT-00603
4K42-600/1,0	600	4,95	1 Stk.	GT-00604

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K50-50/0,7	50	0,36	1 Stk.	GT-00605
4K50-100/0,7	100	0,51	1 Stk.	GT-00606
4K50-150/0,7	150	0,69	1 Stk.	GT-00607
4K50-200/0,7	200	0,89	1 Stk.	GT-00608
4K50-300/0,7	300	1,38	1 Stk.	GT-00609

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K50-400/1,0	400	2,81	1 Stk.	GT-00610
4K50-500/1,0	500	3,82	1 Stk.	GT-00611
4K50-600/1,0	600	4,98	1 Stk.	GT-00612

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K60-50/0,7	50	0,40	1 Stk.	GT-00613
4K60-100/0,7	100	0,55	1 Stk.	GT-00614
4K60-150/0,7	150	0,73	1 Stk.	GT-00615
4K60-200/0,7	200	0,93	1 Stk.	GT-00616
4K60-300/0,7	300	1,41	1 Stk.	GT-00617

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K60-400/1,0	400	2,87	1 Stk.	GT-00618
4K60-500/1,0	500	3,88	1 Stk.	GT-00619
4K60-600/1,0	600	5,05	1 Stk.	GT-00620

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K80-100/0,7	100	0,86	1 Stk.	GT-00621
4K80-150/0,7	150	1,10	1 Stk.	GT-00622
4K80-200/0,7	200	1,39	1 Stk.	GT-00623
4K80-300/0,7	300	2,09	1 Stk.	GT-00624

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K80-400/1,0	400	4,40	1 Stk.	GT-00625
4K80-500/1,0	500	5,92	1 Stk.	GT-00626
4K80-600/1,0	600	7,67	1 Stk.	GT-00627

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K100-100/1,0	100	0,96	1 Stk.	GT-00628
4K100-150/1,0	150	1,21	1 Stk.	GT-00629
4K100-200/1,0	200	1,50	1 Stk.	GT-00630
4K100-300/1,0	300	2,20	1 Stk.	GT-00631

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K100-400/1,5	400	4,57	1 Stk.	GT-00632
4K100-500/1,5	500	6,08	1 Stk.	GT-00633
4K100-600/1,5	600	7,83	1 Stk.	GT-00634

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K110-100/1,0	100	1,02	1 Stk.	GT-00635
4K110-150/1,0	150	1,27	1 Stk.	GT-00636
4K110-200/1,0	200	1,56	1 Stk.	GT-00637
4K110-300/1,0	300	2,26	1 Stk.	GT-00638

**Kabelrinnen-Kreuzstück
4K**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4K110-400/1,5	400	4,65	1 Stk.	GT-00639
4K110-500/1,5	500	6,18	1 Stk.	GT-00640
4K110-600/1,5	600	7,91	1 Stk.	GT-00641

KABELRINNEN-ANBAU-T-STÜCK (TDKO)

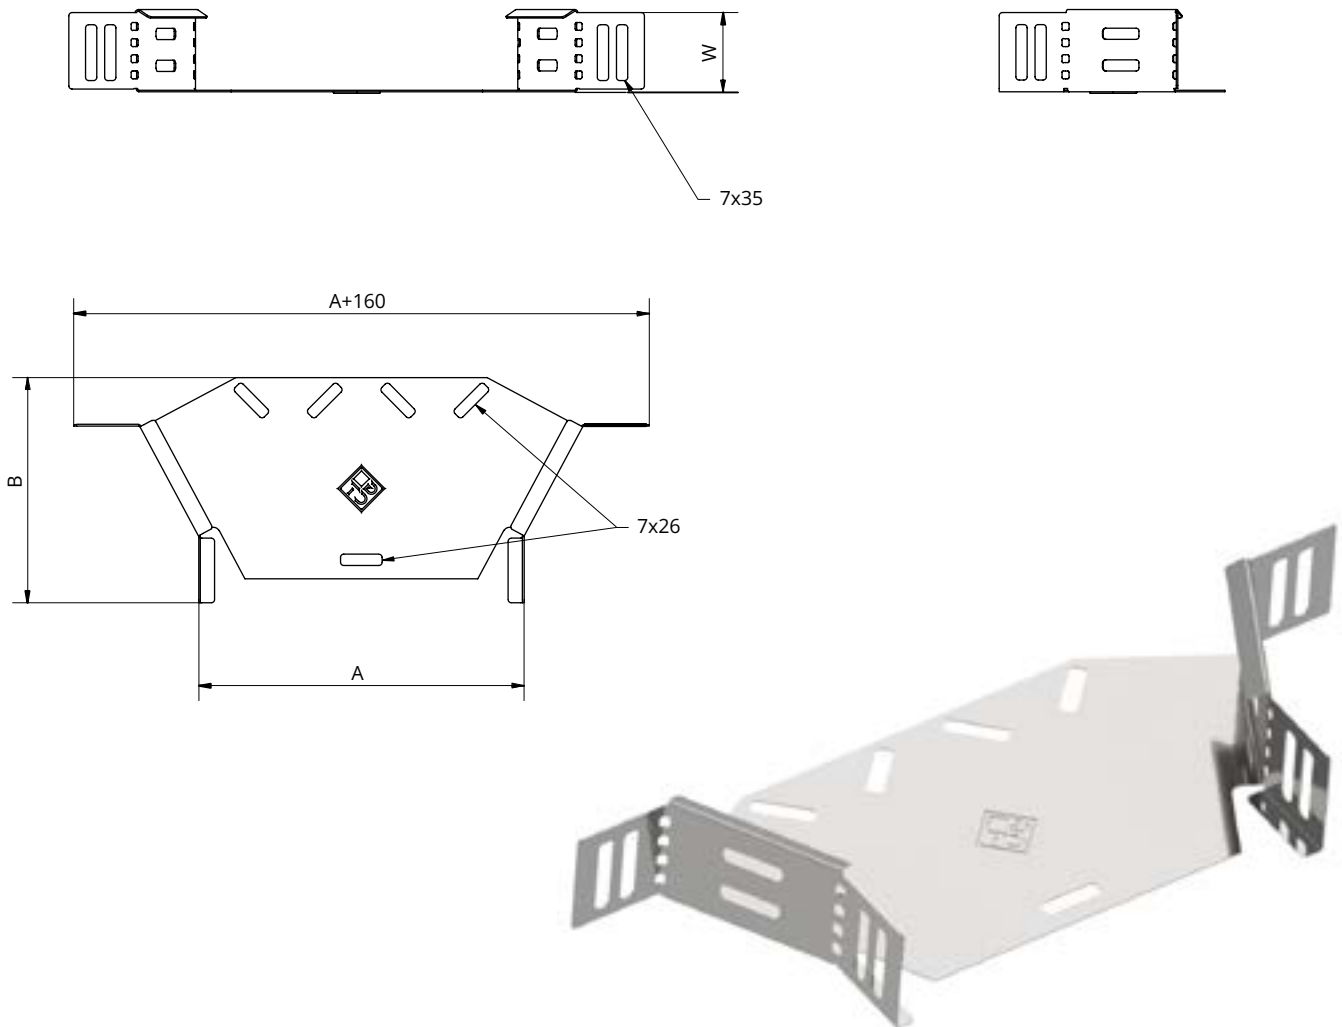

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Anschluss an Kabelrinnen ohne Verbinder
- Das Anbau-T-Stück ist mit Schlossschrauben samt Flanshmutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 4 Sätze



Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO30-50/0,7	50	140	0,22	10 Stk.	GT-00642
TDKO30-100/0,7	100	140	0,37	10 Stk.	GT-00643
TDKO30-150/0,7	150	140	0,47	10 Stk.	GT-00644
TDKO30-200/0,7	200	140	0,51	10 Stk.	GT-00645
TDKO30-300/0,7	300	140	0,65	10 Stk.	GT-00646

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO42-50/0,7	50	140	0,24	10 Stk.	GT-00647
TDKO42-100/0,7	100	140	0,39	10 Stk.	GT-00648
TDKO42-150/0,7	150	140	0,46	10 Stk.	GT-00649
TDKO42-200/0,7	200	140	0,53	10 Stk.	GT-00650
TDKO42-300/0,7	300	140	0,7	10 Stk.	GT-00651

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 0,1

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO42-400/1,0	400	140	0,81	10 Stk.	GT-00652
TDKO42-500/1,0	500	140	0,95	10 Stk.	GT-00653
TDKO42-600/1,0	600	140	1,09	10 Stk.	GT-00654

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO50-50/0,7	50	140	0,26	10 Stk.	GT-00655
TDKO50-100/0,7	100	140	0,42	10 Stk.	GT-00656
TDKO50-150/0,7	150	140	0,49	10 Stk.	GT-00657
TDKO50-200/0,7	200	140	0,56	10 Stk.	GT-00658
TDKO50-300/0,7	300	140	0,72	10 Stk.	GT-00659

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 0,1

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO50-400/1,0	400	140	1,26	10 Stk.	GT-00660
TDKO50-500/1,0	500	140	1,47	10 Stk.	GT-00661
TDKO50-600/1,0	600	140	1,68	10 Stk.	GT-00662

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO60-50/0,7	50	140	0,32	10 Stk.	GT-00663
TDKO60-100/0,7	100	140	0,44	10 Stk.	GT-00664
TDKO60-150/0,7	150	140	0,52	10 Stk.	GT-00665
TDKO60-200/0,7	200	140	0,58	10 Stk.	GT-00666
TDKO60-300/0,7	300	140	0,74	10 Stk.	GT-00667

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 0,1

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO60-400/1,0	400	140	1,29	10 Stk.	GT-00668
TDKO60-500/1,0	500	140	1,5	10 Stk.	GT-00669
TDKO60-600/1,0	600	140	1,71	10 Stk.	GT-00670

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO80-100/0,7	100	140	0,49	10 Stk.	GT-00671
TDKO80-150/0,7	150	140	0,56	10 Stk.	GT-00672
TDKO80-200/0,7	200	140	0,63	10 Stk.	GT-00673
TDKO80-300/0,7	300	140	0,77	10 Stk.	GT-00674

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO80-400/1,0	400	140	1,36	10 Stk.	GT-00675
TDKO80-500/1,0	500	140	1,57	10 Stk.	GT-00676
TDKO80-600/1,0	600	140	1,78	10 Stk.	GT-00677

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO100-100/1,0	100	140	0,54	10 Stk.	GT-00678
TDKO100-150/1,0	150	140	0,61	10 Stk.	GT-00679
TDKO100-200/1,0	200	140	0,68	10 Stk.	GT-00680
TDKO100-300/1,0	300	140	0,82	10 Stk.	GT-00681

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO100-400/1,5	400	140	1,48	10 Stk.	GT-00682
TDKO100-500/1,5	500	140	1,65	10 Stk.	GT-00683
TDKO100-600/1,5	600	140	1,86	10 Stk.	GT-00684

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO110-100/1,0	100	140	0,57	10 Stk.	GT-00685
TDKO110-150/1,0	150	140	0,64	10 Stk.	GT-00686
TDKO110-200/1,0	200	140	0,71	10 Stk.	GT-00687
TDKO110-300/1,0	300	140	0,85	10 Stk.	GT-00688

**Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKO**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKO110-400/1,5	400	140	1,48	10 Stk.	GT-00689
TDKO110-500/1,5	500	140	1,69	10 Stk.	GT-00690
TDKO110-600/1,5	600	140	1,9	10 Stk.	GT-00691

KABELRINNEN-WINKELREDUZIERSTÜCK (RKK)

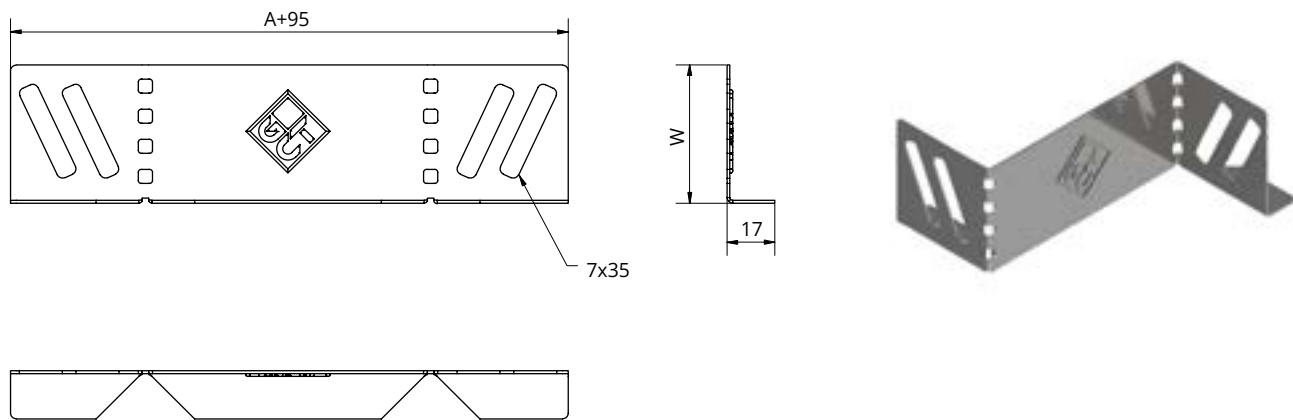

Montagebeispiel:



Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Kabelführung (Reduzierung der Rinnenbreite)
- Ein einzelnes Winkelreduzierstück ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 4 Sätze
- Für eine korrekte Rinnenverbindung sind das Reduzierstück RKK, 1 Verbinder LKO und ein Verbindungsblech BLL zu verwenden
- Das Reduzierstück ist universell (links oder rechts)
- Feuerverzinkte Ausführung (HDG) nur für Höhen 80, 100 und 110



Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKK30-50/0,7	50	0,02	100 Stk.	GT-00699
RKK30-100/0,7	100	0,04	100 Stk.	GT-00700
RKK30-150/0,7	150	0,05	100 Stk.	GT-00701
RKK30-200/0,7	200	0,06	100 Stk.	GT-00702
RKK30-250/0,7	250	0,08	100 Stk.	GT-00703
RKK30-300/0,7	300	0,09	100 Stk.	GT-00704

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKK42-50/0,7	50	0,03	100 Stk.	GT-00705
RKK42-100/0,7	100	0,05	100 Stk.	GT-00706
RKK42-150/0,7	150	0,07	100 Stk.	GT-00707
RKK42-200/0,7	200	0,09	100 Stk.	GT-00708
RKK42-250/0,7	250	0,12	100 Stk.	GT-00709
RKK42-300/0,7	300	0,14	100 Stk.	GT-00710

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKK50-50/0,7	50	0,05	100 Stk.	GT-00711
RKK50-100/0,7	100	0,08	100 Stk.	GT-00712
RKK50-150/0,7	150	0,11	100 Stk.	GT-00713
RKK50-200/0,7	200	0,14	100 Stk.	GT-00714
RKK50-250/0,7	250	0,18	100 Stk.	GT-00715
RKK50-300/0,7	300	0,22	100 Stk.	GT-00716

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKK60-50/0,7	50	0,07	100 Stk.	GT-00717
RKK60-100/0,7	100	0,09	100 Stk.	GT-00718
RKK60-150/0,7	150	0,13	100 Stk.	GT-00719
RKK60-200/0,7	200	0,16	100 Stk.	GT-00720
RKK60-250/0,7	250	0,22	100 Stk.	GT-00721
RKK60-300/0,7	300	0,26	100 Stk.	GT-00722

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKK80-50/0,7	50	0,08	100 Stk.	GT-00723
RKK80-100/0,7	100	0,12	100 Stk.	GT-00724
RKK80-150/0,7	150	0,16	100 Stk.	GT-00725
RKK80-200/0,7	200	0,2	100 Stk.	GT-00726
RKK80-250/0,7	250	0,26	100 Stk.	GT-00727
RKK80-300/0,7	300	0,32	100 Stk.	GT-00728

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKK100-50/0,7	50	0,1	100 Stk.	GT-00729
RKK100-100/0,7	100	0,15	100 Stk.	GT-00730
RKK100-150/0,7	150	0,19	100 Stk.	GT-00731
RKK100-200/0,7	200	0,24	100 Stk.	GT-00732
RKK100-250/0,7	250	0,36	100 Stk.	GT-00733
RKK100-300/0,7	300	0,4	100 Stk.	GT-00734

Höhe W [mm]: 110



110

**Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKK110-50/0,7	50	0,11	100 Stk.	GT-00735
RKK110-100/0,7	100	0,16	100 Stk.	GT-00736
RKK110-150/0,7	150	0,22	100 Stk.	GT-00737
RKK110-200/0,7	200	0,28	100 Stk.	GT-00738
RKK110-250/0,7	250	0,36	100 Stk.	GT-00739
RKK110-300/0,7	300	0,4	100 Stk.	GT-00740

KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK RECHTS (RPK)

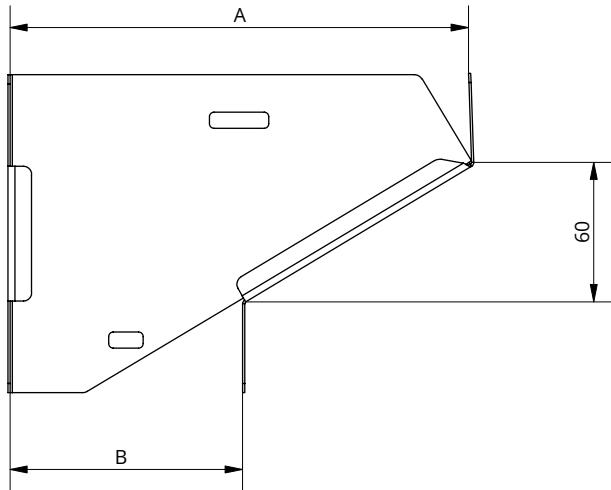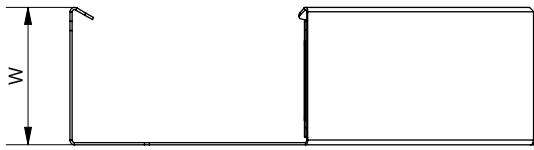

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Änderung der Breite der Kabeltrasse
- Für die Montage sind mind. 4 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Montagebeispiel:

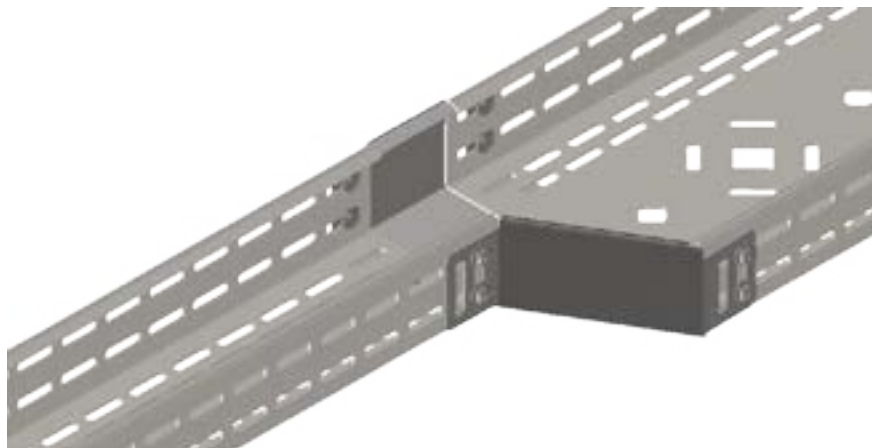

Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK30-100/50/0,7	100	50	0,162	1 Stk.	GT-00741
RPK30-150/100/0,7	150	100	0,252	1 Stk.	GT-00742
RPK30-200/100/0,7	200	100	0,18	1 Stk.	GT-00743
RPK30-200/150/0,7	200	150	0,342	1 Stk.	GT-00744
RPK30-300/200/0,7	300	200	0,36	1 Stk.	GT-00745

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK42-100/50/0,7	100	50	0,171	1 Stk.	GT-00746
RPK42-150/100/0,7	150	100	0,266	1 Stk.	GT-00747
RPK42-200/100/0,7	200	100	0,19	1 Stk.	GT-00748
RPK42-200/150/0,7	200	150	0,361	1 Stk.	GT-00749
RPK42-300/200/0,7	300	200	0,38	1 Stk.	GT-00750

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK42-400/300/1,0	400	300	0,57	1 Stk.	GT-00751
RPK42-500/400/1,0	500	400	0,665	1 Stk.	GT-00752
RPK42-600/500/1,0	600	500	0,76	1 Stk.	GT-00753

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK50-100/50/0,7	100	50	0,18	1 Stk.	GT-00754
RPK50-150/100/0,7	150	100	0,28	1 Stk.	GT-00755
RPK50-200/100/0,7	200	100	0,2	1 Stk.	GT-00756
RPK50-200/150/0,7	200	150	0,38	1 Stk.	GT-00757
RPK50-300/200/0,7	300	200	0,4	1 Stk.	GT-00758

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK50-400/300/1,0	400	300	0,6	1 Stk.	GT-00759
RPK50-500/400/1,0	500	400	0,7	1 Stk.	GT-00760
RPK50-600/500/1,0	600	500	0,8	1 Stk.	GT-00761

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK60-100/50/0,7	100	50	0,27	1 Stk.	GT-00762
RPK60-150/100/0,7	150	100	0,42	1 Stk.	GT-00763
RPK60-200/100/0,7	200	100	0,3	1 Stk.	GT-00764
RPK60-200/150/0,7	200	150	0,57	1 Stk.	GT-00765
RPK60-300/200/0,7	300	200	0,6	1 Stk.	GT-00766

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK60-400/300/1,0	400	300	0,9	1 Stk.	GT-00767
RPK60-500/400/1,0	500	400	1,05	1 Stk.	GT-00768
RPK60-600/500/1,0	600	500	1,2	1 Stk.	GT-00769

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK80-150/100/0,7	150	100	0,476	1 Stk.	GT-00770
RPK80-200/100/0,7	200	100	0,34	1 Stk.	GT-00771
RPK80-200/150/0,7	200	150	0,646	1 Stk.	GT-00772
RPK80-300/200/0,7	300	200	0,68	1 Stk.	GT-00773

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK80-400/300/1,0	400	300	1,02	1 Stk.	GT-00774
RPK80-500/400/1,0	500	400	1,19	1 Stk.	GT-00775
RPK80-600/500/1,0	600	500	1,36	1 Stk.	GT-00776

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK100-150/100/1,0	150	100	0,546	1 Stk.	GT-00777
RPK100-200/100/1,0	200	100	0,39	1 Stk.	GT-00778
RPK100-200/150/1,0	200	150	0,741	1 Stk.	GT-00779
RPK100-300/200/1,0	300	200	0,78	1 Stk.	GT-00780

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK100-400/300/1,5	400	300	1,17	1 Stk.	GT-00781
RPK100-500/400/1,5	500	400	1,365	1 Stk.	GT-00782
RPK100-600/500/1,5	600	500	1,56	1 Stk.	GT-00783

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 1,0



ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK110-150/100/1,0	150	100	0,588	1 Stk.	GT-00784
RPK110-200/100/1,0	200	100	0,42	1 Stk.	GT-00785
RPK110-200/150/1,0	200	150	0,798	1 Stk.	GT-00786
RPK110-300/200/1,0	300	200	0,84	1 Stk.	GT-00787

**Kabelrinnen-Reduzierstück
rechts RPK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPK110-400/300/1,5	400	300	1,26	1 Stk.	GT-00788
RPK110-500/400/1,5	500	400	1,47	1 Stk.	GT-00789
RPK110-600/500/1,5	600	500	1,68	1 Stk.	GT-00790

KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK LINKS (RLK)

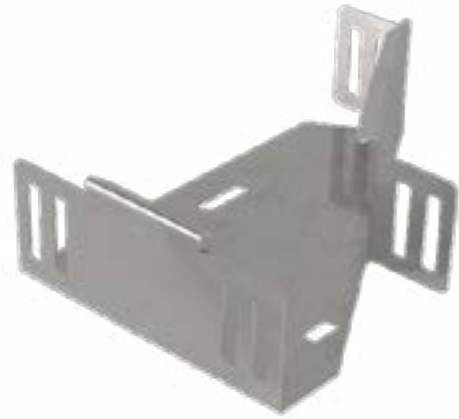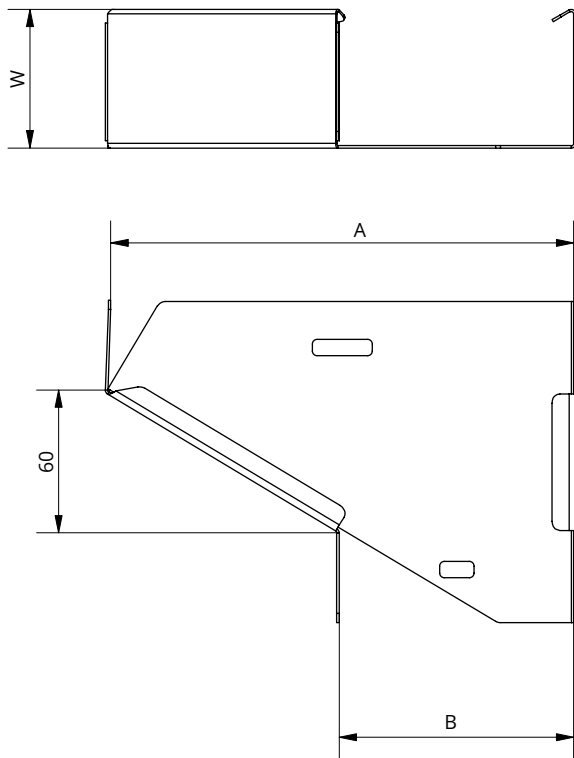

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Änderung der Breite der Kabeltrasse
- Für die Montage sind mind. 4 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Montagebeispiel:

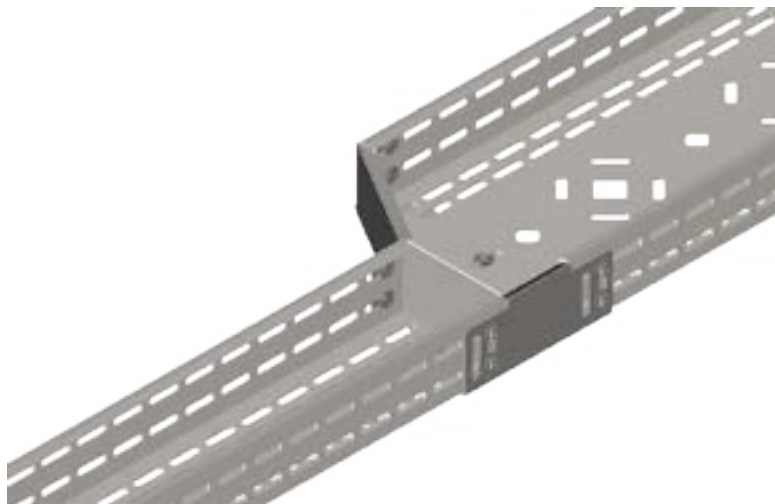

Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK30-100/50/0,7	100	50	0,162	1 Stk.	GT-00791
RLK30-150/100/0,7	150	100	0,252	1 Stk.	GT-00792
RLK30-200/100/0,7	200	100	0,18	1 Stk.	GT-00793
RLK30-200/150/0,7	200	150	0,342	1 Stk.	GT-00794
RLK30-300/200/0,7	300	200	0,36	1 Stk.	GT-00795

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK42-100/50/0,7	100	50	0,171	1 Stk.	GT-00796
RLK42-150/100/0,7	150	100	0,266	1 Stk.	GT-00797
RLK42-200/100/0,7	200	100	0,19	1 Stk.	GT-00798
RLK42-200/150/0,7	200	150	0,361	1 Stk.	GT-00799
RLK42-300/200/0,7	300	200	0,38	1 Stk.	GT-00800

**Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK42-400/300/1,0	400	300	0,57	1 Stk.	GT-00801
RLK42-500/400/1,0	500	400	0,665	1 Stk.	GT-00802
RLK42-600/500/1,0	600	500	0,76	1 Stk.	GT-00803

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK50-100/50/0,7	100	50	0,18	1 Stk.	GT-00804
RLK50-150/100/0,7	150	100	0,28	1 Stk.	GT-00805
RLK50-200/100/0,7	200	100	0,2	1 Stk.	GT-00806
RLK50-200/150/0,7	200	150	0,38	1 Stk.	GT-00807
RLK50-300/200/0,7	300	200	0,4	1 Stk.	GT-00808

**Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK50-400/300/1,0	400	300	0,6	1 Stk.	GT-00809
RLK50-500/400/1,0	500	400	0,7	1 Stk.	GT-00810
RLK50-600/500/1,0	600	500	0,8	1 Stk.	GT-00811

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK60-100/50/0,7	100	50	0,27	1 Stk.	GT-00812
RLK60-150/100/0,7	150	100	0,42	1 Stk.	GT-00813
RLK60-200/100/0,7	200	100	0,3	1 Stk.	GT-00814
RLK60-200/150/0,7	200	150	0,57	1 Stk.	GT-00815
RLK60-300/200/0,7	300	200	0,6	1 Stk.	GT-00816

**Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK60-400/300/1,0	400	300	0,9	1 Stk.	GT-00817
RLK60-500/400/1,0	500	400	1,05	1 Stk.	GT-00818
RLK60-600/500/1,0	600	500	1,2	1 Stk.	GT-00819

Höhe W [mm]: 80

80

Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK80-150/100/0,7	150	100	0,476	1 Stk.	GT-00820
RLK80-200/100/0,7	200	100	0,34	1 Stk.	GT-00821
RLK80-200/150/0,7	200	150	0,646	1 Stk.	GT-00822
RLK80-300/200/0,7	300	200	0,68	1 Stk.	GT-00823

Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK80-400/300/1,0	400	300	1,02	1 Stk.	GT-00824
RLK80-500/400/1,0	500	400	1,19	1 Stk.	GT-00825
RLK80-600/500/1,0	600	500	1,36	1 Stk.	GT-00826

Höhe W [mm]: 100

100

Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK100-150/100/1,0	150	100	0,546	1 Stk.	GT-00827
RLK100-200/100/1,0	200	100	0,39	1 Stk.	GT-00828
RLK100-200/150/1,0	200	150	0,741	1 Stk.	GT-00829
RLK100-300/200/1,0	300	200	0,78	1 Stk.	GT-00830

Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK100-400/300/1,5	400	300	1,17	1 Stk.	GT-00831
RLK100-500/400/1,5	500	400	1,365	1 Stk.	GT-00832
RLK100-600/500/1,5	600	500	1,56	1 Stk.	GT-00833

Höhe W [mm]: 110

110

Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK

Dicke G [mm]: 1,0



ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK110-150/100/1,0	150	100	0,588	1 Stk.	GT-00834
RLK110-200/100/1,0	200	100	0,42	1 Stk.	GT-00835
RLK110-200/150/1,0	200	150	0,798	1 Stk.	GT-00836
RLK110-300/200/1,0	300	200	0,84	1 Stk.	GT-00837

Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLK

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLK110-400/300/1,5	400	300	1,26	1 Stk.	GT-00838
RLK110-500/400/1,5	500	400	1,47	1 Stk.	GT-00839
RLK110-600/500/1,5	600	500	1,68	1 Stk.	GT-00840

KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK SYMMETRISCH (RSK)

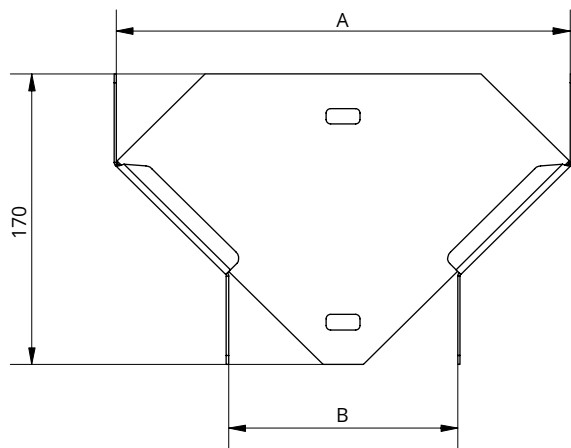

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Änderung der Breite der Kabeltrasse
- Für die Montage sind mind. 4 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Montagebeispiel:

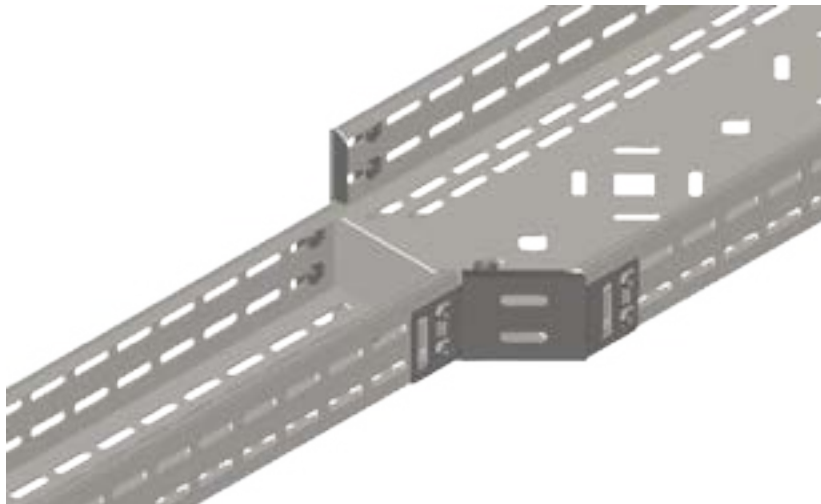

Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK30-100/50/0,7	100	50	0,162	1 Stk.	GT-00841
RSK30-150/100/0,7	150	100	0,252	1 Stk.	GT-00842
RSK30-200/100/0,7	200	100	0,18	1 Stk.	GT-00843
RSK30-200/150/0,7	200	150	0,342	1 Stk.	GT-00844
RSK30-300/200/0,7	300	200	0,36	1 Stk.	GT-00845

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK42-100/50/0,7	100	50	0,171	1 Stk.	GT-00846
RSK42-150/100/0,7	150	100	0,266	1 Stk.	GT-00847
RSK42-200/100/0,7	200	100	0,19	1 Stk.	GT-00848
RSK42-200/150/0,7	200	150	0,361	1 Stk.	GT-00849
RSK42-300/200/0,7	300	200	0,38	1 Stk.	GT-00850

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK42-400/300/1,0	400	300	0,57	1 Stk.	GT-00851
RSK42-500/400/1,0	500	400	0,665	1 Stk.	GT-00852
RSK42-600/500/1,0	600	500	0,76	1 Stk.	GT-00853

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK50-100/50/0,7	100	50	0,18	1 Stk.	GT-00854
RSK50-150/100/0,7	150	100	0,28	1 Stk.	GT-00855
RSK50-200/100/0,7	200	100	0,2	1 Stk.	GT-00856
RSK50-200/150/0,7	200	150	0,38	1 Stk.	GT-00857
RSK50-300/200/0,7	300	200	0,4	1 Stk.	GT-00858

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK50-400/300/1,0	400	300	0,6	1 Stk.	GT-00859
RSK50-500/400/1,0	500	400	0,7	1 Stk.	GT-00860
RSK50-600/500/1,0	600	500	0,8	1 Stk.	GT-00861

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK60-100/50/0,7	100	50	0,27	1 Stk.	GT-00862
RSK60-150/100/0,7	150	100	0,42	1 Stk.	GT-00863
RSK60-200/100/0,7	200	100	0,3	1 Stk.	GT-00864
RSK60-200/150/0,7	200	150	0,57	1 Stk.	GT-00865
RSK60-300/200/0,7	300	200	0,6	1 Stk.	GT-00866

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK60-400/300/1,0	400	300	0,9	1 Stk.	GT-00867
RSK60-500/400/1,0	500	400	1,05	1 Stk.	GT-00868
RSK60-600/500/1,0	600	500	1,2	1 Stk.	GT-00869

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK80-150/100/0,7	150	100	0,476	1 Stk.	GT-00870
RSK80-200/100/0,7	200	100	0,34	1 Stk.	GT-00871
RSK80-200/150/0,7	200	150	0,646	1 Stk.	GT-00872
RSK80-300/200/0,7	300	200	0,68	1 Stk.	GT-00873

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK80-400/300/1,0	400	300	1,02	1 Stk.	GT-00874
RSK80-500/400/1,0	500	400	1,19	1 Stk.	GT-00875
RSK80-600/500/1,0	600	500	1,36	1 Stk.	GT-00876

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK100-150/100/1,0	150	100	0,546	1 Stk.	GT-00877
RSK100-200/100/1,0	200	100	0,39	1 Stk.	GT-00878
RSK100-200/150/1,0	200	150	0,741	1 Stk.	GT-00879
RSK100-300/200/1,0	300	200	0,78	1 Stk.	GT-00880

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK100-400/300/1,5	400	300	1,17	1 Stk.	GT-00881
RSK100-500/400/1,5	500	400	1,365	1 Stk.	GT-00882
RSK100-600/500/1,5	600	500	1,56	1 Stk.	GT-00883

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK110-150/100/1,0	150	100	0,588	1 Stk.	GT-00884
RSK110-200/100/1,0	200	100	0,42	1 Stk.	GT-00885
RSK110-200/150/1,0	200	150	0,798	1 Stk.	GT-00886
RSK110-300/200/1,0	300	200	0,84	1 Stk.	GT-00887

**Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSK110-400/300/1,5	400	300	1,26	1 Stk.	GT-00888
RSK110-500/400/1,5	500	400	1,47	1 Stk.	GT-00889
RSK110-600/500/1,5	600	500	1,68	1 Stk.	GT-00890

KABELRINNEN-UMGEHUNG HORIZONTAL LINKS (OPLK)

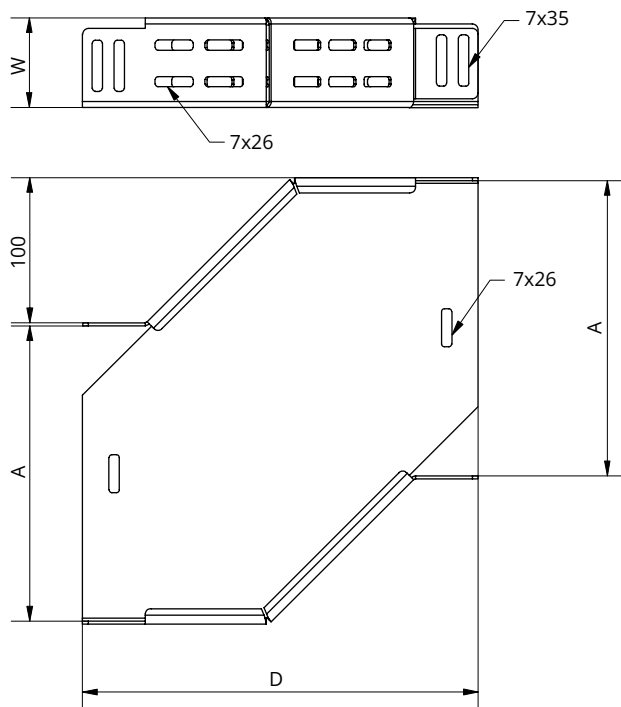

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Umgehen von Hindernissen im Trassenverlauf
- Für die Montage sind mind. 4 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Montagebeispiel:

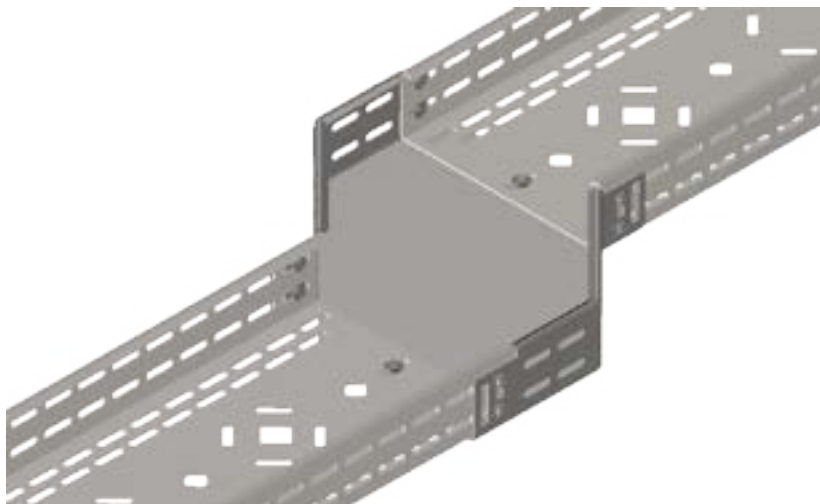

Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK30-50/0,7	50	130	0.36	1 Stk.	GT-03141
OPLK30-100/0,7	100	150	0.48	1 Stk.	GT-03142
OPLK30-150/0,7	150	170	0.67	1 Stk.	GT-03143
OPLK30-200/0,7	200	190	0.85	1 Stk.	GT-03144
OPLK30-300/0,7	300	230	1.3	1 Stk.	GT-03145

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK42-50/0,7	50	130	0.43	1 Stk.	GT-03146
OPLK42-100/0,7	100	150	0.6	1 Stk.	GT-03147
OPLK42-150/0,7	150	170	0.72	1 Stk.	GT-03148
OPLK42-200/0,7	200	190	0.91	1 Stk.	GT-03149
OPLK42-300/0,7	300	230	1.33	1 Stk.	GT-03150

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK42-400/1,0	400	270	1.7	1 Stk.	GT-03151
OPLK42-500/1,0	500	315	2.2	1 Stk.	GT-03152
OPLK42-600/1,0	600	355	2.7	1 Stk.	GT-03153

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK50-50/0,7	50	130	0.45	1 Stk.	GT-03154
OPLK50-100/0,7	100	150	0.62	1 Stk.	GT-03155
OPLK50-150/0,7	150	170	0.75	1 Stk.	GT-03156
OPLK50-200/0,7	200	190	0.98	1 Stk.	GT-03157
OPLK50-300/0,7	300	230	1.4	1 Stk.	GT-03158

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK50-400/1,0	400	270	2.6	1 Stk.	GT-03159
OPLK50-500/1,0	500	315	3.2	1 Stk.	GT-03160
OPLK50-600/1,0	600	355	4	1 Stk.	GT-03161

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK60-50/0,7	50	130	0.35	1 Stk.	GT-03162
OPLK60-100/0,7	100	150	0.5	1 Stk.	GT-03163
OPLK60-150/0,7	150	170	0.77	1 Stk.	GT-03164
OPLK60-200/0,7	200	190	1.05	1 Stk.	GT-03165
OPLK60-300/0,7	300	230	1.4	1 Stk.	GT-03166

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK60-400/1,0	400	270	2.7	1 Stk.	GT-03167
OPLK60-500/1,0	500	315	3.4	1 Stk.	GT-03168
OPLK60-600/1,0	600	355	4.1	1 Stk.	GT-03169

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK80-100/0,7	100	150	0.8	1 Stk.	GT-03170
OPLK80-150/0,7	150	170	1	1 Stk.	GT-03171
OPLK80-200/0,7	200	190	1.2	1 Stk.	GT-03172
OPLK80-300/0,7	300	230	1.6	1 Stk.	GT-03173

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK80-400/1,0	400	270	2.8	1 Stk.	GT-03174
OPLK80-500/1,0	500	315	3.5	1 Stk.	GT-03175
OPLK80-600/1,0	600	355	4.2	1 Stk.	GT-03176

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK100-100/1,0	100	150	1.3	1 Stk.	GT-03177
OPLK100-150/1,0	150	170	1.5	1 Stk.	GT-03178
OPLK100-200/1,0	200	190	1.9	1 Stk.	GT-03179
OPLK100-300/1,0	300	230	2.5	1 Stk.	GT-03180

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK100-400/1,5	400	270	4.7	1 Stk.	GT-03181
OPLK100-500/1,5	500	315	5.6	1 Stk.	GT-03182
OPLK100-600/1,5	600	355	6.5	1 Stk.	GT-03183

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK110-100/1,0	100	150	1.4	1 Stk.	GT-03184
OPLK110-150/1,0	150	170	1.6	1 Stk.	GT-03185
OPLK110-200/1,0	200	190	1.95	1 Stk.	GT-03186
OPLK110-300/1,0	300	230	2.6	1 Stk.	GT-03187

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links OPLK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLK110-400/1,5	400	270	4.9	1 Stk.	GT-03188
OPLK110-500/1,5	500	315	5.98	1 Stk.	GT-03189
OPLK110-600/1,5	600	355	6.93	1 Stk.	GT-03190

KABELRINNEN-UMGEHUNG HORIZONTAL RECHTS (OPPK)

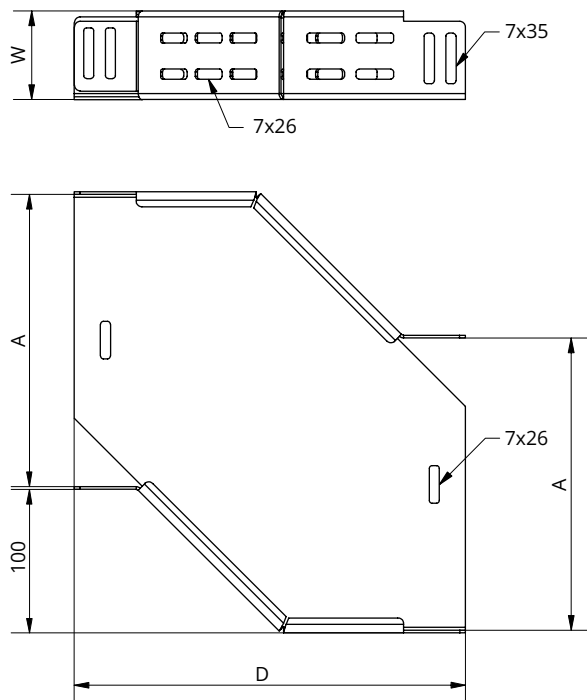

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Umgehen von Hindernissen im Trassenverlauf
- Für die Montage sind mind. 4 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Montagebeispiel:

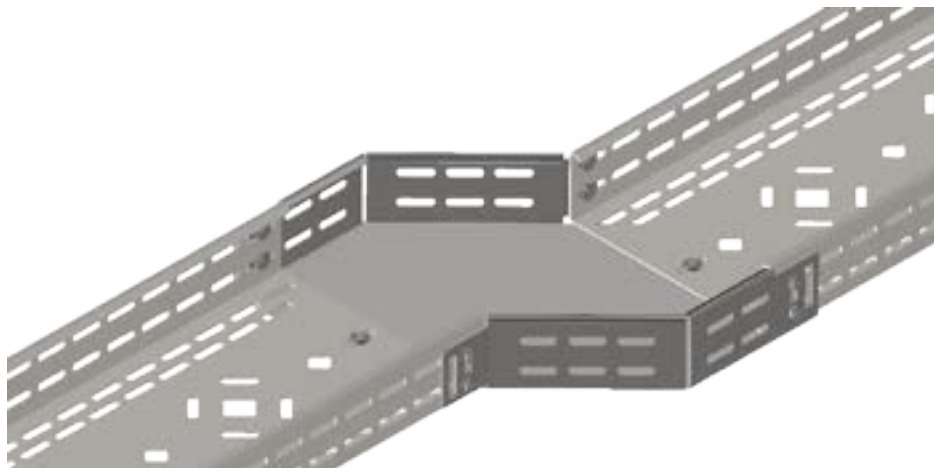

Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK30-50/0,7	50	130	0.36	1 Stk.	GT-00891
OPPK30-100/0,7	100	150	0.48	1 Stk.	GT-00892
OPPK30-150/0,7	150	170	0.67	1 Stk.	GT-00893
OPPK30-200/0,7	200	190	0.85	1 Stk.	GT-00894
OPPK30-300/0,7	300	230	1.3	1 Stk.	GT-00895

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK42-50/0,7	50	130	0.43	1 Stk.	GT-00896
OPPK42-100/0,7	100	150	0.6	1 Stk.	GT-00897
OPPK42-150/0,7	150	170	0.72	1 Stk.	GT-00898
OPPK42-200/0,7	200	190	0.91	1 Stk.	GT-00899
OPPK42-300/0,7	300	230	1.33	1 Stk.	GT-00900

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK42-400/1,0	400	270	1.7	1 Stk.	GT-00901
OPPK42-500/1,0	500	315	2.2	1 Stk.	GT-00902
OPPK42-600/1,0	600	355	2.7	1 Stk.	GT-00903

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK50-50/0,7	50	130	0.45	1 Stk.	GT-00904
OPPK50-100/0,7	100	150	0.62	1 Stk.	GT-00905
OPPK50-150/0,7	150	170	0.75	1 Stk.	GT-00906
OPPK50-200/0,7	200	190	0.98	1 Stk.	GT-00907
OPPK50-300/0,7	300	230	1.4	1 Stk.	GT-00908

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK50-400/1,0	400	270	2.6	1 Stk.	GT-00909
OPPK50-500/1,0	500	315	3.2	1 Stk.	GT-00910
OPPK50-600/1,0	600	355	4	1 Stk.	GT-00911

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK60-50/0,7	50	130	0.35	1 Stk.	GT-00912
OPPK60-100/0,7	100	150	0.5	1 Stk.	GT-00913
OPPK60-150/0,7	150	170	0.77	1 Stk.	GT-00914
OPPK60-200/0,7	200	190	1.05	1 Stk.	GT-00915
OPPK60-300/0,7	300	230	1.4	1 Stk.	GT-00916

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK60-400/1,0	400	270	2.7	1 Stk.	GT-00917
OPPK60-500/1,0	500	315	3.4	1 Stk.	GT-00918
OPPK60-600/1,0	600	355	4.1	1 Stk.	GT-00919

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK80-100/0,7	100	150	0.8	1 Stk.	GT-00920
OPPK80-150/0,7	150	170	1	1 Stk.	GT-00921
OPPK80-200/0,7	200	190	1.2	1 Stk.	GT-00922
OPPK80-300/0,7	300	230	1.6	1 Stk.	GT-00923

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK80-400/1,0	400	270	2.8	1 Stk.	GT-00924
OPPK80-500/1,0	500	315	3.5	1 Stk.	GT-00925
OPPK80-600/1,0	600	355	4.2	1 Stk.	GT-00926

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK100-100/1,0	100	150	1.3	1 Stk.	GT-00927
OPPK100-150/1,0	150	170	1.5	1 Stk.	GT-00928
OPPK100-200/1,0	200	190	1.9	1 Stk.	GT-00929
OPPK100-300/1,0	300	230	2.5	1 Stk.	GT-00930

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK100-400/1,5	400	270	4.7	1 Stk.	GT-00931
OPPK100-500/1,5	500	315	5.6	1 Stk.	GT-00932
OPPK100-600/1,5	600	355	6.5	1 Stk.	GT-00933

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK110-100/1,0	100	150	1.4	1 Stk.	GT-00934
OPPK110-150/1,0	150	170	1.6	1 Stk.	GT-00935
OPPK110-200/1,0	200	190	1.95	1 Stk.	GT-00936
OPPK110-300/1,0	300	230	2.6	1 Stk.	GT-00937

**Kabelrinnen-Umgehung
horizontal rechts OPPK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPK110-400/1,5	400	270	4.9	1 Stk.	GT-00938
OPPK110-500/1,5	500	315	5.98	1 Stk.	GT-00939
OPPK110-600/1,5	600	355	6.93	1 Stk.	GT-00940

KABELRINNEN-UMGEHUNG VERTIKAL (OPIK)

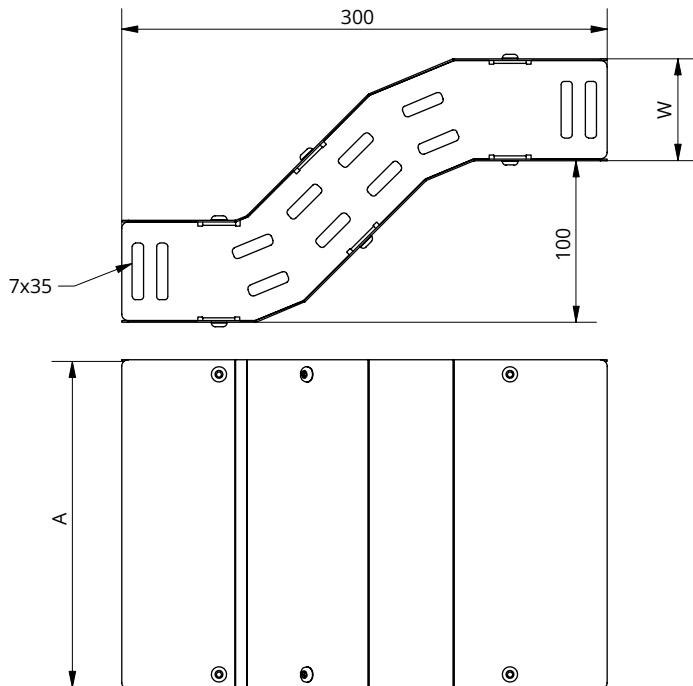

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Umgehen von Hindernissen im Trassenverlauf
- Für die Montage sind mind. 4 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Montagebeispiel:

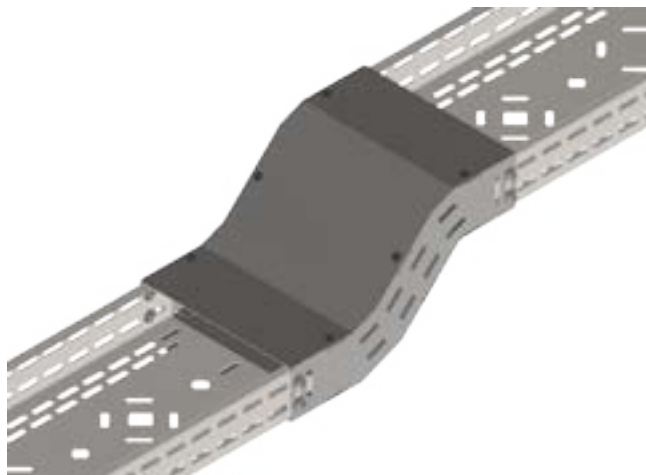

Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK30-50/0,7	50	0.231	1 Stk.	GT-00941
OPIK30-100/0,7	100	0.336	1 Stk.	GT-00942
OPIK30-150/0,7	150	0.49	1 Stk.	GT-00943
OPIK30-200/0,7	200	0.651	1 Stk.	GT-00944
OPIK30-300/0,7	300	0.77	1 Stk.	GT-00945

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK42-50/0,7	50	0.28	1 Stk.	GT-00946
OPIK42-100/0,7	100	0.406	1 Stk.	GT-00947
OPIK42-150/0,7	150	0.553	1 Stk.	GT-00948
OPIK42-200/0,7	200	0.749	1 Stk.	GT-00949
OPIK42-300/0,7	300	0.945	1 Stk.	GT-00950

**Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK42-400/1,0	400	2.23	1 Stk.	GT-00951
OPIK42-500/1,0	500	2.63	1 Stk.	GT-00952
OPIK42-600/1,0	600	3.03	1 Stk.	GT-00953

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK50-50/0,7	50	0.3115	1 Stk.	GT-00954
OPIK50-100/0,7	100	0.434	1 Stk.	GT-00955
OPIK50-150/0,7	150	0.581	1 Stk.	GT-00956
OPIK50-200/0,7	200	0.777	1 Stk.	GT-00957
OPIK50-300/0,7	300	0.973	1 Stk.	GT-00958

**Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK50-400/1,0	400	2.27	1 Stk.	GT-00959
OPIK50-500/1,0	500	2.67	1 Stk.	GT-00960
OPIK50-600/1,0	600	3.07	1 Stk.	GT-00961

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK60-50/0,7	50	0.3325	1 Stk.	GT-00962
OPIK60-100/0,7	100	0.455	1 Stk.	GT-00963
OPIK60-150/0,7	150	0.602	1 Stk.	GT-00964
OPIK60-200/0,7	200	0.798	1 Stk.	GT-00965
OPIK60-300/0,7	300	0.994	1 Stk.	GT-00966

**Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK60-400/1,0	400	2.3	1 Stk.	GT-00967
OPIK60-500/1,0	500	2.7	1 Stk.	GT-00968
OPIK60-600/1,0	600	3.1	1 Stk.	GT-00969

Höhe W [mm]: 80

80

Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK80-100/0,7	100	0.525	1 Stk.	GT-00970
OPIK80-150/0,7	150	0.672	1 Stk.	GT-00971
OPIK80-200/0,7	200	0.868	1 Stk.	GT-00972
OPIK80-300/0,7	300	1.064	1 Stk.	GT-00973

Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK80-400/1,0	400	2.4	1 Stk.	GT-00974
OPIK80-500/1,0	500	2.8	1 Stk.	GT-00975
OPIK80-600/1,0	600	3.2	1 Stk.	GT-00976

Höhe W [mm]: 100

100

Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK100-100/1,0	100	0.87	1 Stk.	GT-00977
OPIK100-150/1,0	150	1.08	1 Stk.	GT-00978
OPIK100-200/1,0	200	1.36	1 Stk.	GT-00979
OPIK100-300/1,0	300	1.64	1 Stk.	GT-00980

Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK100-400/1,5	400	3.78	1 Stk.	GT-00981
OPIK100-500/1,5	500	4.38	1 Stk.	GT-00982
OPIK100-600/1,5	600	4.98	1 Stk.	GT-00983

Höhe W [mm]: 110

110

Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK110-100/1,0	100	0.93	1 Stk.	GT-00984
OPIK110-150/1,0	150	1.14	1 Stk.	GT-00985
OPIK110-200/1,0	200	1.42	1 Stk.	GT-00986
OPIK110-300/1,0	300	1.7	1 Stk.	GT-00987

Kabelrinnen-Umgehung
vertikal OPIK

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPIK110-400/1,5	400	3.87	1 Stk.	GT-00988
OPIK110-500/1,5	500	4.47	1 Stk.	GT-00989
OPIK110-600/1,5	600	5.07	1 Stk.	GT-00990

KABELRINNEN-VERTIKALBOGEN INNEN (LW)

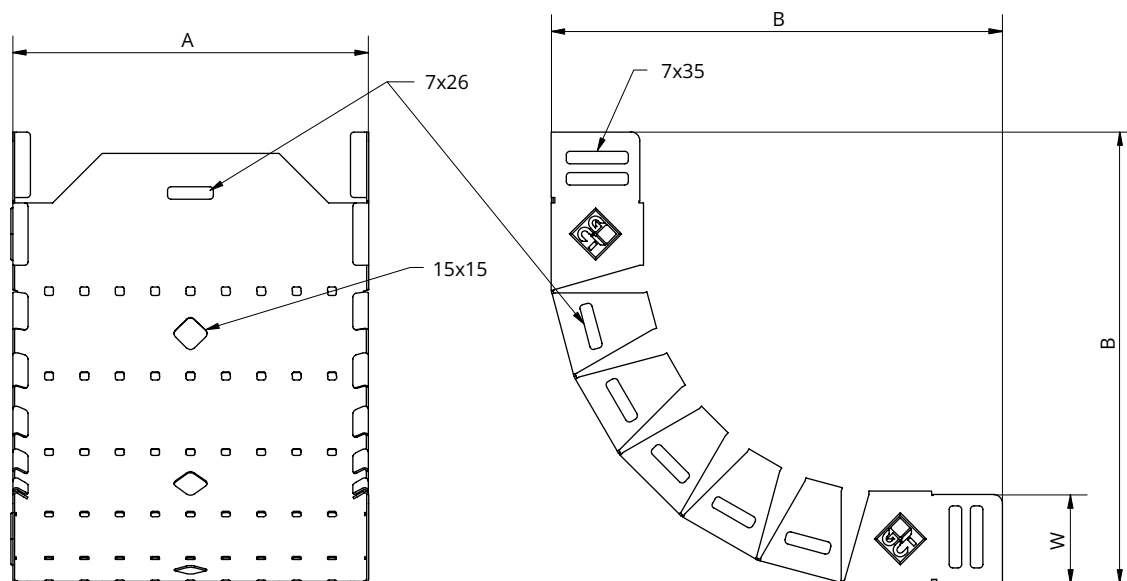

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Anschluss an Kabelrinnen ohne Verbinder
- Der Vertikalbogen innen ist mit Schlossschrauben samt Flanschnutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 8 Sätze



Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW30-50/0,7	50	170	0,36	1 Stk.	GT-00991
LW30-100/0,7	100	170	0,5	1 Stk.	GT-00992
LW30-150/0,7	150	170	0,64	1 Stk.	GT-00993
LW30-200/0,7	200	170	0,79	1 Stk.	GT-00994
LW30-300/0,7	300	170	1,27	1 Stk.	GT-00995

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW42-50/0,7	50	220	0,5	1 Stk.	GT-00996
LW42-100/0,7	100	220	0,7	1 Stk.	GT-00997
LW42-150/0,7	150	220	0,9	1 Stk.	GT-00998
LW42-200/0,7	200	220	1,1	1 Stk.	GT-00999
LW42-300/0,7	300	220	1,78	1 Stk.	GT-01000

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW42-400/1,0	400	220	2,7	1 Stk.	GT-01001
LW42-500/1,0	500	220	3,27	1 Stk.	GT-01002
LW42-600/1,0	600	220	3,84	1 Stk.	GT-01003

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW50-50/0,7	50	255	0,52	1 Stk.	GT-01004
LW50-100/0,7	100	255	0,68	1 Stk.	GT-01005
LW50-150/0,7	150	255	0,84	1 Stk.	GT-01006
LW50-200/0,7	200	255	1	1 Stk.	GT-01007
LW50-300/0,7	300	255	1,59	1 Stk.	GT-01008

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW50-400/1,0	400	255	2,34	1 Stk.	GT-01009
LW50-500/1,0	500	255	3,49	1 Stk.	GT-01010
LW50-600/1,0	600	255	4,05	1 Stk.	GT-01011

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW60-50/0,7	50	300	0,59	1 Stk.	GT-01012
LW60-100/0,7	100	300	0,74	1 Stk.	GT-01013
LW60-150/0,7	150	300	0,9	1 Stk.	GT-01014
LW60-200/0,7	200	300	1,05	1 Stk.	GT-01015
LW60-300/0,7	300	300	1,65	1 Stk.	GT-01016

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW60-400/1,0	400	300	2,42	1 Stk.	GT-01017
LW60-500/1,0	500	300	3,6	1 Stk.	GT-01018
LW60-600/1,0	600	300	4,16	1 Stk.	GT-01019

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW80-100/0,7	100	385	0,64	1 Stk.	GT-01020
LW80-150/0,7	150	385	0,96	1 Stk.	GT-01021
LW80-200/0,7	200	385	1,11	1 Stk.	GT-01022
LW80-300/0,7	300	385	1,71	1 Stk.	GT-01023

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW80-400/1,0	400	385	2,44	1 Stk.	GT-01024
LW80-500/1,0	500	385	3,59	1 Stk.	GT-01025
LW80-600/1,0	600	385	4,12	1 Stk.	GT-01026

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW100-100/0,7	100	470	0,93	1 Stk.	GT-01027
LW100-150/0,7	150	470	1,08	1 Stk.	GT-01028
LW100-200/0,7	200	470	1,23	1 Stk.	GT-01029
LW100-300/0,7	300	470	1,4	1 Stk.	GT-01030

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW100-400/1,0	400	470	2,62	1 Stk.	GT-01031
LW100-500/1,0	500	470	3,8	1 Stk.	GT-01032
LW100-600/1,0	600	470	4,33	1 Stk.	GT-01033

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 0,7


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW110-100/0,7	100	510	0,52	1 Stk.	GT-01034
LW110-150/0,7	150	510	0,77	1 Stk.	GT-01035
LW110-200/0,7	200	510	1,03	1 Stk.	GT-01036
LW110-300/0,7	300	510	1,54	1 Stk.	GT-01037

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
innen LW**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LW110-400/1,0	400	510	2,11	1 Stk.	GT-01038
LW110-500/1,0	500	510	2,6	1 Stk.	GT-01039
LW110-600/1,0	600	510	3,09	1 Stk.	GT-01040

KABELRINNEN-VERTIKALBOGEN AUSSEN (LZ)

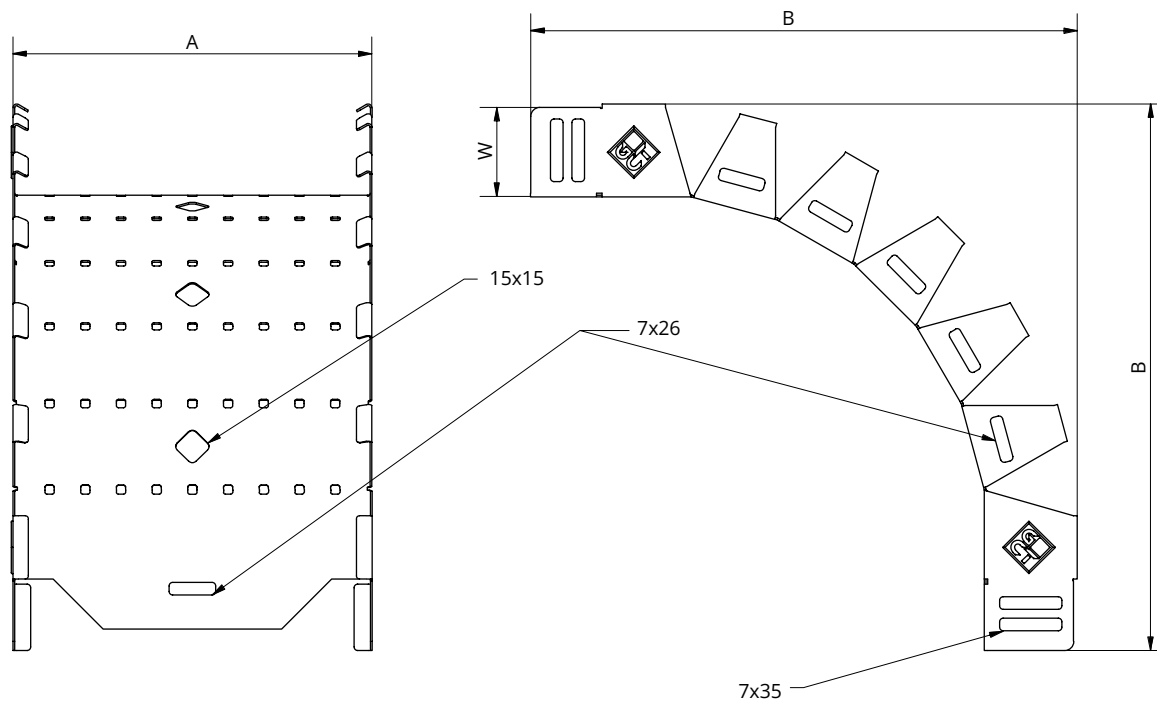

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Anschluss an Kabelrinnen ohne Verbinder
- Der Vertikalbogen außen ist mit Schlossschrauben samt Flanschnutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 8 Sätze



Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ30-50/0,7	50	200	0,36	1 Stk.	GT-01041
LZ30-100/0,7	100	200	0,5	1 Stk.	GT-01042
LZ30-150/0,7	150	200	0,64	1 Stk.	GT-01043
LZ30-200/0,7	200	200	0,79	1 Stk.	GT-01044
LZ30-300/0,7	300	200	1,27	1 Stk.	GT-01045

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ42-50/0,7	50	260	0,5	1 Stk.	GT-01046
LZ42-100/0,7	100	260	0,7	1 Stk.	GT-01047
LZ42-150/0,7	150	260	0,9	1 Stk.	GT-01048
LZ42-200/0,7	200	260	1,1	1 Stk.	GT-01049
LZ42-300/0,7	300	260	1,78	1 Stk.	GT-01050

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ42-400/1,0	400	260	2,7	1 Stk.	GT-01051
LZ42-500/1,0	500	260	3,27	1 Stk.	GT-01052
LZ42-600/1,0	600	220	3,84	1 Stk.	GT-01053

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ50-50/0,7	50	305	0,52	1 Stk.	GT-01054
LZ50-100/0,7	100	305	0,68	1 Stk.	GT-01055
LZ50-150/0,7	150	305	0,84	1 Stk.	GT-01056
LZ50-200/0,7	200	305	1	1 Stk.	GT-01057
LZ50-300/0,7	300	305	1,59	1 Stk.	GT-01058

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ50-400/1,0	400	305	2,34	1 Stk.	GT-01059
LZ50-500/1,0	500	305	3,49	1 Stk.	GT-01060
LZ50-600/1,0	600	305	4,05	1 Stk.	GT-01061

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ60-50/0,7	50	360	0,59	1 Stk.	GT-01062
LZ60-100/0,7	100	360	0,74	1 Stk.	GT-01063
LZ60-150/0,7	150	360	0,9	1 Stk.	GT-01064
LZ60-200/0,7	200	360	1,05	1 Stk.	GT-01065
LZ60-300/0,7	300	360	1,65	1 Stk.	GT-01066

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ60-400/1,0	400	360	2,42	1 Stk.	GT-01067
LZ60-500/1,0	500	360	3,6	1 Stk.	GT-01068
LZ60-600/1,0	600	360	4,16	1 Stk.	GT-01069

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ80-100/0,7	100	365	0,64	1 Stk.	GT-01070
LZ80-150/0,7	150	365	0,96	1 Stk.	GT-01071
LZ80-200/0,7	200	365	1,11	1 Stk.	GT-01072
LZ80-300/0,7	300	365	1,71	1 Stk.	GT-01073

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ80-400/1,0	400	365	2,44	1 Stk.	GT-01074
LZ80-500/1,0	500	365	3,59	1 Stk.	GT-01075
LZ80-600/1,0	600	365	4,12	1 Stk.	GT-01076

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ/100-0,7**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ100-100/0,7	100	570	0,93	1 Stk.	GT-01077
LZ100-150/0,7	150	570	1,08	1 Stk.	GT-01078
LZ100-200/0,7	200	570	1,23	1 Stk.	GT-01079
LZ100-300/0,7	300	570	1,4	1 Stk.	GT-01080

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ/100-1,0**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ100-400/1,0	400	570	2,62	1 Stk.	GT-01081
LZ100-500/1,0	500	570	3,8	1 Stk.	GT-01082
LZ100-600/1,0	600	570	4,33	1 Stk.	GT-01083

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ/110-0,7**

Dicke G [mm]: 0,7


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ110-100/0,7	100	625	0,52	1 Stk.	GT-01084
LZ110-150/0,7	150	625	0,77	1 Stk.	GT-01085
LZ110-200/0,7	200	625	1,03	1 Stk.	GT-01086
LZ110-300/0,7	300	625	1,54	1 Stk.	GT-01087

**Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen LZ/110-1,0**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZ110-400/1,0	400	625	2,11	1 Stk.	GT-01088
LZ110-500/1,0	500	625	2,6	1 Stk.	GT-01089
LZ110-600/1,0	600	625	3,09	1 Stk.	GT-01090

KABELRINNEN-VERTIKAL-T-STÜCK (3PK)

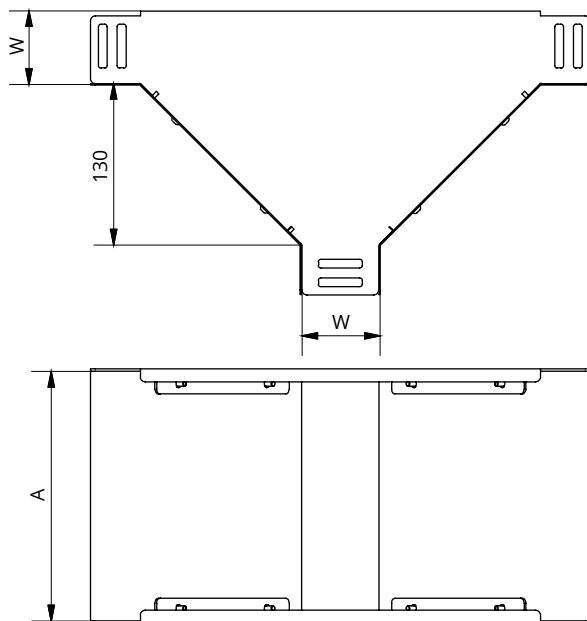

Material:

S – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Abzweigung der Kabeltrasse
- Für die Montage sind mind. 6 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Montagebeispiel:

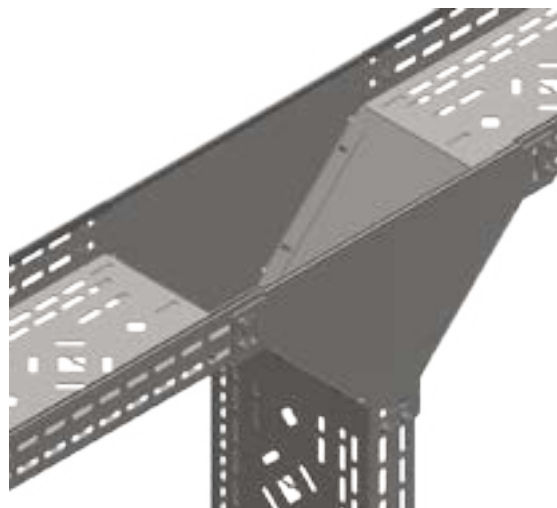

Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK30-50/0,7	50	0.98	1 Stk.	GT-01091
3PK30-100/0,7	100	1.127	1 Stk.	GT-01092
3PK30-150/0,7	150	1.274	1 Stk.	GT-01093
3PK30-200/0,7	200	1.421	1 Stk.	GT-01094
3PK30-300/0,7	300	1.694	1 Stk.	GT-01095

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK42-50/0,7	50	1.12	1 Stk.	GT-01096
3PK42-100/0,7	100	1.267	1 Stk.	GT-01097
3PK42-150/0,7	150	1.414	1 Stk.	GT-01098
3PK42-200/0,7	200	1.561	1 Stk.	GT-01099
3PK42-300/0,7	300	1.834	1 Stk.	GT-01100

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK42-400/1,0	400	3.04	1 Stk.	GT-01115
3PK42-500/1,0	500	3.4	1 Stk.	GT-01116
3PK42-600/1,0	600	3.8	1 Stk.	GT-01117

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK50-50/0,7	50	1.26	1 Stk.	GT-01101
3PK50-100/0,7	100	1.407	1 Stk.	GT-01102
3PK50-150/0,7	150	1.554	1 Stk.	GT-01103
3PK50-200/0,7	200	1.701	1 Stk.	GT-01104
3PK50-300/0,7	300	1.974	1 Stk.	GT-01105

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK50-400/1,0	400	3.24	1 Stk.	GT-01118
3PK50-500/1,0	500	3.6	1 Stk.	GT-01119
3PK50-600/1,0	600	4	1 Stk.	GT-01120

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK60-50/0,7	50	1.33	1 Stk.	GT-01106
3PK60-100/0,7	100	1.477	1 Stk.	GT-01107
3PK60-150/0,7	150	1.624	1 Stk.	GT-01108
3PK60-200/0,7	200	1.771	1 Stk.	GT-01109
3PK60-300/0,7	300	2.044	1 Stk.	GT-01110

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK60-400/1,0	400	3.34	1 Stk.	GT-01121
3PK60-500/1,0	500	3.7	1 Stk.	GT-01122
3PK60-600/1,0	600	4.1	1 Stk.	GT-01123

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK80-100/0,7	100	1.687	1 Stk.	GT-01111
3PK80-150/0,7	150	1.834	1 Stk.	GT-01112
3PK80-200/0,7	200	1.981	1 Stk.	GT-01113
3PK80-300/0,7	300	2.254	1 Stk.	GT-01114

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK80-400/1,0	400	3.64	1 Stk.	GT-01124
3PK80-500/1,0	500	4	1 Stk.	GT-01125
3PK80-600/1,0	600	4.4	1 Stk.	GT-01126

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK100-100/1,0	100	2.66	1 Stk.	GT-01127
3PK100-150/1,0	150	2.87	1 Stk.	GT-01128
3PK100-200/1,0	200	3.08	1 Stk.	GT-01129
3PK100-300/1,0	300	3.47	1 Stk.	GT-01130

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK100-400/1,5	400	5.835	1 Stk.	GT-01135
3PK100-500/1,5	500	6.375	1 Stk.	GT-01136
3PK100-600/1,5	600	6.975	1 Stk.	GT-01137

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK110-100/1,0	100	2.76	1 Stk.	GT-01131
3PK110-150/1,0	150	2.97	1 Stk.	GT-01132
3PK110-200/1,0	200	3.18	1 Stk.	GT-01133
3PK110-300/1,0	300	3.57	1 Stk.	GT-01134

**Kabelrinnen-Vertikal-T-Stück
3PK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PK110-400/1,5	400	5.985	1 Stk.	GT-01138
3PK110-500/1,5	500	6.525	1 Stk.	GT-01139
3PK110-600/1,5	600	7.125	1 Stk.	GT-01140

KABELRINNEN-STEIGSTÜCK VERTIKAL (ZPIKK)

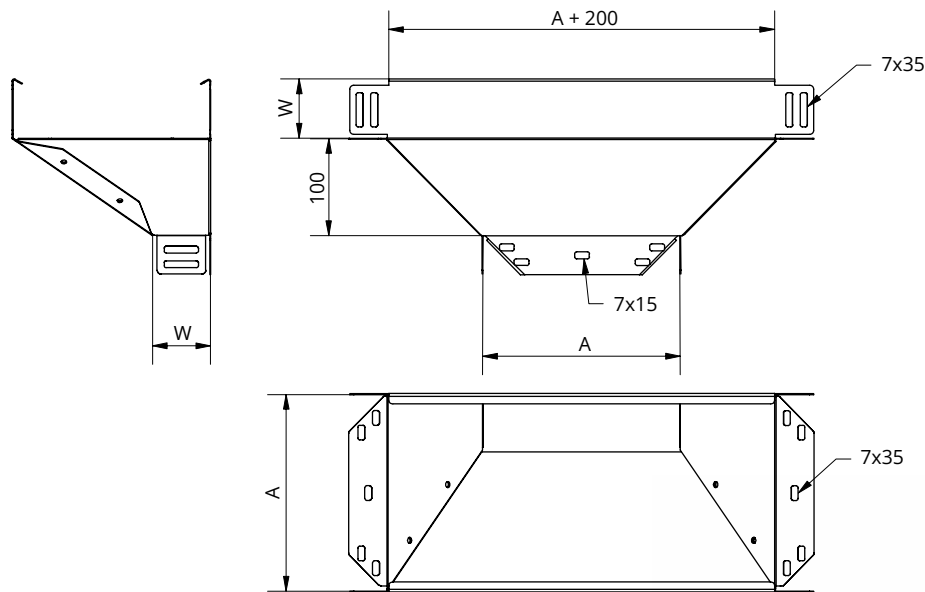

Material:

S – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Abzweigung der Kabeltrasse
- Für die Montage sind mind. 6 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Montagebeispiel:

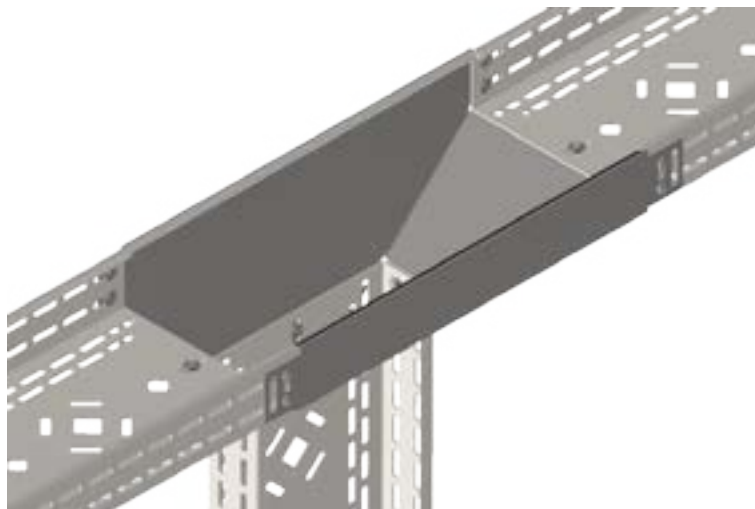

Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK30-50/0,7	50	0,4	1 Stk.	GT-01141
ZPIKK30-100/0,7	100	0,54	1 Stk.	GT-01142
ZPIKK30-150/0,7	150	0,78	1 Stk.	GT-01143
ZPIKK30-200/0,7	200	1	1 Stk.	GT-01144
ZPIKK30-300/0,7	300	1,63	1 Stk.	GT-01145

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK42-50/0,7	50	0,45	1 Stk.	GT-01146
ZPIKK42-100/0,7	100	0,6	1 Stk.	GT-01147
ZPIKK42-150/0,7	150	1,15	1 Stk.	GT-01148
ZPIKK42-200/0,7	200	1,8	1 Stk.	GT-01149
ZPIKK42-300/0,7	300	3	1 Stk.	GT-01150

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK42-400/1,0	400	4,2	1 Stk.	GT-01151
ZPIKK42-500/1,0	500	5,4	1 Stk.	GT-01152
ZPIKK42-600/1,0	600	6,6	1 Stk.	GT-01153

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK50-50/0,7	50	0,43	1 Stk.	GT-01154
ZPIKK50-100/0,7	100	0,61	1 Stk.	GT-01155
ZPIKK50-150/0,7	150	0,88	1 Stk.	GT-01156
ZPIKK50-200/0,7	200	1,2	1 Stk.	GT-01157

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK50-300/1,0	300	1,8	1 Stk.	GT-01158
ZPIKK50-400/1,0	400	3,5	1 Stk.	GT-01159
ZPIKK50-500/1,0	500	4,55	1 Stk.	GT-01160
ZPIKK50-600/1,0	600	5,2	1 Stk.	GT-01161

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK60-50/0,7	50	0,42	1 Stk.	GT-01162
ZPIKK60-100/0,7	100	0,63	1 Stk.	GT-01163
ZPIKK60-150/0,7	150	0,91	1 Stk.	GT-01164
ZPIKK60-200/0,7	200	1,19	1 Stk.	GT-01165

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK60-300/0,7	300	1,89	1 Stk.	GT-01166
ZPIKK60-400/1,0	400	3,7	1 Stk.	GT-01167
ZPIKK60-500/1,0	500	4,7	1 Stk.	GT-01168
ZPIKK60-600/1,0	600	5,75	1 Stk.	GT-01169

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK80-100/1,0	100	1,05	1 Stk.	GT-01170
ZPIKK80-150/1,0	150	1,6	1 Stk.	GT-01171
ZPIKK80-200/1,0	200	2	1 Stk.	GT-01172
ZPIKK80-300/1,0	300	3,1	1 Stk.	GT-01173

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK80-400/1,5	400	6,2	1 Stk.	GT-01174
ZPIKK80-500/1,5	500	7,7	1 Stk.	GT-01175
ZPIKK80-600/1,5	600	9,15	1 Stk.	GT-01176

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK100-100/1,0	100	1,25	1 Stk.	GT-01177
ZPIKK100-150/1,0	150	1,75	1 Stk.	GT-01178
ZPIKK100-200/1,0	200	2,3	1 Stk.	GT-01179
ZPIKK100-300/1,0	300	3,55	1 Stk.	GT-01180

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK100-400/1,5	400	7,1	1 Stk.	GT-01181
ZPIKK100-500/1,5	500	8,7	1 Stk.	GT-01182
ZPIKK100-600/1,5	600	10,3	1 Stk.	GT-01183

Höhe W [mm]: 110

110

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 1,0


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK110-100/1,0	100	1,2	1 Stk.	GT-01184
ZPIKK110-150/1,0	150	1,9	1 Stk.	GT-01185
ZPIKK110-200/1,0	200	2,5	1 Stk.	GT-01186
ZPIKK110-300/1,0	300	3,8	1 Stk.	GT-01187

**Kabelrinnen-Steigstück
vertikal ZPIKK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIKK110-400/1,5	400	7,45	1 Stk.	GT-01188
ZPIKK110-500/1,5	500	9,85	1 Stk.	GT-01189
ZPIKK110-600/1,5	600	10,8	1 Stk.	GT-01190

KABELRINNEN-TRENNSTEG (PK)

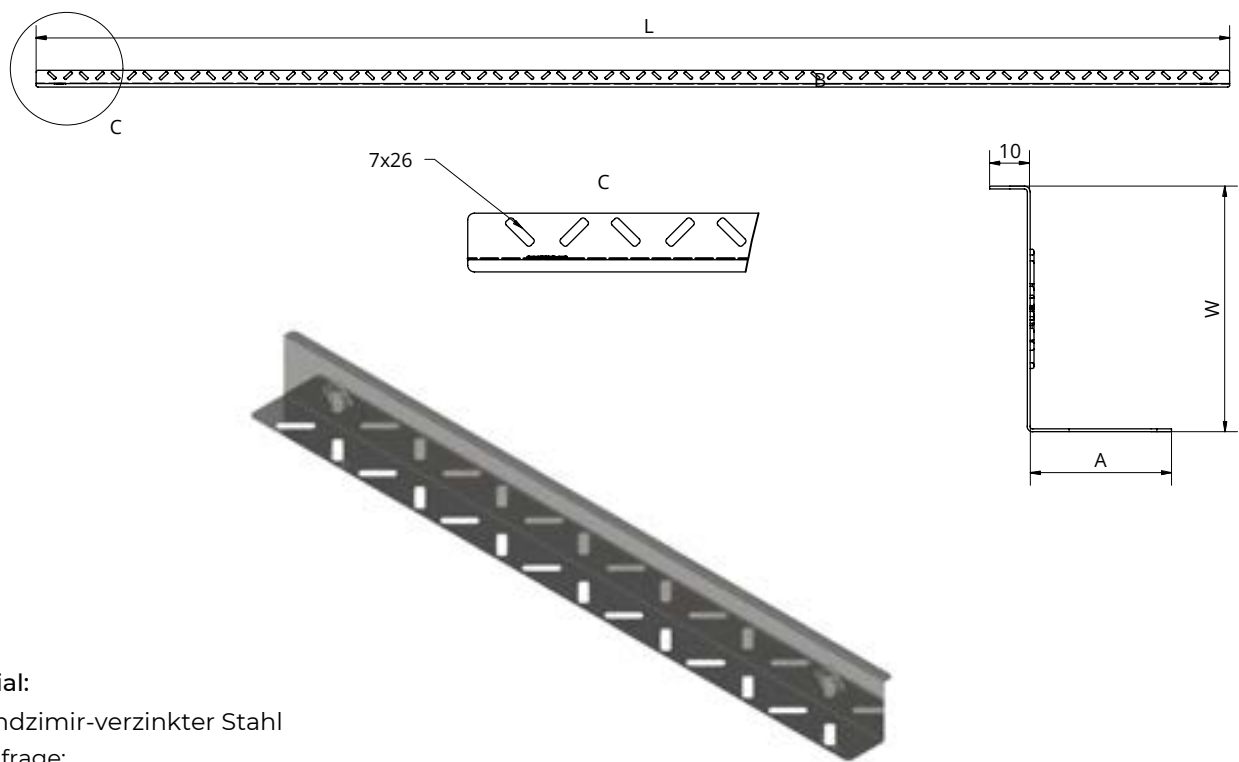

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Kabelführung (Unterteilung der Rinne)
- Der Trennsteg ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 6 Sätze



**Kabelrinnen-Trennsteg
PK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PK30/3/0,7	30	35	3000	1,03	10 Stk.	GT-01242
PK42/2/0,7	42	35	2000	0,76	10 Stk.	GT-01243
PK42/3/0,7	42	35	3000	1,35	10 Stk.	GT-01244
PK50/3/0,7	50	35	3000	1,49	10 Stk.	GT-01245
PK60/3/0,7	60	35	3000	1,65	10 Stk.	GT-01246
PK80/3/0,7	80	35	3000	1,98	10 Stk.	GT-01247
PK100/3/0,7	100	35	3000	2,30	10 Stk.	GT-01248
PK110/3/0,7	110	35	3000	2,47	10 Stk.	GT-01249

Montagebeispiel:



KABELRINNEN-GELENKSTEIGBOGEN INNEN/AUSSEN (ZPWZK1)



Höhe W [mm]: 30

30

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/30-50/0,7	50	0,34	1 Stk.	GT-03495
ZPWZK1/30-100/0,7	100	0,36	1 Stk.	GT-03496
ZPWZK1/30-150/0,7	150	0,37	1 Stk.	GT-03497
ZPWZK1/30-200/0,7	200	0,44	1 Stk.	GT-03498
ZPWZK1/30-300/0,7	300	0,50	1 Stk.	GT-03499

Höhe W [mm]: 42

42

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/42-50/0,7	50	0,38	1 Stk.	GT-03500
ZPWZK1/42-100/0,7	100	0,405	1 Stk.	GT-03501
ZPWZK1/42-150/0,7	150	0,42	1 Stk.	GT-03502
ZPWZK1/42-200/0,7	200	0,49	1 Stk.	GT-03503
ZPWZK1/42-300/0,7	300	0,56	1 Stk.	GT-03504

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/42-400/1,0	400	0,92	1 Stk.	GT-03519
ZPWZK1/42-500/1,0	500	1,03	1 Stk.	GT-03520
ZPWZK1/42-600/1,0	600	1,13	1 Stk.	GT-03521

Höhe W [mm]: 50

50

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/50-50/0,7	50	0,44	1 Stk.	GT-03505
ZPWZK1/50-100/0,7	100	0,46	1 Stk.	GT-03506
ZPWZK1/50-150/0,7	150	0,48	1 Stk.	GT-03507
ZPWZK1/50-200/0,7	200	0,56	1 Stk.	GT-03508
ZPWZK1/50-300/0,7	300	0,64	1 Stk.	GT-03509

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/50-400/1,0	400	1,04	1 Stk.	GT-03522
ZPWZK1/50-500/1,0	500	1,16	1 Stk.	GT-03523
ZPWZK1/50-600/1,0	600	1,28	1 Stk.	GT-03524

Höhe W [mm]: 60

60

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/60-50/0,7	50	0,52	1 Stk.	GT-03510
ZPWZK1/60-100/0,7	100	0,55	1 Stk.	GT-03511
ZPWZK1/60-150/0,7	150	0,57	1 Stk.	GT-03512
ZPWZK1/60-200/0,7	200	0,662	1 Stk.	GT-03513
ZPWZK1/60-300/0,7	300	0,75	1 Stk.	GT-03514

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/60-400/1,0	400	1,21	1 Stk.	GT-03525
ZPWZK1/60-500/1,0	500	1,34	1 Stk.	GT-03526
ZPWZK1/60-600/1,0	600	1,48	1 Stk.	GT-03527

Höhe W [mm]: 80

80

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/80-100/0,7	50	0,65	1 Stk.	GT-03515
ZPWZK1/80-150/0,7	100	0,72	1 Stk.	GT-03516
ZPWZK1/80-200/0,7	150	0,79	1 Stk.	GT-03517
ZPWZK1/80-300/0,7	200	0,93	1 Stk.	GT-03518

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/80-400/1,0	400	1,52	1 Stk.	GT-03528
ZPWZK1/80-500/1,0	500	1,72	1 Stk.	GT-03529
ZPWZK1/80-600/1,0	600	1,91	1 Stk.	GT-03530

Höhe W [mm]: 100

100

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/100-100/1,0	50	1,36	1 Stk.	GT-03531
ZPWZK1/100-150/1,0	150	1,41	1 Stk.	GT-03532
ZPWZK1/100-200/1,0	200	1,45	1 Stk.	GT-03533
ZPWZK1/100-300/1,0	300	1,49	1 Stk.	GT-03534

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/100-400/1,5	400	2,31	1 Stk.	GT-03539
ZPWZK1/100-500/1,5	500	2,37	1 Stk.	GT-03540
ZPWZK1/100-600/1,5	600	2,43	1 Stk.	GT-03541

Höhe W [mm]: 110

110

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/110-100/1,0	50	1,48	1 Stk.	GT-03535
ZPWZK1/110-150/1,0	150	1,53	1 Stk.	GT-03536
ZPWZK1/110-200/1,0	200	1,58	1 Stk.	GT-03537
ZPWZK1/110-300/1,0	300	1,62	1 Stk.	GT-03538

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK1

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK1/110-400/1,5	400	2,56	1 Stk.	GT-03542
ZPWZK1/110-500/1,5	500	2,66	1 Stk.	GT-03543
ZPWZK1/110-600/1,5	600	2,77	1 Stk.	GT-03544

KABELRINNEN-GELENKSTEIGBOGEN INNEN/AUSSEN (ZPWZK2)



Höhe W [mm]: 30

30

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/30-50/0,7	50	0,59	1 Stk.	GT-03545
ZPWZK2/30-100/0,7	100	0,63	1 Stk.	GT-03546
ZPWZK2/30-150/0,7	150	0,66	1 Stk.	GT-03547
ZPWZK2/30-200/0,7	200	0,79	1 Stk.	GT-03548
ZPWZK2/30-300/0,7	300	0,92	1 Stk.	GT-03549

Höhe W [mm]: 42

42

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/42-50/0,7	50	0,66	1 Stk.	GT-03550
ZPWZK2/42-100/0,7	100	0,70	1 Stk.	GT-03551
ZPWZK2/42-150/0,7	150	0,73	1 Stk.	GT-03552
ZPWZK2/42-200/0,7	200	0,88	1 Stk.	GT-03553
ZPWZK2/42-300/0,7	300	1,03	1 Stk.	GT-03554

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/42-400/1,0	400	1,69	1 Stk.	GT-03569
ZPWZK2/42-500/1,0	500	1,91	1 Stk.	GT-03570
ZPWZK2/42-600/1,0	600	2,12	1 Stk.	GT-03571

Höhe W [mm]: 50

50

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/50-50/0,7	50	0,75	1 Stk.	GT-03555
ZPWZK2/50-100/0,7	100	0,80	1 Stk.	GT-03556
ZPWZK2/50-150/0,7	150	0,83	1 Stk.	GT-03557
ZPWZK2/50-200/0,7	200	0,99	1 Stk.	GT-03558
ZPWZK2/50-300/0,7	300	1,16	1 Stk.	GT-03559

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/50-400/1,0	400	1,90	1 Stk.	GT-03572
ZPWZK2/50-500/1,0	500	2,14	1 Stk.	GT-03573
ZPWZK2/50-600/1,0	600	2,38	1 Stk.	GT-03574

Höhe W [mm]: 60

60

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/60-50/0,7	50	0,86	1 Stk.	GT-03560
ZPWZK2/60-100/0,7	100	0,92	1 Stk.	GT-03561
ZPWZK2/60-150/0,7	150	0,96	1 Stk.	GT-03562
ZPWZK2/60-200/0,7	200	1,14	1 Stk.	GT-03563
ZPWZK2/60-300/0,7	300	1,33	1 Stk.	GT-03564

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/60-400/1,0	400	2,16	1 Stk.	GT-03575
ZPWZK2/60-500/1,0	500	2,43	1 Stk.	GT-03576
ZPWZK2/60-600/1,0	600	2,70	1 Stk.	GT-03577

Höhe W [mm]: 80

80

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/80-100/0,7	50	1,05	1 Stk.	GT-03565
ZPWZK2/80-150/0,7	100	1,19	1 Stk.	GT-03566
ZPWZK2/80-200/0,7	150	1,33	1 Stk.	GT-03567
ZPWZK2/80-300/0,7	200	1,60	1 Stk.	GT-03568

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/80-400/1,0	400	2,68	1 Stk.	GT-03578
ZPWZK2/80-500/1,0	500	3,07	1 Stk.	GT-03579
ZPWZK2/80-600/1,0	600	3,46	1 Stk.	GT-03580

Höhe W [mm]: 100

100

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/100-100/1,0	50	2,25	1 Stk.	GT-03581
ZPWZK2/100-150/1,0	150	2,34	1 Stk.	GT-03582
ZPWZK2/100-200/1,0	200	2,43	1 Stk.	GT-03583
ZPWZK2/100-300/1,0	300	2,51	1 Stk.	GT-03584

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/100-400/1,5	400	3,90	1 Stk.	GT-03589
ZPWZK2/100-500/1,5	500	4,03	1 Stk.	GT-03590
ZPWZK2/100-600/1,5	600	4,15	1 Stk.	GT-03591

Höhe W [mm]: 110

110

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/110-100/1,0	50	2,46	1 Stk.	GT-03585
ZPWZK2/110-150/1,0	150	2,56	1 Stk.	GT-03586
ZPWZK2/110-200/1,0	200	2,65	1 Stk.	GT-03587
ZPWZK2/110-300/1,0	300	2,74	1 Stk.	GT-03588

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK2

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK2/110-400/1,5	400	4,36	1 Stk.	GT-03592
ZPWZK2/110-500/1,5	500	4,57	1 Stk.	GT-03593
ZPWZK2/110-600/1,5	600	4,78	1 Stk.	GT-03594

KABELRINNEN-GELENKSTEIGBOGEN INNEN/AUSSEN (ZPWZK3)



Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3****Dicke G [mm]: 0,7**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/42-50/0,7	50	0,93	1 Stk.	GT-03595
ZPWZK3/42-100/0,7	100	1,0	1 Stk.	GT-03596
ZPWZK3/42-150/0,7	150	1,05	1 Stk.	GT-03597
ZPWZK3/42-200/0,7	200	1,27	1 Stk.	GT-03598
ZPWZK3/42-300/0,7	300	1,49	1 Stk.	GT-03599

**Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3****Dicke G [mm]: 1,0**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/42-400/1,0	400	2,46	1 Stk.	GT-03614
ZPWZK3/42-500/1,0	500	2,79	1 Stk.	GT-03615
ZPWZK3/42-600/1,0	600	3,11	1 Stk.	GT-03616

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3****Dicke G [mm]: 0,7**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/50-50/0,7	50	1,059	1 Stk.	GT-03600
ZPWZK3/50-100/0,7	100	1,13	1 Stk.	GT-03601
ZPWZK3/50-150/0,7	150	1,18	1 Stk.	GT-03602
ZPWZK3/50-200/0,7	200	1,42	1 Stk.	GT-03603
ZPWZK3/50-300/0,7	300	1,68	1 Stk.	GT-03604

**Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3****Dicke G [mm]: 1,0**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/50-400/1,0	400	2,76	1 Stk.	GT-03617
ZPWZK3/50-500/1,0	500	3,12	1 Stk.	GT-03618
ZPWZK3/50-600/1,0	600	3,48	1 Stk.	GT-03619

Höhe W [mm]: 60

60

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/60-50/0,7	50	1,21	1 Stk.	GT-03605
ZPWZK3/60-100/0,7	100	1,29	1 Stk.	GT-03606
ZPWZK3/60-150/0,7	150	1,35	1 Stk.	GT-03607
ZPWZK3/60-200/0,7	200	1,62	1 Stk.	GT-03608
ZPWZK3/60-300/0,7	300	1,90	1 Stk.	GT-03609

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/60-400/1,0	400	3,12	1 Stk.	GT-03620
ZPWZK3/60-500/1,0	500	3,52	1 Stk.	GT-03621
ZPWZK3/60-600/1,0	600	3,92	1 Stk.	GT-03622

Höhe W [mm]: 80

80

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/80-100/0,7	50	1,45	1 Stk.	GT-03610
ZPWZK3/80-150/0,7	100	1,66	1 Stk.	GT-03611
ZPWZK3/80-200/0,7	150	1,86	1 Stk.	GT-03612
ZPWZK3/80-300/0,7	200	2,27	1 Stk.	GT-03613

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/80-400/1,0	400	3,84	1 Stk.	GT-03623
ZPWZK3/80-500/1,0	500	4,42	1 Stk.	GT-03624
ZPWZK3/80-600/1,0	600	5,01	1 Stk.	GT-03625

Höhe W [mm]: 100

100

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/100-100/1,0	50	3,14	1 Stk.	GT-03626
ZPWZK3/100-150/1,0	150	3,27	1 Stk.	GT-03627
ZPWZK3/100-200/1,0	200	3,40	1 Stk.	GT-03628
ZPWZK3/100-300/1,0	300	3,53	1 Stk.	GT-03629

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/100-400/1,5	400	5,49	1 Stk.	GT-03634
ZPWZK3/100-500/1,5	500	5,68	1 Stk.	GT-03635
ZPWZK3/100-600/1,5	600	5,87	1 Stk.	GT-03636

Höhe W [mm]: 110

110

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3

Dicke G [mm]: 1,0



ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/110-100/1,0	50	3,44	1 Stk.	GT-03630
ZPWZK3/110-150/1,0	150	3,58	1 Stk.	GT-03631
ZPWZK3/110-200/1,0	200	3,72	1 Stk.	GT-03632
ZPWZK3/110-300/1,0	300	3,86	1 Stk.	GT-03633

Kabelrinnen-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZK3

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZK3/110-400/1,5	400	6,15	1 Stk.	GT-03637
ZPWZK3/110-500/1,5	500	6,47	1 Stk.	GT-03638
ZPWZK3/110-600/1,5	600	6,79	1 Stk.	GT-03639

KABELRINNEN-KABELAUSLASS (ZEK)

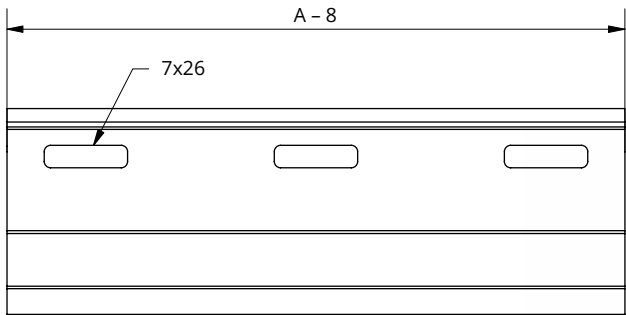

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Schützt die Leitungen vor Beschädigung beim Austritt aus der Kabelrinne
- Für die Montage sind mind. 2 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Kabelrinnen-Kabelausslass ZEK		Dicke G [mm]: 1,0		
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZEK200/1,0	200	0.14	5 Stk.	GT-03654
ZEK300/1,0	300	0.21	5 Stk.	GT-03655
ZEK400/1,0	400	0.29	3 Stk.	GT-03656
ZEK500/1,0	500	0.36	3 Stk.	GT-03657
ZEK600/1,0	600	0.44	1 Stk.	GT-03658

Montagebeispiel:

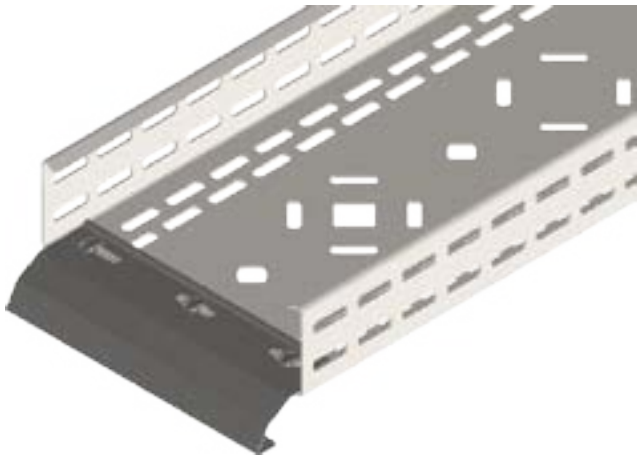

VERBINDUNGSBLECH (BLL)

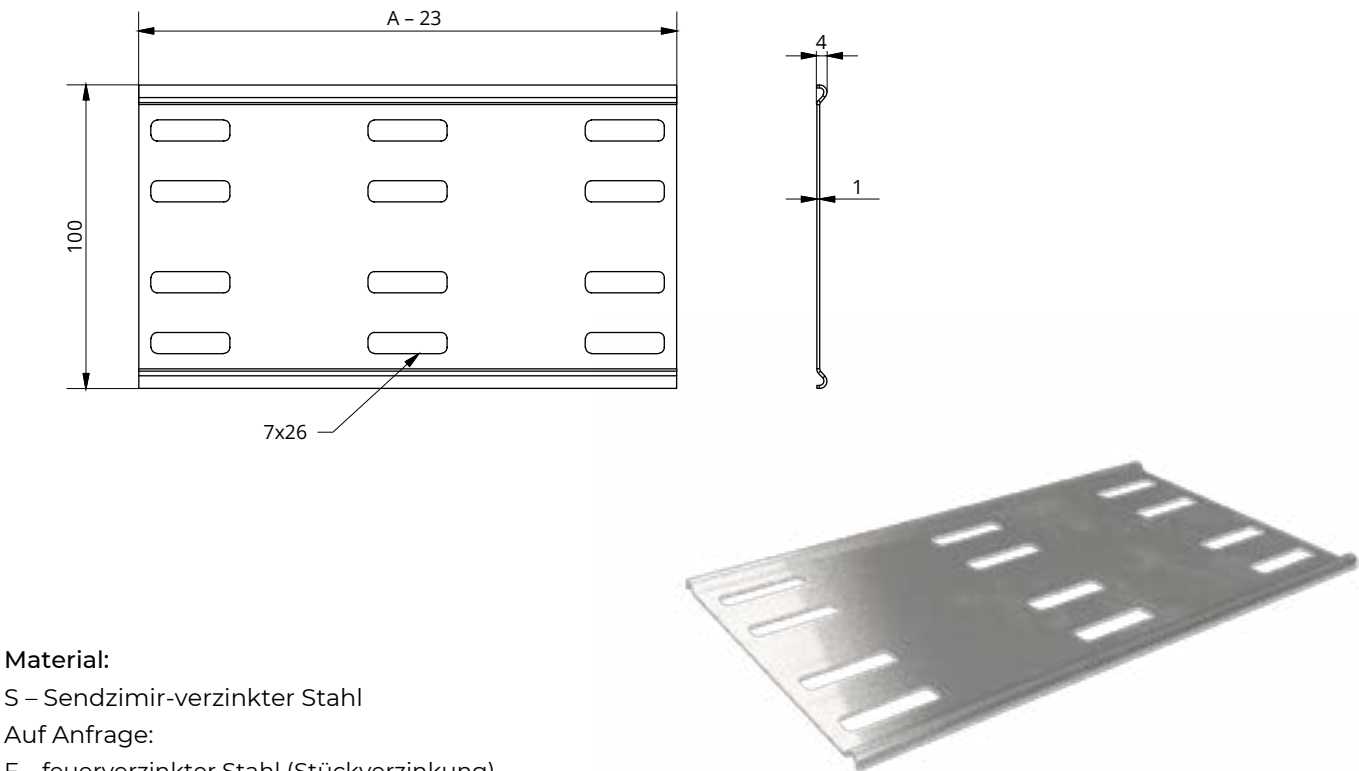

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Schutz der Leitungen an Rinnenstößen
- Das Blech wird zusammen mit 2 Verbindern LKO montiert
- Für die Montage sind mind. 2 Sätze Schrauben SGNK M6x12 zu verwenden

Verbindungsblech BLL		Dicke G [mm]: 1,0		
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
BLL-100	100	0.06	10 Stk.	GT-03133
BLL-150	150	0.1	10 Stk.	GT-03134
BLL-200	200	0.13	10 Stk.	GT-03135
BLL-250	250	0.17	5 Stk.	GT-03136
BLL-300	300	0.22	5 Stk.	GT-03137
BLL-400	400	0.3	5 Stk.	GT-03138
BLL-500	500	0.38	3 Stk.	GT-03139
BLL-600	600	0.46	3 Stk.	GT-03140

Montagebeispiel:



DOSENHALTER (UP)

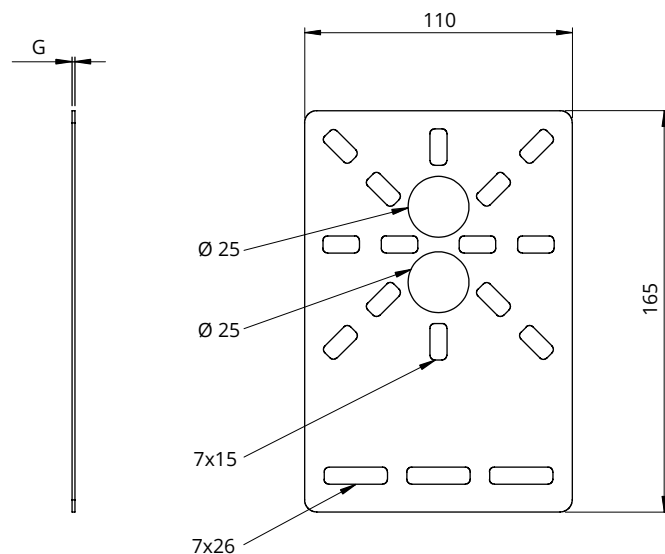

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zur Befestigung von Abzweigdosen an Kabelrinnen, Kabelleitern und anderen (gelochten) Konstruktionselementen
- Der Halter ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 2 Sätze

Dosenhalter UP


Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
BLL-100	0.14	50 Stk.	GT-05075

Montagebeispiel:

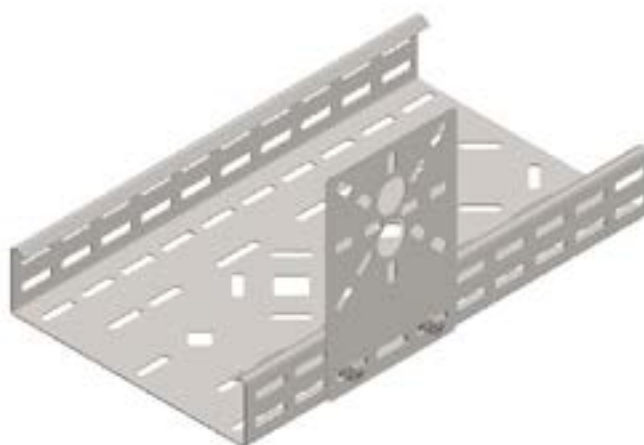

KABELRINNEN-DECKELKLEMMBÜGEL (ZPK)

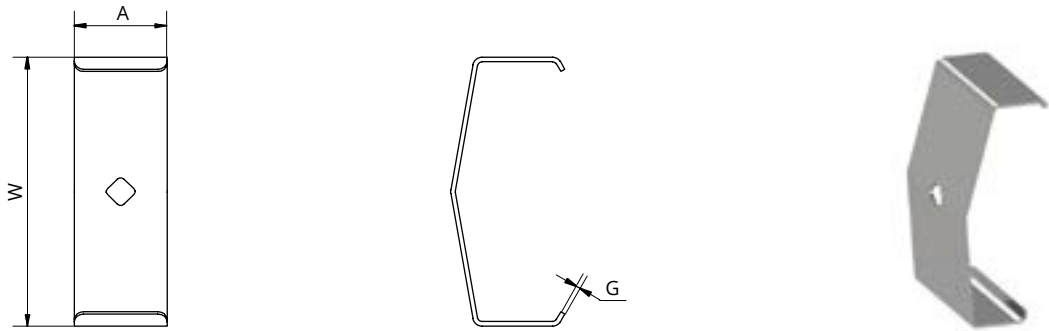


Material:
S – Sendzimir-verzinkter Stahl
Auf Anfrage:
E – Edelstahl 304 oder 316L
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:
• Befestigung von Deckeln an Kabeltrassen

Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK			Dicke G [mm]: 1,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPK30	30	10	0,017	Stk.	GT-01257
ZPK42	42	10	0,019	Stk.	GT-01258
ZPK50	50	10	0,021	Stk.	GT-01259
ZPK60	60	10	0,023	Stk.	GT-01260
ZPK80	80	10	0,025	Stk.	GT-01261
ZPK100	100	10	0,029	Stk.	GT-01262
ZPK110	110	10	0,030	Stk.	GT-01263

Montagebeispiel
(Ansicht von unten):

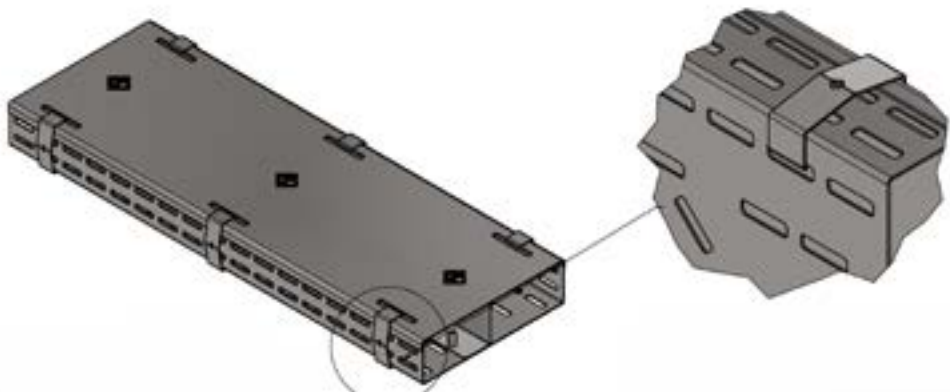

UNIVERSAL-RINNENKLEMMBÜGEL (ZPKU)

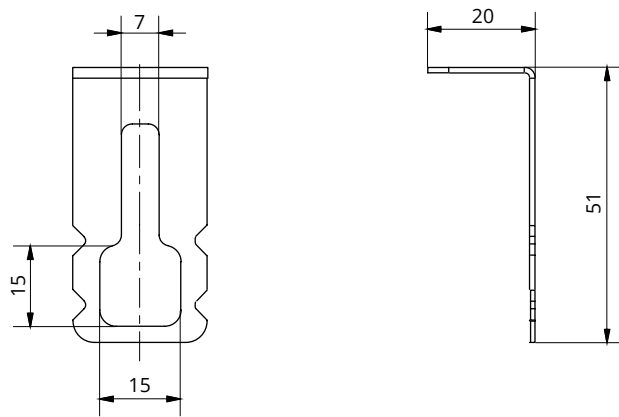

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Sichert den Deckel gegen Abrutschen
- Für die Montage sind 1 Satz/Sätze Schrauben
SGNK M6x12 zu verwenden

Universal-Rinnenklemmbügel ZPKU

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPKU	0.01	100 Stk.	GT-05668

KABELRINNEN-ENDSTÜCK (ZAK)

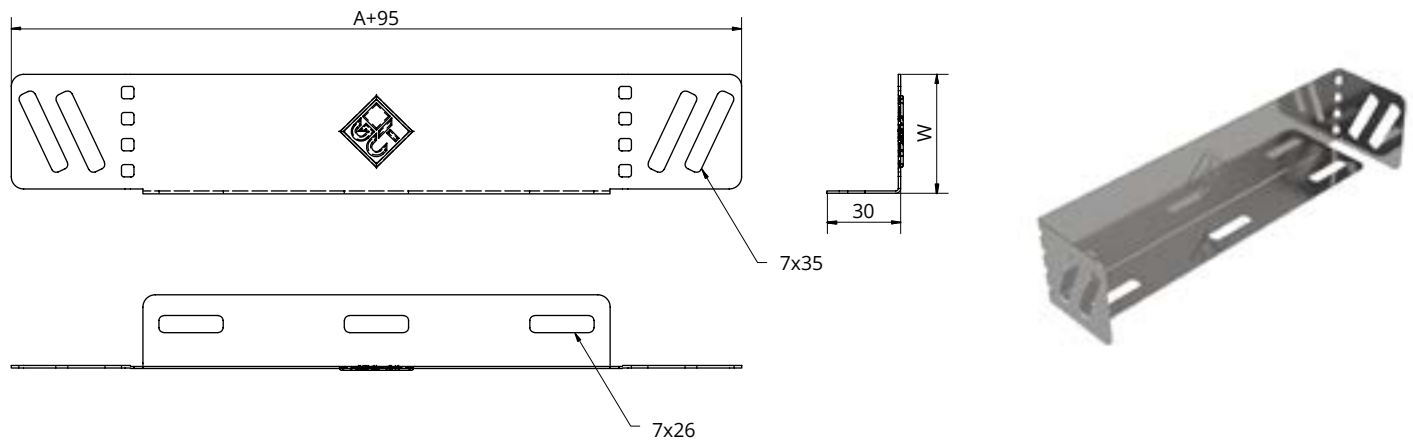

Montagebeispiel:



Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Kabelführung (Rinnenende)
- Ein einzelnes Endstück ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M6x12 zu montieren, mind. 2 Sätze



Höhe W [mm]: 30

30

**Kabelrinnen-Endstück
ZAK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAK30-50/0,7	50	0,02	100 Stk.	GT-01264
ZAK30-100/0,7	100	0,04	100 Stk.	GT-01265
ZAK30-150/0,7	150	0,06	100 Stk.	GT-01266
ZAK30-200/0,7	200	0,07	100 Stk.	GT-01267
ZAK30-300/0,7	300	0,10	100 Stk.	GT-01268

Höhe W [mm]: 42

42

**Kabelrinnen-Endstück
ZAK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAK42-50/0,7	50	0,03	100 Stk.	GT-01269
ZAK42-100/0,7	100	0,05	100 Stk.	GT-01270
ZAK42-150/0,7	150	0,07	100 Stk.	GT-01271
ZAK42-200/0,7	200	0,09	100 Stk.	GT-01272
ZAK42-300/0,7	300	0,12	100 Stk.	GT-01273
ZAK42-400/0,7	400	0,16	100 Stk.	GT-01274
ZAK42-500/0,7	500	0,20	100 Stk.	GT-01275
ZAK42-600/0,7	600	0,24	100 Stk.	GT-01276

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelrinnen-Endstück
ZAK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAK50-50/0,7	50	0,05	100 Stk.	GT-01277
ZAK50-100/0,7	100	0,08	100 Stk.	GT-01278
ZAK50-150/0,7	150	0,11	100 Stk.	GT-01279
ZAK50-200/0,7	200	0,14	100 Stk.	GT-01280
ZAK50-300/0,7	300	0,20	100 Stk.	GT-01281
ZAK50-400/0,7	400	0,26	100 Stk.	GT-01282
ZAK50-500/0,7	500	0,32	100 Stk.	GT-01283
ZAK50-600/0,7	600	0,38	100 Stk.	GT-01284

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelrinnen-Endstück
ZAK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAK60-50/0,7	50	0,07	100 Stk.	GT-01285
ZAK60-100/0,7	100	0,10	100 Stk.	GT-01286
ZAK60-150/0,7	150	0,13	100 Stk.	GT-01287
ZAK60-200/0,7	200	0,16	100 Stk.	GT-01288
ZAK60-300/0,7	300	0,23	100 Stk.	GT-01289
ZAK60-400/0,7	400	0,30	100 Stk.	GT-01290
ZAK60-500/0,7	500	0,37	100 Stk.	GT-01291
ZAK60-600/0,7	600	0,44	100 Stk.	GT-01292

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelrinnen-Endstück
ZAK**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAK80-100/0,7	100	0,13	100 Stk.	GT-01293
ZAK80-150/0,7	150	0,17	100 Stk.	GT-01294
ZAK80-200/0,7	200	0,21	100 Stk.	GT-01295
ZAK80-300/0,7	300	0,29	100 Stk.	GT-01296
ZAK80-400/0,7	400	0,38	100 Stk.	GT-01297
ZAK80-500/0,7	500	0,46	100 Stk.	GT-01298
ZAK80-600/0,7	600	0,54	100 Stk.	GT-01299

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelrinnen-Endstück
ZAK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAK100-100/1,0	100	0,16	100 Stk.	GT-01300
ZAK100-150/1,0	150	0,20	100 Stk.	GT-01301
ZAK100-200/1,0	200	0,25	100 Stk.	GT-01302
ZAK100-300/1,0	300	0,35	100 Stk.	GT-01303
ZAK100-400/1,0	400	0,45	100 Stk.	GT-01304
ZAK100-500/1,0	500	0,55	100 Stk.	GT-01305
ZAK100-600/1,0	600	0,65	100 Stk.	GT-01306

Höhe W [mm]: 110


110

**Kabelrinnen-Endstück
ZAK**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAK110-100/1,0	100	0,17	100 Stk.	GT-01307
ZAK110-150/1,0	150	0,22	100 Stk.	GT-01308
ZAK110-200/1,0	200	0,28	100 Stk.	GT-01309
ZAK110-300/1,0	300	0,38	100 Stk.	GT-01310
ZAK110-400/1,0	400	0,49	100 Stk.	GT-01311
ZAK110-500/1,0	500	0,60	100 Stk.	GT-01312
ZAK110-600/1,0	600	0,70	100 Stk.	GT-01313

GITERRINNEN (KKS)

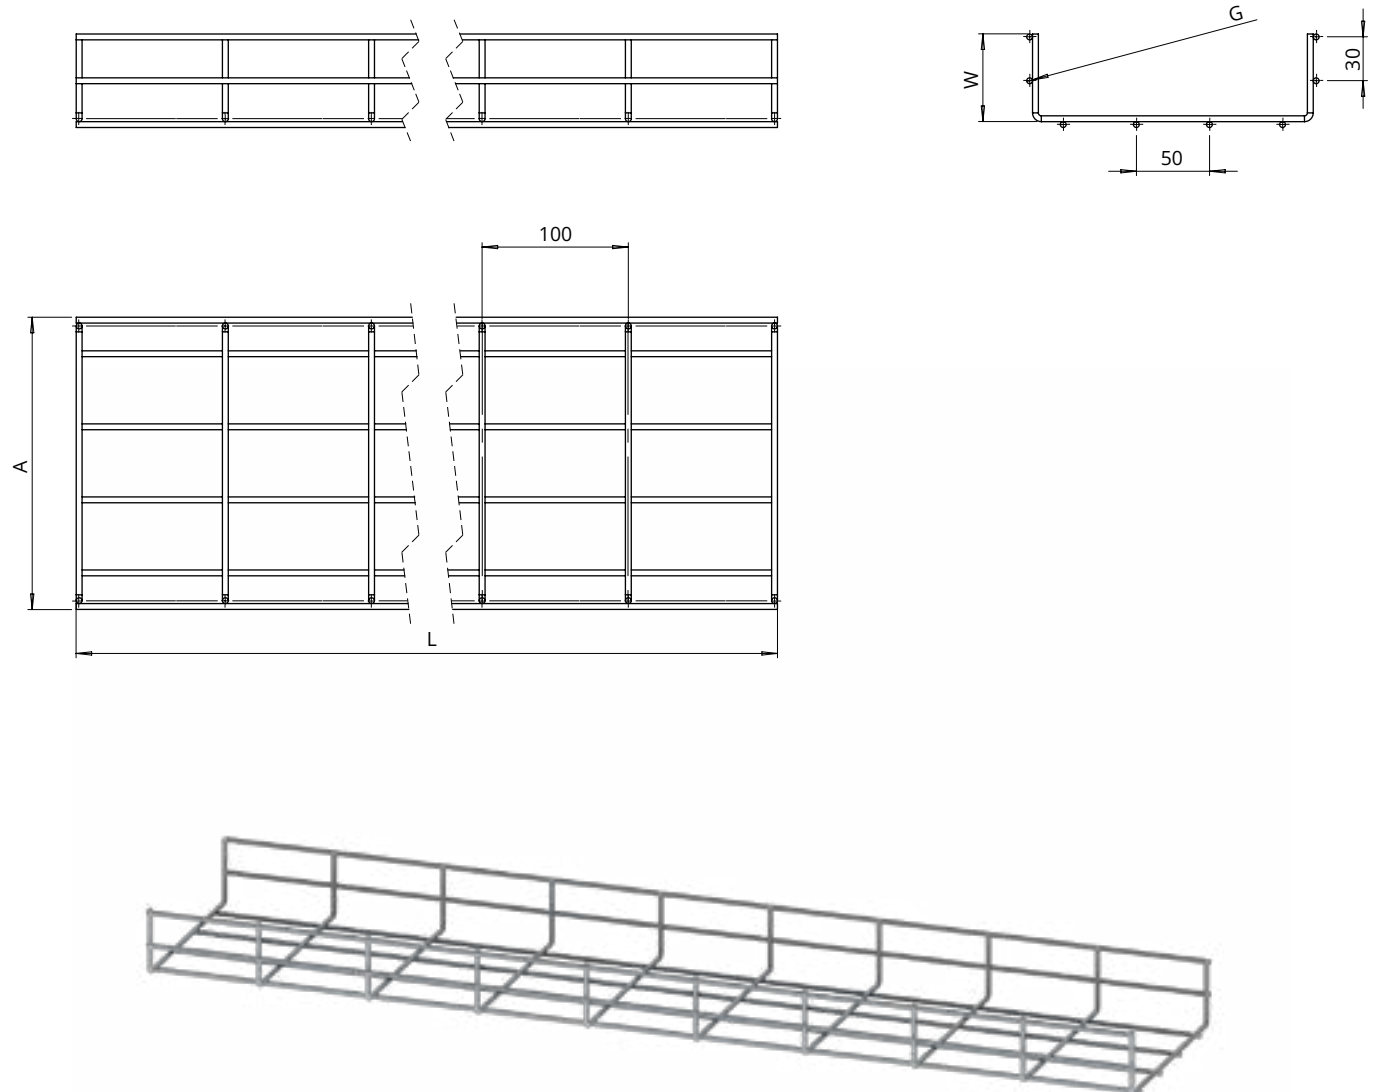**Material:**

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Führung von Kabelinstallationen

Höhe W [mm]: 35

35

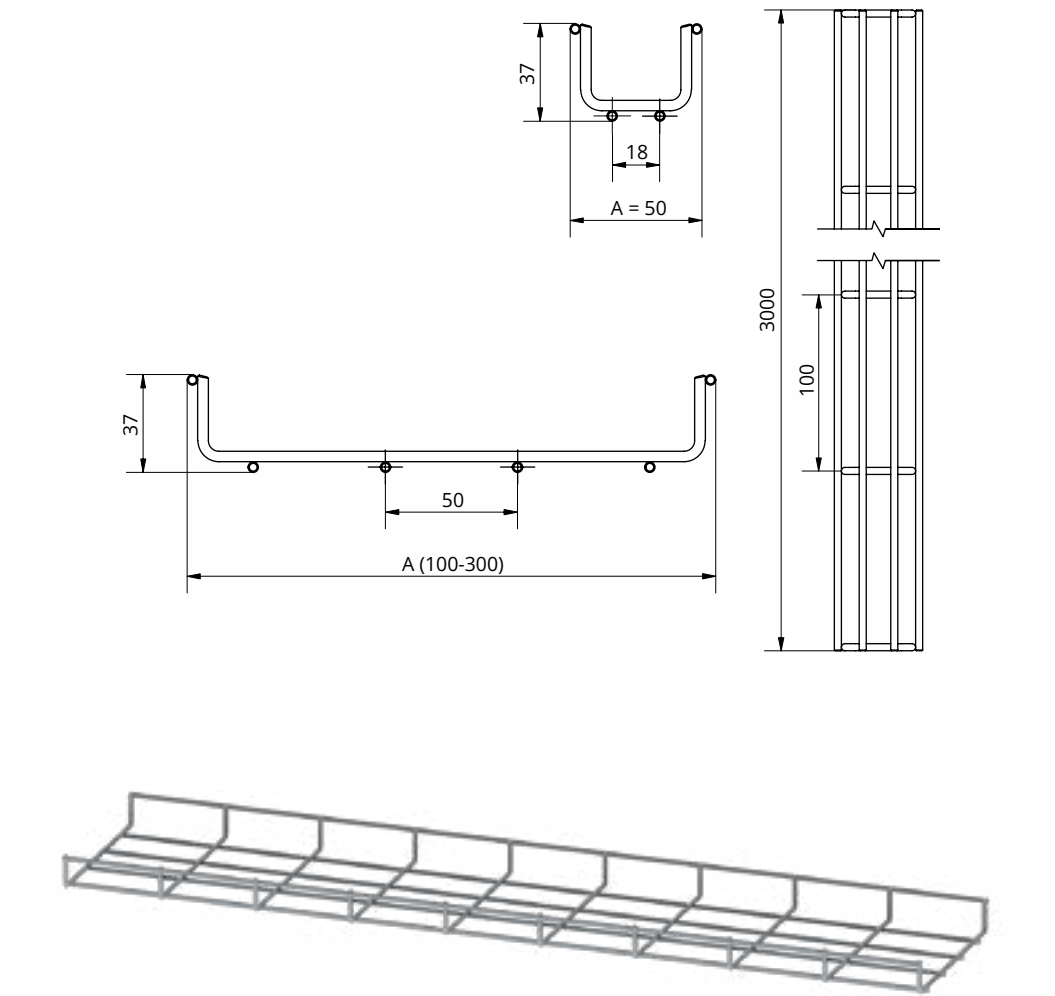


Gitterrinne
KKS35

Durchmesser G [mm]: 3,8

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKS35-50	50	3000	0,46	4 Stk.	GT-00326
KKS35-100	100	3000	0,51	4 Stk.	GT-00327
KKS35-200	200	3000	0,78	4 Stk.	GT-00328
KKS35-300	300	3000	1,06	2 Stk.	GT-00329

Höhe W [mm]: 60

60

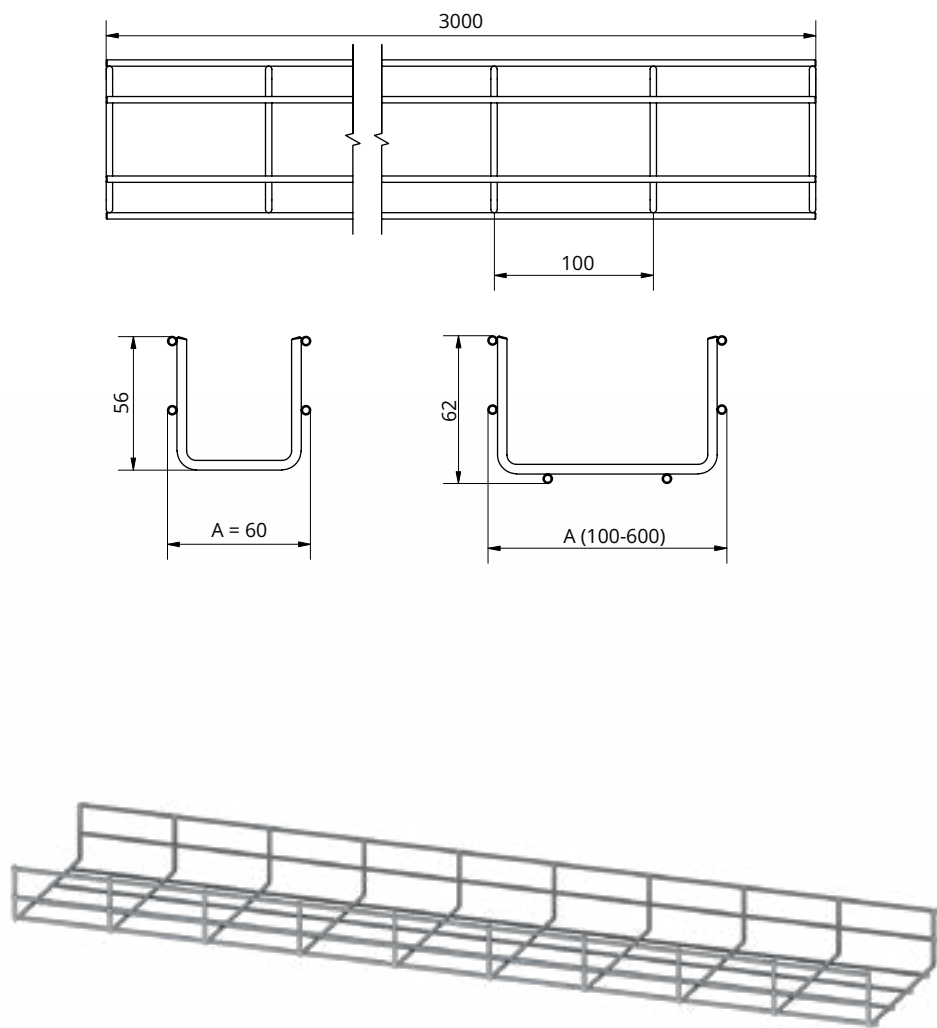


Gitterrinne
KKS60

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKS60-60	60	3000	3,8	0,51	4 Stk.	GT-00330
KKS60-100	100	3000	3,8	0,73	4 Stk.	GT-00331
KKS60-150	150	3000	3,8	0,78	4 Stk.	GT-00332
KKS60-200	200	3000	3,8	1,00	4 Stk.	GT-00333
KKS60-300	300	3000	4,5	1,76	2 Stk.	GT-00334
KKS60-400	400	3000	4,5	2,14	2 Stk.	GT-00335
KKS60-500	500	3000	5,0	3,09	2 Stk.	GT-00336
KKS60-600	600	3000	5,0	3,56	2 Stk.	GT-00337

Höhe W [mm]: 110


110

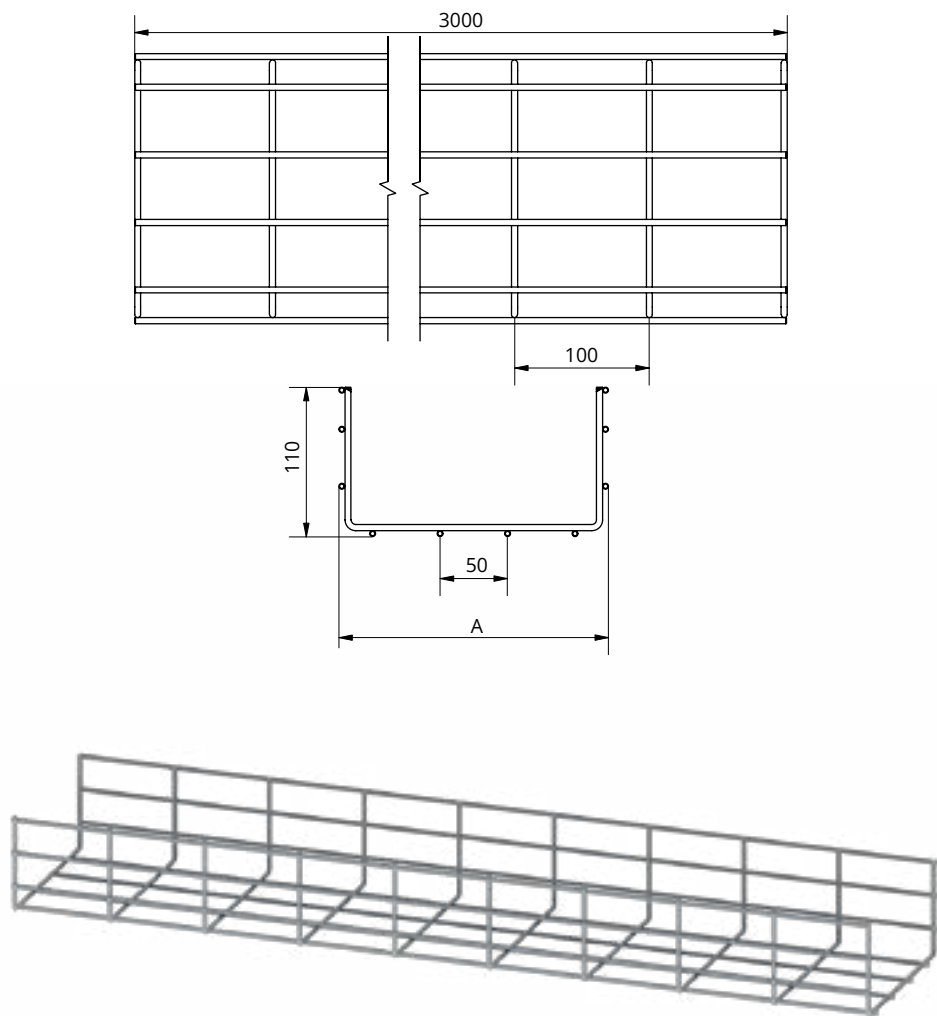

Gitterrinne
KKS110

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Durchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKS110-100	100	3000	4,0	1,00	4 Stk.	GT-00339
KKS110-200	200	3000	4,0	1,76	4 Stk.	GT-00340
KKS110-300	300	3000	4,5	2,14	2 Stk.	GT-00341
KKS110-400	400	3000	4,5	3,10	2 Stk.	GT-00342
KKS110-500	500	3000	5,0	3,60	2 Stk.	GT-00343
KKS110-600	600	3000	5,0	4,00	2 Stk.	GT-00344

GITERRINNEN-VERBINDUNGSKLEMME (ULKS)

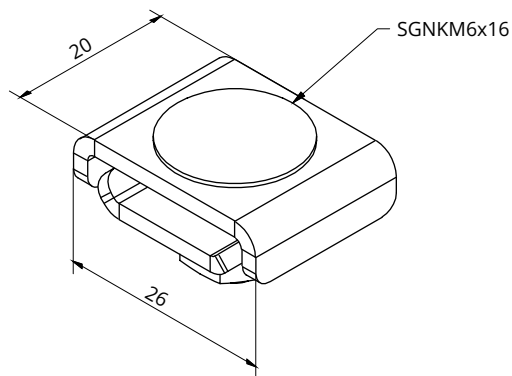

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

FP – Zinklamellenbeschichtung

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Verbinden von Gitterrinnen
- Verbinder mit Schraube und Mutter
- Die Anzahl der Schrauben hängt von Höhe und Breite der Rinne ab:
- Rinnen mit Höhe 35, 60 und Breite 60: 2 Sätze
- Rinnen mit Höhe 35, 60, 110 und Breite 100mm: 3 Sätze
- Rinnen mit Höhe 35 und Breite 200/300mm: 4 Sätze
- Rinnen mit Höhe 60, 110 und Breite 200/400mm: 4 Sätze
- Rinnen mit Höhe 60, 110 und Breite 500/600mm: 5 Sätze

Gitterrinnen-Verbindungsklemme ULKS


Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ULKS	0,03	100 Stk.	GT-05231

Montagebeispiel:

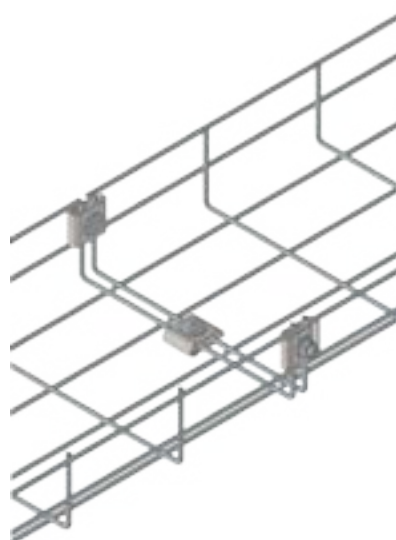

VERBINDUNGSKLEMME FÜR GITERRINNENAUSSLEGER (ULWKS)

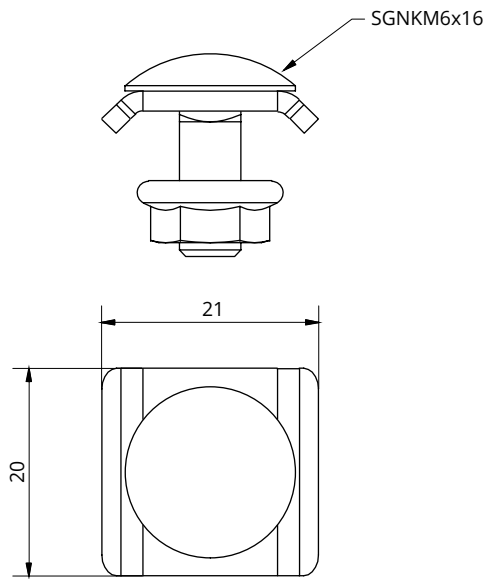

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

FP – Zinklamellenbeschichtung

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Verbinden von Gitterrinnen
- Klemme mit Schraube und Mutter

Verbindungsklemme für Gitterrinnenausleger ULWKS


Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ULWKS	0,02	100 Stk.	GT-05235

Montagebeispiel:

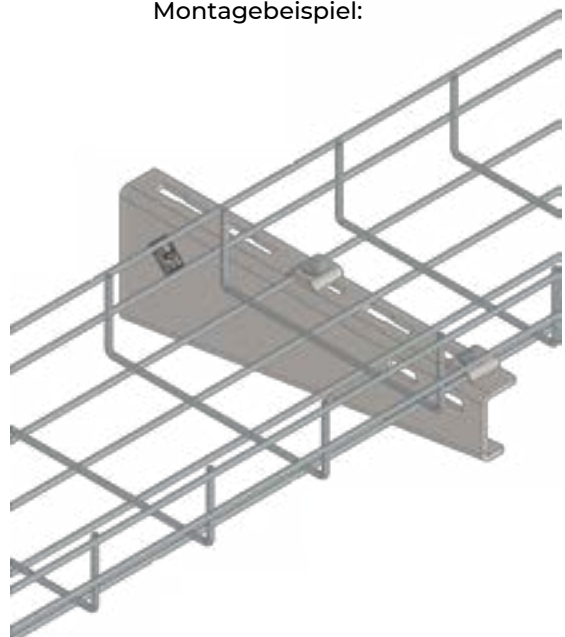

GITTERRINNEN-WINKELREDUZIERVERBINDER (LKRKS)

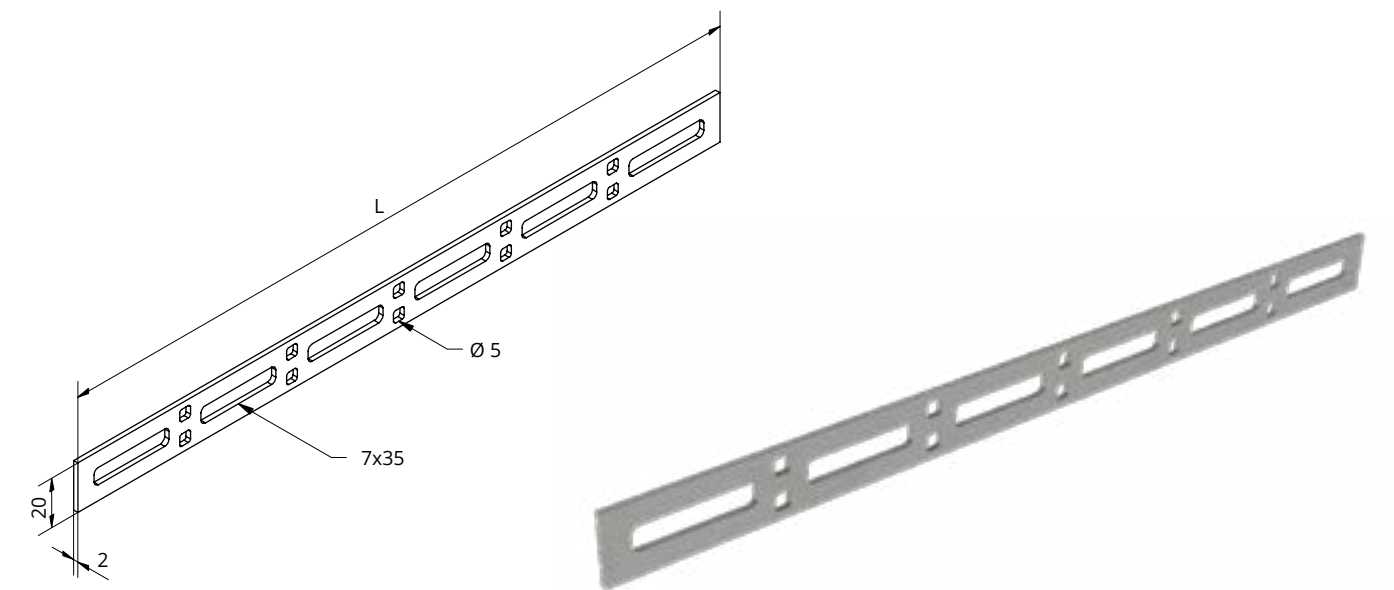

Material:


- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zur schnellen Breitenreduzierung von Gitterrinnen
- Für die Montage sind mind. 4 Sätze Schrauben SGNK M6x14 zu verwenden

Gitterrinnen-Winkelreduziervbinder LKRKS			Dicke G [mm]: 2,0	
ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKRKS-300	300	0,07	50 Stk.	GT-05236
LKRKS-600	600	0,14	25 Stk.	GT-05237
LKRKS-1200	1200	0,28	15 Stk.	GT-05238

Montagebeispiel:

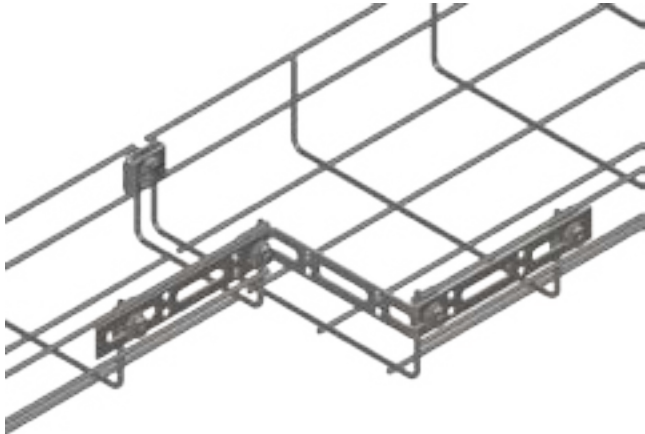

SCHRAUBENLOSER GITERRINNENVERBINDER (LBSKS)

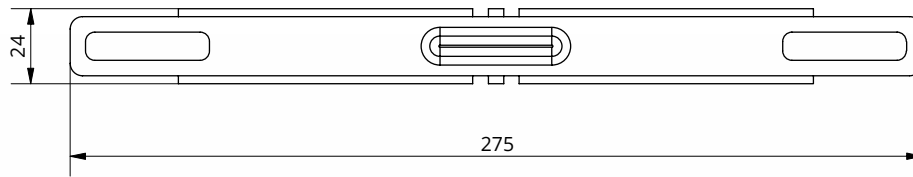

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Gitterrinnen
- Schraubenloses Verbindungssystem



Schraubenloser Gitterrinnenverbinder LBSKS

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LBSKS	0,01	25 Stk.	GT-05239

Montagebeispiel:



GITTERRINNEN-GELENKVERBINDER (LPKS)

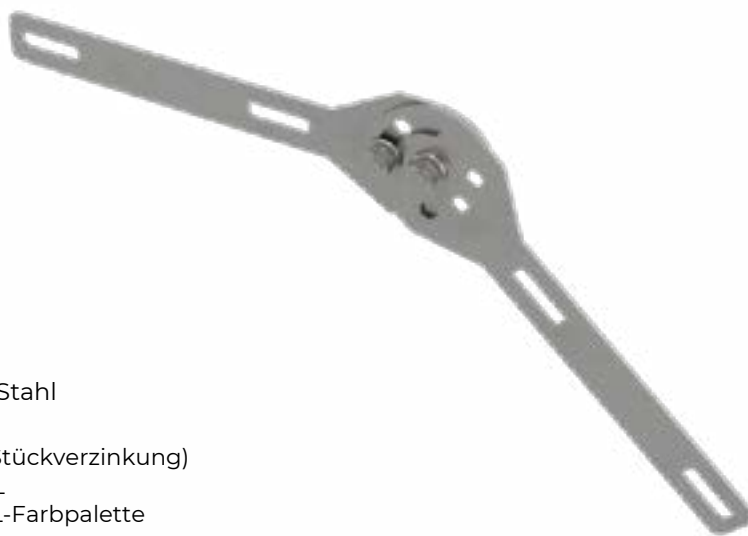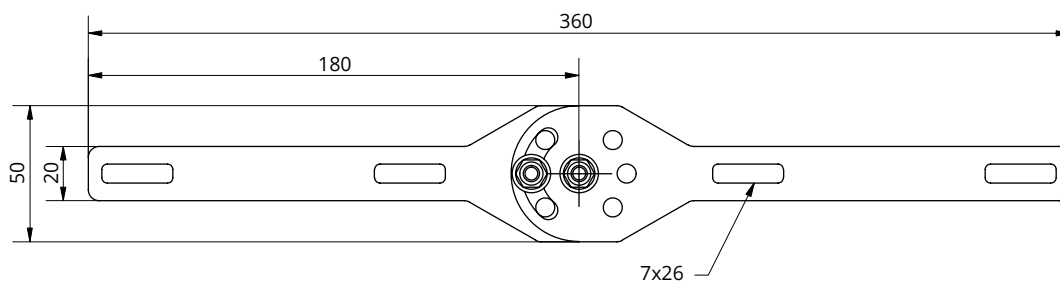

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Richtungsänderung der Kabeltrasse
- Für die Montage sind 4 Klemmen ULWKS zu verwenden


Gitterrinnen-Gelenkverbinder LPKS

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKS	0,17	25 Stk.	GT-05240

Montagebeispiel:

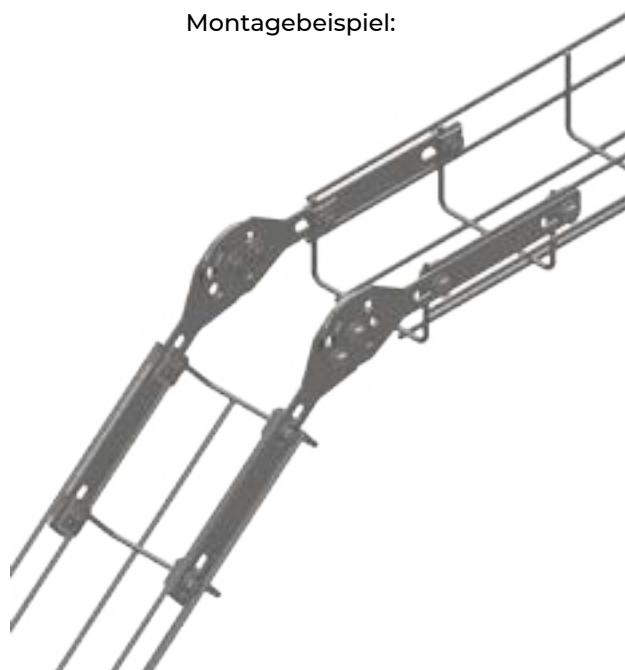

GITTERRINNEN-WAND-/DECKENHALTER (WSSKS)

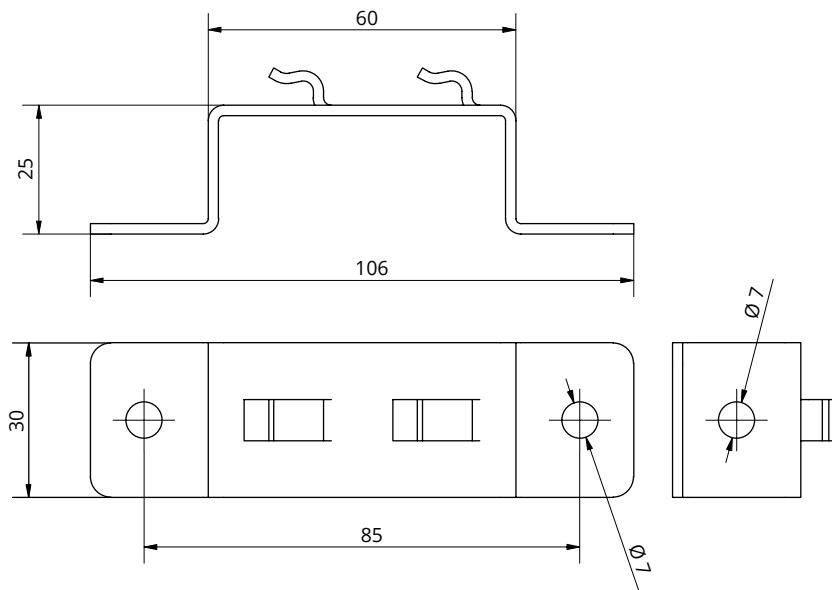

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Abhängung der Kabeltrasse an Wand und Decke


Gitterrinnen-Wand-/Deckenhalter WSSKS

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WSSKS	0,07	25 Stk.	GT-05243

Montagebeispiel:

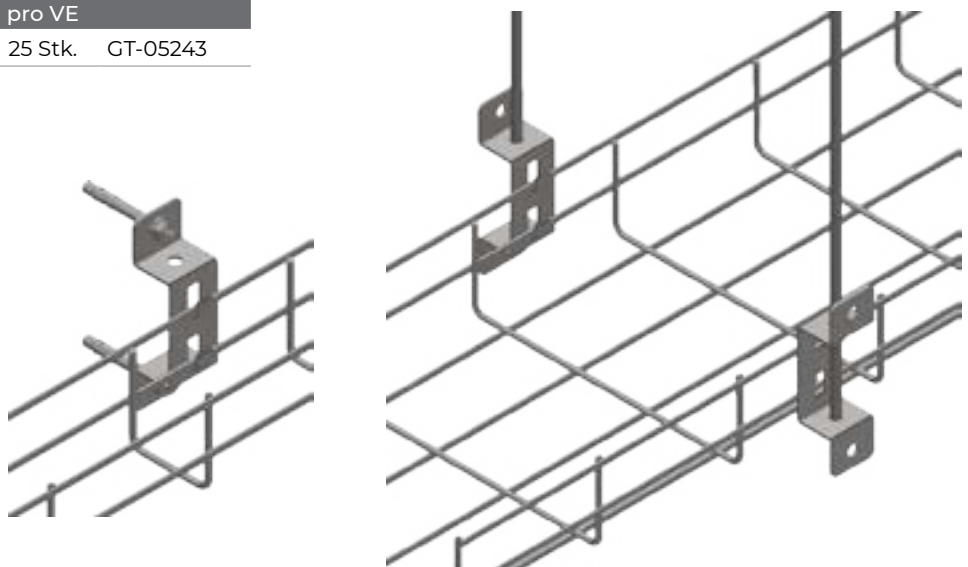

GITTERRINNEN-MITTENABHÄNGUNG (WWKS)

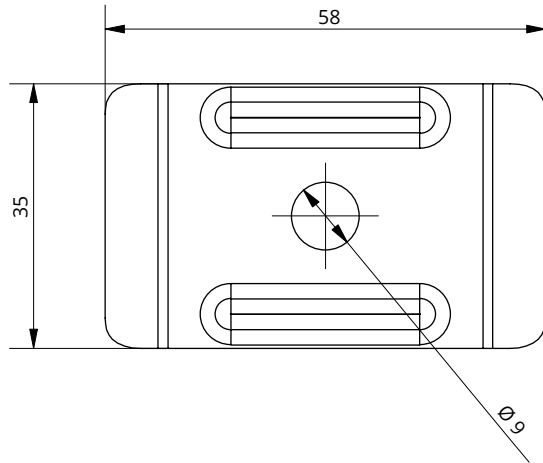

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Abhängung der Kabeltrasse
- Für Rinnen bis max. 100 mm Breite


Gitterrinnen-Mittenabhängung WWKS

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WWKS	0,03	50 Stk.	GT-05244

Montagebeispiel:

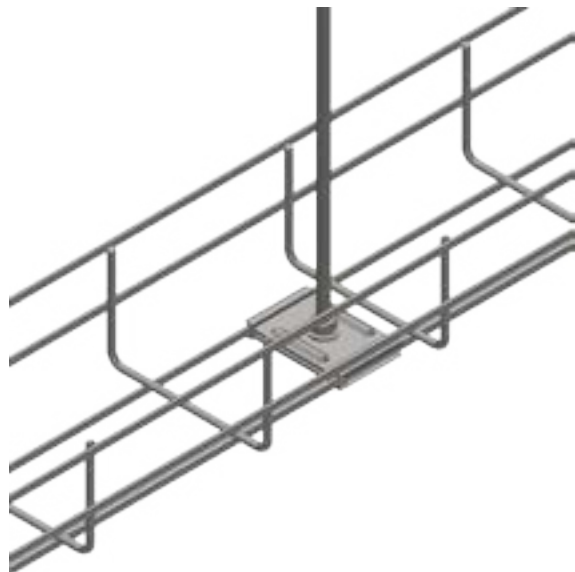

GITTERRINNEN-ABHÄNGUNG (WKS)

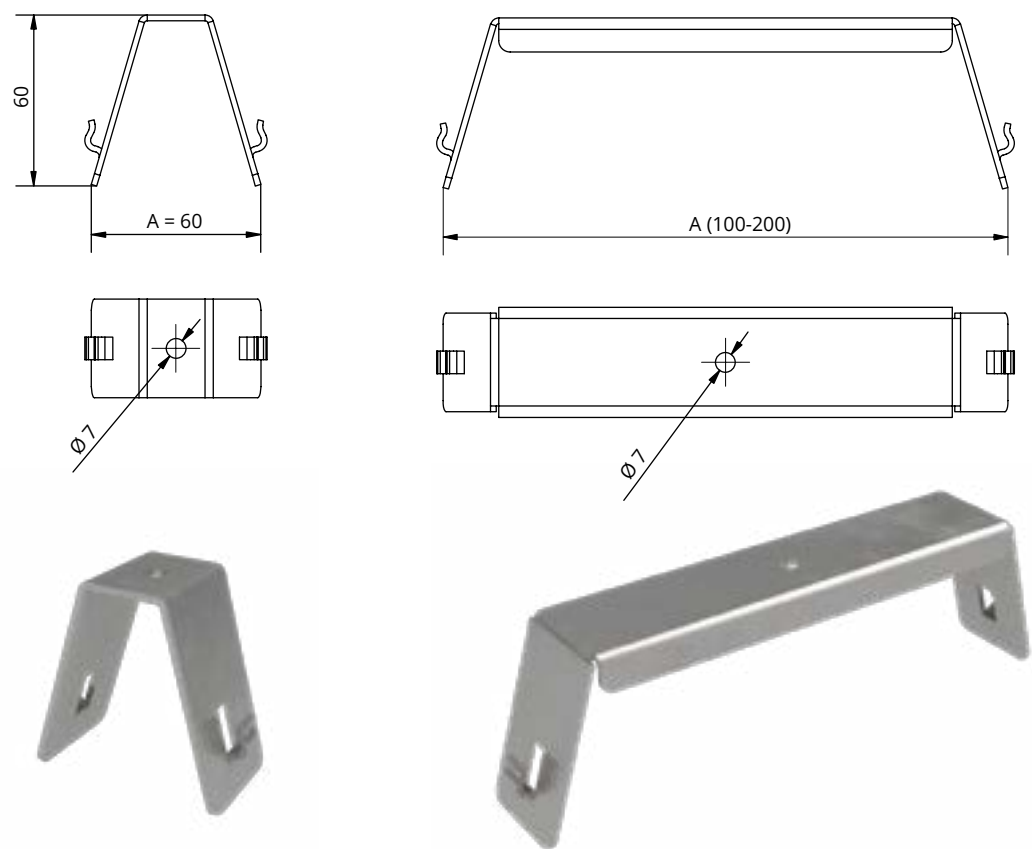

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Abhängung der Kabeltrasse


**Gitterrinnen-Abhängung
WKS**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WKS-60	60	0.08	50 Stk.	GT-05245
WKS-100	100	0.12	50 Stk.	GT-05246
WKS-150	150	0.16	25 Stk.	GT-05247
WKS-200	200	0.21	25 Stk.	GT-05248

Montagebeispiel:

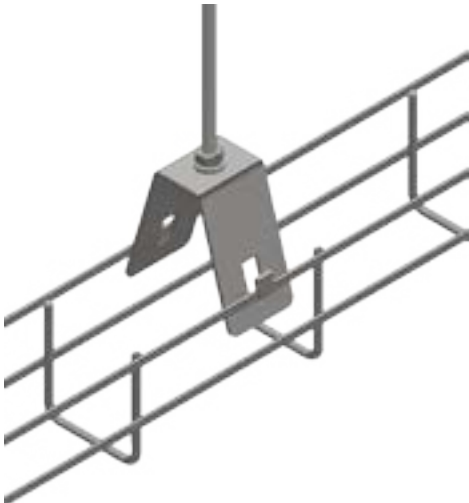

GITTERRINNEN-DOSENHALTER (UPKS)

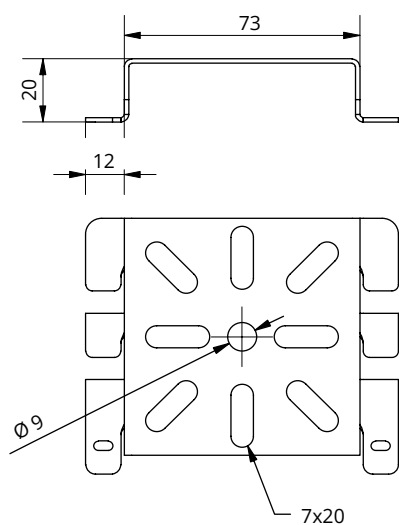

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette



Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Abzweigdosen


Gitterrinnen-Dosenhalter UPKS

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UPKS	0,09	25 Stk.	GT-05249

Montagebeispiel:

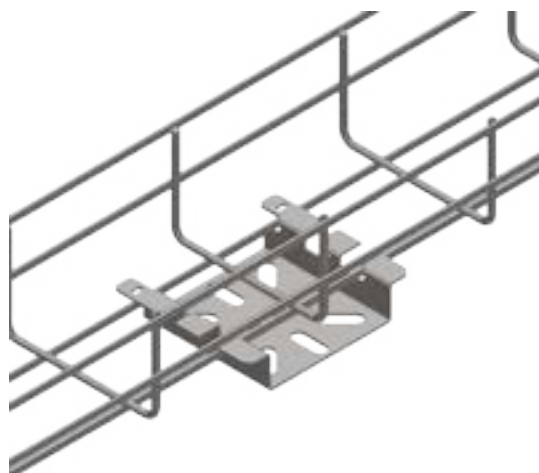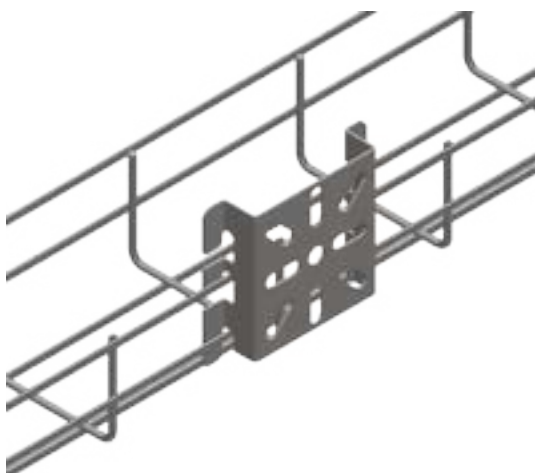

GITTERRINNEN-KABELAUSLASS (ZKKS)

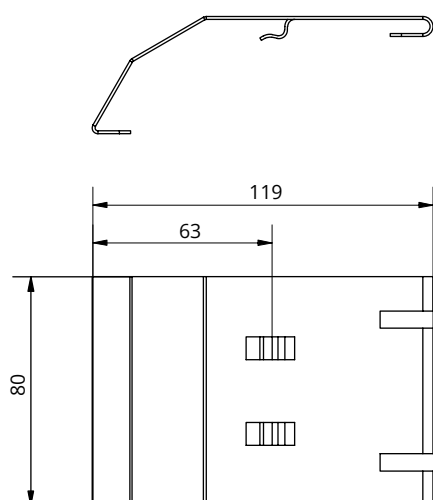

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung an der Seite der Gitterrinne


Gitterrinnen-Kabelauslass ZKKS

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKKS	0,1	25 Stk.	GT-05250

Montagebeispiel:

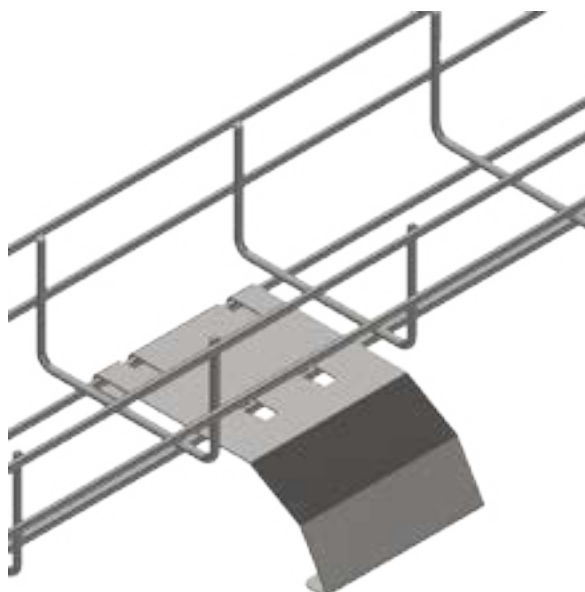

GITERRINNEN-ENDKABELAUSLASS (ZKKS1)

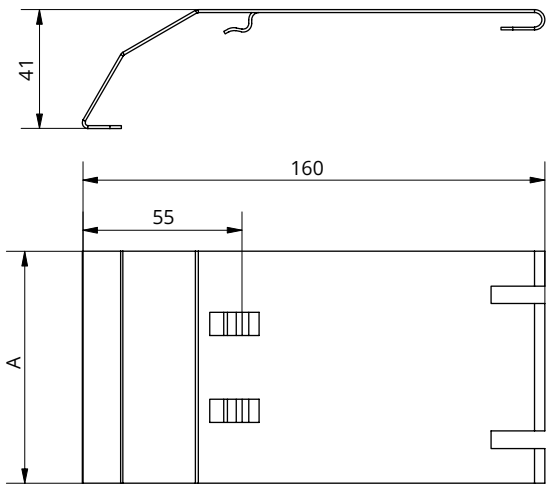

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung am Ende der Gitterrinne


**Gitterrinnen-Kabelauslass
ZKKS**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKKS1-100	80	0,13	25 Stk.	GT-05869
ZKKS1-150	130	0,2	25 Stk.	GT-05870
ZKKS1-200	180	0,29	25 Stk.	GT-05871
ZKKS1-300	280	0,45	25 Stk.	GT-05872
ZKKS1-400	380	0,61	25 Stk.	GT-05873
ZKKS1-500	480	0,77	25 Stk.	GT-05874
ZKKS1-600	580	0,93	25 Stk.	GT-05875

Montagebeispiel:

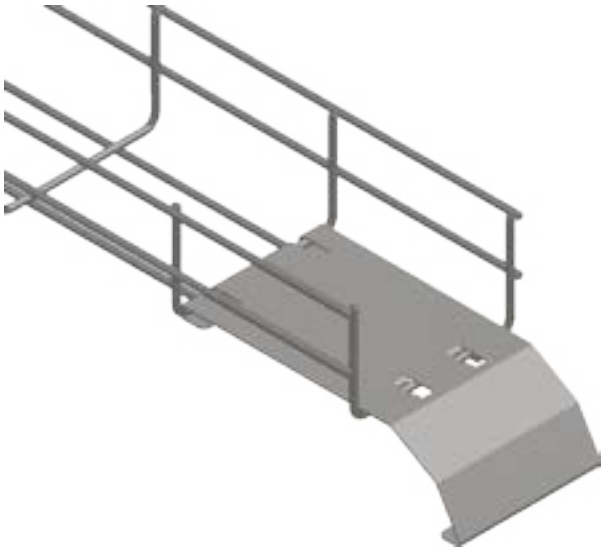

GITTERRINNEN-TRAGPROFIL (PWKS)

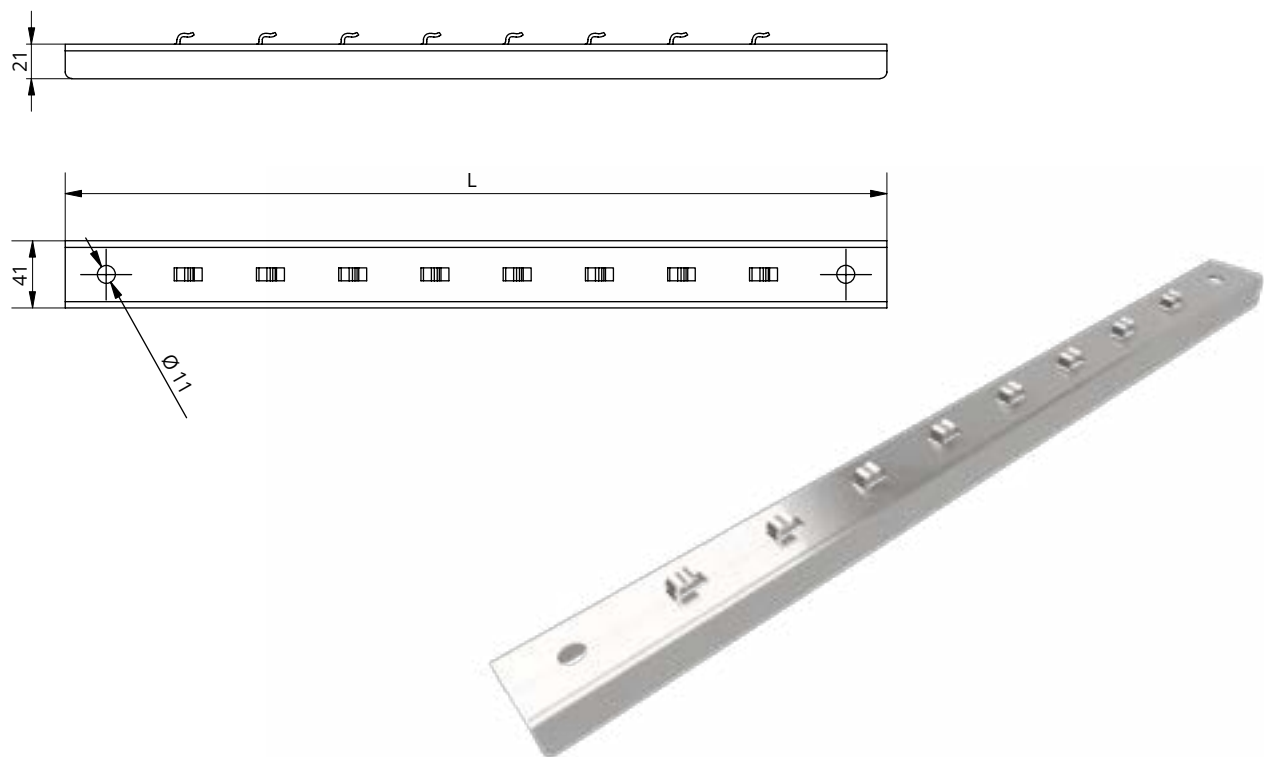

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Abhängung der Gitterrinne


**Gitterrinnen-Tragprofil
PWKS**

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PWKS-100	100	0,12	50 Stk.	GT-05251
PWKS-200	200	0,24	50 Stk.	GT-05253
PWKS-250	250	0,3	50 Stk.	GT-05252
PWKS-300	300	0,36	25 Stk.	GT-05254
PWKS-400	400	0,48	25 Stk.	GT-05255
PWKS-500	500	0,6	10 Stk.	GT-05256
PWKS-600	600	0,72	10 Stk.	GT-05257

Montagebeispiel:

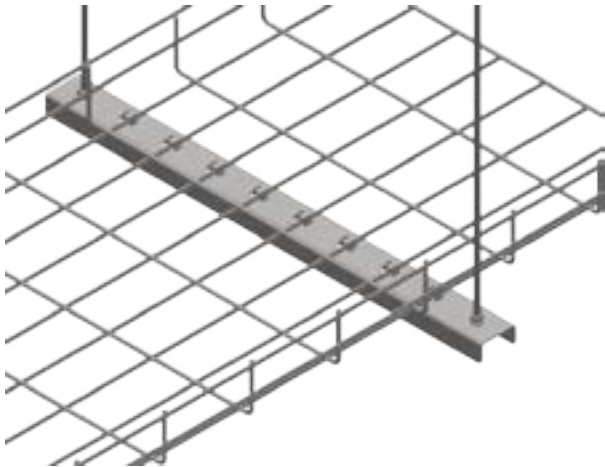

GITTERRINNEN-TRENNSTEG (PKS)

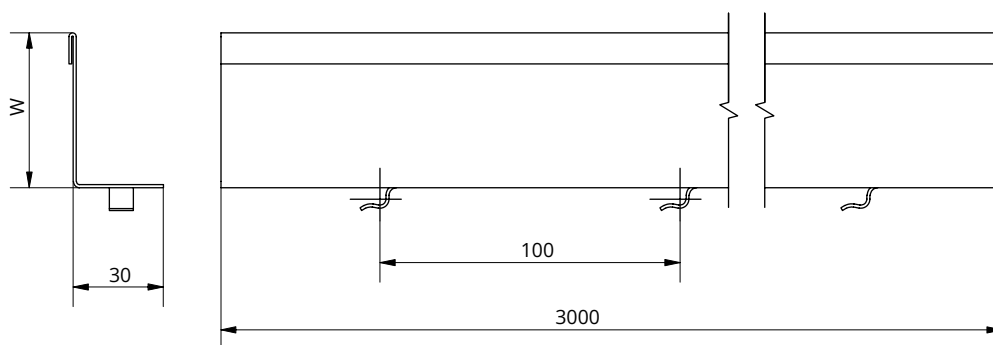

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Unterteilung der Gitterrinne entlang der Kabeltrasse


Gitterrinnen-Trennsteg PKS

ARTIKEL	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKS35	35	1,7	25 Stk.	GT-05258
PKS60	60	2,3	25 Stk.	GT-05259
PKS110	110	3,5	15 Stk.	GT-05260

Montagebeispiel:

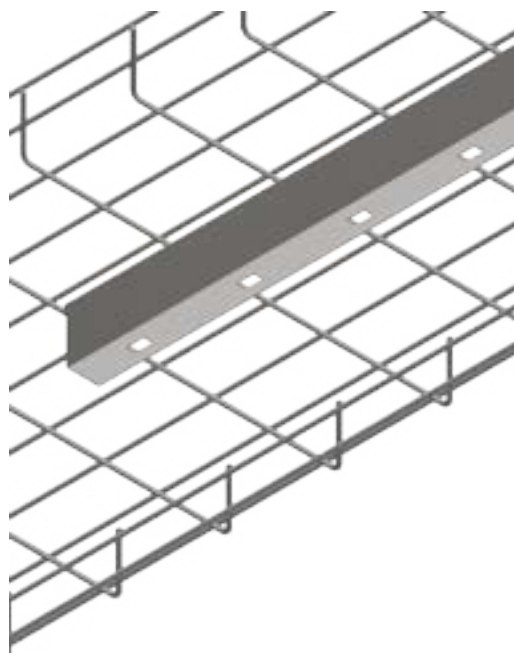

GITTERRINNEN-WANDHALTER (WSKS)

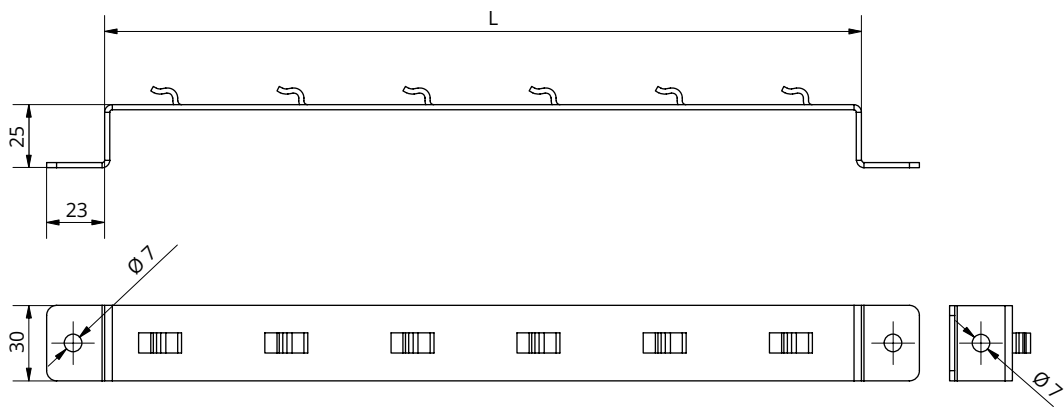

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Abhängung der Gitterrinne an Wänden und Decken


**Gitterrinnen-Trennsteg
PKS**

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WSKS-60	60	0,06	50 Stk.	GT-05261
WSKS-100	100	0,08	50 Stk.	GT-05262
WSKS-150	150	0,1	50 Stk.	GT-05263
WSKS-200	200	0,13	25 Stk.	GT-05264
WSKS-300	300	0,18	25 Stk.	GT-05265
WSKS-400	400	0,23	25 Stk.	GT-05266
WSKS-500	500	0,28	10 Stk.	GT-05267
WSKS-600	600	0,33	10 Stk.	GT-05268

Montagebeispiel:

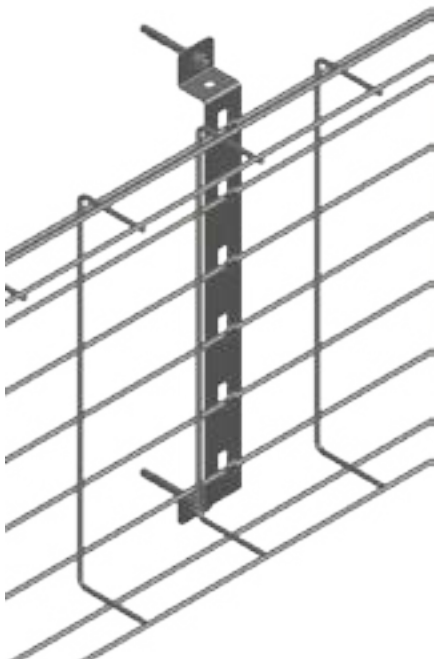

GITTERRINNEN-SEITENABHÄNGUNG (WBKS)

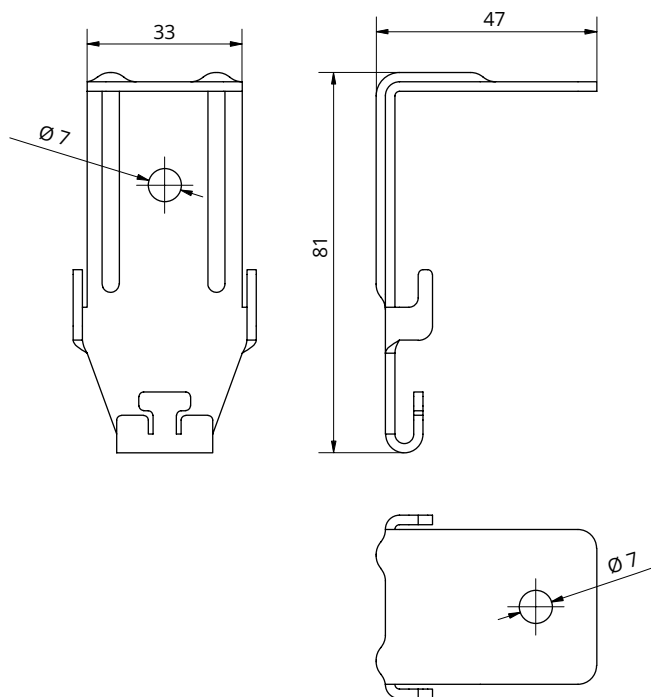

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Abhängung der Gitterrinne an Wänden und Decken


Gitterrinnen-Seitenabhängung WBKS

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WBKS	0,07	50 Stk.	GT-05883

Montagebeispiel:

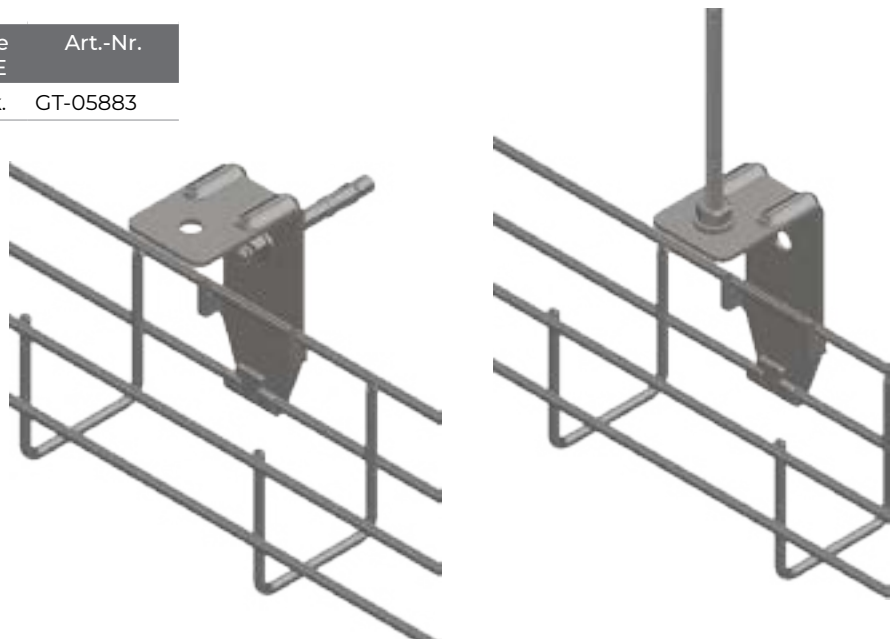

GITTERRINNEN-BODENBEFESTIGUNG (UMPKS)

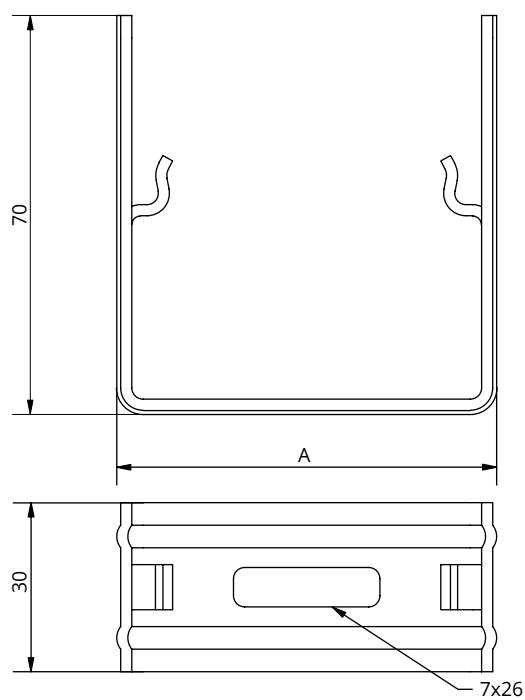

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung der Gitterrinne am Boden



**Gitterrinnen-Bodenbefestigung
UMPKS**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UMPKS60-60	68	0.09	50 Stk.	GT-05323
UMPKS60-100	108	0.11	50 Stk.	GT-05866
UMPKS60-150	158	0.13	25 Stk.	GT-05867
UMPKS60-200	208	0.15	25 Stk.	GT-05868

Montagebeispiel:



SCHWERLAST-KABELRINNEN (KKSC)

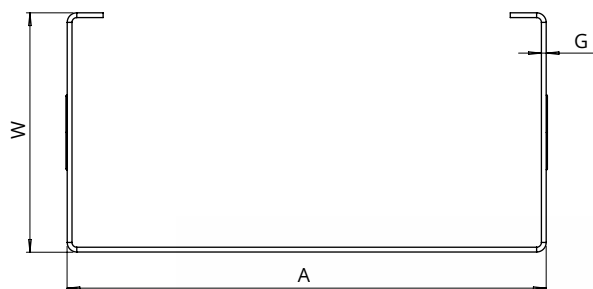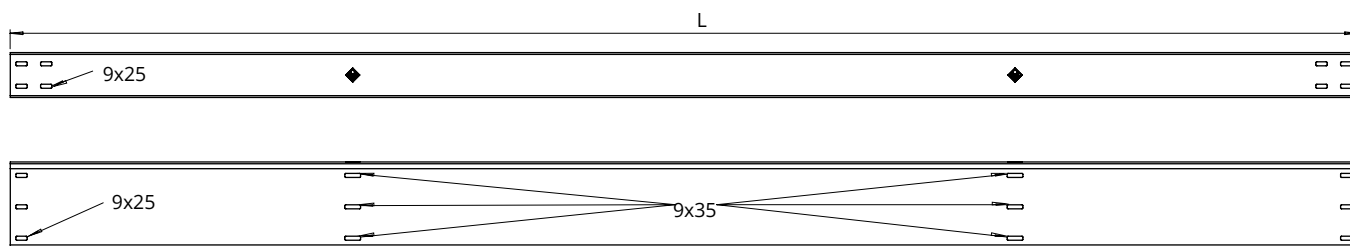

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Führung von Kabelinstallationen im Außenbereich bei hohen Lasten

Höhe W [mm]: 50

50

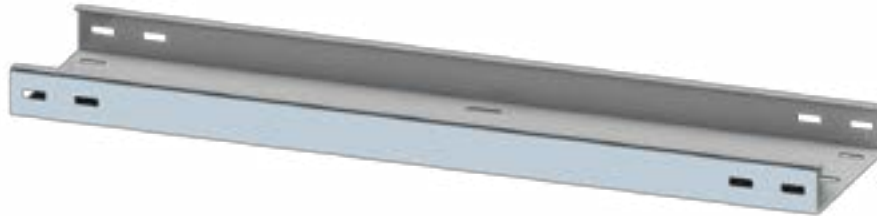**Schwerlast-Kabelrinne
KKSC50**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKSC50-50/1,5F	50	3000	5,81	4 Stk.	GTF-00279
KKSC50-100/1,5F	100	3000	7,6	4 Stk.	GTF-00280
KKSC50-200/1,5F	200	3000	11,1	4 Stk.	GTF-00281
KKSC50-300/1,5F	300	3000	14,61	2 Stk.	GTF-00282
KKSC50-400/1,5F	400	3000	18,12	2 Stk.	GTF-00283
KKSC50-500/1,5F	500	3000	21,63	2 Stk.	GTF-00284
KKSC50-600/1,5F	600	3000	25,14	2 Stk.	GTF-00285

**Schwerlast-Kabelrinne
KKSC50**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKSC50-50/2,0F	50	3000	7,6	4 Stk.	GTF-00286
KKSC50-100/2,0F	100	3000	9,96	4 Stk.	GTF-00287
KKSC50-200/2,0F	200	3000	14,64	4 Stk.	GTF-00288
KKSC50-300/2,0F	300	3000	19,32	2 Stk.	GTF-00289
KKSC50-400/2,0F	400	3000	24	2 Stk.	GTF-00290
KKSC50-500/2,0F	500	3000	28,68	2 Stk.	GTF-00291
KKSC50-600/2,0F	600	3000	33,36	2 Stk.	GTF-00292

Höhe W [mm]: 100

100


**Schwerlast-Kabelrinne
KKSC100**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKSC100-100/1,5F	100	3000	11,08	4 Stk.	GTF-00293
KKSC100-200/1,5F	200	3000	14,59	4 Stk.	GTF-00294
KKSC100-300/1,5F	300	3000	18,1	2 Stk.	GTF-00295
KKSC100-400/1,5F	400	3000	21,61	2 Stk.	GTF-00296
KKSC100-500/1,5F	500	3000	25,12	2 Stk.	GTF-00297
KKSC100-600/1,5F	600	3000	30,39	2 Stk.	GTF-04633

**Schwerlast-Kabelrinne
KKSC100**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKSC100-100/2,0F	100	3000	14,63	4 Stk.	GTF-00298
KKSC100-200/2,0F	200	3000	19,29	4 Stk.	GTF-00299
KKSC100-300/2,0F	300	3000	23,97	2 Stk.	GTF-00300
KKSC100-400/2,0F	400	3000	28,65	2 Stk.	GTF-00301
KKSC100-500/2,0F	500	3000	33,34	2 Stk.	GTF-00302
KKSC100-600/2,0F	600	3000	40,53	2 Stk.	GTF-04634

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinne
KKSC200**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKSC200-100/1,5F	100	3000	18,1	4 Stk.	GTF-00303
KKSC200-200/1,5F	200	3000	21,61	4 Stk.	GTF-00304
KKSC200-300/1,5F	300	3000	25,12	2 Stk.	GTF-00305
KKSC200-400/1,5F	400	3000	28,63	2 Stk.	GTF-00306
KKSC200-500/1,5F	500	3000	32,14	2 Stk.	GTF-00307
KKSC200-600/1,5F	600	3000	37,8	2 Stk.	GTF-04635

**Schwerlast-Kabelrinne
KKSC200**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KKSC200-100/2,0F	100	3000	23,99	4 Stk.	GTF-00308
KKSC200-200/2,0F	200	3000	28,65	4 Stk.	GTF-00309
KKSC200-300/2,0F	300	3000	33,34	2 Stk.	GTF-00310
KKSC200-400/2,0F	400	3000	38,01	2 Stk.	GTF-00311
KKSC200-500/2,0F	500	3000	42,69	2 Stk.	GTF-00312
KKSC200-600/2,0F	600	3000	50,4	2 Stk.	GTF-04636

SCHWERLAST-KABELRINNENVERBINDER (LKOSC)

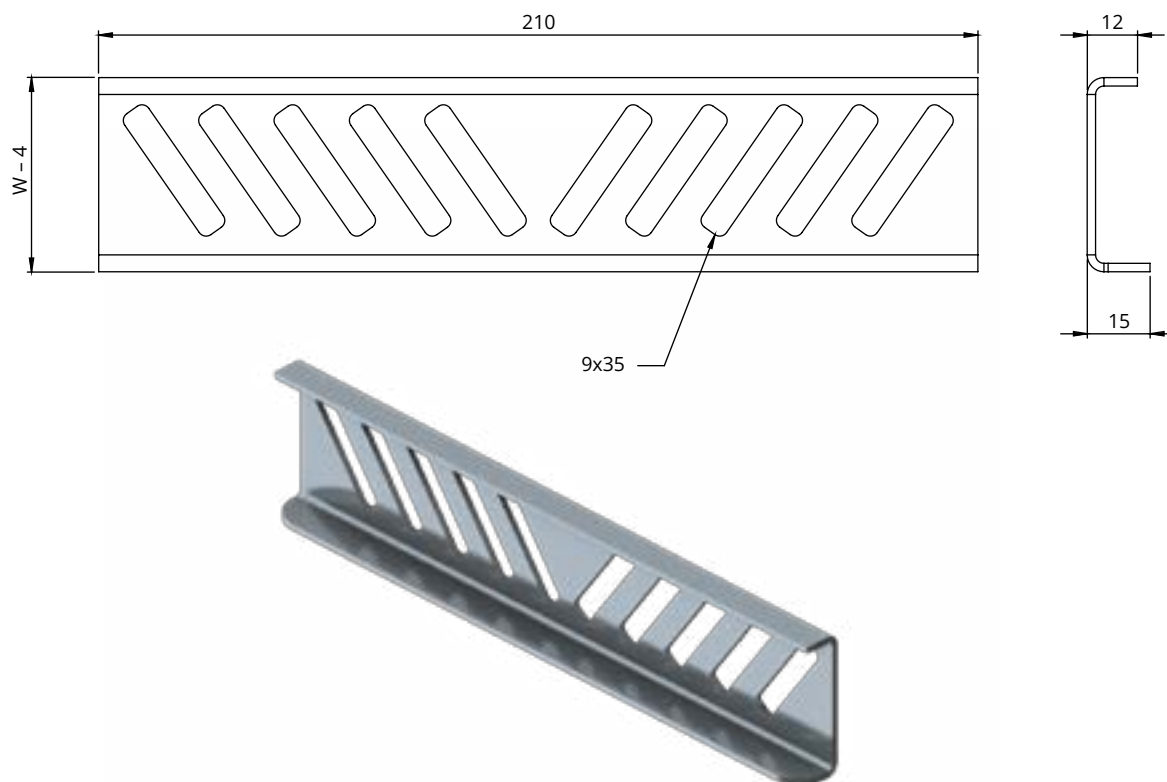

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Kabelrinnen
- Zum Verbinden zweier Rinnen sind 2 Verbinder LKOSC zu verwenden
- Ein einzelner LKOSC ist mit Schlossschrauben SGNK-M8x14F, zu montieren, mind. 4 Sätze pro Seite



Schwerlast-Kabelrinnenverbinder LKOSC



Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKOSC50F	0,1	50 Stk.	GTF-04372
LKOSC100F	0,3	50 Stk.	GTF-04373
LKOSC200F	0,6	50 Stk.	GTF-04374

Montagebeispiel:



VERBINDUNGSBLECH FÜR SCHWERLAST-KABELRINNE (BLLSC)

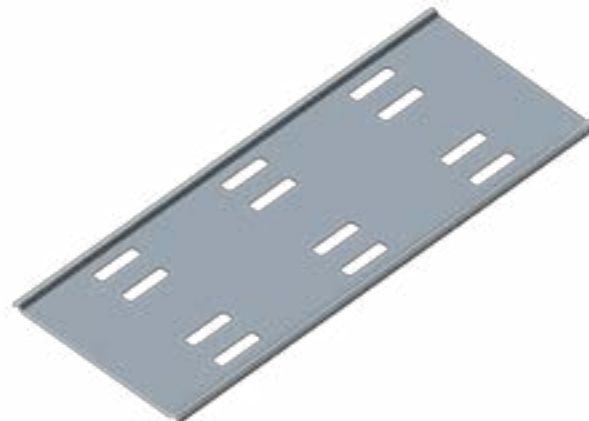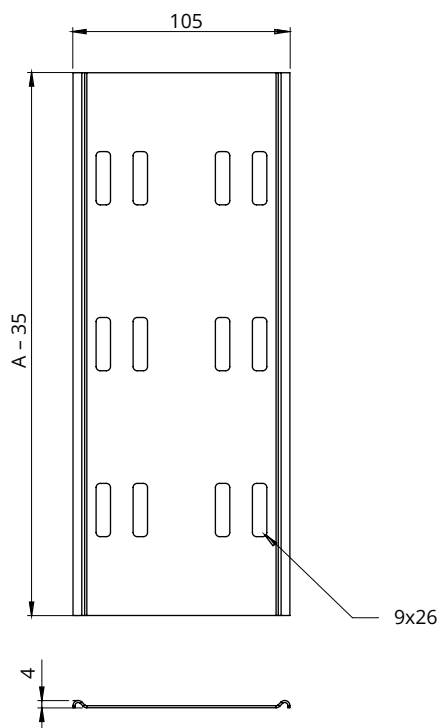

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Schutz der Leitungen an Rinnenstößen
- Das Blech wird zusammen mit 2 Verbindern LKOSC montiert
- Für die Montage des Blechs sind Schlossschrauben SGNK-M8x14F zu verwenden




Verbindungsblech für Schwerlast-Kabelrinne BLLSC



Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
BLLSC-100/1,0F	100	0,1	10 Stk.	GTF-02610
BLLSC-200/1,0F	200	0,1	10 Stk.	GTF-02611
BLLSC-300/1,0F	300	0,2	10 Stk.	GTF-02612
BLLSC-400/1,0F	400	0,3	10 Stk.	GTF-02613
BLLSC-500/1,0F	500	0,4	10 Stk.	GTF-02614
BLLSC-600/1,0F	600	0,5	10 Stk.	GTF-02615

Montagebeispiel:

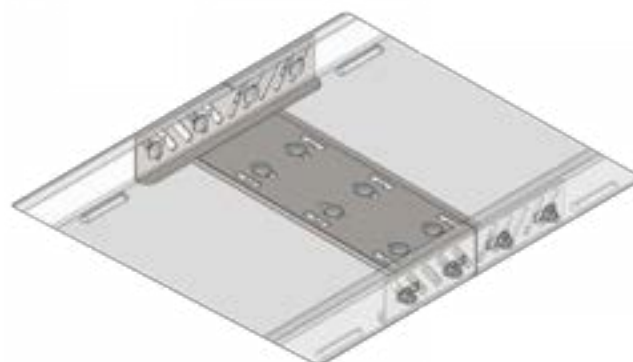

SCHWERLAST-KABELRINNENVERBINDER U (LKOSCU)

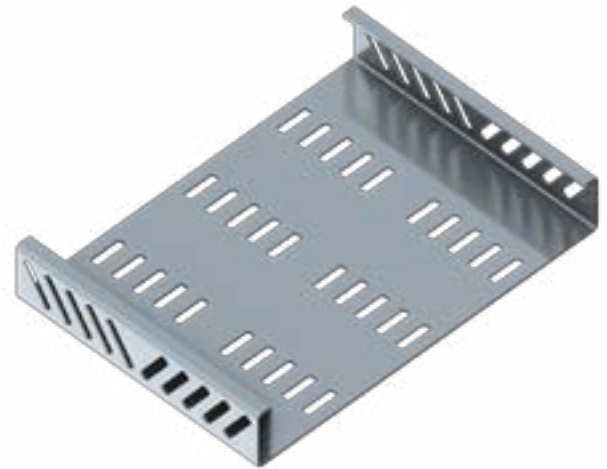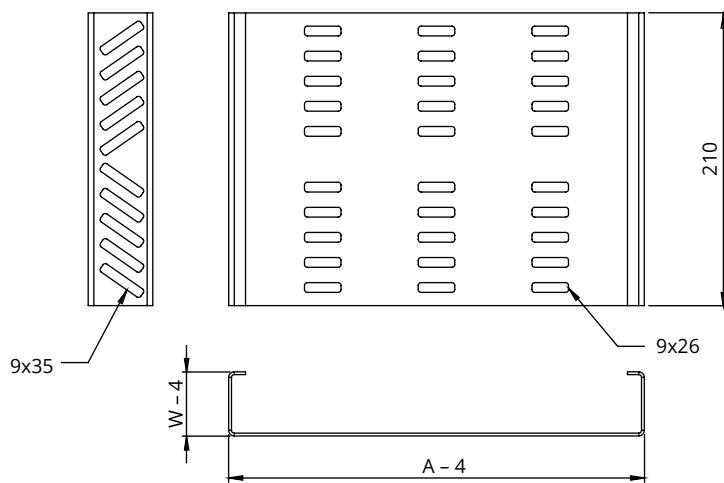

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Schwerlast-Kabelrinnen
- Zum Verbinden von 2 Rinnen sind 1 Verbinder LKOSCU zu verwenden
- Ein einzelner LKOSC ist mit Schlossschrauben SGNK-M8x12F, zu montieren, mind. 14 Sätze



Montagebeispiel:



W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnenverbinder U
LKOSCU**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	W [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKOSCU50-50/2,0F	50	0,3	10 Stk.	GTF-04375
LKOSCU50-100/2,0F	100	0,5	10 Stk.	GTF-04376
LKOSCU50-200/2,0F	200	0,7	10 Stk.	GTF-04377
LKOSCU50-300/2,0F	300	1,1	10 Stk.	GTF-04378
LKOSCU50-400/2,0F	400	1,4	10 Stk.	GTF-04379
LKOSCU50-500/2,0F	500	1,7	10 Stk.	GTF-04380
LKOSCU50-600/2,0F	600	2,1	10 Stk.	GTF-04381

W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnenverbinder U
LKOSCU**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	W [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKOSCU100-100/2,0F	100	0,5	10 Stk.	GTF-04382
LKOSCU100-200/2,0F	200	0,7	10 Stk.	GTF-04383
LKOSCU100-300/2,0F	300	1,1	10 Stk.	GTF-04384
LKOSCU100-400/2,0F	400	1,4	10 Stk.	GTF-04385
LKOSCU100-500/2,0F	500	1,7	10 Stk.	GTF-04386
LKOSCU100-600/2,0F	600	2,1	10 Stk.	GTF-04387

W [mm]: 200


200

**Schwerlast-Kabelrinnenverbinder U
LKOSCU**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	W [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKOSCU200-200/2,0F	200	1,7	10 Stk.	GTF-04388
LKOSCU200-300/2,0F	300	2,0	10 Stk.	GTF-04389
LKOSCU200-400/2,0F	400	2,3	10 Stk.	GTF-04390
LKOSCU200-500/2,0F	500	2,6	10 Stk.	GTF-04391
LKOSCU200-600/2,0F	600	3,0	10 Stk.	GTF-04392

SCHWERLAST-KABELRINNEN-GELENKVERBINDER (LPKOSC)

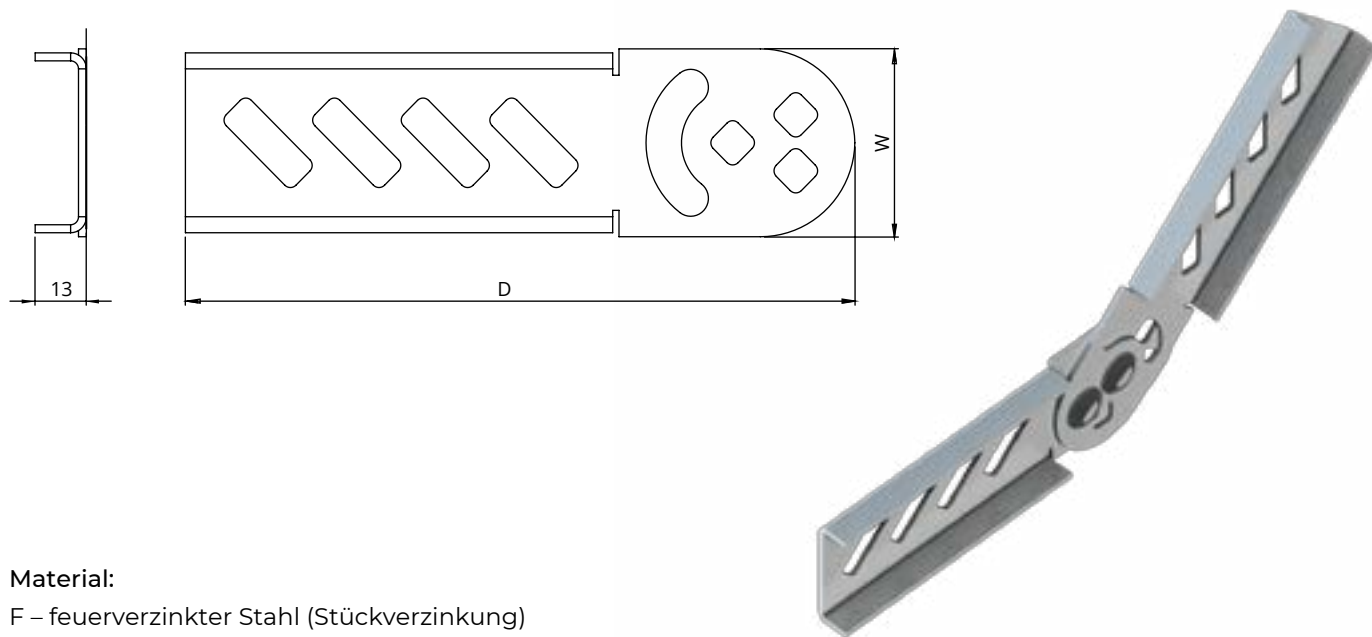

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Schwerlast-Kabelrinnen in verschiedenen Winkeln
- 2 Verbinder LPKOSC verbinden zwei Kabelrinnen gelenkig
- Für die Montage sind Schlossschrauben SGNK-M8x14F zu verwenden



Schwerlast-Kabelrinnen-Gelenkverbinder LPKOSC


Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	W [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKOSC50F	50	170	0,1	10 Stk.	GTF-04393
LPKOSC100F	100	195	0,3	10 Stk.	GTF-04394
LPKOSC200F	200	245	0,7	10 Stk.	GTF-04395

Montagebeispiel:



SCHWERLAST-KABELRINNEN-VERTIKALBOGEN AUSSEN/INNEN 1 (LZWSC1)

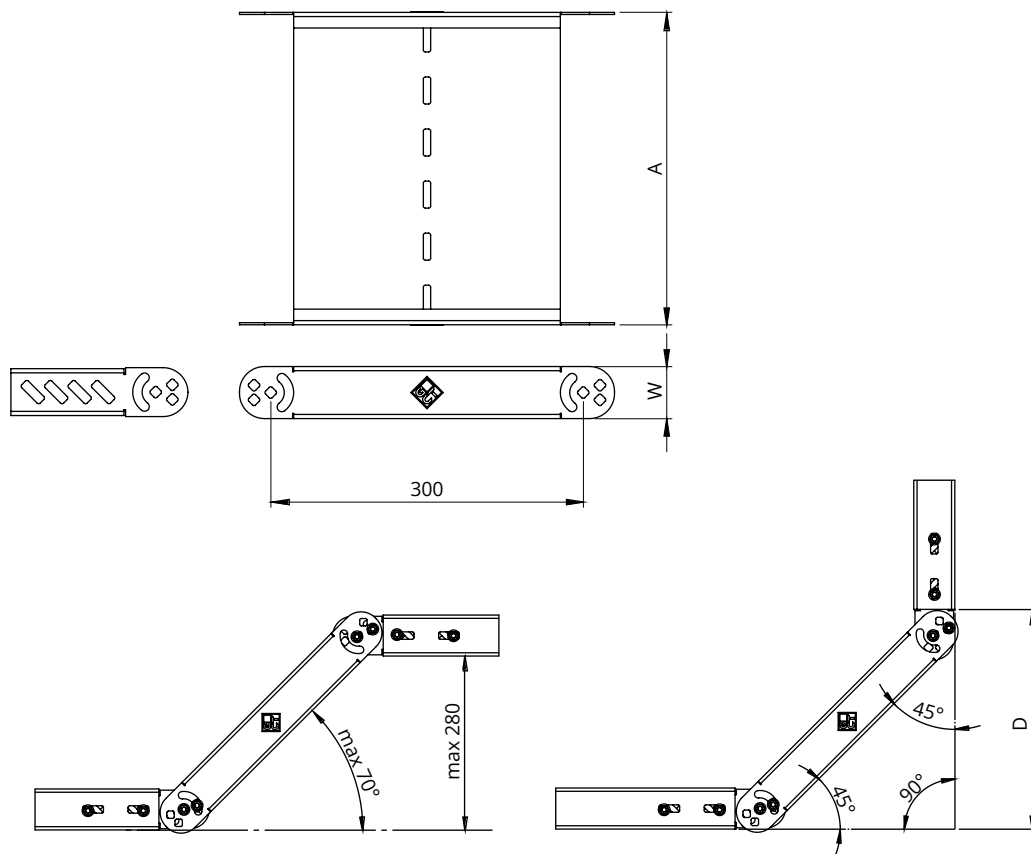

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Richtungsänderung der Kabeltrasse in der vertikalen Ebene in verschiedenen Winkeln
- Der Bogen besteht aus ELZWSC (1 Stk.) und LPLZWSC (4 Stk.)
- Der Bogen ist mit Schlossschrauben M6 und Flanschmuttern M6 zu montieren, mind. 16 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 50

50

Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 1 LZWSC1

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC1/50-50/1,5F	50	270	1,1	GTF-04557
LZWSC1/50-100/1,5F	100	270	1,2	GTF-04558
LZWSC1/50-200/1,5F	200	270	1,4	GTF-04559
LZWSC1/50-300/1,5F	300	270	1,8	GTF-04560
LZWSC1/50-400/1,5F	400	270	1,9	GTF-04561
LZWSC1/50-500/1,5F	500	270	2,2	GTF-04562
LZWSC1/50-600/1,5F	600	270	2,4	GTF-04563

Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 1 LZWSC1

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC1/50-50/2,0F	50	270	1,2	GTF-04576
LZWSC1/50-100/2,0F	100	270	1,4	GTF-04577
LZWSC1/50-200/2,0F	200	270	1,7	GTF-04578
LZWSC1/50-300/2,0F	300	270	2,3	GTF-04579
LZWSC1/50-400/2,0F	400	270	2,4	GTF-04580
LZWSC1/50-500/2,0F	500	270	2,7	GTF-04581
LZWSC1/50-600/2,0F	600	270	3,1	GTF-04582

Höhe W [mm]: 100

100

Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 1 LZWSC1

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC1/100-100/1,5F	100	310	2,1	GTF-04564
LZWSC1/100-200/1,5F	200	310	2,3	GTF-04565
LZWSC1/100-300/1,5F	300	310	2,6	GTF-04566
LZWSC1/100-400/1,5F	400	310	2,9	GTF-04567
LZWSC1/100-500/1,5F	500	310	3,1	GTF-04568
LZWSC1/100-600/1,5F	600	310	3,4	GTF-04569

Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 1 LZWSC1

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC1/100-100/2,0F	100	310	2,4	GTF-04583
LZWSC1/100-200/2,0F	200	310	2,8	GTF-04584
LZWSC1/100-300/2,0F	300	310	3,1	GTF-04585
LZWSC1/100-400/2,0F	400	310	3,5	GTF-04586
LZWSC1/100-500/2,0F	500	310	3,8	GTF-04587
LZWSC1/100-600/2,0F	600	310	4,2	GTF-04588

Höhe W [mm]: 200

200

Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 1 LZWSC1

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC1/200-100/1,5F	100	375	4,5	GTF-04570
LZWSC1/200-200/1,5F	200	375	4,8	GTF-04571
LZWSC1/200-300/1,5F	300	375	5,1	GTF-04572
LZWSC1/200-400/1,5F	400	375	5,4	GTF-04573
LZWSC1/200-500/1,5F	500	375	5,6	GTF-04574
LZWSC1/200-600/1,5F	600	375	5,9	GTF-04575

Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 1 LZWSC1

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC1/200-100/2,0F	100	375	5,1	GTF-04589
LZWSC1/200-200/2,0F	200	375	5,5	GTF-04590
LZWSC1/200-300/2,0F	300	375	5,9	GTF-04591
LZWSC1/200-400/2,0F	400	375	6,2	GTF-04592
LZWSC1/200-500/2,0F	500	375	6,6	GTF-04593
LZWSC1/200-600/2,0F	600	375	7,0	GTF-04594

SCHWERLAST-KABELRINNEN-VERTIKALBOGEN AUSSEN/INNEN 2 (LZWSC2)

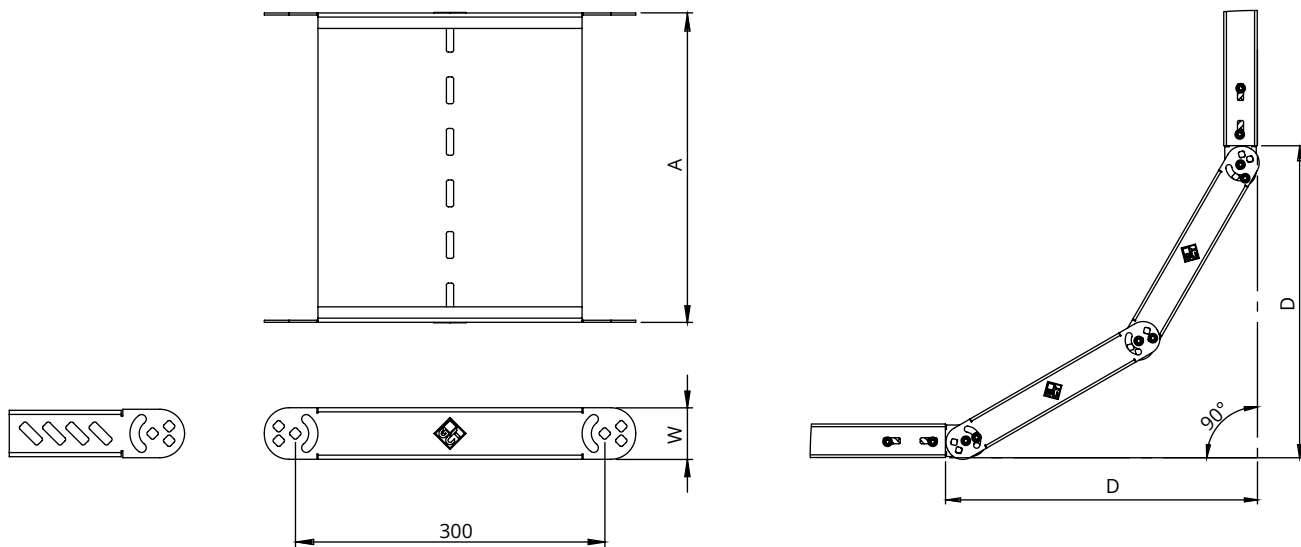

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Richtungsänderung der Kabeltrasse in der vertikalen Ebene in verschiedenen Winkeln
- Der Bogen besteht aus ELZWSC (2 Stk.) und LPLZWSC (4 Stk.)
- Der Bogen ist mit Schlossschrauben M6 und Flanschmutter M6 zu montieren, mind. 20 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

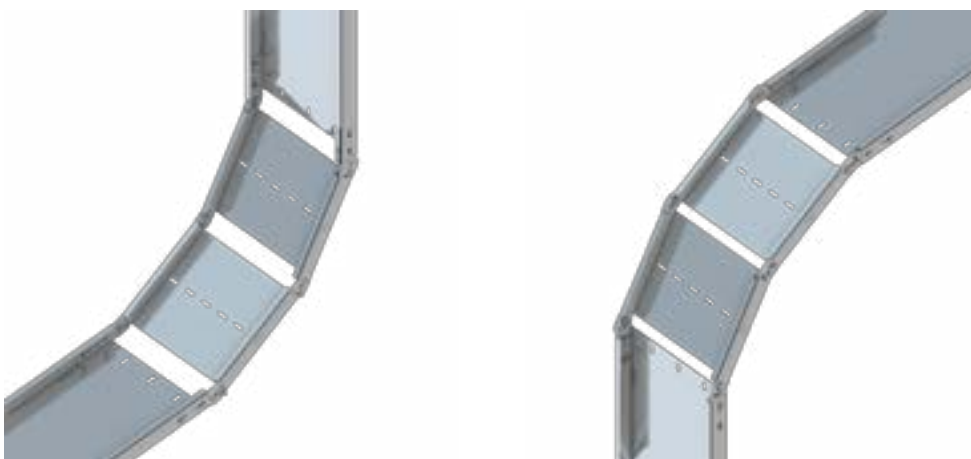

Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 2 LZWSC2**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC2/50-50/1,5F	50	465	1,6	GTF-04595
LZWSC2/50-100/1,5F	100	465	1,8	GTF-04596
LZWSC2/50-200/1,5F	200	465	2,3	GTF-04597
LZWSC2/50-300/1,5F	300	465	3,2	GTF-04598
LZWSC2/50-400/1,5F	400	465	3,3	GTF-04599
LZWSC2/50-500/1,5F	500	465	3,8	GTF-04600
LZWSC2/50-600/1,5F	600	465	4,3	GTF-04601

**Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 2 LZWSC2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC2/50-50/2,0F	50	465	2,0	GTF-04614
LZWSC2/50-100/2,0F	100	465	2,3	GTF-04615
LZWSC2/50-200/2,0F	200	465	2,9	GTF-04616
LZWSC2/50-300/2,0F	300	465	4,1	GTF-04617
LZWSC2/50-400/2,0F	400	465	4,3	GTF-04618
LZWSC2/50-500/2,0F	500	465	4,9	GTF-04619
LZWSC2/50-600/2,0F	600	465	5,6	GTF-04620

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 2 LZWSC2**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC2/100-100/1,5F	100	505	3,0	GTF-04602
LZWSC2/100-200/1,5F	200	505	3,6	GTF-04603
LZWSC2/100-300/1,5F	300	505	4,1	GTF-04604
LZWSC2/100-400/1,5F	400	505	4,7	GTF-04605
LZWSC2/100-500/1,5F	500	505	5,2	GTF-04606
LZWSC2/100-600/1,5F	600	505	5,8	GTF-04607

**Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 2 LZWSC2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC2/100-100/2,0F	100	505	3,7	GTF-04621
LZWSC2/100-200/2,0F	200	505	4,4	GTF-04622
LZWSC2/100-300/2,0F	300	505	5,1	GTF-04623
LZWSC2/100-400/2,0F	400	505	5,9	GTF-04624
LZWSC2/100-500/2,0F	500	505	6,6	GTF-04625
LZWSC2/100-600/2,0F	600	505	7,3	GTF-04626

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 2 LZWSC2**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC2/200-100/1,5F	100	570	6,4	GTF-04608
LZWSC2/200-200/1,5F	200	570	6,9	GTF-04609
LZWSC2/200-300/1,5F	300	570	7,4	GTF-04610
LZWSC2/200-400/1,5F	400	570	8,0	GTF-04611
LZWSC2/200-500/1,5F	500	570	8,5	GTF-04612
LZWSC2/200-600/1,5F	600	570	9,1	GTF-04613

**Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen
außen/innen 2 LZWSC2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
LZWSC2/200-100/2,0F	100	570	7,6	GTF-04627
LZWSC2/200-200/2,0F	200	570	8,3	GTF-04628
LZWSC2/200-300/2,0F	300	570	9,0	GTF-04629
LZWSC2/200-400/2,0F	400	570	9,7	GTF-04630
LZWSC2/200-500/2,0F	500	570	10,5	GTF-04631
LZWSC2/200-600/2,0F	600	570	11,2	GTF-04632

SCHWERLAST-BOGENELEMENT AUSSEN/INNEN (ELZWSC)

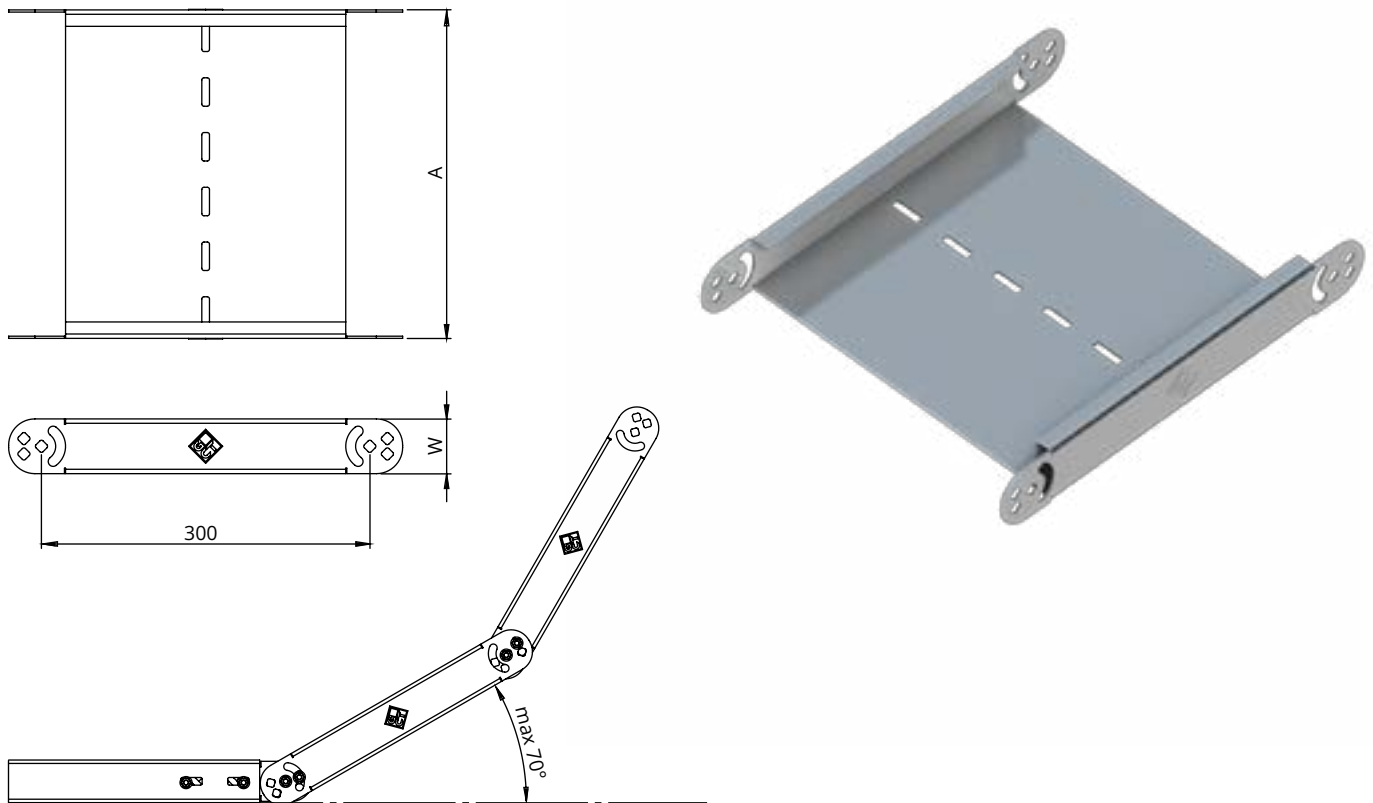

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Richtungsänderung der Kabeltrasse in der vertikalen Ebene in verschiedenen Winkeln
- Die Elemente können je nach Bedarf in beliebiger Anzahl kombiniert werden
- Der Bogen ist mit Schlossschrauben SGNK-M8x14F zu montieren



Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 50

50

**Bogenelement außen/innen
Schwerlastsystem ELZWSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ELZWS-50-50/1,5F	50	0,5	2 Stk.	GTF-05201
ELZWS-50-100/1,5F	100	0,7	2 Stk.	GTF-05202
ELZWS-50-200/1,5F	200	0,9	2 Stk.	GTF-05203
ELZWS-50-300/1,5F	300	1,3	2 Stk.	GTF-05204
ELZWS-50-400/1,5F	400	1,4	2 Stk.	GTF-05205
ELZWS-50-500/1,5F	500	1,7	2 Stk.	GTF-05206
ELZWS-50-600/1,5F	600	1,9	2 Stk.	GTF-05207

**Bogenelement außen/innen
Schwerlastsystem ELZWSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ELZWS-50-50/2,0F	50	0,7	2 Stk.	GTF-05222
ELZWS-50-100/2,0F	100	0,9	2 Stk.	GTF-05223
ELZWS-50-200/2,0F	200	1,2	2 Stk.	GTF-05224
ELZWS-50-300/2,0F	300	1,8	2 Stk.	GTF-05225
ELZWS-50-400/2,0F	400	1,9	2 Stk.	GTF-05226
ELZWS-50-500/2,0F	500	2,2	2 Stk.	GTF-05227
ELZWS-50-600/2,0F	600	2,5	2 Stk.	GTF-05228

Höhe W [mm]: 100

100

**Bogenelement außen/innen
Schwerlastsystem ELZWSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ELZWS-100-50/1,5F	50	0,8	2 Stk.	GTF-05208
ELZWS-100-100/1,5F	100	1,0	2 Stk.	GTF-05209
ELZWS-100-200/1,5F	200	1,2	2 Stk.	GTF-05210
ELZWS-100-300/1,5F	300	1,5	2 Stk.	GTF-05211
ELZWS-100-400/1,5F	400	1,8	2 Stk.	GTF-05212
ELZWS-100-500/1,5F	500	2,1	2 Stk.	GTF-05213
ELZWS-100-600/1,5F	600	2,3	2 Stk.	GTF-05214

**Bogenelement außen/innen
Schwerlastsystem ELZWSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ELZWS-100-50/2,0F	50	1,1	2 Stk.	GTF-05229
ELZWS-100-100/2,0F	100	1,3	2 Stk.	GTF-05230
ELZWS-100-200/2,0F	200	1,7	2 Stk.	GTF-05231
ELZWS-100-300/2,0F	300	2,0	2 Stk.	GTF-05232
ELZWS-100-400/2,0F	400	2,4	2 Stk.	GTF-05233
ELZWS-100-500/2,0F	500	2,7	2 Stk.	GTF-05234
ELZWS-100-600/2,0F	600	3,1	2 Stk.	GTF-05235

Höhe W [mm]: 200

200

**Bogenelement außen/innen
Schwerlastsystem ELZWSC**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ELZWS-200-50/1,5F	50	1,7	2 Stk.	GTF-05215
ELZWS-200-100/1,5F	100	1,8	2 Stk.	GTF-05216
ELZWS-200-200/1,5F	200	2,1	2 Stk.	GTF-05217
ELZWS-200-300/1,5F	300	2,4	2 Stk.	GTF-05218
ELZWS-200-400/1,5F	400	2,6	2 Stk.	GTF-05219
ELZWS-200-500/1,5F	500	2,9	2 Stk.	GTF-05220
ELZWS-200-600/1,5F	600	3,2	2 Stk.	GTF-05221

**Bogenelement außen/innen
Schwerlastsystem ELZWSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ELZWS-200-50/2,0F	50	2,2	2 Stk.	GTF-05236
ELZWS-200-100/2,0F	100	2,4	2 Stk.	GTF-05237
ELZWS-200-200/2,0F	200	2,8	2 Stk.	GTF-05238
ELZWS-200-300/2,0F	300	3,1	2 Stk.	GTF-05239
ELZWS-200-400/2,0F	400	3,5	2 Stk.	GTF-05240
ELZWS-200-500/2,0F	500	3,9	2 Stk.	GTF-05241
ELZWS-200-600/2,0F	600	4,2	2 Stk.	GTF-05242

SCHWERLAST-GELENKVERBINDER FÜR VERTIKALBOGEN AUSSEN/INNEN (LPLZWSC)

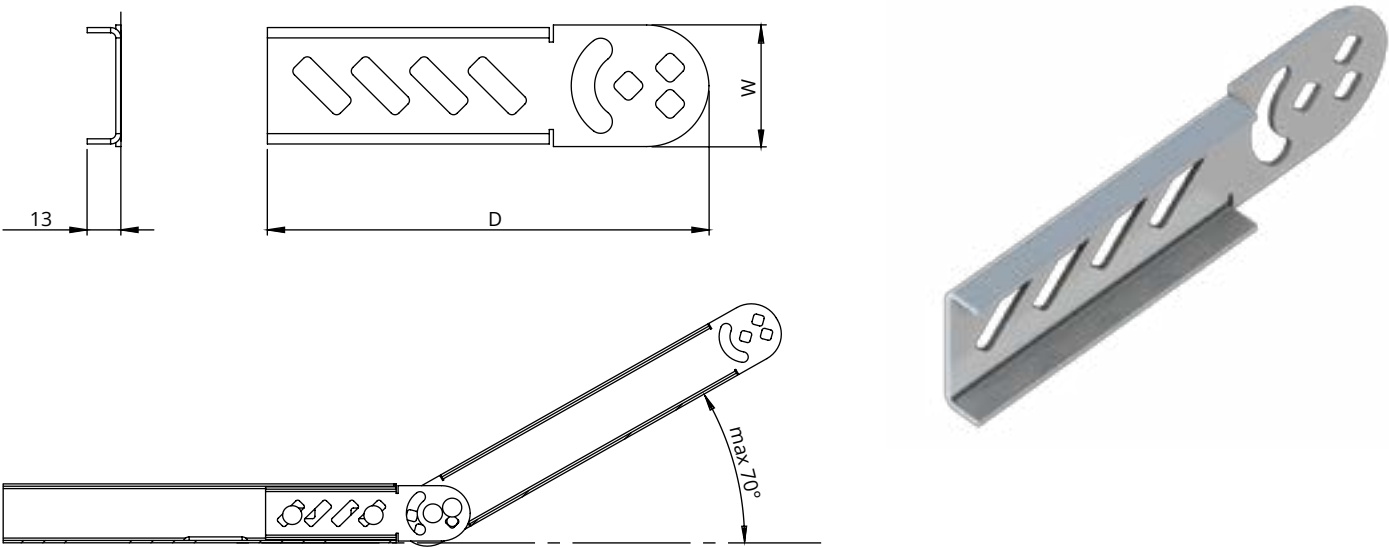

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ergänzungselement für ELZWSC zur Führung von Kabeltrassen in verschiedenen Winkeln
- 2 Verbinder LPLZWSC verbinden den Bogen ELZWSC mit der Kabelrinne
- Der Bogen ist mit Schlossschrauben M6 und Flanschmuttern M6 zu montieren, 8 Sätze (SGNK-M8x14F)



Schwerlast-Gelenkverbinder für Vertikalbogen außen/innen LPLZWSC


Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	W [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPLZWSC-50F	50	170	0,1	10 Stk.	GTF-05198
LPLZWSC-100F	100	195	0,3	10 Stk.	GTF-05199
LPLZWSC-200F	200	245	0,7	10 Stk.	GTF-05200

Montagebeispiel:



SCHWERLAST-KABELRINNEN-BOGEN 45° (ZKSC45)

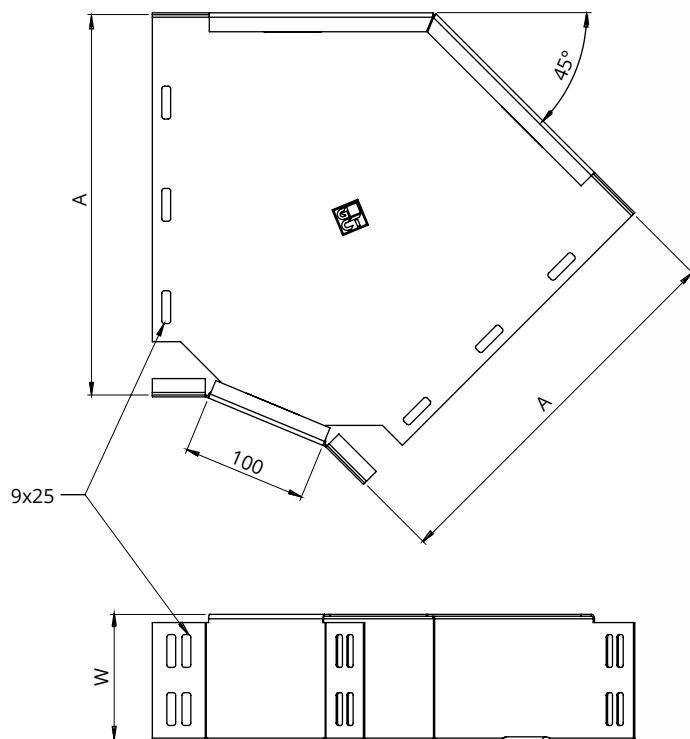

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Richtungsänderung der Kabeltrasse um 45°
- Der Bogen ist mit Schlossschrauben M6 und Flanschmuttern M6 zu montieren, mind. 4 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

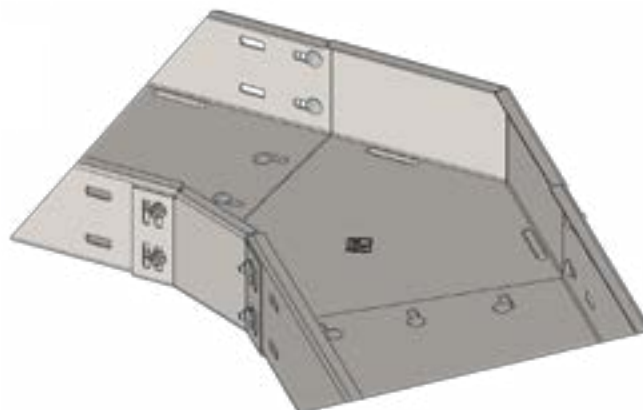

Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
45° ZKSC45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC45/50-50/1,5F	50	0,3	4 Stk.	GTF-04405
ZKSC45/50-100/1,5F	100	0,4	4 Stk.	GTF-04406
ZKSC45/50-200/1,5F	200	0,7	4 Stk.	GTF-04407
ZKSC45/50-300/1,5F	300	1,1	4 Stk.	GTF-04408
ZKSC45/50-400/1,5F	400	1,6	2 Stk.	GTF-04409
ZKSC45/50-500/1,5F	500	2,2	2 Stk.	GTF-04410
ZKSC45/50-600/1,5F	600	2,8	2 Stk.	GTF-04411

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
45° ZKSC45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC45/50-50/2,0F	50	0,4	4 Stk.	GTF-04443
ZKSC45/50-100/2,0F	100	0,6	4 Stk.	GTF-04444
ZKSC45/50-200/2,0F	200	1,0	4 Stk.	GTF-04445
ZKSC45/50-300/2,0F	300	1,5	4 Stk.	GTF-04446
ZKSC45/50-400/2,0F	400	2,2	2 Stk.	GTF-04447
ZKSC45/50-500/2,0F	500	2,9	2 Stk.	GTF-04448
ZKSC45/50-600/2,0F	600	3,7	2 Stk.	GTF-04449

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
45° ZKSC45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC45/100-100/1,5F	100	0,6	4 Stk.	GTF-04412
ZKSC45/100-200/1,5F	200	1,0	4 Stk.	GTF-04413
ZKSC45/100-300/1,5F	300	1,4	4 Stk.	GTF-04414
ZKSC45/100-400/1,5F	400	1,9	2 Stk.	GTF-04415
ZKSC45/100-500/1,5F	500	2,5	2 Stk.	GTF-04416
ZKSC45/100-600/1,5F	600	3,2	2 Stk.	GTF-04417

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
45° ZKSC45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC45/100-100/2,0F	100	0,8	4 Stk.	GTF-04450
ZKSC45/100-200/2,0F	200	1,3	4 Stk.	GTF-04451
ZKSC45/100-300/2,0F	300	1,9	4 Stk.	GTF-04452
ZKSC45/100-400/2,0F	400	2,6	2 Stk.	GTF-04453
ZKSC45/100-500/2,0F	500	3,3	2 Stk.	GTF-04454
ZKSC45/100-600/2,0F	600	4,2	2 Stk.	GTF-04455

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
45° ZKSC45**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC45/200-100/1,5F	100	1,0	4 Stk.	GTF-04418
ZKSC45/200-200/1,5F	200	1,5	4 Stk.	GTF-04419
ZKSC45/200-300/1,5F	300	2,0	4 Stk.	GTF-04420
ZKSC45/200-400/1,5F	400	2,5	2 Stk.	GTF-04421
ZKSC45/200-500/1,5F	500	3,2	2 Stk.	GTF-04422
ZKSC45/200-600/1,5F	600	3,9	2 Stk.	GTF-04423

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
45° ZKSC45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC45/200-100/2,0F	100	1,4	4 Stk.	GTF-04456
ZKSC45/200-200/2,0F	200	1,9	4 Stk.	GTF-04457
ZKSC45/200-300/2,0F	300	2,6	4 Stk.	GTF-04458
ZKSC45/200-400/2,0F	400	3,4	2 Stk.	GTF-04459
ZKSC45/200-500/2,0F	500	4,3	2 Stk.	GTF-04460
ZKSC45/200-600/2,0F	600	5,2	2 Stk.	GTF-04461

SCHWERLAST-KABELRINNEN-BOGEN 90° (ZKSC90)

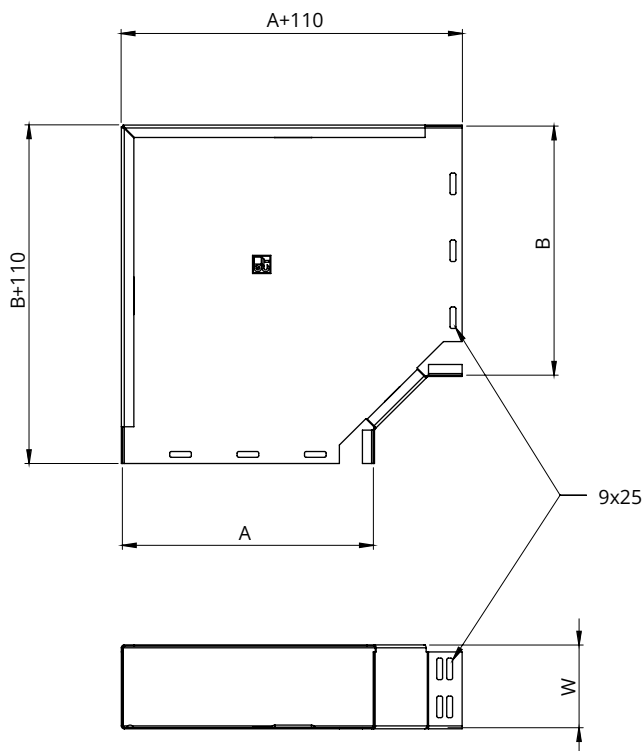

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Richtungsänderung der Kabeltrasse um 90°
- Der Bogen ist mit Schlossschrauben M6 und Flanschmuttern M6 zu montieren, mind. 4 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
90° ZKSC90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC90/50-50/1,5F	50	0,5	4 Stk.	GTF-04424
ZKSC90/50-100/1,5F	100	0,7	4 Stk.	GTF-04425
ZKSC90/50-200/1,5F	200	1,5	4 Stk.	GTF-04426
ZKSC90/50-300/1,5F	300	2,5	4 Stk.	GTF-04427
ZKSC90/50-400/1,5F	400	3,7	2 Stk.	GTF-04428
ZKSC90/50-500/1,5F	500	5,1	2 Stk.	GTF-04429
ZKSC90/50-600/1,5F	600	6,8	2 Stk.	GTF-04430

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
90° ZKSC90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC90/50-50/2,0F	50	0,6	4 Stk.	GTF-04462
ZKSC90/50-100/2,0F	100	1,0	4 Stk.	GTF-04463
ZKSC90/50-200/2,0F	200	2,0	4 Stk.	GTF-04464
ZKSC90/50-300/2,0F	300	3,3	4 Stk.	GTF-04465
ZKSC90/50-400/2,0F	400	4,9	2 Stk.	GTF-04466
ZKSC90/50-500/2,0F	500	6,8	2 Stk.	GTF-04467
ZKSC90/50-600/2,0F	600	9,1	2 Stk.	GTF-04468

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
90° ZKSC90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC90/100-100/1,5F	100	1,1	4 Stk.	GTF-04431
ZKSC90/100-200/1,5F	200	1,9	4 Stk.	GTF-04432
ZKSC90/100-300/1,5F	300	3,0	4 Stk.	GTF-04433
ZKSC90/100-400/1,5F	400	4,4	2 Stk.	GTF-04434
ZKSC90/100-500/1,5F	500	5,9	2 Stk.	GTF-04435
ZKSC90/100-600/1,5F	600	7,8	2 Stk.	GTF-04436

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
90° ZKSC90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC90/100-100/2,0F	100	1,4	4 Stk.	GTF-04469
ZKSC90/100-200/2,0F	200	2,6	4 Stk.	GTF-04470
ZKSC90/100-300/2,0F	300	4,0	4 Stk.	GTF-04471
ZKSC90/100-400/2,0F	400	5,8	2 Stk.	GTF-04472
ZKSC90/100-500/2,0F	500	7,9	2 Stk.	GTF-04473
ZKSC90/100-600/2,0F	600	10,3	2 Stk.	GTF-04474

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
90° ZKSC90**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC90/200-100/1,5F	100	1,8	4 Stk.	GTF-04437
ZKSC90/200-200/1,5F	200	2,9	4 Stk.	GTF-04438
ZKSC90/200-300/1,5F	300	4,2	4 Stk.	GTF-04439
ZKSC90/200-400/1,5F	400	5,8	2 Stk.	GTF-04440
ZKSC90/200-500/1,5F	500	7,6	2 Stk.	GTF-04441
ZKSC90/200-600/1,5F	600	9,6	2 Stk.	GTF-04442

**Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen
90° ZKSC90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZKSC90/200-100/2,0F	100	2,3	4 Stk.	GTF-04475
ZKSC90/200-200/2,0F	200	3,8	4 Stk.	GTF-04476
ZKSC90/200-300/2,0F	300	5,6	4 Stk.	GTF-04477
ZKSC90/200-400/2,0F	400	7,7	2 Stk.	GTF-04478
ZKSC90/200-500/2,0F	500	10,1	2 Stk.	GTF-04479
ZKSC90/200-600/2,0F	600	12,8	2 Stk.	GTF-04480

SCHWERLAST-KABELRINNEN-T-STÜCK (3KSC)

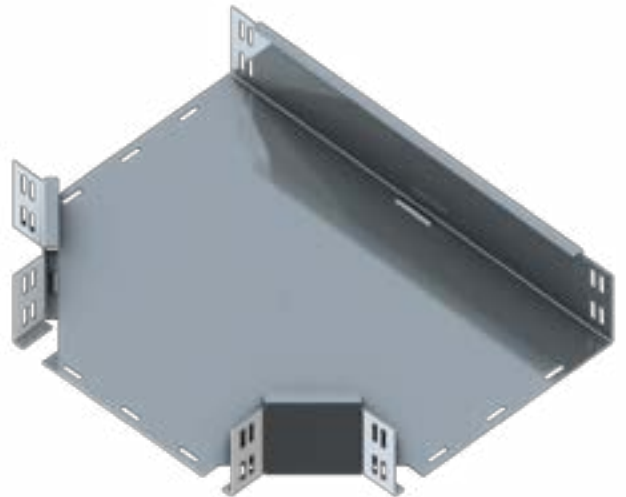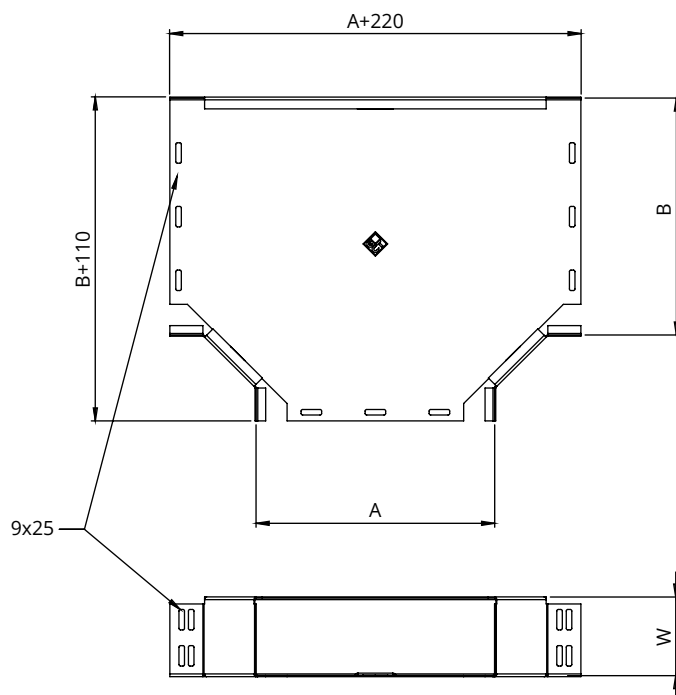

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Führung der Kabeltrasse in drei Richtungen
- Das T-Stück ist mit Schlossschrauben M8 und Flanschmuttern M8 zu montieren, mind. 6 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

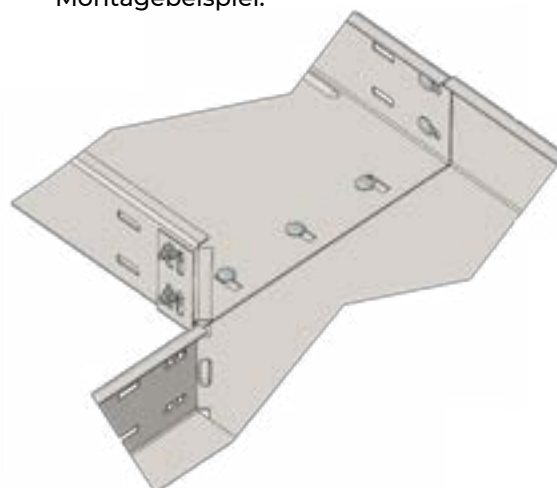

Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-T-Stück
3KSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3KSC50-50/1,5F	50	0,6	4 Stk.	GTF-04481
3KSC50-100/1,5F	100	0,9	4 Stk.	GTF-04482
3KSC50-200/1,5F	200	1,7	4 Stk.	GTF-04483
3KSC50-300/1,5F	300	2,8	4 Stk.	GTF-04484
3KSC50-400/1,5F	400	4,0	2 Stk.	GTF-04485
3KSC50-500/1,5F	500	5,5	2 Stk.	GTF-04486
3KSC50-600/1,5F	600	7,3	2 Stk.	GTF-04487

**Schwerlast-Kabelrinnen-T-Stück
3KSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3KSC50-50/2,0F	50	0,8	4 Stk.	GTF-04500
3KSC50-100/2,0F	100	1,2	4 Stk.	GTF-04501
3KSC50-200/2,0F	200	2,3	4 Stk.	GTF-04502
3KSC50-300/2,0F	300	3,7	4 Stk.	GTF-04503
3KSC50-400/2,0F	400	5,4	2 Stk.	GTF-04504
3KSC50-500/2,0F	500	7,4	2 Stk.	GTF-04505
3KSC50-600/2,0F	600	9,7	2 Stk.	GTF-04506

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-T-Stück
3KSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3KSC100-100/1,5F	100	1,3	4 Stk.	GTF-04488
3KSC100-200/1,5F	200	2,2	4 Stk.	GTF-04489
3KSC100-300/1,5F	300	3,2	4 Stk.	GTF-04490
3KSC100-400/1,5F	400	4,6	2 Stk.	GTF-04491
3KSC100-500/1,5F	500	6,2	2 Stk.	GTF-04492
3KSC100-600/1,5F	600	8,0	2 Stk.	GTF-04493

**Schwerlast-Kabelrinnen-T-Stück
3KSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3KSC100-100/2,0F	100	1,7	4 Stk.	GTF-04507
3KSC100-200/2,0F	200	2,9	4 Stk.	GTF-04508
3KSC100-300/2,0F	300	4,3	4 Stk.	GTF-04509
3KSC100-400/2,0F	400	6,1	2 Stk.	GTF-04510
3KSC100-500/2,0F	500	8,2	2 Stk.	GTF-04511
3KSC100-600/2,0F	600	10,6	2 Stk.	GTF-04512

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-T-Stück
3KSC**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3KSC200-100/1,5F	100	2,1	4 Stk.	GTF-04494
3KSC200-200/1,5F	200	3,1	4 Stk.	GTF-04495
3KSC200-300/1,5F	300	4,3	4 Stk.	GTF-04496
3KSC200-400/1,5F	400	5,7	2 Stk.	GTF-04497
3KSC200-500/1,5F	500	7,4	2 Stk.	GTF-04498
3KSC200-600/1,5F	600	9,3	2 Stk.	GTF-04499

**Schwerlast-Kabelrinnen-T-Stück
3KSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3KSC200-100/2,0F	100	2,8	4 Stk.	GTF-04513
3KSC200-200/2,0F	200	4,1	4 Stk.	GTF-04514
3KSC200-300/2,0F	300	5,7	4 Stk.	GTF-04515
3KSC200-400/2,0F	400	7,6	2 Stk.	GTF-04516
3KSC200-500/2,0F	500	9,9	2 Stk.	GTF-04517
3KSC200-600/2,0F	600	12,4	2 Stk.	GTF-04518

SCHWERLAST-KABELRINNEN-KREUZSTÜCK (4KSC)

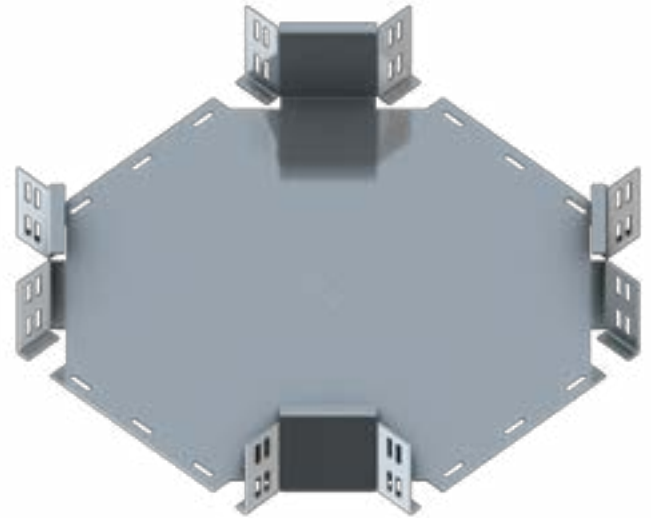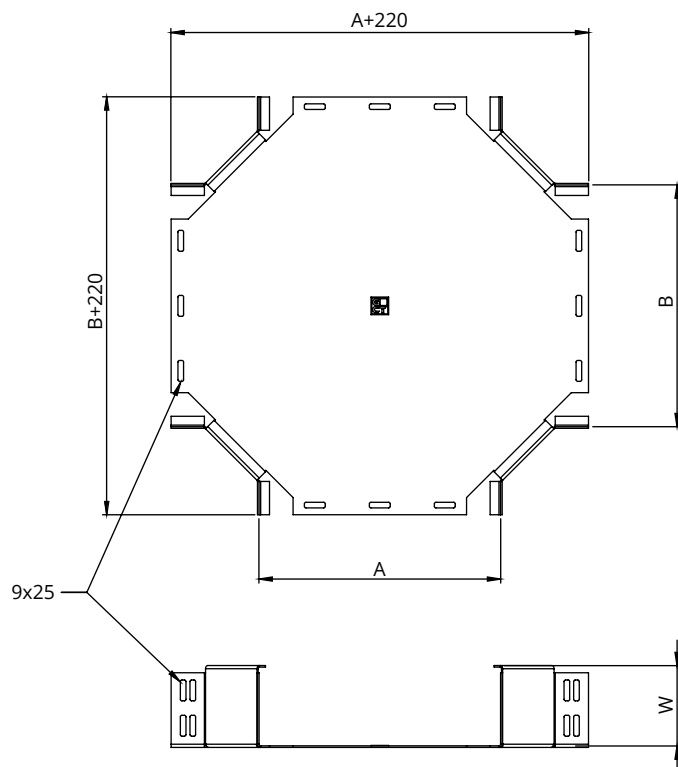

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Führung der Kabeltrasse in vier Richtungen
- Das Kreuzstück ist mit Schlossschrauben M8 und Flanschmuttern M8 zu montieren, mind. 8 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

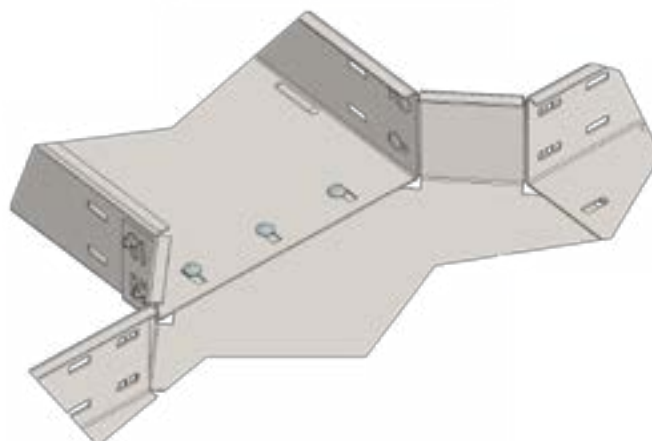

Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Kreuzstück
4KSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4KSC50-50/1,5F	50	0,7	4 Stk.	GTF-04519
4KSC50-100/1,5F	100	1,0	4 Stk.	GTF-04520
4KSC50-200/1,5F	200	1,9	4 Stk.	GTF-04521
4KSC50-300/1,5F	300	3,0	4 Stk.	GTF-04522
4KSC50-400/1,5F	400	4,3	2 Stk.	GTF-04523
4KSC50-500/1,5F	500	5,9	2 Stk.	GTF-04524
4KSC50-600/1,5F	600	7,7	2 Stk.	GTF-04525

**Schwerlast-Kabelrinnen-Kreuzstück
4KSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4KSC50-50/2,0F	50	0,9	4 Stk.	GTF-04538
4KSC50-100/2,0F	100	1,3	4 Stk.	GTF-04539
4KSC50-200/2,0F	200	2,5	4 Stk.	GTF-04540
4KSC50-300/2,0F	300	4,0	4 Stk.	GTF-04541
4KSC50-400/2,0F	400	5,7	2 Stk.	GTF-04542
4KSC50-500/2,0F	500	7,8	2 Stk.	GTF-04543
4KSC50-600/2,0F	600	10,2	2 Stk.	GTF-04544

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Kreuzstück
4KSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4KSC100-100/1,5F	100	1,4	4 Stk.	GTF-04526
4KSC100-200/1,5F	200	2,3	4 Stk.	GTF-04527
4KSC100-300/1,5F	300	3,4	4 Stk.	GTF-04528
4KSC100-400/1,5F	400	4,7	2 Stk.	GTF-04529
4KSC100-500/1,5F	500	6,3	2 Stk.	GTF-04530
4KSC100-600/1,5F	600	8,1	2 Stk.	GTF-04531

**Schwerlast-Kabelrinnen-Kreuzstück
4KSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4KSC100-100/2,0F	100	1,9	4 Stk.	GTF-04545
4KSC100-200/2,0F	200	3,0	4 Stk.	GTF-04546
4KSC100-300/2,0F	300	4,5	4 Stk.	GTF-04547
4KSC100-400/2,0F	400	6,3	2 Stk.	GTF-04548
4KSC100-500/2,0F	500	8,3	2 Stk.	GTF-04549
4KSC100-600/2,0F	600	10,7	2 Stk.	GTF-04550

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Kreuzstück
4KSC**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4KSC200-100/1,5F	100	2,2	4 Stk.	GTF-04532
4KSC200-200/1,5F	200	3,1	4 Stk.	GTF-04533
4KSC200-300/1,5F	300	4,2	4 Stk.	GTF-04534
4KSC200-400/1,5F	400	5,5	2 Stk.	GTF-04535
4KSC200-500/1,5F	500	7,1	2 Stk.	GTF-04536
4KSC200-600/1,5F	600	8,9	2 Stk.	GTF-04537

**Schwerlast-Kabelrinnen-Kreuzstück
4KSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A=B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4KSC200-100/2,0F	100	3,0	4 Stk.	GTF-04551
4KSC200-200/2,0F	200	4,1	4 Stk.	GTF-04552
4KSC200-300/2,0F	300	5,6	4 Stk.	GTF-04553
4KSC200-400/2,0F	400	7,4	2 Stk.	GTF-04554
4KSC200-500/2,0F	500	9,5	2 Stk.	GTF-04555
4KSC200-600/2,0F	600	11,9	2 Stk.	GTF-04556

SCHWERLAST-KABELRINNEN-ANBAU-T-STÜCK (TDKOSC)

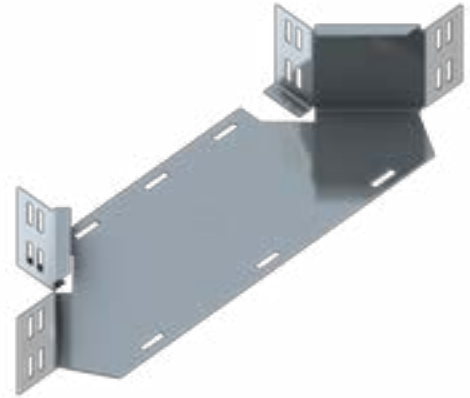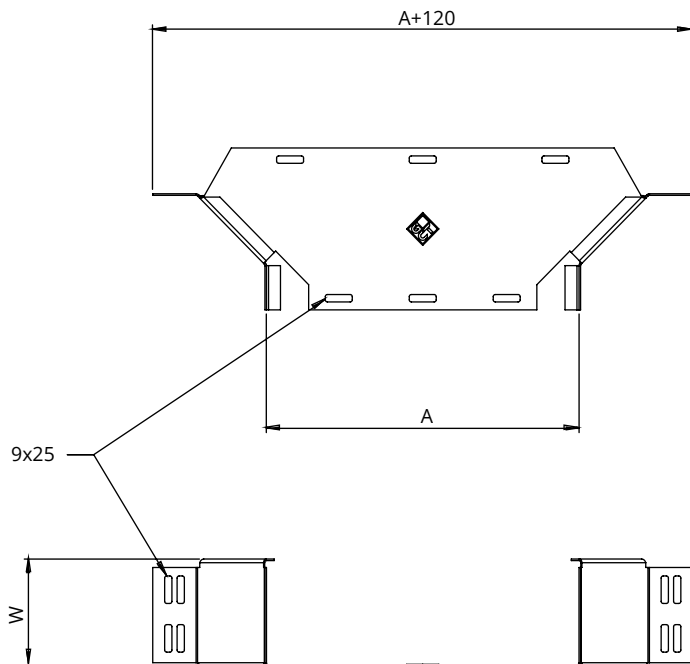

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Anschluss einer Abzweigung an beliebiger Stelle einer bestehenden Kabeltrasse
- Das T-Stück ist mit Schlossschrauben M8 und Flanschnuttern M8 zu montieren, mind. 8 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

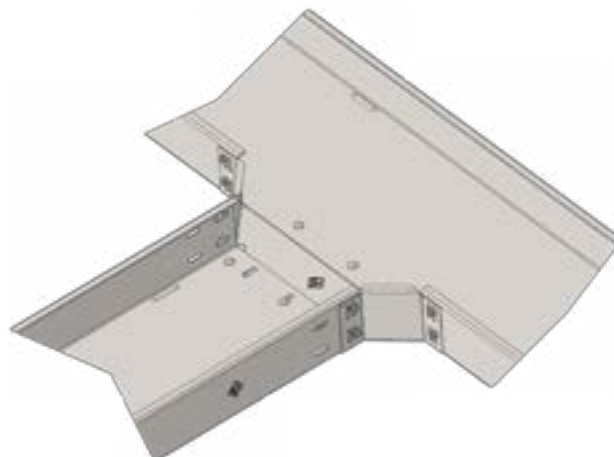

Höhe W [mm]: 50

50

Schwerlast-Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKOSC

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKOSC50-50/1,5F	50	0,4	4 Stk.	GTF-04713
TDKOSC50-100/1,5F	100	0,4	4 Stk.	GTF-04714
TDKOSC50-200/1,5F	200	0,6	4 Stk.	GTF-04715
TDKOSC50-300/1,5F	300	0,8	4 Stk.	GTF-04716
TDKOSC50-400/1,5F	400	1,0	2 Stk.	GTF-04717
TDKOSC50-500/1,5F	500	1,1	2 Stk.	GTF-04718
TDKOSC50-600/1,5F	600	1,3	2 Stk.	GTF-04719

Schwerlast-Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKOSC

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKOSC50-50/2,0F	50	0,5	4 Stk.	GTF-04732
TDKOSC50-100/2,0F	100	0,6	4 Stk.	GTF-04733
TDKOSC50-200/2,0F	200	0,8	4 Stk.	GTF-04734
TDKOSC50-300/2,0F	300	1,0	4 Stk.	GTF-04735
TDKOSC50-400/2,0F	400	1,3	2 Stk.	GTF-04736
TDKOSC50-500/2,0F	500	1,5	2 Stk.	GTF-04737
TDKOSC50-600/2,0F	600	1,8	2 Stk.	GTF-04738

Höhe W [mm]: 100

100

Schwerlast-Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKOSC

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKOSC100-100/1,5F	100	0,6	4 Stk.	GTF-04720
TDKOSC100-200/1,5F	200	0,8	4 Stk.	GTF-04721
TDKOSC100-300/1,5F	300	1,0	4 Stk.	GTF-04722
TDKOSC100-400/1,5F	400	1,2	2 Stk.	GTF-04723
TDKOSC100-500/1,5F	500	1,3	2 Stk.	GTF-04724
TDKOSC100-600/1,5F	600	1,5	2 Stk.	GTF-04725

Schwerlast-Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKOSC

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKOSC100-100/2,0F	100	0,8	4 Stk.	GTF-04739
TDKOSC100-200/2,0F	200	1,1	4 Stk.	GTF-04740
TDKOSC100-300/2,0F	300	1,3	4 Stk.	GTF-04741
TDKOSC100-400/2,0F	400	1,5	2 Stk.	GTF-04742
TDKOSC100-500/2,0F	500	1,8	2 Stk.	GTF-04743
TDKOSC100-600/2,0F	600	2,0	2 Stk.	GTF-04744

Höhe W [mm]: 200

200

Schwerlast-Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKOSC

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKOSC200-100/1,5F	100	1,0	4 Stk.	GTF-04726
TDKOSC200-200/1,5F	200	1,2	4 Stk.	GTF-04727
TDKOSC200-300/1,5F	300	1,4	4 Stk.	GTF-04728
TDKOSC200-400/1,5F	400	1,6	2 Stk.	GTF-04729
TDKOSC200-500/1,5F	500	1,8	2 Stk.	GTF-04730
TDKOSC200-600/1,5F	600	1,9	2 Stk.	GTF-04731

Schwerlast-Kabelrinnen-Anbau-T-Stück
TDKOSC

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TDKOSC200-200/2,0F	200	1,6	4 Stk.	GTF-04745
TDKOSC200-300/2,0F	300	1,9	4 Stk.	GTF-04746
TDKOSC200-400/2,0F	400	2,1	2 Stk.	GTF-04747
TDKOSC200-500/2,0F	500	2,3	2 Stk.	GTF-04748
TDKOSC200-600/2,0F	600		2 Stk.	GTF-04749

SCHWERLAST-KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK RECHTS (RPKSC)

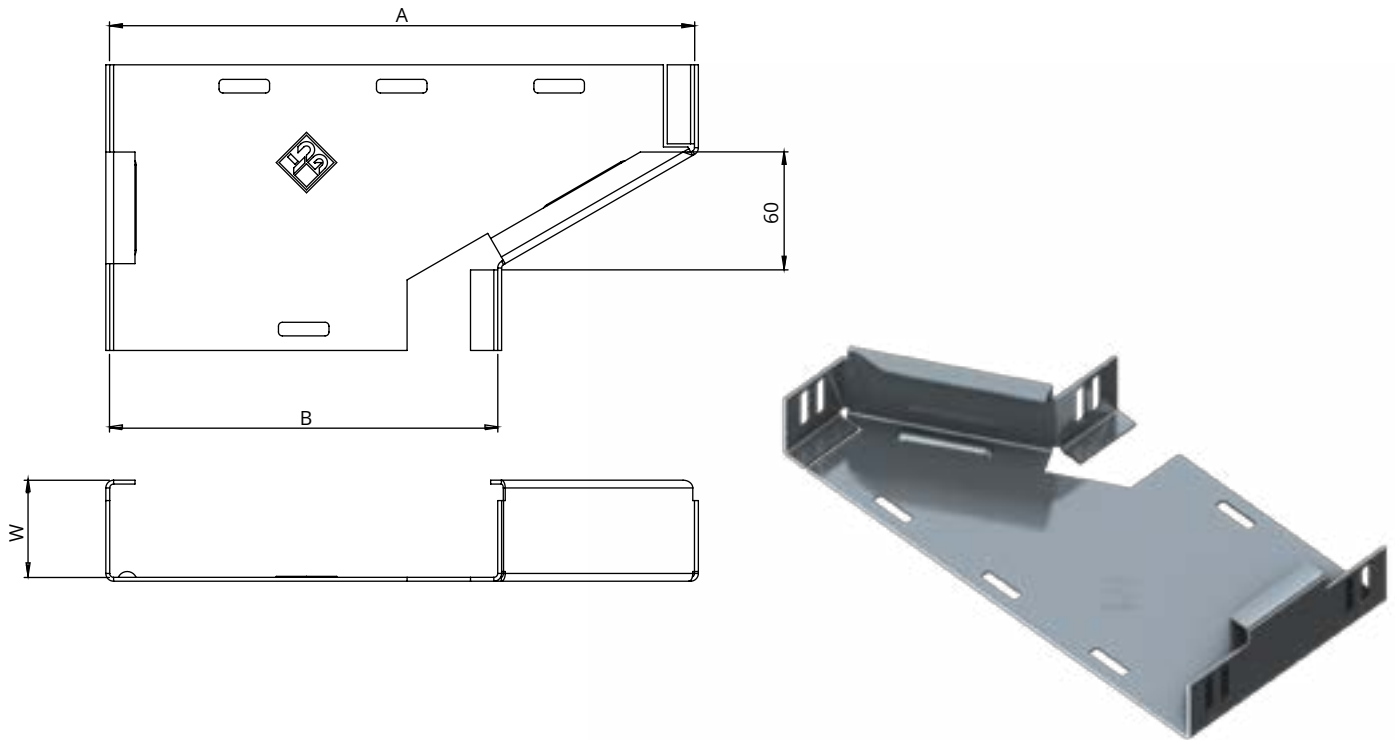

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Reduzierung der Breite der Kabeltrasse
- Das Reduzierstück ist mit Schlossschrauben M8 und Flanshmutter M8 zu montieren, mind. 8 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

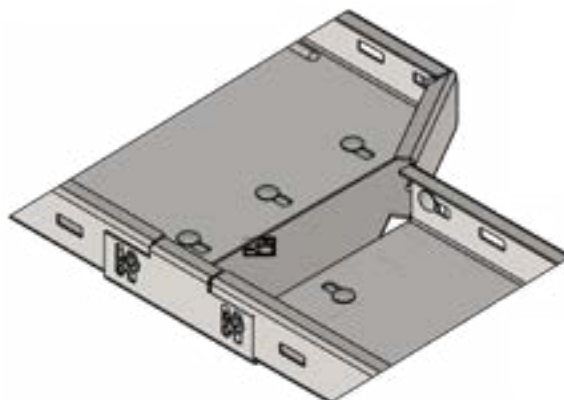

Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück rechts
RPKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPKSC50-200/100/1,5F	200	100	0,4	4 Stk.	GTF-04767
RPKSC50-300/200/1,5F	300	200	0,6	4 Stk.	GTF-04768
RPKSC50-400/300/1,5F	400	300	0,8	2 Stk.	GTF-04769
RPKSC50-500/400/1,5F	500	400	0,9	2 Stk.	GTF-04770
RPKSC50-600/500/1,5F	600	500	1,1	2 Stk.	GTF-04771

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück rechts
RPKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPKSC50-200/100/2,0F	200	100	0,6	4 Stk.	GTF-04809
RPKSC50-300/200/2,0F	300	200	0,8	4 Stk.	GTF-04810
RPKSC50-400/300/2,0F	400	300	1,0	2 Stk.	GTF-04811
RPKSC50-500/400/2,0F	500	400	1,2	2 Stk.	GTF-04812
RPKSC50-600/500/2,0F	600	500	1,5	2 Stk.	GTF-04813

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück rechts
RPKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPKSC100-200/100/1,5F	200	100	0,6	4 Stk.	GTF-04772
RPKSC100-300/200/1,5F	300	200	0,8	4 Stk.	GTF-04773
RPKSC100-400/300/1,5F	400	300	1,0	2 Stk.	GTF-04774
RPKSC100-500/400/1,5F	500	400	1,1	2 Stk.	GTF-04775
RPKSC100-600/500/1,5F	600	500	1,3	2 Stk.	GTF-04776

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück rechts
RPKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPKSC100-200/100/2,0F	200	100	0,8	4 Stk.	GTF-04814
RPKSC100-300/200/2,0F	300	200	1,0	4 Stk.	GTF-04815
RPKSC100-400/300/2,0F	400	300	1,3	2 Stk.	GTF-04816
RPKSC100-500/400/2,0F	500	400	1,5	2 Stk.	GTF-04817
RPKSC100-600/500/2,0F	600	500	1,7	2 Stk.	GTF-04818

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück rechts
RPKSC**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPKSC200-300/200/1,5F	300	200	1,2	4 Stk.	GTF-04777
RPKSC200-400/300/1,5F	400	300	1,4	2 Stk.	GTF-04778
RPKSC200-500/400/1,5F	500	400	1,5	2 Stk.	GTF-04779
RPKSC200-600/500/1,5F	600	500	1,7	2 Stk.	GTF-04780

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück rechts
RPKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPKSC200-300/200/2,0F	300	200	1,6	4 Stk.	GTF-04819
RPKSC200-400/300/2,0F	400	300	1,8	2 Stk.	GTF-04820
RPKSC200-500/400/2,0F	500	400	2,0	2 Stk.	GTF-04821
RPKSC200-600/500/2,0F	600	500	2,3	2 Stk.	GTF-04822

SCHWERLAST-KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK LINKS (RLKSC)

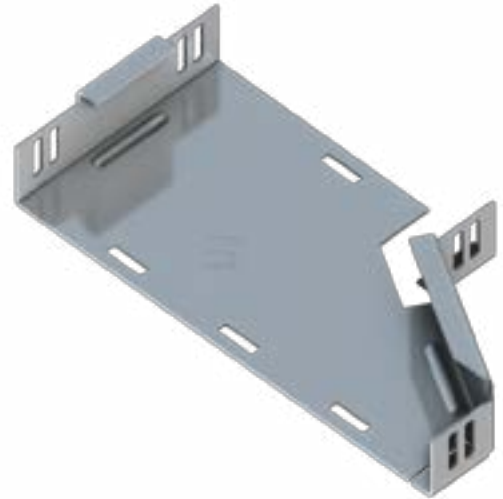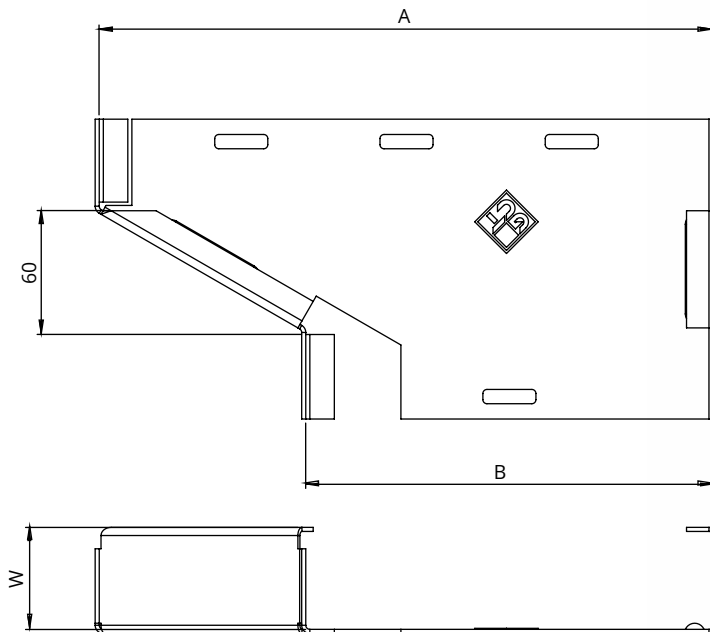

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Reduzierung der Breite der Kabeltrasse
- Das Reduzierstück ist mit Schlossschrauben M8 und Flanshmutter M8 zu montieren, mind. 8 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

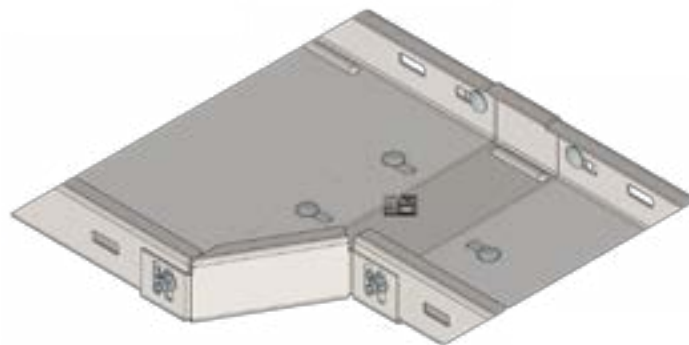

Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLKSC50-200/100/1,5F	200	100	0,4	4 Stk.	GTF-04781
RLKSC50-300/200/1,5F	300	200	0,6	4 Stk.	GTF-04782
RLKSC50-400/300/1,5F	400	300	0,8	2 Stk.	GTF-04783
RLKSC50-500/400/1,5F	500	400	0,9	2 Stk.	GTF-04784
RLKSC50-600/500/1,5F	600	500	1,1	2 Stk.	GTF-04785

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLKSC50-200/100/2,0F	200	100	0,6	4 Stk.	GTF-04823
RLKSC50-300/200/2,0F	300	200	0,8	4 Stk.	GTF-04824
RLKSC50-400/300/2,0F	400	300	1,0	2 Stk.	GTF-04825
RLKSC50-500/400/2,0F	500	400	1,2	2 Stk.	GTF-04826
RLKSC50-600/500/2,0F	600	500	1,5	2 Stk.	GTF-04827

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLKSC100-200/100/1,5F	200	100	0,6	4 Stk.	GTF-04786
RLKSC100-300/200/1,5F	300	200	0,8	4 Stk.	GTF-04787
RLKSC100-400/300/1,5F	400	300	1,0	2 Stk.	GTF-04788
RLKSC100-500/400/1,5F	500	400	1,1	2 Stk.	GTF-04789
RLKSC100-600/500/1,5F	600	500	1,3	2 Stk.	GTF-04790

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLKSC100-200/100/2,0F	200	100	0,8	4 Stk.	GTF-04828
RLKSC100-300/200/2,0F	300	200	1,0	4 Stk.	GTF-04829
RLKSC100-400/300/2,0F	400	300	1,3	2 Stk.	GTF-04830
RLKSC100-500/400/2,0F	500	400	1,5	2 Stk.	GTF-04831
RLKSC100-600/500/2,0F	600	500	1,7	2 Stk.	GTF-04832

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLKSC**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLKSC200-300/200/1,5F	300	200	1,2	4 Stk.	GTF-04791
RLKSC200-400/300/1,5F	400	300	1,4	2 Stk.	GTF-04792
RLKSC200-500/400/1,5F	500	400	1,5	2 Stk.	GTF-04793
RLKSC200-600/500/1,5F	600	500	1,7	2 Stk.	GTF-04794

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück links
RLKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLKSC200-300/200/2,0F	300	200	1,6	4 Stk.	GTF-04833
RLKSC200-400/300/2,0F	400	300	1,8	2 Stk.	GTF-04834
RLKSC200-500/400/2,0F	500	400	2,0	2 Stk.	GTF-04835
RLKSC200-600/500/2,0F	600	500	2,3	2 Stk.	GTF-04836

SCHWERLAST-KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK SYMMETRISCH (RSKSC)

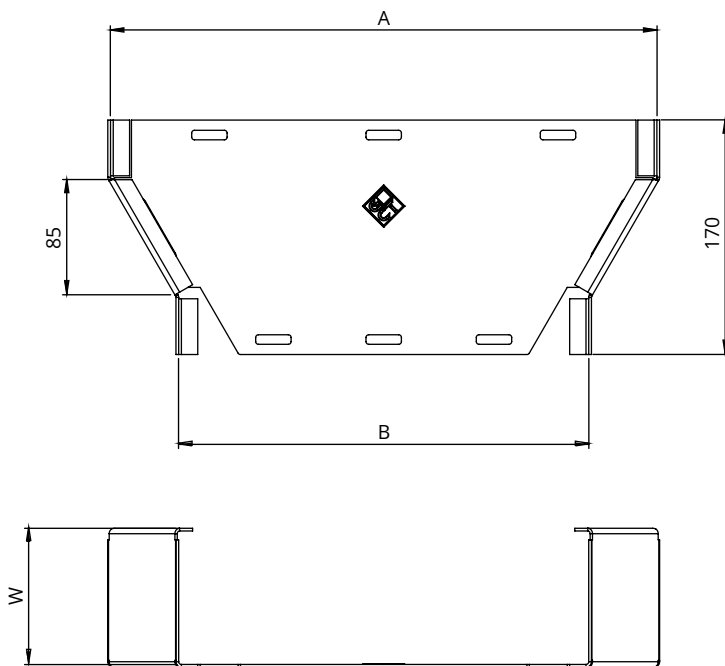

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Reduzierung der Breite der Kabeltrasse
- Das Reduzierstück ist mit Schlossschrauben M8 und Flanshmutter M8 zu montieren, mind. 8 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

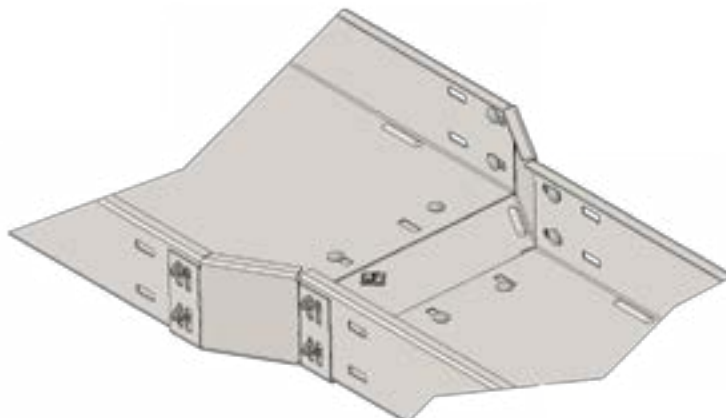

Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSKSC50-200/100/1,5F	200	100	0,5	4 Stk.	GTF-04753
RSKSC50-300/200/1,5F	300	200	0,7	4 Stk.	GTF-04754
RSKSC50-400/300/1,5F	400	300	0,9	2 Stk.	GTF-04755
RSKSC50-500/400/1,5F	500	400	1,1	2 Stk.	GTF-04756
RSKSC50-600/500/1,5F	600	500	1,3	2 Stk.	GTF-04757

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSKSC50-200/100/2,0F	200	100	0,7	4 Stk.	GTF-04795
RSKSC50-300/200/2,0F	300	200	0,9	4 Stk.	GTF-04796
RSKSC50-400/300/2,0F	400	300	1,2	2 Stk.	GTF-04797
RSKSC50-500/400/2,0F	500	400	1,4	2 Stk.	GTF-04798
RSKSC50-600/500/2,0F	600	500	1,7	2 Stk.	GTF-04799

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSKSC100-200/100/1,5F	200	100	0,7	4 Stk.	GTF-04758
RSKSC100-300/200/1,5F	300	200	0,9	4 Stk.	GTF-04759
RSKSC100-400/300/1,5F	400	300	1,1	2 Stk.	GTF-04760
RSKSC100-500/400/1,5F	500	400	1,3	2 Stk.	GTF-04761
RSKSC100-600/500/1,5F	600	500	1,5	2 Stk.	GTF-04762

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSKSC100-200/100/2,0F	200	100	0,9	4 Stk.	GTF-04800
RSKSC100-300/200/2,0F	300	200	1,2	4 Stk.	GTF-04801
RSKSC100-400/300/2,0F	400	300	1,4	2 Stk.	GTF-04802
RSKSC100-500/400/2,0F	500	400	1,7	2 Stk.	GTF-04803
RSKSC100-600/500/2,0F	600	500	2,0	2 Stk.	GTF-04804

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSKSC**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSKSC200-300/200/1,5F	300	200	1,3	4 Stk.	GTF-04763
RSKSC200-400/300/1,5F	400	300	1,5	2 Stk.	GTF-04764
RSKSC200-500/400/1,5F	500	400	1,7	2 Stk.	GTF-04765
RSKSC200-600/500/1,5F	600	500	1,9	2 Stk.	GTF-04766

**Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück
symmetrisch RSKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSKSC200-300/200/2,0F	300	200	1,8	4 Stk.	GTF-04805
RSKSC200-400/300/2,0F	400	300	2,0	2 Stk.	GTF-04806
RSKSC200-500/400/2,0F	500	400	2,3	2 Stk.	GTF-04807
RSKSC200-600/500/2,0F	600	500	2,6	2 Stk.	GTF-04808

SCHWERLAST-KABELRINNEN-WINKELREDUZIERSTÜCK (RKKSC)

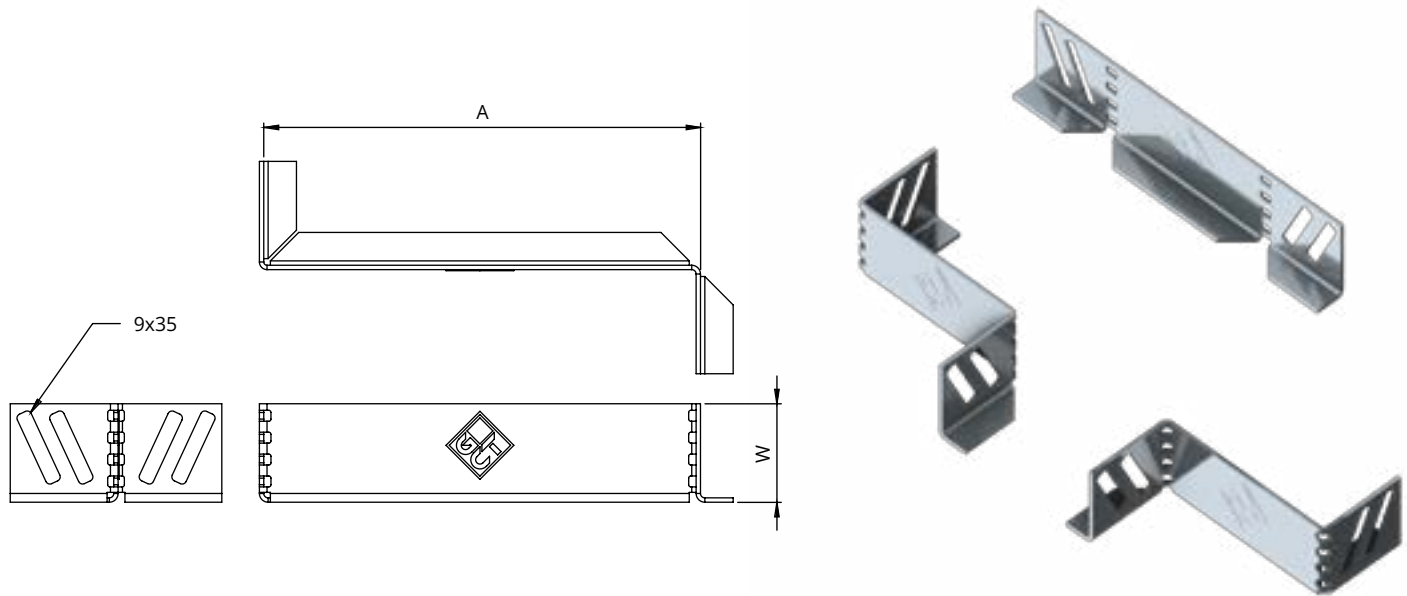

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Reduzierung der Breite der Kabeltrasse
- Reduzierstück links/rechts, wird bei der Montage gebogen
- Zum Verbinden zweier Rinnen sind 1 Verbindner LKOSC und 1 Reduzierstücke RKKSC zu verwenden
- Ein einzelnes RKKSC ist mit Schlossschrauben M8 und Flanschmutter M8 zu montieren, 2 Sätze (SGNK-M8x14F)
- Für eine festere und stabilere Rinnenverbindung empfehlen wir ein Verbindungsblech BLLSC passender Breite (die Breite ist an die schmalere Rinne anzupassen)



Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKKSC50-50/2,0F	50	0,1	50 Stk.	GTF-04396
RKKSC50-100/2,0F	100	0,2	50 Stk.	GTF-04397
RKKSC50-200/2,0F	200	0,2	50 Stk.	GTF-04398
RKKSC50-300/2,0F	300	0,3	50 Stk.	GTF-04399

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKKSC100-100/2,0F	100	0,3	50 Stk.	GTF-04400
RKKSC100-200/2,0F	200	0,5	50 Stk.	GTF-04401
RKKSC100-300/2,0F	300	0,6	50 Stk.	GTF-04402

Höhe W [mm]: 200



200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Winkelreduzierstück
RKKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKKSC200-100/2,0F	100	0,6	50 Stk.	GTF-04403
RKKSC200-200/2,0F	200	0,9	50 Stk.	GTF-04404

SCHWERLAST-KABELRINNEN-UMGEHUNG HORIZONTAL RECHTS (OPPKSC)

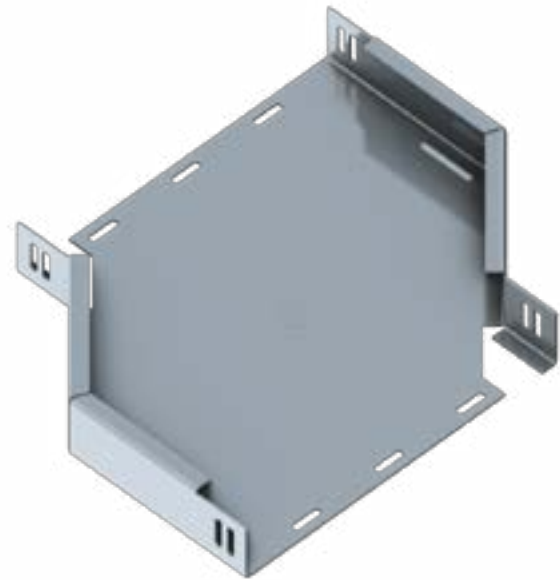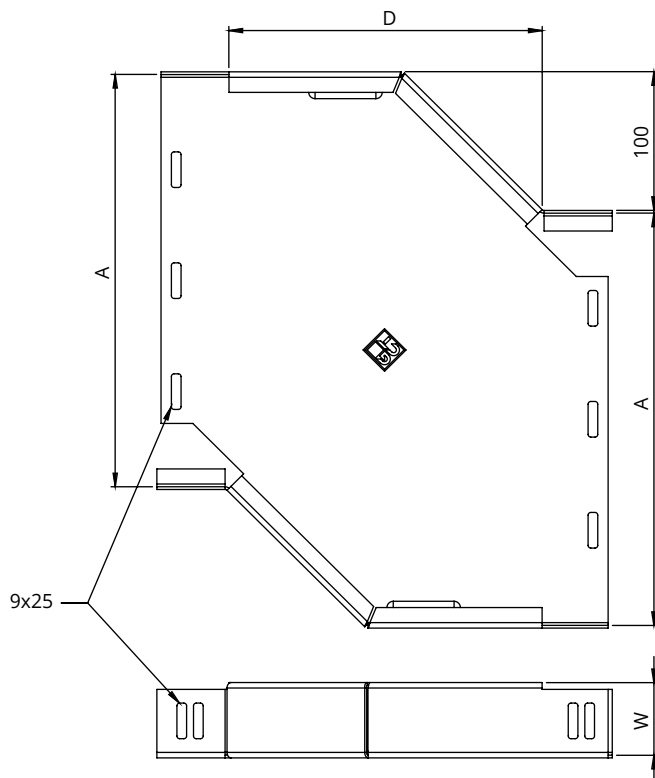

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Umgehen eines Hindernisses in der horizontalen Ebene
- Die Umgehung ist mit Schlossschrauben M8 und Flanshmutter M8 zu montieren, mind. 8 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

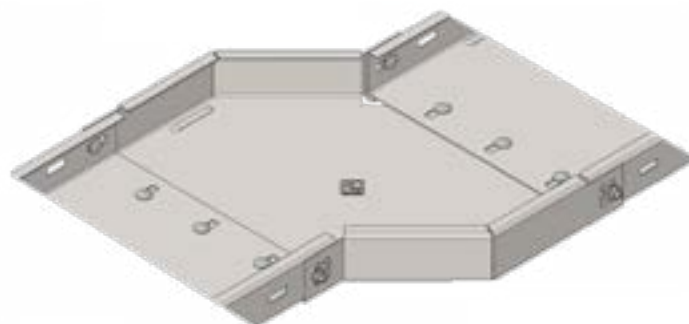

Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
rechts OPPKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPKSC50-50/1,5F	50	130	0,5	Stk.	GTF-04637
OPPKSC50-100/1,5F	100	150	0,7	Stk.	GTF-04638
OPPKSC50-200/1,5F	200	190	1,2	Stk.	GTF-04639
OPPKSC50-300/1,5F	300	230	1,7	Stk.	GTF-04640
OPPKSC50-400/1,5F	400	270	2,4	Stk.	GTF-04641
OPPKSC50-500/1,5F	500	315	3,2	Stk.	GTF-04642
OPPKSC50-600/1,5F	600	355	4,1	Stk.	GTF-04643

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
rechts OPPKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPKSC50-50/2,0F	50	130	0,6	Stk.	GTF-04656
OPPKSC50-100/2,0F	100	150	0,9	Stk.	GTF-04657
OPPKSC50-200/2,0F	200	190	1,5	Stk.	GTF-04658
OPPKSC50-300/2,0F	300	230	2,3	Stk.	GTF-04659
OPPKSC50-400/2,0F	400	270	3,2	Stk.	GTF-04660
OPPKSC50-500/2,0F	500	315	4,3	Stk.	GTF-04661
OPPKSC50-600/2,0F	600	355	5,5	Stk.	GTF-04662

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
rechts OPPKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPKSC100-100/1,5F	100	150	1,0	Stk.	GTF-04644
OPPKSC100-200/1,5F	200	190	1,5	Stk.	GTF-04645
OPPKSC100-300/1,5F	300	230	2,2	Stk.	GTF-04646
OPPKSC100-400/1,5F	400	270	2,9	Stk.	GTF-04647
OPPKSC100-500/1,5F	500	315	3,7	Stk.	GTF-04648
OPPKSC100-600/1,5F	600	355	4,7	Stk.	GTF-04649

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
rechts OPPKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPKSC100-100/2,0F	100	150	1,3	Stk.	GTF-04663
OPPKSC100-200/2,0F	200	190	2,0	Stk.	GTF-04664
OPPKSC100-300/2,0F	300	230	2,9	Stk.	GTF-04665
OPPKSC100-400/2,0F	400	270	3,9	Stk.	GTF-04666
OPPKSC100-500/2,0F	500	315	5,0	Stk.	GTF-04667
OPPKSC100-600/2,0F	600	355	6,2	Stk.	GTF-04668

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
rechts OPPKSC**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPKSC200-100/1,5F	100	150	1,6	Stk.	GTF-04650
OPPKSC200-200/1,5F	200	190	2,3	Stk.	GTF-04651
OPPKSC200-300/1,5F	300	230	3,0	Stk.	GTF-04652
OPPKSC200-400/1,5F	400	270	3,8	Stk.	GTF-04653
OPPKSC200-500/1,5F	500	315	4,8	Stk.	GTF-04654
OPPKSC200-600/1,5F	600	355	5,8	Stk.	GTF-04655

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
rechts OPPKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPKSC200-100/2,0F	100	150	2,2	Stk.	GTF-04669
OPPKSC200-200/2,0F	200	190	3,0	Stk.	GTF-04670
OPPKSC200-300/2,0F	300	230	4,0	Stk.	GTF-04671
OPPKSC200-400/2,0F	400	270	5,1	Stk.	GTF-04672
OPPKSC200-500/2,0F	500	315	6,4	Stk.	GTF-04673
OPPKSC200-600/2,0F	600	355	7,7	Stk.	GTF-04674

SCHWERLAST-KABELRINNEN-UMGEHUNG HORIZONTAL LINKS (OPLKSC)

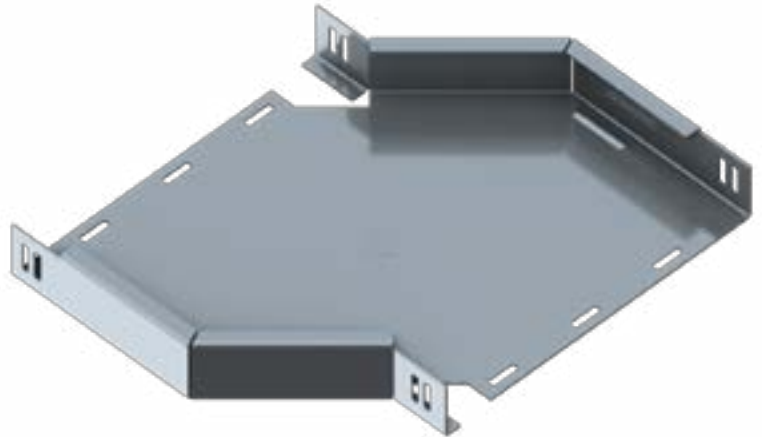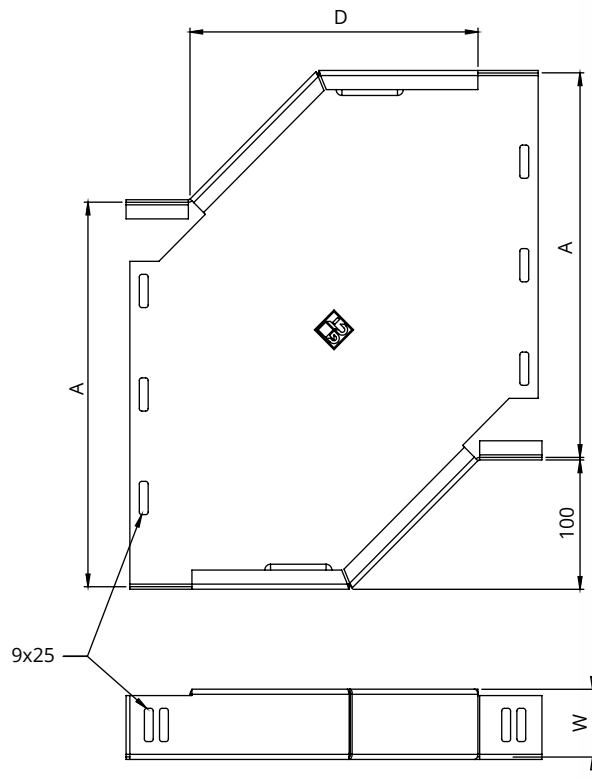

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Umgehen eines Hindernisses in der horizontalen Ebene
- Die Umgehung ist mit Schlossschrauben M8 und Flanshmutter M8 zu montieren, mind. 8 Sätze (SGNK-M8x14F)



Montagebeispiel:

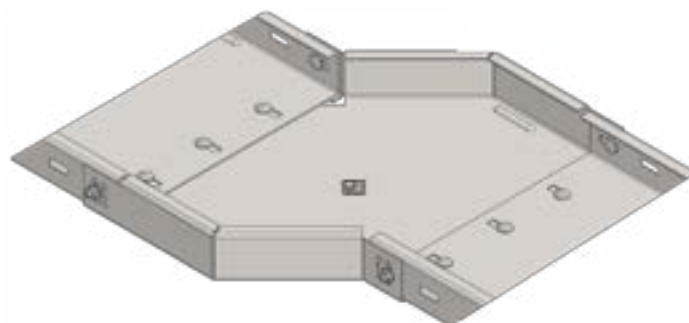

Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
links OPLKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLKSC50-50/1,5F	50	130	0,5	Stk.	GTF-04675
OPLKSC50-100/1,5F	100	150	0,7	Stk.	GTF-04676
OPLKSC50-200/1,5F	200	190	1,2	Stk.	GTF-04677
OPLKSC50-300/1,5F	300	230	1,7	Stk.	GTF-04678
OPLKSC50-400/1,5F	400	270	2,4	Stk.	GTF-04679
OPLKSC50-500/1,5F	500	315	3,2	Stk.	GTF-04680
OPLKSC50-600/1,5F	600	355	4,1	Stk.	GTF-04681

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
links OPLKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLKSC50-50/2,0F	50	130	0,6	Stk.	GTF-04694
OPLKSC50-100/2,0F	100	150	0,9	Stk.	GTF-04695
OPLKSC50-200/2,0F	200	190	1,5	Stk.	GTF-04696
OPLKSC50-300/2,0F	300	230	2,3	Stk.	GTF-04697
OPLKSC50-400/2,0F	400	270	3,2	Stk.	GTF-04698
OPLKSC50-500/2,0F	500	315	4,3	Stk.	GTF-04699
OPLKSC50-600/2,0F	600	355	5,5	Stk.	GTF-04700

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
links OPLKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLKSC100-100/1,5F	100	150	1,0	Stk.	GTF-04682
OPLKSC100-200/1,5F	200	190	1,5	Stk.	GTF-04683
OPLKSC100-300/1,5F	300	230	2,2	Stk.	GTF-04684
OPLKSC100-400/1,5F	400	270	2,9	Stk.	GTF-04685
OPLKSC100-500/1,5F	500	315	3,7	Stk.	GTF-04686
OPLKSC100-600/1,5F	600	355	4,7	Stk.	GTF-04687

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
links OPLKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPLKSC100-100/2,0F	100	150	1,3	Stk.	GTF-04701
OPLKSC100-200/2,0F	200	190	2,0	Stk.	GTF-04702
OPLKSC100-300/2,0F	300	230	2,9	Stk.	GTF-04703
OPLKSC100-400/2,0F	400	270	3,9	Stk.	GTF-04704
OPLKSC100-500/2,0F	500	315	5,0	Stk.	GTF-04705
OPLKSC100-600/2,0F	600	355	6,2	Stk.	GTF-04706

Höhe W [mm]: 200

200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
links OPLKSC**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPKSC200-100/1,5F	100	150	1,6	Stk.	GTF-04688
OPPKSC200-200/1,5F	200	190	2,3	Stk.	GTF-04689
OPPKSC200-300/1,5F	300	230	3,0	Stk.	GTF-04690
OPPKSC200-400/1,5F	400	270	3,8	Stk.	GTF-04691
OPPKSC200-500/1,5F	500	315	4,8	Stk.	GTF-04692
OPPKSC200-600/1,5F	600	355	5,8	Stk.	GTF-04693

**Schwerlast-Kabelrinnen-Umgebung horizontal
links OPLKSC**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
OPPKSC200-100/2,0F	100	150	2,2	Stk.	GTF-04707
OPPKSC200-200/2,0F	200	190	3,0	Stk.	GTF-04708
OPPKSC200-300/2,0F	300	230	4,0	Stk.	GTF-04709
OPPKSC200-400/2,0F	400	270	5,1	Stk.	GTF-04710
OPPKSC200-500/2,0F	500	315	6,4	Stk.	GTF-04711
OPPKSC200-600/2,0F	600	355	7,7	Stk.	GTF-04712

SCHWERLAST-KABELRINNEN-ENDSTÜCK (ZAKSC)

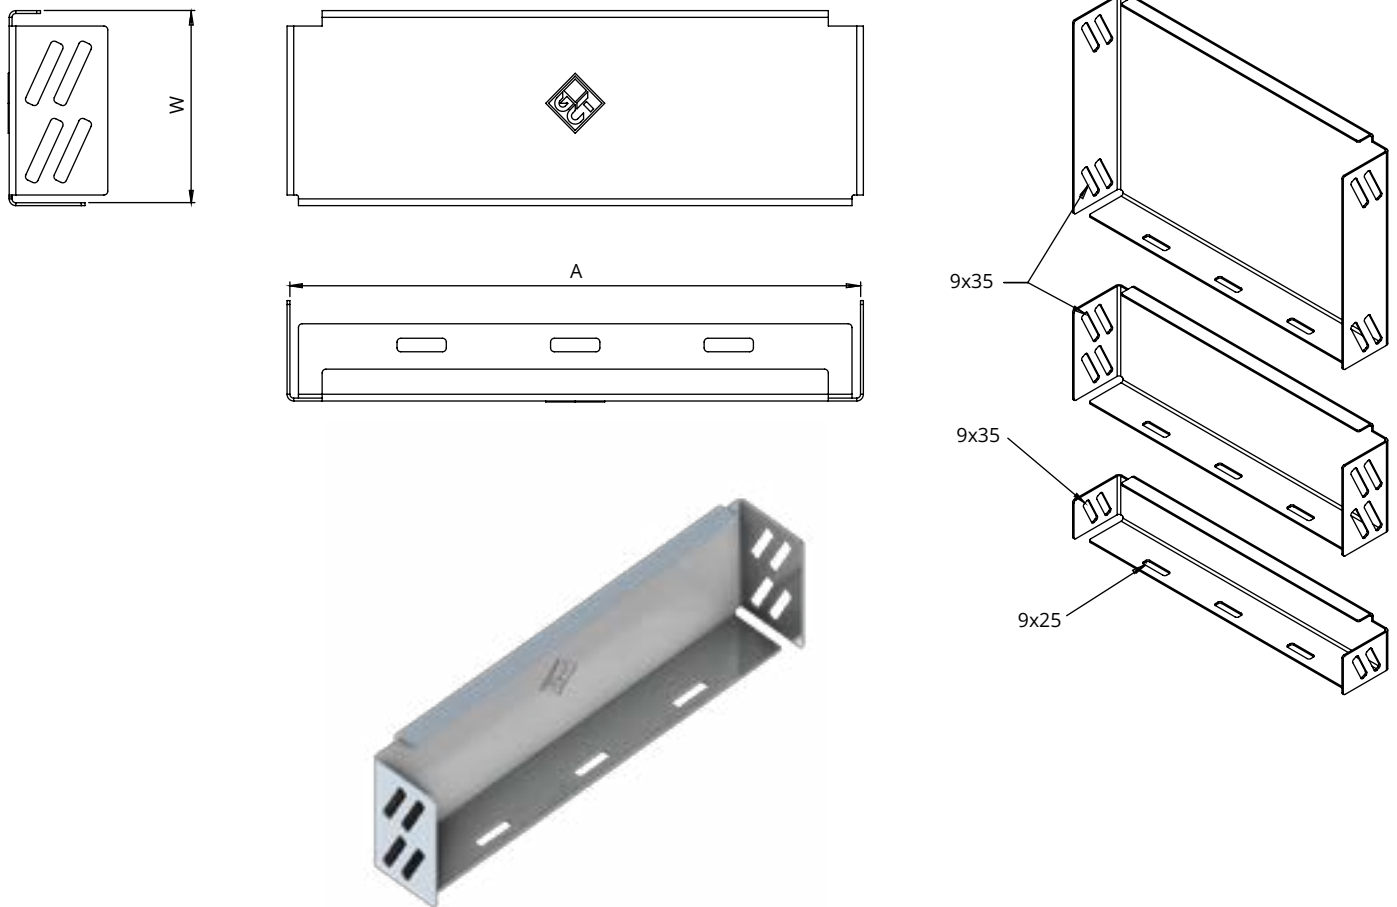

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Rinnenabschluss
- Ein einzelnes Endstück ist mit Schlossschrauben M8 und Flanschnuttern M8 zu montieren, mind. 2 Sätze (SGNK-M8x14)



Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 50

50

**Schwerlast-Kabelrinnen-Endstück
ZAKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAKSC50-50/1,5F	50	0,1	10 Stk.	GTF-02592
ZAKSC50-100/1,5F	100	0,1	10 Stk.	GTF-02593
ZAKSC50-200/1,5F	200	0,3	10 Stk.	GTF-02594
ZAKSC50-300/1,5F	300	0,4	10 Stk.	GTF-02595
ZAKSC50-400/1,5F	400	0,5	10 Stk.	GTF-02596
ZAKSC50-500/1,5F	500	0,6	10 Stk.	GTF-02597
ZAKSC50-600/1,5F	600	0,7	10 Stk.	GTF-02598

Höhe W [mm]: 100

100

**Schwerlast-Kabelrinnen-Endstück
ZAKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAKSC100-100/1,5F	100	0,2	10 Stk.	GTF-02599
ZAKSC100-200/1,5F	200	0,4	10 Stk.	GTF-02600
ZAKSC100-300/1,5F	300	0,6	10 Stk.	GTF-02601
ZAKSC100-400/1,5F	400	0,8	10 Stk.	GTF-02602
ZAKSC100-500/1,5F	500	1,0	10 Stk.	GTF-02603
ZAKSC100-600/1,5F	600	1,1	10 Stk.	GTF-02604

Höhe W [mm]: 200



200

**Schwerlast-Kabelrinnen-Endstück
ZAKSC**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZAKSC200-200/1,5F	200	0,8	10 Stk.	GTF-02605
ZAKSC200-300/1,5F	300	1,1	10 Stk.	GTF-02606
ZAKSC200-400/1,5F	400	1,4	10 Stk.	GTF-02607
ZAKSC200-500/1,5F	500	1,7	10 Stk.	GTF-02608
ZAKSC200-600/1,5F	600	2,0	10 Stk.	GTF-02609

KABELRINNENDECKEL (PKK)

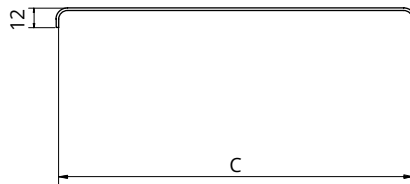

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 6 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK



Montagebeispiel:

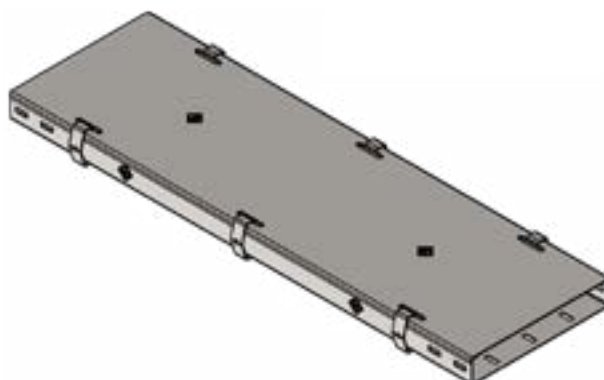

**Kabelrinnendeckel
PKK1**

Dicke G [mm]: 0,5

ARTIKEL	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKK1-50/2/0,5	50	0,56	15 Stk.	GT-01314
PKK1-50/3/0,5	50	0,84	15 Stk.	GT-01315
PKK1-100/2/0,5	100	0,9	15 Stk.	GT-01316
PKK1-100/3/0,5	100	1,35	15 Stk.	GT-01317
PKK1-150/2/0,5	150	1,34	6 Stk.	GT-01318
PKK1-150/3/0,5	150	2,01	6 Stk.	GT-01319
PKK1-200/2/0,5	200	1,72	6 Stk.	GT-01320
PKK1-200/3/0,5	200	2,58	6 Stk.	GT-01321
PKK1-300/2/0,5	300	2,5	6 Stk.	GT-01322
PKK1-300/3/0,5	300	3,75	6 Stk.	GT-01323

**Kabelrinnendeckel
PKK1**

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKK1-50/2/0,7	50	0,84	15 Stk.	GT-01324
PKK1-50/3/0,7	50	1,26	15 Stk.	GT-01325
PKK1-100/2/0,7	100	1,44	15 Stk.	GT-01326
PKK1-100/3/0,7	100	2,16	15 Stk.	GT-01327
PKK1-150/2/0,7	150	2,04	6 Stk.	GT-01328
PKK1-150/3/0,7	150	3,06	6 Stk.	GT-01329
PKK1-200/2/0,7	200	2,64	6 Stk.	GT-01330
PKK1-200/3/0,7	200	3,96	6 Stk.	GT-01331
PKK1-300/2/0,7	300	3,84	6 Stk.	GT-01332
PKK1-300/3/0,7	300	5,76	6 Stk.	GT-01333
PKK1-400/3/0,7	400	7,56	3 Stk.	GT-01334
PKK1-500/3/0,7	500	8,57	3 Stk.	GT-01335
PKK1-600/3/0,7	600	10,2	1 Stk.	GT-01336

**Kabelrinnendeckel
PKK1**

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKK1-50/3/1,0	50	1,92	15 Stk.	GT-01337
PKK1-100/3/1,0	100	3,12	15 Stk.	GT-01338
PKK1-150/3/1,0	150	4,32	6 Stk.	GT-01339
PKK1-200/3/1,0	200	5,52	6 Stk.	GT-01340
PKK1-300/3/1,0	300	7,92	6 Stk.	GT-01341
PKK1-400/3/1,0	400	10,32	3 Stk.	GT-01342
PKK1-500/3/1,0	500	12,72	3 Stk.	GT-01343
PKK1-600/3/1,0	600	15,12	1 Stk.	GT-01344

**Kabelrinnendeckel
PKK2**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKK2-50/3/1,2	50	1,95	15 Stk.	GT-01345
PKK2-100/3/1,2	100	3,15	15 Stk.	GT-01346
PKK2-150/3/1,2	150	4,8	6 Stk.	GT-01347
PKK2-200/3/1,2	200	6,23	6 Stk.	GT-01348
PKK2-300/3/1,2	300	9,14	6 Stk.	GT-01349
PKK2-400/3/1,2	400	13,76	3 Stk.	GT-01350
PKK2-500/3/1,2	500	16,55	3 Stk.	GT-01351
PKK2-600/3/1,2	600	18,67	1 Stk.	GT-01352

**Kabelrinnendeckel
PKK2**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKK2-50/3/1,5	50	2,1	15 Stk.	GT-01353
PKK2-100/3/1,5	100	3,69	15 Stk.	GT-01354
PKK2-150/3/1,5	150	5,6	6 Stk.	GT-01355
PKK2-200/3/1,5	200	7,72	6 Stk.	GT-01356
PKK2-300/3/1,5	300	11,1	6 Stk.	GT-01357
PKK2-400/3/1,5	400	14,7	3 Stk.	GT-01358
PKK2-500/3/1,5	500	18,45	3 Stk.	GT-01359
PKK2-600/3/1,5	600	22,2	1 Stk.	GT-01360

**Kabelrinnendeckel
PKK2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKK2-50/3/2,0	50	2,8	15 Stk.	GT-01361
PKK2-100/3/2,0	100	4,92	15 Stk.	GT-01362
PKK2-150/3/2,0	150	7,44	6 Stk.	GT-01363
PKK2-200/3/2,0	200	10,32	6 Stk.	GT-01364
PKK2-300/3/2,0	300	14,8	6 Stk.	GT-01365
PKK2-400/3/2,0	400	19,6	3 Stk.	GT-01366
PKK2-500/3/2,0	500	24,6	3 Stk.	GT-01367
PKK2-600/3/2,0	600	29,6	1 Stk.	GT-01368

DECKEL FÜR GELENKSTEIGBOGEN INNEN/AUSSEN 1 (PZPWZK1)

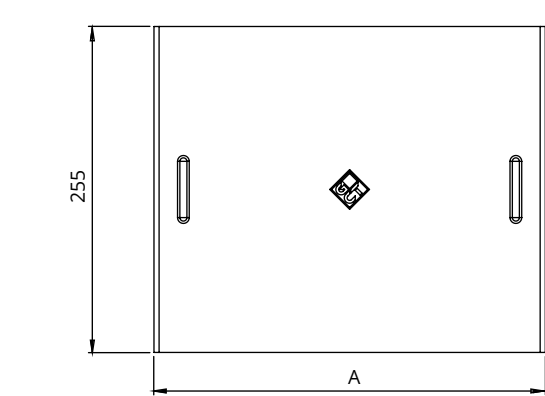

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Gelenksteigbogen innen/außen 1 PZPWZK1			Dicke G [mm]: 0,7	
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZPWZK1-50/0,7	50	0,07	10 Stk.	GT-05891
PZPWZK1-100/0,7	100	0,14	10 Stk.	GT-05892
PZPWZK1-150/0,7	150	0,25	6 Stk.	GT-05893
PZPWZK1-200/0,7	200	0,38	6 Stk.	GT-05894
PZPWZK1-300/0,7	300	0,7	6 Stk.	GT-05895

Montagebeispiel:

Deckel für Gelenksteigbogen innen/außen 1 PZPWZK1			Dicke G [mm]: 1,0	
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZPWZK1-50/1,0	50	0,1	10 Stk.	GT-05896
PZPWZK1-100/1,0	100	0,2	10 Stk.	GT-05897
PZPWZK1-150/1,0	150	0,35	6 Stk.	GT-05898
PZPWZK1-200/1,0	200	0,54	6 Stk.	GT-05899
PZPWZK1-300/1,0	300	1	6 Stk.	GT-05900
PZPWZK1-400/1,0	400	1,64	4 Stk.	GT-05901
PZPWZK1-500/1,0	500	2,42	4 Stk.	GT-05902
PZPWZK1-600/1,0	600	3,35	4 Stk.	GT-05903

DECKEL FÜR KABELRINNEN-BOGEN (PZK45)

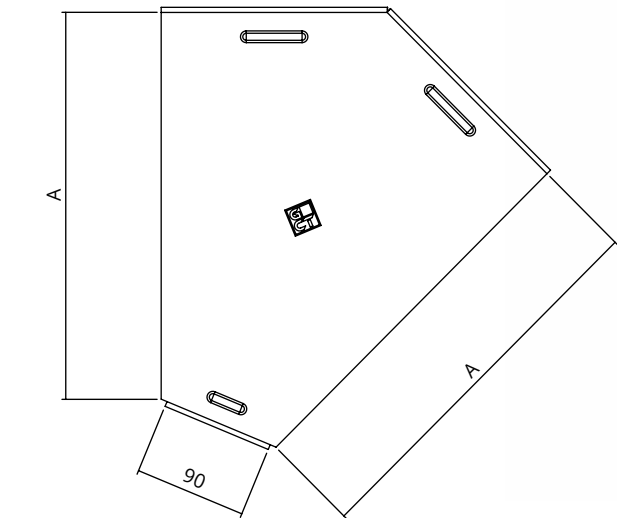

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 3 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Kabelrinnen-Bogen 45° PZK45					Deckel für Kabelrinnen-Bogen 45° PZK45				
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZK45-50/0,7	50	0,06	10 Stk.	GT-01408	PZK45-50/1,0	50	0,06	10 Stk.	GT-02619
PZK45-100/0,7	100	0,11	10 Stk.	GT-01409	PZK45-100/1,0	100	0,11	10 Stk.	GT-02620
PZK45-150/0,7	150	0,2	6 Stk.	GT-01410	PZK45-150/1,0	150	0,2	6 Stk.	GT-02621
PZK45-200/0,7	200	0,32	6 Stk.	GT-01411	PZK45-200/1,0	200	0,32	6 Stk.	GT-02622
PZK45-300/0,7	300	0,65	6 Stk.	GT-01412	PZK45-300/1,0	300	0,65	6 Stk.	GT-02623
					PZK45-400/1,0	400	1,61	4 Stk.	GT-01413
					PZK45-500/1,0	500	2,4	4 Stk.	GT-01414
					PZK45-600/1,0	600	3,33	4 Stk.	GT-01415

Montagebeispiel:

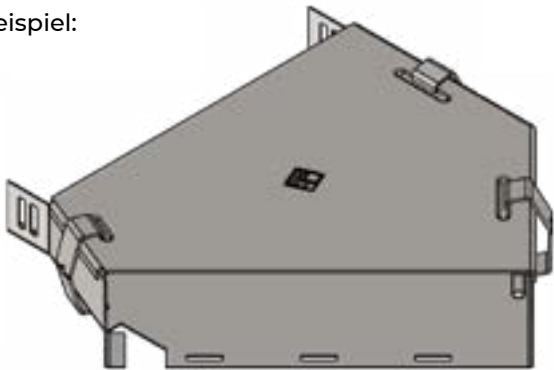

DECKEL FÜR KABELRINNEN-BOGEN (PZK90)

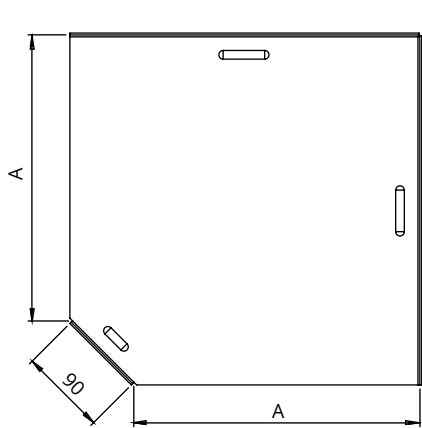

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 3 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK



**Deckel für Kabelrinnen-Bogen 90°
PZK90**

Dicke G [mm]: 0,7


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZK90-50/0,7	50	0,08	10 Stk.	GT-01416
PZK90-100/0,7	100	0,16	10 Stk.	GT-01417
PZK90-150/0,7	150	0,28	6 Stk.	GT-01418
PZK90-200/0,7	200	0,45	6 Stk.	GT-01419
PZK90-300/0,7	300	0,9	6 Stk.	GT-01420

**Deckel für Kabelrinnen-Bogen 90°
PZK90**


Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZK90-50/1,0	50	0,08	10 Stk.	GT-02627
PZK90-100/1,0	100	0,16	10 Stk.	GT-02628
PZK90-150/1,0	150	0,28	6 Stk.	GT-02629
PZK90-200/1,0	200	0,45	6 Stk.	GT-02630
PZK90-300/1,0	300	0,9	6 Stk.	GT-02631
PZK90-400/1,0	400	1,5	4 Stk.	GT-01421
PZK90-500/1,0	500	2,26	4 Stk.	GT-01422
PZK90-600/1,0	600	3,16	4 Stk.	GT-01423

Montagebeispiel:

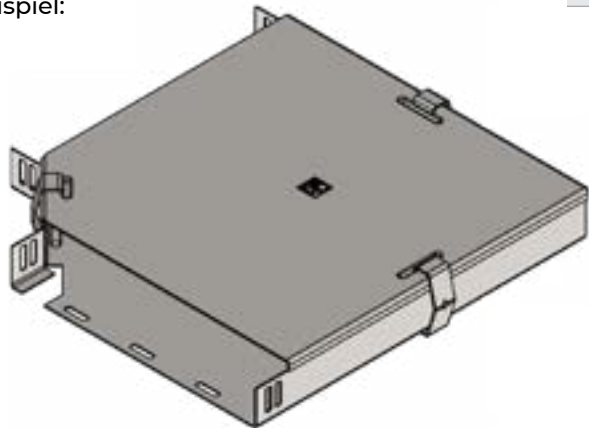

DECKEL FÜR KABELRINNEN-T-STÜCK (P3K)

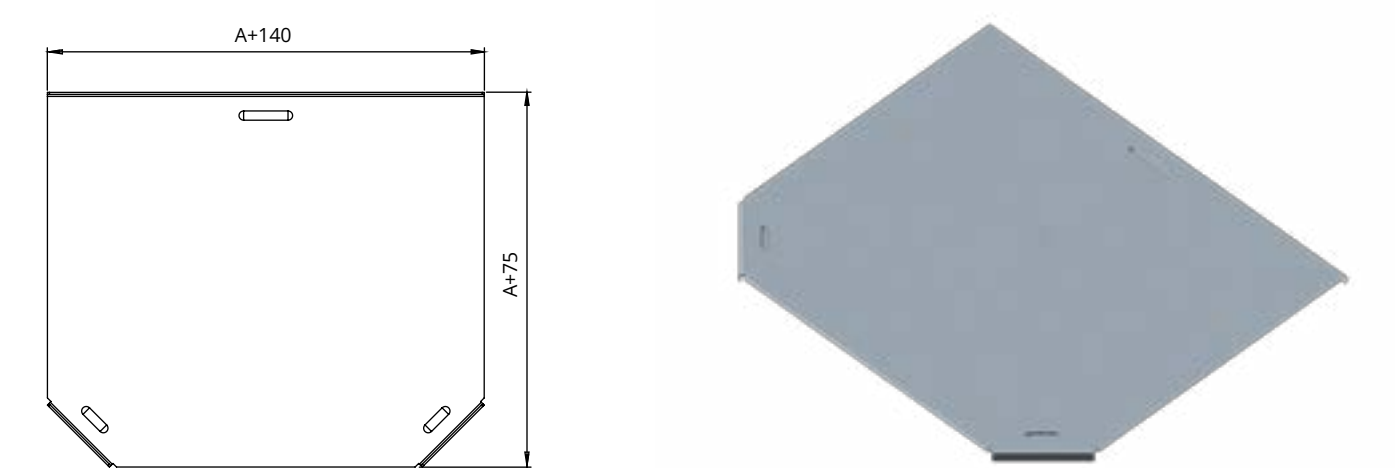

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 3 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Kabelrinnen-T-Stück P3K					Deckel für Kabelrinnen-T-Stück P3K				
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
P3K-50/0,7	50	0,1	10 Stk.	GT-01424	P3K-50/1,0	50	0,1	10 Stk.	GT-02635
P3K-100/0,7	100	0,2	10 Stk.	GT-01425	P3K-100/1,0	100	0,2	10 Stk.	GT-02636
P3K-150/0,7	150	0,35	6 Stk.	GT-01426	P3K-150/1,0	150	0,35	6 Stk.	GT-02637
P3K-200/0,7	200	0,54	6 Stk.	GT-01427	P3K-200/1,0	200	0,54	6 Stk.	GT-02638
P3K-300/0,7	300	1	6 Stk.	GT-01428	P3K-300/1,0	300	1	6 Stk.	GT-02639
					P3K-400/1,0	400	1,64	4 Stk.	GT-01429
					P3K-500/1,0	500	2,42	4 Stk.	GT-01430
					P3K-600/1,0	600	3,35	4 Stk.	GT-01431

Montagebeispiel:

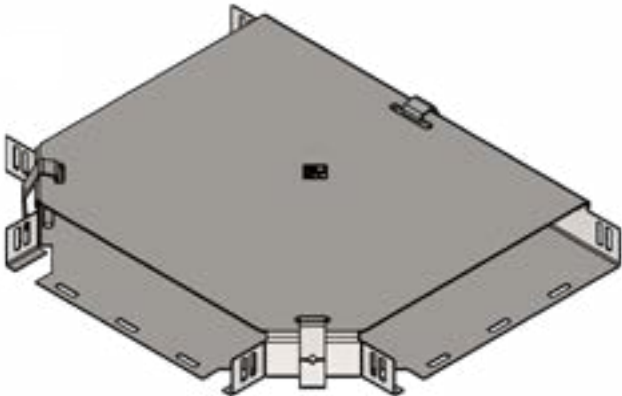

DECKEL FÜR KABELRINNEN-KREUZSTÜCK (P4K)

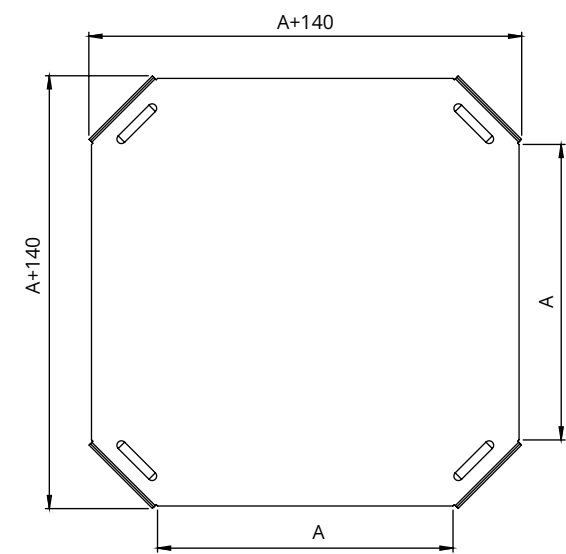

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 4 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK



**Deckel für
Kabelrinnen-Kreuzstück P4K**

Dicke G [mm]: 0,7


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
P4K-50/0,7	50	0,11	10 Stk.	GT-01432
P4K-100/0,7	100	0,25	10 Stk.	GT-01433
P4K-150/0,7	150	0,41	6 Stk.	GT-01434
P4K-200/0,7	200	0,6	6 Stk.	GT-01435
P4K-300/0,7	300	1,12	6 Stk.	GT-01436

**Deckel für
Kabelrinnen-Kreuzstück P4K**


Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
P4K-50/1,0	50	0,11	10 Stk.	GT-02643
P4K-100/1,0	100	0,25	10 Stk.	GT-02644
P4K-150/1,0	150	0,41	6 Stk.	GT-02645
P4K-200/1,0	200	0,6	6 Stk.	GT-02646
P4K-300/1,0	300	0,12	6 Stk.	GT-02647
P4K-400/1,0	400	2,64	4 Stk.	GT-01437
P4K-500/1,0	500	3,87	4 Stk.	GT-01438
P4K-600/1,0	600	5,31	4 Stk.	GT-01439

Montagebeispiel:

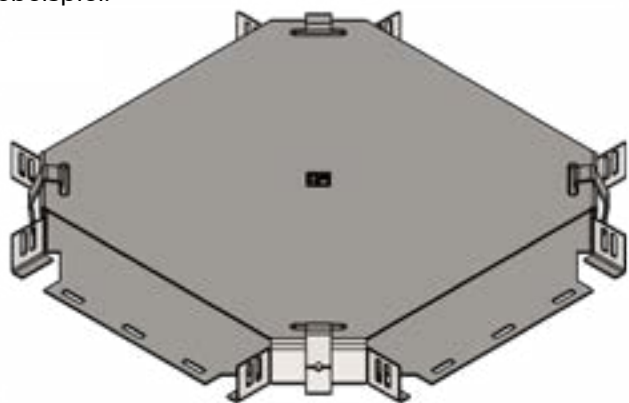

DECKEL FÜR KABELRINNEN-ANBAU-T-STÜCK (PTDKO)

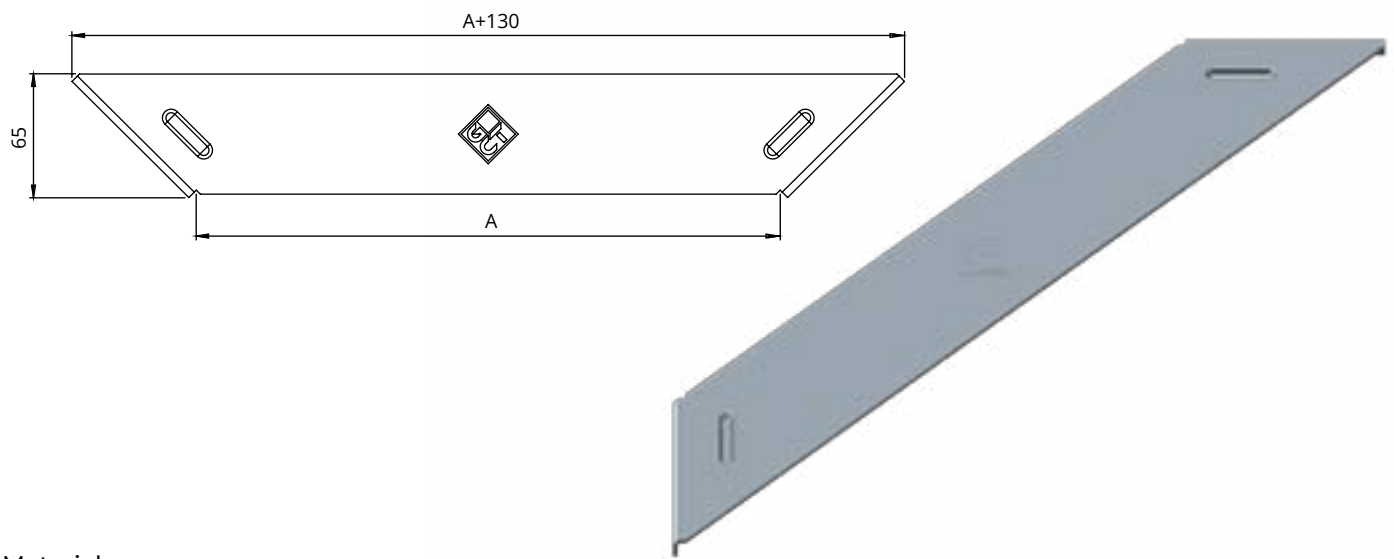

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Kabelrinnen-Anbau-T-Stück PTDKO				Dicke G [mm]: 0,7
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PTDKO-50/0,7	50	0,1	10 Stk.	GT-01440
PTDKO-100/0,7	100	0,2	10 Stk.	GT-01441
PTDKO-150/0,7	150	0,35	6 Stk.	GT-01442
PTDKO-200/0,7	200	0,54	6 Stk.	GT-01443
PTDKO-300/0,7	300	1	6 Stk.	GT-01444

Deckel für Kabelrinnen-Anbau-T-Stück PTDKO				Dicke G [mm]: 1,0
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PTDKO-50/1,0	50	0,1	10 Stk.	GT-02651
PTDKO-100/1,0	100	0,2	10 Stk.	GT-02652
PTDKO-150/1,0	150	0,35	6 Stk.	GT-02653
PTDKO-200/1,0	200	0,54	6 Stk.	GT-02654
PTDKO-300/1,0	300	1	6 Stk.	GT-02655
PTDKO-400/1,0	400	2,46	4 Stk.	GT-01445
PTDKO-500/1,0	500	3,62	4 Stk.	GT-01446
PTDKO-600/1,0	600	5,02	4 Stk.	GT-01447

Montagebeispiel:

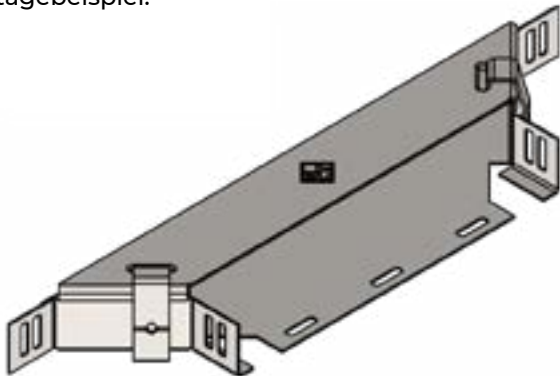

DECKEL FÜR KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK RECHTS (PRPK)

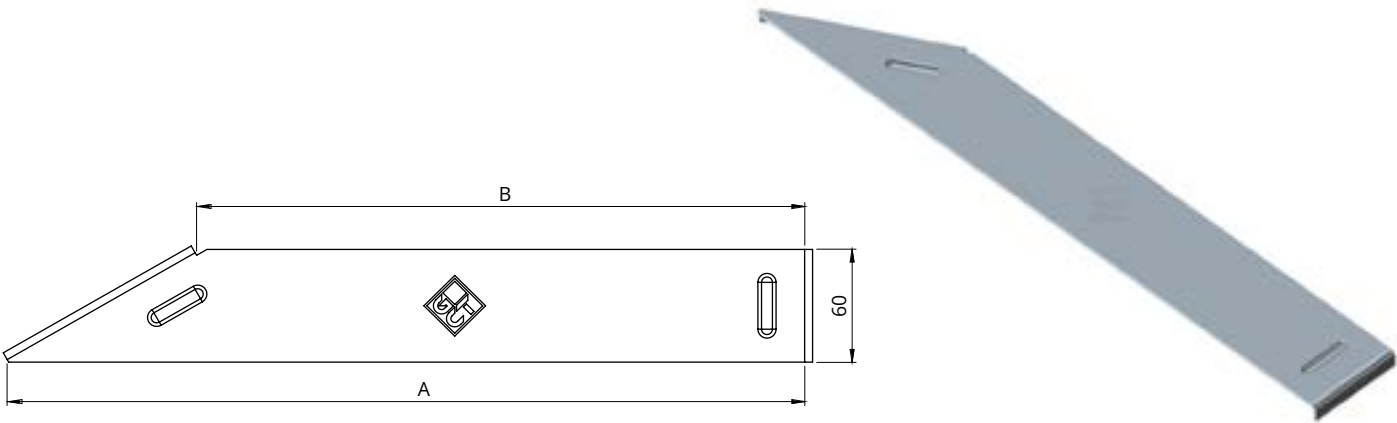

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Kabelrinnen-Reduzierstück rechts PRPK						Dicke G [mm]: 0,7	
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.		
PRPK-100/50/0,7	100	50	0,1	10 Stk.	GT-01448		
PRPK-150/100/0,7	150	100	0,13	6 Stk.	GT-01449		
PRPK-200/100/0,7	200	100	0,15	6 Stk.	GT-01450		
PRPK-200/150/0,7	200	150	0,17	6 Stk.	GT-01451		
PRPK-300/200/0,7	300	200	0,23	6 Stk.	GT-01452		

Deckel für Kabelrinnen-Reduzierstück rechts PRPK						Dicke G [mm]: 1,0	
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.		
PRPK-400/300/1,0	400	300	0,49	4 Stk.	GT-01453		
PRPK-500/400/1,0	500	400	0,6	4 Stk.	GT-01454		
PRPK-600/500/1,0	600	500	0,71	4 Stk.	GT-01455		

Montagebeispiel:

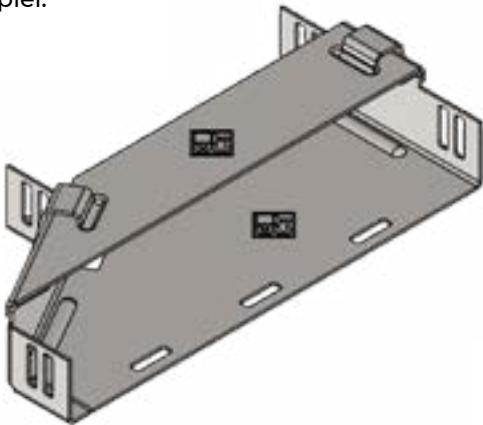

DECKEL FÜR KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK LINKS (PRLK)

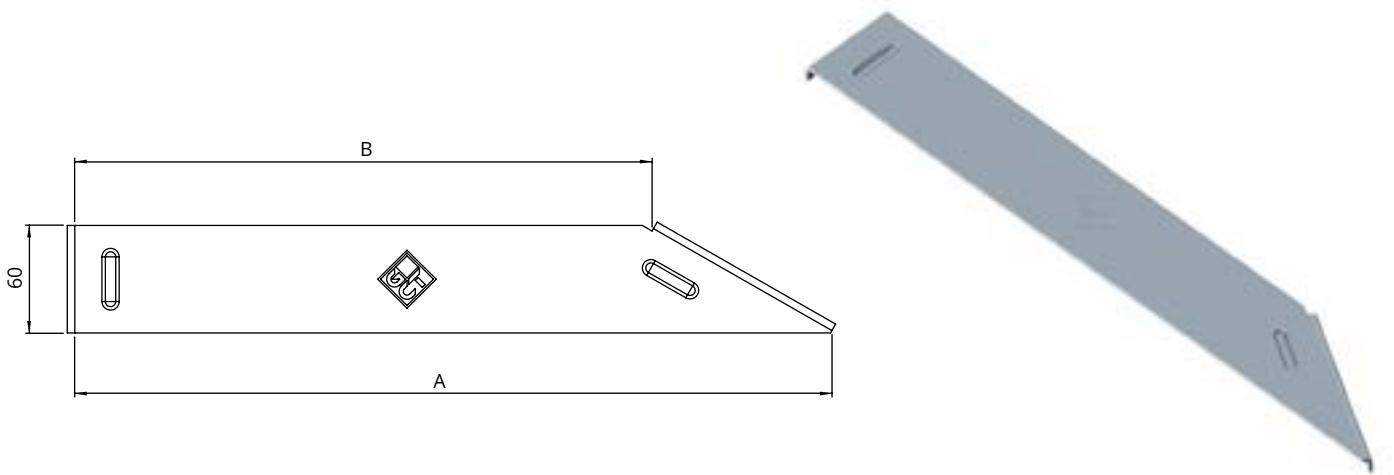

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Kabelrinnen-Reduzierstück links PRLK						Dicke G [mm]: 0,7	
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.		
PRLK-100/50/0,7	100	50	0,1	10 Stk.	GT-01456		
PRLK-150/100/0,7	150	100	0,13	6 Stk.	GT-01457		
PRLK-200/100/0,7	200	100	0,15	6 Stk.	GT-01458		
PRLK-200/150/0,7	200	150	0,17	6 Stk.	GT-01459		
PRLK-300/200/0,7	300	200	0,23	6 Stk.	GT-01460		

Deckel für Kabelrinnen-Reduzierstück links PRLK						Dicke G [mm]: 1,0	
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.		
PRLK-400/300/1,0	400	300	0,49	4 Stk.	GT-01461		
PRLK-500/400/1,0	500	400	0,6	4 Stk.	GT-01462		
PRLK-600/500/1,0	600	500	0,71	4 Stk.	GT-01463		

Montagebeispiel:

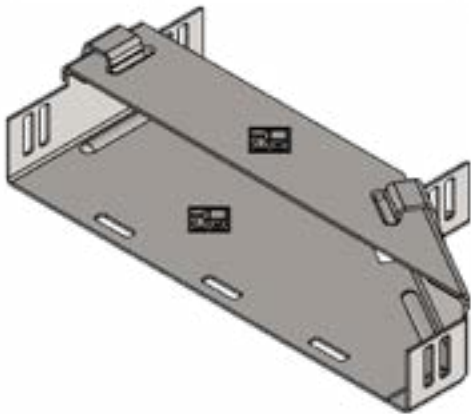

DECKEL FÜR KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK SYMMETRISCH (PRSK)

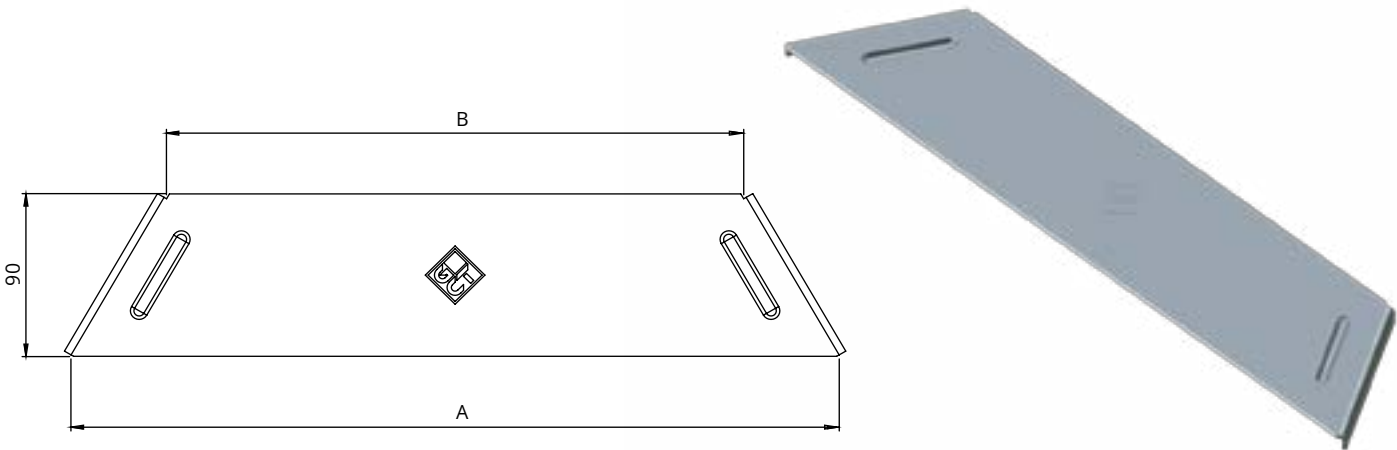

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Kabelrinnen-Reduzierstück symmetrisch PRSK						Dicke G [mm]: 0,7		Deckel für Kabelrinnen-Reduzierstück symmetrisch PRSK						Dicke G [mm]: 1,0	
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.			ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.		
PRSK-100/50/0,7	100	50	0,1	10 Stk.	GT-01464			PRSK-400/300/1,0	400	300	0,32	4 Stk.	GT-01469		
PRSK-150/100/0,7	150	100	0,13	6 Stk.	GT-01465			PRSK-500/400/1,0	500	400	0,4	4 Stk.	GT-01470		
PRSK-200/100/0,7	200	100	0,15	6 Stk.	GT-01466			PRSK-600/500/1,0	600	500	0,47	4 Stk.	GT-01471		
PRSK-200/150/0,7	200	150	0,17	6 Stk.	GT-01467										
PRSK-300/200/0,7	300	200	0,23	6 Stk.	GT-01468										

Montagebeispiel:

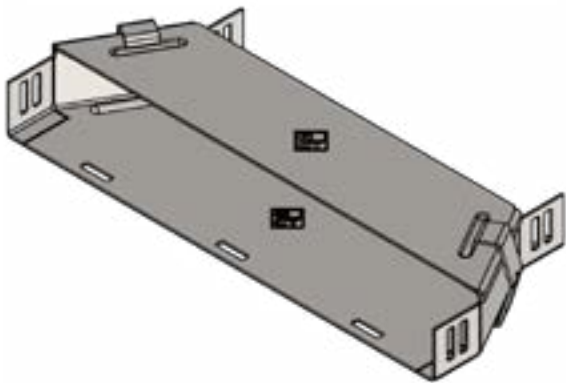

DECKEL FÜR KABELRINNEN-UMGEHUNG HORIZONTAL RECHTS (POPPK)

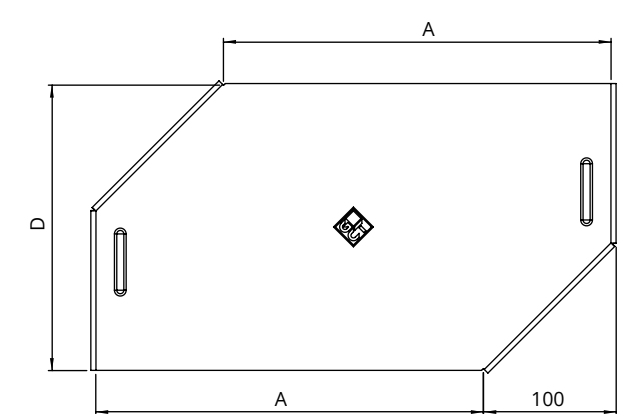

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Kabelrinnen-Umgehung horizontal rechts POPPK						Dicke G [mm]: 0,7		Deckel für Kabelrinnen-Umgehung horizontal rechts POPPK						Dicke G [mm]: 1,0	
ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.			ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.		
POPPK50/0,7	50	130	0,07	10 Stk.	GT-05930			POPPK50/1,0	50	130	0,09	10 Stk.	GT-05934		
POPPK150/0,7	150	170	0,25	10 Stk.	GT-05931			POPPK150/1,0	150	170	0,28	10 Stk.	GT-05935		
POPPK200/0,7	200	190	0,34	6 Stk.	GT-05932			POPPK200/1,0	200	190	0,4	6 Stk.	GT-05936		
POPPK300/0,7	300	230	1	6 Stk.	GT-05933			POPPK300/1,0	300	230	0,69	6 Stk.	GT-05937		
								POPPK400/1,0	400	270	1,04	4 Stk.	GT-05938		
								POPPK500/1,0	500	315	1,24	4 Stk.	GT-05939		
								POPPK600/1,0	600	355	1,48	4 Stk.	GT-05940		

Montagebeispiel:

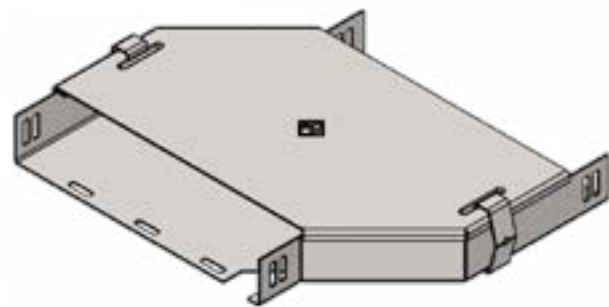

DECKEL FÜR KABELRINNEN-UMGEHUNG HORIZONTAL LINKS (POPLK)

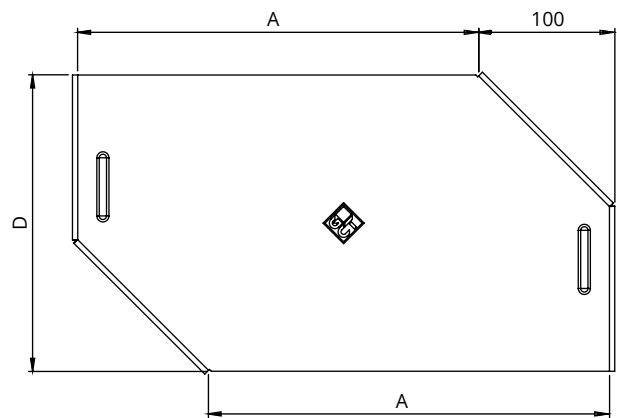

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK



**Deckel für Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links POPLK**

Dicke G [mm]:
0,7

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
POPLK50/0,7	50	130	0,07	10 Stk.	GT-05941
POPLK150/0,7	150	170	0,25	10 Stk.	GT-05942
POPLK200/0,7	200	190	0,34	6 Stk.	GT-05943
POPLK300/0,7	300	230	1	6 Stk.	GT-05944

**Deckel für Kabelrinnen-Umgehung
horizontal links POPLK**


Dicke G [mm]:
1,0

ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
POPLK50/1,0	50	130	0,09	10 Stk.	GT-05945
POPLK150/1,0	150	170	0,28	10 Stk.	GT-05946
POPLK200/1,0	200	190	0,4	6 Stk.	GT-05947
POPLK300/1,0	300	230	0,69	6 Stk.	GT-05948
POPLK400/1,0	400	270	1,04	4 Stk.	GT-05949
POPLK500/1,0	500	315	1,24	4 Stk.	GT-05950
POPLK600/1,0	600	355	1,48	4 Stk.	GT-05951

Montagebeispiel:



DECKEL FÜR VERTIKALBOGEN INNEN/AUSSEN (PLWZ)

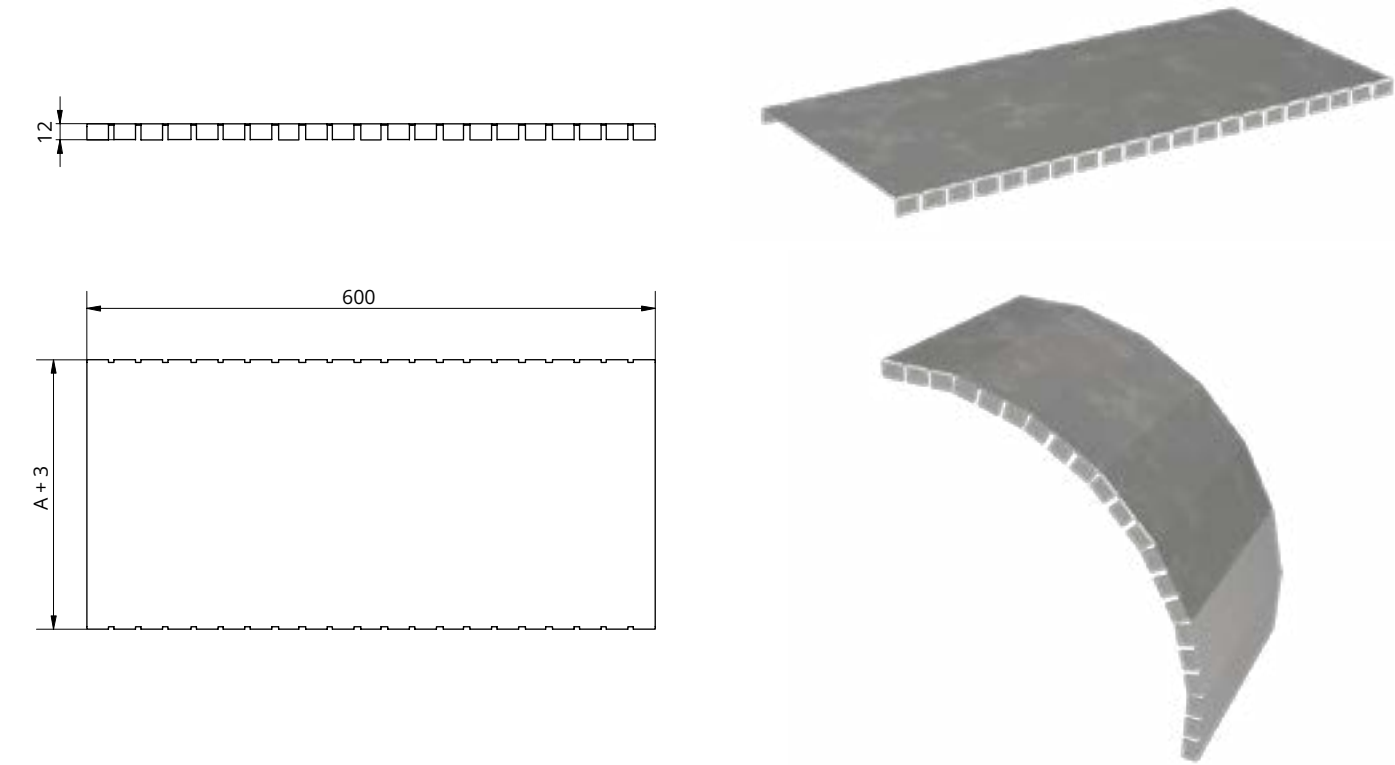

Material:


- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:



- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen

Deckel für Vertikalbogen innen/außen		Dicke G [mm]: 0,7		
PLWZ				
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PLWZ-100	100	0.6	Stk.	GT-05876
PLWZ-150	150	0.8	Stk.	GT-05877
PLWZ-200	200	1	Stk.	GT-05878
PLWZ-300	300	1.5	Stk.	GT-05879
PLWZ-400	400	2	Stk.	GT-05880
PLWZ-500	500	2.5	Stk.	GT-05881
PLWZ-600	600	3	Stk.	GT-05882

Montagebeispiel:

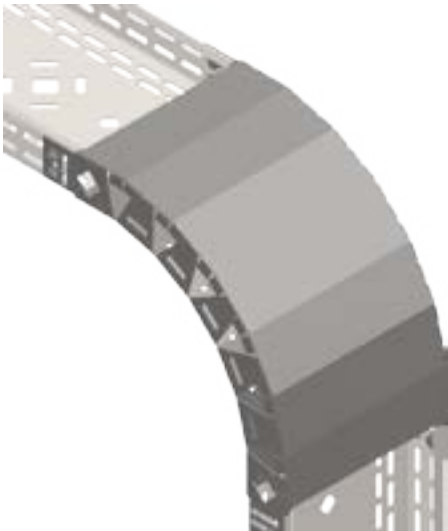

GITTERRINNENDECKEL (POKS)

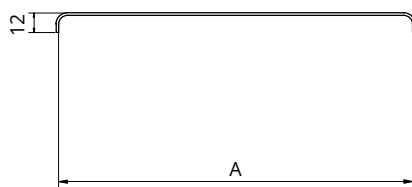Gitterrinnendeckel
POKS

Dicke G [mm]: 0,7

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
POKS-60/0,7	60	1,26	15 Stk.	GT-05269
POKS-100/0,7	100	2,16	15 Stk.	GT-05270
POKS-150/0,7	150	3,06	15 Stk.	GT-05271
POKS-200/0,7	200	3,96	10 Stk.	GT-05272
POKS-300/0,7	300	5,76	10 Stk.	GT-05273

Gitterrinnendeckel
POKS

Dicke G [mm]: 1,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
POKS-60/1,0	60	1,92	15 Stk.	GT-05274
POKS-100/1,0	100	3,12	15 Stk.	GT-05275
POKS-150/1,0	150	4,32	15 Stk.	GT-05276
POKS-200/1,0	200	5,52	10 Stk.	GT-05277
POKS-300/1,0	300	7,92	10 Stk.	GT-05278

Gitterrinnendeckel
POKS

Dicke G [mm]: 1,2



ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
POKS-300/1,2	300	9,14	10 Stk.	GT-05279
POKS-400/1,2	400	13,76	6 Stk.	GT-05280
POKS-500/1,2	500	16,55	6 Stk.	GT-05281
POKS-600/1,2	600	18,67	3 Stk.	GT-05282

Gitterrinnendeckel
POKS

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
POKS-400/1,5	60	14,7	15 Stk.	GT-05283
POKS-500/1,5	100	18,45	15 Stk.	GT-05284
POKS-600/1,5	150	22,2	15 Stk.	GT-05285

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNE (PKKSC)

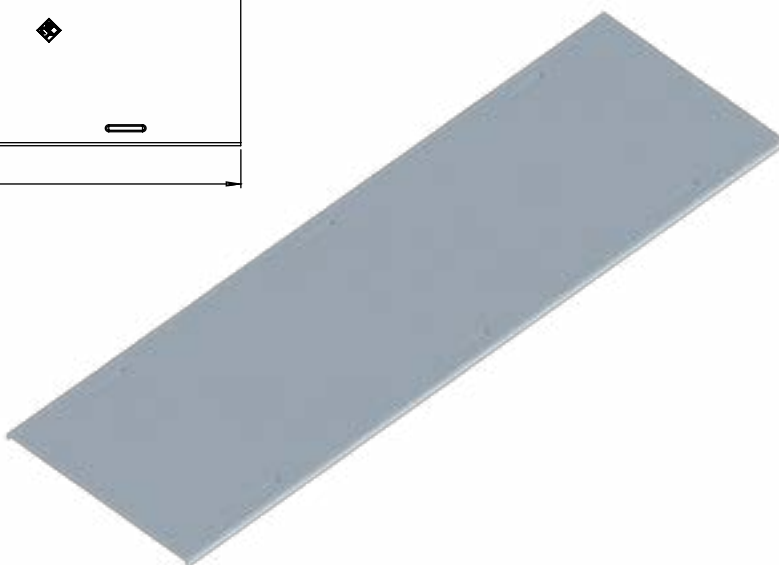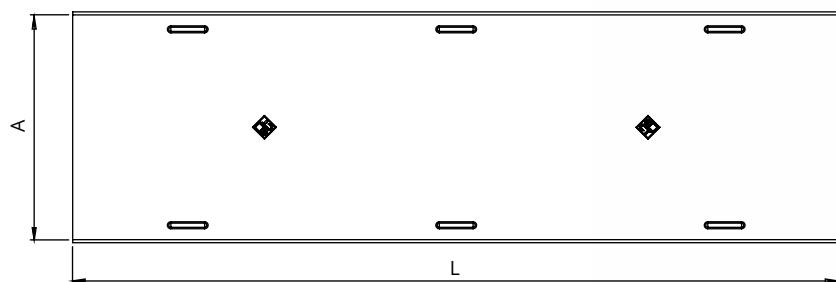

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 6 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK



Kabelrinnendeckel Schwerlastsystem PKKSC

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKKSC-50/3/1,2F	50	3000	1,9	10 Stk.	GTF-05152
PKKSC-100/3/1,2F	100	3000	3,3	10 Stk.	GTF-05153
PKKSC-150/3/1,2F	150	3000	4,7	10 Stk.	GTF-05154
PKKSC-200/3/1,2F	200	3000	6,1	4 Stk.	GTF-05155
PKKSC-300/3/1,2F	300	3000	8,9	4 Stk.	GTF-05156
PKKSC-400/3/1,2F	400	3000	11,7	2 Stk.	GTF-05157
PKKSC-500/3/1,2F	500	3000	14,5	2 Stk.	GTF-05158
PKKSC-600/3/1,2F	600	3000	17,3	2 Stk.	GTF-05159

Kabelrinnendeckel Schwerlastsystem PKKSC

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKKSC-50/3/1,5F	50	3000	2,4	10 Stk.	GTF-05160
PKKSC-100/3/1,5F	100	3000	4,1	10 Stk.	GTF-05161
PKKSC-150/3/1,5F	150	3000	5,9	10 Stk.	GTF-05162
PKKSC-200/3/1,5F	200	3000	7,6	4 Stk.	GTF-05163
PKKSC-300/3/1,5F	300	3000	11,2	4 Stk.	GTF-05164
PKKSC-400/3/1,5F	400	3000	14,7	2 Stk.	GTF-05165
PKKSC-500/3/1,5F	500	3000	18,2	2 Stk.	GTF-05166
PKKSC-600/3/1,5F	600	3000	21,7	2 Stk.	GTF-05167

Kabelrinnendeckel Schwerlastsystem PKKSC


Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKKSC-50/3/2,0F	50	3000	3,2	10 Stk.	GTF-05168
PKKSC-100/3/2,0F	100	3000	5,5	10 Stk.	GTF-05169
PKKSC-150/3/2,0F	150	3000	7,8	10 Stk.	GTF-05170
PKKSC-200/3/2,0F	200	3000	10,2	4 Stk.	GTF-05171
PKKSC-300/3/2,0F	300	3000	14,9	4 Stk.	GTF-05172
PKKSC-400/3/2,0F	400	3000	19,5	2 Stk.	GTF-05173
PKKSC-500/3/2,0F	500	3000	24,2	2 Stk.	GTF-05174
PKKSC-600/3/2,0F	600	3000	28,9	2 Stk.	GTF-05175

Montagebeispiel:

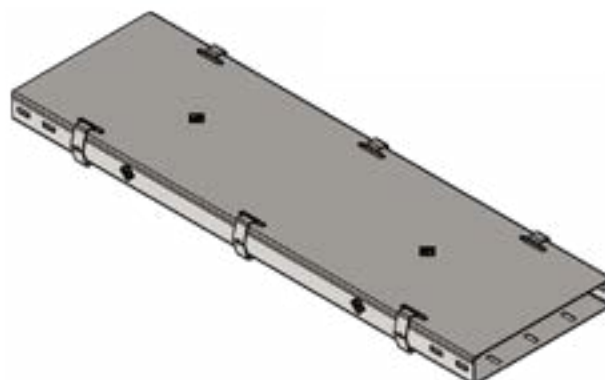

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-VERTIKALBOGEN INNEN/AUSSEN 1 (PLWZSC1)

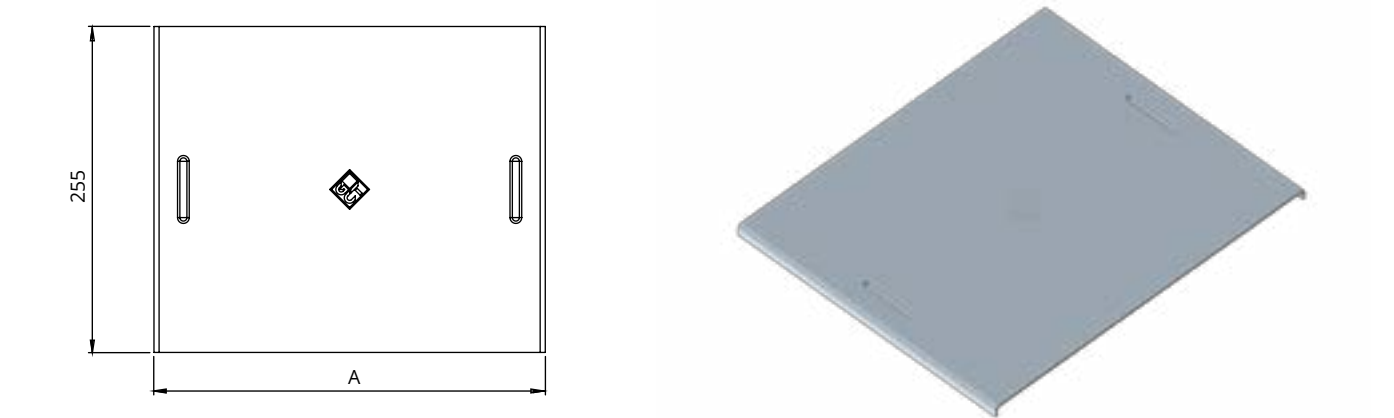

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen innen/außen 1 PLWZSC1					Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Vertikalbogen innen/außen 1 PLWZSC1				
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PLWZSC1-50/1,5F	50	0,2	10 Stk.	GTF-04893	PLWZSC1-50/2,0F	50	0,3	10 Stk.	GTF-04900
PLWZSC1-100/1,5F	100	0,4	10 Stk.	GTF-04894	PLWZSC1-100/2,0F	100	0,5	10 Stk.	GTF-04901
PLWZSC1-200/1,5F	200	0,7	6 Stk.	GTF-04895	PLWZSC1-200/2,0F	200	0,9	6 Stk.	GTF-04902
PLWZSC1-300/1,5F	300	1,0	6 Stk.	GTF-04896	PLWZSC1-300/2,0F	300	1,3	6 Stk.	GTF-04903
PLWZSC1-400/1,5F	400	1,3	4 Stk.	GTF-04897	PLWZSC1-400/2,0F	400	1,7	4 Stk.	GTF-04904
PLWZSC1-500/1,5F	500	1,6	4 Stk.	GTF-04898	PLWZSC1-500/2,0F	500	2,1	4 Stk.	GTF-04905
PLWZSC1-600/1,5F	600	1,9	4 Stk.	GTF-04899	PLWZSC1-600/2,0F	600	2,5	4 Stk.	GTF-04906

Montagebeispiel:

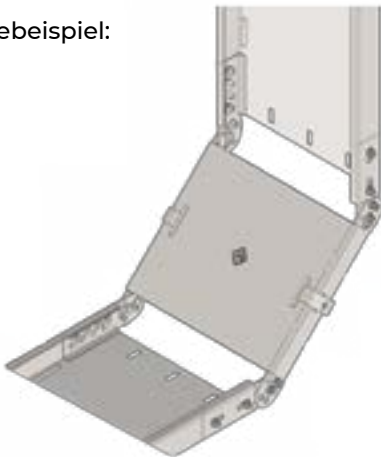

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-BOGEN 45° (PZKSC45)

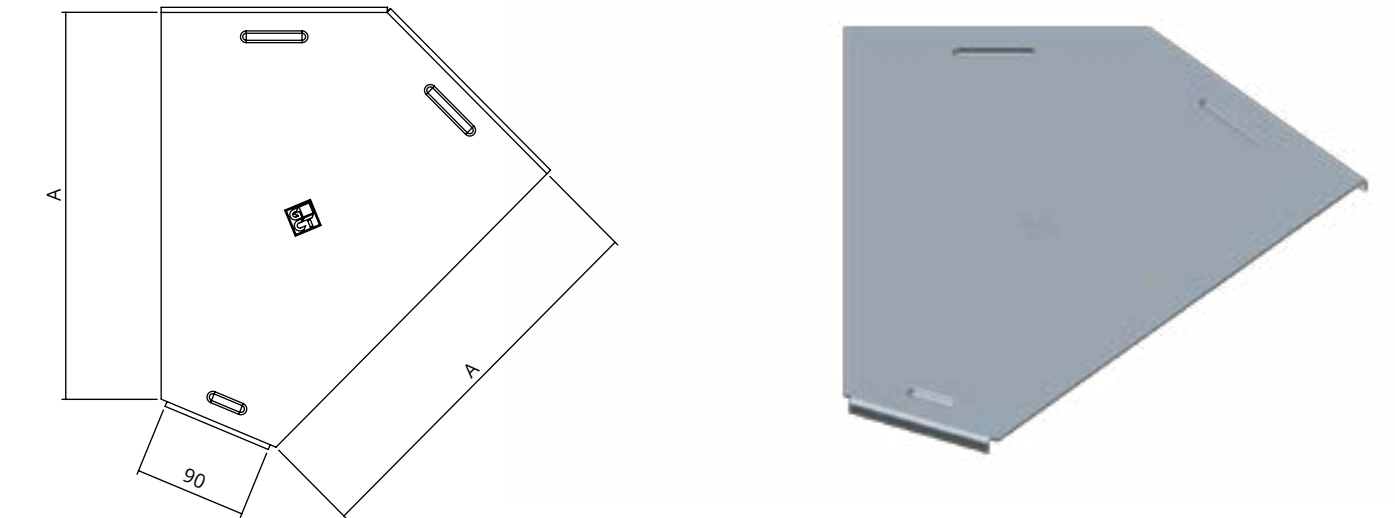

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 3 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen 45° PZKSC45					Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen 45° PZKSC45				
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZKSC45-50/1,5F	50	0,1	10 Stk.	GTF-04837	PZKSC45-50/2,0F	50	0,2	10 Stk.	GTF-04851
PZKSC45-100/1,5F	100	0,2	10 Stk.	GTF-04838	PZKSC45-100/2,0F	100	0,3	10 Stk.	GTF-04852
PZKSC45-200/1,5F	200	0,5	6 Stk.	GTF-04839	PZKSC45-200/2,0F	200	0,7	6 Stk.	GTF-04853
PZKSC45-300/1,5F	300	0,9	6 Stk.	GTF-04840	PZKSC45-300/2,0F	300	1,2	6 Stk.	GTF-04854
PZKSC45-400/1,5F	400	1,4	4 Stk.	GTF-04841	PZKSC45-400/2,0F	400	1,8	4 Stk.	GTF-04855
PZKSC45-500/1,5F	500	1,9	4 Stk.	GTF-04842	PZKSC45-500/2,0F	500	2,6	4 Stk.	GTF-04856
PZKSC45-600/1,5F	600	2,6	4 Stk.	GTF-04843	PZKSC45-600/2,0F	600	3,5	4 Stk.	GTF-04857

Montagebeispiel:

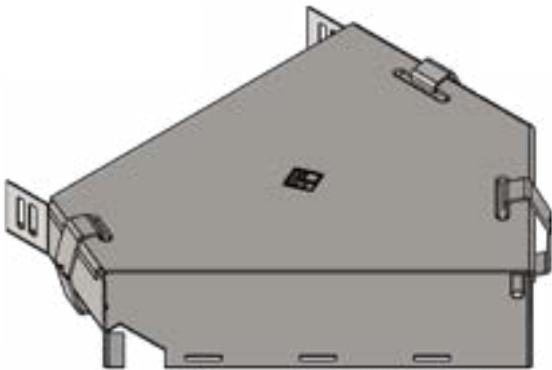

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-BOGEN 90° (PZKSC90)

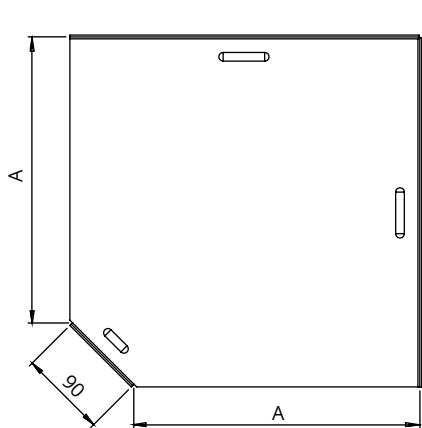

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 3 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK



Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen 90° PZKSC90			Dicke G [mm]: 1,5		Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Bogen 90° PZKSC90			Dicke G [mm]: 2,0	
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZKSC90-50/1,5F	50	0,2	10 Stk.	GTF-04844	PZKSC90-50/2,0F	50	0,2	10 Stk.	GTF-04858
PZKSC90-100/1,5F	100	0,4	10 Stk.	GTF-04845	PZKSC90-100/2,0F	100	0,5	10 Stk.	GTF-04859
PZKSC90-200/1,5F	200	0,9	6 Stk.	GTF-04846	PZKSC90-200/2,0F	200	1,2	6 Stk.	GTF-04860
PZKSC90-300/1,5F	300	1,7	6 Stk.	GTF-04847	PZKSC90-300/2,0F	300	2,2	6 Stk.	GTF-04861
PZKSC90-400/1,5F	400	2,7	4 Stk.	GTF-04848	PZKSC90-400/2,0F	400	3,6	4 Stk.	GTF-04862
PZKSC90-500/1,5F	500	3,9	4 Stk.	GTF-04849	PZKSC90-500/2,0F	500	5,2	4 Stk.	GTF-04863
PZKSC90-600/1,5F	600	5,4	4 Stk.	GTF-04850	PZKSC90-600/2,0F	600	7,2	4 Stk.	GTF-04864

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-T-STÜCK (P3KSC)

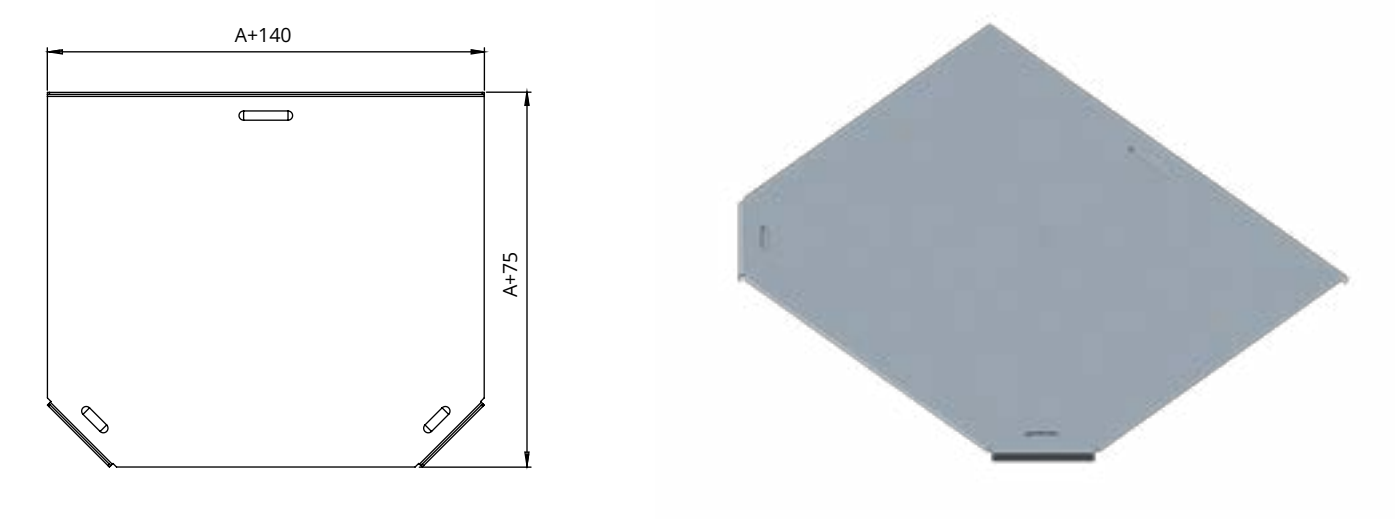

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 3 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK oder ZPKU




Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-T-Stück P3KSC					Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-T-Stück P3KSC				
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
P3KSC-50/1,5F	50	0,3	10 Stk.	GTF-04865	P3KSC-50/2,0F	50	0,4	10 Stk.	GTF-04872
P3KSC-100/1,5F	100	0,6	10 Stk.	GTF-04866	P3KSC-100/2,0F	100	0,6	10 Stk.	GTF-04873
P3KSC-200/1,5F	200	1,2	6 Stk.	GTF-04867	P3KSC-200/2,0F	200	1,5	6 Stk.	GTF-04874
P3KSC-300/1,5F	300	2,2	6 Stk.	GTF-04868	P3KSC-300/2,0F	300	2,6	6 Stk.	GTF-04875
P3KSC-400/1,5F	400	3,4	4 Stk.	GTF-04869	P3KSC-400/2,0F	400	4,0	4 Stk.	GTF-04876
P3KSC-500/1,5F	500	4,9	4 Stk.	GTF-04870	P3KSC-500/2,0F	500	5,8	4 Stk.	GTF-04877
P3KSC-600/1,5F	600	6,7	4 Stk.	GTF-04871	P3KSC-600/2,0F	600	7,9	4 Stk.	GTF-04878

Montagebeispiel:

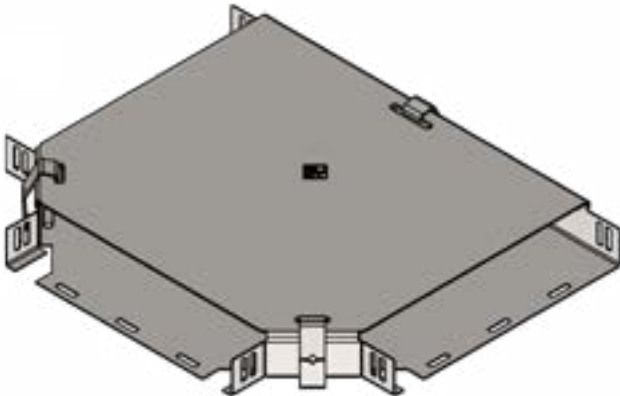

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-KREUZSTÜCK (P4KSC)

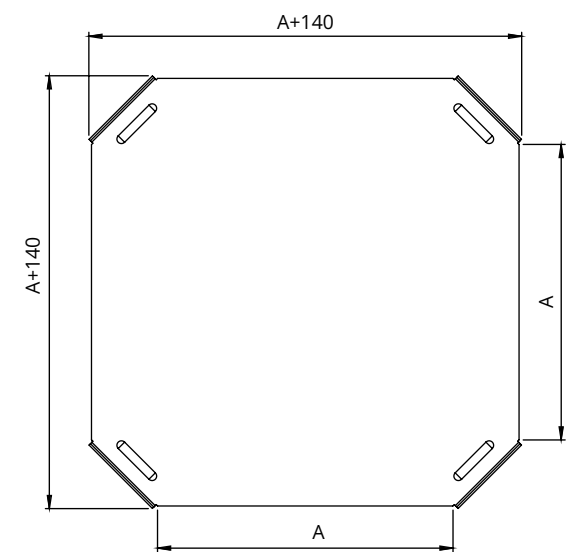

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 4 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Kreuzstück P4KSC					Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Kreuzstück P4KSC				
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
P4KSC-50/1,5F	50	0,4	10 Stk.	GTF-04879	P4KSC-50/2,0F	50	0,5	10 Stk.	GTF-04886
P4KSC-100/1,5F	100	0,7	10 Stk.	GTF-04880	P4KSC-100/2,0F	100	0,8	10 Stk.	GTF-04887
P4KSC-200/1,5F	200	1,4	6 Stk.	GTF-04881	P4KSC-200/2,0F	200	1,7	6 Stk.	GTF-04888
P4KSC-300/1,5F	300	2,4	6 Stk.	GTF-04882	P4KSC-300/2,0F	300	2,9	6 Stk.	GTF-04889
P4KSC-400/1,5F	400	3,7	4 Stk.	GTF-04883	P4KSC-400/2,0F	400	4,4	4 Stk.	GTF-04890
P4KSC-500/1,5F	500	5,3	4 Stk.	GTF-04884	P4KSC-500/2,0F	500	6,2	4 Stk.	GTF-04891
P4KSC-600/1,5F	600	7,1	4 Stk.	GTF-04885	P4KSC-600/2,0F	600	8,3	4 Stk.	GTF-04892

Montagebeispiel:

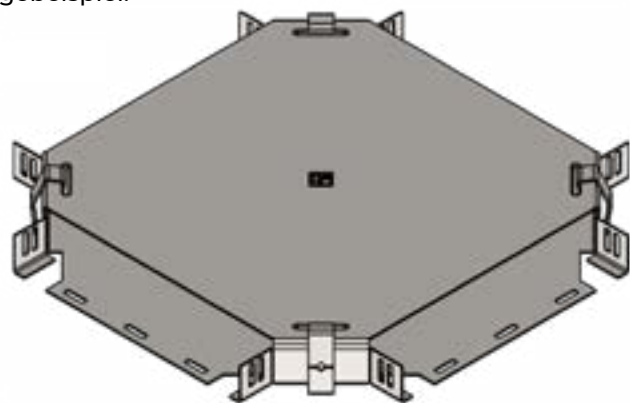

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-ANBAU-T-STÜCK (PTDKOSC)

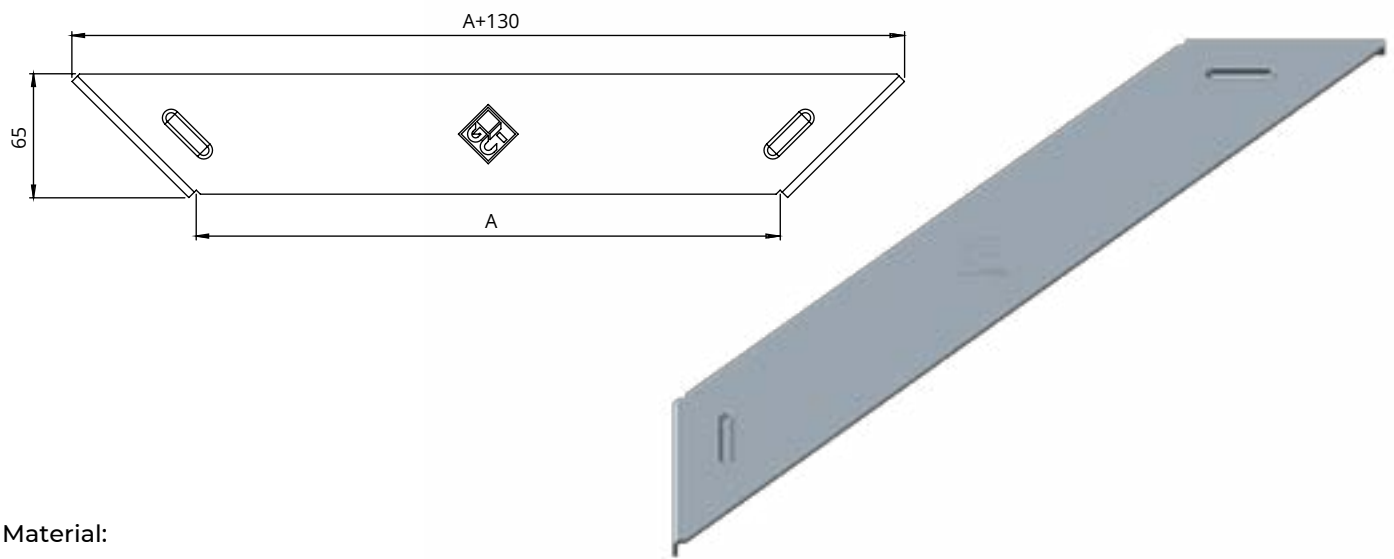

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Anbau-T-Stück PTDKOSC					Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Anbau-T-Stück PTDKOSC				
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PTDKOSC-50/1,5F	50	0,1	10 Stk.	GTF-04949	PTDKOSC-50/2,0F	50	0,1	10 Stk.	GTF-04956
PTDKOSC-100/1,5F	100	0,1	10 Stk.	GTF-04950	PTDKOSC-100/2,0F	100	0,2	10 Stk.	GTF-04957
PTDKOSC-200/1,5F	200	0,2	6 Stk.	GTF-04951	PTDKOSC-200/2,0F	200	0,3	6 Stk.	GTF-04958
PTDKOSC-300/1,5F	300	0,3	6 Stk.	GTF-04952	PTDKOSC-300/2,0F	300	0,4	6 Stk.	GTF-04959
PTDKOSC-400/1,5F	400	0,4	4 Stk.	GTF-04953	PTDKOSC-400/2,0F	400	0,5	4 Stk.	GTF-04960
PTDKOSC-500/1,5F	500	0,4	4 Stk.	GTF-04954	PTDKOSC-500/2,0F	500	0,6	4 Stk.	GTF-04961
PTDKOSC-600/1,5F	600	0,5	4 Stk.	GTF-04955	PTDKOSC-600/2,0F	600	0,7	4 Stk.	GTF-04962

Montagebeispiel:

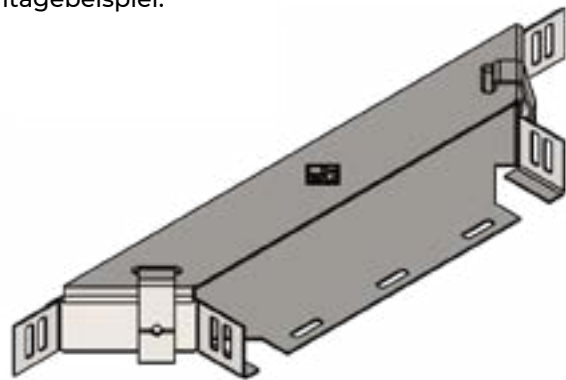

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK RECHTS (PRPKSC)

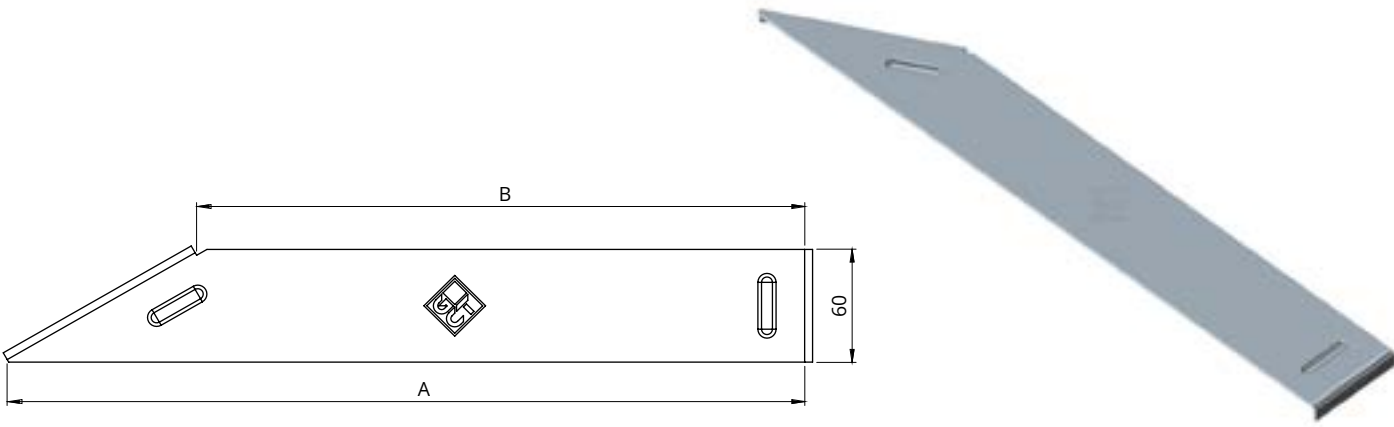

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück rechts PRPKSC						Dicke G [mm]: 1,5					
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRPKSC-200/100/1,5F	200	100	0,1	6 Stk.	GTF-04973	PRPKSC-200/100/2,0F	200	100	0,2	6 Stk.	GTF-04978
PRPKSC-300/200/1,5F	300	200	0,2	6 Stk.	GTF-04974	PRPKSC-300/200/2,0F	300	200	0,3	6 Stk.	GTF-04979
PRPKSC-400/300/1,5F	400	300	0,3	4 Stk.	GTF-04975	PRPKSC-400/300/2,0F	400	300	0,4	4 Stk.	GTF-04980
PRPKSC-500/400/1,5F	500	400	0,3	4 Stk.	GTF-04976	PRPKSC-500/400/2,0F	500	400	0,4	4 Stk.	GTF-04981
PRPKSC-600/500/1,5F	600	500	0,4	4 Stk.	GTF-04977	PRPKSC-600/500/2,0F	600	500	0,5	4 Stk.	GTF-04982

Montagebeispiel:

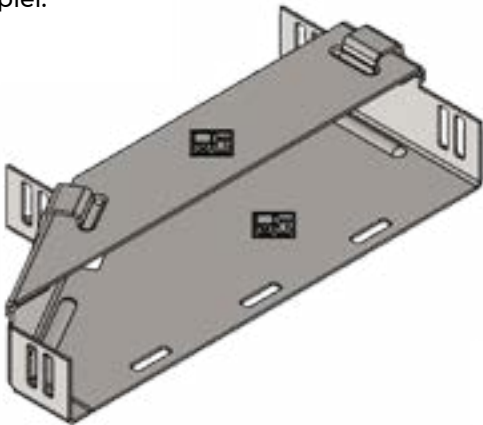

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK LINKS (PRLKSC)

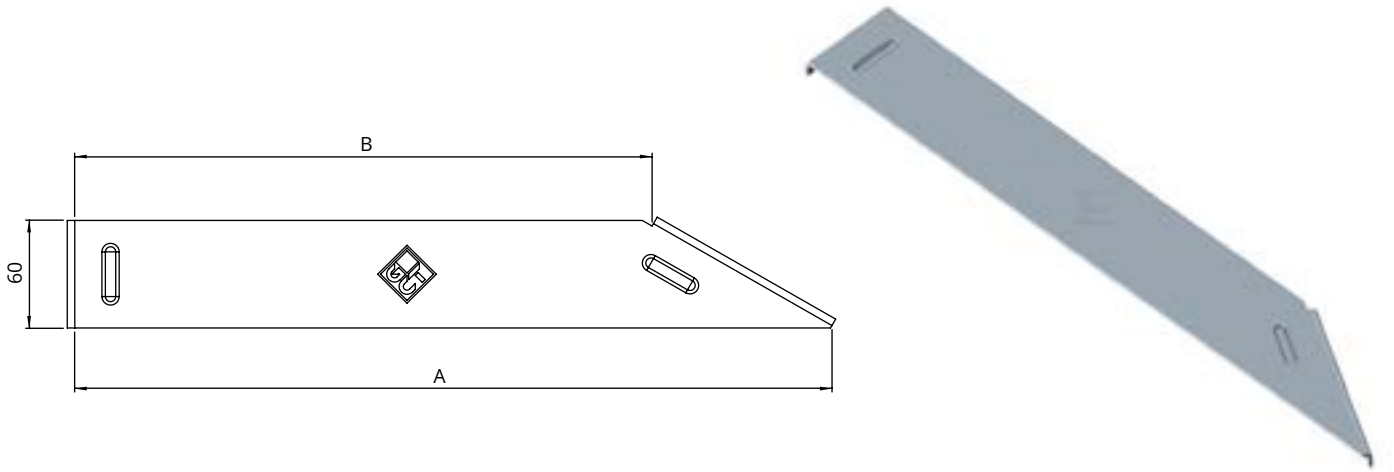

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK



Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück links PRLKSC				Dicke G [mm]: 1,5		Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück links PRLKSC				Dicke G [mm]: 2,0	
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRLKSC-200/100/1,5F	200	100	0,1	6 Stk.	GTF-04983	PRLKSC-200/100/2,0F	200	100	0,2	6 Stk.	GTF-04988
PRLKSC-300/200/1,5F	300	200	0,2	6 Stk.	GTF-04984	PRLKSC-300/200/2,0F	300	200	0,3	6 Stk.	GTF-04989
PRLKSC-400/300/1,5F	400	300	0,3	4 Stk.	GTF-04985	PRLKSC-400/300/2,0F	400	300	0,4	4 Stk.	GTF-04990
PRLKSC-500/400/1,5F	500	400	0,3	4 Stk.	GTF-04986	PRLKSC-500/400/2,0F	500	400	0,4	4 Stk.	GTF-04991
PRLKSC-600/500/1,5F	600	500	0,4	4 Stk.	GTF-04987	PRLKSC-600/500/2,0F	600	500	0,5	4 Stk.	GTF-04992

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-REDUZIERSTÜCK SYMMETRISCH (PRSKSC)

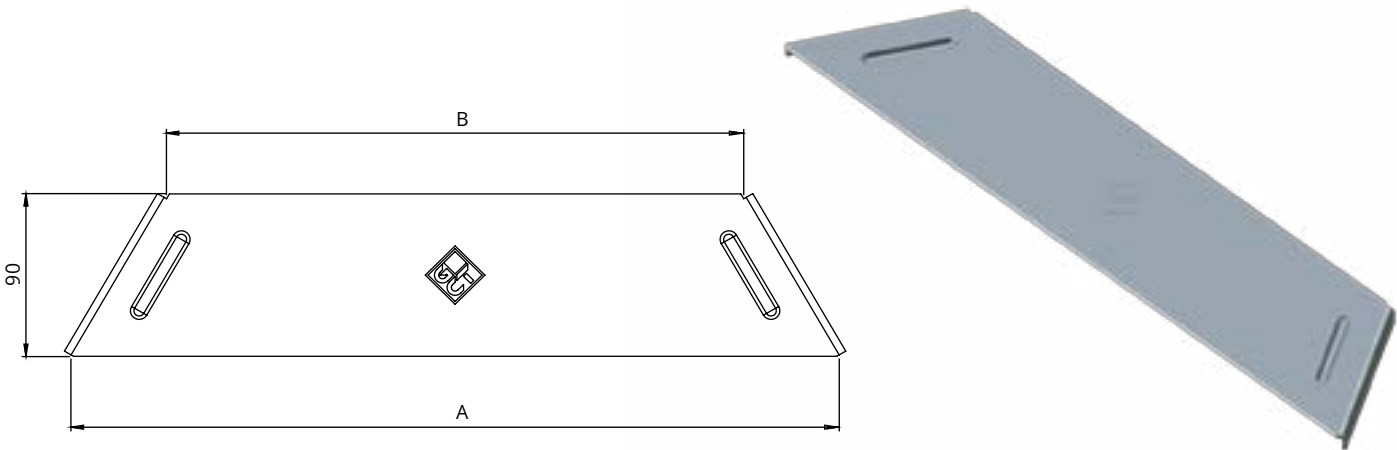

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK




Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück symmetrisch PRSKSC						Dicke G [mm]: 1,5		Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Reduzierstück symmetrisch PRSKSC						Dicke G [mm]: 2,0	
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.			ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.		
PRSKSC-200/100/1,5F	200	100	0,2	6 Stk.	GTF-04963			PRSKSC-200/100/2,0F	200	100	0,2	6 Stk.	GTF-04968		
PRSKSC-300/200/1,5F	300	200	0,3	6 Stk.	GTF-04964			PRSKSC-300/200/2,0F	300	200	0,4	6 Stk.	GTF-04969		
PRSKSC-400/300/1,5F	400	300	0,4	4 Stk.	GTF-04965			PRSKSC-400/300/2,0F	400	300	0,5	4 Stk.	GTF-04970		
PRSKSC-500/400/1,5F	500	400	0,5	4 Stk.	GTF-04966			PRSKSC-500/400/2,0F	500	400	0,7	4 Stk.	GTF-04971		
PRSKSC-600/500/1,5F	600	500	0,6	4 Stk.	GTF-04967			PRSKSC-600/500/2,0F	600	500	0,8	4 Stk.	GTF-04972		

Montagebeispiel:

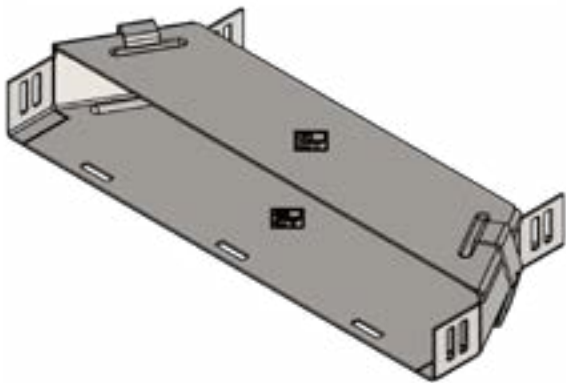

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-UMGEHUNG

HORIZONTAL RECHTS (POPPKSC)

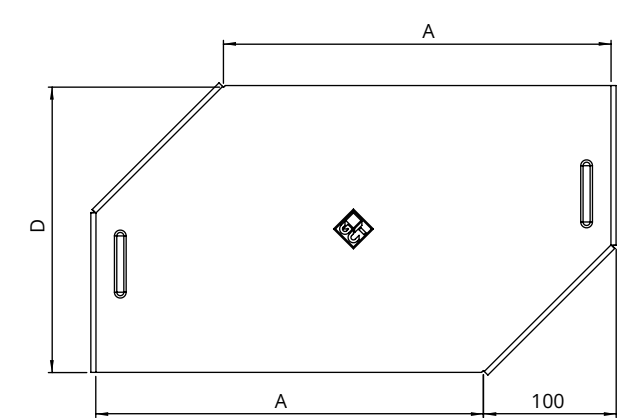

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK



Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Umgehung horizontal rechts POPPKSC					Dicke G [mm]: 1,5
ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
POPPKSC-50/1,5F	50	130	0,1	10 Stk.	GTF-04921
POPPKSC-100/1,5F	100	150	0,3	10 Stk.	GTF-04922
POPPKSC-200/1,5F	200	190	0,6	6 Stk.	GTF-04923
POPPKSC-300/1,5F	300	230	1,0	6 Stk.	GTF-04924
POPPKSC-400/1,5F	400	270	1,5	4 Stk.	GTF-04925
POPPKSC-500/1,5F	500	315	2,1	4 Stk.	GTF-04926
POPPKSC-600/1,5F	600	355	2,8	4 Stk.	GTF-04927


Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Umgehung horizontal rechts POPPKSC					Dicke G [mm]: 2,0
ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
POPPKSC-50/2,0F	50	130	0,2	10 Stk.	GTF-04928
POPPKSC-100/2,0F	100	150	0,4	10 Stk.	GTF-04929
POPPKSC-200/2,0F	200	190	0,8	6 Stk.	GTF-04930
POPPKSC-300/2,0F	300	230	1,3	6 Stk.	GTF-04931
POPPKSC-400/2,0F	400	270	2,0	4 Stk.	GTF-04932
POPPKSC-500/2,0F	500	315	2,9	4 Stk.	GTF-04933
POPPKSC-600/2,0F	600	355	3,8	4 Stk.	GTF-04934

Montagebeispiel:

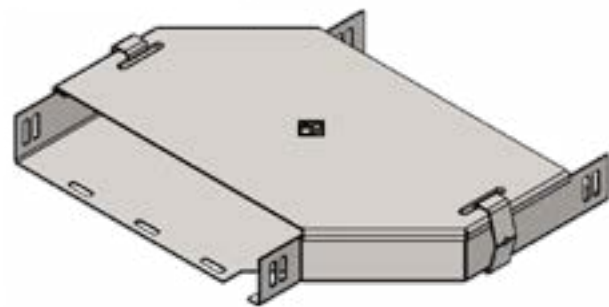

DECKEL FÜR SCHWERLAST-KABELRINNEN-UMGEHUNG

HORIZONTAL LINKS (POPLKSC)

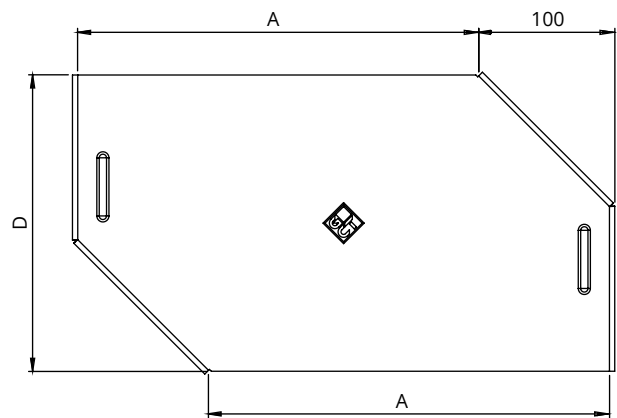

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Kabelrinnen-Deckelklemmbügel ZPK



Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Umgehung horizontal links POPLKSC				Dicke G [mm]: 1,5		Deckel für Schwerlast-Kabelrinnen-Umgehung horizontal links POPLKSC				Dicke G [mm]: 2,0	
ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	A [mm]	D [mm]	Gewicht [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
POPLKSC-50/1,5F	50	130	0,1	10 Stk.	GTF-04935	POPLKSC-50/2,0F	50	130	0,2	10 Stk.	GTF-04942
POPLKSC-100/1,5F	100	150	0,3	10 Stk.	GTF-04936	POPLKSC-100/2,0F	100	150	0,4	10 Stk.	GTF-04943
POPLKSC-200/1,5F	200	190	0,6	6 Stk.	GTF-04937	POPLKSC-200/2,0F	200	190	0,8	6 Stk.	GTF-04944
POPLKSC-300/1,5F	300	230	1,0	6 Stk.	GTF-04938	POPLKSC-300/2,0F	300	230	1,3	6 Stk.	GTF-04945
POPLKSC-400/1,5F	400	270	1,5	4 Stk.	GTF-04939	POPLKSC-400/2,0F	400	270	2,0	4 Stk.	GTF-04946
POPLKSC-500/1,5F	500	315	2,1	4 Stk.	GTF-04940	POPLKSC-500/2,0F	500	315	2,9	4 Stk.	GTF-04947
POPLKSC-600/1,5F	600	355	2,8	4 Stk.	GTF-04941	POPLKSC-600/2,0F	600	355	3,8	4 Stk.	GTF-04948

KABELLEITERN

2.1

KABELLEITERN


2.2

ZUBEHÖR FÜR
KABELLEITERN

2.3

DECKEL

KABELLEITERN (DRK)

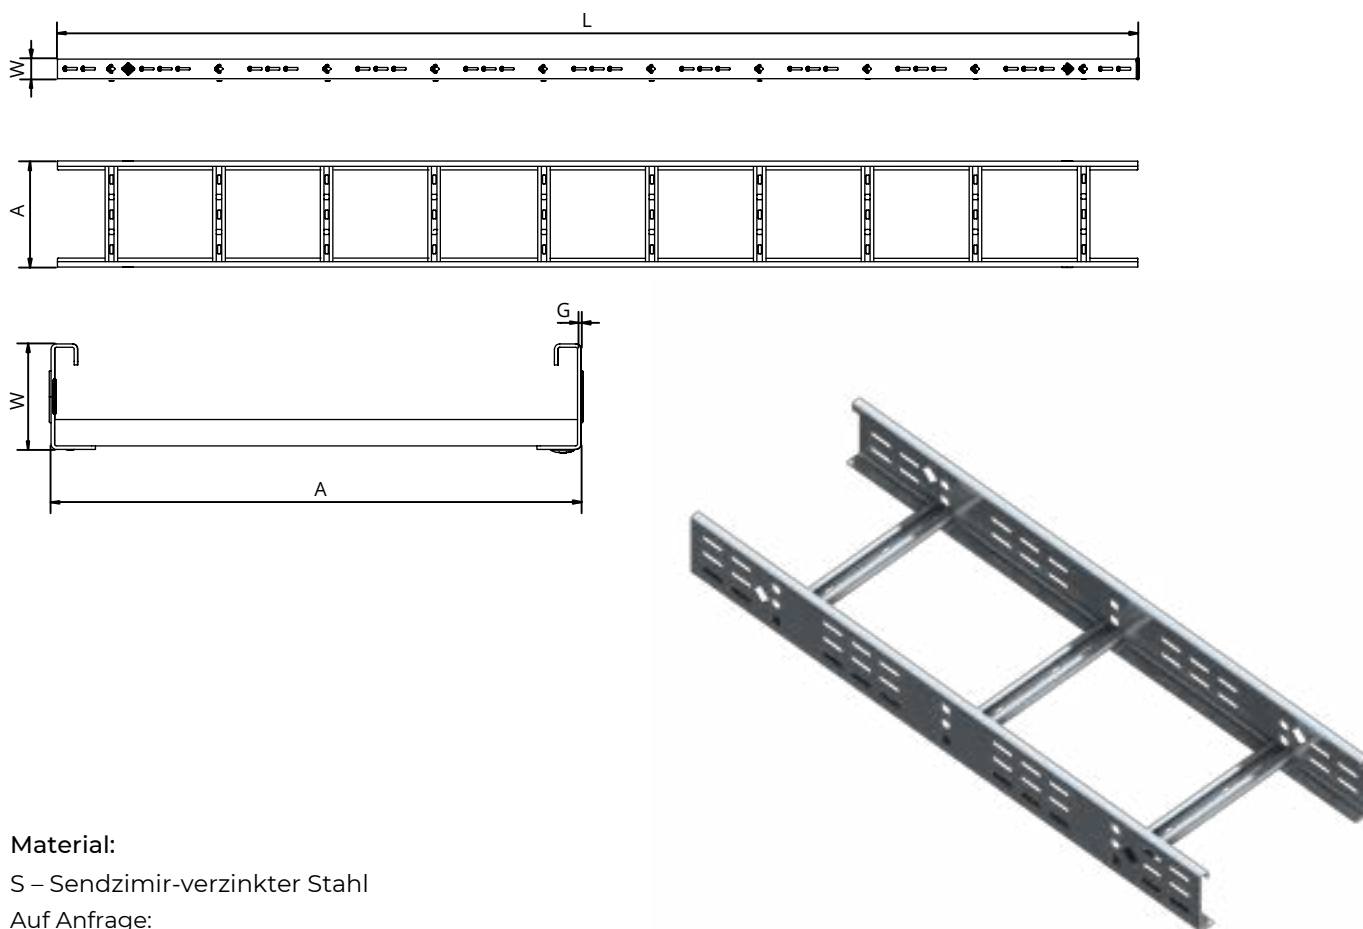

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:


F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Kabelleitern können auch horizontal mit den Sprossen zur Wand montiert werden
- Zum Verbinden der Kabelleitern sind Verbinder LDRK zu verwenden
- Der Verbinder ist mit Schlossschrauben SGNK-M8x14 zu montieren, mind. 4 Sätze (SGNK)



Verfügbare Breiten:

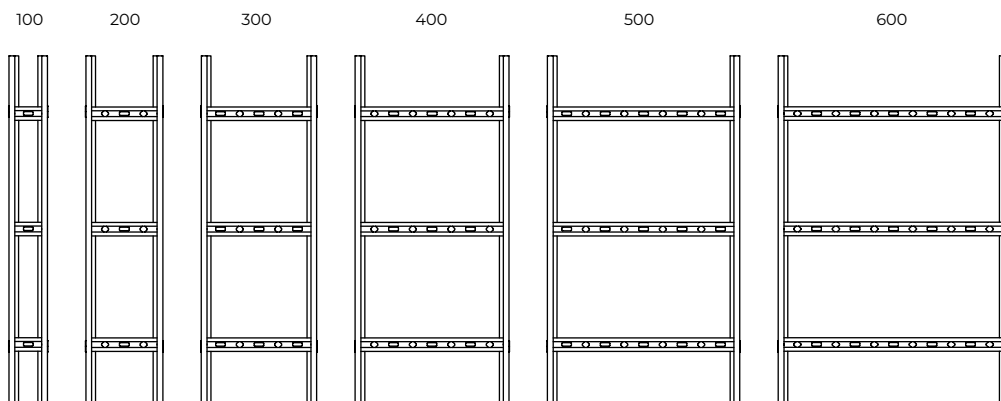

Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter
DRK45**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK45-100/3/1,2	100	3000	5,88	4 Stk.	GT-01512
DRK45-200/3/1,2	200	3000	6,71	4 Stk.	GT-01513
DRK45-300/3/1,2	300	3000	7,54	2 Stk.	GT-01514
DRK45-400/3/1,2	400	3000	8,34	2 Stk.	GT-01515
DRK45-500/3/1,2	500	3000	9,19	2 Stk.	GT-01516
DRK45-600/3/1,2	600	3000	10,02	2 Stk.	GT-01517

**Kabelleiter
DRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK45-100/3/1,5	100	3000	7,05	4 Stk.	GT-01518
DRK45-200/3/1,5	200	3000	7,88	4 Stk.	GT-01519
DRK45-300/3/1,5	300	3000	8,71	2 Stk.	GT-01520
DRK45-400/3/1,5	400	3000	9,51	2 Stk.	GT-01521
DRK45-500/3/1,5	500	3000	10,36	2 Stk.	GT-01522
DRK45-600/3/1,5	600	3000	11,19	2 Stk.	GT-01523

**Kabelleiter
DRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK45-100/3/2,0	100	3000	9,16	4 Stk.	GT-01524
DRK45-200/3/2,0	200	3000	10,26	4 Stk.	GT-01525
DRK45-300/3/2,0	300	3000	11,36	2 Stk.	GT-01526
DRK45-400/3/2,0	400	3000	12,31	2 Stk.	GT-01527
DRK45-500/3/2,0	500	3000	13,55	2 Stk.	GT-01528
DRK45-600/3/2,0	600	3000	14,65	2 Stk.	GT-01529

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter
DRK50**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK50-100/3/1,2	100	3000	6,17	4 Stk.	GT-01530
DRK50-200/3/1,2	200	3000	7,00	4 Stk.	GT-01531
DRK50-300/3/1,2	300	3000	7,83	2 Stk.	GT-01532
DRK50-400/3/1,2	400	3000	8,63	2 Stk.	GT-01533
DRK50-500/3/1,2	500	3000	9,48	2 Stk.	GT-01534
DRK50-600/3/1,2	600	3000	10,31	2 Stk.	GT-01535

**Kabelleiter
DRK50**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK50-100/3/1,5	100	3000	7,40	4 Stk.	GT-01536
DRK50-200/3/1,5	200	3000	8,23	4 Stk.	GT-01537
DRK50-300/3/1,5	300	3000	9,06	2 Stk.	GT-01538
DRK50-400/3/1,5	400	3000	9,86	2 Stk.	GT-01539
DRK50-500/3/1,5	500	3000	10,71	2 Stk.	GT-01540
DRK50-600/3/1,5	600	3000	11,54	2 Stk.	GT-01541

**Kabelleiter
DRK50**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK50-100/3/2,0	100	3000	9,63	4 Stk.	GT-01542
DRK50-200/3/2,0	200	3000	10,73	4 Stk.	GT-01543
DRK50-300/3/2,0	300	3000	11,83	2 Stk.	GT-01544
DRK50-400/3/2,0	400	3000	12,78	2 Stk.	GT-01545
DRK50-500/3/2,0	500	3000	14,02	2 Stk.	GT-01546
DRK50-600/3/2,0	600	3000	15,12	2 Stk.	GT-01547

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter
DRK50**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK60-100/3/1,2	100	3000	6,73	4 Stk.	GT-01548
DRK60-200/3/1,2	200	3000	7,56	4 Stk.	GT-01549
DRK60-300/3/1,2	300	3000	8,39	2 Stk.	GT-01550
DRK60-400/3/1,2	400	3000	9,19	2 Stk.	GT-01551
DRK60-500/3/1,2	500	3000	10,04	2 Stk.	GT-01552
DRK60-600/3/1,2	600	3000	10,87	2 Stk.	GT-01553

**Kabelleiter
DRK50**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK60-100/3/1,5	100	3000	8,09	4 Stk.	GT-01554
DRK60-200/3/1,5	200	3000	8,92	4 Stk.	GT-01555
DRK60-300/3/1,5	300	3000	9,75	2 Stk.	GT-01556
DRK60-400/3/1,5	400	3000	10,55	2 Stk.	GT-01557
DRK60-500/3/1,5	500	3000	11,40	2 Stk.	GT-01558
DRK60-600/3/1,5	600	3000	12,23	2 Stk.	GT-01559

**Kabelleiter
DRK50**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK60-100/3/2,0	100	3000	7,40	4 Stk.	GT-01560
DRK60-200/3/2,0	200	3000	8,23	4 Stk.	GT-01561
DRK60-300/3/2,0	300	3000	9,06	2 Stk.	GT-01562
DRK60-400/3/2,0	400	3000	9,86	2 Stk.	GT-01563
DRK60-500/3/2,0	500	3000	10,71	2 Stk.	GT-01564
DRK60-600/3/2,0	600	3000	11,54	2 Stk.	GT-01565

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter
DRK80**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK80-100/3/1,5	100	3000	10,57	4 Stk.	GT-01566
DRK80-200/3/1,5	200	3000	11,67	4 Stk.	GT-01567
DRK80-300/3/1,5	300	3000	12,77	2 Stk.	GT-01568
DRK80-400/3/1,5	400	3000	13,72	2 Stk.	GT-01569
DRK80-500/3/1,5	500	3000	14,96	2 Stk.	GT-01570
DRK80-600/3/1,5	600	3000	16,06	2 Stk.	GT-01571

**Kabelleiter
DRK80**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK80-100/3/2,0	100	3000	11,96	4 Stk.	GT-01572
DRK80-200/3/2,0	200	3000	13,06	4 Stk.	GT-01573
DRK80-300/3/2,0	300	3000	14,16	2 Stk.	GT-01574
DRK80-400/3/2,0	400	3000	15,11	2 Stk.	GT-01575
DRK80-500/3/2,0	500	3000	16,35	2 Stk.	GT-01576
DRK80-600/3/2,0	600	3000	17,45	2 Stk.	GT-01577

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter
DRK100**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK100-100/3/1,5	100	3000	10,55	4 Stk.	GT-01578
DRK100-200/3/1,5	200	3000	11,38	4 Stk.	GT-01579
DRK100-300/3/1,5	300	3000	12,21	2 Stk.	GT-01580
DRK100-400/3/1,5	400	3000	13,01	2 Stk.	GT-01581
DRK100-500/3/1,5	500	3000	13,86	2 Stk.	GT-01582
DRK100-600/3/1,5	600	3000	14,69	2 Stk.	GT-01583

**Kabelleiter
DRK100**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK100-100/3/2,0	100	3000	13,84	4 Stk.	GT-01584
DRK100-200/3/2,0	200	3000	14,94	4 Stk.	GT-01585
DRK100-300/3/2,0	300	3000	16,04	2 Stk.	GT-01586
DRK100-400/3/2,0	400	3000	16,99	2 Stk.	GT-01587
DRK100-500/3/2,0	500	3000	18,23	2 Stk.	GT-01588
DRK100-600/3/2,0	600	3000	19,33	2 Stk.	GT-01589

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter
DRK120**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK120-100/3/1,5	100	3000	11,95	4 Stk.	GT-01590
DRK120-200/3/1,5	200	3000	12,78	4 Stk.	GT-01591
DRK120-300/3/1,5	300	3000	13,61	2 Stk.	GT-01592
DRK120-400/3/1,5	400	3000	14,41	2 Stk.	GT-01593
DRK120-500/3/1,5	500	3000	15,26	2 Stk.	GT-01594
DRK120-600/3/1,5	600	3000	16,09	2 Stk.	GT-01595

**Kabelleiter
DRK120**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DRK120-100/3/2,0	100	3000	15,72	4 Stk.	GT-01596
DRK120-200/3/2,0	200	3000	16,82	4 Stk.	GT-01597
DRK120-300/3/2,0	300	3000	17,92	2 Stk.	GT-01598
DRK120-400/3/2,0	400	3000	18,87	2 Stk.	GT-01599
DRK120-500/3/2,0	500	3000	20,11	2 Stk.	GT-01600
DRK120-600/3/2,0	600	3000	21,21	2 Stk.	GT-01601

KABELLEITERVERBINDER (LDRK)

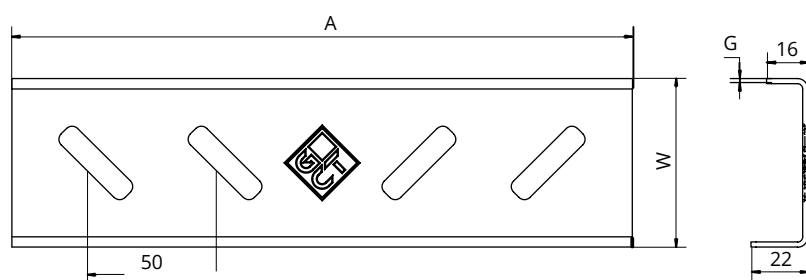**Material:**

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Der Verbinder ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M8x14 zu montieren (4 Sätze pro Verbinder)

**Kabelleiterverbinder
LDRK**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LDRK-45	45	240	0,29	25/50 Stk.	GT-01602
LDRK-50	50	240	0,31	25/50 Stk.	GT-01603
LDRK-60	60	240	0,35	25/50 Stk.	GT-01604
LDRK-80	80	240	0,43	25/50 Stk.	GT-01605
LDRK-100	100	240	0,51	25/50 Stk.	GT-01606
LDRK-120	120	240	0,59	25/50 Stk.	GT-01607

Montagebeispiel:**Kabelleiterverbinder
LDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LDRK-45	45	240	0,25	25/50 Stk.	GT-05644
LDRK-50	50	240	0,26	25/50 Stk.	GT-05645
LDRK-60	60	240	0,31	25/50 Stk.	GT-05646
LDRK-80	80	240	0,34	25/50 Stk.	GT-05647
LDRK-100	100	240	0,37	25/50 Stk.	GT-05648
LDRK-120	120	240	0,54	25/50 Stk.	GT-05649

KABELLEITER-WINKELVERBINDER (LKDRK)

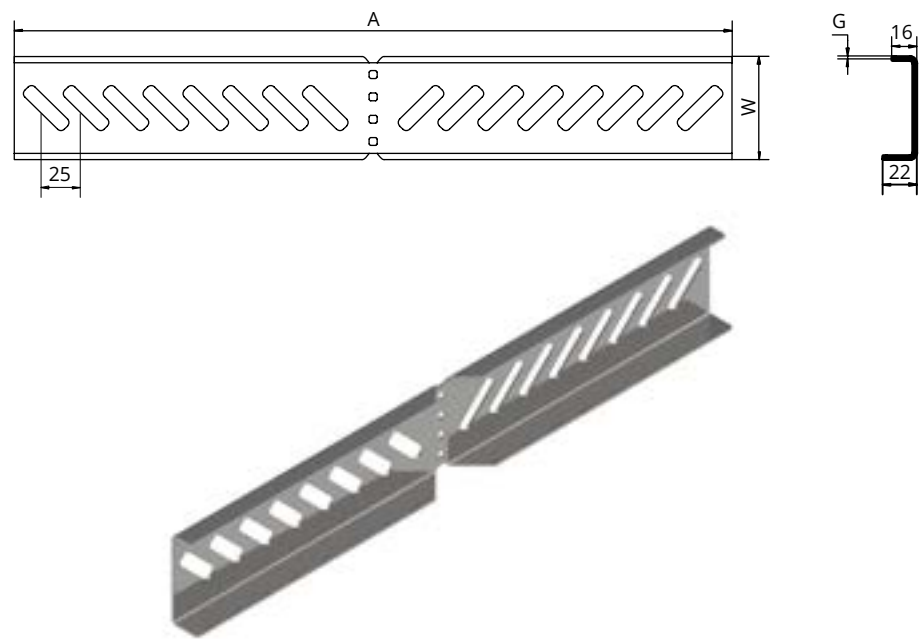

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Der Verbinder ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M8x14 zu montieren (4 Sätze pro Verbinder)




Kabelleiter-Winkelverbinder LKDRK			Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKDRK-45	45	450	0,50	25/50 Stk.	GT-01608
LKDRK-50	50	450	0,53	25/50 Stk.	GT-01609
LKDRK-60	60	450	0,59	25/50 Stk.	GT-01610
LKDRK-80	80	450	0,72	25/50 Stk.	GT-01611
LKDRK-100	100	450	0,85	25/50 Stk.	GT-01612
LKDRK-120	120	450	0,90	25/50 Stk.	GT-01613

Kabelleiter-Winkelverbinder LKDRK			Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKDRK-45	45	450	0,1	25/50 Stk.	GT-05650
LKDRK-50	50	450	0,14	25/50 Stk.	GT-05651
LKDRK-60	60	450	0,2	25/50 Stk.	GT-05652
LKDRK-80	80	450	0,27	25/50 Stk.	GT-05653
LKDRK-100	100	450	0,34	25/50 Stk.	GT-05654
LKDRK-120	120	450	0,44	25/50 Stk.	GT-05655

Montagebeispiel:



KABELLEITER-GELENKVERBINDER (LPDRK)

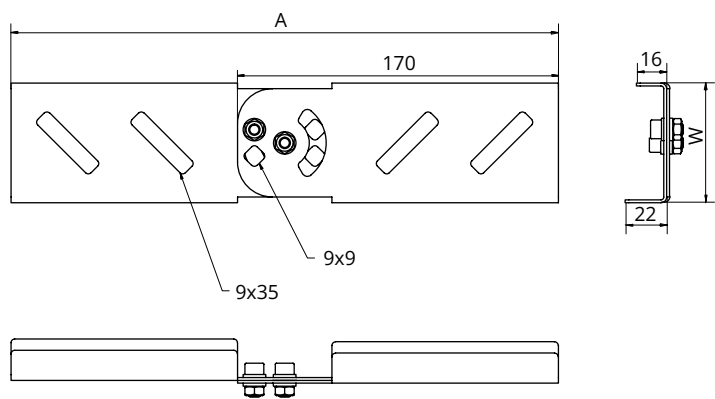

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Der Verbinder ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M8x14 zu montieren (4 Sätze pro Verbinder)




Kabelleiter-Gelenkverbinder LPDRK			Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPDRK-45	45	290	0,24	25/50 Stk.	GT-01614
LPDRK-50	50	290	0,27	25/50 Stk.	GT-01615
LPDRK-60	60	290	0,33	25/50 Stk.	GT-01616
LPDRK-80	80	290	0,55	25/50 Stk.	GT-01617
LPDRK-100	100	290	0,77	25/50 Stk.	GT-01618
LPDRK-120	120	290	0,99	25/50 Stk.	GT-01619

Kabelleiter-Gelenkverbinder LPDRK			Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPDRK-45	45	290	0,45	25/50 Stk.	GT-05656
LPDRK-50	50	290	0,53	25/50 Stk.	GT-05657
LPDRK-60	60	290	0,58	25/50 Stk.	GT-05658
LPDRK-80	80	290	0,62	25/50 Stk.	GT-05659
LPDRK-100	100	290	0,65	25/50 Stk.	GT-05660
LPDRK-120	120	290	1,3	25/50 Stk.	GT-05661

Montagebeispiel:



KABELLEITER-TRENNSTEG (PRDRK)

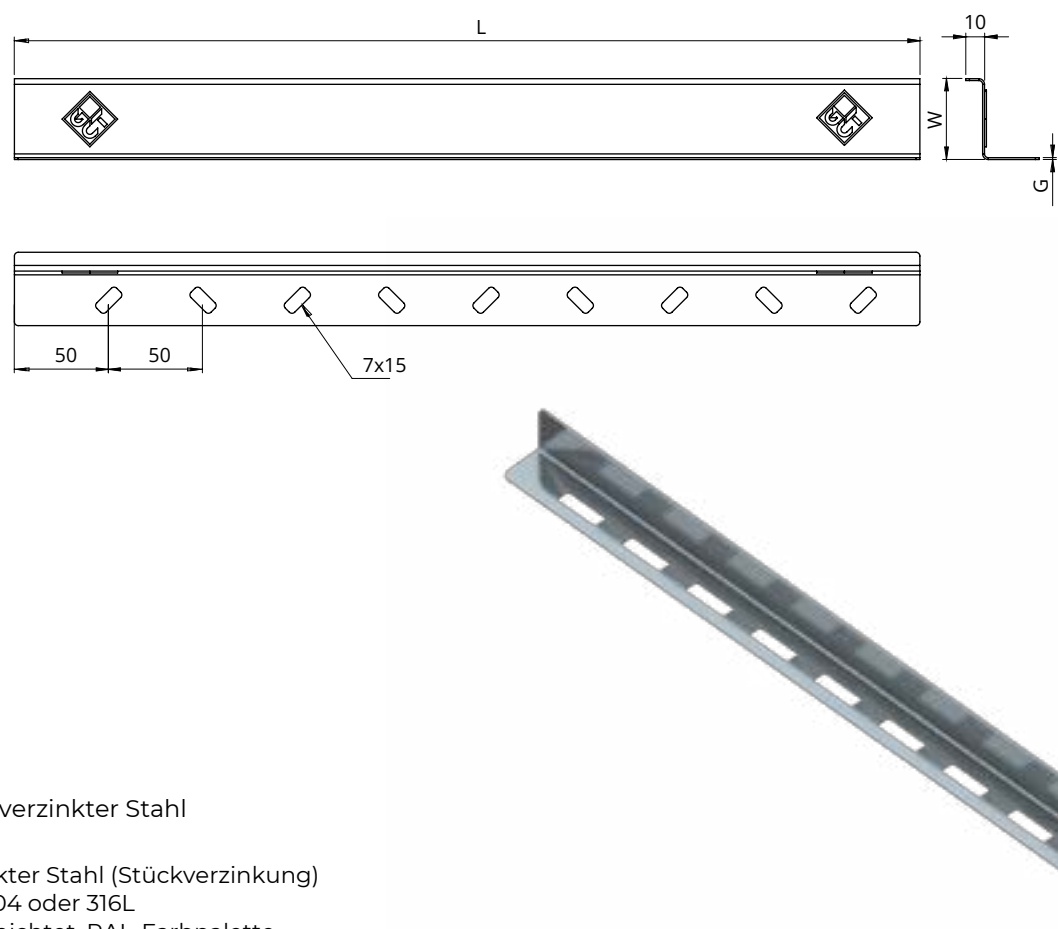

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ermöglicht die Unterteilung in Längsrichtung
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SG M8x14 und Muttern M8


Kabelleiter-Trennsteg PRDRK1			Dicke G [mm]: 0,7		
ARTIKEL	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRDRK1-45/0,7	33	3000	0,92	10 Stk.	GT-01638
PRDRK1-50/0,7	38	3000	0,99	10 Stk.	GT-01639
PRDRK1-60/0,7	48	3000	1,16	10 Stk.	GT-01640

Kabelleiter-Trennsteg PRDRK2			Dicke G [mm]: 1,0		
ARTIKEL	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRDRK2-80/1,0	68	3000	2,12	10 Stk.	GT-01641
PRDRK2-100/1,0	88	3000	2,59	10 Stk.	GT-01642
PRDRK2-120/1,0	108	3000	3,05	10 Stk.	GT-01643

Montagebeispiel:



KABELLEITER-BOGEN 45° (ZDRK45)

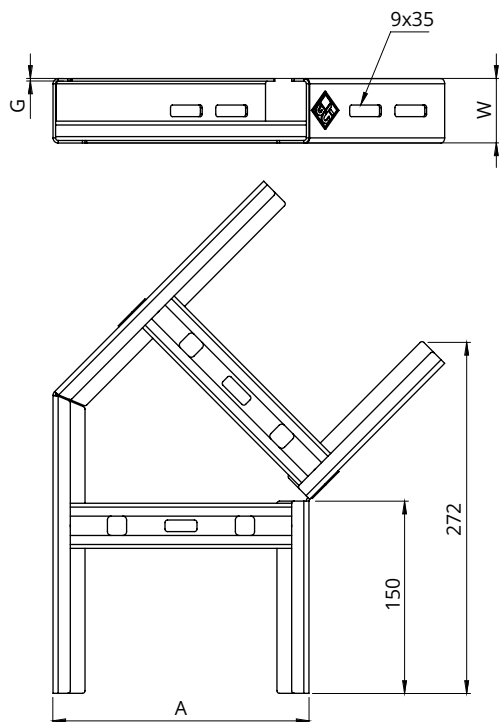

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verbindet Kabelleitern im Winkel von 45°
 - Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK
-

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/45-100/1,5	100	0,75	1 Stk.	GT-01644
ZDRK45/45-200/1,5	200	1,01	1 Stk.	GT-01645
ZDRK45/45-300/1,5	300	1,29	1 Stk.	GT-01646
ZDRK45/45-400/1,5	400	1,60	1 Stk.	GT-01647
ZDRK45/45-500/1,5	500	1,91	1 Stk.	GT-01648
ZDRK45/45-600/1,5	600	2,22	1 Stk.	GT-01649

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/45-100/2,0	100	1,00	1 Stk.	GT-02723
ZDRK45/45-200/2,0	200	1,33	1 Stk.	GT-02724
ZDRK45/45-300/2,0	300	1,70	1 Stk.	GT-02725
ZDRK45/45-400/2,0	400	2,08	1 Stk.	GT-02726
ZDRK45/45-500/2,0	500	2,52	1 Stk.	GT-02727
ZDRK45/45-600/2,0	600	2,94	1 Stk.	GT-02728

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/50-100/1,5	100	0,78	1 Stk.	GT-01650
ZDRK45/50-200/1,5	200	1,04	1 Stk.	GT-01651
ZDRK45/50-300/1,5	300	1,32	1 Stk.	GT-01652
ZDRK45/50-400/1,5	400	1,63	1 Stk.	GT-01653
ZDRK45/50-500/1,5	500	1,95	1 Stk.	GT-01654
ZDRK45/50-600/1,5	600	2,27	1 Stk.	GT-01655

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/50-100/2,0	100	1,03	1 Stk.	GT-02729
ZDRK45/50-200/2,0	200	1,37	1 Stk.	GT-02730
ZDRK45/50-300/2,0	300	1,74	1 Stk.	GT-02731
ZDRK45/50-400/2,0	400	2,13	1 Stk.	GT-02732
ZDRK45/50-500/2,0	500	2,58	1 Stk.	GT-02733
ZDRK45/50-600/2,0	600	3,00	1 Stk.	GT-02734

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/60-100/1,5	100	0,82	1 Stk.	GT-01656
ZDRK45/60-200/1,5	200	1,10	1 Stk.	GT-01657
ZDRK45/60-300/1,5	300	1,39	1 Stk.	GT-01658
ZDRK45/60-400/1,5	400	1,71	1 Stk.	GT-01659
ZDRK45/60-500/1,5	500	2,04	1 Stk.	GT-01660
ZDRK45/60-600/1,5	600	2,36	1 Stk.	GT-01661

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/60-100/2,0	100	1,09	1 Stk.	GT-02735
ZDRK45/60-200/2,0	200	1,44	1 Stk.	GT-02736
ZDRK45/60-300/2,0	300	1,83	1 Stk.	GT-02737
ZDRK45/60-400/2,0	400	2,23	1 Stk.	GT-02738
ZDRK45/60-500/2,0	500	2,69	1 Stk.	GT-02739
ZDRK45/60-600/2,0	600	3,12	1 Stk.	GT-02740

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/80-100/1,5	100	0,91	1 Stk.	GT-01662
ZDRK45/80-200/1,5	200	1,20	1 Stk.	GT-01663
ZDRK45/80-300/1,5	300	1,51	1 Stk.	GT-01664
ZDRK45/80-400/1,5	400	1,85	1 Stk.	GT-01665
ZDRK45/80-500/1,5	500	2,20	1 Stk.	GT-01666
ZDRK45/80-600/1,5	600	2,55	1 Stk.	GT-01667

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/80-100/2,0	100	1,21	1 Stk.	GT-02741
ZDRK45/80-200/2,0	200	1,59	1 Stk.	GT-02742
ZDRK45/80-300/2,0	300	2,00	1 Stk.	GT-02743
ZDRK45/80-400/2,0	400	2,43	1 Stk.	GT-02744
ZDRK45/80-500/2,0	500	2,91	1 Stk.	GT-02745
ZDRK45/80-600/2,0	600	3,37	1 Stk.	GT-02746

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/100-100/1,5	100	1,00	1 Stk.	GT-01668
ZDRK45/100-200/1,5	200	1,31	1 Stk.	GT-01669
ZDRK45/100-300/1,5	300	1,64	1 Stk.	GT-01670
ZDRK45/100-400/1,5	400	2,00	1 Stk.	GT-01671
ZDRK45/100-500/1,5	500	2,37	1 Stk.	GT-01672
ZDRK45/100-600/1,5	600	2,74	1 Stk.	GT-01673

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/100-100/2,0	100	1,33	1 Stk.	GT-02747
ZDRK45/100-200/2,0	200	1,73	1 Stk.	GT-02748
ZDRK45/100-300/2,0	300	2,17	1 Stk.	GT-02749
ZDRK45/100-400/2,0	400	2,62	1 Stk.	GT-02750
ZDRK45/100-500/2,0	500	3,14	1 Stk.	GT-02751
ZDRK45/100-600/2,0	600	3,62	1 Stk.	GT-02752

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/120-100/1,5	100	1,09	1 Stk.	GT-01674
ZDRK45/120-200/1,5	200	1,42	1 Stk.	GT-01675
ZDRK45/120-300/1,5	300	1,77	1 Stk.	GT-01676
ZDRK45/120-400/1,5	400	2,15	1 Stk.	GT-01677
ZDRK45/120-500/1,5	500	2,54	1 Stk.	GT-01678
ZDRK45/120-600/1,5	600	2,92	1 Stk.	GT-01679

**Kabelleiter-Bogen 45°
ZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK45/120-100/2,0	100	1,45	1 Stk.	GT-02753
ZDRK45/120-200/2,0	200	1,88	1 Stk.	GT-02754
ZDRK45/120-300/2,0	300	2,34	1 Stk.	GT-02755
ZDRK45/120-400/2,0	400	2,82	1 Stk.	GT-02756
ZDRK45/120-500/2,0	500	3,36	1 Stk.	GT-02757
ZDRK45/120-600/2,0	600	3,87	1 Stk.	GT-02758

KABELLEITER-BOGEN 90° (ZDRK90)

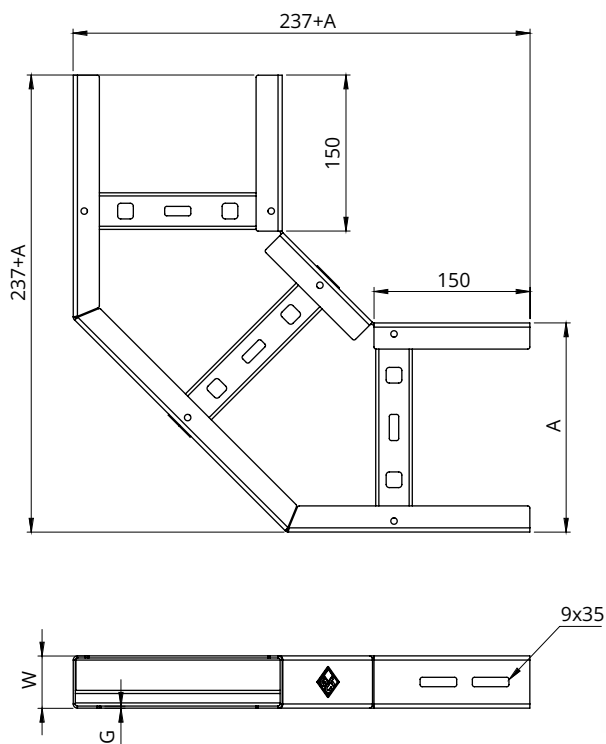

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verbindet Kabelleitern im Winkel von 90°
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/45-100/1,5	100	1,13	1 Stk.	GT-01680
ZDRK90/45-200/1,5	200	1,56	1 Stk.	GT-01681
ZDRK90/45-300/1,5	300	2,01	1 Stk.	GT-01682
ZDRK90/45-400/1,5	400	2,50	1 Stk.	GT-01683
ZDRK90/45-500/1,5	500	2,97	1 Stk.	GT-01684
ZDRK90/45-600/1,5	600	3,47	1 Stk.	GT-01685

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/45-100/2,0	100	1,49	1 Stk.	GT-02759
ZDRK90/45-200/2,0	200	2,05	1 Stk.	GT-02760
ZDRK90/45-300/2,0	300	2,64	1 Stk.	GT-02761
ZDRK90/45-400/2,0	400	3,26	1 Stk.	GT-02762
ZDRK90/45-500/2,0	500	3,92	1 Stk.	GT-02763
ZDRK90/45-600/2,0	600	4,58	1 Stk.	GT-02764

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/50-100/1,5	100	1,17	1 Stk.	GT-01686
ZDRK90/50-200/1,5	200	1,60	1 Stk.	GT-01687
ZDRK90/50-300/1,5	300	2,06	1 Stk.	GT-01688
ZDRK90/50-400/1,5	400	2,56	1 Stk.	GT-01689
ZDRK90/50-500/1,5	500	3,05	1 Stk.	GT-01690
ZDRK90/50-600/1,5	600	3,56	1 Stk.	GT-01691

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/50-100/2,0	100	1,53	1 Stk.	GT-02765
ZDRK90/50-200/2,0	200	2,11	1 Stk.	GT-02766
ZDRK90/50-300/2,0	300	2,71	1 Stk.	GT-02767
ZDRK90/50-400/2,0	400	3,34	1 Stk.	GT-02768
ZDRK90/50-500/2,0	500	4,02	1 Stk.	GT-02769
ZDRK90/50-600/2,0	600	4,69	1 Stk.	GT-02770

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/60-100/1,5	100	1,23	1 Stk.	GT-01692
ZDRK90/60-200/1,5	200	1,69	1 Stk.	GT-01693
ZDRK90/60-300/1,5	300	2,17	1 Stk.	GT-01694
ZDRK90/60-400/1,5	400	2,69	1 Stk.	GT-01695
ZDRK90/60-500/1,5	500	3,19	1 Stk.	GT-01696
ZDRK90/60-600/1,5	600	3,72	1 Stk.	GT-01697

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/60-100/2,0	100	1,62	1 Stk.	GT-02771
ZDRK90/60-200/2,0	200	2,22	1 Stk.	GT-02772
ZDRK90/60-300/2,0	300	2,86	1 Stk.	GT-02773
ZDRK90/60-400/2,0	400	3,51	1 Stk.	GT-02774
ZDRK90/60-500/2,0	500	4,21	1 Stk.	GT-02775
ZDRK90/60-600/2,0	600	4,91	1 Stk.	GT-02776

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/80-100/1,5	100	1,37	1 Stk.	GT-01698
ZDRK90/80-200/1,5	200	1,87	1 Stk.	GT-01699
ZDRK90/80-300/1,5	300	2,38	1 Stk.	GT-01700
ZDRK90/80-400/1,5	400	2,94	1 Stk.	GT-01701
ZDRK90/80-500/1,5	500	3,49	1 Stk.	GT-01702
ZDRK90/80-600/1,5	600	4,05	1 Stk.	GT-01703

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/80-100/2,0	100	1,81	1 Stk.	GT-02777
ZDRK90/80-200/2,0	200	2,30	1 Stk.	GT-02778
ZDRK90/80-300/2,0	300	3,14	1 Stk.	GT-02779
ZDRK90/80-400/2,0	400	3,85	1 Stk.	GT-02780
ZDRK90/80-500/2,0	500	4,60	1 Stk.	GT-02781
ZDRK90/80-600/2,0	600	5,36	1 Stk.	GT-02782

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/100-100/1,5	100	1,48	1 Stk.	GT-01704
ZDRK90/100-200/1,5	200	2,01	1 Stk.	GT-01705
ZDRK90/100-300/1,5	300	2,57	1 Stk.	GT-01706
ZDRK90/100-400/1,5	400	3,17	1 Stk.	GT-01707
ZDRK90/100-500/1,5	500	3,75	1 Stk.	GT-01708
ZDRK90/100-600/1,5	600	4,36	1 Stk.	GT-01709

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/100-100/2,0	100	1,95	1 Stk.	GT-02783
ZDRK90/100-200/2,0	200	2,65	1 Stk.	GT-02784
ZDRK90/100-300/2,0	300	3,39	1 Stk.	GT-02785
ZDRK90/100-400/2,0	400	4,15	1 Stk.	GT-02786
ZDRK90/100-500/2,0	500	4,96	1 Stk.	GT-02787
ZDRK90/100-600/2,0	600	5,76	1 Stk.	GT-02788

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/120-100/1,5	100	1,62	1 Stk.	GT-01710
ZDRK90/120-200/1,5	200	2,19	1 Stk.	GT-01711
ZDRK90/120-300/1,5	300	2,78	1 Stk.	GT-01712
ZDRK90/120-400/1,5	400	3,42	1 Stk.	GT-01713
ZDRK90/120-500/1,5	500	4,04	1 Stk.	GT-01714
ZDRK90/120-600/1,5	600	4,69	1 Stk.	GT-01715

**Kabelleiter-Bogen 90°
ZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK90/120-100/2,0	100	2,13	1 Stk.	GT-02789
ZDRK90/120-200/2,0	200	2,89	1 Stk.	GT-02790
ZDRK90/120-300/2,0	300	3,74	1 Stk.	GT-02791
ZDRK90/120-400/2,0	400	4,49	1 Stk.	GT-02792
ZDRK90/120-500/2,0	500	5,35	1 Stk.	GT-02793
ZDRK90/120-600/2,0	600	6,20	1 Stk.	GT-02794

KABELLEITER-BOGEN 60° (ZDRK60)

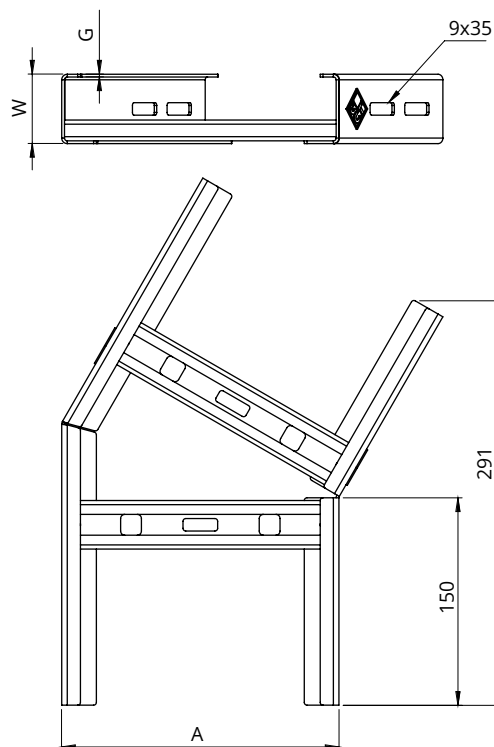

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verbindet Kabelleitern im Winkel von 60°
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:

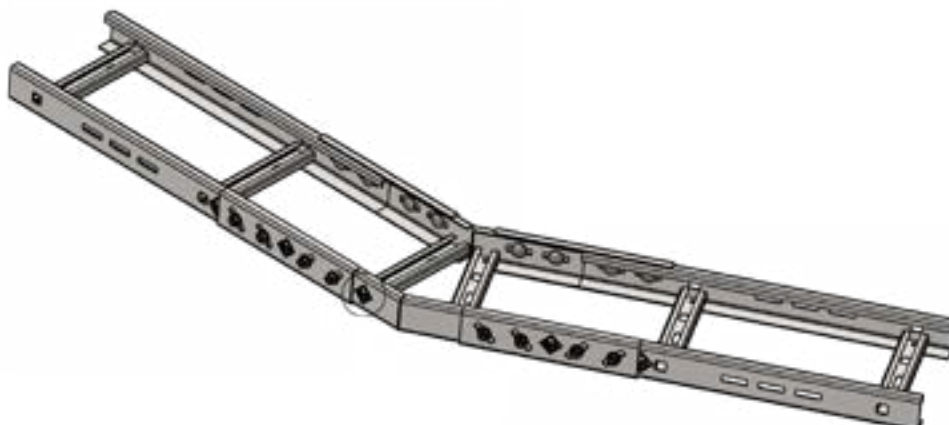

Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/45-100/1,5	100	0,73	1 Stk.	GT-03674
ZDRK60/45-200/1,5	200	0,96	1 Stk.	GT-03675
ZDRK60/45-300/1,5	300	1,21	1 Stk.	GT-03676
ZDRK60/45-400/1,5	400	1,49	1 Stk.	GT-03677
ZDRK60/45-500/1,5	500	1,78	1 Stk.	GT-03678
ZDRK60/45-600/1,5	600	2,07	1 Stk.	GT-03679

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/45-100/2,0	100	0,97	1 Stk.	GT-03710
ZDRK60/45-200/2,0	200	1,27	1 Stk.	GT-03711
ZDRK60/45-300/2,0	300	1,66	1 Stk.	GT-03712
ZDRK60/45-400/2,0	400	1,95	1 Stk.	GT-03713
ZDRK60/45-500/2,0	500	2,35	1 Stk.	GT-03714
ZDRK60/45-600/2,0	600	2,73	1 Stk.	GT-03715

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/50-100/1,5	100	0,75	1 Stk.	GT-03680
ZDRK60/50-200/1,5	200	0,99	1 Stk.	GT-03681
ZDRK60/50-300/1,5	300	1,24	1 Stk.	GT-03682
ZDRK60/50-400/1,5	400	1,52	1 Stk.	GT-03683
ZDRK60/50-500/1,5	500	1,81	1 Stk.	GT-03684
ZDRK60/50-600/1,5	600	2,10	1 Stk.	GT-03685

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/50-100/2,0	100	0,99	1 Stk.	GT-03716
ZDRK60/50-200/2,0	200	1,30	1 Stk.	GT-03717
ZDRK60/50-300/2,0	300	1,63	1 Stk.	GT-03718
ZDRK60/50-400/2,0	400	1,99	1 Stk.	GT-03719
ZDRK60/50-500/2,0	500	2,39	1 Stk.	GT-03720
ZDRK60/50-600/2,0	600	2,78	1 Stk.	GT-03721

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/60-100/1,5	100	0,79	1 Stk.	GT-03686
ZDRK60/60-200/1,5	200	1,03	1 Stk.	GT-03687
ZDRK60/60-300/1,5	300	1,29	1 Stk.	GT-03688
ZDRK60/60-400/1,5	400	1,58	1 Stk.	GT-03689
ZDRK60/60-500/1,5	500	1,88	1 Stk.	GT-03690
ZDRK60/60-600/1,5	600	2,17	1 Stk.	GT-03691

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/60-100/2,0	100	1,05	1 Stk.	GT-03722
ZDRK60/60-200/2,0	200	1,36	1 Stk.	GT-03723
ZDRK60/60-300/2,0	300	1,70	1 Stk.	GT-03724
ZDRK60/60-400/2,0	400	2,07	1 Stk.	GT-03725
ZDRK60/60-500/2,0	500	2,48	1 Stk.	GT-03726
ZDRK60/60-600/2,0	600	2,87	1 Stk.	GT-03727

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/80-100/1,5	100	0,87	1 Stk.	GT-03692
ZDRK60/80-200/1,5	200	1,13	1 Stk.	GT-03693
ZDRK60/80-300/1,5	300	1,40	1 Stk.	GT-03694
ZDRK60/80-400/1,5	400	1,70	1 Stk.	GT-03695
ZDRK60/80-500/1,5	500	2,01	1 Stk.	GT-03696
ZDRK60/80-600/1,5	600	2,32	1 Stk.	GT-03697

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/80-100/2,0	100	1,16	1 Stk.	GT-03728
ZDRK60/80-200/2,0	200	1,49	1 Stk.	GT-03729
ZDRK60/80-300/2,0	300	1,85	1 Stk.	GT-03730
ZDRK60/80-400/2,0	400	2,23	1 Stk.	GT-03731
ZDRK60/80-500/2,0	500	2,66	1 Stk.	GT-03732
ZDRK60/80-600/2,0	600	3,07	1 Stk.	GT-03733

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/100-100/1,5	100	0,96	1 Stk.	GT-03698
ZDRK60/100-200/1,5	200	1,22	1 Stk.	GT-03699
ZDRK60/100-300/1,5	300	1,51	1 Stk.	GT-03700
ZDRK60/100-400/1,5	400	1,82	1 Stk.	GT-03701
ZDRK60/100-500/1,5	500	2,14	1 Stk.	GT-03702
ZDRK60/100-600/1,5	600	2,47	1 Stk.	GT-03703

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/100-100/2,0	100	1,27	1 Stk.	GT-03734
ZDRK60/100-200/2,0	200	1,61	1 Stk.	GT-03735
ZDRK60/100-300/2,0	300	1,99	1 Stk.	GT-03736
ZDRK60/100-400/2,0	400	2,39	1 Stk.	GT-03737
ZDRK60/100-500/2,0	500	2,84	1 Stk.	GT-03738
ZDRK60/100-600/2,0	600	3,26	1 Stk.	GT-03739

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/120-100/1,5	100	1,04	1 Stk.	GT-03704
ZDRK60/120-200/1,5	200	1,32	1 Stk.	GT-03705
ZDRK60/120-300/1,5	300	1,62	1 Stk.	GT-03706
ZDRK60/120-400/1,5	400	1,94	1 Stk.	GT-03707
ZDRK60/120-500/1,5	500	2,28	1 Stk.	GT-03708
ZDRK60/120-600/1,5	600	2,61	1 Stk.	GT-03709

**Kabelleiter-Bogen 60°
ZDRK60**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK60/120-100/2,0	100	1,38	1 Stk.	GT-03740
ZDRK60/120-200/2,0	200	1,74	1 Stk.	GT-03741
ZDRK60/120-300/2,0	300	2,14	1 Stk.	GT-03742
ZDRK60/120-400/2,0	400	2,55	1 Stk.	GT-03743
ZDRK60/120-500/2,0	500	3,01	1 Stk.	GT-03744
ZDRK60/120-600/2,0	600	3,46	1 Stk.	GT-03745

KABELLEITER-T-STÜCK (3DRK)

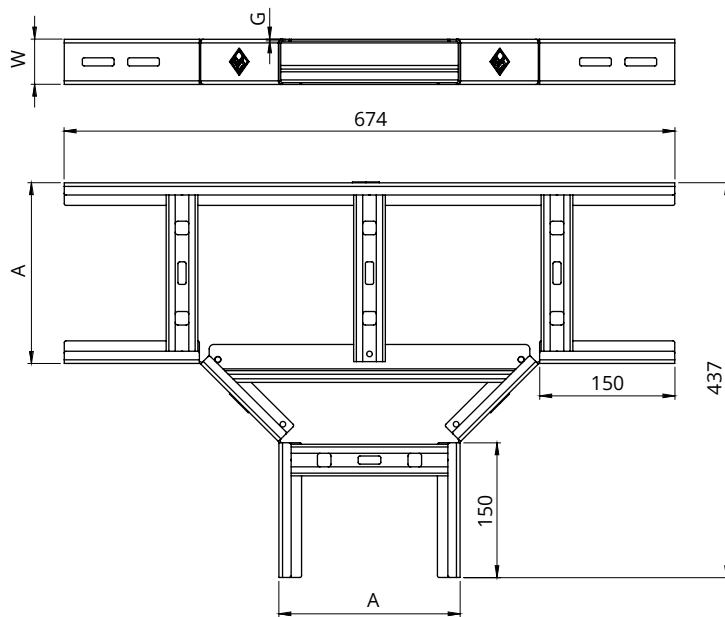

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verbindet Kabelleitern rechtwinklig
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK45-100/1,5	100	3,34	1 Stk.	GT-01716
3DRK45-200/1,5	200	3,75	1 Stk.	GT-01717
3DRK45-300/1,5	300	4,16	1 Stk.	GT-01718
3DRK45-400/1,5	400	4,63	1 Stk.	GT-01719
3DRK45-500/1,5	500	5,03	1 Stk.	GT-01720
3DRK45-600/1,5	600	5,45	1 Stk.	GT-01721

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK45-100/2,0	100	4,18	1 Stk.	GT-02795
3DRK45-200/2,0	200	4,72	1 Stk.	GT-02796
3DRK45-300/2,0	300	5,26	1 Stk.	GT-02797
3DRK45-400/2,0	400	5,73	1 Stk.	GT-02798
3DRK45-500/2,0	500	6,33	1 Stk.	GT-02799
3DRK45-600/2,0	600	6,87	1 Stk.	GT-02800

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK50-100/1,5	100	3,28	1 Stk.	GT-01722
3DRK50-200/1,5	200	3,69	1 Stk.	GT-01723
3DRK50-300/1,5	300	4,10	1 Stk.	GT-01724
3DRK50-400/1,5	400	4,57	1 Stk.	GT-01725
3DRK50-500/1,5	500	4,97	1 Stk.	GT-01726
3DRK50-600/1,5	600	5,39	1 Stk.	GT-01727

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK50-100/2,0	100	4,42	1 Stk.	GT-02801
3DRK50-200/2,0	200	4,96	1 Stk.	GT-02802
3DRK50-300/2,0	300	5,50	1 Stk.	GT-02803
3DRK50-400/2,0	400	5,98	1 Stk.	GT-02804
3DRK50-500/2,0	500	6,57	1 Stk.	GT-02805
3DRK50-600/2,0	600	7,11	1 Stk.	GT-02806

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK60-100/1,5	100	3,64	1 Stk.	GT-01728
3DRK60-200/1,5	200	4,04	1 Stk.	GT-01729
3DRK60-300/1,5	300	4,45	1 Stk.	GT-01730
3DRK60-400/1,5	400	4,92	1 Stk.	GT-01731
3DRK60-500/1,5	500	5,33	1 Stk.	GT-01732
3DRK60-600/1,5	600	5,74	1 Stk.	GT-01733

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK60-100/2,0	100	4,90	1 Stk.	GT-02807
3DRK60-200/2,0	200	5,43	1 Stk.	GT-02808
3DRK60-300/2,0	300	5,97	1 Stk.	GT-02809
3DRK60-400/2,0	400	6,45	1 Stk.	GT-02810
3DRK60-500/2,0	500	7,05	1 Stk.	GT-02811
3DRK60-600/2,0	600	7,58	1 Stk.	GT-02812

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK80-100/1,5	100	4,35	1 Stk.	GT-01734
3DRK80-200/1,5	200	4,76	1 Stk.	GT-01735
3DRK80-300/1,5	300	5,17	1 Stk.	GT-01736
3DRK80-400/1,5	400	5,64	1 Stk.	GT-01737
3DRK80-500/1,5	500	6,04	1 Stk.	GT-01738
3DRK80-600/1,5	600	6,46	1 Stk.	GT-01739

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK80-100/2,0	100	5,84	1 Stk.	GT-02813
3DRK80-200/2,0	200	6,38	1 Stk.	GT-02814
3DRK80-300/2,0	300	6,92	1 Stk.	GT-02815
3DRK80-400/2,0	400	7,40	1 Stk.	GT-02816
3DRK80-500/2,0	500	7,99	1 Stk.	GT-02817
3DRK80-600/2,0	600	8,53	1 Stk.	GT-02818

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK100-100/1,5	100	5,07	1 Stk.	GT-01740
3DRK100-200/1,5	200	5,47	1 Stk.	GT-01741
3DRK100-300/1,5	300	5,88	1 Stk.	GT-01742
3DRK100-400/1,5	400	6,35	1 Stk.	GT-01743
3DRK100-500/1,5	500	6,75	1 Stk.	GT-01744
3DRK100-600/1,5	600	7,17	1 Stk.	GT-01745

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK100-100/2,0	100	6,80	1 Stk.	GT-02819
3DRK100-200/2,0	200	7,34	1 Stk.	GT-02820
3DRK100-300/2,0	300	7,87	1 Stk.	GT-02821
3DRK100-400/2,0	400	8,35	1 Stk.	GT-02822
3DRK100-500/2,0	500	8,95	1 Stk.	GT-02823
3DRK100-600/2,0	600	9,49	1 Stk.	GT-02824

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK120-100/1,5	100	5,78	1 Stk.	GT-01746
3DRK120-200/1,5	200	6,18	1 Stk.	GT-01747
3DRK120-300/1,5	300	6,59	1 Stk.	GT-01748
3DRK120-400/1,5	400	7,06	1 Stk.	GT-01749
3DRK120-500/1,5	500	7,46	1 Stk.	GT-01750
3DRK120-600/1,5	600	7,88	1 Stk.	GT-01751

**Kabelleiter-T-Stück
3DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3DRK120-100/2,0	100	7,75	1 Stk.	GT-02825
3DRK120-200/2,0	200	8,28	1 Stk.	GT-02826
3DRK120-300/2,0	300	8,82	1 Stk.	GT-02827
3DRK120-400/2,0	400	9,30	1 Stk.	GT-02828
3DRK120-500/2,0	500	9,90	1 Stk.	GT-02829
3DRK120-600/2,0	600	10,43	1 Stk.	GT-02830

KABELLEITER-KREUZSTÜCK (4DRK)

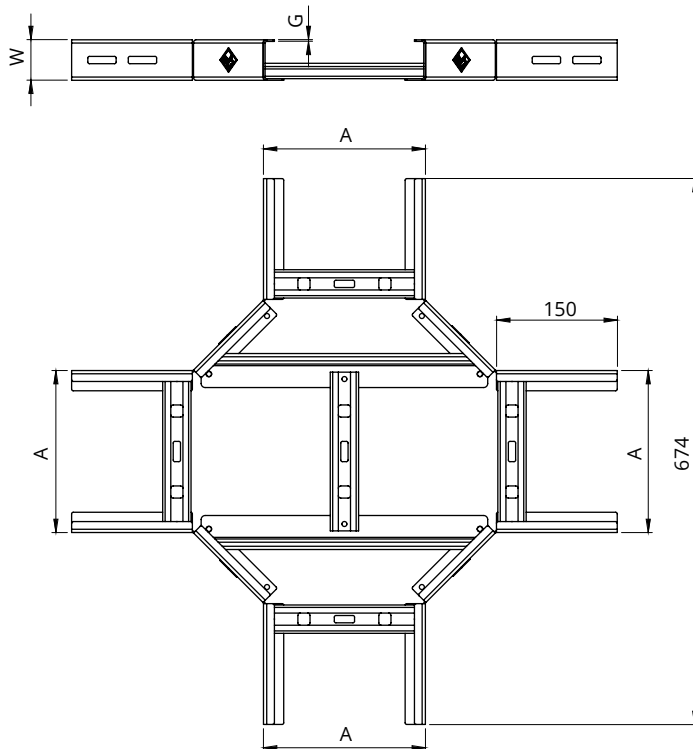

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ermöglicht die Abzweigung der Kabelleiter
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK45-100/1,5	100	3,80	1 Stk.	GT-01752
4DRK45-200/1,5	200	4,37	1 Stk.	GT-01753
4DRK45-300/1,5	300	4,93	1 Stk.	GT-01754
4DRK45-400/1,5	400	5,63	1 Stk.	GT-01755
4DRK45-500/1,5	500	6,21	1 Stk.	GT-01756
4DRK45-600/1,5	600	6,77	1 Stk.	GT-01757

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK45-100/2,0	100	4,89	1 Stk.	GT-02831
4DRK45-200/2,0	200	5,63	1 Stk.	GT-02832
4DRK45-300/2,0	300	6,38	1 Stk.	GT-02833
4DRK45-400/2,0	400	7,05	1 Stk.	GT-02834
4DRK45-500/2,0	500	7,87	1 Stk.	GT-02835
4DRK45-600/2,0	600	8,62	1 Stk.	GT-02836

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK50-100/1,5	100	3,77	1 Stk.	GT-01758
4DRK50-200/1,5	200	4,33	1 Stk.	GT-01759
4DRK50-300/1,5	300	4,90	1 Stk.	GT-01760
4DRK50-400/1,5	400	5,60	1 Stk.	GT-01761
4DRK50-500/1,5	500	6,17	1 Stk.	GT-01762
4DRK50-600/1,5	600	6,74	1 Stk.	GT-01763

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK50-100/2,0	100	5,16	1 Stk.	GT-02837
4DRK50-200/2,0	200	5,90	1 Stk.	GT-02838
4DRK50-300/2,0	300	6,65	1 Stk.	GT-02839
4DRK50-400/2,0	400	7,32	1 Stk.	GT-02840
4DRK50-500/2,0	500	8,14	1 Stk.	GT-02841
4DRK50-600/2,0	600	8,89	1 Stk.	GT-02842

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK60-100/1,5	100	4,16	1 Stk.	GT-01764
4DRK60-200/1,5	200	4,72	1 Stk.	GT-01765
4DRK60-300/1,5	300	5,29	1 Stk.	GT-01766
4DRK60-400/1,5	400	5,99	1 Stk.	GT-01767
4DRK60-500/1,5	500	6,56	1 Stk.	GT-01768
4DRK60-600/1,5	600	7,13	1 Stk.	GT-01769

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK60-100/2,0	100	5,69	1 Stk.	GT-02843
4DRK60-200/2,0	200	6,43	1 Stk.	GT-02844
4DRK60-300/2,0	300	7,18	1 Stk.	GT-02845
4DRK60-400/2,0	400	7,85	1 Stk.	GT-02846
4DRK60-500/2,0	500	8,67	1 Stk.	GT-02847
4DRK60-600/2,0	600	9,42	1 Stk.	GT-02848

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK80-100/1,5	100	4,96	1 Stk.	GT-01770
4DRK80-200/1,5	200	5,52	1 Stk.	GT-01771
4DRK80-300/1,5	300	6,09	1 Stk.	GT-01772
4DRK80-400/1,5	400	6,79	1 Stk.	GT-01773
4DRK80-500/1,5	500	7,36	1 Stk.	GT-01774
4DRK80-600/1,5	600	7,93	1 Stk.	GT-01775

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK80-100/2,0	100	6,74	1 Stk.	GT-02849
4DRK80-200/2,0	200	7,49	1 Stk.	GT-02850
4DRK80-300/2,0	300	8,24	1 Stk.	GT-02851
4DRK80-400/2,0	400	8,91	1 Stk.	GT-02852
4DRK80-500/2,0	500	9,73	1 Stk.	GT-02853
4DRK80-600/2,0	600	10,47	1 Stk.	GT-02854

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK100-100/1,5	100	5,75	1 Stk.	GT-01776
4DRK100-200/1,5	200	6,32	1 Stk.	GT-01777
4DRK100-300/1,5	300	6,88	1 Stk.	GT-01778
4DRK100-400/1,5	400	7,58	1 Stk.	GT-01779
4DRK100-500/1,5	500	8,15	1 Stk.	GT-01780
4DRK100-600/1,5	600	8,72	1 Stk.	GT-01781

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK100-100/2,0	100	7,81	1 Stk.	GT-02855
4DRK100-200/2,0	200	8,55	1 Stk.	GT-02856
4DRK100-300/2,0	300	9,30	1 Stk.	GT-02857
4DRK100-400/2,0	400	9,97	1 Stk.	GT-02858
4DRK100-500/2,0	500	10,79	1 Stk.	GT-02859
4DRK100-600/2,0	600	11,54	1 Stk.	GT-02860

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK120-100/1,5	100	6,54	1 Stk.	GT-01782
4DRK120-200/1,5	200	7,11	1 Stk.	GT-01783
4DRK120-300/1,5	300	7,67	1 Stk.	GT-01784
4DRK120-400/1,5	400	8,37	1 Stk.	GT-01785
4DRK120-500/1,5	500	8,95	1 Stk.	GT-01786
4DRK120-600/1,5	600	9,51	1 Stk.	GT-01787

**Kabelleiter-Kreuzstück
4DRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4DRK120-100/2,0	100	8,86	1 Stk.	GT-02861
4DRK120-200/2,0	200	9,61	1 Stk.	GT-02862
4DRK120-300/2,0	300	10,36	1 Stk.	GT-02863
4DRK120-400/2,0	400	11,03	1 Stk.	GT-02864
4DRK120-500/2,0	500	11,85	1 Stk.	GT-02865
4DRK120-600/2,0	600	12,59	1 Stk.	GT-02866

KABELLEITER-REDUZIERSTÜCK SYMMETRISCH (RSDRK)

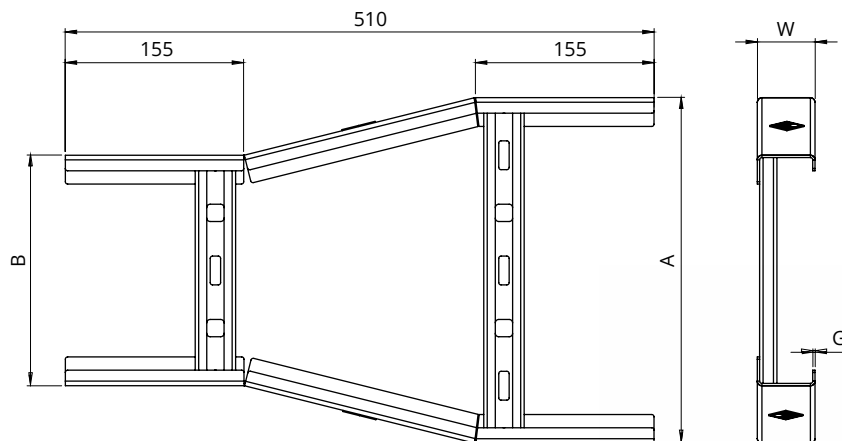

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ermöglicht die Änderung der Leiterbreite
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK45-200/100/1,5	200	100	1,17	1 Stk.	GT-01788
RSDRK45-300/200/1,5	300	200	1,34	1 Stk.	GT-01789
RSDRK45-400/300/1,5	400	300	1,50	1 Stk.	GT-01790
RSDRK45-500/400/1,5	500	400	1,67	1 Stk.	GT-01791
RSDRK45-600/500/1,5	600	500	1,83	1 Stk.	GT-01792

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK45-200/100/2,0	200	100	1,53	1 Stk.	GT-02867
RSDRK45-300/200/2,0	300	200	1,75	1 Stk.	GT-02868
RSDRK45-400/300/2,0	400	300	1,95	1 Stk.	GT-02869
RSDRK45-500/400/2,0	500	400	2,17	1 Stk.	GT-02870
RSDRK45-600/500/2,0	600	500	2,40	1 Stk.	GT-02871

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK50-200/100/1,5	200	100	1,23	1 Stk.	GT-01793
RSDRK50-300/200/1,5	300	200	1,40	1 Stk.	GT-01794
RSDRK50-400/300/1,5	400	300	1,56	1 Stk.	GT-01795
RSDRK50-500/400/1,5	500	400	1,73	1 Stk.	GT-01796
RSDRK50-600/500/1,5	600	500	1,86	1 Stk.	GT-01797

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK50-200/100/2,0	200	100	1,61	1 Stk.	GT-02872
RSDRK50-300/200/2,0	300	200	1,83	1 Stk.	GT-02873
RSDRK50-400/300/2,0	400	300	2,04	1 Stk.	GT-02874
RSDRK50-500/400/2,0	500	400	2,26	1 Stk.	GT-02875
RSDRK50-600/500/2,0	600	500	2,49	1 Stk.	GT-02876

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK60-200/100/1,5	200	100	1,29	1 Stk.	GT-01798
RSDRK60-300/200/1,5	300	200	1,46	1 Stk.	GT-01799
RSDRK60-400/300/1,5	400	300	1,62	1 Stk.	GT-01800
RSDRK60-500/400/1,5	500	400	1,79	1 Stk.	GT-01801
RSDRK60-600/500/1,5	600	500	1,96	1 Stk.	GT-01802

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK60-200/100/2,0	200	100	1,78	1 Stk.	GT-02877
RSDRK60-300/200/2,0	300	200	2,00	1 Stk.	GT-02878
RSDRK60-400/300/2,0	400	300	2,20	1 Stk.	GT-02879
RSDRK60-500/400/2,0	500	400	2,42	1 Stk.	GT-02880
RSDRK60-600/500/2,0	600	500	2,65	1 Stk.	GT-02881

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK80-200/100/1,5	200	100	1,54	1 Stk.	GT-01803
RSDRK80-300/200/1,5	300	200	1,71	1 Stk.	GT-01804
RSDRK80-400/300/1,5	400	300	1,87	1 Stk.	GT-01805
RSDRK80-500/400/1,5	500	400	2,03	1 Stk.	GT-01806
RSDRK80-600/500/1,5	600	500	2,20	1 Stk.	GT-01807

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK80-200/100/2,0	200	100	2,10	1 Stk.	GT-02882
RSDRK80-300/200/2,0	300	200	2,32	1 Stk.	GT-02883
RSDRK80-400/300/2,0	400	300	2,52	1 Stk.	GT-02884
RSDRK80-500/400/2,0	500	400	2,74	1 Stk.	GT-02885
RSDRK80-600/500/2,0	600	500	2,98	1 Stk.	GT-02886

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK100-200/100/1,5	200	100	1,78	1 Stk.	GT-01808
RSDRK100-300/200/1,5	300	200	1,94	1 Stk.	GT-01809
RSDRK100-400/300/1,5	400	300	2,11	1 Stk.	GT-01810
RSDRK100-500/400/1,5	500	400	2,27	1 Stk.	GT-01811
RSDRK100-600/500/1,5	600	500	2,44	1 Stk.	GT-01812

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK100-200/100/2,0	200	100	2,34	1 Stk.	GT-02887
RSDRK100-300/200/2,0	300	200	2,56	1 Stk.	GT-02888
RSDRK100-400/300/2,0	400	300	2,77	1 Stk.	GT-02889
RSDRK100-500/400/2,0	500	400	2,99	1 Stk.	GT-02890
RSDRK100-600/500/2,0	600	500	3,22	1 Stk.	GT-02891

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK120-200/100/1,5	200	100	2,02	1 Stk.	GT-01813
RSDRK120-300/200/1,5	300	200	2,19	1 Stk.	GT-01814
RSDRK120-400/300/1,5	400	300	2,35	1 Stk.	GT-01815
RSDRK120-500/400/1,5	500	400	2,51	1 Stk.	GT-01816
RSDRK120-600/500/1,5	600	500	2,68	1 Stk.	GT-01817

**Kabelleiter-Reduzierstück
symmetrisch RSDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RSDRK120-200/100/2,0	200	100	2,66	1 Stk.	GT-02892
RSDRK120-300/200/2,0	300	200	2,88	1 Stk.	GT-02893
RSDRK120-400/300/2,0	400	300	3,09	1 Stk.	GT-02894
RSDRK120-500/400/2,0	500	400	3,31	1 Stk.	GT-02895
RSDRK120-600/500/2,0	600	500	3,54	1 Stk.	GT-02896

KABELLEITER-REDUZIERSTÜCK RECHTS (RPDRK)

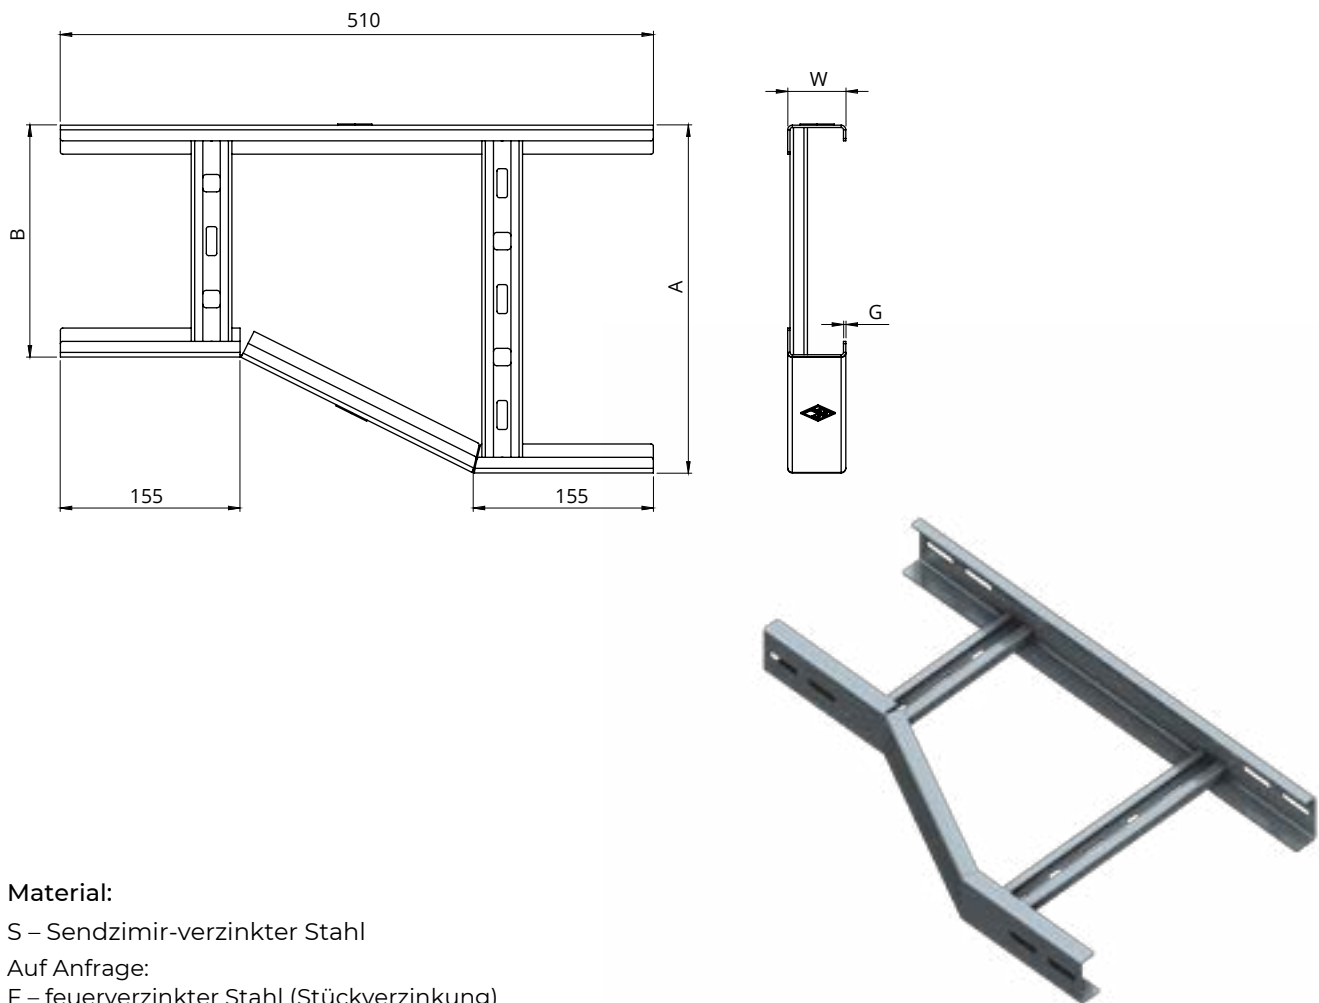

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ermöglicht eine asymmetrische Änderung der Leiterbreite
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK45-200/100/1,5	200	100	1,16	1 Stk.	GT-01818
RPDRK45-300/200/1,5	300	200	1,32	1 Stk.	GT-01819
RPDRK45-400/300/1,5	400	300	1,49	1 Stk.	GT-01820
RPDRK45-500/400/1,5	500	400	1,65	1 Stk.	GT-01821
RPDRK45-600/500/1,5	600	500	1,82	1 Stk.	GT-01822

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK45-200/100/2,0	200	100	1,52	1 Stk.	GT-02897
RPDRK45-300/200/2,0	300	200	1,74	1 Stk.	GT-02898
RPDRK45-400/300/2,0	400	300	1,94	1 Stk.	GT-02899
RPDRK45-500/400/2,0	500	400	2,16	1 Stk.	GT-02900
RPDRK45-600/500/2,0	600	500	2,40	1 Stk.	GT-02901

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK50-200/100/1,5	200	100	1,22	1 Stk.	GT-01823
RPDRK50-300/200/1,5	300	200	1,38	1 Stk.	GT-01824
RPDRK50-400/300/1,5	400	300	1,55	1 Stk.	GT-01825
RPDRK50-500/400/1,5	500	400	1,71	1 Stk.	GT-01826
RPDRK50-600/500/1,5	600	500	1,88	1 Stk.	GT-01827

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK50-200/100/2,0	200	100	1,60	1 Stk.	GT-02902
RPDRK50-300/200/2,0	300	200	1,82	1 Stk.	GT-02903
RPDRK50-400/300/2,0	400	300	2,03	1 Stk.	GT-02904
RPDRK50-500/400/2,0	500	400	2,25	1 Stk.	GT-02905
RPDRK50-600/500/2,0	600	500	2,48	1 Stk.	GT-02906

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK60-200/100/1,5	200	100	1,31	1 Stk.	GT-01828
RPDRK60-300/200/1,5	300	200	1,48	1 Stk.	GT-01829
RPDRK60-400/300/1,5	400	300	1,64	1 Stk.	GT-01830
RPDRK60-500/400/1,5	500	400	1,80	1 Stk.	GT-01831
RPDRK60-600/500/1,5	600	500	1,97	1 Stk.	GT-01832

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK60-200/100/2,0	200	100	1,76	1 Stk.	GT-02907
RPDRK60-300/200/2,0	300	200	1,98	1 Stk.	GT-02908
RPDRK60-400/300/2,0	400	300	2,19	1 Stk.	GT-02909
RPDRK60-500/400/2,0	500	400	2,41	1 Stk.	GT-02910
RPDRK60-600/500/2,0	600	500	2,64	1 Stk.	GT-02911

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK80-200/100/1,5	200	100	1,55	1 Stk.	GT-01833
RPDRK80-300/200/1,5	300	200	1,72	1 Stk.	GT-01834
RPDRK80-400/300/1,5	400	300	1,88	1 Stk.	GT-01835
RPDRK80-500/400/1,5	500	400	2,05	1 Stk.	GT-01836
RPDRK80-600/500/1,5	600	500	2,21	1 Stk.	GT-01837

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK80-200/100/2,0	200	100	2,08	1 Stk.	GT-02912
RPDRK80-300/200/2,0	300	200	2,30	1 Stk.	GT-02913
RPDRK80-400/300/2,0	400	300	2,51	1 Stk.	GT-02914
RPDRK80-500/400/2,0	500	400	2,73	1 Stk.	GT-02915
RPDRK80-600/500/2,0	600	500	2,96	1 Stk.	GT-02916

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK100-200/100/1,5	200	100	1,79	1 Stk.	GT-01838
RPDRK100-300/200/1,5	300	200	1,96	1 Stk.	GT-01839
RPDRK100-400/300/1,5	400	300	2,12	1 Stk.	GT-01840
RPDRK100-500/400/1,5	500	400	2,28	1 Stk.	GT-01841
RPDRK100-600/500/1,5	600	500	2,45	1 Stk.	GT-01842

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK100-200/100/2,0	200	100	2,34	1 Stk.	GT-02917
RPDRK100-300/200/2,0	300	200	2,56	1 Stk.	GT-02918
RPDRK100-400/300/2,0	400	300	2,76	1 Stk.	GT-02919
RPDRK100-500/400/2,0	500	400	2,98	1 Stk.	GT-02920
RPDRK100-600/500/2,0	600	500	3,21	1 Stk.	GT-02921

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK120-200/100/1,5	200	100	2,00	1 Stk.	GT-01843
RPDRK120-300/200/1,5	300	200	2,17	1 Stk.	GT-01844
RPDRK120-400/300/1,5	400	300	2,33	1 Stk.	GT-01845
RPDRK120-500/400/1,5	500	400	2,49	1 Stk.	GT-01846
RPDRK120-600/500/1,5	600	500	2,66	1 Stk.	GT-01847

**Kabelleiter-Reduzierstück rechts
RPDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RPDRK120-200/100/2,0	200	100	2,66	1 Stk.	GT-02922
RPDRK120-300/200/2,0	300	200	2,88	1 Stk.	GT-02923
RPDRK120-400/300/2,0	400	300	3,08	1 Stk.	GT-02924
RPDRK120-500/400/2,0	500	400	3,30	1 Stk.	GT-02925
RPDRK120-600/500/2,0	600	500	3,53	1 Stk.	GT-02926

KABELLEITER-REDUZIERSTÜCK LINKS (RLDRK)

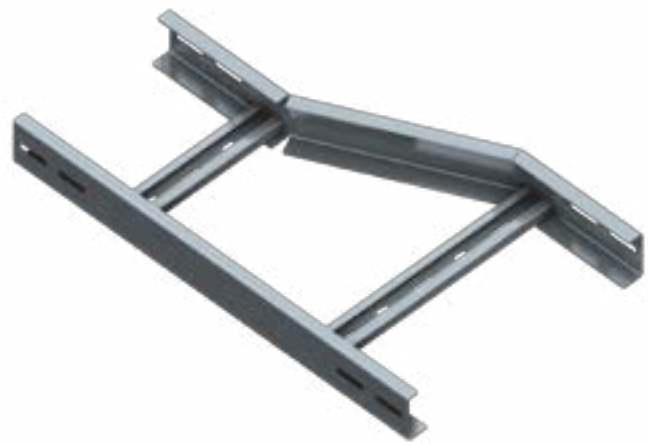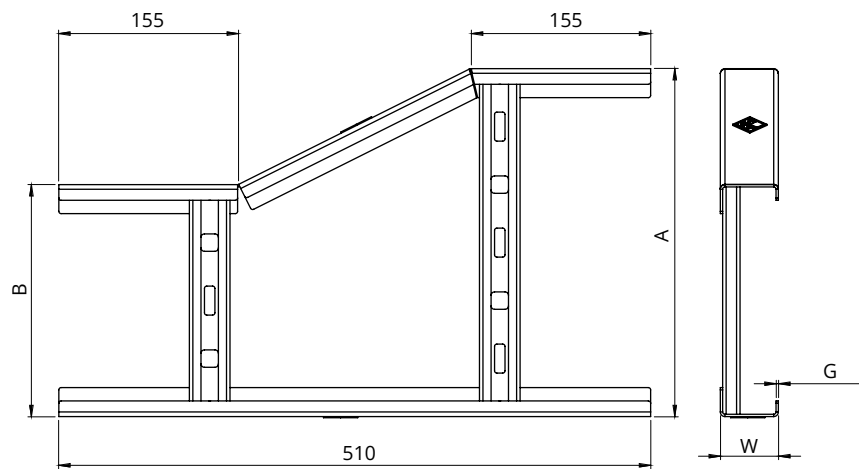

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ermöglicht eine asymmetrische Änderung der Leiterbreite
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK45-200/100/1,5	200	100	1,16	1 Stk.	GT-01848
RLDRK45-300/200/1,5	300	200	1,32	1 Stk.	GT-01849
RLDRK45-400/300/1,5	400	300	1,49	1 Stk.	GT-01850
RLDRK45-500/400/1,5	500	400	1,65	1 Stk.	GT-01851
RLDRK45-600/500/1,5	600	500	1,82	1 Stk.	GT-01852

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK45-200/100/2,0	200	100	1,52	1 Stk.	GT-02927
RLDRK45-300/200/2,0	300	200	1,74	1 Stk.	GT-02928
RLDRK45-400/300/2,0	400	300	1,94	1 Stk.	GT-02929
RLDRK45-500/400/2,0	500	400	2,16	1 Stk.	GT-02930
RLDRK45-600/500/2,0	600	500	2,40	1 Stk.	GT-02931

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK50-200/100/1,5	200	100	1,22	1 Stk.	GT-01853
RLDRK50-300/200/1,5	300	200	1,38	1 Stk.	GT-01854
RLDRK50-400/300/1,5	400	300	1,55	1 Stk.	GT-01855
RLDRK50-500/400/1,5	500	400	1,71	1 Stk.	GT-01856
RLDRK50-600/500/1,5	600	500	1,88	1 Stk.	GT-01857

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK50-200/100/2,0	200	100	1,60	1 Stk.	GT-02932
RLDRK50-300/200/2,0	300	200	1,82	1 Stk.	GT-02933
RLDRK50-400/300/2,0	400	300	2,03	1 Stk.	GT-02934
RLDRK50-500/400/2,0	500	400	2,25	1 Stk.	GT-02935
RLDRK50-600/500/2,0	600	500	2,48	1 Stk.	GT-02936

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK60-200/100/1,5	200	100	1,31	1 Stk.	GT-01858
RLDRK60-300/200/1,5	300	200	1,48	1 Stk.	GT-01859
RLDRK60-400/300/1,5	400	300	1,64	1 Stk.	GT-01860
RLDRK60-500/400/1,5	500	400	1,80	1 Stk.	GT-01861
RLDRK60-600/500/1,5	600	500	1,97	1 Stk.	GT-01862

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK60-200/100/2,0	200	100	1,76	1 Stk.	GT-02937
RLDRK60-300/200/2,0	300	200	1,98	1 Stk.	GT-02938
RLDRK60-400/300/2,0	400	300	2,19	1 Stk.	GT-02939
RLDRK60-500/400/2,0	500	400	2,41	1 Stk.	GT-02940
RLDRK60-600/500/2,0	600	500	2,64	1 Stk.	GT-02941

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK80-200/100/1,5	200	100	1,55	1 Stk.	GT-01863
RLDRK80-300/200/1,5	300	200	1,72	1 Stk.	GT-01864
RLDRK80-400/300/1,5	400	300	1,88	1 Stk.	GT-01865
RLDRK80-500/400/1,5	500	400	2,05	1 Stk.	GT-01866
RLDRK80-600/500/1,5	600	500	2,21	1 Stk.	GT-01867

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK80-200/100/2,0	200	100	2,08	1 Stk.	GT-02942
RLDRK80-300/200/2,0	300	200	2,30	1 Stk.	GT-02943
RLDRK80-400/300/2,0	400	300	2,51	1 Stk.	GT-02944
RLDRK80-500/400/2,0	500	400	2,73	1 Stk.	GT-02945
RLDRK80-600/500/2,0	600	500	2,96	1 Stk.	GT-02946

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK100-200/100/1,5	200	100	1,79	1 Stk.	GT-01868
RLDRK100-300/200/1,5	300	200	1,96	1 Stk.	GT-01869
RLDRK100-400/300/1,5	400	300	2,12	1 Stk.	GT-01870
RLDRK100-500/400/1,5	500	400	2,28	1 Stk.	GT-01871
RLDRK100-600/500/1,5	600	500	2,45	1 Stk.	GT-01872

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK100-200/100/2,0	200	100	2,34	1 Stk.	GT-02947
RLDRK100-300/200/2,0	300	200	2,56	1 Stk.	GT-02948
RLDRK100-400/300/2,0	400	300	2,76	1 Stk.	GT-02949
RLDRK100-500/400/2,0	500	400	2,98	1 Stk.	GT-02950
RLDRK100-600/500/2,0	600	500	3,21	1 Stk.	GT-02951

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK120-200/100/1,5	200	100	2,00	1 Stk.	GT-01873
RLDRK120-300/200/1,5	300	200	2,17	1 Stk.	GT-01874
RLDRK120-400/300/1,5	400	300	2,33	1 Stk.	GT-01875
RLDRK120-500/400/1,5	500	400	2,49	1 Stk.	GT-01876
RLDRK120-600/500/1,5	600	500	2,66	1 Stk.	GT-01877

**Kabelleiter-Reduzierstück links
RLDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RLDRK120-200/100/2,0	200	100	2,66	1 Stk.	GT-02952
RLDRK120-300/200/2,0	300	200	2,88	1 Stk.	GT-02953
RLDRK120-400/300/2,0	400	300	3,08	1 Stk.	GT-02954
RLDRK120-500/400/2,0	500	400	3,30	1 Stk.	GT-02955
RLDRK120-600/500/2,0	600	500	3,53	1 Stk.	GT-02956

KABELLEITER-MONTAGEWINKEL (KMDRK)

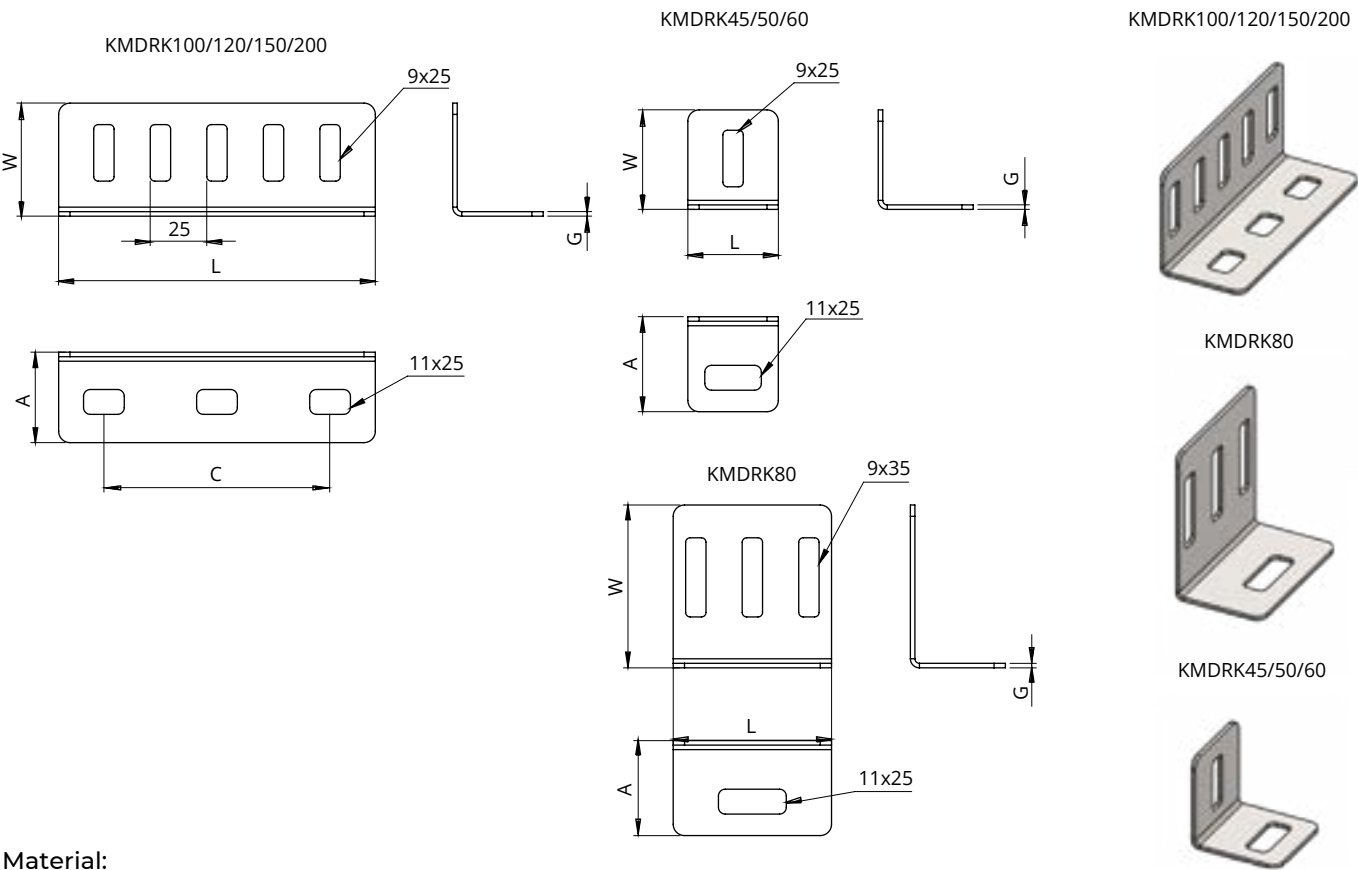

Material:


- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Befestigung von Kabelleitern
- Befestigung an Wand oder Decke mit Bolzenanker RKDB
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14

Kabelleiter-Montagewinkel KMDRK					Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	L [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMDRK45	42	40	40	–	0,40	Stk.	GT-05618
KMDRK50	46	40	45	–	0,05	Stk.	GT-05619
KMDRK60	55	40	55	–	0,07	Stk.	GT-05620
KMDRK80	70	40	70	–	0,11	Stk.	GT-05621
KMDRK100	50	40	90	60	0,09	Stk.	GT-03670
KMDRK120	50	40	110	70	0,12	Stk.	GT-03671
KMDRK150	50	40	140	100	0,16	Stk.	GT-03672
KMDRK200	50	40	190	150	0,23	Stk.	GT-03673

KABELLEITER-VERTIKAL-T-STÜCK (3PDRK)

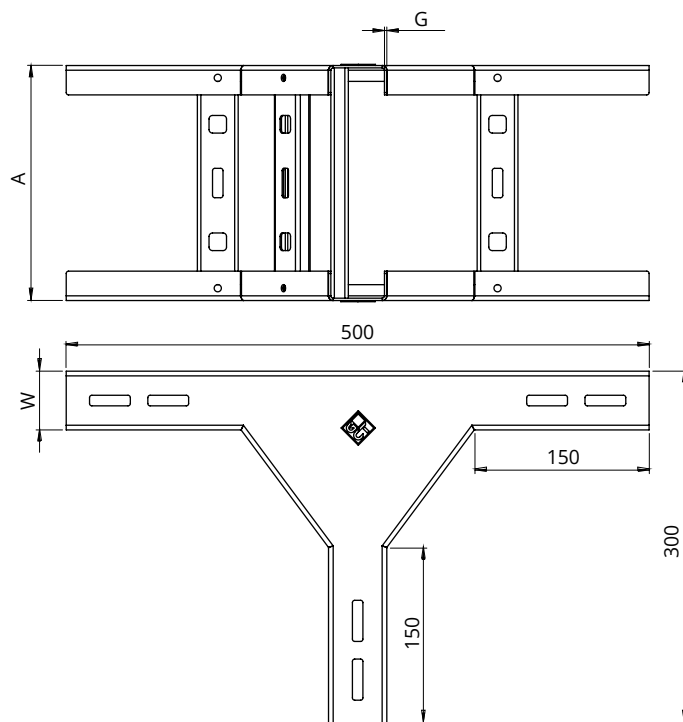

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Richtungsänderung der Kabelleiter von horizontal nach vertikal
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK45-100/1,5	100	1,81	1 Stk.	GT-03747
3PDRK45-200/1,5	200	2,14	1 Stk.	GT-03749
3PDRK45-300/1,5	300	2,47	1 Stk.	GT-03750
3PDRK45-400/1,5	400	2,79	1 Stk.	GT-03751
3PDRK45-500/1,5	500	3,13	1 Stk.	GT-03752
3PDRK45-600/1,5	600	3,46	1 Stk.	GT-03753

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK45-100/2,0	100	2,38	1 Stk.	GT-03792
3PDRK45-200/2,0	200	2,83	1 Stk.	GT-03794
3PDRK45-300/2,0	300	3,26	1 Stk.	GT-03795
3PDRK45-400/2,0	400	3,64	1 Stk.	GT-03796
3PDRK45-500/2,0	500	4,14	1 Stk.	GT-03797
3PDRK45-600/2,0	600	4,58	1 Stk.	GT-03798

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK50-100/1,5	100	1,90	1 Stk.	GT-03755
3PDRK50-200/1,5	200	2,23	1 Stk.	GT-03757
3PDRK50-300/1,5	300	2,56	1 Stk.	GT-03758
3PDRK50-400/1,5	400	2,88	1 Stk.	GT-03759
3PDRK50-500/1,5	500	3,22	1 Stk.	GT-03760
3PDRK50-600/1,5	600	3,56	1 Stk.	GT-03761

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK50-100/2,0	100	2,51	1 Stk.	GT-03800
3PDRK50-200/2,0	200	2,95	1 Stk.	GT-03802
3PDRK50-300/2,0	300	3,39	1 Stk.	GT-03803
3PDRK50-400/2,0	400	3,77	1 Stk.	GT-03804
3PDRK50-500/2,0	500	4,26	1 Stk.	GT-03805
3PDRK50-600/2,0	600	4,70	1 Stk.	GT-03806

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK60-100/1,5	100	2,09	1 Stk.	GT-03763
3PDRK60-200/1,5	200	2,42	1 Stk.	GT-03765
3PDRK60-300/1,5	300	2,76	1 Stk.	GT-03766
3PDRK60-400/1,5	400	3,08	1 Stk.	GT-03767
3PDRK60-500/1,5	500	3,42	1 Stk.	GT-03768
3PDRK60-600/1,5	600	3,75	1 Stk.	GT-03769

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK60-100/2,0	100	2,76	1 Stk.	GT-03808
3PDRK60-200/2,0	200	3,20	1 Stk.	GT-03810
3PDRK60-300/2,0	300	3,64	1 Stk.	GT-03811
3PDRK60-400/2,0	400	4,02	1 Stk.	GT-03812
3PDRK60-500/2,0	500	4,52	1 Stk.	GT-03813
3PDRK60-600/2,0	600	4,96	1 Stk.	GT-03814

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK80-100/1,5	100	2,49	1 Stk.	GT-03770
3PDRK80-200/1,5	200	2,82	1 Stk.	GT-03772
3PDRK80-300/1,5	300	3,15	1 Stk.	GT-03773
3PDRK80-400/1,5	400	3,47	1 Stk.	GT-03774
3PDRK80-500/1,5	500	3,81	1 Stk.	GT-03775
3PDRK80-600/1,5	600	4,15	1 Stk.	GT-03776

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK80-100/2,0	100	3,29	1 Stk.	GT-03815
3PDRK80-200/2,0	200	3,73	1 Stk.	GT-03817
3PDRK80-300/2,0	300	4,17	1 Stk.	GT-03818
3PDRK80-400/2,0	400	4,55	1 Stk.	GT-03819
3PDRK80-500/2,0	500	5,05	1 Stk.	GT-03820
3PDRK80-600/2,0	600	5,49	1 Stk.	GT-03821

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK100-100/1,5	100	2,91	1 Stk.	GT-03777
3PDRK100-200/1,5	200	3,24	1 Stk.	GT-03779
3PDRK100-300/1,5	300	3,58	1 Stk.	GT-03780
3PDRK100-400/1,5	400	3,90	1 Stk.	GT-03781
3PDRK100-500/1,5	500	4,24	1 Stk.	GT-03782
3PDRK100-600/1,5	600	4,57	1 Stk.	GT-03783

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK100-100/2,0	100	3,85	1 Stk.	GT-03822
3PDRK100-200/2,0	200	4,29	1 Stk.	GT-03824
3PDRK100-300/2,0	300	4,73	1 Stk.	GT-03825
3PDRK100-400/2,0	400	5,11	1 Stk.	GT-03826
3PDRK100-500/2,0	500	5,61	1 Stk.	GT-03827
3PDRK100-600/2,0	600	6,05	1 Stk.	GT-03828

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK120-100/1,5	100	3,34	1 Stk.	GT-03784
3PDRK120-200/1,5	200	3,68	1 Stk.	GT-03786
3PDRK120-300/1,5	300	4,01	1 Stk.	GT-03787
3PDRK120-400/1,5	400	4,33	1 Stk.	GT-03788
3PDRK120-500/1,5	500	4,67	1 Stk.	GT-03789
3PDRK120-600/1,5	600	5,00	1 Stk.	GT-03790

**Kabelleiter-Vertikal-T-Stück
3PDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3PDRK120-100/2,0	100	4,43	1 Stk.	GT-03829
3PDRK120-200/2,0	200	4,87	1 Stk.	GT-03831
3PDRK120-300/2,0	300	5,31	1 Stk.	GT-03832
3PDRK120-400/2,0	400	5,69	1 Stk.	GT-03833
3PDRK120-500/2,0	500	6,19	1 Stk.	GT-03834
3PDRK120-600/2,0	600	6,63	1 Stk.	GT-03835

KABELLEITER-STEIGSTÜCK VERTIKAL (ZPIDRK)

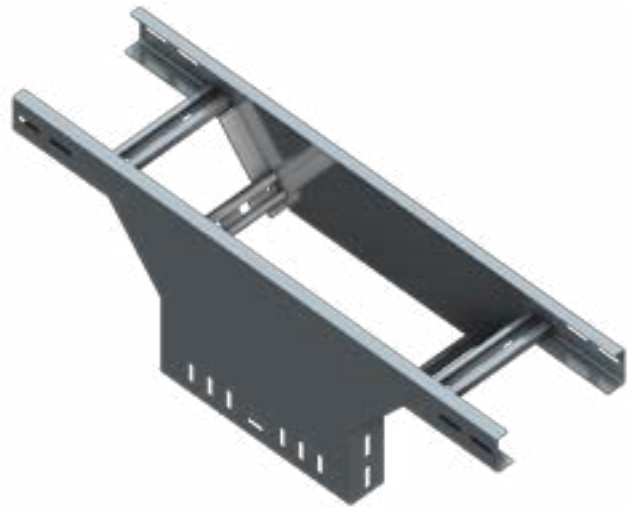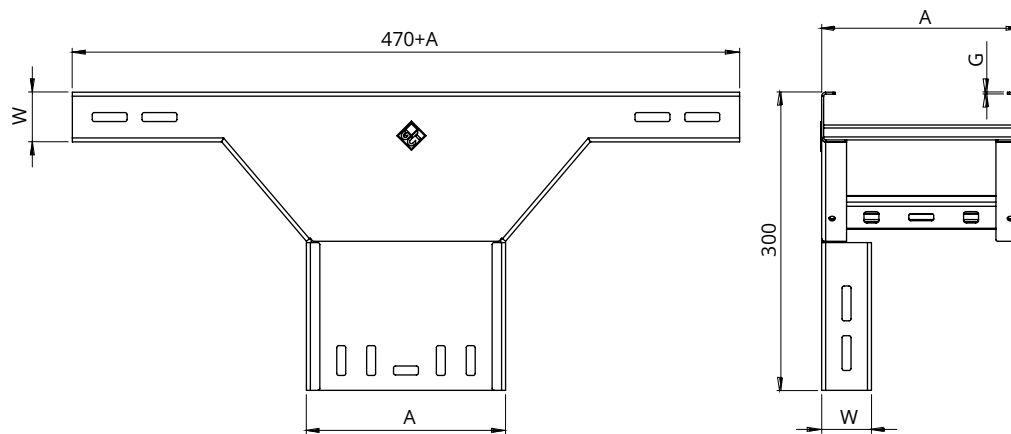

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Richtungsänderung der Kabelleiter von horizontal nach vertikal
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK45-100/1,5	100	1,75	1 Stk.	GT-03837
ZPIDRK45-200/1,5	200	2,24	1 Stk.	GT-03839
ZPIDRK45-300/1,5	300	2,75	1 Stk.	GT-03840
ZPIDRK45-400/1,5	400	3,27	1 Stk.	GT-03841
ZPIDRK45-500/1,5	500	3,74	1 Stk.	GT-03842
ZPIDRK45-600/1,5	600	4,27	1 Stk.	GT-03843

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK45-100/2,0	100	2,31	1 Stk.	GT-03885
ZPIDRK45-200/2,0	200	2,97	1 Stk.	GT-03887
ZPIDRK45-300/2,0	300	3,65	1 Stk.	GT-03888
ZPIDRK45-400/2,0	400	4,33	1 Stk.	GT-03889
ZPIDRK45-500/2,0	500	5,01	1 Stk.	GT-03890
ZPIDRK45-600/2,0	600	5,69	1 Stk.	GT-03891

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK50-100/1,5	100	1,83	1 Stk.	GT-03845
ZPIDRK50-200/1,5	200	2,34	1 Stk.	GT-03847
ZPIDRK50-300/1,5	300	2,86	1 Stk.	GT-03848
ZPIDRK50-400/1,5	400	3,38	1 Stk.	GT-03849
ZPIDRK50-500/1,5	500	3,91	1 Stk.	GT-03850
ZPIDRK50-600/1,5	600	4,43	1 Stk.	GT-03851

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK50-100/2,0	100	2,42	1 Stk.	GT-03893
ZPIDRK50-200/2,0	200	3,09	1 Stk.	GT-03895
ZPIDRK50-300/2,0	300	3,79	1 Stk.	GT-03896
ZPIDRK50-400/2,0	400	4,48	1 Stk.	GT-03897
ZPIDRK50-500/2,0	500	5,18	1 Stk.	GT-03898
ZPIDRK50-600/2,0	600	5,87	1 Stk.	GT-03899

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK60-100/1,5	100	1,99	1 Stk.	GT-03853
ZPIDRK60-200/1,5	200	2,52	1 Stk.	GT-03855
ZPIDRK60-300/1,5	300	3,07	1 Stk.	GT-03856
ZPIDRK60-400/1,5	400	3,61	1 Stk.	GT-03857
ZPIDRK60-500/1,5	500	4,16	1 Stk.	GT-03858
ZPIDRK60-600/1,5	600	4,71	1 Stk.	GT-03859

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK60-100/2,0	100	2,63	1 Stk.	GT-03901
ZPIDRK60-200/2,0	200	3,34	1 Stk.	GT-03903
ZPIDRK60-300/2,0	300	4,07	1 Stk.	GT-03904
ZPIDRK60-400/2,0	400	4,79	1 Stk.	GT-03905
ZPIDRK60-500/2,0	500	5,52	1 Stk.	GT-03906
ZPIDRK60-600/2,0	600	6,25	1 Stk.	GT-03907

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK80-100/1,5	100	2,32	1 Stk.	GT-03861
ZPIDRK80-200/1,5	200	2,89	1 Stk.	GT-03863
ZPIDRK80-300/1,5	300	3,49	1 Stk.	GT-03864
ZPIDRK80-400/1,5	400	4,08	1 Stk.	GT-03865
ZPIDRK80-500/1,5	500	4,67	1 Stk.	GT-03866
ZPIDRK80-600/1,5	600	5,27	1 Stk.	GT-03867

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK80-100/2,0	100	3,07	1 Stk.	GT-03909
ZPIDRK80-200/2,0	200	3,84	1 Stk.	GT-03911
ZPIDRK80-300/2,0	300	4,62	1 Stk.	GT-03912
ZPIDRK80-400/2,0	400	5,41	1 Stk.	GT-03913
ZPIDRK80-500/2,0	500	6,20	1 Stk.	GT-03914
ZPIDRK80-600/2,0	600	6,99	1 Stk.	GT-03915

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK100-100/1,5	100	2,64	1 Stk.	GT-03869
ZPIDRK100-200/1,5	200	3,26	1 Stk.	GT-03871
ZPIDRK100-300/1,5	300	3,90	1 Stk.	GT-03872
ZPIDRK100-400/1,5	400	4,55	1 Stk.	GT-03873
ZPIDRK100-500/1,5	500	5,18	1 Stk.	GT-03874
ZPIDRK100-600/1,5	600	5,82	1 Stk.	GT-03875

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK100-100/2,0	100	3,50	1 Stk.	GT-03917
ZPIDRK100-200/2,0	200	4,33	1 Stk.	GT-03919
ZPIDRK100-300/2,0	300	5,18	1 Stk.	GT-03920
ZPIDRK100-400/2,0	400	6,03	1 Stk.	GT-03921
ZPIDRK100-500/2,0	500	6,89	1 Stk.	GT-03922
ZPIDRK100-600/2,0	600	7,72	1 Stk.	GT-03923

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK120-100/1,5	100	2,97	1 Stk.	GT-03877
ZPIDRK120-200/1,5	200	3,64	1 Stk.	GT-03879
ZPIDRK120-300/1,5	300	4,32	1 Stk.	GT-03880
ZPIDRK120-400/1,5	400	5,01	1 Stk.	GT-03881
ZPIDRK120-500/1,5	500	5,70	1 Stk.	GT-03882
ZPIDRK120-600/1,5	600	6,38	1 Stk.	GT-03883

**Kabelleiter-Steigstück
vertikal ZPIDRK**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPIDRK120-100/2,0	100	3,93	1 Stk.	GT-03925
ZPIDRK120-200/2,0	200	4,83	1 Stk.	GT-03927
ZPIDRK120-300/2,0	300	5,74	1 Stk.	GT-03928
ZPIDRK120-400/2,0	400	6,65	1 Stk.	GT-03929
ZPIDRK120-500/2,0	500	7,57	1 Stk.	GT-03930
ZPIDRK120-600/2,0	600	8,48	1 Stk.	GT-03931

KABELLEITER-GELENKSTEIGBOGEN INNEN/AUSSEN (ZPWZDRK1)

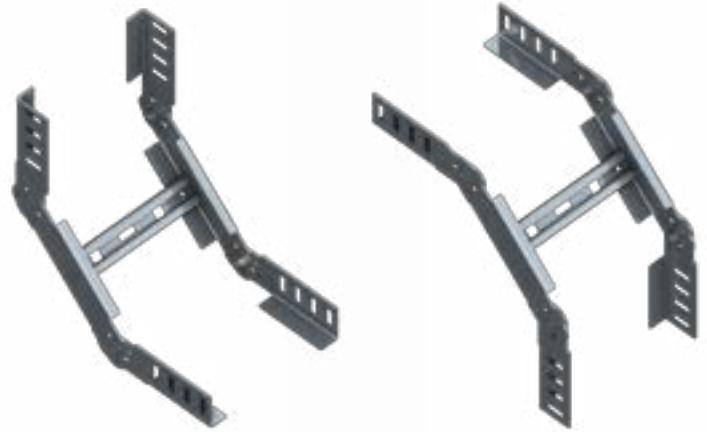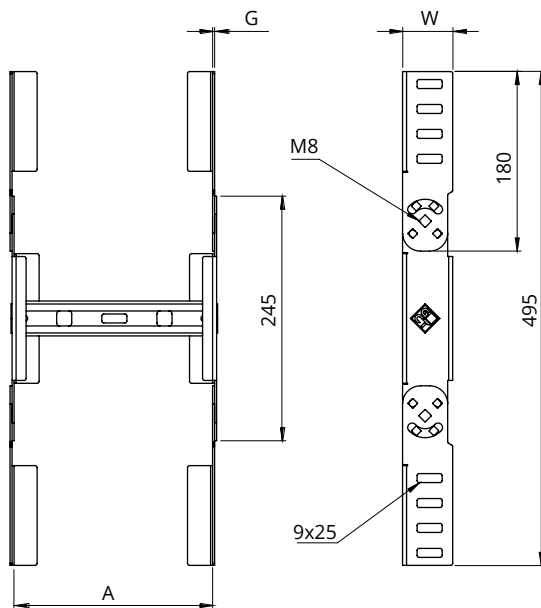

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ermöglicht die Richtungsänderung der Kabelleitertrasse
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/45-100/1,5	100	0,81	1 Stk.	GT-03932
ZPWZDRK1/45-200/1,5	200	0,89	1 Stk.	GT-03933
ZPWZDRK1/45-300/1,5	300	0,98	1 Stk.	GT-03934
ZPWZDRK1/45-400/1,5	400	1,06	1 Stk.	GT-03935
ZPWZDRK1/45-500/1,5	500	1,14	1 Stk.	GT-03936
ZPWZDRK1/45-600/1,5	600	1,22	1 Stk.	GT-03937

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/45-100/2,0	100	1,07	1 Stk.	GT-03968
ZPWZDRK1/45-200/2,0	200	1,18	1 Stk.	GT-03969
ZPWZDRK1/45-300/2,0	300	1,29	1 Stk.	GT-03970
ZPWZDRK1/45-400/2,0	400	1,39	1 Stk.	GT-03971
ZPWZDRK1/45-500/2,0	500	1,51	1 Stk.	GT-03972
ZPWZDRK1/45-600/2,0	600	1,62	1 Stk.	GT-03973

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/50-100/1,5	100	0,89	1 Stk.	GT-03938
ZPWZDRK1/50-200/1,5	200	0,97	1 Stk.	GT-03939
ZPWZDRK1/50-300/1,5	300	1,05	1 Stk.	GT-03940
ZPWZDRK1/50-400/1,5	400	1,13	1 Stk.	GT-03941
ZPWZDRK1/50-500/1,5	500	1,22	1 Stk.	GT-03942
ZPWZDRK1/50-600/1,5	600	1,30	1 Stk.	GT-03943

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/50-100/2,0	100	1,17	1 Stk.	GT-03974
ZPWZDRK1/50-200/2,0	200	1,28	1 Stk.	GT-03975
ZPWZDRK1/50-300/2,0	300	1,39	1 Stk.	GT-03976
ZPWZDRK1/50-400/2,0	400	1,48	1 Stk.	GT-03977
ZPWZDRK1/50-500/2,0	500	1,61	1 Stk.	GT-03978
ZPWZDRK1/50-600/2,0	600	1,72	1 Stk.	GT-03979

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/60-100/1,5	100	1,03	1 Stk.	GT-03944
ZPWZDRK1/60-200/1,5	200	1,11	1 Stk.	GT-03945
ZPWZDRK1/60-300/1,5	300	1,19	1 Stk.	GT-03946
ZPWZDRK1/60-400/1,5	400	1,27	1 Stk.	GT-03947
ZPWZDRK1/60-500/1,5	500	1,36	1 Stk.	GT-03948
ZPWZDRK1/60-600/1,5	600	1,44	1 Stk.	GT-03949

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/60-100/2,0	100	1,36	1 Stk.	GT-03980
ZPWZDRK1/60-200/2,0	200	1,47	1 Stk.	GT-03981
ZPWZDRK1/60-300/2,0	300	1,58	1 Stk.	GT-03982
ZPWZDRK1/60-400/2,0	400	1,67	1 Stk.	GT-03983
ZPWZDRK1/60-500/2,0	500	1,80	1 Stk.	GT-03984
ZPWZDRK1/60-600/2,0	600	1,91	1 Stk.	GT-03985

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/80-100/1,5	100	1,31	1 Stk.	GT-03950
ZPWZDRK1/80-200/1,5	200	1,39	1 Stk.	GT-03951
ZPWZDRK1/80-300/1,5	300	1,48	1 Stk.	GT-03952
ZPWZDRK1/80-400/1,5	400	1,56	1 Stk.	GT-03953
ZPWZDRK1/80-500/1,5	500	1,64	1 Stk.	GT-03954
ZPWZDRK1/80-600/1,5	600	1,72	1 Stk.	GT-03955

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/80-100/2,0	100	1,74	1 Stk.	GT-03986
ZPWZDRK1/80-200/2,0	200	1,85	1 Stk.	GT-03987
ZPWZDRK1/80-300/2,0	300	1,96	1 Stk.	GT-03988
ZPWZDRK1/80-400/2,0	400	2,05	1 Stk.	GT-03989
ZPWZDRK1/80-500/2,0	500	2,18	1 Stk.	GT-03990
ZPWZDRK1/80-600/2,0	600	2,29	1 Stk.	GT-03991

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/100-100/1,5	100	1,59	1 Stk.	GT-03956
ZPWZDRK1/100-200/1,5	200	1,67	1 Stk.	GT-03957
ZPWZDRK1/100-300/1,5	300	1,76	1 Stk.	GT-03958
ZPWZDRK1/100-400/1,5	400	1,84	1 Stk.	GT-03959
ZPWZDRK1/100-500/1,5	500	1,92	1 Stk.	GT-03960
ZPWZDRK1/100-600/1,5	600	2,01	1 Stk.	GT-03961

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/100-100/2,0	100	2,11	1 Stk.	GT-03992
ZPWZDRK1/100-200/2,0	200	2,22	1 Stk.	GT-03993
ZPWZDRK1/100-300/2,0	300	2,33	1 Stk.	GT-03994
ZPWZDRK1/100-400/2,0	400	2,43	1 Stk.	GT-03995
ZPWZDRK1/100-500/2,0	500	2,55	1 Stk.	GT-03996
ZPWZDRK1/100-600/2,0	600	2,66	1 Stk.	GT-03997

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/120-100/1,5	100	1,88	1 Stk.	GT-03962
ZPWZDRK1/120-200/1,5	200	1,96	1 Stk.	GT-03963
ZPWZDRK1/120-300/1,5	300	2,04	1 Stk.	GT-03964
ZPWZDRK1/120-400/1,5	400	2,12	1 Stk.	GT-03965
ZPWZDRK1/120-500/1,5	500	2,21	1 Stk.	GT-03966
ZPWZDRK1/120-600/1,5	600	2,29	1 Stk.	GT-03967

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK1**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK1/120-100/2,0	100	2,49	1 Stk.	GT-03998
ZPWZDRK1/120-200/2,0	200	2,60	1 Stk.	GT-03999
ZPWZDRK1/120-300/2,0	300	2,71	1 Stk.	GT-04000
ZPWZDRK1/120-400/2,0	400	2,81	1 Stk.	GT-04001
ZPWZDRK1/120-500/2,0	500	2,93	1 Stk.	GT-04002
ZPWZDRK1/120-600/2,0	600	3,04	1 Stk.	GT-04003

KABELLEITER-GELENKSTEIGBOGEN INNEN/AUSSEN (ZPWZDRK2)

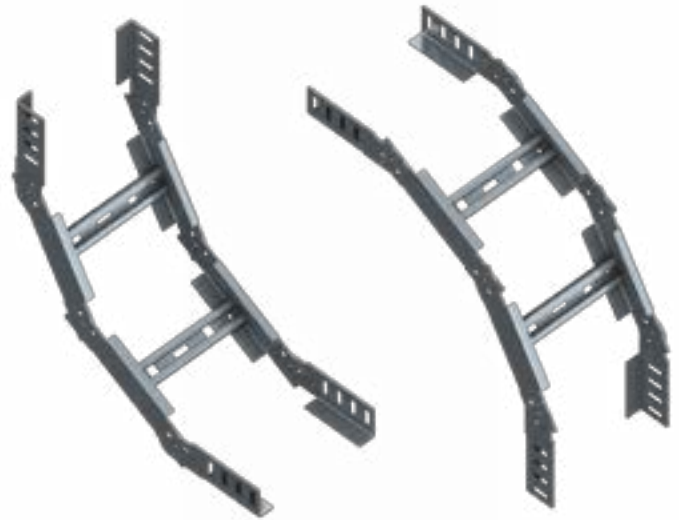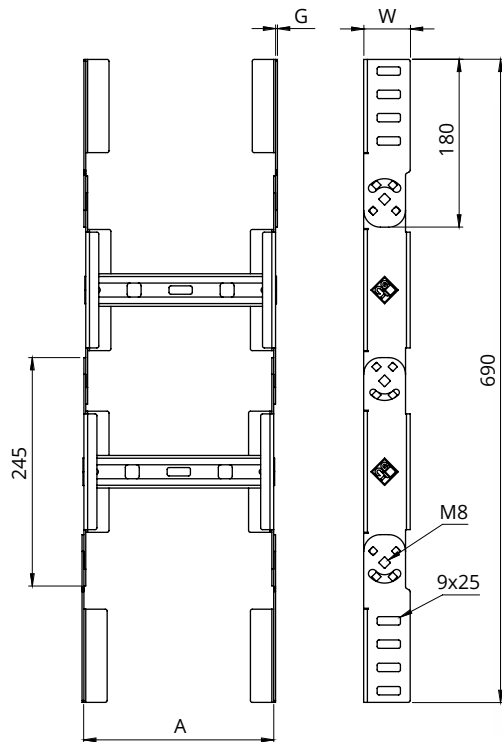

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ermöglicht die Richtungsänderung der Kabelleitertrasse
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/45-100/1,5	100	1,22	1 Stk.	GT-04004
ZPWZDRK2/45-200/1,5	200	1,38	1 Stk.	GT-04005
ZPWZDRK2/45-300/1,5	300	1,55	1 Stk.	GT-04006
ZPWZDRK2/45-400/1,5	400	1,71	1 Stk.	GT-04007
ZPWZDRK2/45-500/1,5	500	1,88	1 Stk.	GT-04008
ZPWZDRK2/45-600/1,5	600	2,05	1 Stk.	GT-04009

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/45-100/2,0	100	1,61	1 Stk.	GT-04040
ZPWZDRK2/45-200/2,0	200	1,83	1 Stk.	GT-04041
ZPWZDRK2/45-300/2,0	300	2,05	1 Stk.	GT-04042
ZPWZDRK2/45-400/2,0	400	2,24	1 Stk.	GT-04043
ZPWZDRK2/45-500/2,0	500	2,49	1 Stk.	GT-04044
ZPWZDRK2/45-600/2,0	600	2,71	1 Stk.	GT-04045

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/50-100/1,5	100	1,31	1 Stk.	GT-04010
ZPWZDRK2/50-200/1,5	200	1,48	1 Stk.	GT-04011
ZPWZDRK2/50-300/1,5	300	1,65	1 Stk.	GT-04012
ZPWZDRK2/50-400/1,5	400	1,81	1 Stk.	GT-04013
ZPWZDRK2/50-500/1,5	500	1,98	1 Stk.	GT-04014
ZPWZDRK2/50-600/1,5	600	2,14	1 Stk.	GT-04015

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/50-100/2,0	100	1,74	1 Stk.	GT-04046
ZPWZDRK2/50-200/2,0	200	1,96	1 Stk.	GT-04047
ZPWZDRK2/50-300/2,0	300	2,18	1 Stk.	GT-04048
ZPWZDRK2/50-400/2,0	400	2,37	1 Stk.	GT-04049
ZPWZDRK2/50-500/2,0	500	2,62	1 Stk.	GT-04050
ZPWZDRK2/50-600/2,0	600	2,84	1 Stk.	GT-04051

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/60-100/1,5	100	1,51	1 Stk.	GT-04016
ZPWZDRK2/60-200/1,5	200	1,68	1 Stk.	GT-04017
ZPWZDRK2/60-300/1,5	300	1,85	1 Stk.	GT-04018
ZPWZDRK2/60-400/1,5	400	2,01	1 Stk.	GT-04019
ZPWZDRK2/60-500/1,5	500	2,18	1 Stk.	GT-04020
ZPWZDRK2/60-600/1,5	600	2,34	1 Stk.	GT-04021

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/60-100/2,0	100	2,28	1 Stk.	GT-04052
ZPWZDRK2/60-200/2,0	200	2,50	1 Stk.	GT-04053
ZPWZDRK2/60-300/2,0	300	2,72	1 Stk.	GT-04054
ZPWZDRK2/60-400/2,0	400	2,91	1 Stk.	GT-04055
ZPWZDRK2/60-500/2,0	500	3,15	1 Stk.	GT-04056
ZPWZDRK2/60-600/2,0	600	3,37	1 Stk.	GT-04057

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/80-100/1,5	100	1,91	1 Stk.	GT-04022
ZPWZDRK2/80-200/1,5	200	2,08	1 Stk.	GT-04023
ZPWZDRK2/80-300/1,5	300	2,25	1 Stk.	GT-04024
ZPWZDRK2/80-400/1,5	400	2,41	1 Stk.	GT-04025
ZPWZDRK2/80-500/1,5	500	2,58	1 Stk.	GT-04026
ZPWZDRK2/80-600/1,5	600	2,74	1 Stk.	GT-04027

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/80-100/2,0	100	2,90	1 Stk.	GT-04058
ZPWZDRK2/80-200/2,0	200	3,12	1 Stk.	GT-04059
ZPWZDRK2/80-300/2,0	300	3,34	1 Stk.	GT-04060
ZPWZDRK2/80-400/2,0	400	3,53	1 Stk.	GT-04061
ZPWZDRK2/80-500/2,0	500	3,78	1 Stk.	GT-04062
ZPWZDRK2/80-600/2,0	600	4,00	1 Stk.	GT-04063

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/100-100/1,5	100	2,31	1 Stk.	GT-04028
ZPWZDRK2/100-200/1,5	200	2,48	1 Stk.	GT-04029
ZPWZDRK2/100-300/1,5	300	2,64	1 Stk.	GT-04030
ZPWZDRK2/100-400/1,5	400	2,80	1 Stk.	GT-04031
ZPWZDRK2/100-500/1,5	500	2,97	1 Stk.	GT-04032
ZPWZDRK2/100-600/1,5	600	3,14	1 Stk.	GT-04033

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/100-100/2,0	100	3,52	1 Stk.	GT-04064
ZPWZDRK2/100-200/2,0	200	3,74	1 Stk.	GT-04065
ZPWZDRK2/100-300/2,0	300	3,96	1 Stk.	GT-04066
ZPWZDRK2/100-400/2,0	400	4,15	1 Stk.	GT-04067
ZPWZDRK2/100-500/2,0	500	4,40	1 Stk.	GT-04068
ZPWZDRK2/100-600/2,0	600	4,62	1 Stk.	GT-04069

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/120-100/1,5	100	2,71	1 Stk.	GT-04034
ZPWZDRK2/120-200/1,5	200	2,87	1 Stk.	GT-04035
ZPWZDRK2/120-300/1,5	300	3,04	1 Stk.	GT-04036
ZPWZDRK2/120-400/1,5	400	3,20	1 Stk.	GT-04037
ZPWZDRK2/120-500/1,5	500	3,37	1 Stk.	GT-04038
ZPWZDRK2/120-600/1,5	600	3,53	1 Stk.	GT-04039

**Kabelleiter-Gelenksteigbogen
innen/außen ZPWZDRK2**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZPWZDRK2/120-100/2,0	100	4,14	1 Stk.	GT-04070
ZPWZDRK2/120-200/2,0	200	4,36	1 Stk.	GT-04071
ZPWZDRK2/120-300/2,0	300	4,58	1 Stk.	GT-04072
ZPWZDRK2/120-400/2,0	400	4,77	1 Stk.	GT-04073
ZPWZDRK2/120-500/2,0	500	5,02	1 Stk.	GT-04074
ZPWZDRK2/120-600/2,0	600	5,24	1 Stk.	GT-04075

KABELLEITER-STEIGBOGEN AUSSEN 45° (ZZDRK45)

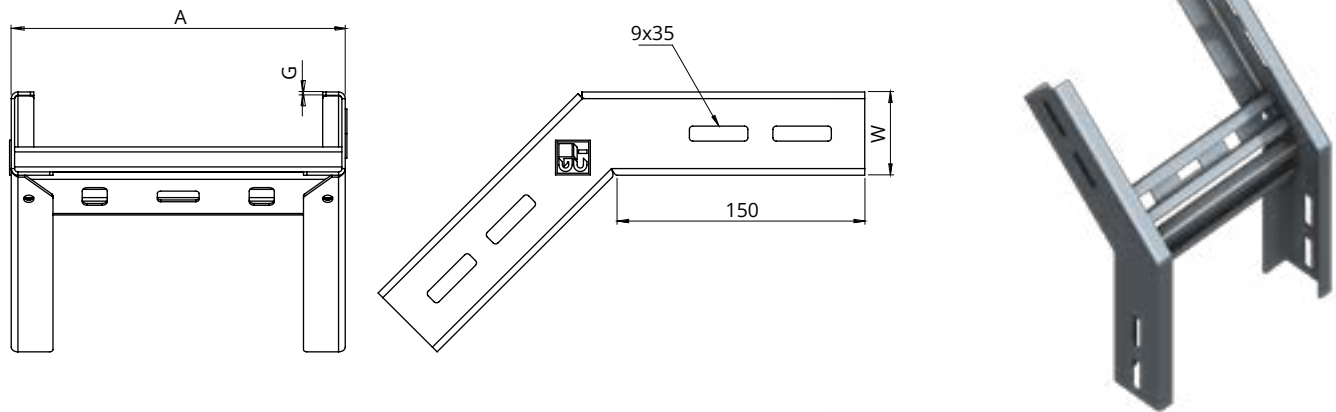

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verbindet Kabelleitern im Winkel von 45°
 - Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK
-

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/45-100/1,5	100	0,70	1 Stk.	GT-04076
ZZDRK45/45-200/1,5	200	0,87	1 Stk.	GT-04077
ZZDRK45/45-300/1,5	300	1,03	1 Stk.	GT-04078
ZZDRK45/45-400/1,5	400	1,19	1 Stk.	GT-04079
ZZDRK45/45-500/1,5	500	1,36	1 Stk.	GT-04080
ZZDRK45/45-600/1,5	600	1,53	1 Stk.	GT-04081

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/45-100/2,0	100	0,92	1 Stk.	GT-04148
ZZDRK45/45-200/2,0	200	1,14	1 Stk.	GT-04149
ZZDRK45/45-300/2,0	300	1,36	1 Stk.	GT-04150
ZZDRK45/45-400/2,0	400	1,55	1 Stk.	GT-04151
ZZDRK45/45-500/2,0	500	1,80	1 Stk.	GT-04152
ZZDRK45/45-600/2,0	600	2,02	1 Stk.	GT-04153

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/50-100/1,5	100	0,74	1 Stk.	GT-04082
ZZDRK45/50-200/1,5	200	0,91	1 Stk.	GT-04083
ZZDRK45/50-300/1,5	300	1,08	1 Stk.	GT-04084
ZZDRK45/50-400/1,5	400	1,24	1 Stk.	GT-04085
ZZDRK45/50-500/1,5	500	1,41	1 Stk.	GT-04086
ZZDRK45/50-600/1,5	600	1,57	1 Stk.	GT-04087

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/50-100/2,0	100	0,98	1 Stk.	GT-04154
ZZDRK45/50-200/2,0	200	1,20	1 Stk.	GT-04155
ZZDRK45/50-300/2,0	300	1,42	1 Stk.	GT-04156
ZZDRK45/50-400/2,0	400	1,61	1 Stk.	GT-04157
ZZDRK45/50-500/2,0	500	1,86	1 Stk.	GT-04158
ZZDRK45/50-600/2,0	600	2,08	1 Stk.	GT-04159

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/60-100/1,5	100	0,83	1 Stk.	GT-04088
ZZDRK45/60-200/1,5	200	0,99	1 Stk.	GT-04089
ZZDRK45/60-300/1,5	300	1,16	1 Stk.	GT-04090
ZZDRK45/60-400/1,5	400	1,32	1 Stk.	GT-04091
ZZDRK45/60-500/1,5	500	1,49	1 Stk.	GT-04092
ZZDRK45/60-600/1,5	600	1,65	1 Stk.	GT-04093

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/60-100/2,0	100	1,09	1 Stk.	GT-04160
ZZDRK45/60-200/2,0	200	1,31	1 Stk.	GT-04161
ZZDRK45/60-300/2,0	300	1,53	1 Stk.	GT-04162
ZZDRK45/60-400/2,0	400	1,72	1 Stk.	GT-04163
ZZDRK45/60-500/2,0	500	1,97	1 Stk.	GT-04164
ZZDRK45/60-600/2,0	600	2,19	1 Stk.	GT-04165

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/80-100/1,5	100	1,00	1 Stk.	GT-04094
ZZDRK45/80-200/1,5	200	1,16	1 Stk.	GT-04095
ZZDRK45/80-300/1,5	300	1,33	1 Stk.	GT-04096
ZZDRK45/80-400/1,5	400	1,49	1 Stk.	GT-04097
ZZDRK45/80-500/1,5	500	1,66	1 Stk.	GT-04098
ZZDRK45/80-600/1,5	600	1,83	1 Stk.	GT-04099

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/80-100/2,0	100	1,32	1 Stk.	GT-04166
ZZDRK45/80-200/2,0	200	1,54	1 Stk.	GT-04167
ZZDRK45/80-300/2,0	300	1,76	1 Stk.	GT-04168
ZZDRK45/80-400/2,0	400	1,95	1 Stk.	GT-04169
ZZDRK45/80-500/2,0	500	2,19	1 Stk.	GT-04170
ZZDRK45/80-600/2,0	600	2,41	1 Stk.	GT-04171

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/100-100/1,5	100	1,18	1 Stk.	GT-04100
ZZDRK45/100-200/1,5	200	1,34	1 Stk.	GT-04101
ZZDRK45/100-300/1,5	300	1,51	1 Stk.	GT-04102
ZZDRK45/100-400/1,5	400	1,67	1 Stk.	GT-04103
ZZDRK45/100-500/1,5	500	1,84	1 Stk.	GT-04104
ZZDRK45/100-600/1,5	600	2,01	1 Stk.	GT-04105

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/100-100/2,0	100	1,56	1 Stk.	GT-04172
ZZDRK45/100-200/2,0	200	1,78	1 Stk.	GT-04173
ZZDRK45/100-300/2,0	300	2,00	1 Stk.	GT-04174
ZZDRK45/100-400/2,0	400	2,19	1 Stk.	GT-04175
ZZDRK45/100-500/2,0	500	2,43	1 Stk.	GT-04176
ZZDRK45/100-600/2,0	600	2,65	1 Stk.	GT-04177

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/120-100/1,5	100	1,36	1 Stk.	GT-04106
ZZDRK45/120-200/1,5	200	1,53	1 Stk.	GT-04107
ZZDRK45/120-300/1,5	300	1,70	1 Stk.	GT-04108
ZZDRK45/120-400/1,5	400	1,86	1 Stk.	GT-04109
ZZDRK45/120-500/1,5	500	2,03	1 Stk.	GT-04110
ZZDRK45/120-600/1,5	600	2,19	1 Stk.	GT-04111

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 45° ZZDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK45/120-100/2,0	100	1,81	1 Stk.	GT-04178
ZZDRK45/120-200/2,0	200	2,03	1 Stk.	GT-04179
ZZDRK45/120-300/2,0	300	2,25	1 Stk.	GT-04180
ZZDRK45/120-400/2,0	400	2,44	1 Stk.	GT-04181
ZZDRK45/120-500/2,0	500	2,68	1 Stk.	GT-04182
ZZDRK45/120-600/2,0	600	2,90	1 Stk.	GT-04183

KABELLEITER-STEIGBOGEN AUSSEN 90° (ZZDRK90)

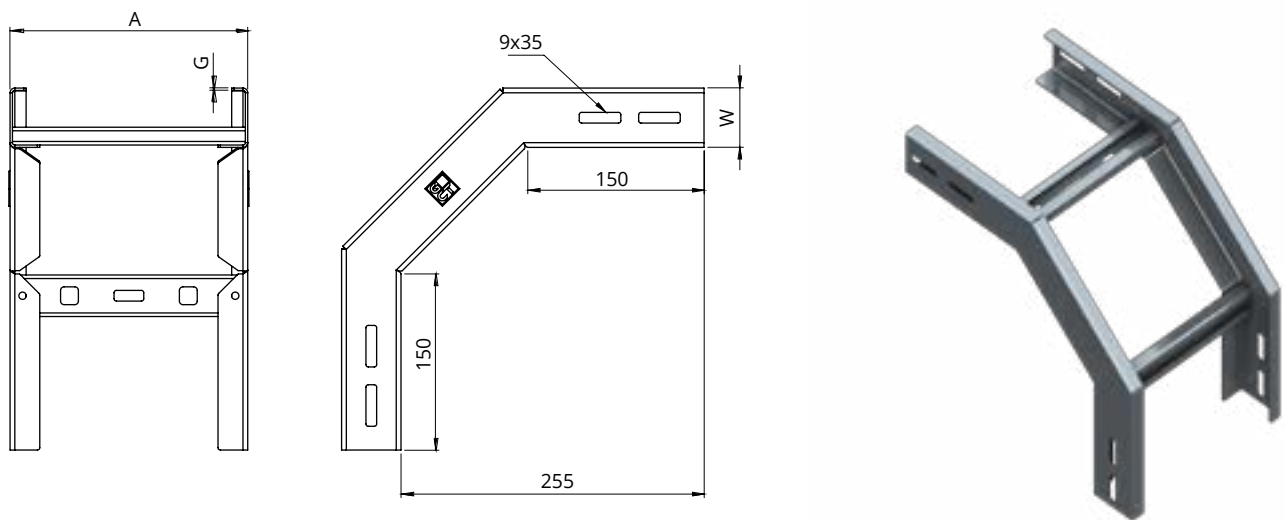

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ermöglicht die vertikale Richtungsänderung der Kabelleitertrasse um 90°
 - Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK
-

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/45-100/1,5	100	1,01	1 Stk.	GT-04112
ZZDRK90/45-200/1,5	200	1,17	1 Stk.	GT-04113
ZZDRK90/45-300/1,5	300	1,34	1 Stk.	GT-04114
ZZDRK90/45-400/1,5	400	1,50	1 Stk.	GT-04115
ZZDRK90/45-500/1,5	500	1,67	1 Stk.	GT-04116
ZZDRK90/45-600/1,5	600	1,83	1 Stk.	GT-04117

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/45-100/2,0	100	1,32	1 Stk.	GT-04184
ZZDRK90/45-200/2,0	200	1,54	1 Stk.	GT-04185
ZZDRK90/45-300/2,0	300	1,76	1 Stk.	GT-04186
ZZDRK90/45-400/2,0	400	1,95	1 Stk.	GT-04187
ZZDRK90/45-500/2,0	500	2,20	1 Stk.	GT-04188
ZZDRK90/45-600/2,0	600	2,42	1 Stk.	GT-04189

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/50-100/1,5	100	1,07	1 Stk.	GT-04118
ZZDRK90/50-200/1,5	200	1,24	1 Stk.	GT-04119
ZZDRK90/50-300/1,5	300	1,40	1 Stk.	GT-04120
ZZDRK90/50-400/1,5	400	1,56	1 Stk.	GT-04121
ZZDRK90/50-500/1,5	500	1,73	1 Stk.	GT-04122
ZZDRK90/50-600/1,5	600	1,90	1 Stk.	GT-04123

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/50-100/2,0	100	1,41	1 Stk.	GT-04190
ZZDRK90/50-200/2,0	200	1,63	1 Stk.	GT-04191
ZZDRK90/50-300/2,0	300	1,85	1 Stk.	GT-04192
ZZDRK90/50-400/2,0	400	2,04	1 Stk.	GT-04193
ZZDRK90/50-500/2,0	500	2,29	1 Stk.	GT-04194
ZZDRK90/50-600/2,0	600	2,51	1 Stk.	GT-04195

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/60-100/1,5	100	1,20	1 Stk.	GT-04124
ZZDRK90/60-200/1,5	200	1,37	1 Stk.	GT-04125
ZZDRK90/60-300/1,5	300	1,53	1 Stk.	GT-04126
ZZDRK90/60-400/1,5	400	1,69	1 Stk.	GT-04127
ZZDRK90/60-500/1,5	500	1,86	1 Stk.	GT-04128
ZZDRK90/60-600/1,5	600	2,03	1 Stk.	GT-04129

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/60-100/2,0	100	1,58	1 Stk.	GT-04196
ZZDRK90/60-200/2,0	200	1,80	1 Stk.	GT-04197
ZZDRK90/60-300/2,0	300	2,02	1 Stk.	GT-04198
ZZDRK90/60-400/2,0	400	2,21	1 Stk.	GT-04199
ZZDRK90/60-500/2,0	500	2,46	1 Stk.	GT-04200
ZZDRK90/60-600/2,0	600	2,68	1 Stk.	GT-04201

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/80-100/1,5	100	1,47	1 Stk.	GT-04130
ZZDRK90/80-200/1,5	200	1,64	1 Stk.	GT-04131
ZZDRK90/80-300/1,5	300	1,80	1 Stk.	GT-04132
ZZDRK90/80-400/1,5	400	1,96	1 Stk.	GT-04133
ZZDRK90/80-500/1,5	500	2,13	1 Stk.	GT-04134
ZZDRK90/80-600/1,5	600	2,30	1 Stk.	GT-04135

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/80-100/2,0	100	1,94	1 Stk.	GT-04202
ZZDRK90/80-200/2,0	200	2,16	1 Stk.	GT-04203
ZZDRK90/80-300/2,0	300	2,38	1 Stk.	GT-04204
ZZDRK90/80-400/2,0	400	2,57	1 Stk.	GT-04205
ZZDRK90/80-500/2,0	500	2,82	1 Stk.	GT-04206
ZZDRK90/80-600/2,0	600	3,04	1 Stk.	GT-04207

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/100-100/1,5	100	1,76	1 Stk.	GT-04136
ZZDRK90/100-200/1,5	200	1,93	1 Stk.	GT-04137
ZZDRK90/100-300/1,5	300	2,09	1 Stk.	GT-04138
ZZDRK90/100-400/1,5	400	2,25	1 Stk.	GT-04139
ZZDRK90/100-500/1,5	500	2,42	1 Stk.	GT-04140
ZZDRK90/100-600/1,5	600	2,59	1 Stk.	GT-04141

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/100-100/2,0	100	2,33	1 Stk.	GT-04208
ZZDRK90/100-200/2,0	200	2,55	1 Stk.	GT-04209
ZZDRK90/100-300/2,0	300	2,77	1 Stk.	GT-04210
ZZDRK90/100-400/2,0	400	2,96	1 Stk.	GT-04211
ZZDRK90/100-500/2,0	500	3,21	1 Stk.	GT-04212
ZZDRK90/100-600/2,0	600	3,43	1 Stk.	GT-04213

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/120-100/1,5	100	2,06	1 Stk.	GT-04142
ZZDRK90/120-200/1,5	200	2,23	1 Stk.	GT-04143
ZZDRK90/120-300/1,5	300	2,40	1 Stk.	GT-04144
ZZDRK90/120-400/1,5	400	2,56	1 Stk.	GT-04145
ZZDRK90/120-500/1,5	500	2,73	1 Stk.	GT-04146
ZZDRK90/120-600/1,5	600	2,89	1 Stk.	GT-04147

**Kabelleiter-Steigbogen
außen 90° ZZDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZDRK90/120-100/2,0	100	2,73	1 Stk.	GT-04214
ZZDRK90/120-200/2,0	200	2,95	1 Stk.	GT-04215
ZZDRK90/120-300/2,0	300	3,17	1 Stk.	GT-04216
ZZDRK90/120-400/2,0	400	3,36	1 Stk.	GT-04217
ZZDRK90/120-500/2,0	500	3,61	1 Stk.	GT-04218
ZZDRK90/120-600/2,0	600	3,83	1 Stk.	GT-04219

KABELLEITER-STEIGBOGEN INNEN 45° (ZWDRK45)

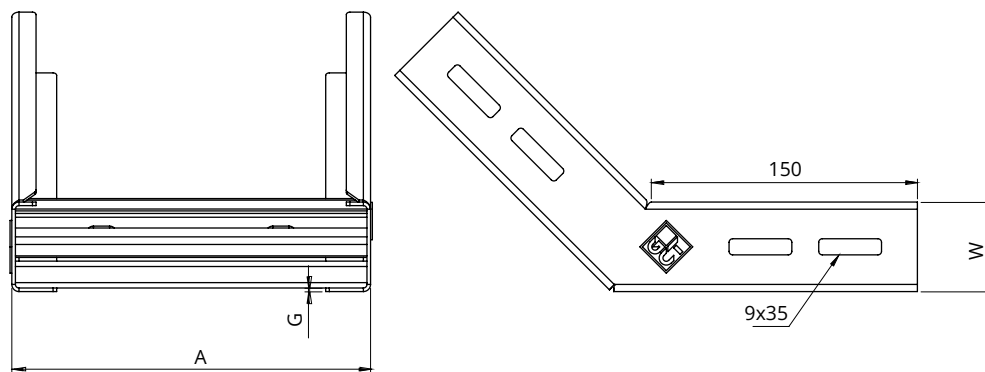

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verbindet Kabelleitern im Winkel von 45°
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/45-100/1,5	100	0,72	1 Stk.	GT-04220
ZWDRK45/45-200/1,5	200	0,88	1 Stk.	GT-04221
ZWDRK45/45-300/1,5	300	1,05	1 Stk.	GT-04222
ZWDRK45/45-400/1,5	400	1,21	1 Stk.	GT-04223
ZWDRK45/45-500/1,5	500	1,38	1 Stk.	GT-04224
ZWDRK45/45-600/1,5	600	1,55	1 Stk.	GT-04225

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/45-100/2,0	100	0,94	1 Stk.	GT-04292
ZWDRK45/45-200/2,0	200	1,16	1 Stk.	GT-04293
ZWDRK45/45-300/2,0	300	1,38	1 Stk.	GT-04294
ZWDRK45/45-400/2,0	400	1,57	1 Stk.	GT-04295
ZWDRK45/45-500/2,0	500	1,82	1 Stk.	GT-04296
ZWDRK45/45-600/2,0	600	2,04	1 Stk.	GT-04297

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/50-100/1,5	100	0,76	1 Stk.	GT-04226
ZWDRK45/50-200/1,5	200	0,93	1 Stk.	GT-04227
ZWDRK45/50-300/1,5	300	1,09	1 Stk.	GT-04228
ZWDRK45/50-400/1,5	400	1,25	1 Stk.	GT-04229
ZWDRK45/50-500/1,5	500	1,42	1 Stk.	GT-04230
ZWDRK45/50-600/1,5	600	1,59	1 Stk.	GT-04231

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/50-100/2,0	100	1,00	1 Stk.	GT-04298
ZWDRK45/50-200/2,0	200	1,22	1 Stk.	GT-04299
ZWDRK45/50-300/2,0	300	1,44	1 Stk.	GT-04300
ZWDRK45/50-400/2,0	400	1,63	1 Stk.	GT-04301
ZWDRK45/50-500/2,0	500	1,88	1 Stk.	GT-04302
ZWDRK45/50-600/2,0	600	2,10	1 Stk.	GT-04303

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/60-100/1,5	100	0,85	1 Stk.	GT-04232
ZWDRK45/60-200/1,5	200	1,01	1 Stk.	GT-04233
ZWDRK45/60-300/1,5	300	1,18	1 Stk.	GT-04234
ZWDRK45/60-400/1,5	400	1,34	1 Stk.	GT-04235
ZWDRK45/60-500/1,5	500	1,51	1 Stk.	GT-04236
ZWDRK45/60-600/1,5	600	1,67	1 Stk.	GT-04237

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/60-100/2,0	100	1,11	1 Stk.	GT-04304
ZWDRK45/60-200/2,0	200	1,33	1 Stk.	GT-04305
ZWDRK45/60-300/2,0	300	1,55	1 Stk.	GT-04306
ZWDRK45/60-400/2,0	400	1,74	1 Stk.	GT-04307
ZWDRK45/60-500/2,0	500	1,99	1 Stk.	GT-04308
ZWDRK45/60-600/2,0	600	2,21	1 Stk.	GT-04309

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/80-100/1,5	100	1,02	1 Stk.	GT-04238
ZWDRK45/80-200/1,5	200	1,19	1 Stk.	GT-04239
ZWDRK45/80-300/1,5	300	1,35	1 Stk.	GT-04240
ZWDRK45/80-400/1,5	400	1,51	1 Stk.	GT-04241
ZWDRK45/80-500/1,5	500	1,68	1 Stk.	GT-04242
ZWDRK45/80-600/1,5	600	1,85	1 Stk.	GT-04243

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/80-100/2,0	100	1,35	1 Stk.	GT-04310
ZWDRK45/80-200/2,0	200	1,57	1 Stk.	GT-04311
ZWDRK45/80-300/2,0	300	1,79	1 Stk.	GT-04312
ZWDRK45/80-400/2,0	400	1,98	1 Stk.	GT-04313
ZWDRK45/80-500/2,0	500	2,23	1 Stk.	GT-04314
ZWDRK45/80-600/2,0	600	2,45	1 Stk.	GT-04315

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/100-100/1,5	100	1,21	1 Stk.	GT-04244
ZWDRK45/100-200/1,5	200	1,37	1 Stk.	GT-04245
ZWDRK45/100-300/1,5	300	1,54	1 Stk.	GT-04246
ZWDRK45/100-400/1,5	400	1,70	1 Stk.	GT-04247
ZWDRK45/100-500/1,5	500	1,87	1 Stk.	GT-04248
ZWDRK45/100-600/1,5	600	2,03	1 Stk.	GT-04249

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/100-100/2,0	100	1,59	1 Stk.	GT-04316
ZWDRK45/100-200/2,0	200	1,81	1 Stk.	GT-04317
ZWDRK45/100-300/2,0	300	2,03	1 Stk.	GT-04318
ZWDRK45/100-400/2,0	400	2,22	1 Stk.	GT-04319
ZWDRK45/100-500/2,0	500	2,47	1 Stk.	GT-04320
ZWDRK45/100-600/2,0	600	2,69	1 Stk.	GT-04321

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/120-100/1,5	100	1,40	1 Stk.	GT-04250
ZWDRK45/120-200/1,5	200	1,56	1 Stk.	GT-04251
ZWDRK45/120-300/1,5	300	1,73	1 Stk.	GT-04252
ZWDRK45/120-400/1,5	400	1,89	1 Stk.	GT-04253
ZWDRK45/120-500/1,5	500	2,06	1 Stk.	GT-04254
ZWDRK45/120-600/1,5	600	2,23	1 Stk.	GT-04255

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 45° ZWDRK45**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK45/120-100/2,0	100	1,85	1 Stk.	GT-04322
ZWDRK45/120-200/2,0	200	2,07	1 Stk.	GT-04323
ZWDRK45/120-300/2,0	300	2,29	1 Stk.	GT-04324
ZWDRK45/120-400/2,0	400	2,48	1 Stk.	GT-04325
ZWDRK45/120-500/2,0	500	2,73	1 Stk.	GT-04326
ZWDRK45/120-600/2,0	600	2,95	1 Stk.	GT-04327

KABELLEITER-STEIGBOGEN INNEN 90° (ZWDRK90)

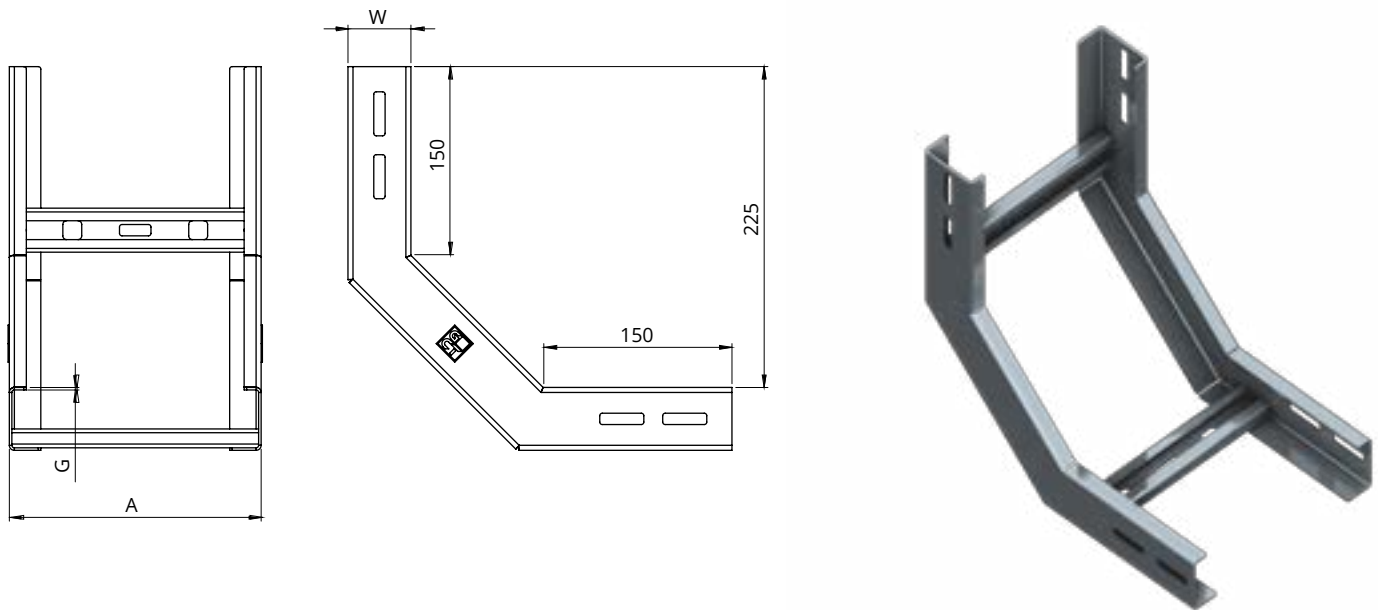

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Ermöglicht die vertikale Richtungsänderung der Kabelleitertrasse um 90°
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14 und Verbinder LDRK

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 45

45

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/45-100/1,5	100	1,03	1 Stk.	GT-04256
ZWDRK90/45-200/1,5	200	1,19	1 Stk.	GT-04257
ZWDRK90/45-300/1,5	300	1,36	1 Stk.	GT-04258
ZWDRK90/45-400/1,5	400	1,52	1 Stk.	GT-04259
ZWDRK90/45-500/1,5	500	1,69	1 Stk.	GT-04260
ZWDRK90/45-600/1,5	600	1,85	1 Stk.	GT-04261

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/45-100/2,0	100	1,35	1 Stk.	GT-04328
ZWDRK90/45-200/2,0	200	1,57	1 Stk.	GT-04329
ZWDRK90/45-300/2,0	300	1,79	1 Stk.	GT-04330
ZWDRK90/45-400/2,0	400	1,98	1 Stk.	GT-04331
ZWDRK90/45-500/2,0	500	2,23	1 Stk.	GT-04332
ZWDRK90/45-600/2,0	600	2,45	1 Stk.	GT-04333

Höhe W [mm]: 50

50

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/50-100/1,5	100	1,09	1 Stk.	GT-04262
ZWDRK90/50-200/1,5	200	1,26	1 Stk.	GT-04263
ZWDRK90/50-300/1,5	300	1,42	1 Stk.	GT-04264
ZWDRK90/50-400/1,5	400	1,58	1 Stk.	GT-04265
ZWDRK90/50-500/1,5	500	1,75	1 Stk.	GT-04266
ZWDRK90/50-600/1,5	600	1,92	1 Stk.	GT-04267

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/50-100/2,0	100	1,44	1 Stk.	GT-04334
ZWDRK90/50-200/2,0	200	1,66	1 Stk.	GT-04335
ZWDRK90/50-300/2,0	300	1,88	1 Stk.	GT-04336
ZWDRK90/50-400/2,0	400	2,07	1 Stk.	GT-04337
ZWDRK90/50-500/2,0	500	2,31	1 Stk.	GT-04338
ZWDRK90/50-600/2,0	600	2,53	1 Stk.	GT-04339

Höhe W [mm]: 60

60

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/60-100/1,5	100	1,23	1 Stk.	GT-04268
ZWDRK90/60-200/1,5	200	1,39	1 Stk.	GT-04269
ZWDRK90/60-300/1,5	300	1,56	1 Stk.	GT-04270
ZWDRK90/60-400/1,5	400	1,72	1 Stk.	GT-04271
ZWDRK90/60-500/1,5	500	1,89	1 Stk.	GT-04272
ZWDRK90/60-600/1,5	600	2,05	1 Stk.	GT-04273

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/60-100/2,0	100	1,62	1 Stk.	GT-04340
ZWDRK90/60-200/2,0	200	1,84	1 Stk.	GT-04341
ZWDRK90/60-300/2,0	300	2,06	1 Stk.	GT-04342
ZWDRK90/60-400/2,0	400	2,25	1 Stk.	GT-04343
ZWDRK90/60-500/2,0	500	2,49	1 Stk.	GT-04344
ZWDRK90/60-600/2,0	600	2,71	1 Stk.	GT-04345

Höhe W [mm]: 80

80

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/80-100/1,5	100	1,51	1 Stk.	GT-04274
ZWDRK90/80-200/1,5	200	1,67	1 Stk.	GT-04275
ZWDRK90/80-300/1,5	300	1,84	1 Stk.	GT-04276
ZWDRK90/80-400/1,5	400	2,00	1 Stk.	GT-04277
ZWDRK90/80-500/1,5	500	2,17	1 Stk.	GT-04278
ZWDRK90/80-600/1,5	600	2,34	1 Stk.	GT-04279

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/80-100/2,0	100	1,99	1 Stk.	GT-04346
ZWDRK90/80-200/2,0	200	2,21	1 Stk.	GT-04347
ZWDRK90/80-300/2,0	300	2,43	1 Stk.	GT-04348
ZWDRK90/80-400/2,0	400	2,62	1 Stk.	GT-04349
ZWDRK90/80-500/2,0	500	2,87	1 Stk.	GT-04350
ZWDRK90/80-600/2,0	600	3,09	1 Stk.	GT-04351

Höhe W [mm]: 100

100

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/100-100/1,5	100	1,80	1 Stk.	GT-04280
ZWDRK90/100-200/1,5	200	1,97	1 Stk.	GT-04281
ZWDRK90/100-300/1,5	300	2,14	1 Stk.	GT-04282
ZWDRK90/100-400/1,5	400	2,30	1 Stk.	GT-04283
ZWDRK90/100-500/1,5	500	2,47	1 Stk.	GT-04284
ZWDRK90/100-600/1,5	600	2,63	1 Stk.	GT-04285

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/100-100/2,0	100	2,39	1 Stk.	GT-04352
ZWDRK90/100-200/2,0	200	2,61	1 Stk.	GT-04353
ZWDRK90/100-300/2,0	300	2,83	1 Stk.	GT-04354
ZWDRK90/100-400/2,0	400	3,02	1 Stk.	GT-04355
ZWDRK90/100-500/2,0	500	3,26	1 Stk.	GT-04356
ZWDRK90/100-600/2,0	600	3,48	1 Stk.	GT-04357

Höhe W [mm]: 120

120

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/120-100/1,5	100	2,12	1 Stk.	GT-04286
ZWDRK90/120-200/1,5	200	2,28	1 Stk.	GT-04287
ZWDRK90/120-300/1,5	300	2,45	1 Stk.	GT-04288
ZWDRK90/120-400/1,5	400	2,61	1 Stk.	GT-04289
ZWDRK90/120-500/1,5	500	2,78	1 Stk.	GT-04290
ZWDRK90/120-600/1,5	600	2,95	1 Stk.	GT-04291

**Kabelleiter-Steigbogen
innen 90° ZWDRK90**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZWDRK90/120-100/2,0	100	2,80	1 Stk.	GT-04358
ZWDRK90/120-200/2,0	200	3,02	1 Stk.	GT-04359
ZWDRK90/120-300/2,0	300	3,24	1 Stk.	GT-04360
ZWDRK90/120-400/2,0	400	3,43	1 Stk.	GT-04361
ZWDRK90/120-500/2,0	500	3,68	1 Stk.	GT-04362
ZWDRK90/120-600/2,0	600	3,90	1 Stk.	GT-04363

KABELLEITER-BEFESTIGUNGSKLEMME (ZMD)

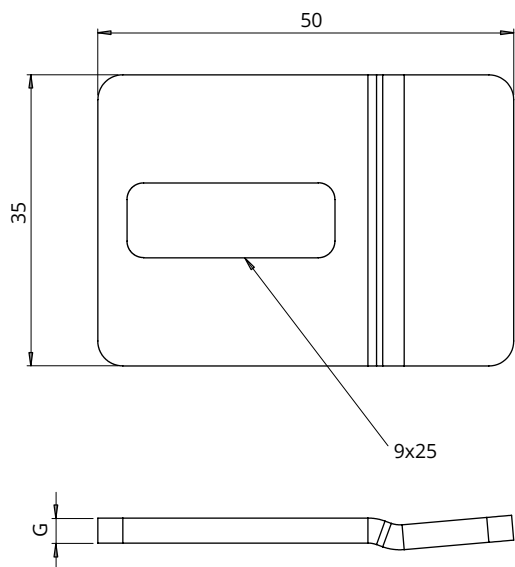

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Befestigt Kabelleitern an Auslegern
- Die Klemme ist mit Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M8x16 zu montieren, mind. 1 Sätze

Kabelleiter-Befestigungsklemme ZMD		Dicke G [mm]: 3,0	
ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZMD	0,04	100 Stk.	GT-04427

Montagebeispiel:



KABELLEITER-VERTIKALHALTER (UPD)

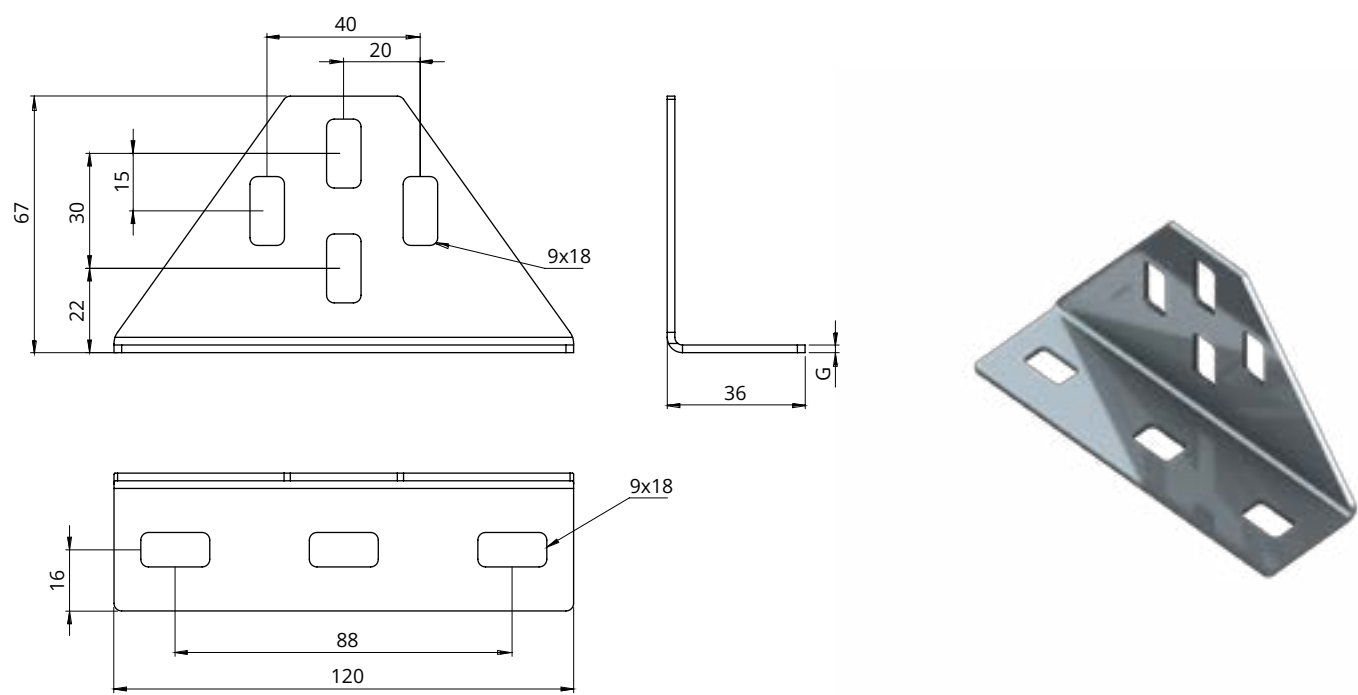

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Montage von Kabelleitern im passenden Wandabstand
- Befestigung an der Wand mit Bolzenanker RKDB
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14

**Kabelleiter-Vertikalhalter
UPD**


Dicke G [mm]:
2,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UPD	0,13	50 Stk.	GT-03666

Montagebeispiel:



KABELLEITER-VERTIKALHALTER (UPD2)

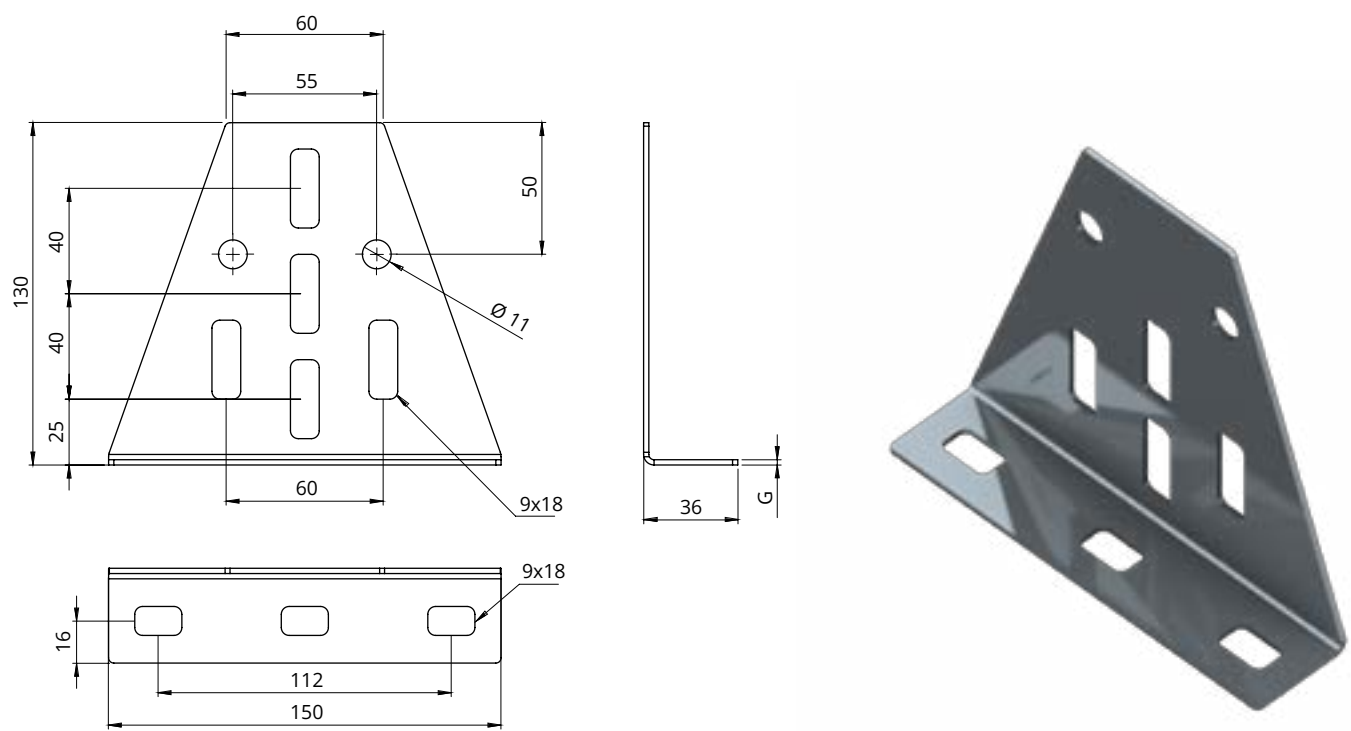

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Montage von Kabelleitern im passenden Wandabstand
- Befestigung an der Wand mit Bolzenanker RKDB
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14

**Kabelleiter-Vertikalhalter
UPD2**


Dicke G [mm]:
2,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UPD2	0,26	50 Stk.	GT-03667

Montagebeispiel:



KABELLEITER-VERTIKAL-T-VERBINDER (LPTDRK)

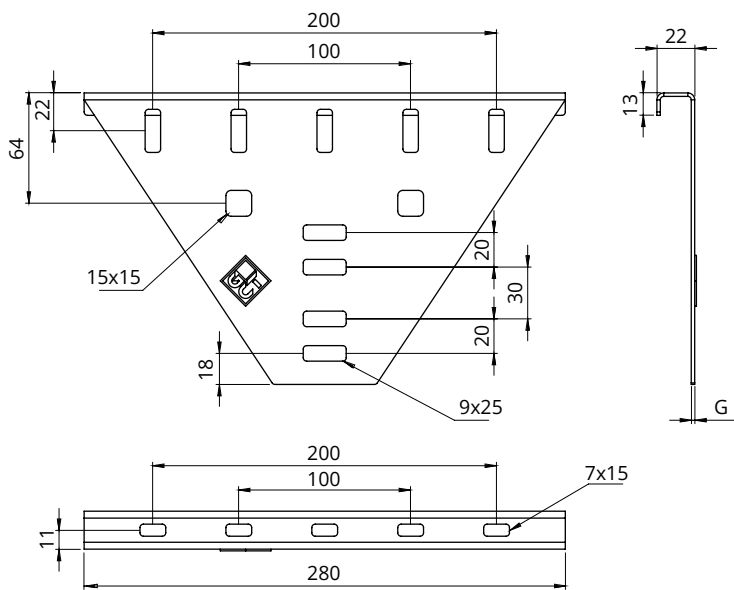

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Montage von Kabelleitern im passenden Wandabstand
- Befestigung an der Wand mit Bolzenanker RKDB
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14

**Kabelleiter-Vertikal-T-Verbinder
LPTDRK**


Dicke G [mm]:
2,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPTDRK	0,48	10 Stk.	GT-03668

Montagebeispiel:



KABELLEITER-HALTER VERTIKAL/HORIZONTAL (LPPDRK)

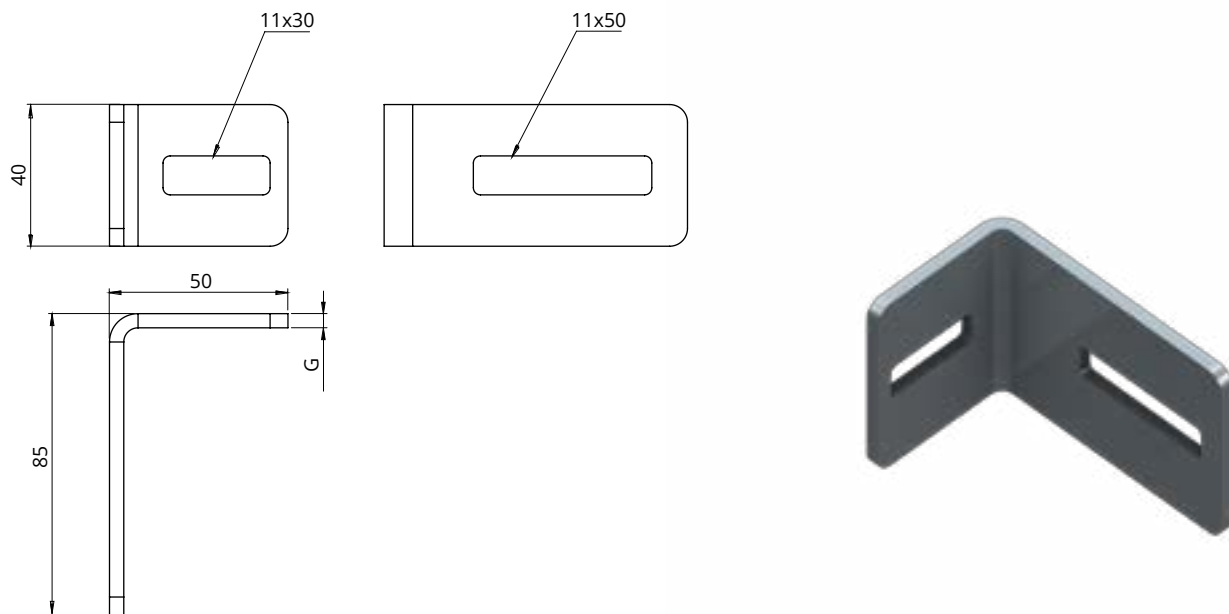

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Montageelement für Kabelleitern, vertikal und horizontal an der Wand
- Befestigung an der Wand mit Bolzenanker RKDB
- Befestigung an der Leiter mit Schrauben SGNK M8x14

Kabelleiter-Halter vertikal/horizontal LPPDRK


Dicke G [mm]:
4,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPPDRK	0,21	50 Stk.	GT-03669

Montagebeispiel:

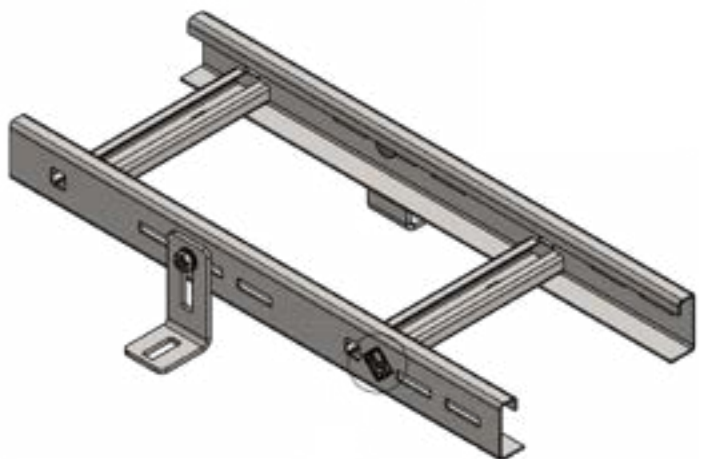

KABELLEITER-KABELSCHELLE (UKDRK1)

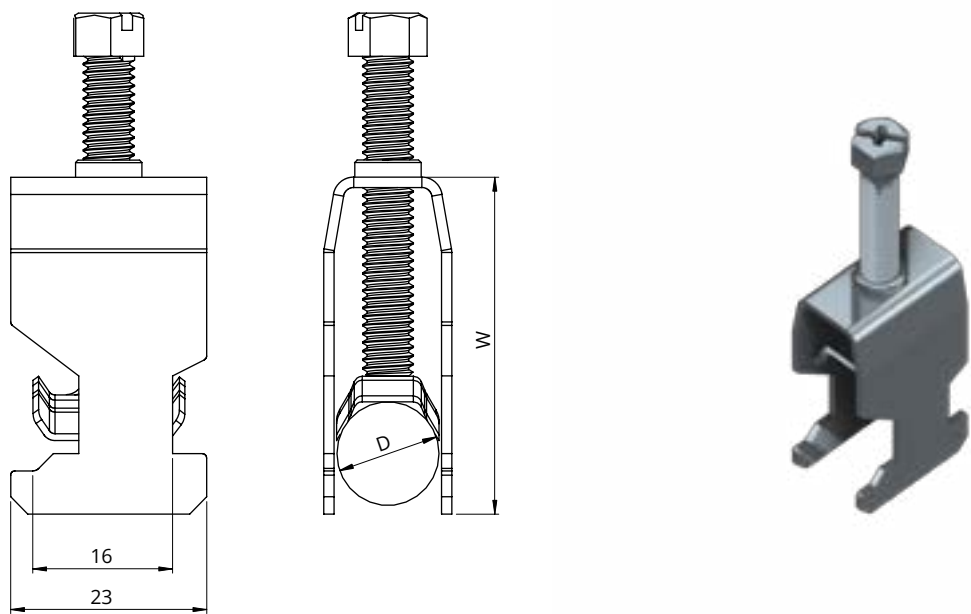

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Befestigt Kabel an Kabelleitern DRK, Kabelleitersprossen SDRK sowie Profilschienen KMP41 und KMP21


**Kabelleiter-Kabelschelle
UKDRK1**

ARTIKEL	W [mm]	D min [mm]	D max [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UKDRK1-8/12	39	8	12	0,03	50 Stk.	GT-04428
UKDRK1-12/16	43	12	16	0,05	50 Stk.	GT-04429
UKDRK1-16/22	52	16	22	0,05	50 Stk.	GT-04430
UKDRK1-22/28	59	22	28	0,06	50 Stk.	GT-04431
UKDRK1-28/34	64	28	34	0,07	50 Stk.	GT-04432
UKDRK1-34/40	70	34	40	0,08	50 Stk.	GT-04433
UKDRK1-40/46	79	40	46	0,10	50 Stk.	GT-04434
UKDRK1-46/52	90	46	52	0,11	50 Stk.	GT-04435
UKDRK1-52/58	95	52	58	0,12	50 Stk.	GT-04436
UKDRK1-58/64	99	58	64	0,13	50 Stk.	GT-04437
UKDRK1-64/70	105	64	70	0,14	50 Stk.	GT-04438

Montagebeispiel:



KABELLEITERSPROSSE (SDRK)

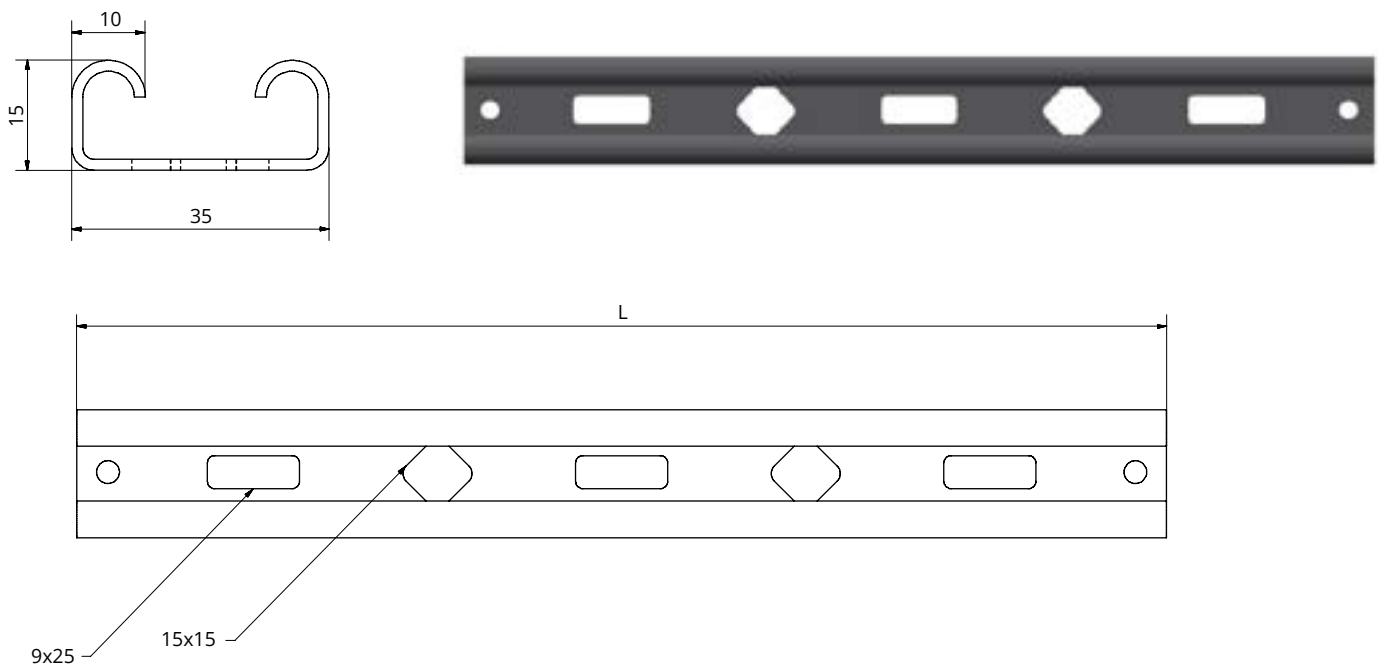


Material:
S – Sendzimir-verzinkter Stahl
Auf Anfrage:
F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
E – Edelstahl 304 oder 316L
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:
• Für den Eigenbau von Kabelleitern

Kabelleitersprosse SDRK		Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SDRK-100/1,5	100	0,08	Stk.	GT-05326
SDRK-150/1,5	150	0,12	Stk.	GT-05327
SDRK-200/1,5	200	0,17	Stk.	GT-05328
SDRK-300/1,5	300	0,25	Stk.	GT-05329
SDRK-400/1,5	400	0,33	Stk.	GT-05330

Kabelleitersprosse SDRK		Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SDRK-500/2,0	500	0,41	Stk.	GT-05331
SDRK-600/2,0	600	0,50	Stk.	GT-05332

KABELLEITER-BEFESTIGUNGSKLEMME AUSSEN (ZZMD)

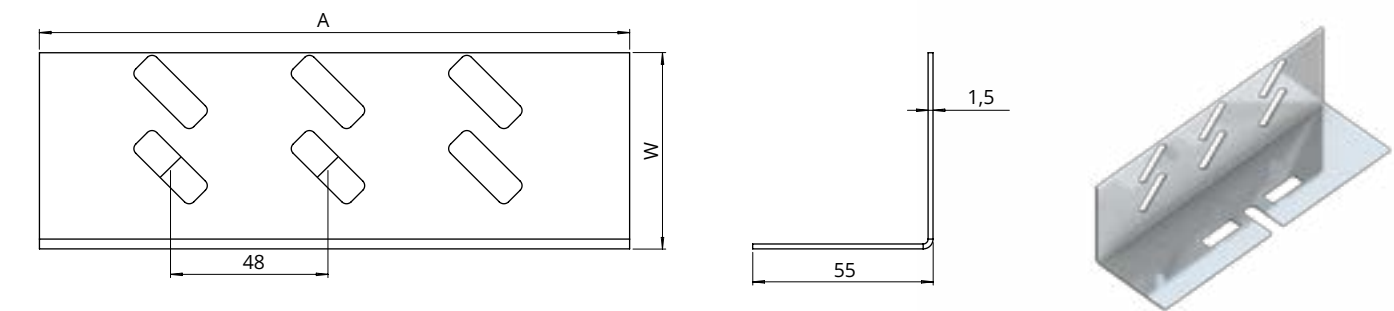

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Die Klemme ist mit Schlossschrauben M8 und Flanschmuttern M8 (SGNK) zu montieren, 4 Sätze




Kabelleiter-Befestigungsklemme außen ZZMD		Dicke G [mm]: 1,5			
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZZMD45	45	180	0,19	10 Stk.	GT-05603
ZZMD50	50	180	0,20	10 Stk.	GT-05604
ZZMD60	60	180	0,25	10 Stk.	GT-05605
ZZMD80	80	180	0,27	10 Stk.	GT-05606
ZZMD100	100	180	0,29	10 Stk.	GT-05607
ZZMD120	120	180	0,35	10 Stk.	GT-05608

Montagebeispiel:

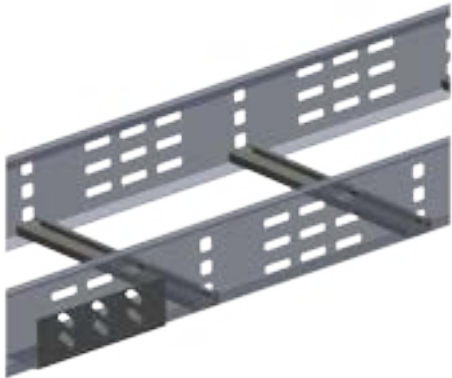

KABELLEITER-ANPRESSHALTER FÜR DOPPEL-T-TRÄGER (UDDRK)

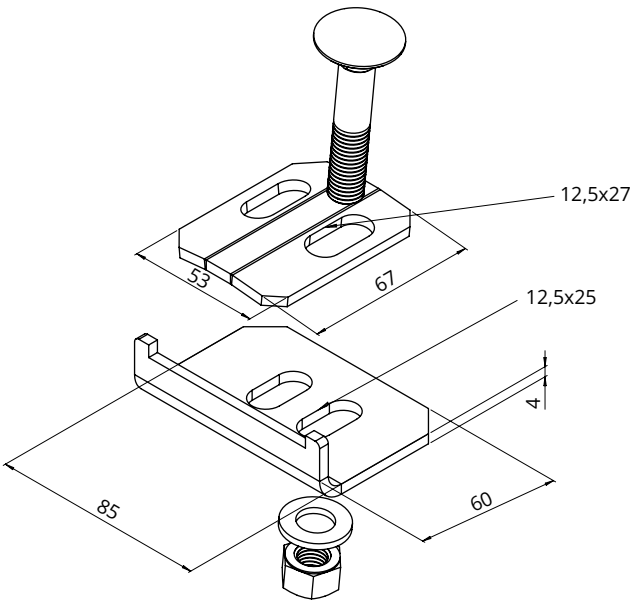

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Montage von Kabelleitern an Stahlprofilen
- Für die Montage empfehlen wir eine Flachrundschraube M12, eine Mutter M12 sowie eine Unterlegscheibe




Kabelleiter-Anpresshalter für Doppel-T-Träger UDDRK


Dicke G [mm]: 4,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UDDRK	0,27	50 Stk.	GTF-05191

Montagebeispiel:

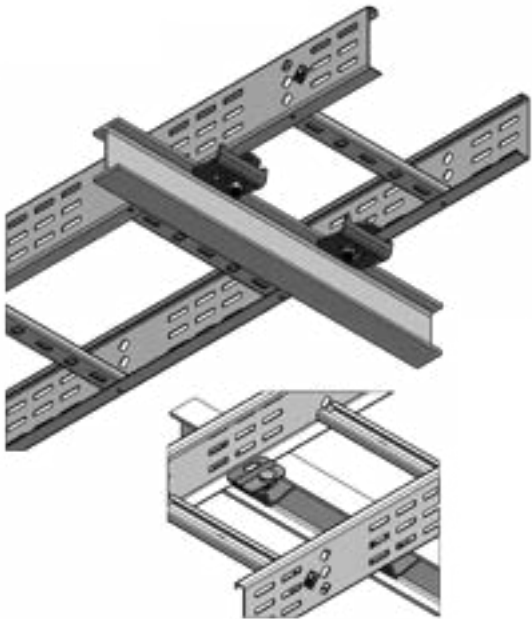

KABELLEITER-DOSENHALTER (UPDRK)

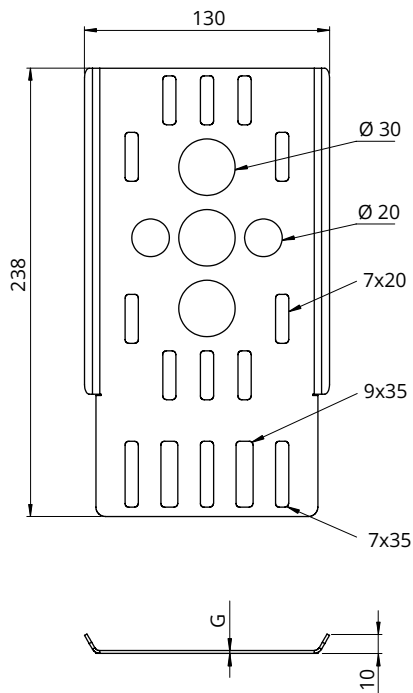

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zur Montage von Abzweigdosen an Kabelrinnen, Kabelleitern und Auslegern
- Für die Montage sind Schlossschrauben samt Flanschmutter SGNK M8x14 zu verwenden, mind. 2 Sätze

Kabelleiter-Dosenhalter UPDRK Dicke G [mm]: 6,0		Dicke G [mm]: 1,5	
ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UPDRK	0,3	10 Stk.	GT-05602

Montagebeispiel:



KABELLEITER-KLEMMBÜGEL (ZDRK)

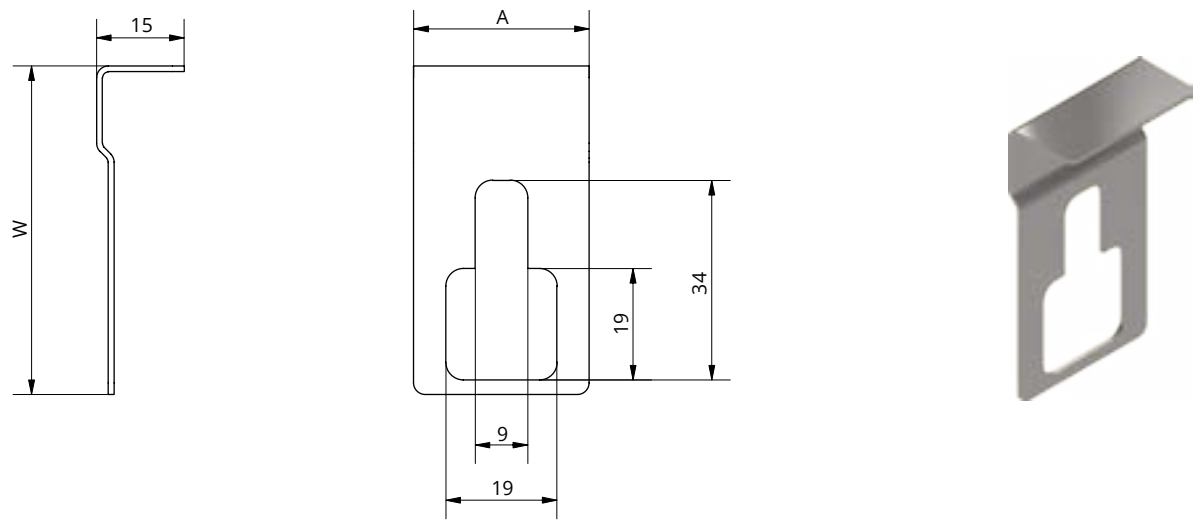

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Befestigung von Deckeln an Kabeltrassen

Kabelleiter-Klemmbügel ZDRK Dicke G [mm]: 6,0			Dicke G [mm]: 1,0		
ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDRK/45	30	45	0,009	50 Stk.	GT-02552
ZDRK/50	30	50	0,011	50 Stk.	GT-02553
ZDRK/60	30	60	0,013	50 Stk.	GT-02554
ZDRK/80	30	80	0,015	50 Stk.	GT-02555
ZDRK/100	30	100	0,019	50 Stk.	GT-02556
ZDRK/120	30	120	0,022	50 Stk.	GT-02557

Montagebeispiel:



KABELLEITERDECKEL (PDRK)

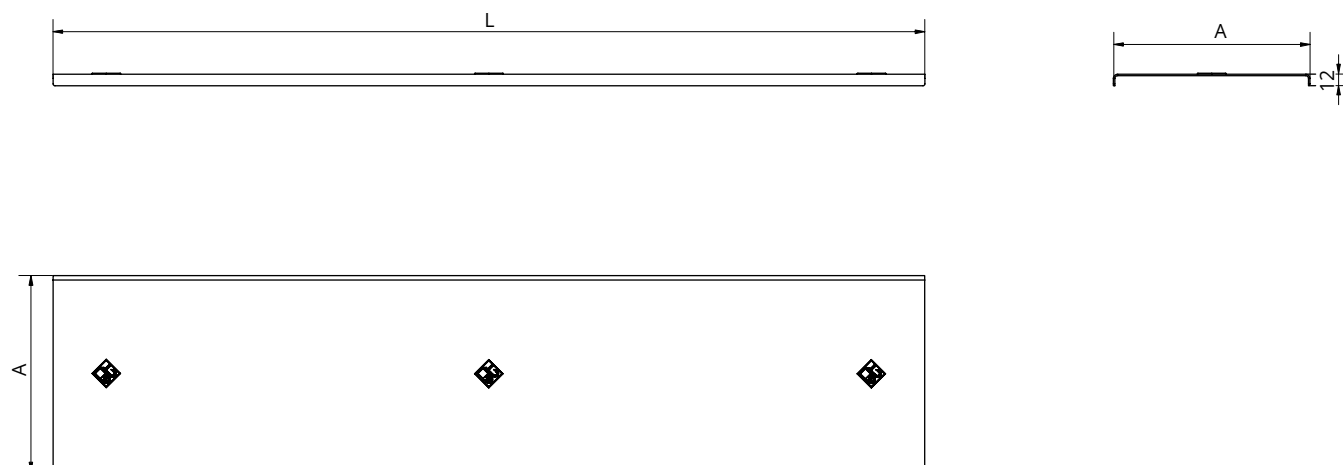**Material:**

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schutz der Kabel vor äußeren Einflüssen
- Für die Montage empfehlen wir 4 Kabelleiter-Klemmbügel ZDRK

**Kabelleiterdeckel
PDRK****Dicke G [mm]: 1,2**

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PDRK-100/1,2	100	3000	3,44	10 Stk.	GT-01980
PDRK-200/1,2	200	3000	6,25	10 Stk.	GT-01981
PDRK-300/1,2	300	3000	9,06	5 Stk.	GT-01982
PDRK-400/1,2	400	3000	11,86	5 Stk.	GT-01983
PDRK-500/1,2	500	3000	14,67	3 Stk.	GT-01984
PDRK-600/1,2	600	3000	17,48	3 Stk.	GT-01985


**Kabelleiterdeckel
PDRK****Dicke G [mm]: 1,5**

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PDRK-100/1,5	100	3000	4,29	10 Stk.	GT-01986
PDRK-200/1,5	200	3000	7,8	10 Stk.	GT-01987
PDRK-300/1,5	300	3000	11,31	5 Stk.	GT-01988
PDRK-400/1,5	400	3000	14,82	5 Stk.	GT-01989
PDRK-500/1,5	500	3000	18,33	3 Stk.	GT-01990
PDRK-600/1,5	600	3000	21,84	3 Stk.	GT-01991

**Kabelleiterdeckel
PDRK****Dicke G [mm]: 2,0**

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PDRK-100/2,0	100	3000	5,68	10 Stk.	GT-01992
PDRK-200/2,0	200	3000	10,36	10 Stk.	GT-01993
PDRK-300/2,0	300	3000	15,04	5 Stk.	GT-01994
PDRK-400/2,0	400	3000	19,72	5 Stk.	GT-01995
PDRK-500/2,0	500	3000	24,4	3 Stk.	GT-01996
PDRK-600/2,0	600	3000	29,08	3 Stk.	GT-01997

DECKEL FÜR KABELLEITER-BOGEN 45° (PZDRK45)

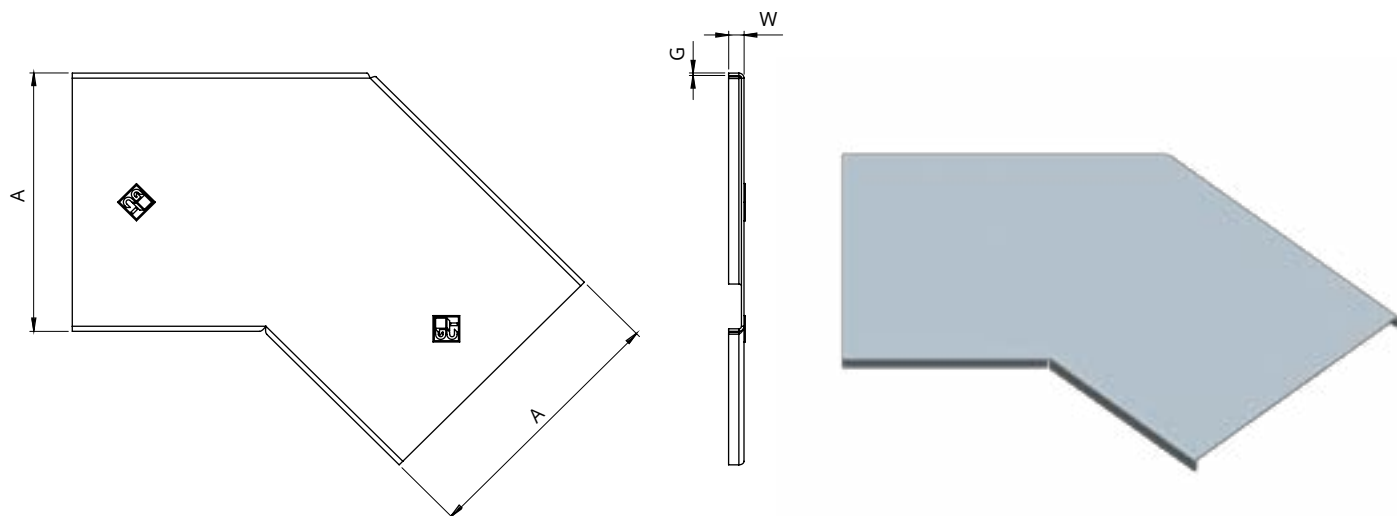

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung
- Für die Montage empfehlen wir Kabelleiter-Deckelklemmbügel ZPDRK

Deckel für Kabelleiter-Bogen 45° PZDRK45

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZDRK45-100/1,5	12	100	0,49	1 Stk.	GT-04391
PZDRK45-200/1,5	12	200	0,99	1 Stk.	GT-04392
PZDRK45-300/1,5	12	300	1,60	1 Stk.	GT-04393
PZDRK45-400/1,5	12	400	2,30	1 Stk.	GT-04394
PZDRK45-500/1,5	12	500	3,10	1 Stk.	GT-04395
PZDRK45-600/1,5	12	600	3,99	1 Stk.	GT-04396

Deckel für Kabelleiter-Bogen 45° PZDRK45

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZDRK45-100/2,0	12	100	0,65	1 Stk.	GT-04403
PZDRK45-200/2,0	12	200	1,32	1 Stk.	GT-04404
PZDRK45-300/2,0	12	300	2,13	1 Stk.	GT-04405
PZDRK45-400/2,0	12	400	3,06	1 Stk.	GT-04406
PZDRK45-500/2,0	12	500	4,13	1 Stk.	GT-04407
PZDRK45-600/2,0	12	600	5,32	1 Stk.	GT-04408

DECKEL FÜR KABELLEITER-BOGEN 90° (PZDRK90)

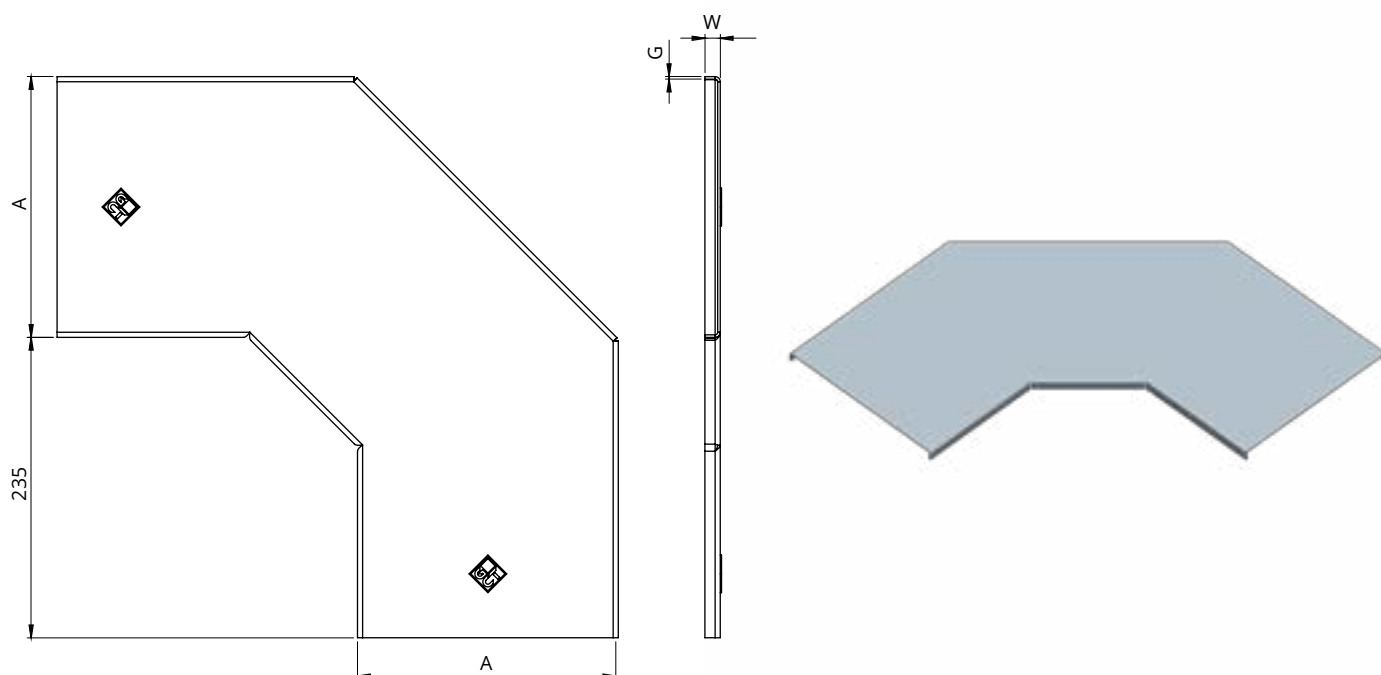

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung
- Für die Montage empfehlen wir Kabelleiter-Deckelklemmbügel ZPDRK

Deckel für Kabelleiter-Bogen 90° PZDRK90

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZDRK90-100/1,5	12	100	0,72	1 Stk.	GT-04397
PZDRK90-200/1,5	12	200	1,52	1 Stk.	GT-04398
PZDRK90-300/1,5	12	300	2,52	1 Stk.	GT-04399
PZDRK90-400/1,5	12	400	3,72	1 Stk.	GT-04400
PZDRK90-500/1,5	12	500	5,11	1 Stk.	GT-04401
PZDRK90-600/1,5	12	600	6,69	1 Stk.	GT-04402

Deckel für Kabelleiter-Bogen 90° PZDRK90

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZDRK90-100/2,0	12	100	0,96	1 Stk.	GT-04409
PZDRK90-200/2,0	12	200	2,00	1 Stk.	GT-04410
PZDRK90-300/2,0	12	300	3,37	1 Stk.	GT-04411
PZDRK90-400/2,0	12	400	4,96	1 Stk.	GT-04412
PZDRK90-500/2,0	12	500	6,81	1 Stk.	GT-04413
PZDRK90-600/2,0	12	600	8,92	1 Stk.	GT-04414

DECKEL FÜR KABELLEITER-BOGEN 60° (PZDRK60)

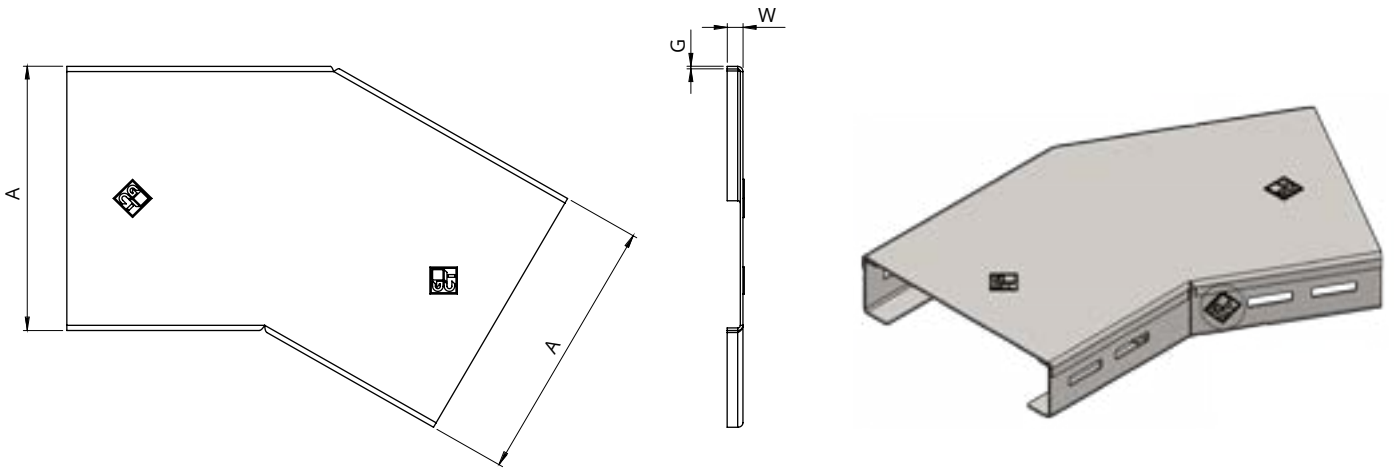

Material:


- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung
- Für die Montage empfehlen wir Kabelleiter-Deckelklemmbügel ZPDRK

Deckel für Kabelleiter-Bogen 60° PZDRK60						Dicke G [mm]: 1,5					
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZDRK60-100/1,5	12	100	0,47	1 Stk.	GT-02004	PZDRK60-100/2,0	12	100	0,62	1 Stk.	GT-05662
PZDRK60-200/1,5	12	200	0,92	1 Stk.	GT-02005	PZDRK60-200/2,0	12	200	1,23	1 Stk.	GT-05663
PZDRK60-300/1,5	12	300	1,43	1 Stk.	GT-02006	PZDRK60-300/2,0	12	300	1,90	1 Stk.	GT-05664
PZDRK60-400/1,5	12	400	2,01	1 Stk.	GT-02007	PZDRK60-400/2,0	12	400	2,67	1 Stk.	GT-05665
PZDRK60-500/1,5	12	500	2,65	1 Stk.	GT-02008	PZDRK60-500/2,0	12	500	3,53	1 Stk.	GT-05666
PZDRK60-600/1,5	12	600	3,35	1 Stk.	GT-02009	PZDRK60-600/2,0	12	600	4,47	1 Stk.	GT-05667

DECKEL FÜR KABELLEITER-T-STÜCK (P3DRK)

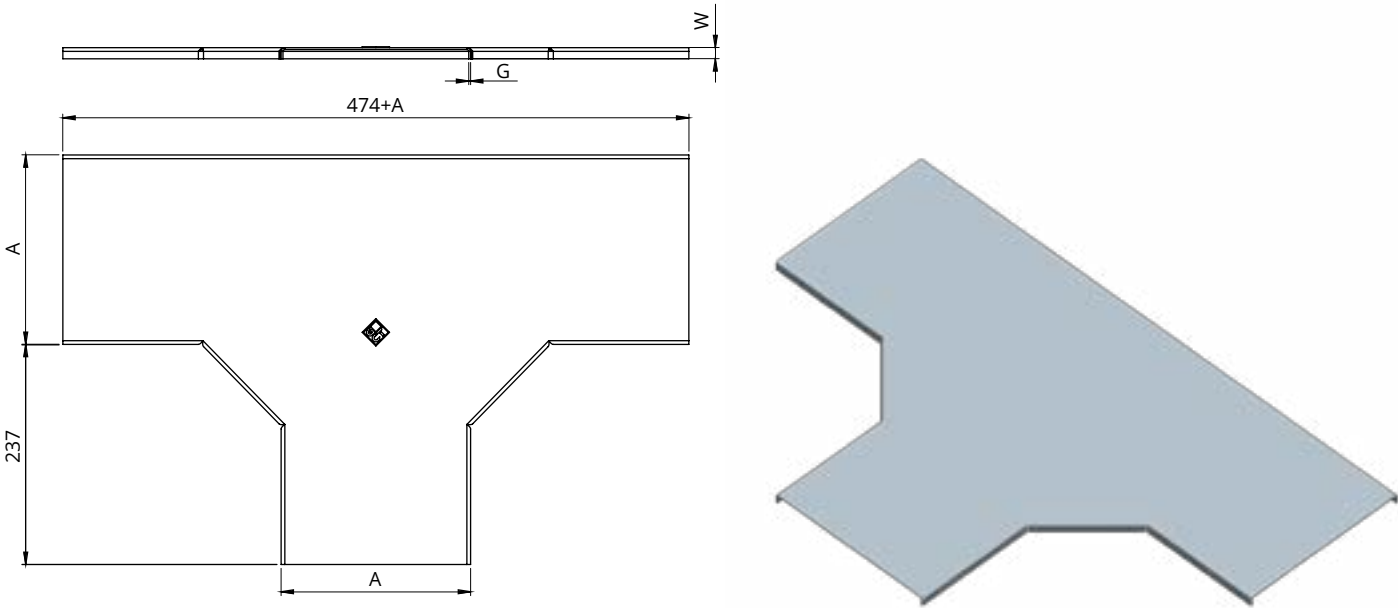

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung
- Für die Montage empfehlen wir Kabelleiter-Deckelklemmbügel ZPDRK

Deckel für Kabelleiter-T-Stück P3DRK			Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
P3DRK-100/1,5	12	100		1 Stk.	GT-02010
P3DRK-200/1,5	12	200		1 Stk.	GT-02011
P3DRK-300/1,5	12	300		1 Stk.	GT-02012
P3DRK-400/1,5	12	400		1 Stk.	GT-02013
P3DRK-500/1,5	12	500		1 Stk.	GT-02014
P3DRK-600/1,5	12	600		1 Stk.	GT-02015

Deckel für Kabelleiter-T-Stück P3DRK			Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
P3DRK-100/2,0	12	100	1,62	1 Stk.	GT-04415
P3DRK-200/2,0	12	200	3,22	1 Stk.	GT-04416
P3DRK-300/2,0	12	300	5,13	1 Stk.	GT-04417
P3DRK-400/2,0	12	400	7,35	1 Stk.	GT-04418
P3DRK-500/2,0	12	500	9,88	1 Stk.	GT-04419
P3DRK-600/2,0	12	600	12,73	1 Stk.	GT-04420

DECKEL FÜR KABELLEITER-KREUZSTÜCK (P4DRK)

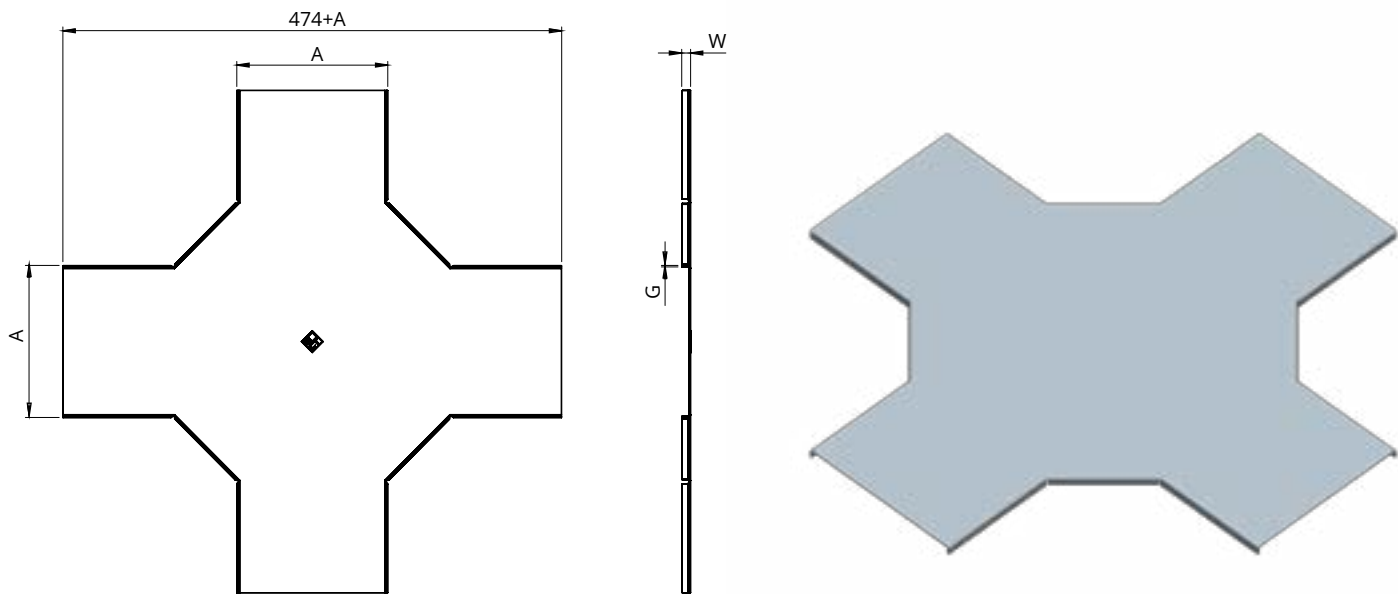

Material:



- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung
- Für die Montage empfehlen wir Kabelleiter-Deckelklemmbügel ZPDRK

Deckel für Kabelleiter-Kreuzstück P4DRK			Dicke G [mm]: 1,5			Deckel für Kabelleiter-Kreuzstück P4DRK			Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.	ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
P4DRK-100/1,5	12	100	1.61	1 Stk.	GT-02016	P4DRK-100/2,0	12	100	2,15	1 Stk.	GT-04421
P4DRK-200/1,5	12	200	3.08	1 Stk.	GT-02017	P4DRK-200/2,0	12	200	4,09	1 Stk.	GT-04422
P4DRK-300/1,5	12	300	4.73	1 Stk.	GT-02018	P4DRK-300/2,0	12	300	6,35	1 Stk.	GT-04423
P4DRK-400/1,5	12	400	6.70	1 Stk.	GT-02019	P4DRK-400/2,0	12	400	8,92	1 Stk.	GT-04424
P4DRK-500/1,5	12	500	8.86	1 Stk.	GT-02020	P4DRK-500/2,0	12	500	11,80	1 Stk.	GT-04425
P4DRK-600/1,5	12	600	11.25	1 Stk.	GT-02021	P4DRK-600/2,0	12	600	15,00	1 Stk.	GT-04426

DECKEL FÜR KABELLEITER-REDUZIERSTÜCK SYMMETRISCH (PRSDRK)

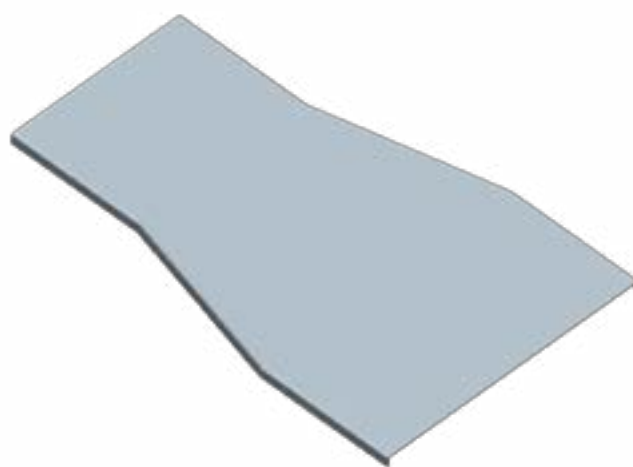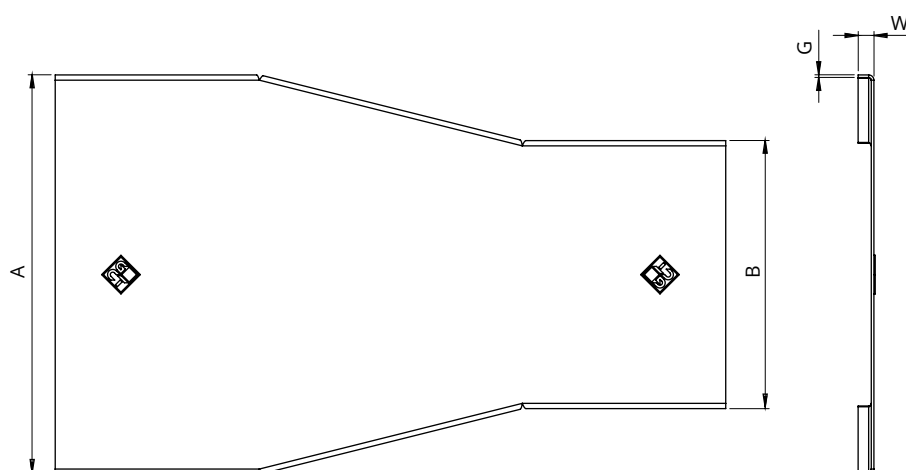

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung
- Für die Montage empfehlen wir Kabelleiter-Deckelklemmbügel ZPDRK

Deckel für Kabelleiter-Reduzierstück symmetrisch PRSDRK

Dicke G [mm]: 1,5



ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRSDRK-200/100/1,5	12	200	100	1.03	1 Stk.	GT-02022
PRSDRK-300/200/1,5	12	300	200	1.63	1 Stk.	GT-02023
PRSDRK-400/300/1,5	12	400	300	2.23	1 Stk.	GT-02024
PRSDRK-500/400/1,5	12	500	400	2.82	1 Stk.	GT-02025
PRSDRK-600/500/1,5	12	600	500	3.42	1 Stk.	GT-02026

Deckel für Kabelleiter-Reduzierstück symmetrisch PRSDRK

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRSDRK-200/100/2,0	12	200	100	1,37	1 Stk.	GT-04374
PRSDRK-300/200/2,0	12	300	200	2,16	1 Stk.	GT-04375
PRSDRK-400/300/2,0	12	400	300	2,96	1 Stk.	GT-04376
PRSDRK-500/400/2,0	12	500	400	3,75	1 Stk.	GT-04377
PRSDRK-600/500/2,0	12	600	500	4,55	1 Stk.	GT-04378

DECKEL FÜR KABELLEITER-REDUZIERSTÜCK RECHTS (PRPDRK)

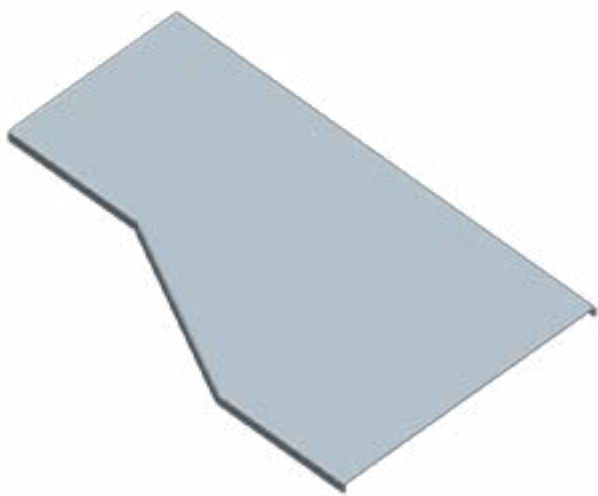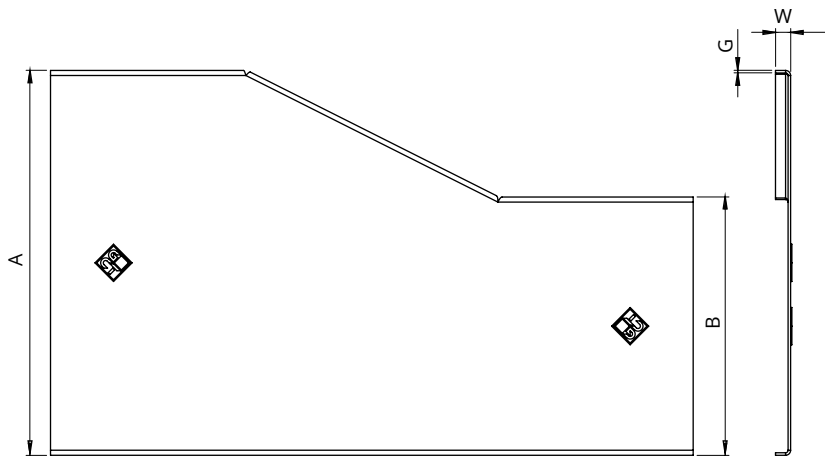

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette



Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung
- Für die Montage empfehlen wir Kabelleiter-Deckelklemmbügel ZPDRK

Deckel für Kabelleiter-Reduzierstück rechts PRPDRK				Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRPDRK-200/100/1,5	12	200	100	1.03	1 Stk.	GT-02027
PRPDRK-300/200/1,5	12	300	200	1.62	1 Stk.	GT-02028
PRPDRK-400/300/1,5	12	400	300	2.27	1 Stk.	GT-02029
PRPDRK-500/400/1,5	12	500	400	2.82	1 Stk.	GT-02030
PRPDRK-600/500/1,5	12	600	500	3.42	1 Stk.	GT-02031

Deckel für Kabelleiter-Reduzierstück rechts PRPDRK				Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRPDRK-200/100/2,0	12	200	100	1,37	1 Stk.	GT-04369
PRPDRK-300/200/2,0	12	300	200	2,17	1 Stk.	GT-04370
PRPDRK-400/300/2,0	12	400	300	2,96	1 Stk.	GT-04371
PRPDRK-500/400/2,0	12	500	400	3,76	1 Stk.	GT-04372
PRPDRK-600/500/2,0	12	600	500	4,55	1 Stk.	GT-04373

DECKEL FÜR KABELLEITER-REDUZIERSTÜCK LINKS (PRLDRK)

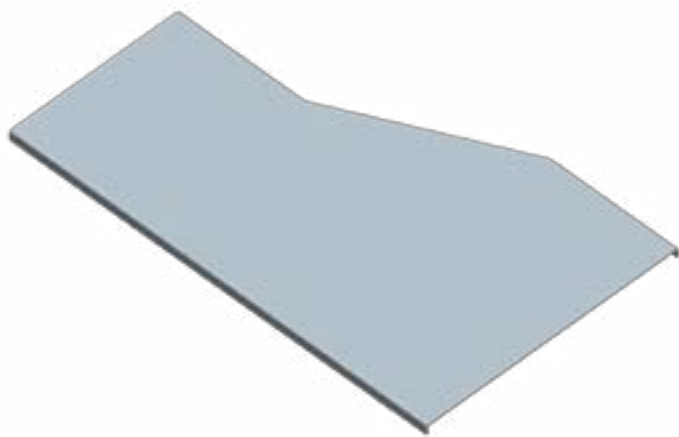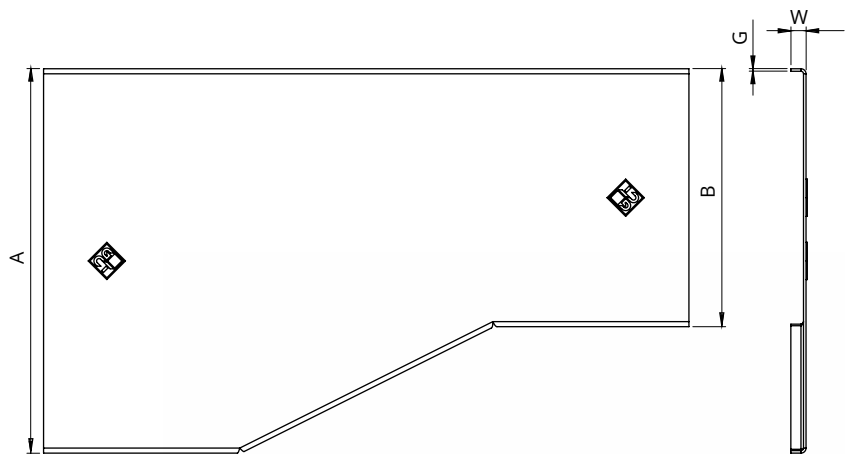

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Schützt die Leitungen vor Beschädigung
- Für die Montage empfehlen wir Kabelleiter-Deckelklemmbügel ZPDRK

Deckel für Kabelleiter-Reduzierstück links PRLDRK				Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRLDRK-200/100/1,5	12	200	100	1.03	1 Stk.	GT-02032
PRLDRK-300/200/1,5	12	300	200	1.63	1 Stk.	GT-02033
PRLDRK-400/300/1,5	12	400	300	2.23	1 Stk.	GT-02034
PRLDRK-500/400/1,5	12	500	400	2.82	1 Stk.	GT-02035
PRLDRK-600/500/1,5	12	600	500	3.42	1 Stk.	GT-02036

Deckel für Kabelleiter-Reduzierstück links PRLDRK				Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	W [mm]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRLDRK-200/100/2,0	12	200	100	1,37	1 Stk.	GT-04364
PRLDRK-300/200/2,0	12	300	200	2,17	1 Stk.	GT-04365
PRLDRK-400/300/2,0	12	400	300	2,96	1 Stk.	GT-04366
PRLDRK-500/400/2,0	12	500	400	3,76	1 Stk.	GT-04367
PRLDRK-600/500/2,0	12	600	500	4,55	1 Stk.	GT-04368

TRAG- UND MONTAGEELEMENTE


3.1 PROFILSCHIENEN

3.2 ZUBEHÖR FÜR
PROFILSCHIENEN KM...

3.3 KLEMMEN UND HALTER FÜR
KONSTRUKTIONEN

3.4 PROFILE

PROFILSCHIENE GELOCHT, PROFILIERT (KMPP40)

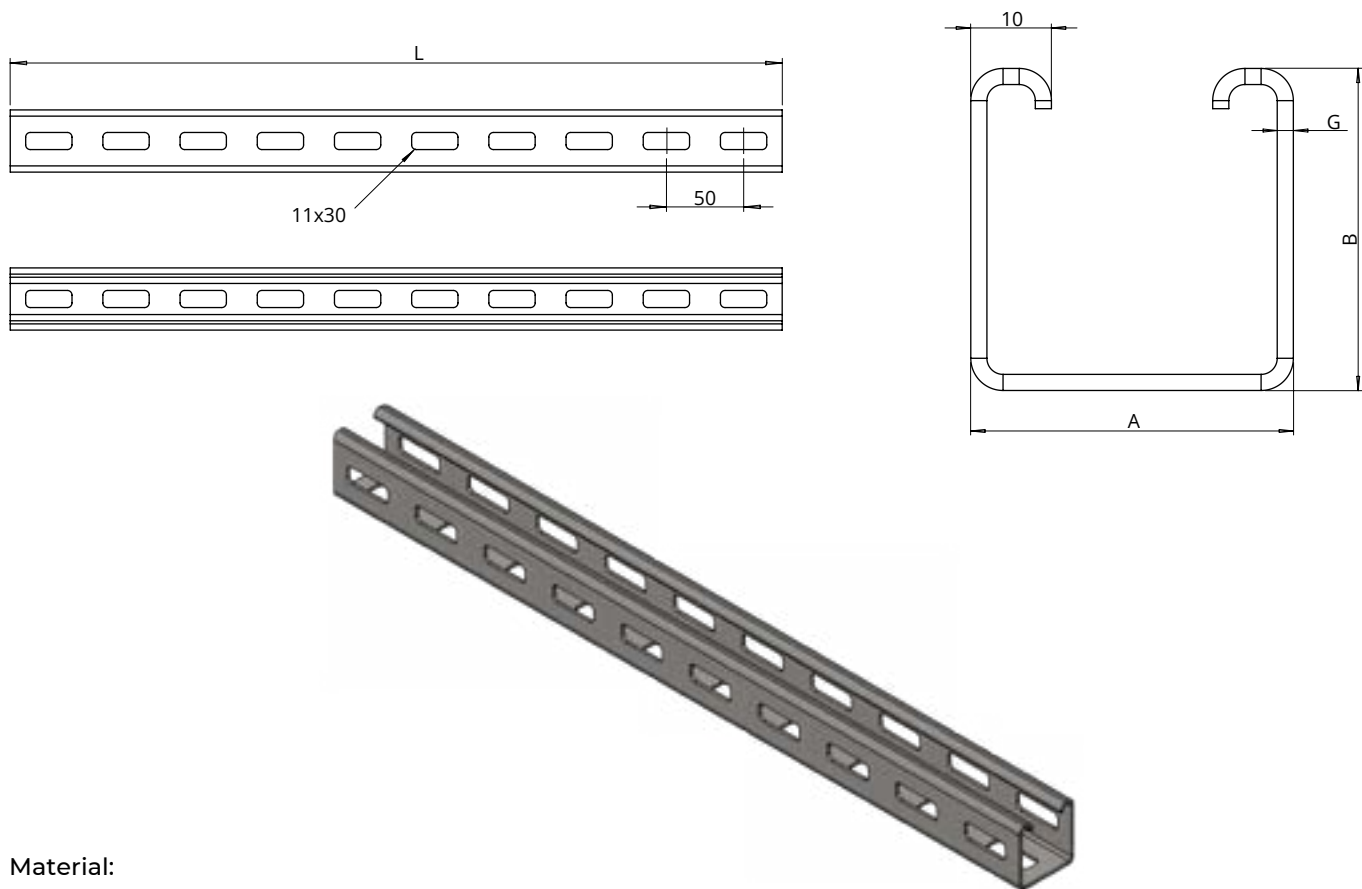

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Profilschiene gelocht, profiliert KMPP40

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMPP40/3000/1,5	40	40	3000	4,37	8 Stk.	GT-05589
KMPP40/6000/1,5	40	40	6000	8,74	4 Stk.	GT-05590

Profilschiene gelocht, profiliert KMPP40

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMPP40/3000/2,0	40	40	3000	5,69	8 Stk.	GT-05591
KMPP40/6000/2,0	40	40	6000	11,38	4 Stk.	GT-05592

Profilschiene gelocht, profiliert KMPP40

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMPP40/3000/2,5	40	40	3000	7,06	8 Stk.	GT-05593
KMPP40/6000/2,5	40	40	6000	14,12	4 Stk.	GT-05594

PROFILSCHIENE GELOCHT, PROFILIERT (KMPP20)



Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Profilschiene gelocht, profiliert KMPP20

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMPP20/3000/1,5	20	20	3000	3,09	8 Stk.	GT-05628
KMPP20/6000/1,5	20	20	6000	6,18	4 Stk.	GT-05629

Profilschiene gelocht, profiliert KMPP20

Dicke G [mm]: 2,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMPP20/3000/2,0	20	20	3000	4,02	8 Stk.	GT-05630
KMPP20/6000/2,0	20	20	6000	8,04	4 Stk.	GT-05631

Profilschiene gelocht, profiliert KMPP20

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMPP20/3000/2,5	20	20	3000	6,3	8 Stk.	GT-05632
KMPP20/6000/2,5	20	20	6000	12,6	4 Stk.	GT-05633

PROFILSCHIENE GELOCHT (KMP41)

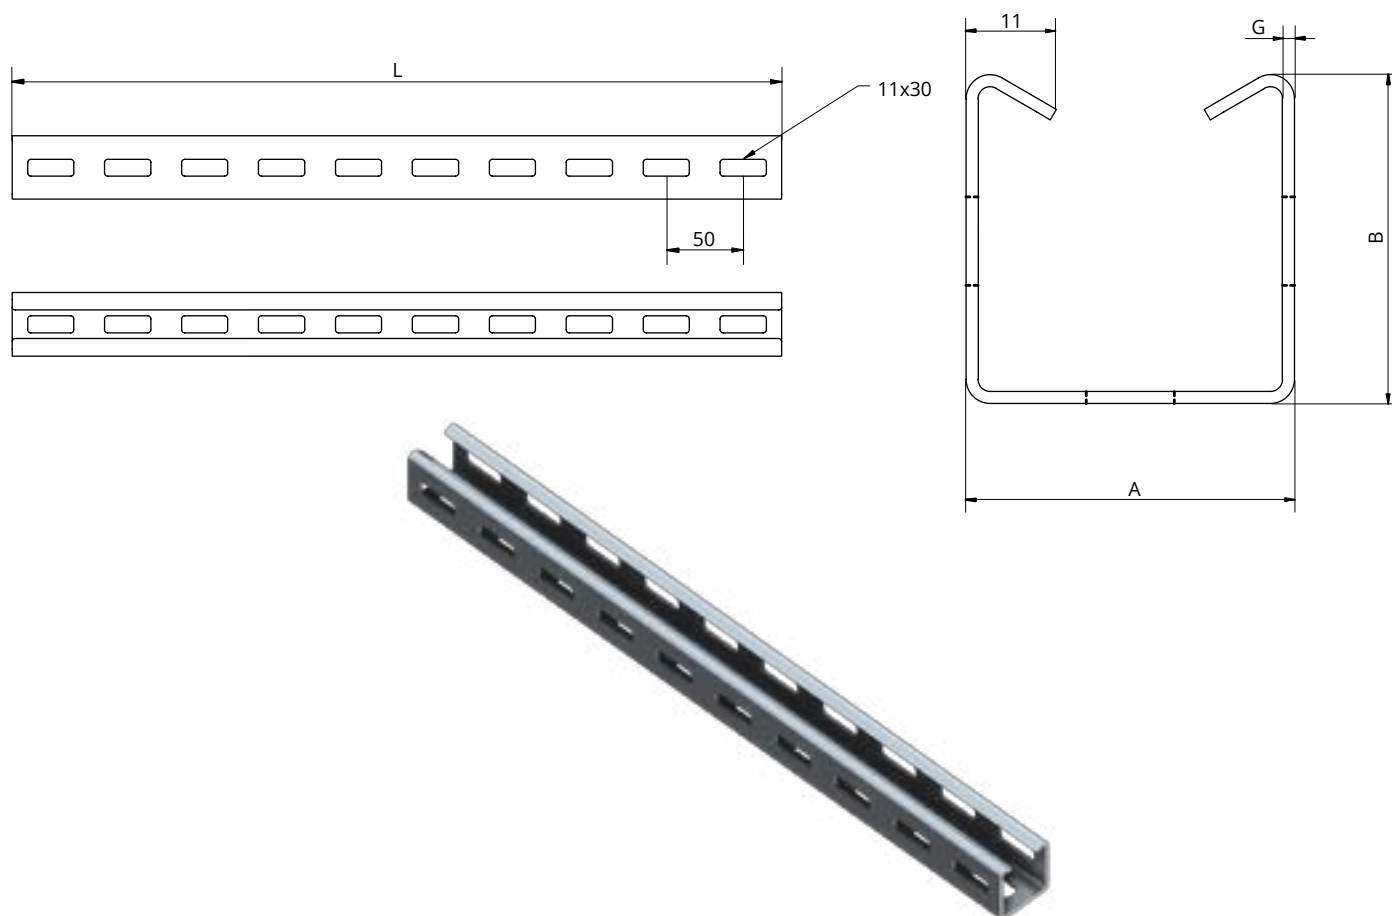

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Profilschiene gelocht KMP41

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMP41/3000/1,5	41	41	3000	4,19	8 Stk.	GT-02084

Profilschiene gelocht KMP41

Dicke G [mm]: 2,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMP41/3000/2,0	41	41	3000	5,3	8 Stk.	GT-02086

Profilschiene gelocht KMP41

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMP40/3000/2,5	41	41	3000	6,39	8 Stk.	GT-02088

PROFILSCHIENE MIT BODENLOCHUNG (KMPD41)

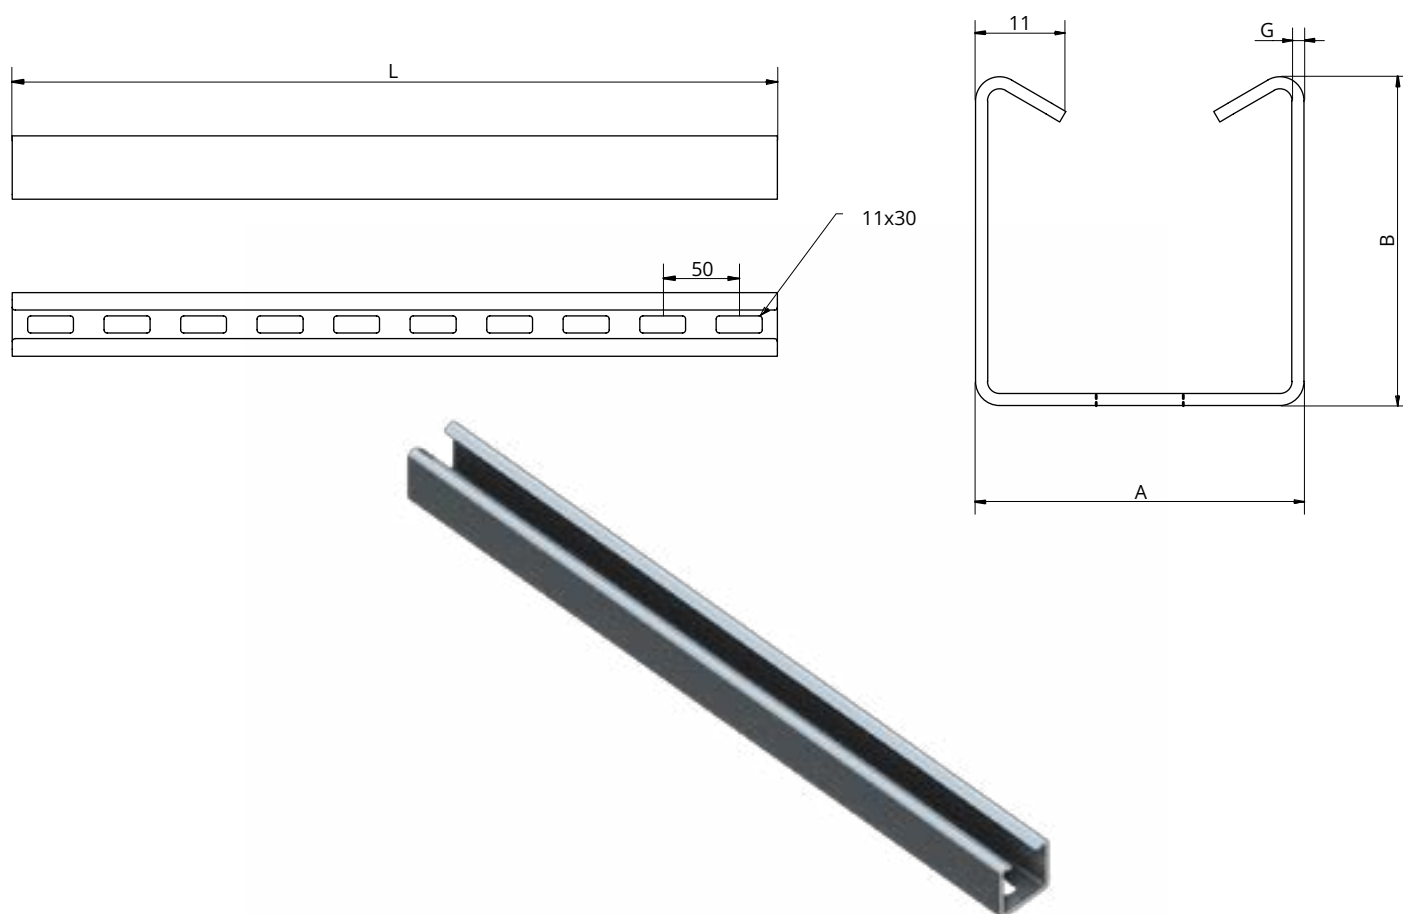

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Profilschiene mit Bodenlochung KMPD41

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMPD40/3000/1,5	41	41	3000	4,57	8 Stk.	GT-02092

Profilschiene mit Bodenlochung KMPD41

Dicke G [mm]: 2,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMPD40/3000/2,0	41	41	3000	5,92	8 Stk.	GT-02094

Profilschiene mit Bodenlochung KMPD41

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMPD40/3000/2,5	41	41	3000	7,17	8 Stk.	GT-02096

DOPPEL-PROFILSCHIENE GELOCHT (PKMP41)

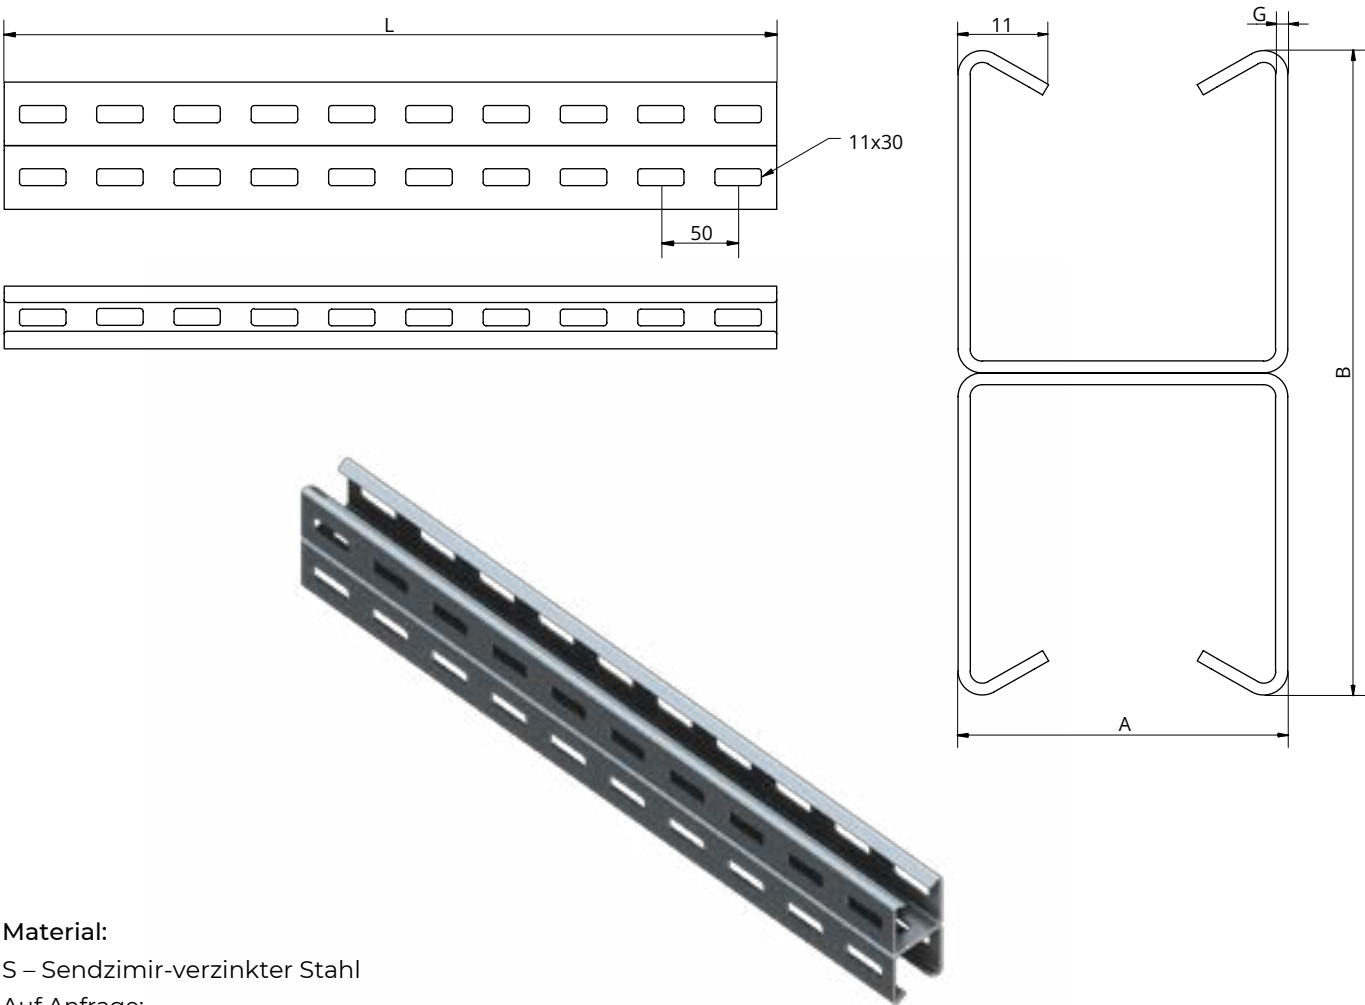


Material:
S – Sendzimir-verzinkter Stahl
Auf Anfrage:
F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
E – Edelstahl 304 oder 316L
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Doppel-Profilschiene gelocht PKMP41				Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMP41/3000/1,5	41	82	3000	8,38	4 Stk.	GT-02114

Doppel-Profilschiene gelocht PKMP41				Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMP41/3000/2,0	41	82	3000	10,6	4 Stk.	GT-02116

Doppel-Profilschiene gelocht PKMP41				Dicke G [mm]: 2,5		
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMP41/3000/2,5	41	82	3000	12,78	4 Stk.	GT-02118

PROFILSCHIENE GELOCHT (KMP21)

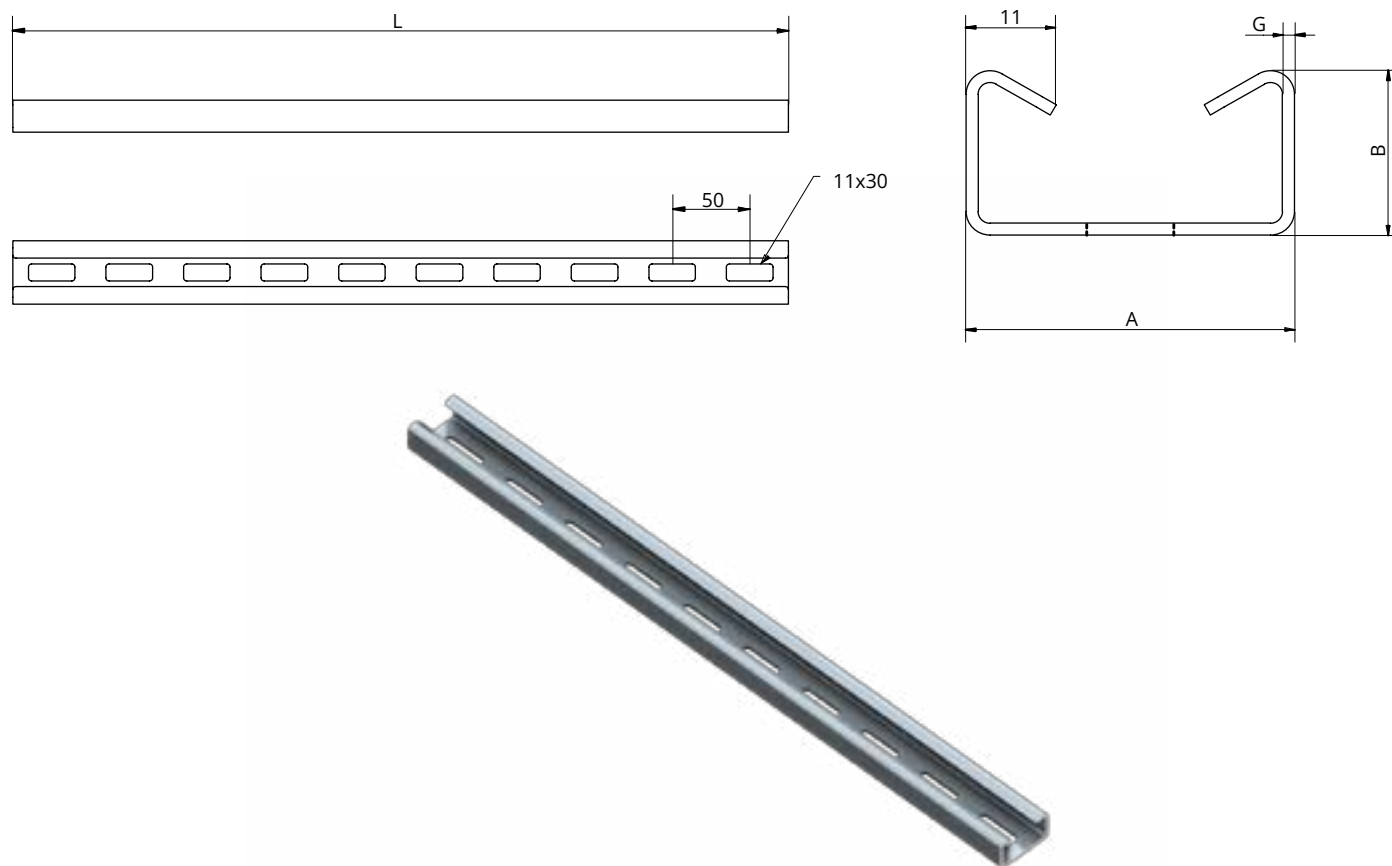

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Profilschiene gelocht KMP21

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMP21/3000/1,5	41	21	3000	3,24	8 Stk.	GT-02126

Profilschiene gelocht KMP21

Dicke G [mm]: 2,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMP21/3000/2,0	41	21	3000	4,13	8 Stk.	GT-02128

Profilschiene gelocht KMP21

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMP21/3000/2,5	41	21	3000	4,94	8 Stk.	GT-02130

DOPPEL-PROFILSCHIENE GELOCHT (PKMP21)

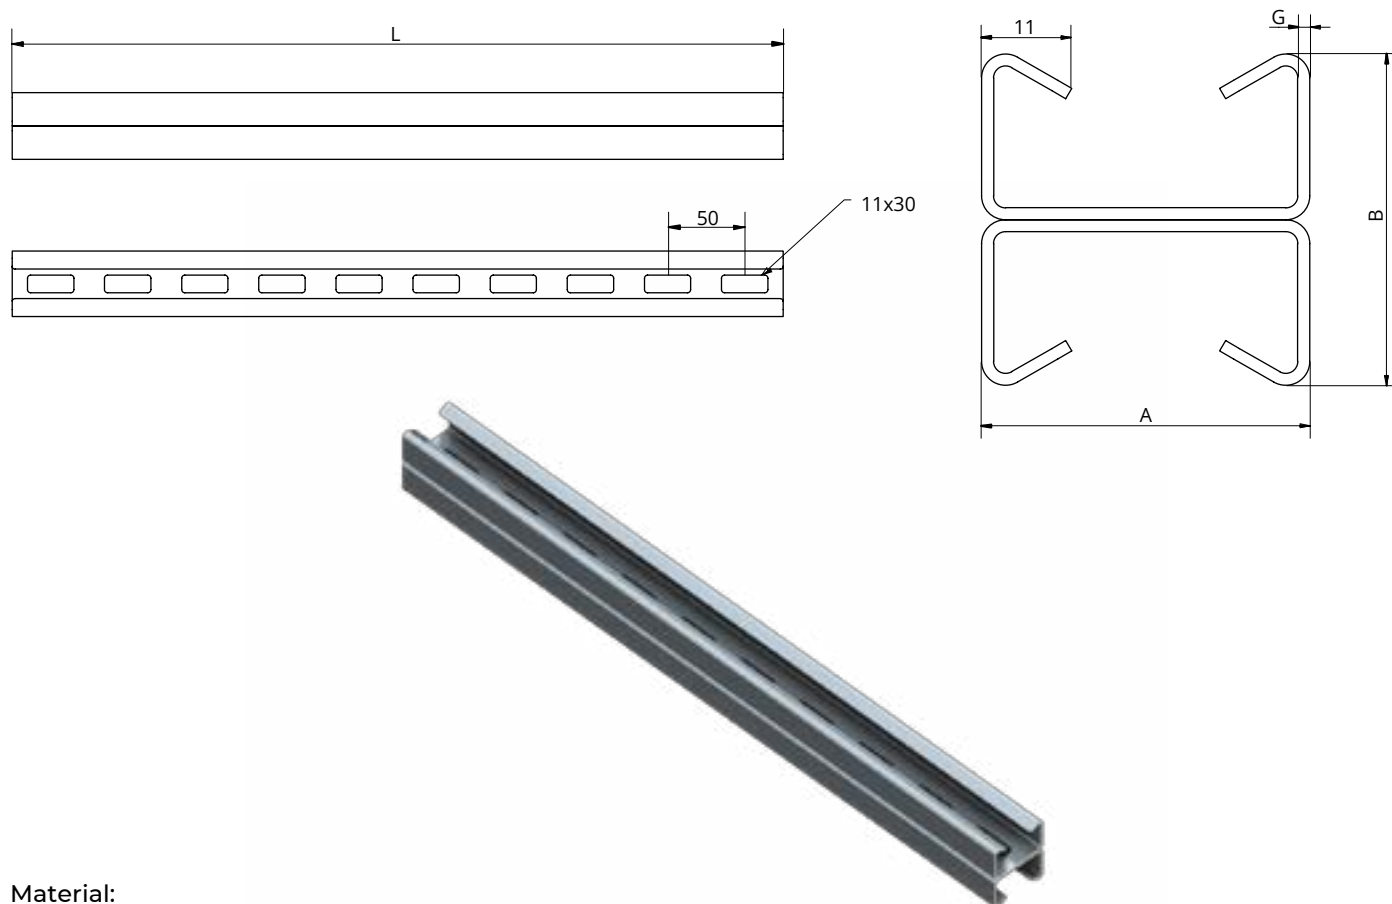

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Doppel-Profilschiene gelocht PKMP21

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMP21/3000/1,5	41	42	3000	6,48	8 Stk.	GT-02138

Doppel-Profilschiene gelocht PKMP21

Dicke G [mm]: 2,0



ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMP21/3000/2,0	41	42	3000	8,26	8 Stk.	GT-02140

Doppel-Profilschiene gelocht PKMP21

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMP21/3000/2,5	41	42	3000	9,88	8 Stk.	GT-02142

DOPPEL-PROFILSCHIENE GELOCHT, PROFILIERT (PKMPP80)

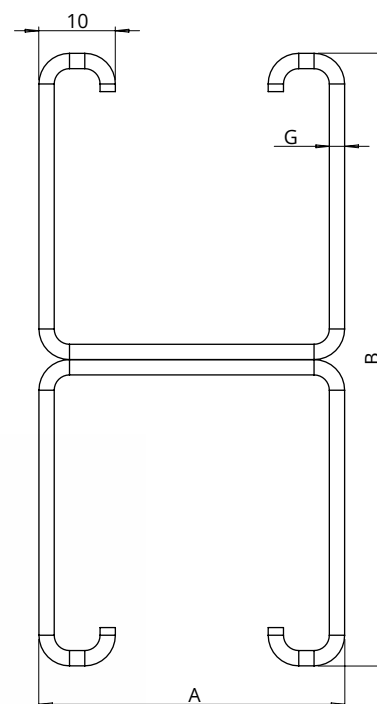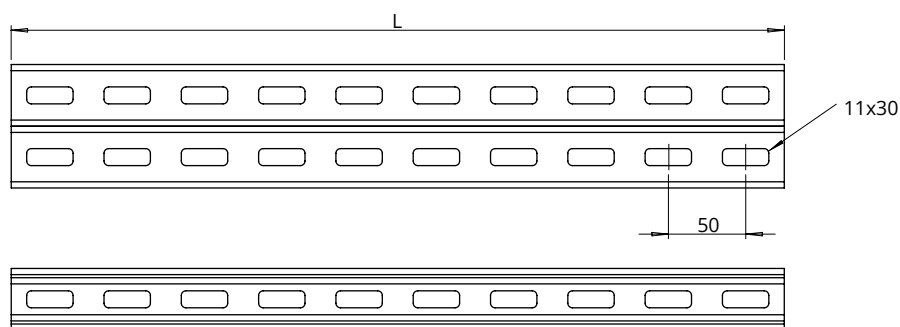

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Doppel-Profilschiene gelocht, profiliert PKMPP80

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMPP80/3000/1,5	40	80	3000	8,74	4 Stk.	GT-05595
PKMPP80/6000/1,5	40	80	6000	17,48	4 Stk.	GT-05596

Doppel-Profilschiene gelocht, profiliert PKMPP80

Dicke G [mm]: 2,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMPP80/3000/2,0	40	80	3000	11,38	4 Stk.	GT-05597
PKMPP80/6000/2,0	40	80	6000	22,76	4 Stk.	GT-05598

Doppel-Profilschiene gelocht, profiliert PKMPP80

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMPP80/3000/2,5	40	80	3000	14,12	4 Stk.	GT-05599
PKMPP80/6000/2,5	40	80	6000	28,24	4 Stk.	GT-05600

DOPPEL-PROFILSCHIENE GELOCHT, PROFILIERT (PKMPP40)

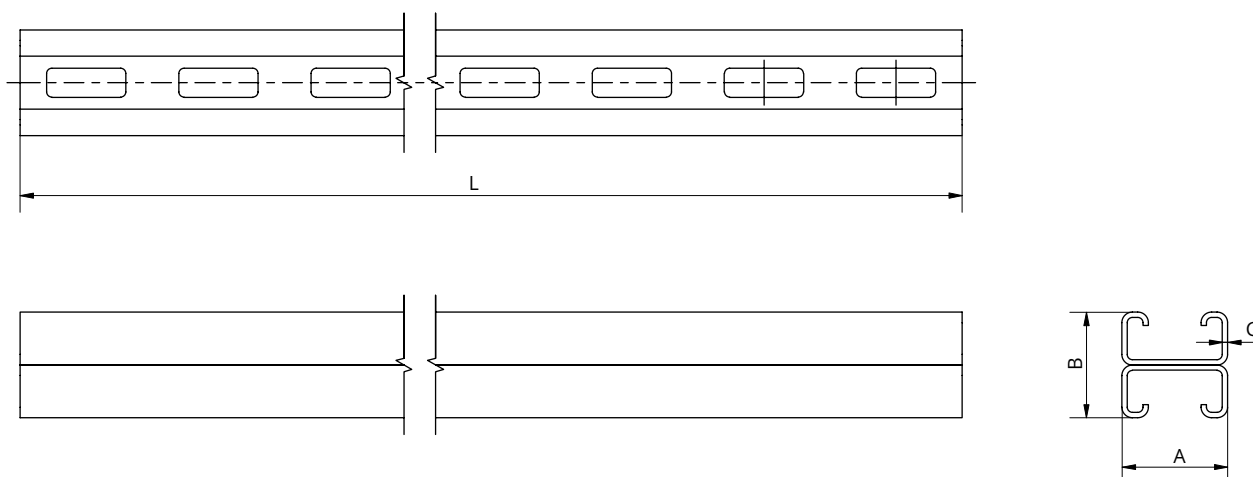

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Doppel-Profilschiene gelocht, profiliert PKMPP80

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMPP40/3000/1,5	40	40	3000	5.85	4 Stk.	GT-05634
PKMPP40/6000/1,5	40	40	6000	11.7	4 Stk.	GT-05635

Doppel-Profilschiene gelocht, profiliert PKMPP80

Dicke G [mm]: 2,0



ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMPP40/3000/2,0	40	40	3000	7.8	4 Stk.	GT-05636
PKMPP40/6000/2,0	40	40	6000	15.6	4 Stk.	GT-05637

Doppel-Profilschiene gelocht, profiliert PKMPP80


Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PKMPP40/3000/2,5	40	40	3000	9.75	4 Stk.	GT-05638
PKMPP40/6000/2,5	40	40	6000	19.5	4 Stk.	GT-05639

UMGREIFVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 40 (LOK40)

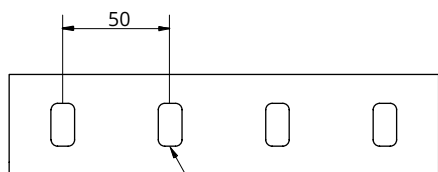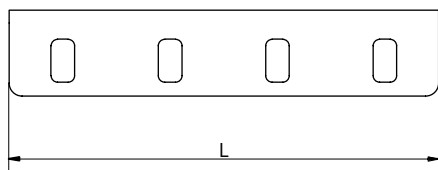

11x20



Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:


F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage des Verbinders empfehlen wir Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 3, mind. 6 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Umgreifverbinder für Profilschiene LOK40


Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LOK40	47	40	200	0,5	50 Stk.	GT-02144

Montagebeispiel:



UMGREIFVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 20 (LOK20)

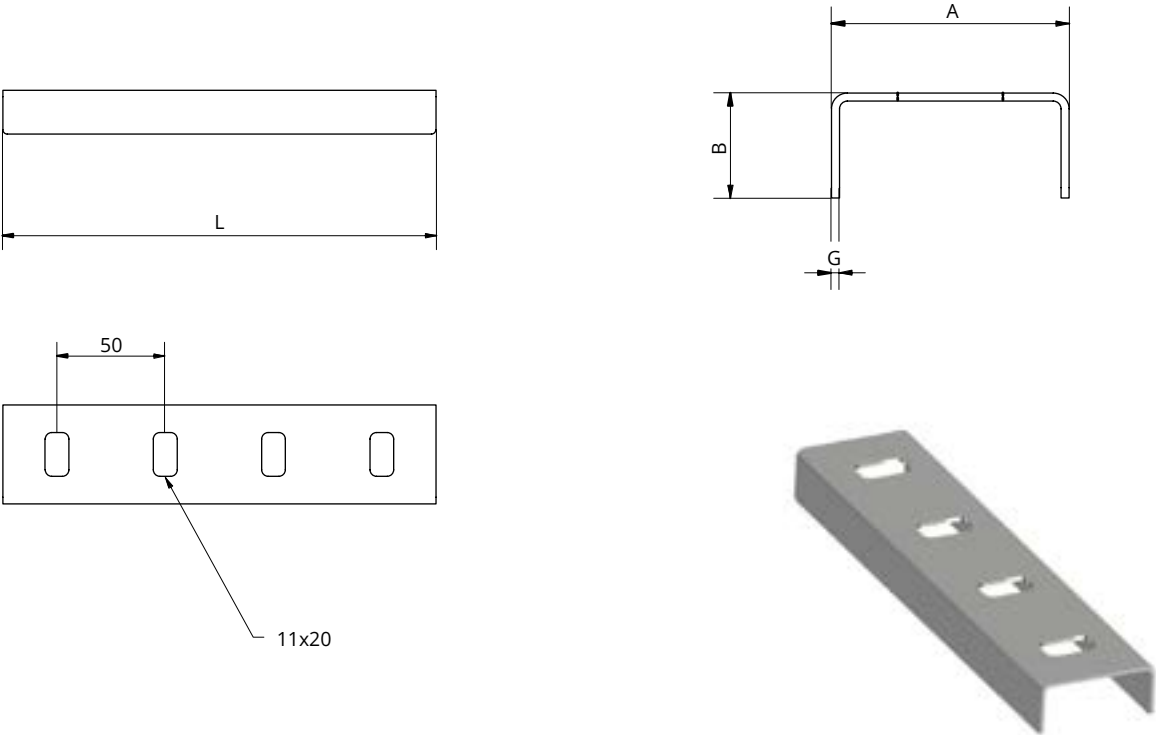


Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21
- Für die Montage des Verbinders empfehlen wir Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 3, mind. 4 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Umgreifverbinder für Profilschiene LOK20


Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LOK20	46	20	200	0,18	50 Stk.	GT-02145

Montagebeispiel:



UMGREIF-WINKELVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 40 (LOKK40)

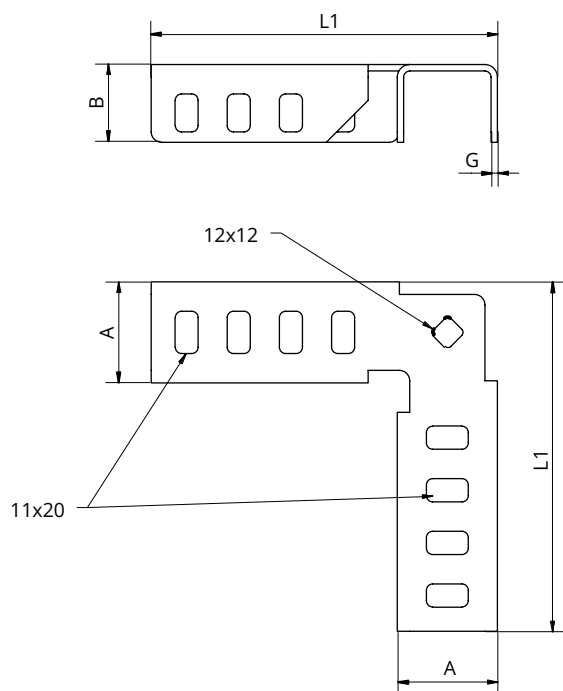

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


A – Aluminiumblech

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage des Verbinders empfehlen wir Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 3, mind. 6 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Umgreif-Winkelverbinder für Profilschiene LOKK40


Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LOKK40	48	43	166	0,50	20 Stk.	GT-02146

Montagebeispiel:

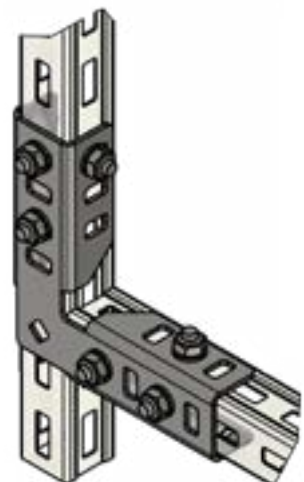

UMGREIF-T-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 40 (3OK40)

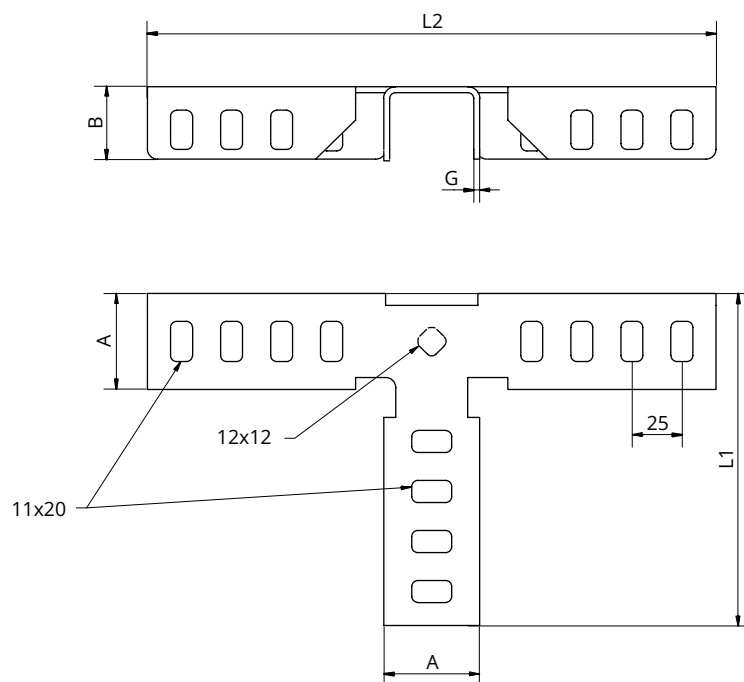

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


A – Aluminiumblech

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage des T-Verbinders empfehlen wir Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 3, mind. 6 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Umgreif-T-Verbinder für Profilschiene 3OK40


Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
3OK40	48	43	166	284	0,78	20 Stk.	GT-02147

Montagebeispiel:

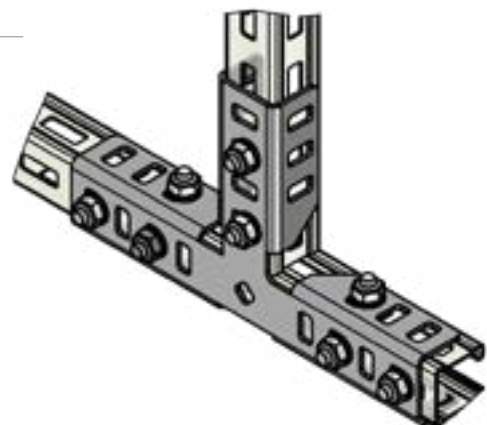

UMGREIF-KREUZVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 40 (4OK40)

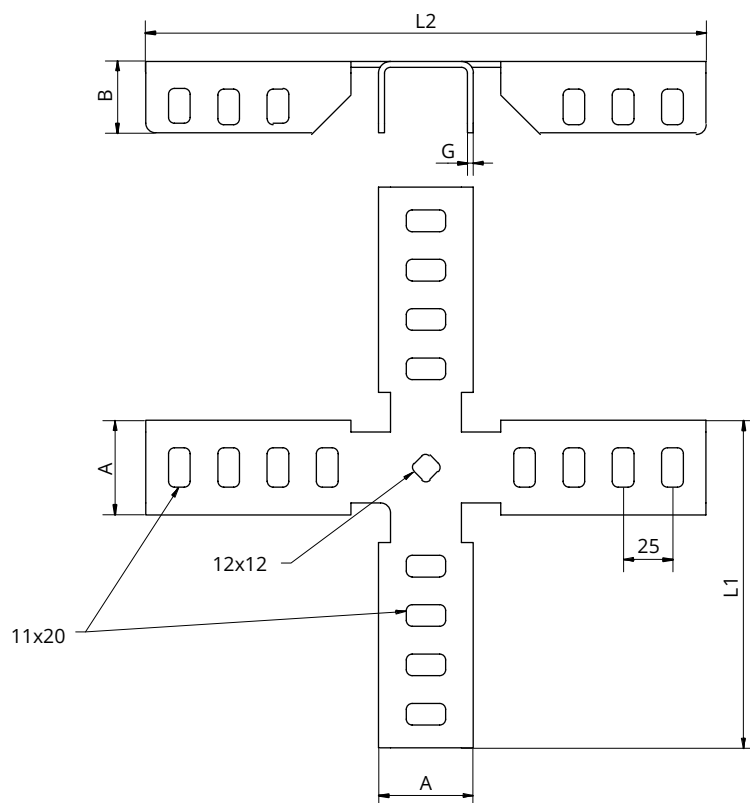

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


A – Aluminiumblech

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage des Kreuzverbinders empfehlen wir Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 3, mind. 6 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Umgreif-Kreuzverbinder für Profilschiene 4OK40


Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
4OK40	48	43	166	284	0,98	20 Stk.	GT-02148

Montagebeispiel:

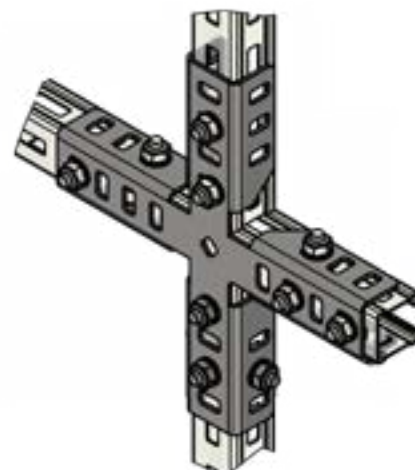

FLACHER HORIZONTALER VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LPKP2)

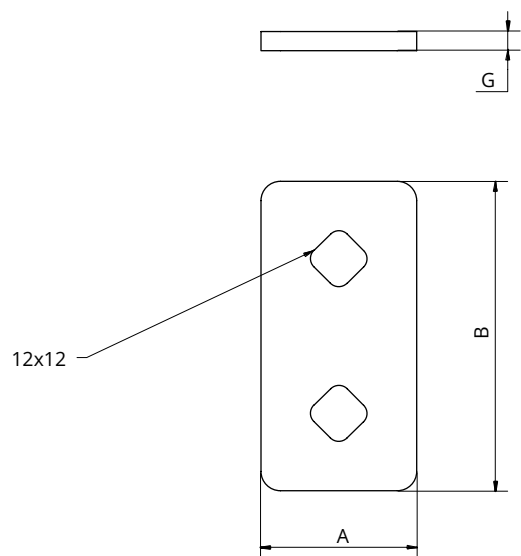

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmutter NR M10, 2 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

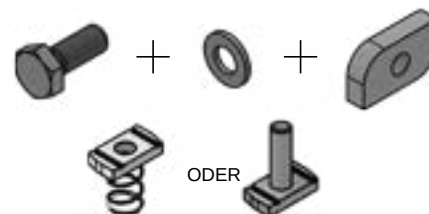

Flacher horizontaler Verbinder für Profilschiene LPKP2



Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKP2	40	80	0,12	25/50 Stk.	GTF-02083

Montagebeispiel:



FLACHER HORIZONTALER VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LPKP3)

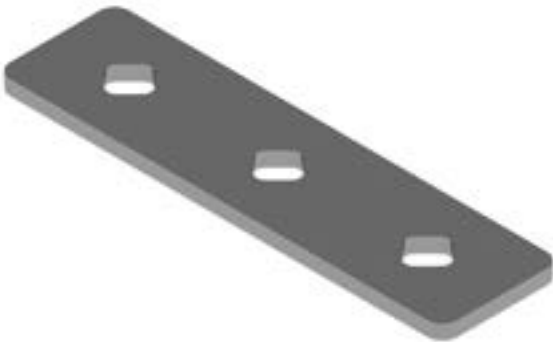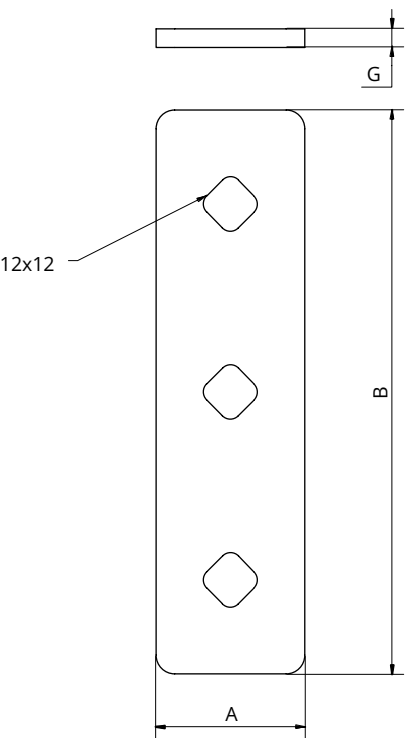

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM..41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, 3 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

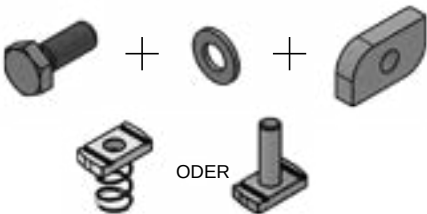


**Flacher horizontaler Verbinder für Profilschiene
LPKP3**



Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKP3	40	150	0,24	25/50 Stk.	GTF-02084

Montagebeispiel:

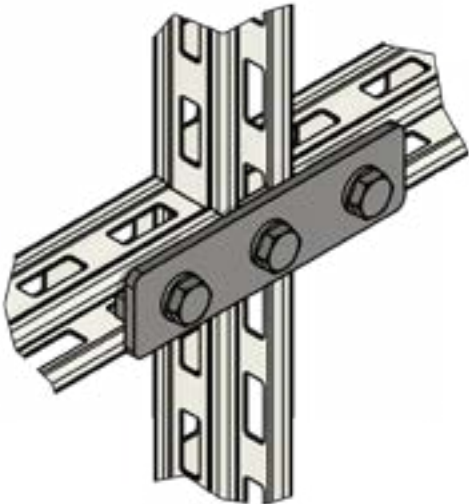

FLACHER HORIZONTALER VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LPKP4)

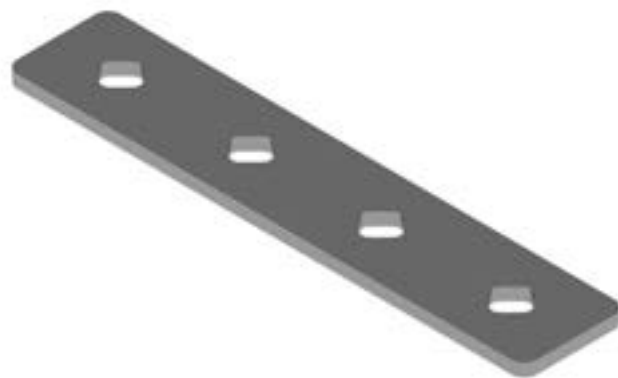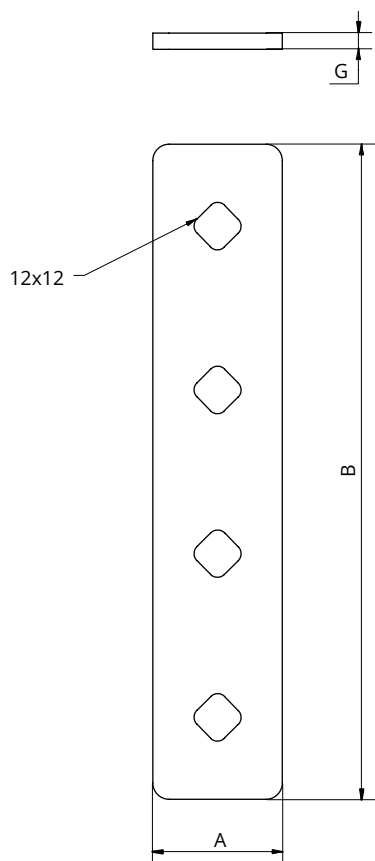

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, 4 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

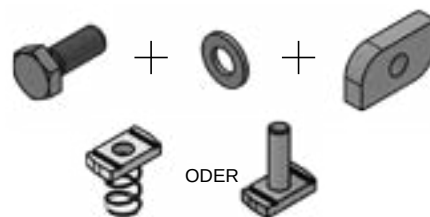


Flacher horizontaler Verbinder für Profilschiene LPKP4



Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKP4	40	200	0,30	25/50 Stk.	GTF-02085

Montagebeispiel:

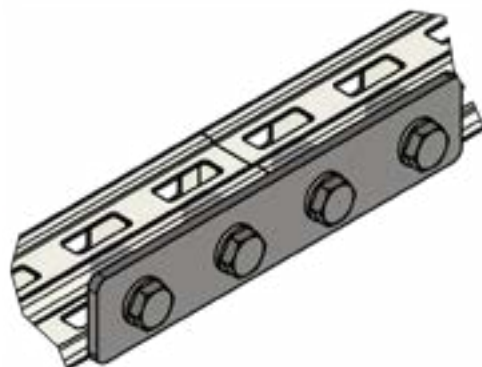

FLACHER HORIZONTALER VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LPKP5)

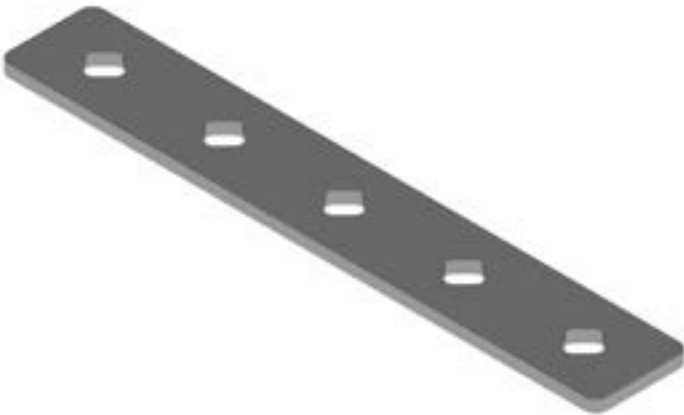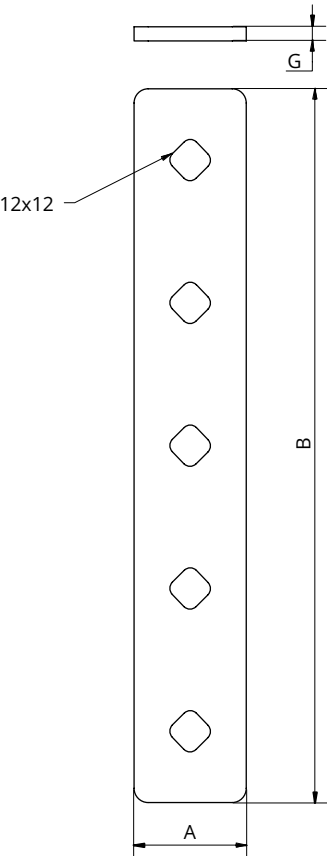

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmutter NR M10, 5 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

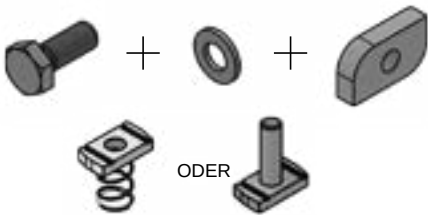


**Flacher horizontaler Verbinder für Profilschiene
LPKP5**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKP5	40	250	0,36	25/50 Stk.	GTF-02086

Montagebeispiel:

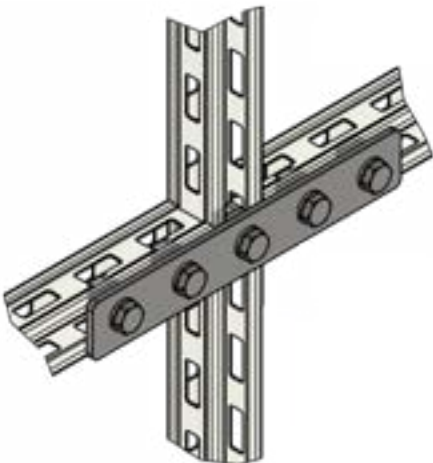

FLACHER HORIZONTALER WINKELVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 90° (LPKKP1)

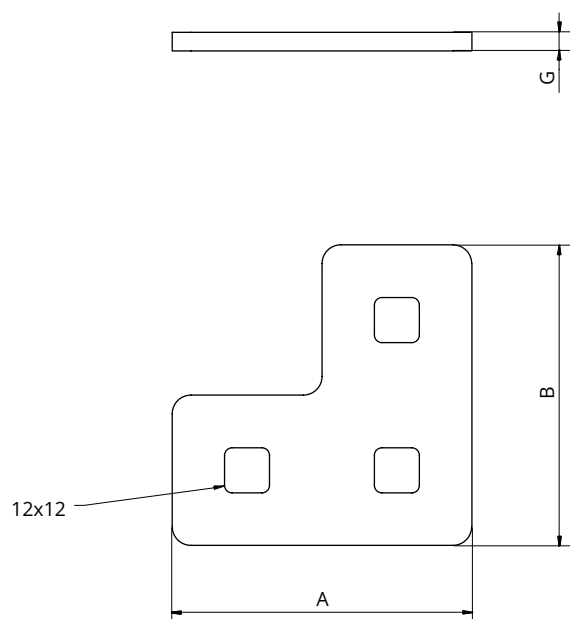

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, 3 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

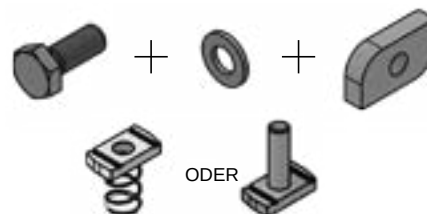


Flacher horizontaler Winkelverbinder für Profilschiene 90° LPKKP1


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKKP1	80	80	0,17	25/50 Stk.	GTF-02087

Montagebeispiel:

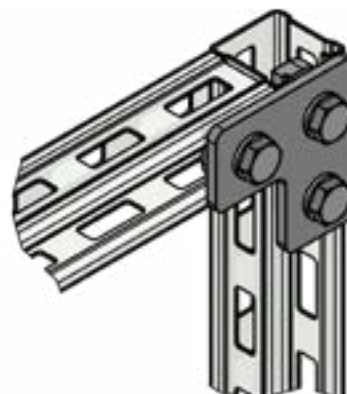

FLACHER HORIZONTALER WINKELVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 90° (LPKKP2)

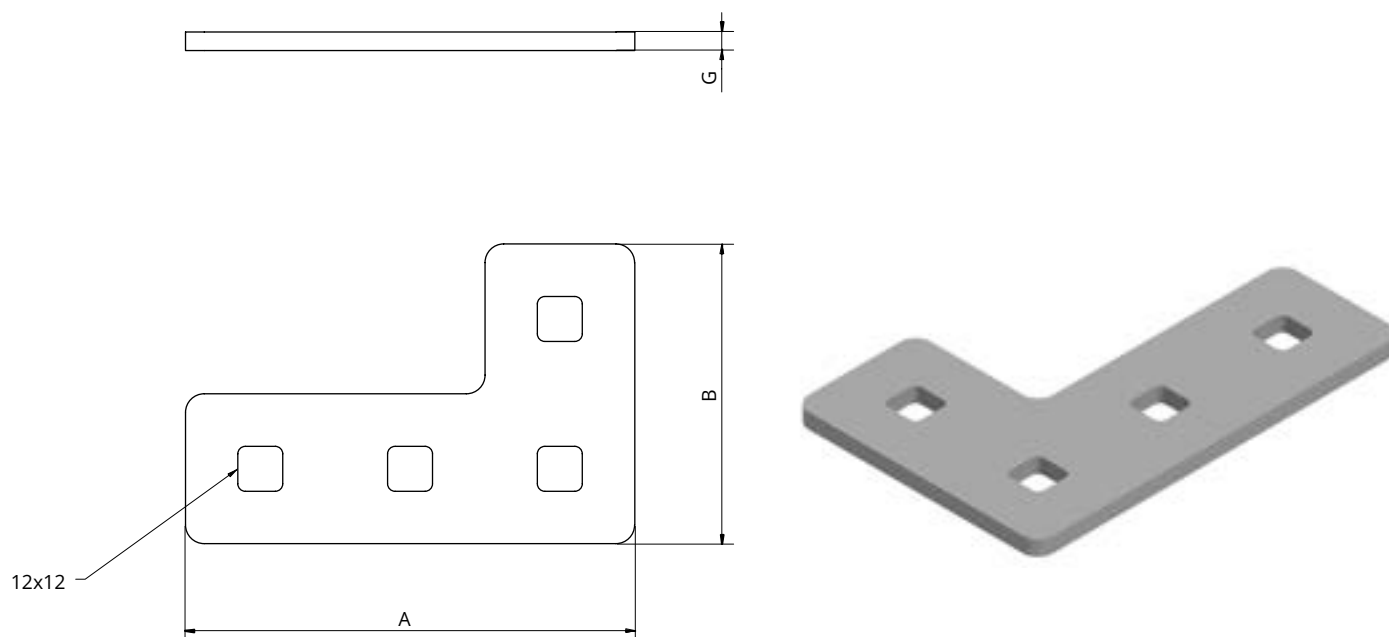

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, 4 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

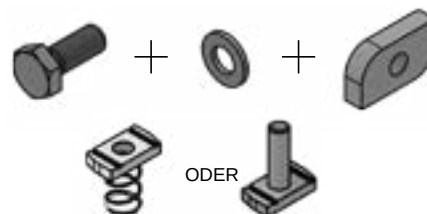


Flacher horizontaler Winkelverbinder für Profilschiene 90° LPKKP2


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKKP2	120	80	0,23	25/50 Stk.	GTF-02088

Montagebeispiel:

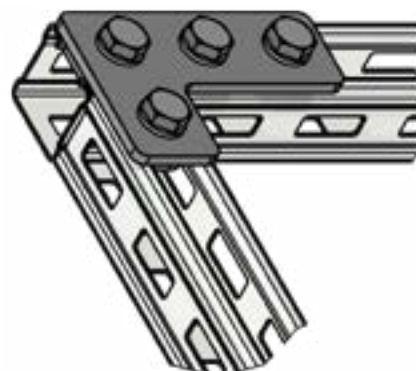

FLACHER HORIZONTALER WINKELVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 90° (LPKKP3)

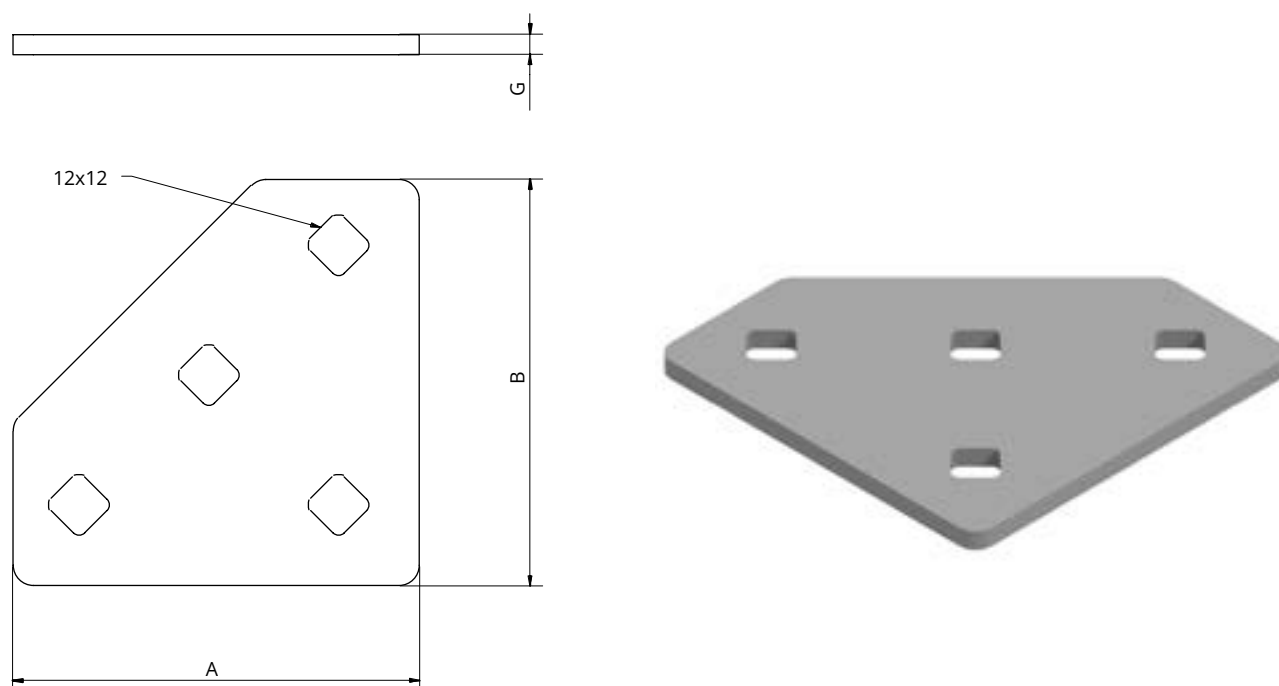

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM..41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmutter NR M10, mind. 3 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

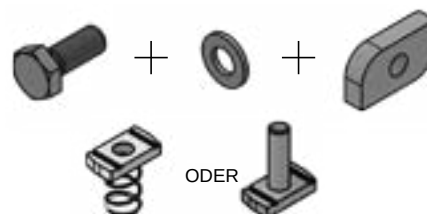


Flacher horizontaler Winkelverbinder für Profilschiene 90° LPKKP3


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKKP3	100	100	0,30	25/50 Stk.	GTF-02089

Montagebeispiele:

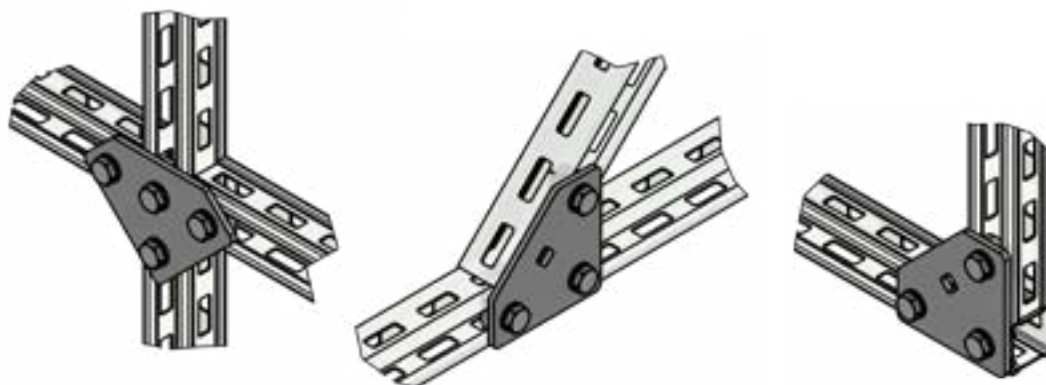

FLACHER HORIZONTALER WINKELVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 90° (LPKKP4)

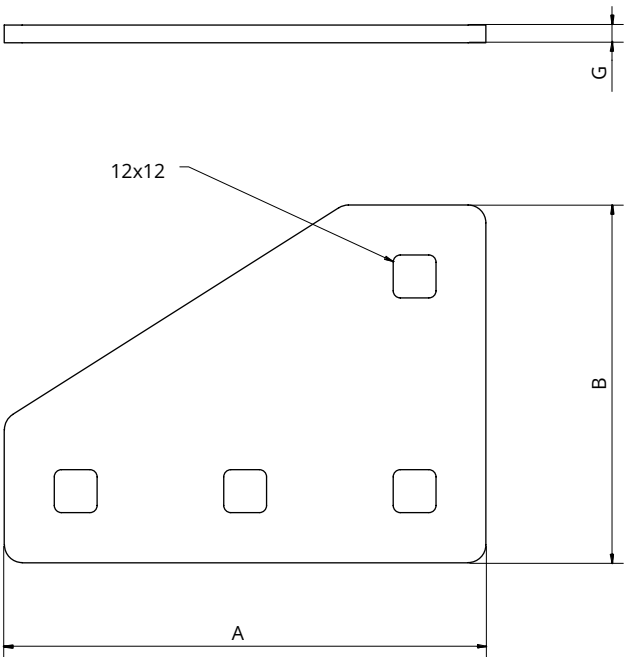

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM..41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmutter NR M10, 4 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

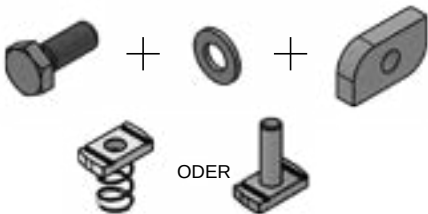


Flacher horizontaler Winkelverbinder
für Profilschiene 90° LPKKP4


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKKP4	135	100	0,40	25/50 Stk.	GTF-02090

Montagebeispiel:

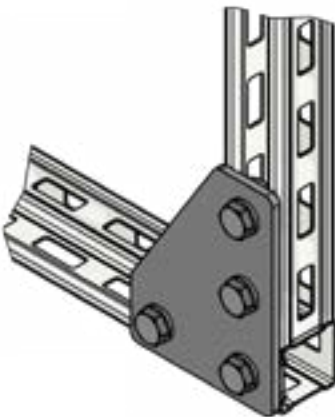

FLACHER HORIZONTALER WINKELVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE 90° (LPKKP5)

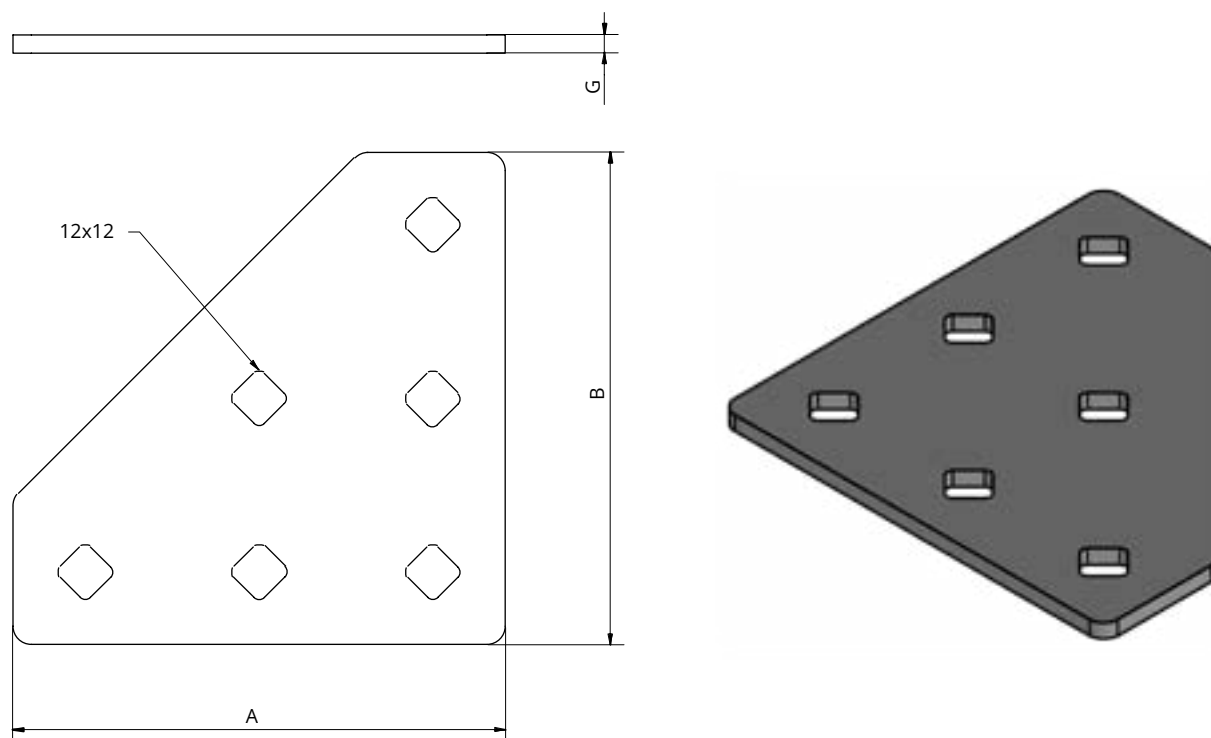

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmutter NR M10, mind. 4 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

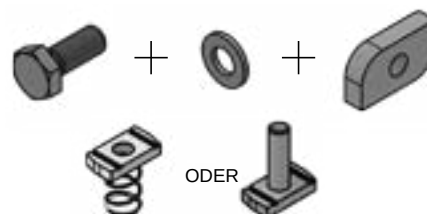


Flacher horizontaler Winkelverbinder für Profilschiene 90° LPKKP5


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPKKP5	135	135	0,51	25/50 Stk.	GTF-02091

Montagebeispiele:

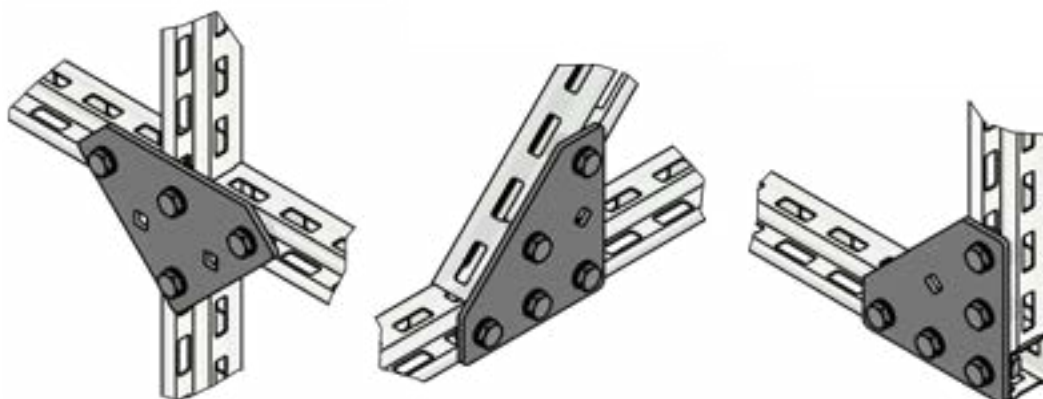

FLACHER HORIZONTALER T-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LTPKP1)

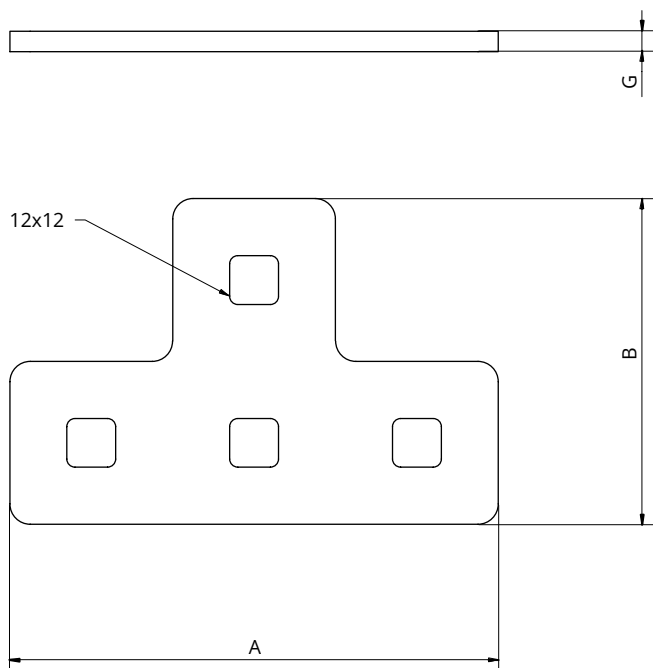

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, 4 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

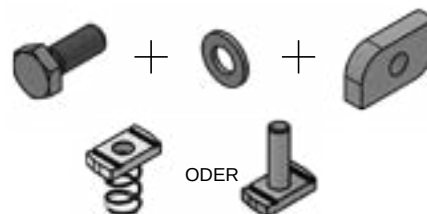

Flacher horizontaler T-Verbinder für Profilschiene LTPKP1


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LTPKP1	120	80	0,23	25/50 Stk.	GTF-02092

Montagebeispiel:



FLACHER HORIZONTALER T-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LTPKP2)

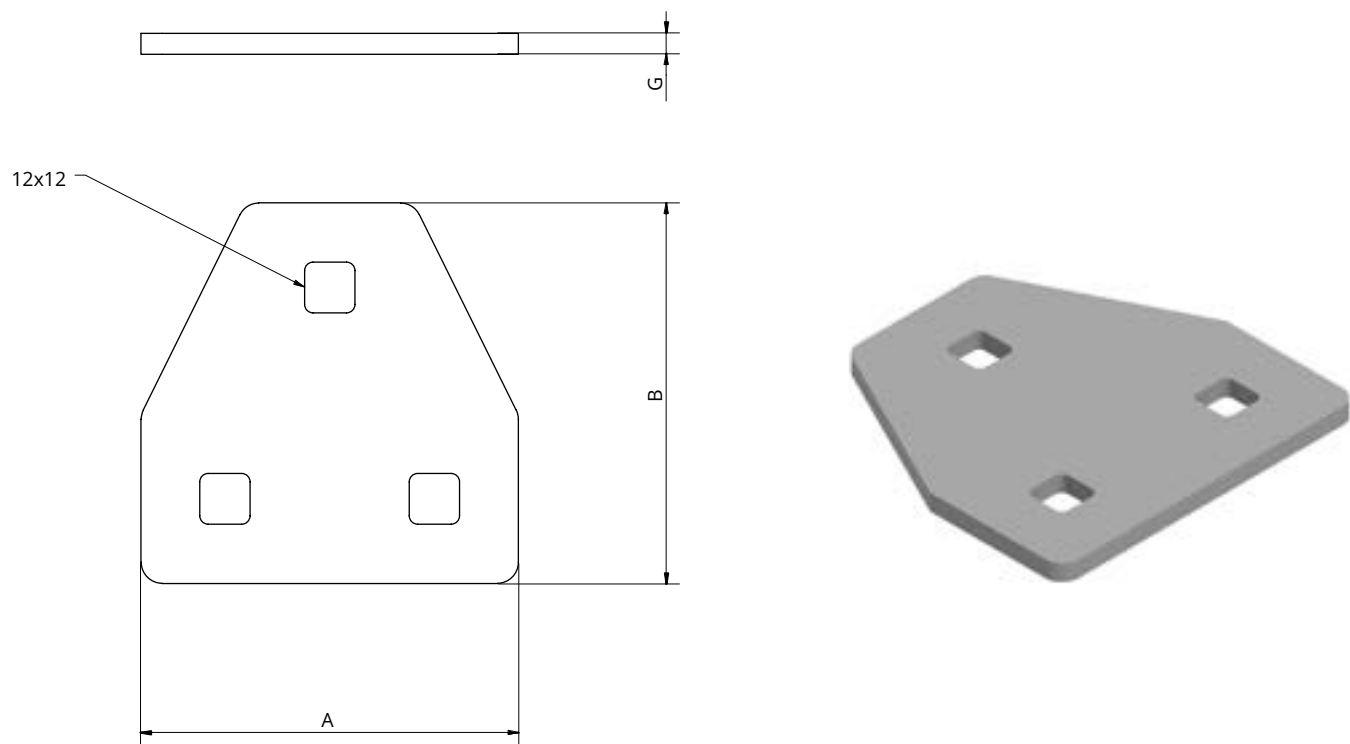


Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, 3 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

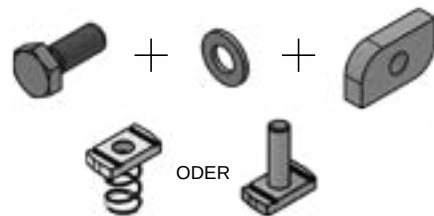


Flacher horizontaler T-Verbinder für Profilschiene LTPKP2


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LTPKP2	90	90	0,25	25/50 Stk.	GTF-02093

Montagebeispiel:

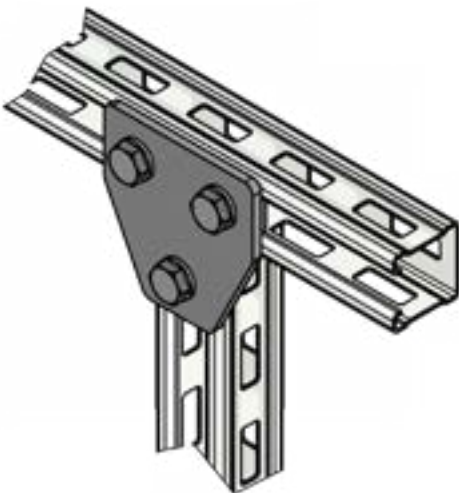

FLACHER HORIZONTALER T-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LTPKP3)

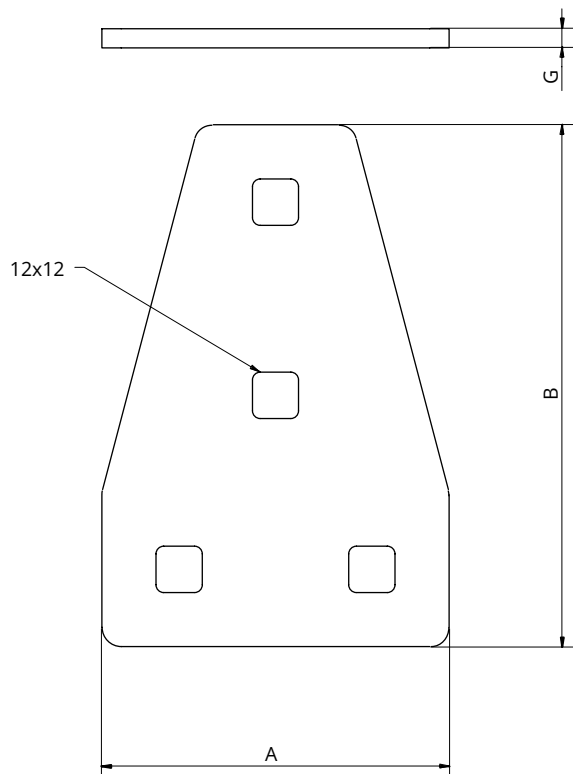

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, 4 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

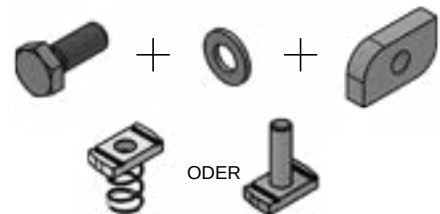


Flacher horizontaler T-Verbinder für Profilschiene LTPKP3



Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LTPKP3	90	135	0,37	25/50 Stk.	GTF-02094

Montagebeispiel:

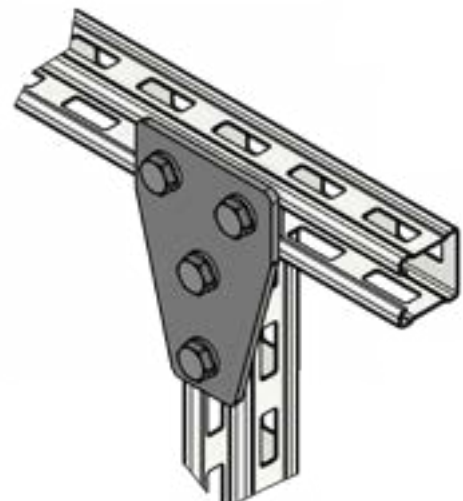

FLACHER HORIZONTALER T-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LTPKP4)

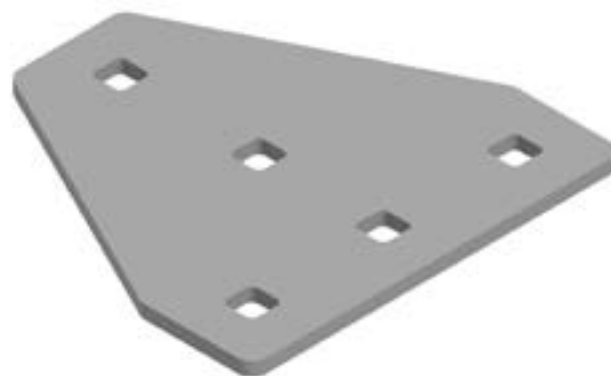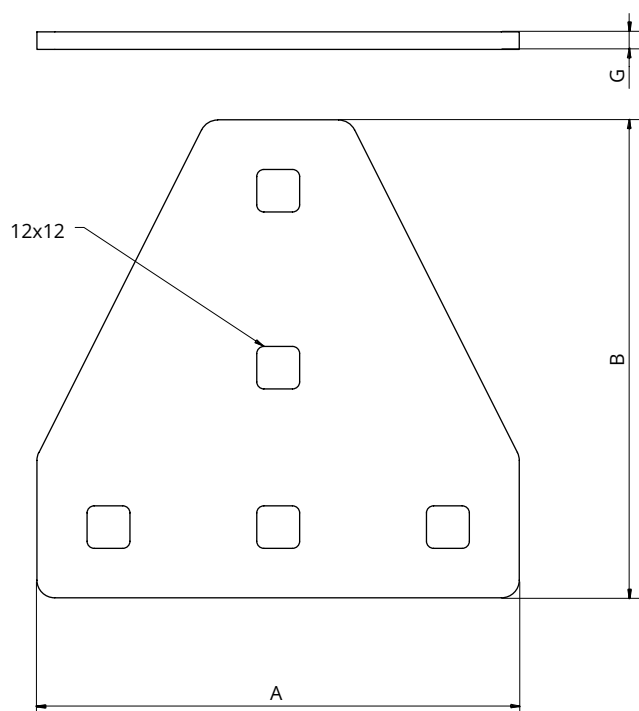

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10 Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, 5 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

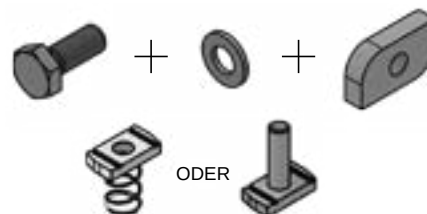


Flacher horizontaler T-Verbinder für Profilschiene LTPKP4


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LTPKP4	135	135	0,52	25/50 Stk.	GTF-02095

Montagebeispiel:

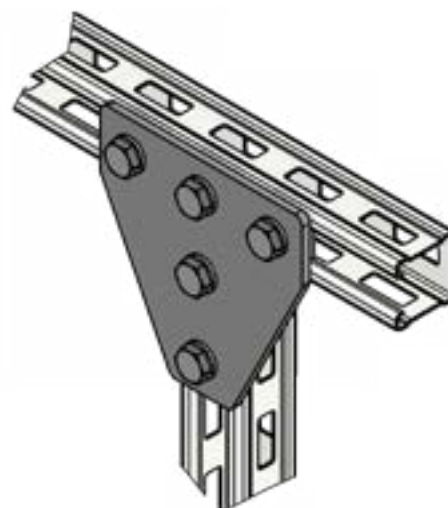

FLACHER HORIZONTALER KREUZVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LCPKP1)

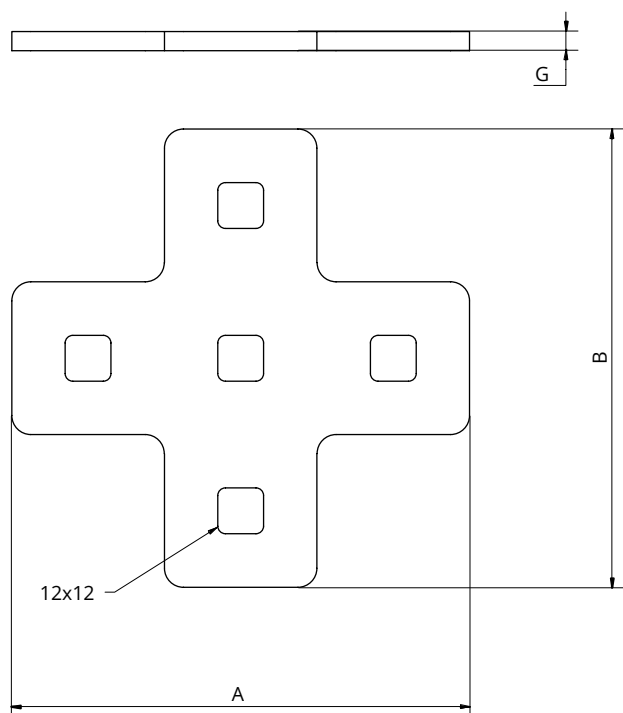

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM..41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmutter NR M10, mind. 4 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

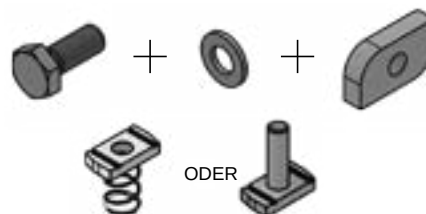


Flacher horizontaler Kreuzverbinder für Profilschiene LCPKP1



Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LCPKP1	120	120	0,29	25/50 Stk.	GTF-02096

Montagebeispiel:

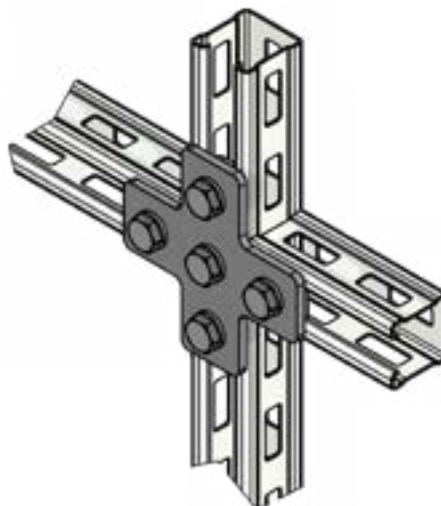

FLACHER HORIZONTALER KREUZVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LCPKP2)

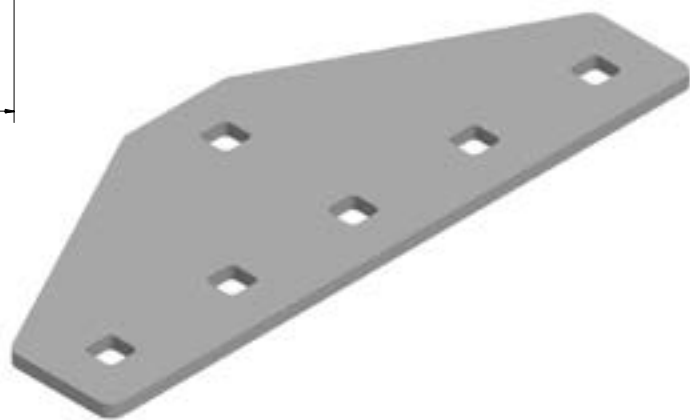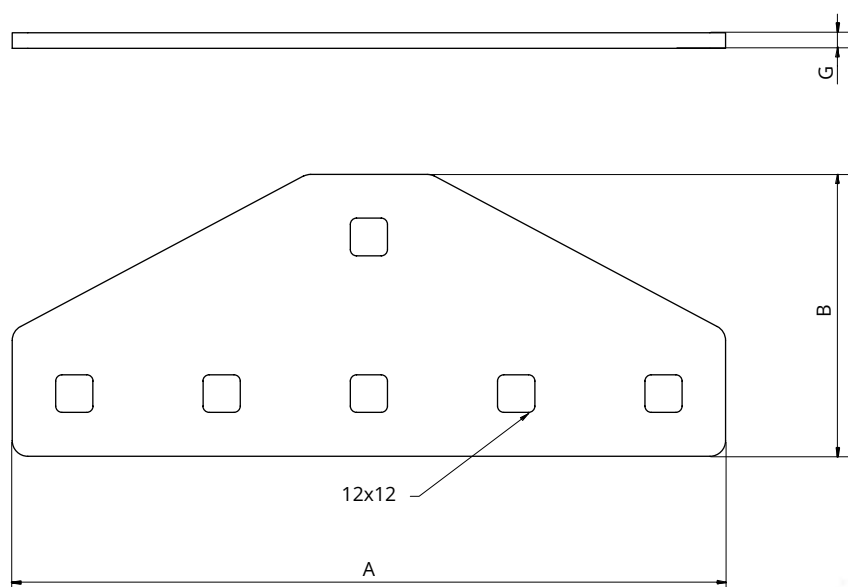

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmutter NR M10, 6 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

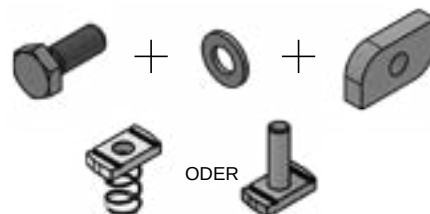


Flacher horizontaler Kreuzverbinder für Profilschiene LCPKP2



Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LCPKP2	230	90	0,60	25/50 Stk.	GTF-02097

Montagebeispiel:

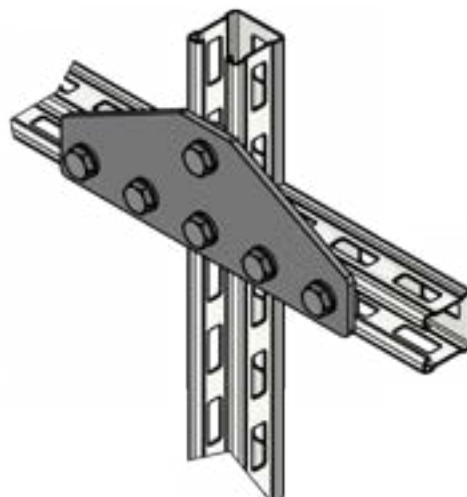

FLACHER HORIZONTALER KREUZVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LCPKP3)

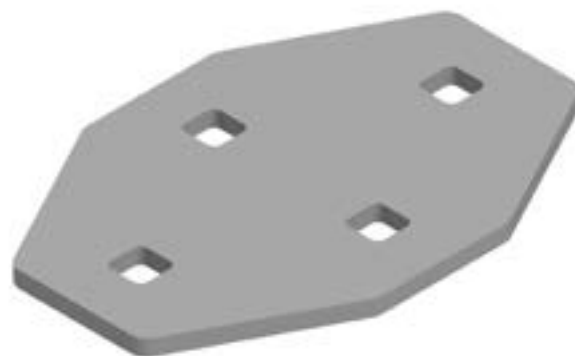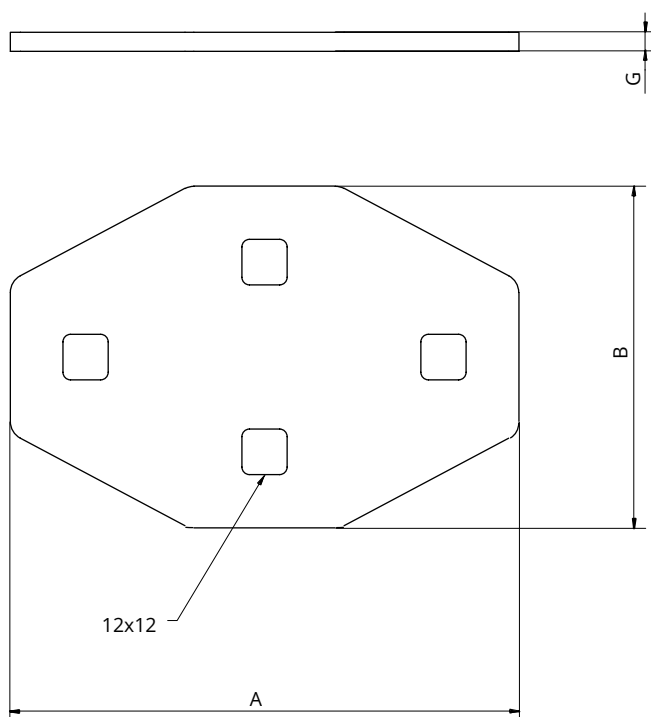

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, 4 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

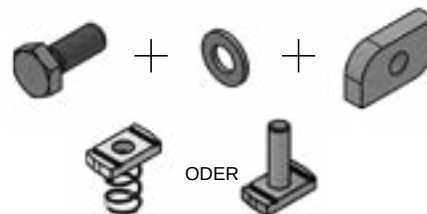


Flacher horizontaler Kreuzverbinder für Profilschiene LCPKP3


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LCPKP3	135	90	0,37	25/50 Stk.	GTF-02098

Montagebeispiel:

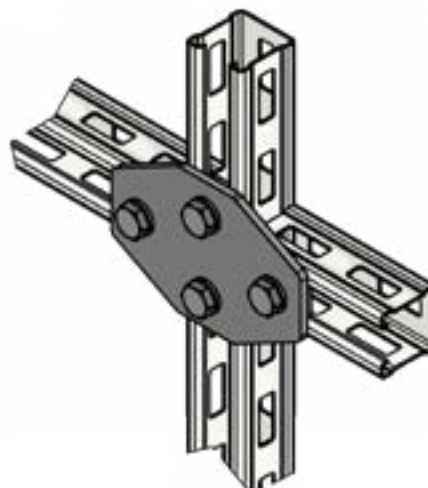

FLACHER HORIZONTALER KREUZVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LCPKP4)

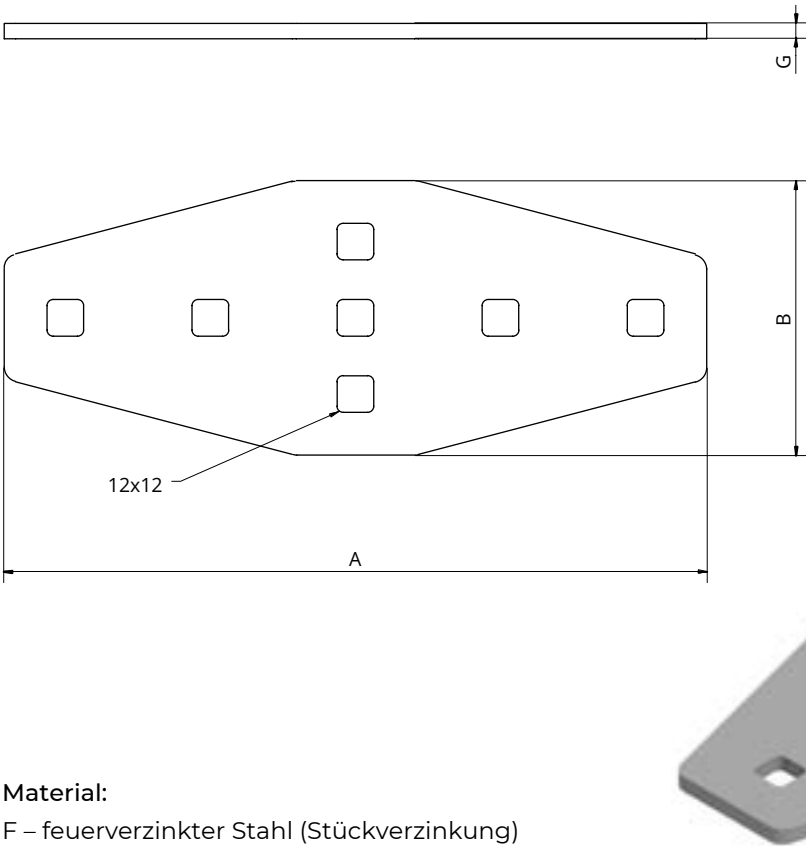

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...40/KM...41
- Für die Montage empfehlen wir Schrauben M10, Unterlegscheiben und Gleitmuttern NR M10, mind. 6 Sätze
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT

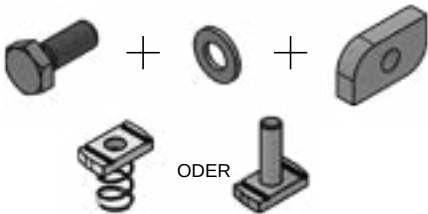


Flacher horizontaler Kreuzverbinder für Profilschiene LCPKP4


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LCPKP4	230	90	0,59	25/50 Stk.	GTF-02099

Montagebeispiel:

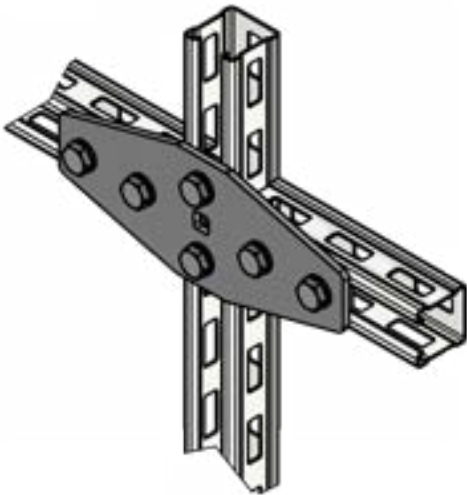

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK1)

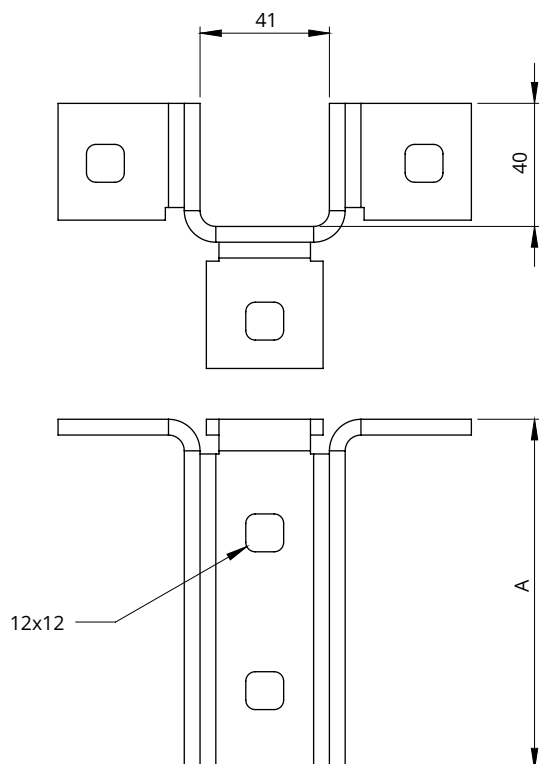

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Eckverbinder für Profilschiene LNK1


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK1	110	0,6	10 Stk.	GTF-02100

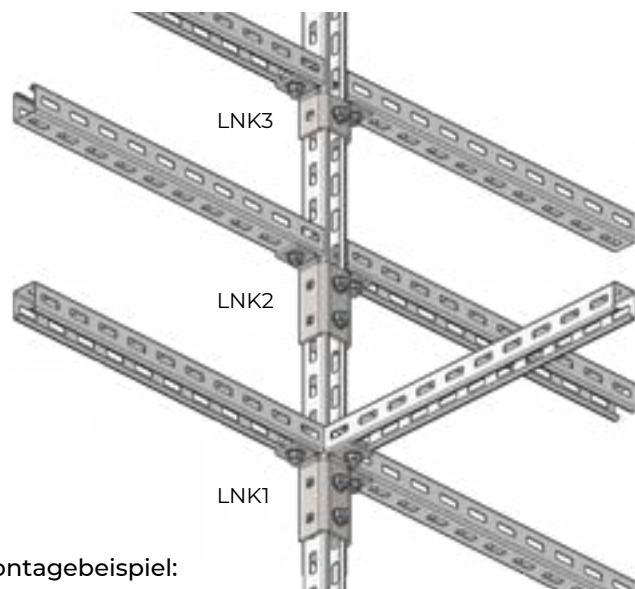

Montagebeispiel:

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK2)

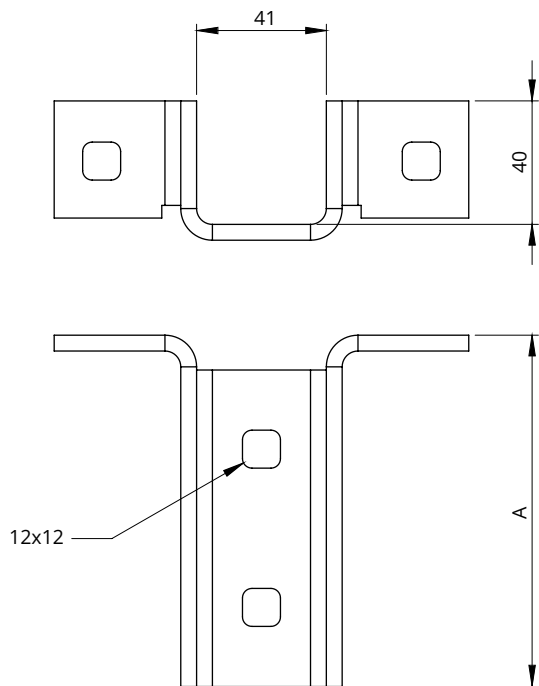

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Eckverbinder für Profilschiene LNK2


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK2	110	0,6	10 Stk.	GTF-02101

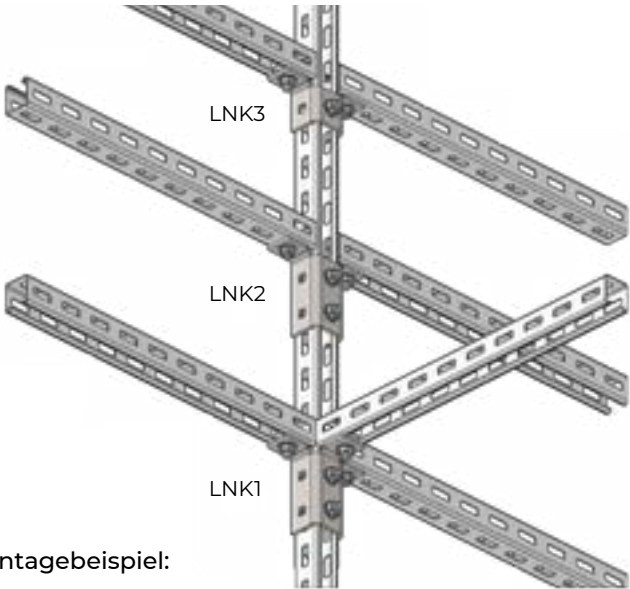

Montagebeispiel:

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK3)

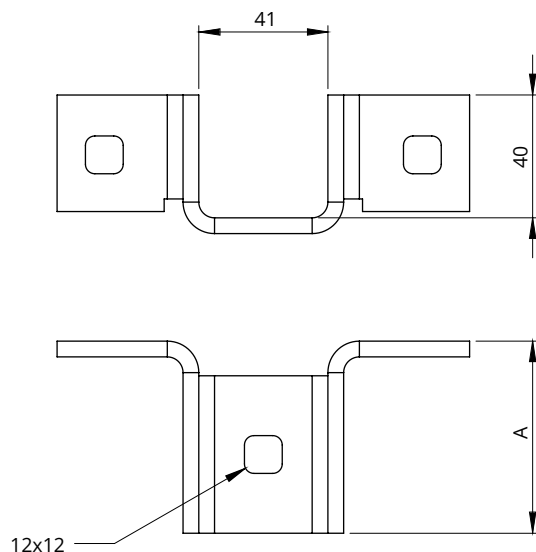

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Eckverbinder für Profilschiene LNK3


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK3	60	0,4	10 Stk.	GTF-02102

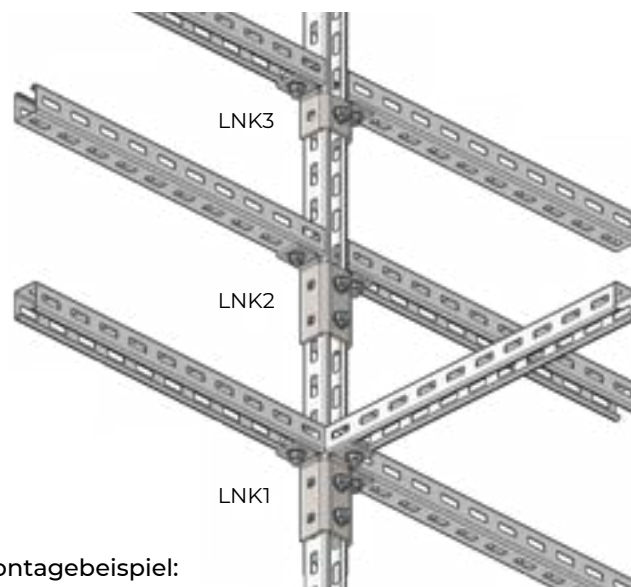

Montagebeispiel:

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK4)

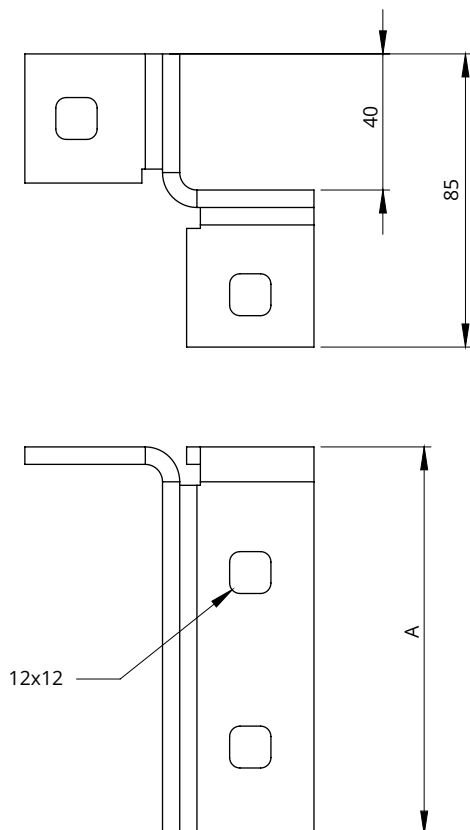

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Eckverbinder für Profilschiene LNK4


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK4	110	0,4	10 Stk.	GTF-02103

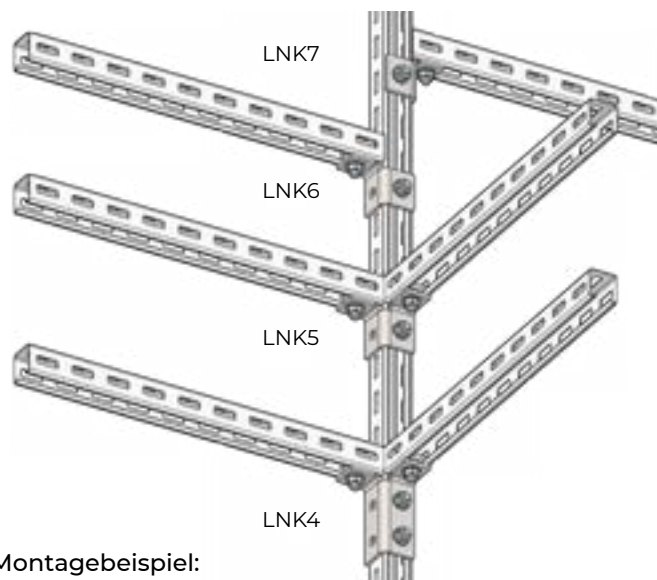

Montagebeispiel:

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK5)

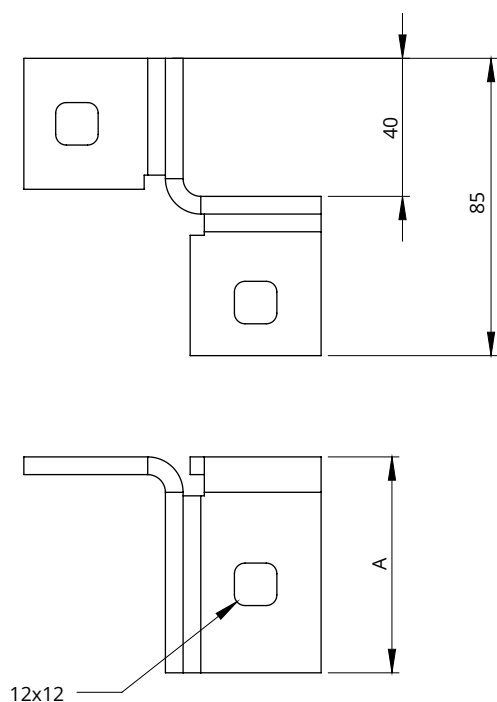

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Eckverbinder für Profilschiene LNK5



Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK5	60	0,3	10 Stk.	GTF-02104

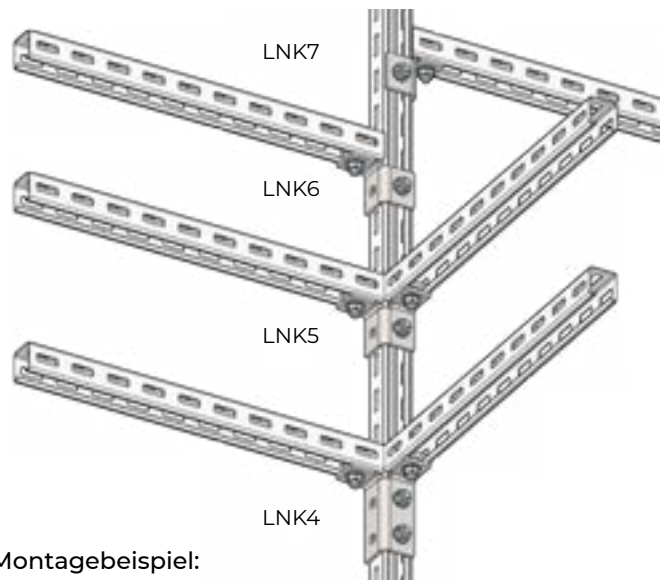

Montagebeispiel:

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK6)

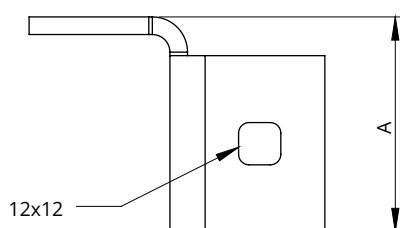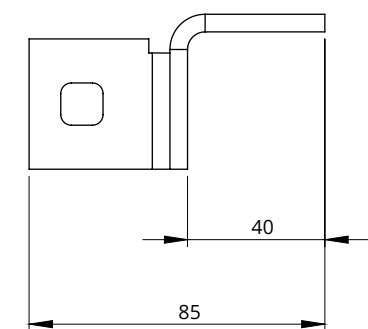

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Eckverbinder für Profilschiene LNK6


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK6	60	0,2	10 Stk.	GTF-02105

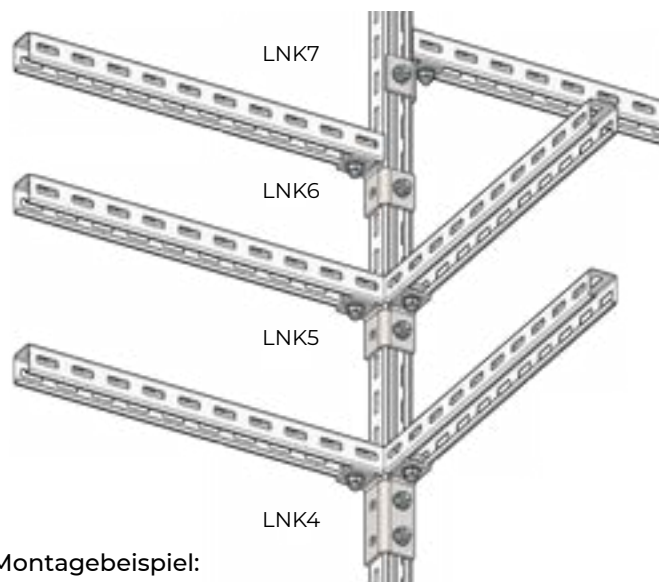

Montagebeispiel:

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK7)

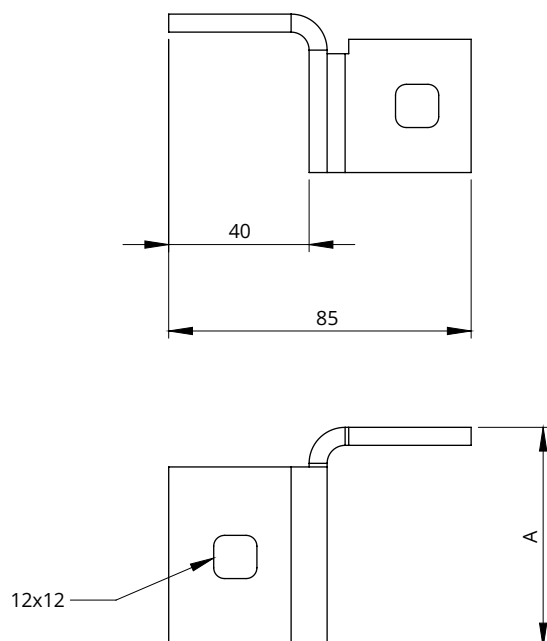

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Eckverbinder für Profilschiene LNK7


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK7	60	0,2	10 Stk.	GTF-02106

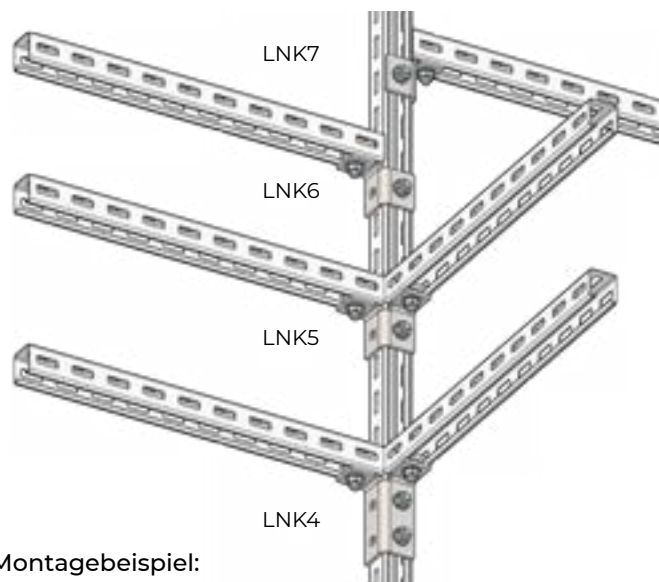

Montagebeispiel:

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK8)

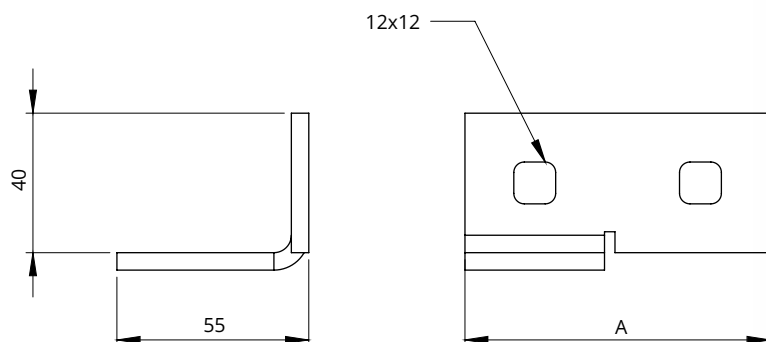

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK8


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK8	88	0,2	10 Stk.	GTF-02107

Montagebeispiel:

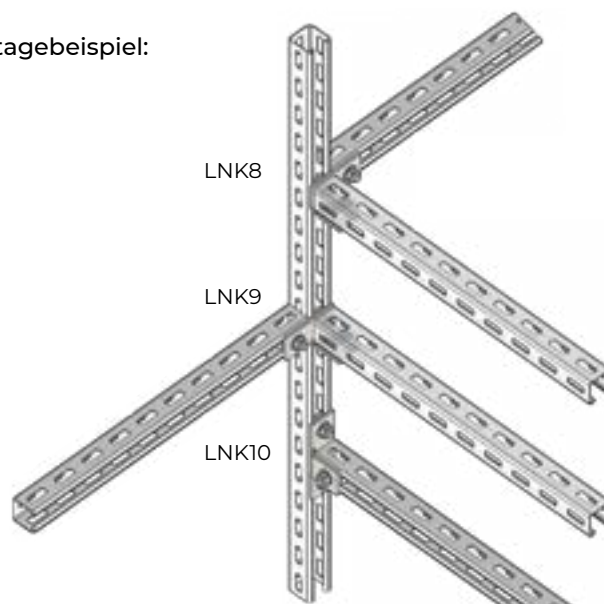

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK9)

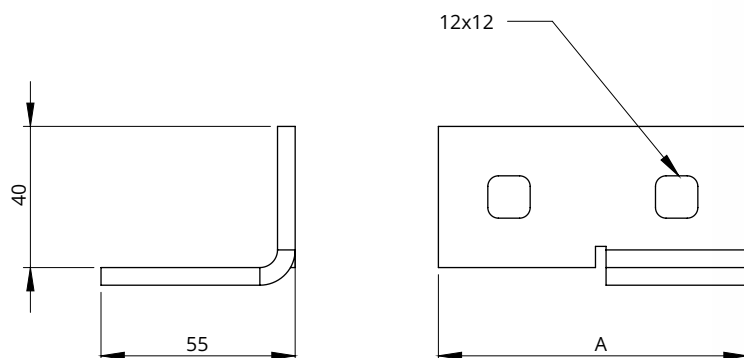

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK9


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK9	88	0,2	10 Stk.	GTF-02108

Montagebeispiel:

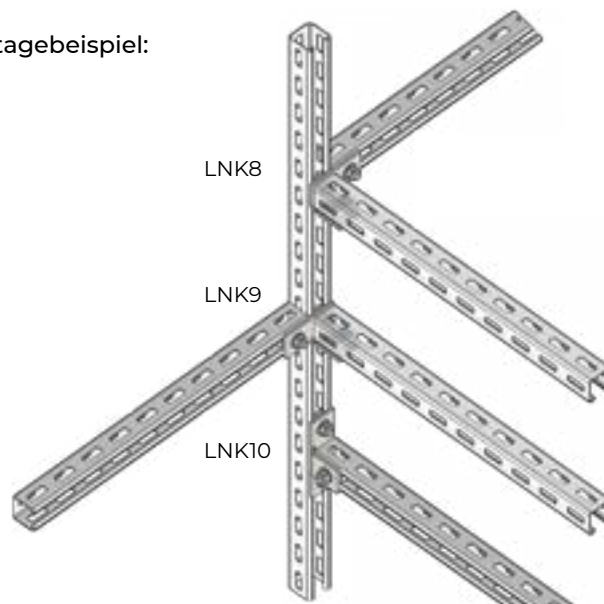

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK10)

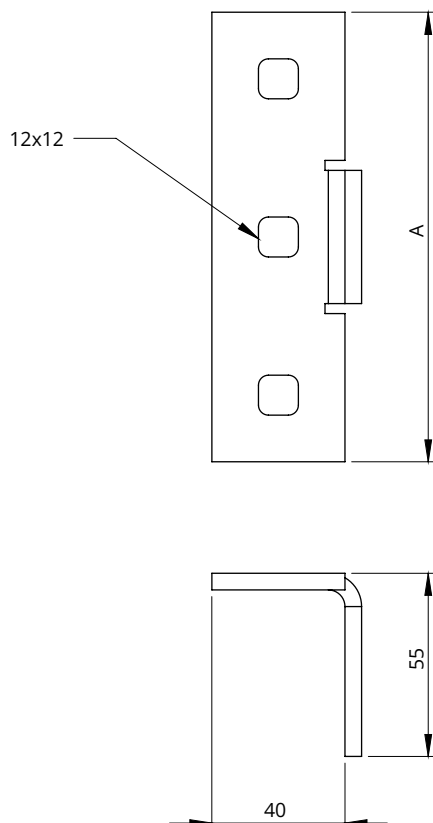

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK10


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK10	110	0,3	10 Stk.	GTF-02109

Montagebeispiel:

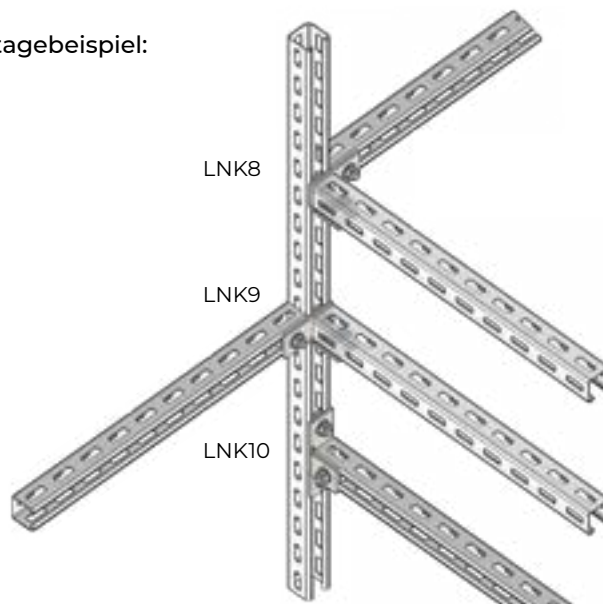

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK11)

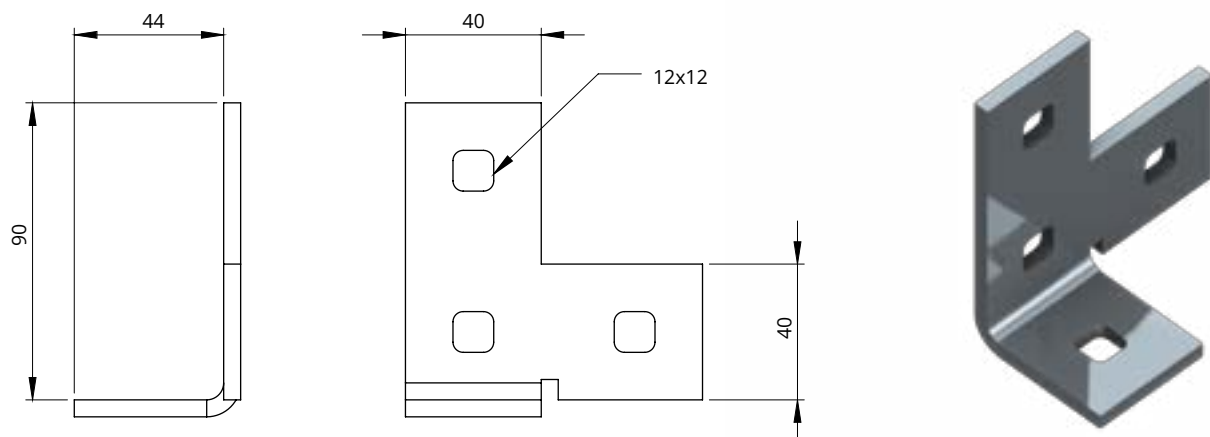

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK11


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK11	0,3	10 Stk.	GTF-02110

Montagebeispiel:

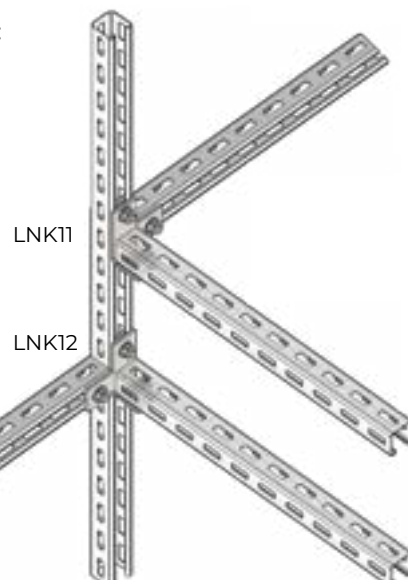

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK12)

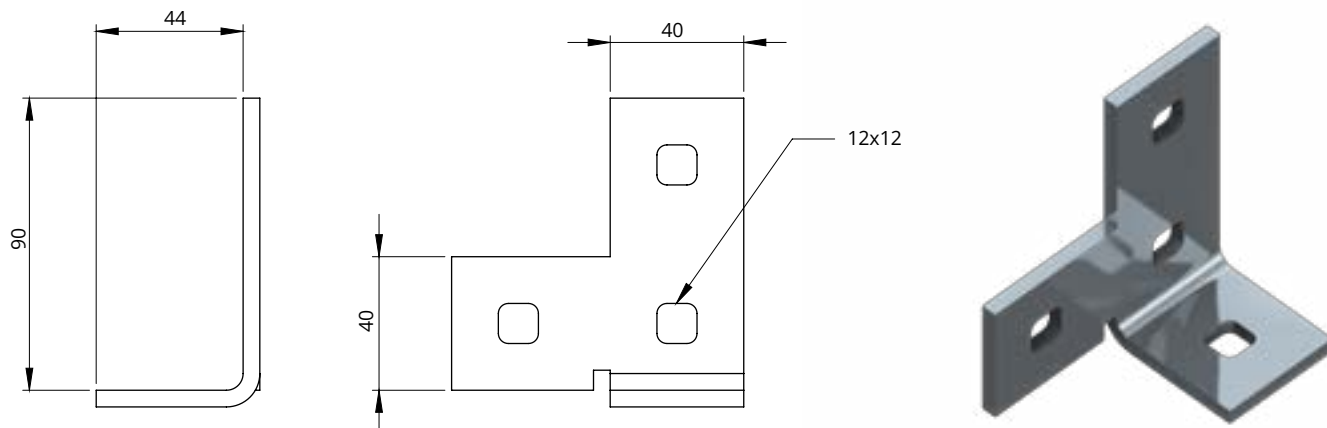

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK12


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK12	0,3	10 Stk.	GTF-02111

Montagebeispiel:

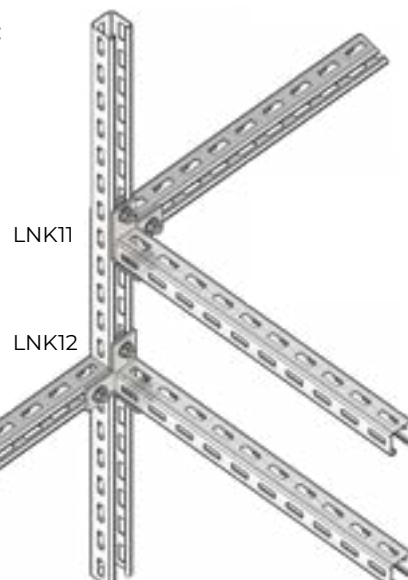

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK13)

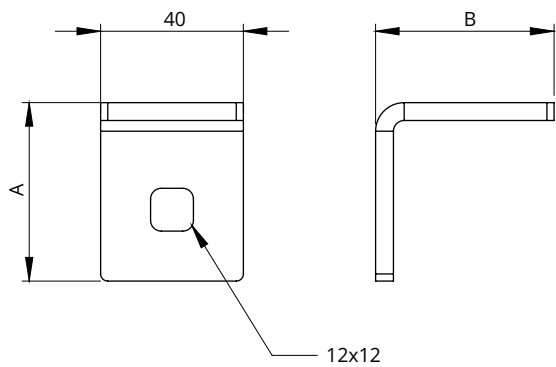

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK13**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK13	55	50	0,1	50 Stk.	GTF-02112

Montagebeispiel:

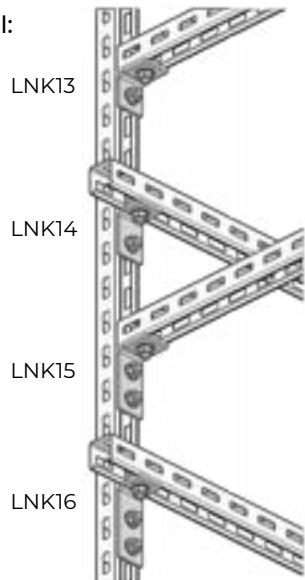

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK14)

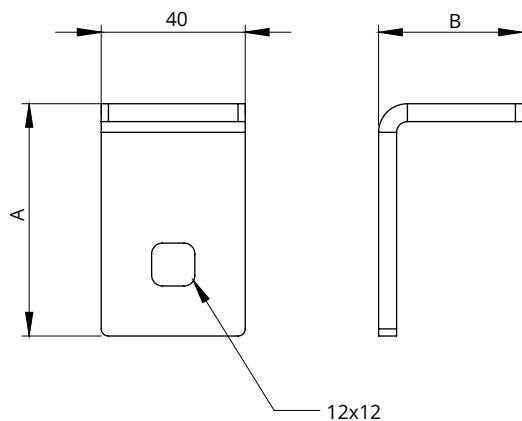

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK14


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK14	65	40	0,1	50 Stk.	GTF-02113

Montagebeispiel:

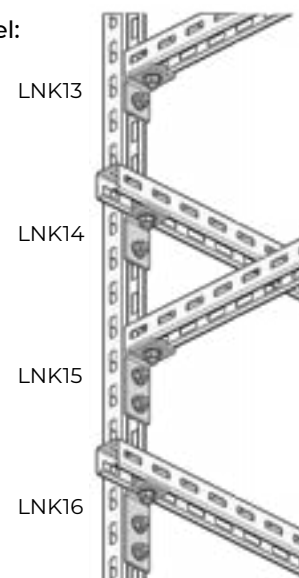

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK15)

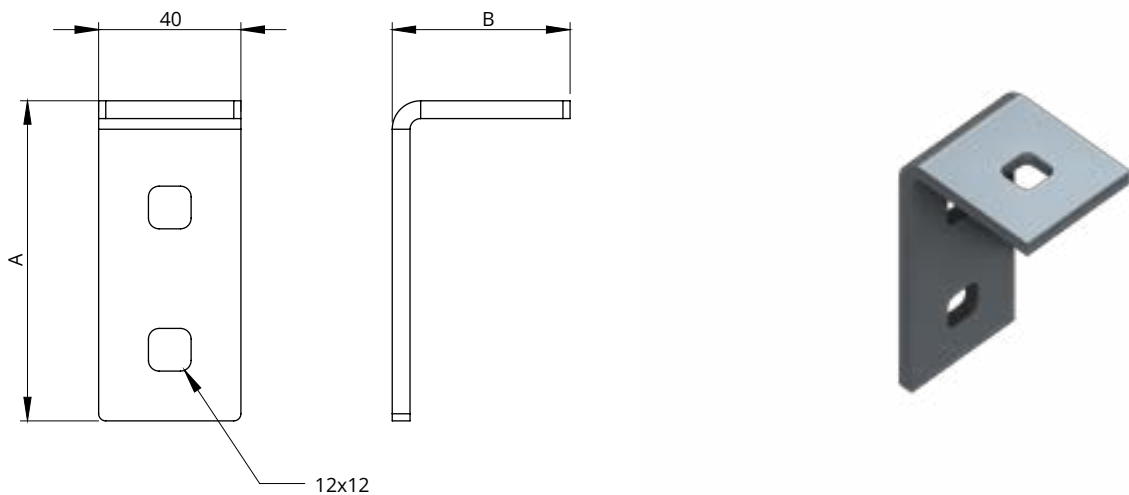

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM..21, KM...40/KM..41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK15**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK15	90	50	0,2	50 Stk.	GTF-02114

Montagebeispiel:

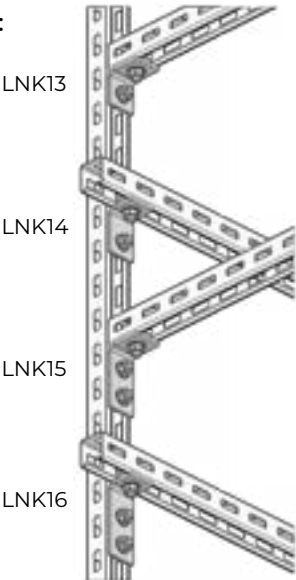

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK16)

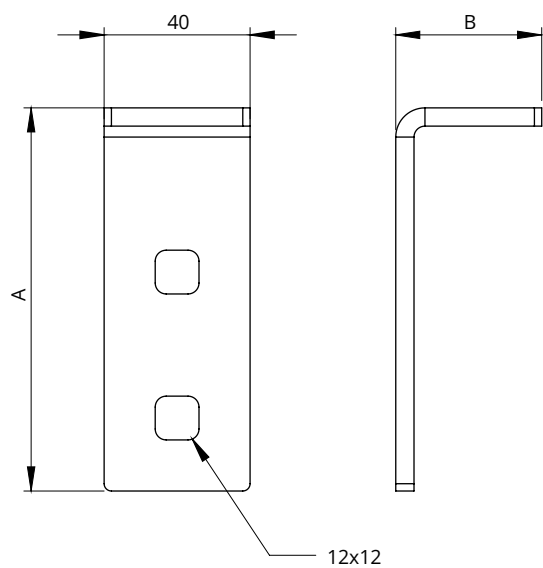

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM..21, KM...40/KM..41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK16**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK16	105	40	0,2	50 Stk.	GTF-02115

Montagebeispiel:

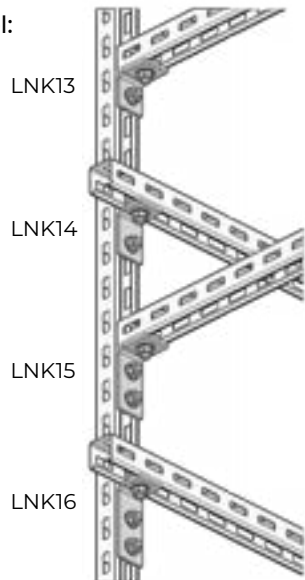

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK17)

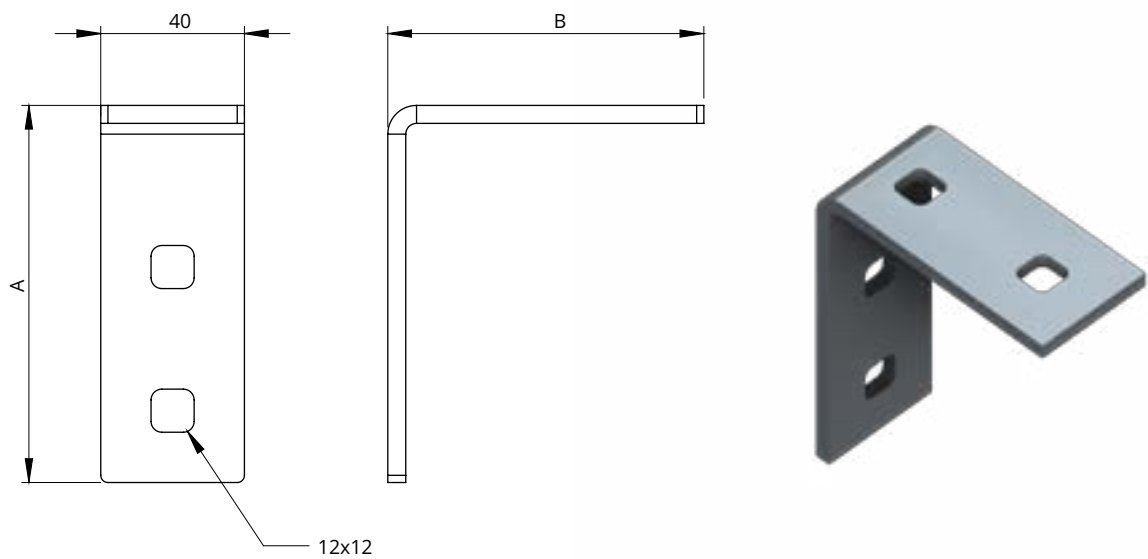

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK17**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK17	105	88	0,3	50 Stk.	GTF-02116

Montagebeispiel:

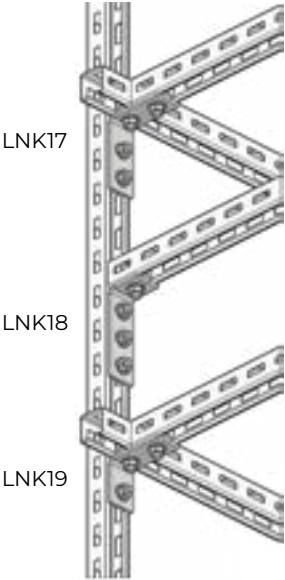

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK18)

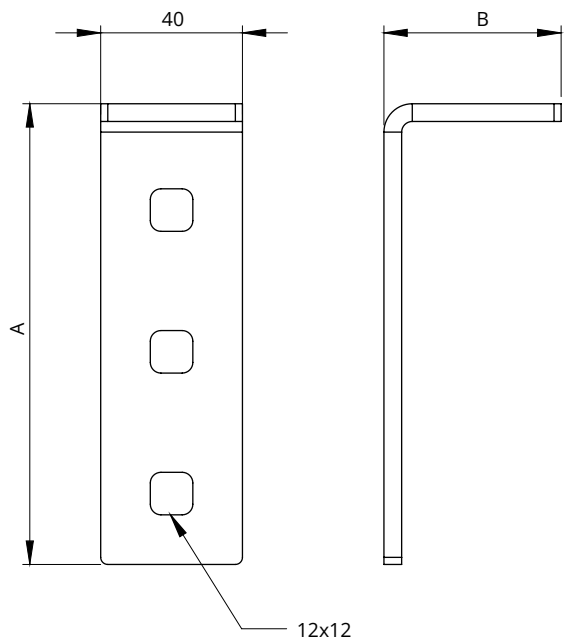

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM..21, KM...40/KM..41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK18**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK18	130	50	0,2	50 Stk.	GTF-021117

Montagebeispiel:

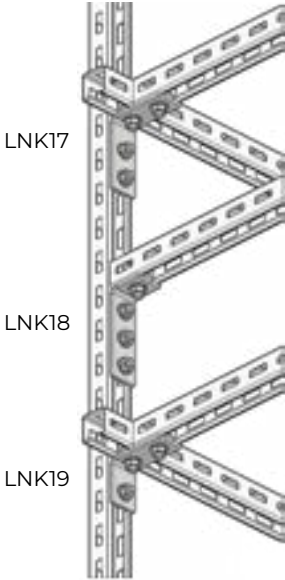

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK19)

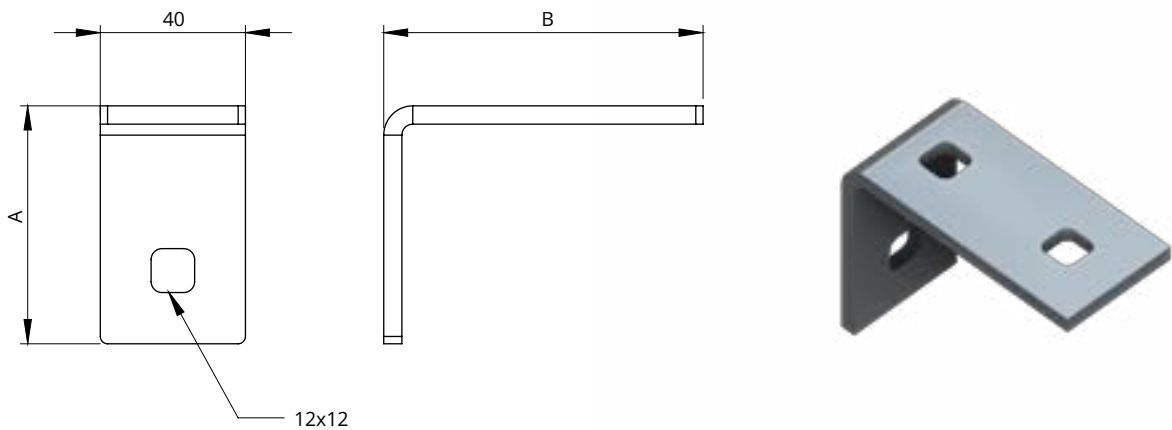

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM..21, KM...40/KM..41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK19**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK19	65	88	0,2	50 Stk.	GTF-02118

Montagebeispiel:

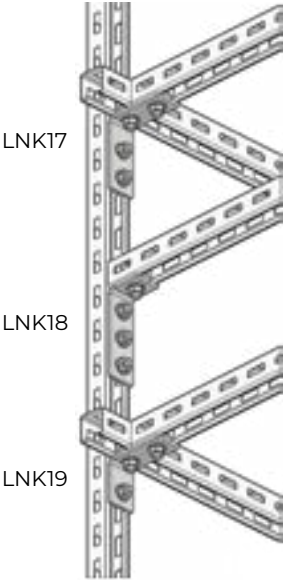

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK20)

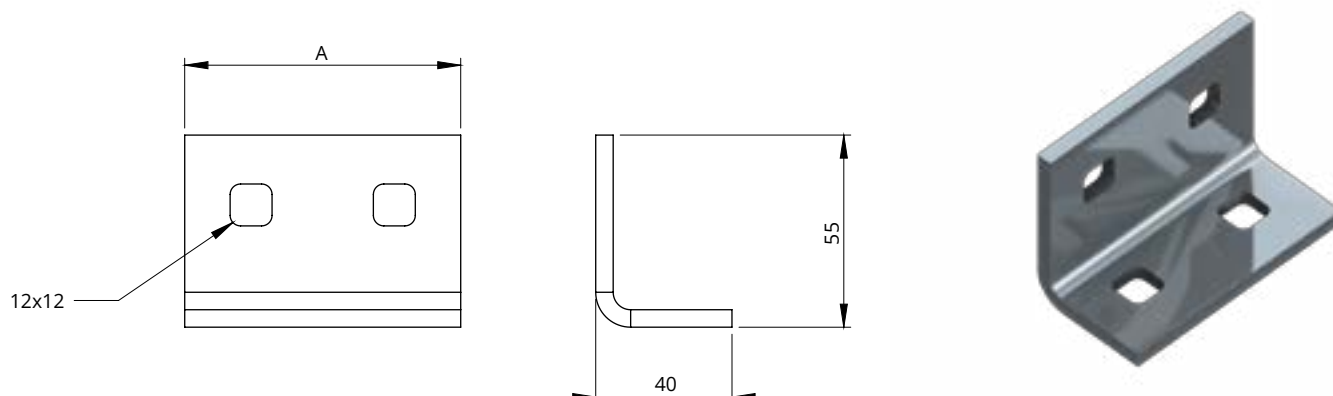

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK20


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK20	80	0,2	50 Stk.	GTF-02119

Montagebeispiel:

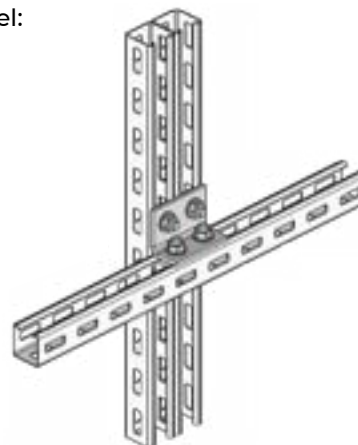

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK21)

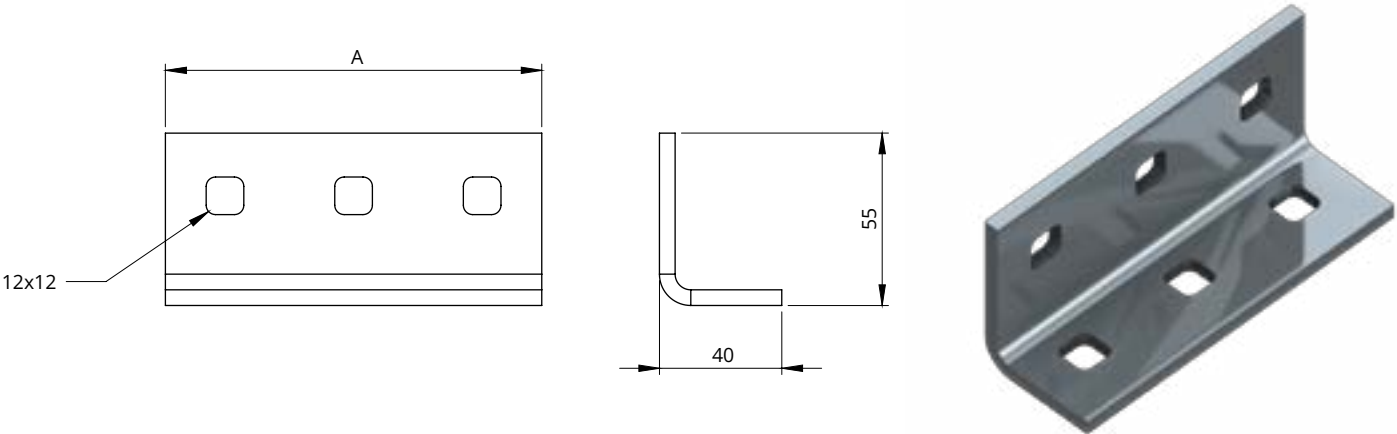

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM..21, KM...40/KM..41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



**Eckverbinder für Profilschiene
LNK21**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK21	120	0,2	50 Stk.	GTF-02120

Montagebeispiel:



ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK22)

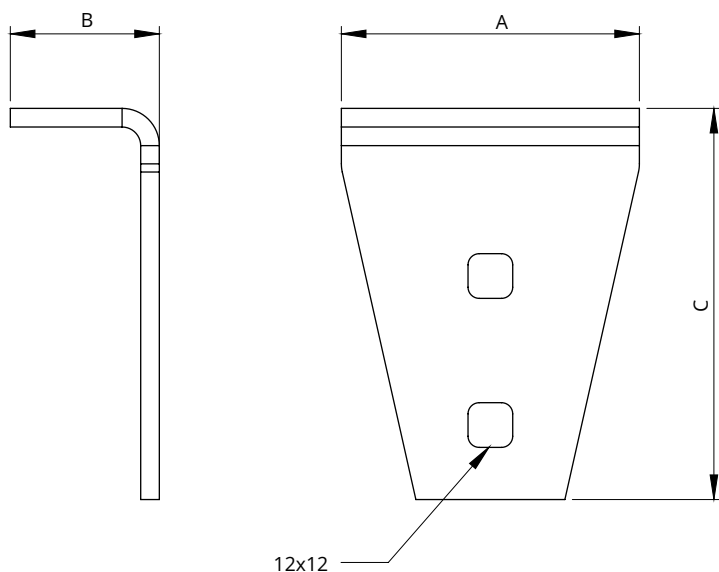

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK22


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK22	80	40	105	0,3	10 Stk.	GTF-02121

Montagebeispiel:

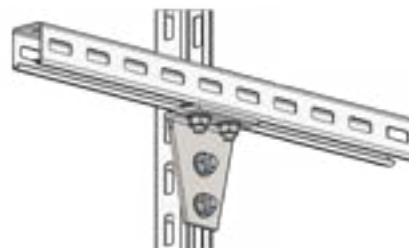

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK23)

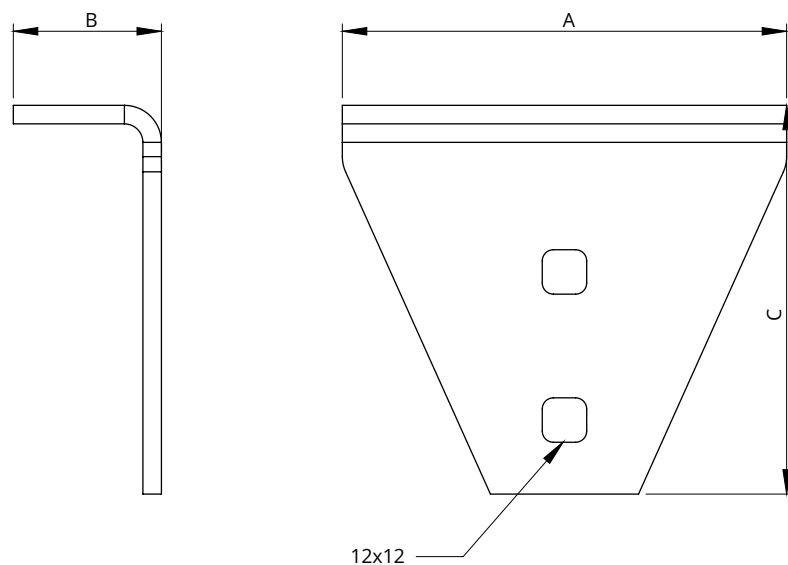

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK23


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK23	120	40	105	0,5	10 Stk.	GTF-02122

Montagebeispiel:

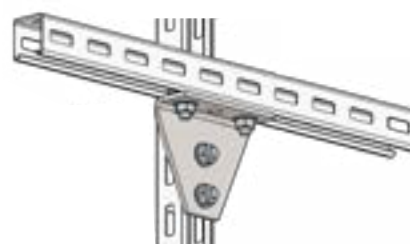

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK24)

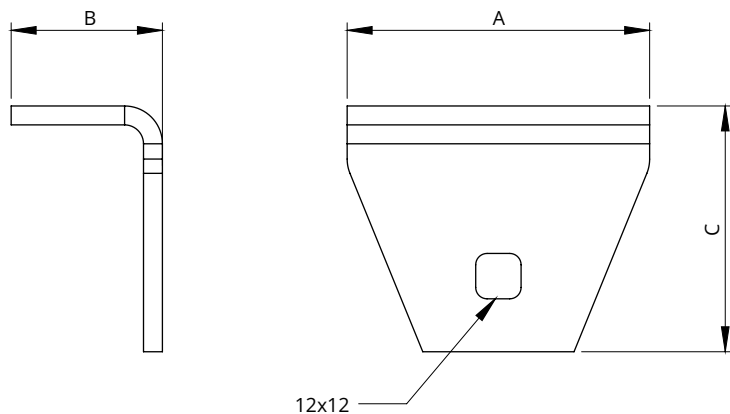

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK24


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK24	80	40	65	0,2	10 Stk.	GTF-02123

Montagebeispiel:

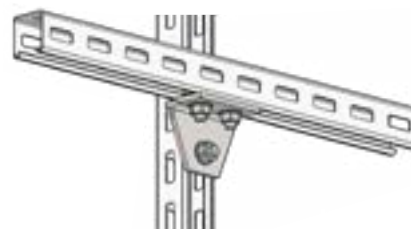

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK25)

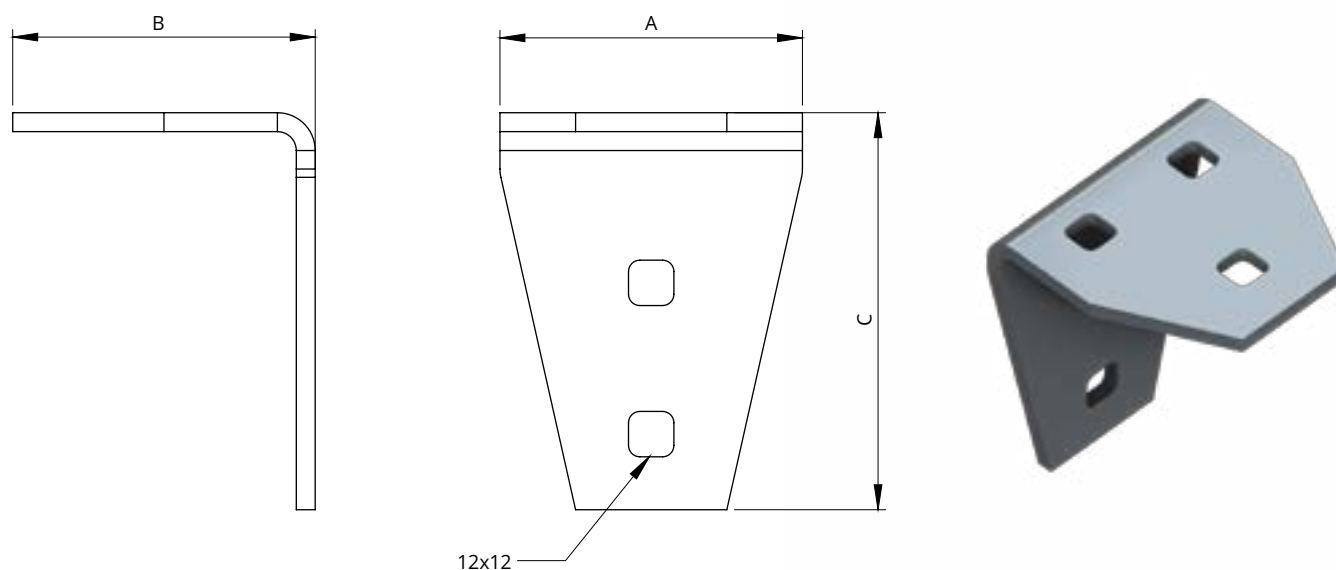

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK25


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK25	80	80	105	0,4	10 Stk.	GTF-02124

Montagebeispiel:

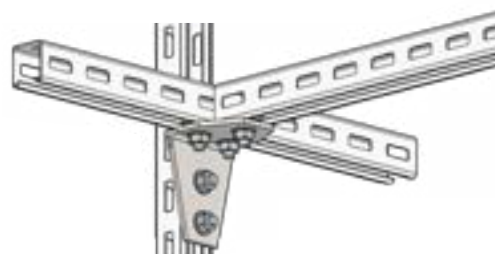

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK26)

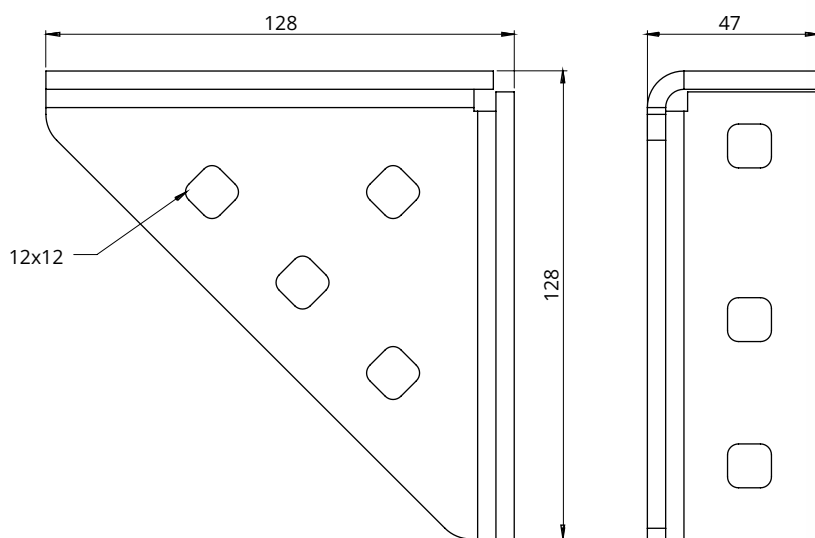

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Eckverbinder für Profilschiene LNK26


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK26	0,7	10 Stk.	GTF-02125

Montagebeispiel:

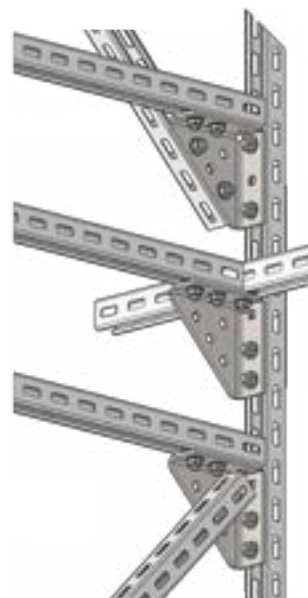

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK27)

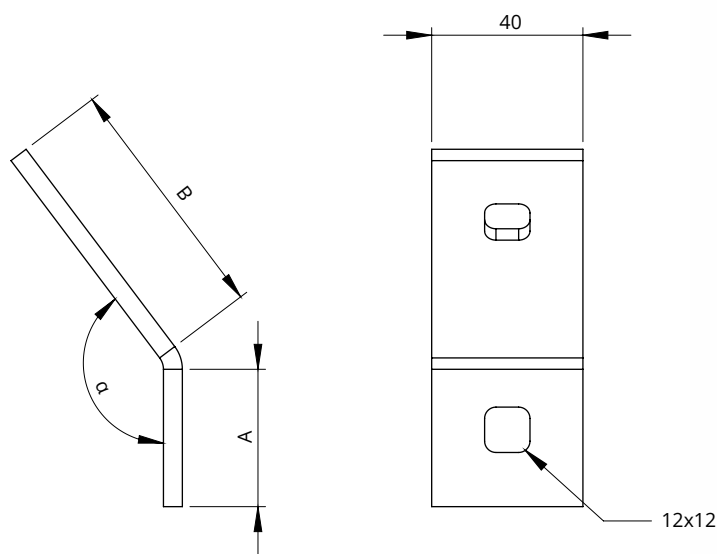

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK27**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Winkel α [°]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK27	135	37	66	0,2	50 Stk.	GTF-02126

Montagebeispiel:



ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK28)

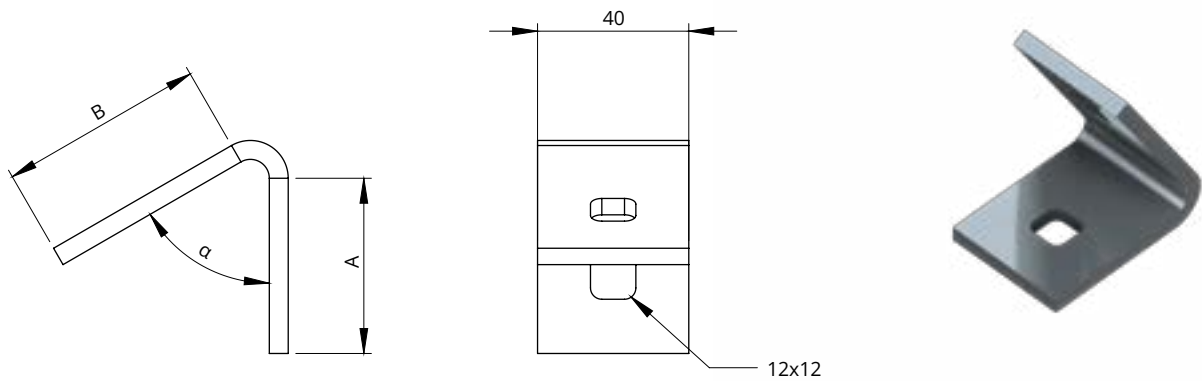

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM..21, KM...40/KM..41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK28**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Winkel α [°]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK28	60	47	55	0,2	50 Stk.	GTF-02127

Montagebeispiel:

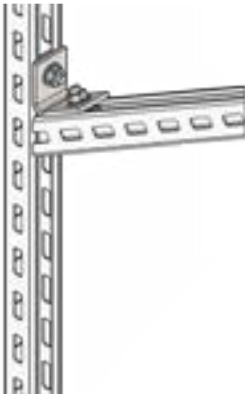

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK29)

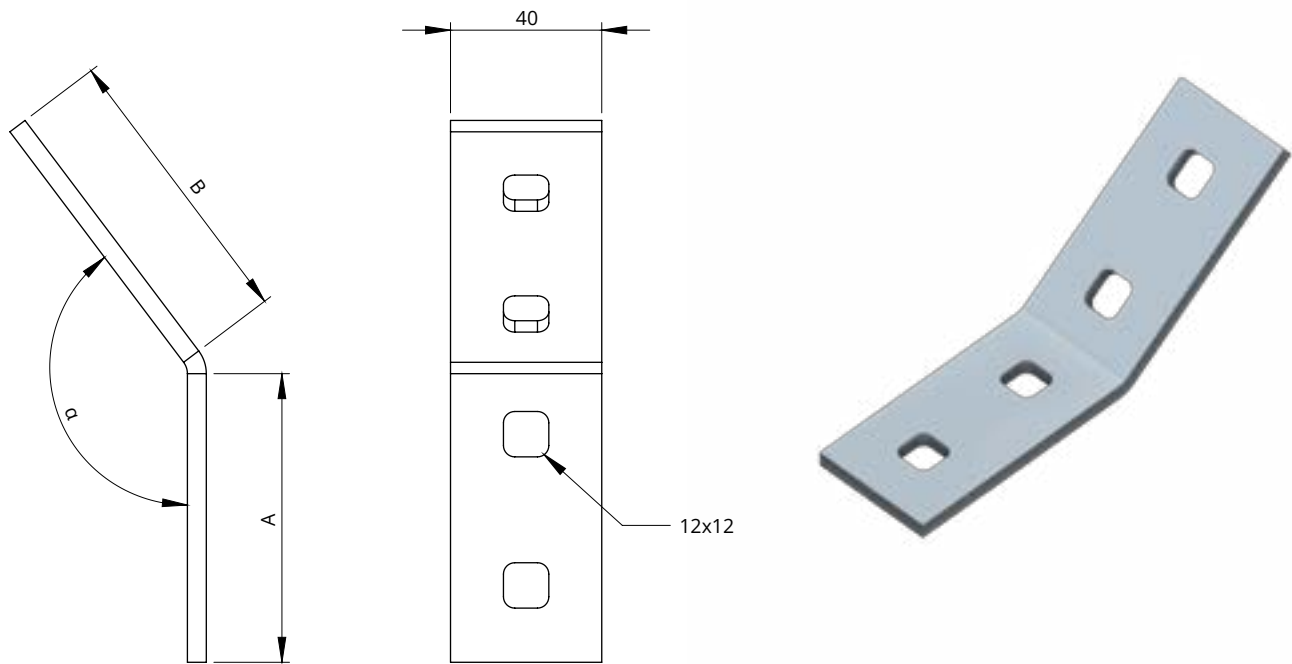

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM..21, KM...40/KM..41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK29**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Winkel α [°]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK29	135	77	77	0,2	50 Stk.	GTF-02128

Montagebeispiel:

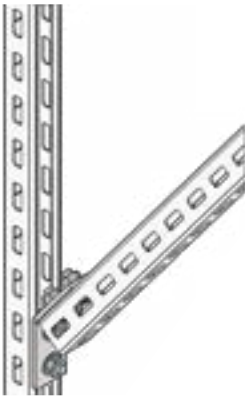

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK30)

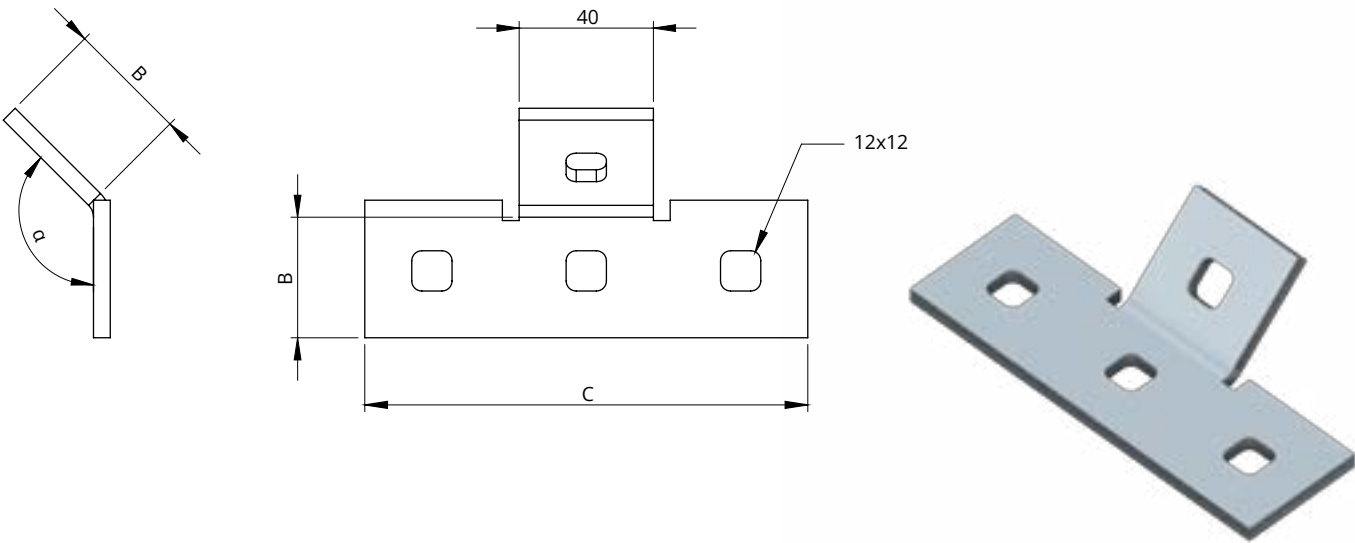

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Eckverbinder für Profilschiene
LNK30**



Dicke C [mm]: 5,0

ARTIKEL	Winkel α [°]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK30	135	37	36	132	0,2	50 Stk.	GTF-02129

Montagebeispiel:

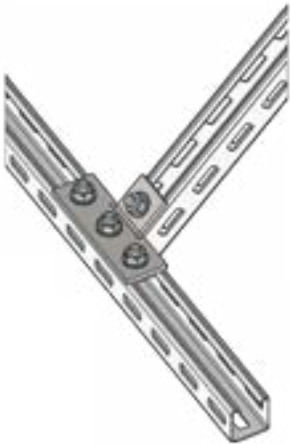

ECKVERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LNK31)

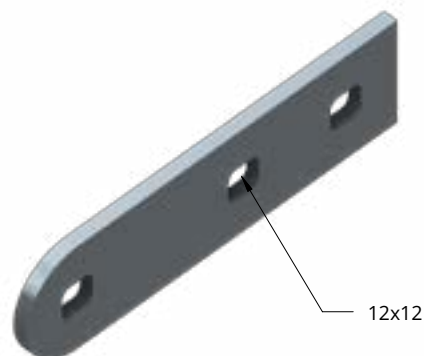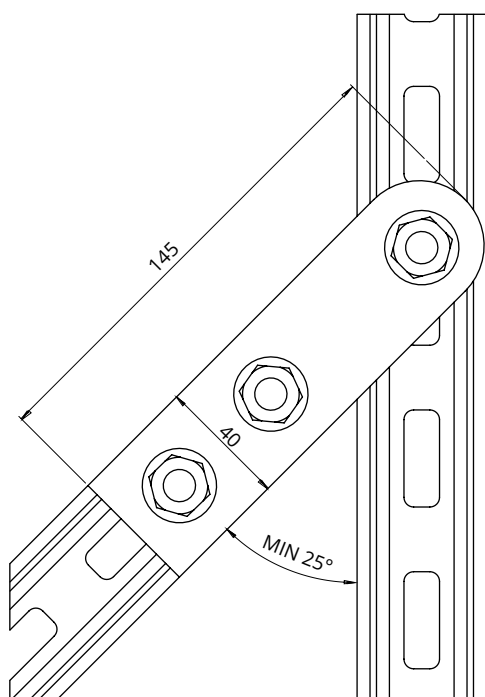

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT



Eckverbinder für Profilschiene LNK31


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LNK31	0,2	50 Stk.	GTF-02130

Montagebeispiel:



U-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LUK1)

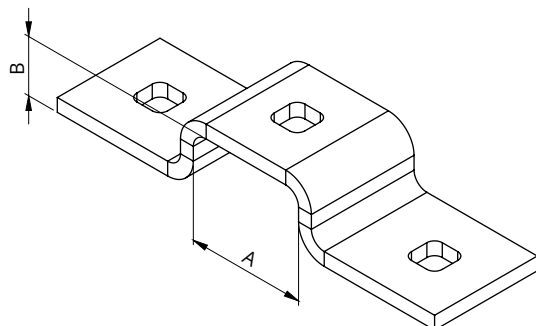

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




U-Verbinder für Profilschiene LUK1


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LUK1	41	20	0,3	25 Stk.	GTF-02131

Montagebeispiel:

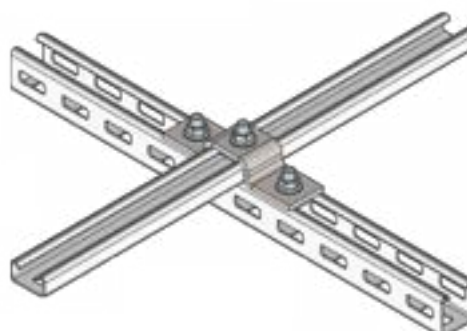

U-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LUK2)

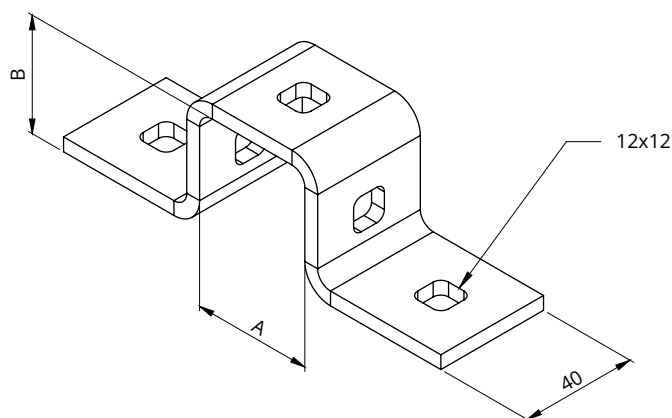

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




U-Verbinder für Profilschiene LUK2


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LUK2	41	40	0,3	25 Stk.	GTF-02132

Montagebeispiel:

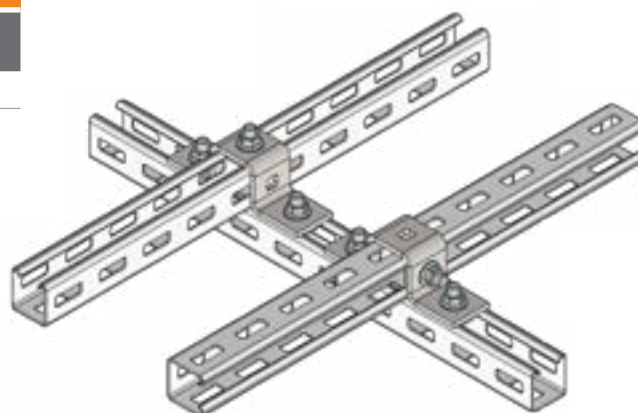

U-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LUK3)

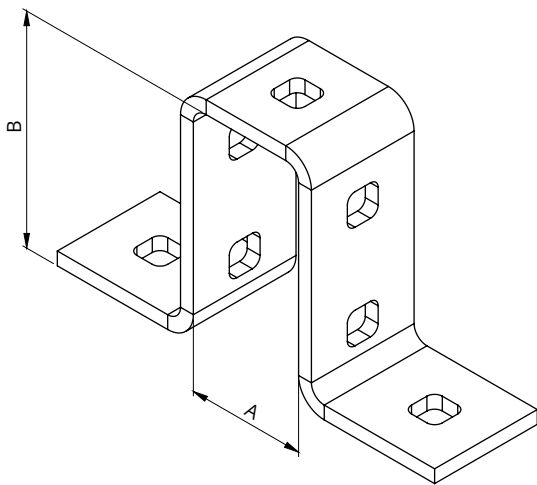

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**U-Verbinder für Profilschiene
LUK3**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LUK3	41	80	0,4	25 Stk.	GTF-02133

Montagebeispiel:

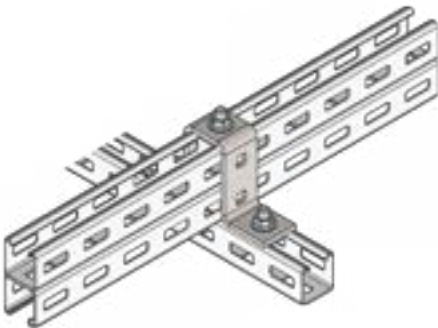

U-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LUK4)

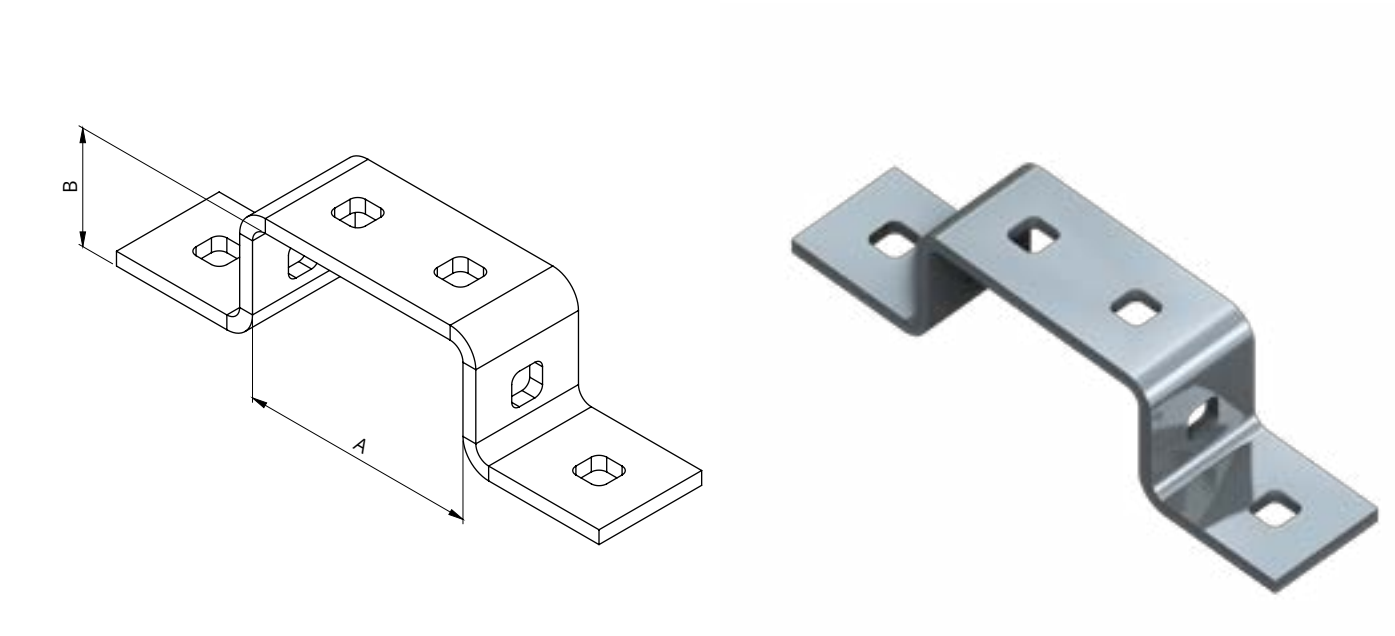

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM..21, KM...40/KM..41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**U-Verbinder für Profilschiene
LUK4**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LUK4	82	40	0,4	25 Stk.	GTF-02134

Montagebeispiel:

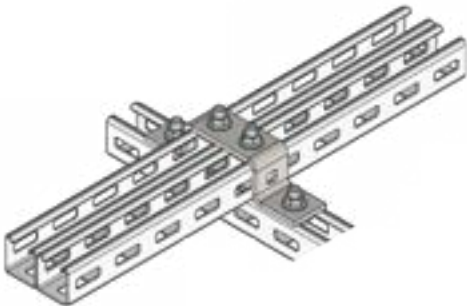

U-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LUK5)

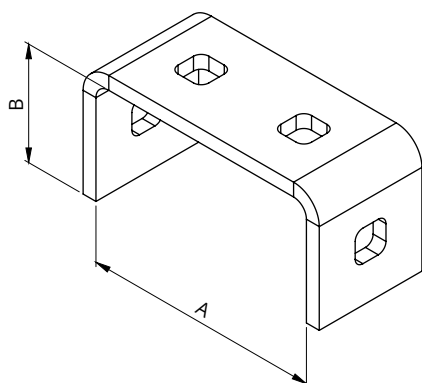

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




U-Verbinder für Profilschiene LUK5


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LUK5	82	40	0,2	25 Stk.	GTF-02135

Montagebeispiel:

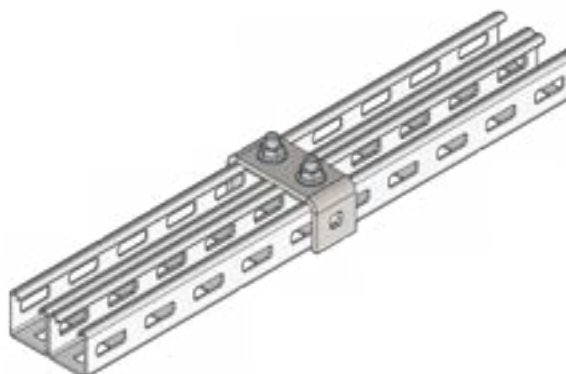

Z-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LZK1)

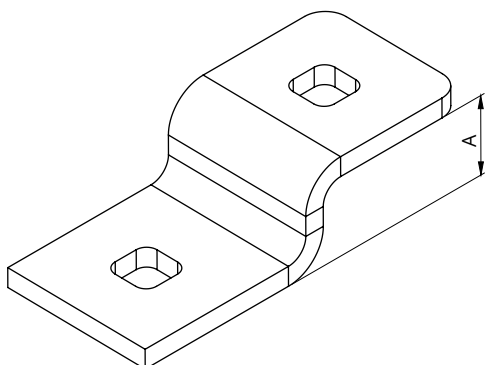

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Z-Verbinder für Profilschiene LZK1


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZK1	20	0,2	25 Stk.	GTF-02136

Montagebeispiel:

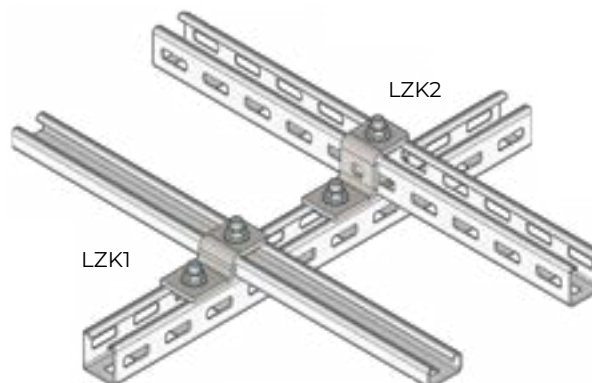

Z-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LZK2)

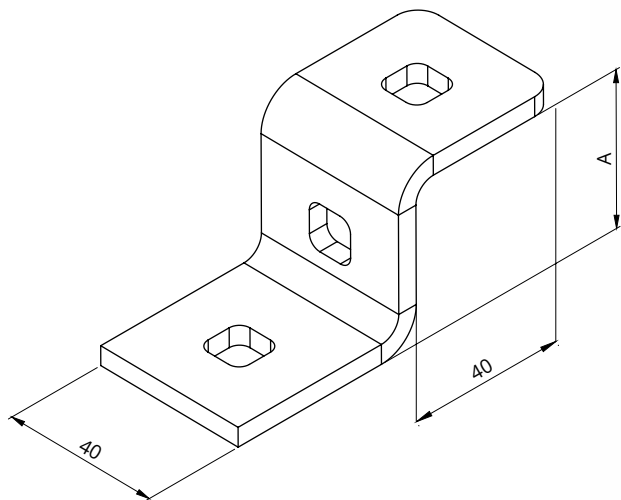

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Z-Verbinder für Profilschiene
LZK2**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZK2	40	0,2	25 Stk.	GTF-02137

Montagebeispiel:

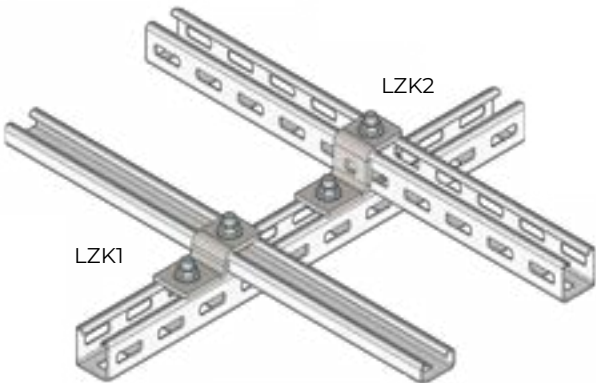

Z-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LZK3)

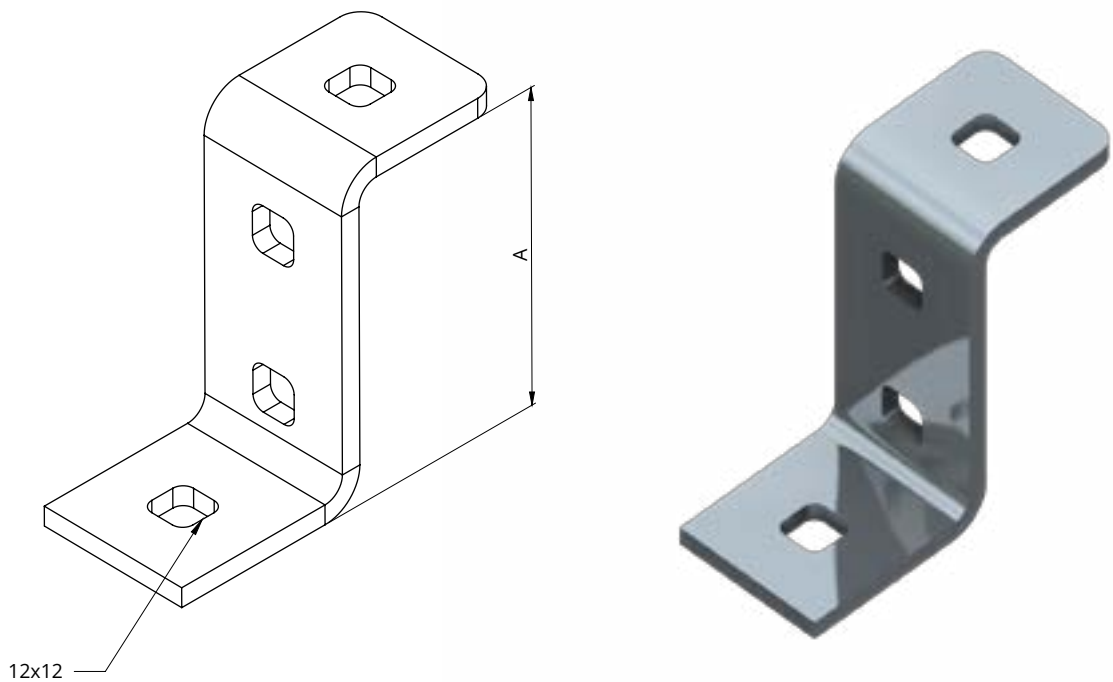

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschmutter M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmutter mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




**Z-Verbinder für Profilschiene
LZK3**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZK3	80	0,2	25 Stk.	GTF-02138

Montagebeispiel:

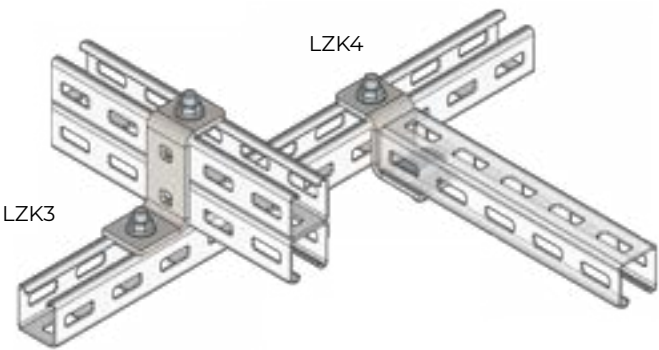

Z-VERBINDER FÜR PROFILSCHIENE (LZK4)

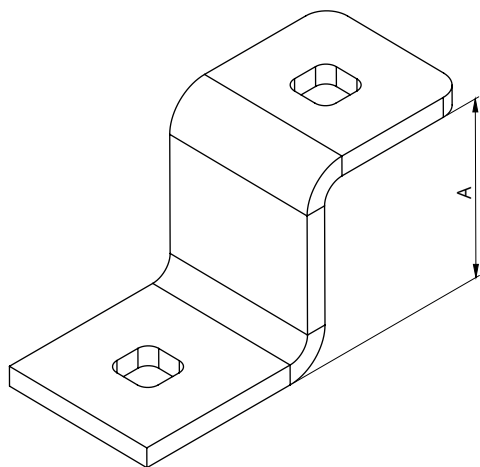

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM...20/KM...21, KM...40/KM...41 und PKM...40/PKM...41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M10 mit Flanschnuttern M10 zu verwenden
- Bei Montage an der „offenen“ Seite der Profilschiene empfehlen wir Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT




Z-Verbinder für Profilschiene LZK4


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LZK4	45	0,2	25 Stk.	GTF-02140

Montagebeispiel:

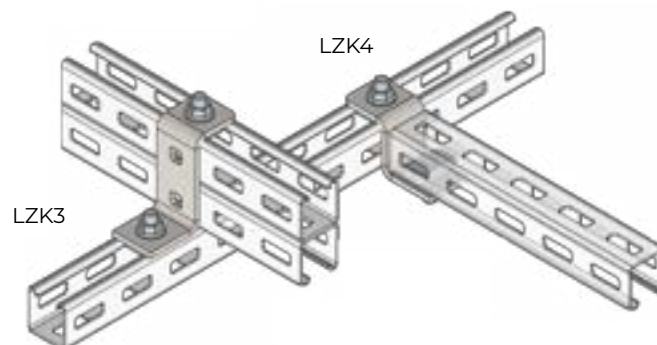

PROFILSCHIENEN-DECKENKOPFPLATTE, SCHWENKBAR (PPKMP)

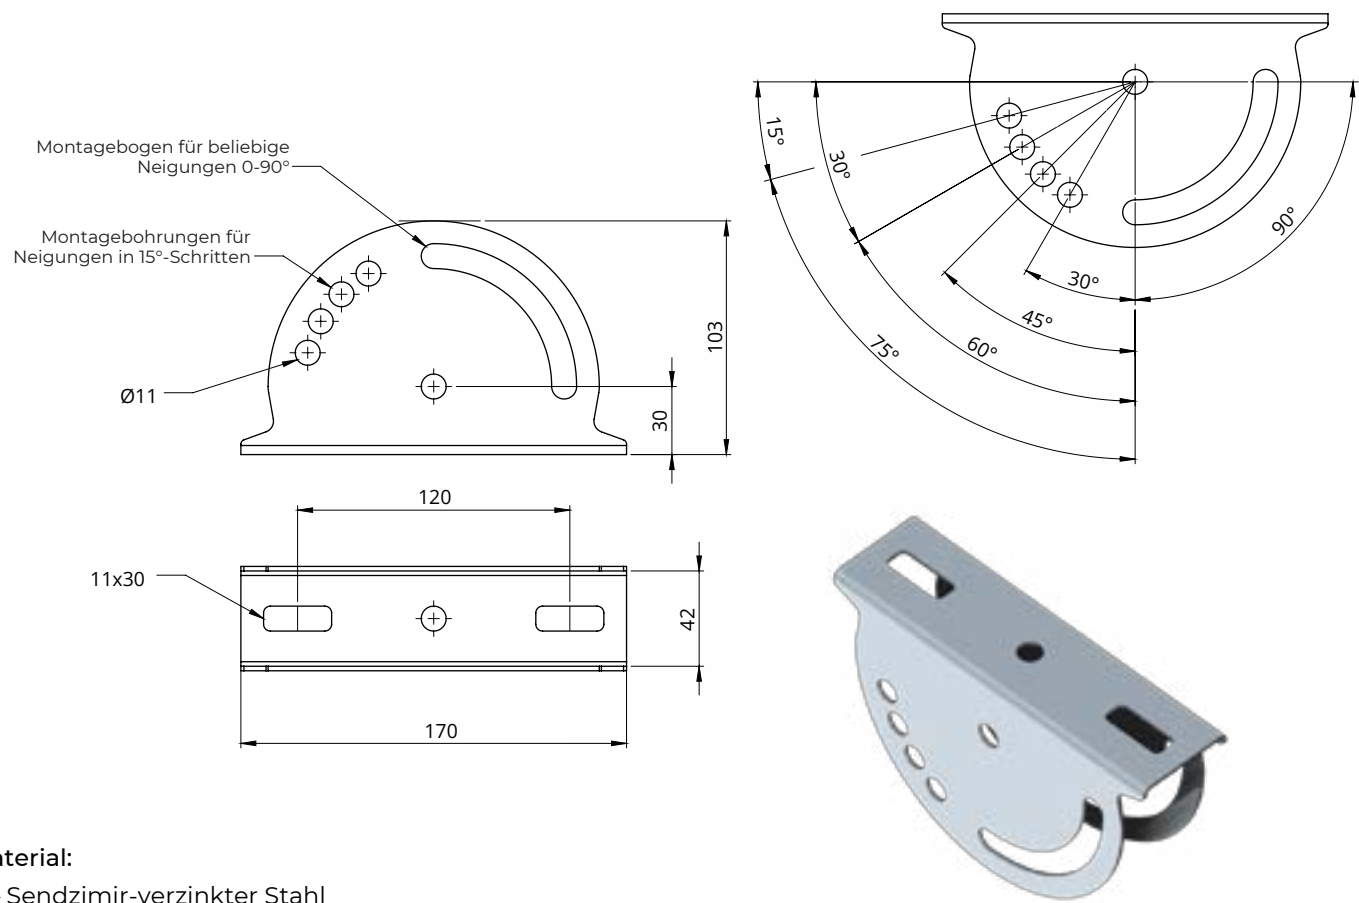



Material:
S – Sendzimir-verzinkter Stahl
Auf Anfrage:
F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
E – Edelstahl 304 oder 316L
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:
· Abhängung von Profilen mit einer Breite von 40 bis 42 mm

Profilschienen-Deckenkopfplatte, schwenkbar PPKMP		Dicke G [mm]: 2,0	
ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PPKMP/2,0	0,4	10 Stk.	GT-05336



PROFILSCHIENEN-EINSCHUBHALTER (UWK)

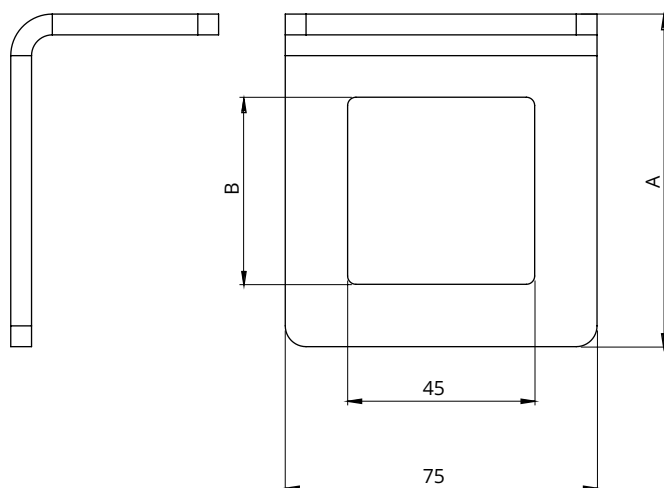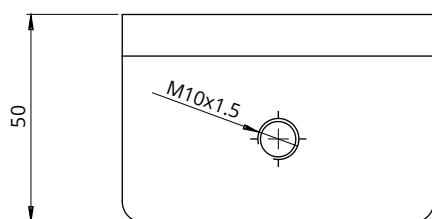

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Abhängung von Profilen bis 44 mm Breite

Profilschienen-Einschubhalter 21 UWK21

Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UWK21	80	25	0,3	50 Stk.	GTF-02140

Profilschienen-Einschubhalter 41 UWK41

Dicke G [mm]: 5,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UWK41	60	45	0,3	50 Stk.	GTF-02141

Profilschienen-Einschubhalter 82 UWK82


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UWK82	120	86	0,3	50 Stk.	GTF-02142

Montagebeispiel:

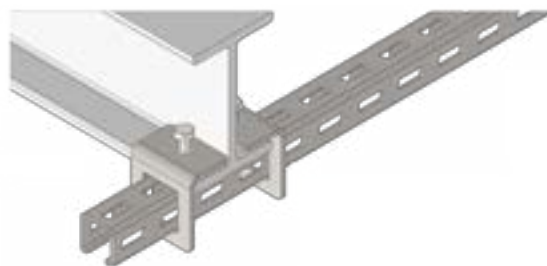

ANPRESSHALTER FÜR DOPPEL-T-TRÄGER (UDD1)

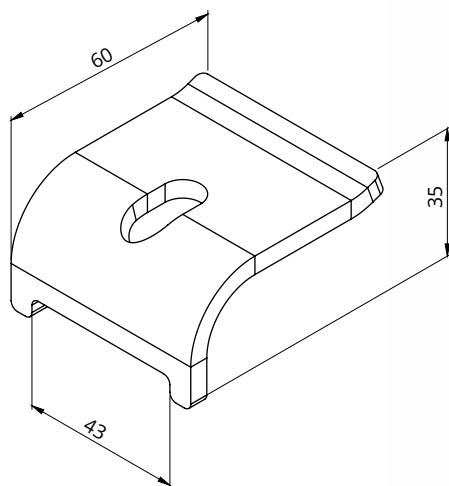

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Trag- und Montageelemente.

Anpresshalter für Doppel-T-Träger UDD1


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UDD1	0,2	50 Stk.	GTF-02143

Montagebeispiel:

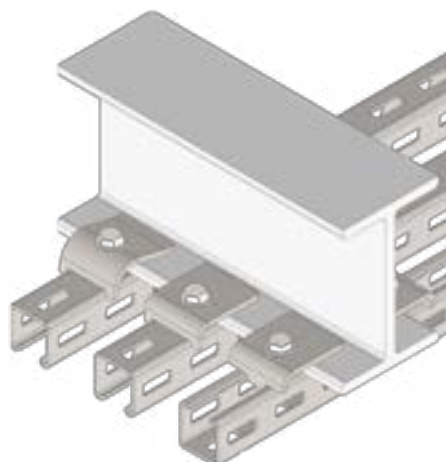

ANPRESSHALTER FÜR DOPPEL-T-TRÄGER (UDD2)

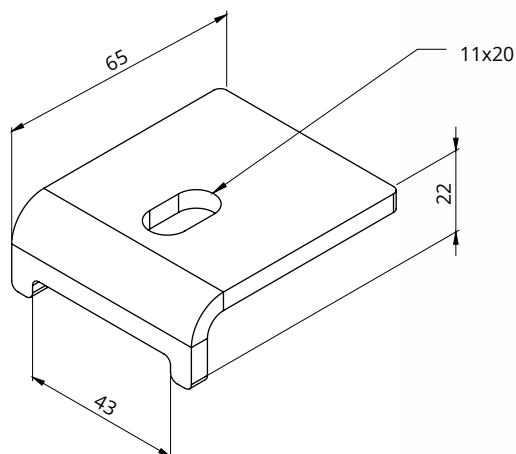

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


• Trag- und Montageelemente

Anpresshalter für Doppel-T-Träger UDD2


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UDD2	0,2	50 Stk.	GTF-02144

Montagebeispiel:

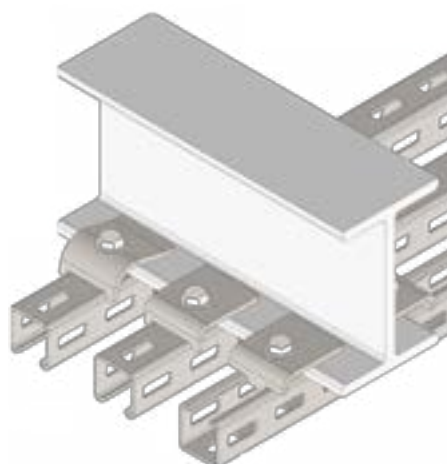

ANPRESSHALTER FÜR DOPPEL-T-TRÄGER (UDD3)

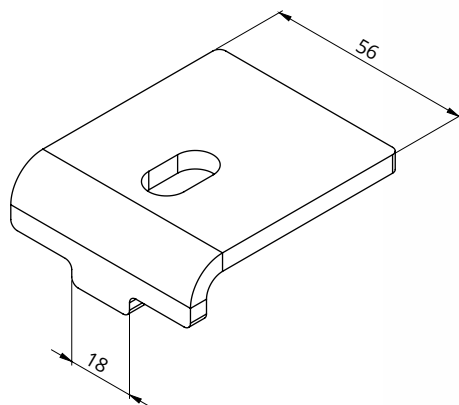

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


• Trag- und Montageelemente

Anpresshalter für Doppel-T-Träger UDD3


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UDD3	0,2	50 Stk.	GTF-02145

Montagebeispiel:

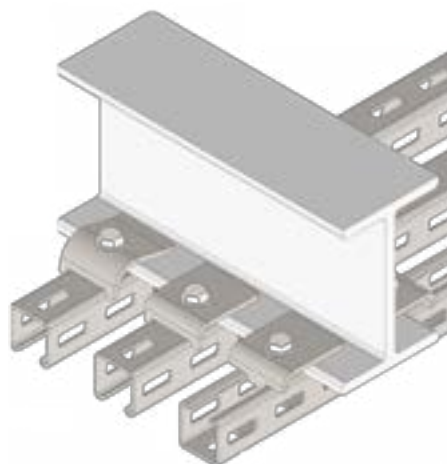

VERBINDUNGSKLEMME FÜR DOPPEL-T-TRÄGER (ZLDT)

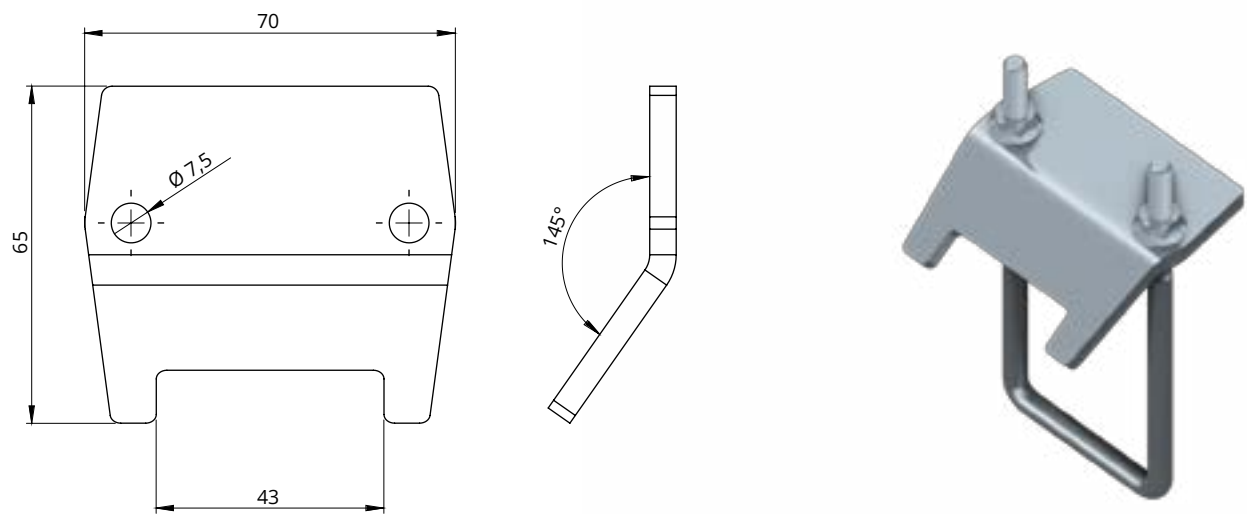

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Trag- und Montageelemente


Verbindungsklemme für Doppel-T-Träger 41 **Dicke G [mm]: 5,0**
ZLDT41

ARTIKEL	Höhe [mm]	Gewinde	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZLDT41	41	M6	0,2	50 Stk.	GTF-02146


Verbindungsklemme für Doppel-T-Träger 82 **Dicke G [mm]: 5,0**
ZLDT82

ARTIKEL	Höhe [mm]	Gewinde	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZLDT82	82	M6	0,2	50 Stk.	GTF-02147

Montagebeispiel:

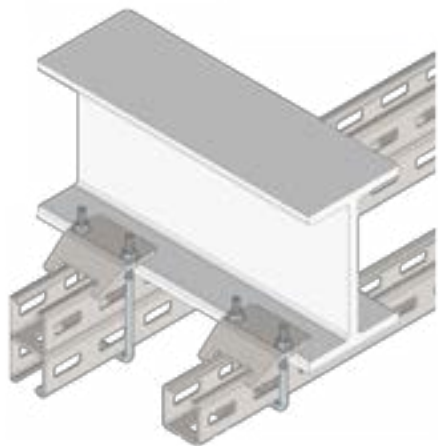

SEITLICHE VERBINDUNGSKLEMME FÜR DOPPEL-T-TRÄGER (ZBLDT41)

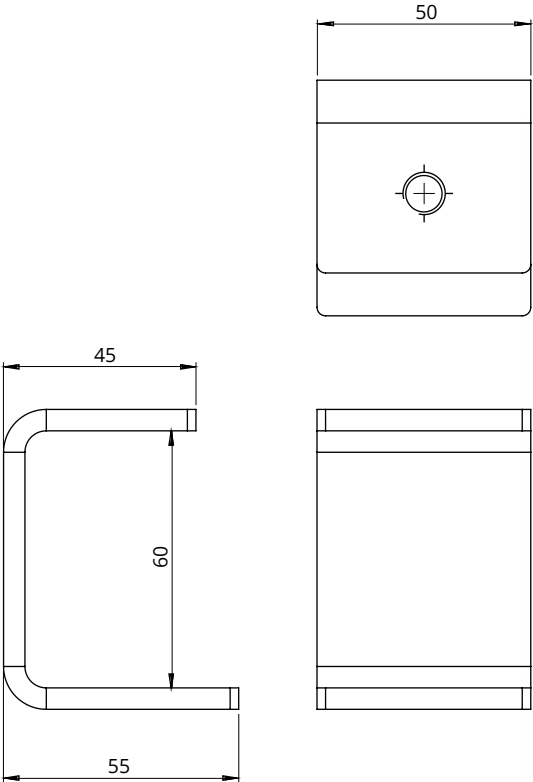

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Trag- und Montageelemente

**Seitliche Verbindungsklemme
für Doppel-T-Träger ZBLDT41**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZBLDT41	41	0,3	50 Stk.	GTF-02148

Montagebeispiel:

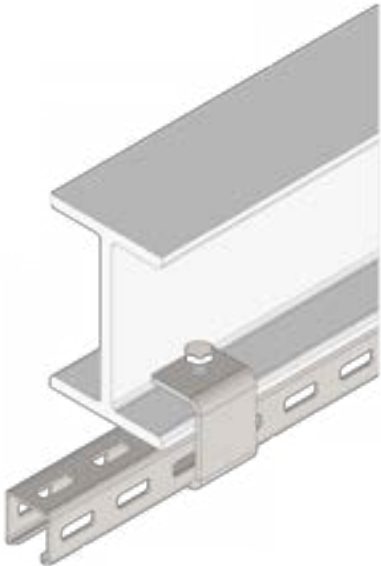

TRÄGERKLEMME MIT GEWINDE (ZDG)

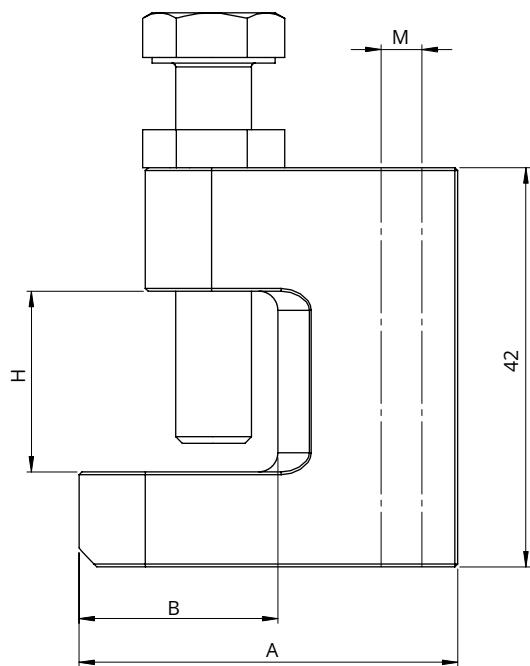


Material:
S – verzinktes Stahlschmiedeteil

- Zusätzliche Informationen:**
- Zur Befestigung von Gewindestangen an Doppel-T-Trägern und anderen Tragkonstruktionen
 - Klemme mit Gewinde zum Einschrauben einer Gewindestange passenden Durchmessers; von unten mit einer Sechskantmutter sichern. Für mehr Stabilität kann die Stange durch die gesamte Klemme geschraubt und mit einer zusätzlichen Sechskantmutter gesichert werden


**Trägerklemme mit Gewinde
ZDG**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewinde	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDG-M6	40	21	19	M6	0.13	25 Stk.	GT-05063
ZDG-M8	50	29	23	M8	0.14	25 Stk.	GT-05064
ZDG-M10	51	23	22	M10	0.14	25 Stk.	GT-05065

Montagebeispiel:

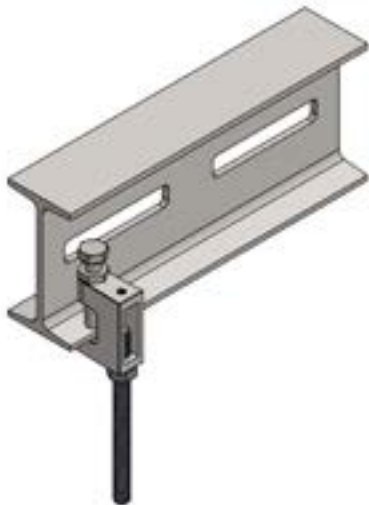

TRÄGERKLEMME, DURCHGANGSAUSFÜHRUNG (ZDP)

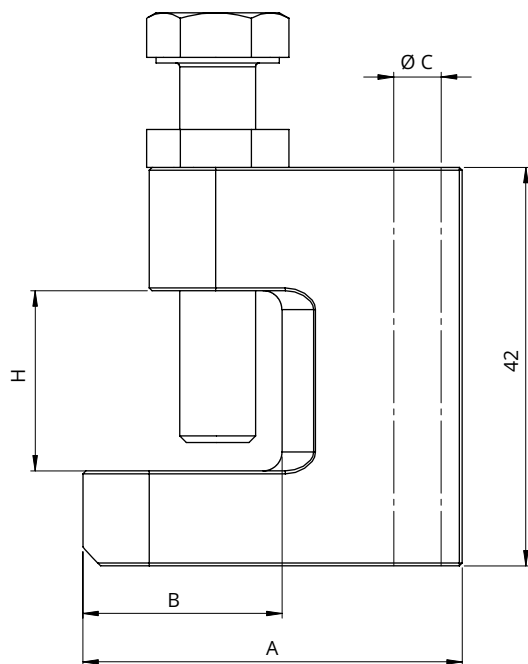

Material:

S – verzinktes Stahlschmiedeteil

Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Gewindestangen an Doppel-T-Trägern und anderen Tragkonstruktionen
- Durchgangsklemme zum Einschieben einer Gewindestange passenden Durchmessers; von unten und oben mit Flanschnuttern sichern


Trägerklemme, Durchgangsausführung ZDP

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	H [mm]	Ø C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDP-9	40	21	19	9	0.13	25 Stk.	GT-05066
ZDP-9	50	29	23	9	0.14	25 Stk.	GT-05067
ZDP-11	51	23	22	11	0.14	25 Stk.	GT-05068
ZDP-13	58	24	26	13	0.19	25 Stk.	GT-05069

Montagebeispiel:



TRÄGERKLEMME ZUM ABHÄNGEN (ZDDP)

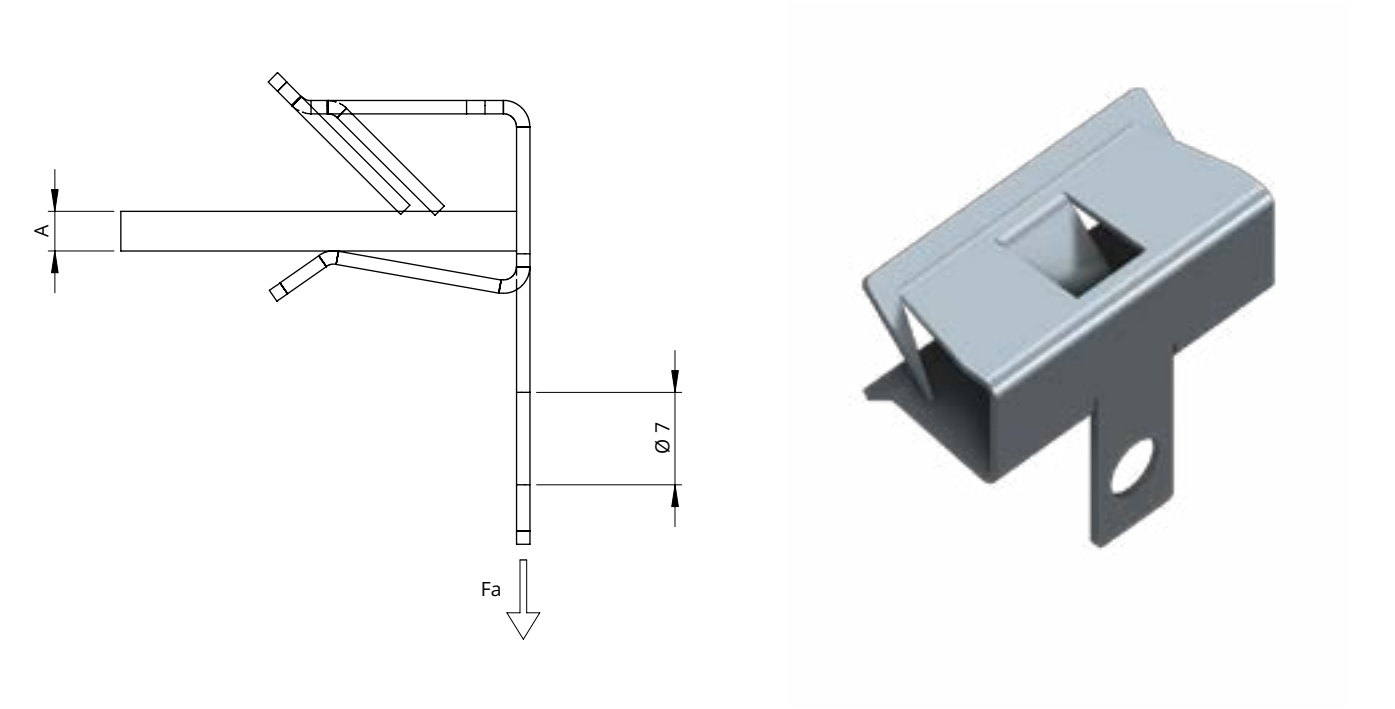


Material:
SC – verzinkter Federstahl

Zusätzliche Informationen:
• Zum Abhängen leichter Konstruktionen an Profilschienen

**Trägerklemme zum Abhängen
ZDDP**

ARTIKEL	A [mm]	Maximale Belastung Fa [kN]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDDP-13/2	2 – 3	0.75	0.01	25 Stk.	GT-05070
ZDDP-13/3	3 – 8	0.95	0.01	25 Stk.	GT-05071
ZDDP-16/2	8 – 14	0.95	0.01	25 Stk.	GT-05072
ZDDP-16/3	14 – 20	0.95	0.01	25 Stk.	GT-05073

TRÄGERKLEMME (ZDT)

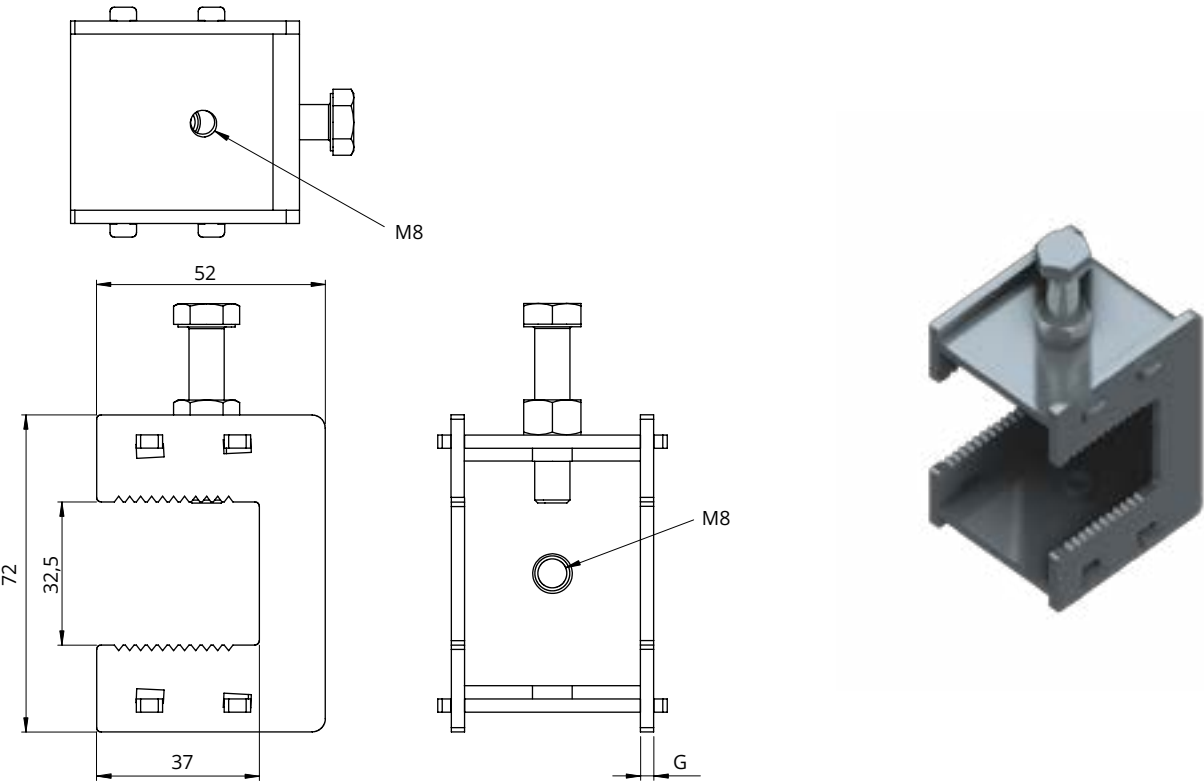

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zur Befestigung von Gewindestangen an Doppel-T-Trägern und anderen Konstruktionen und Tragelementen
- 1 Schraube SR und Kontermutter NS im Lieferumfang

**Trägerklemme
ZDT**


Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	Maximale Belastung Fa [kN]	Maximale Belastung Fb [kN]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDT	2.0	0.60	0.29	25 Stk.	GTF-04995

Montagebeispiel:

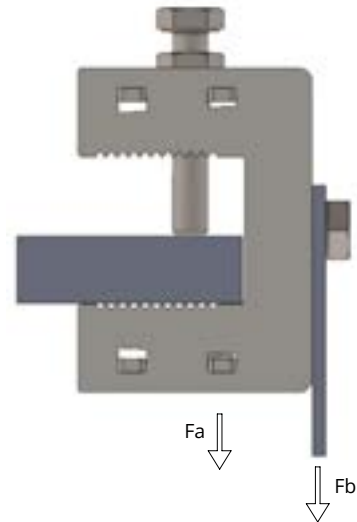

TRÄGERKLEMME C (ZDC)

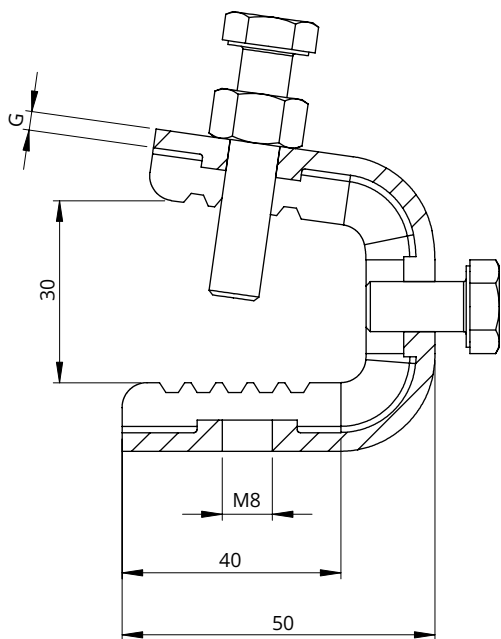

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Zusätzliche Informationen:


- Zur Befestigung von Gewindestangen an Doppel-T-Trägern und anderen Konstruktionen und Tragelementen
- 1 Schraube SR und Kontermutter NS im Lieferumfang

**Trägerklemme C
ZDC**


Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
ZDC	0.18	25 Stk.	GTF-04996

Montagebeispiel:

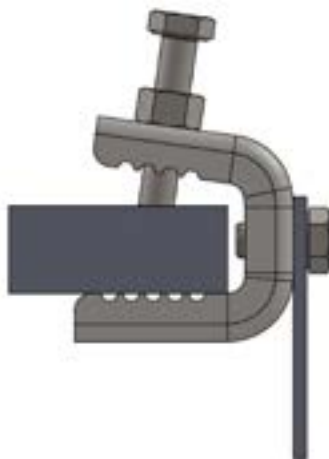

FLACHPROFIL (FLACHSTAHL, PP)

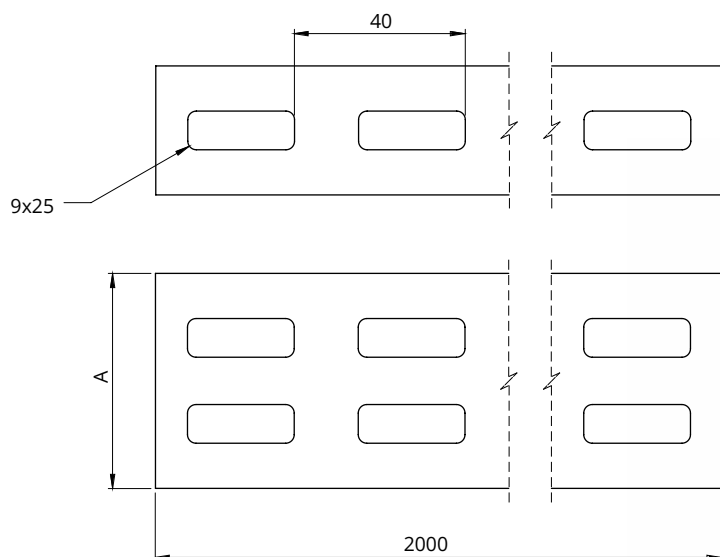

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

• Universelles Montage- und Konstruktionselement

Flachprofil (Flachstahl) PP

Dicke G [mm]: 2,0


ARTIKEL	A [mm]	Lochreihen	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PP25-2000/2,0	25	1	0,6	20 Stk.	GT-01191
PP30-2000/2,0	30	1	0,8	20 Stk.	GT-01192
PP40-2000/2,0	40	1	1,1	20 Stk.	GT-01193
PP50-2000/2,0	50	2	1,2	20 Stk.	GT-01194
PP60-2000/2,0	60	2	1,5	20 Stk.	GT-01195

Flachprofil (Flachstahl) PP

Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	A [mm]	Lochreihen	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PP25-2000/3,0	25	1	0,9	20 Stk.	GT-01196
PP30-2000/3,0	30	1	1,1	20 Stk.	GT-01197
PP40-2000/3,0	40	1	1,6	20 Stk.	GT-01198
PP50-2000/3,0	50	2	1,8	20 Stk.	GT-01199
PP60-2000/3,0	60	2	2,3	20 Stk.	GT-01200

WINKELPROFIL (WINKELSTAHL, PK)

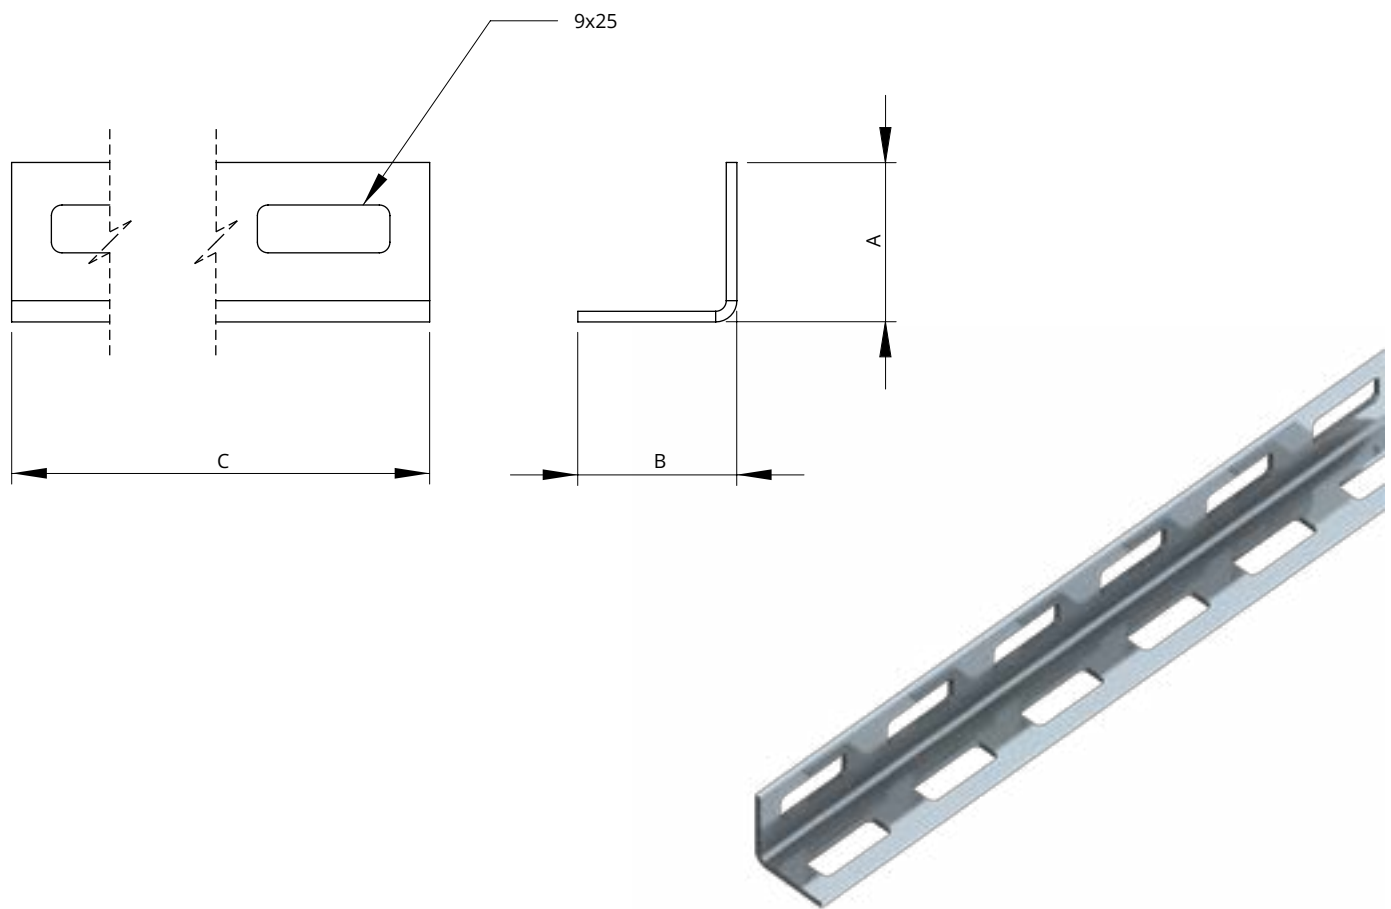

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Universelles Montage- und Konstruktionselement
-

Winkelprofil (Winkelstahl)
PK

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PK25-25/2000/1,5	25	25	2000	0,8	10 Stk.	GT-01201
PK25-25/3000/1,5	25	25	3000	1,3	10 Stk.	GT-01202
PK30-30/3000/1,5	30	30	3000	1,6	10 Stk.	GT-01203
PK35-35/3000/1,5	35	35	3000	2,0	10 Stk.	GT-01204
PK40-40/3000/1,5	40	40	3000	2,3	10 Stk.	GT-01205
PK50-25/3000/1,5	50	25	3000	1,9	10 Stk.	GT-01206

Winkelprofil (Winkelstahl)
PK

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PK25-25/2000/2,0	25	25	2000	1,1	10 Stk.	GT-01207
PK25-25/3000/2,0	25	25	3000	1,7	10 Stk.	GT-01208
PK30-30/3000/2,0	30	30	3000	2,1	10 Stk.	GT-01209
PK35-35/3000/2,0	35	35	3000	2,6	10 Stk.	GT-01210
PK40-40/3000/2,0	40	40	3000	3,1	10 Stk.	GT-01211
PK50-50/3000/2,0	50	50	3000	3,5	10 Stk.	GT-01212
PK52-25/3000/2,0	52	25	3000	2,7	10 Stk.	GT-01213

Winkelprofil (Winkelstahl)
PK

Dicke G [mm]: 3,0


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PK35-35/3000/3,0	35	35	3000	3,9	10 Stk.	GT-01214
PK40-40/3000/3,0	40	40	3000	4,6	10 Stk.	GT-01215
PK50-50/3000/3,0	50	50	3000	5,2	10 Stk.	GT-01216

Winkelprofil (Winkelstahl)
PK

Dicke G [mm]: 4,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PK50-50/3000/4,0	50	50	3000	7,0	10 Stk.	GT-01217

C-PROFIL GELOCHT (C-SCHIENE, PCP)

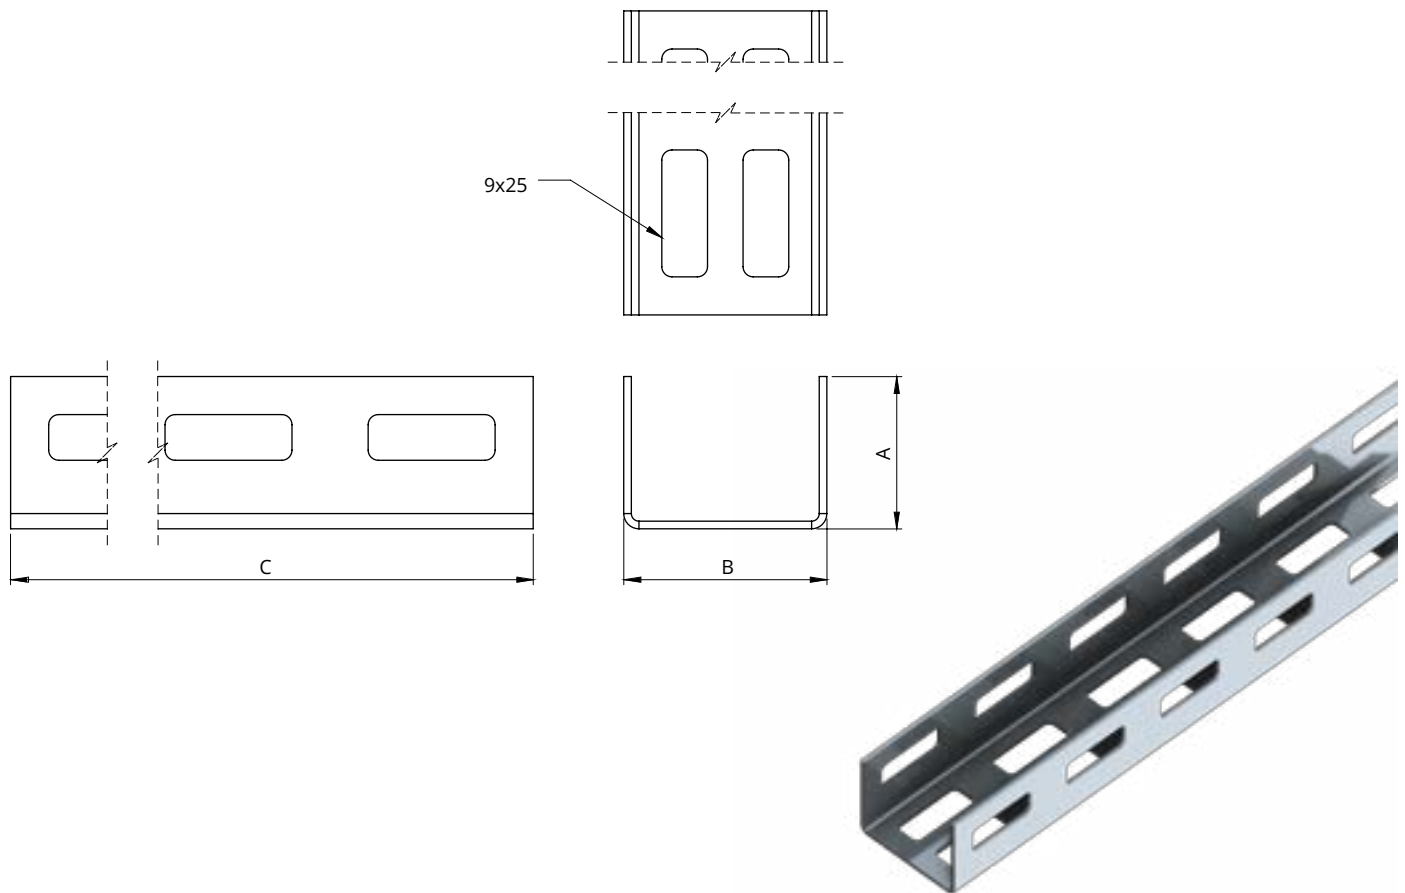

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Universelles Montage- und Konstruktionselement

**C-Profil gelocht (C-Schiene)
PCP**

Dicke G [mm]: 1,2

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PCP12-28/1000/1,2	12	28	1000	0,4	4 Stk.	GT-01218
PCP12-28/2000/1,2	12	28	2000	0,8	4 Stk.	GT-01219

**C-Profil gelocht (C-Schiene)
PCP**

Dicke G [mm]: 1,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PCP15-40/2000/1,5	15	40	2000	1,3	4 Stk.	GT-01220
PCP25-25/2000/1,5	25	25	2000	1,3	4 Stk.	GT-01221
PCP30-40/2000/1,5	30	40	2000	1,7	4 Stk.	GT-01222
PCP40-40/3000/1,5	40	40	3000	1,6	4 Stk.	GT-01223

**C-Profil gelocht (C-Schiene)
PCP**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PCP15-40/2000/2,0	15	40	2000	1,6	4 Stk.	GT-01224
PCP20-40/2000/2,0	20	40	2000	1,6	4 Stk.	GT-01225
PCP25-25/2000/2,0	25	25	2000	1,6	4 Stk.	GT-01226
PCP30-40/3000/2,0	30	40	3000	3,3	4 Stk.	GT-01227
PCP35-43/3000/2,0	35	43	3000	3,4	4 Stk.	GT-01228
PCP40-50/3000/2,0	40	50	3000	4,2	4 Stk.	GT-01229

**C-Profil gelocht (C-Schiene)
PCP**

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PCP35-43/3000/2,5	35	43	3000	4,2	4 Stk.	GT-01230
PCP40-60/3000/2,5	40	60	3000	5,8	4 Stk.	GT-01231

**C-Profil gelocht (C-Schiene)
PCP**

Dicke G [mm]: 3,0



ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PCP40-50/3000/3,0	40	50	3000	6,1	4 Stk.	GT-01232
PCP40-60/3000/3,0	40	60	3000	6,8	4 Stk.	GT-01233
PCP40-70/3000/3,0	40	70	3000	7,1	4 Stk.	GT-01234

**C-Profil gelocht (C-Schiene)
PCP**

Dicke G [mm]: 4,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PCP50-70/3000/4,0	50	70	3000	11,1	4 Stk.	GT-01235

C-PROFIL MIT SEITENLOCHUNG (C-SCHIENE, PCBP)

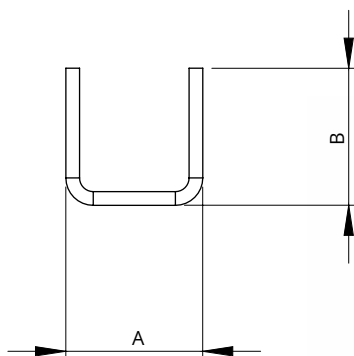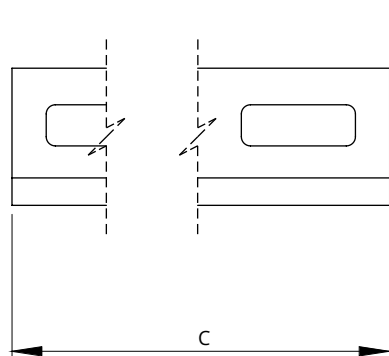

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Universelles Montage- und Konstruktionselement

C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PCBP23-30/2000/2,0	30	23	2000	1,8	4 Stk.	GT-01236

C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP

Dicke G [mm]: 3,0





ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PCBP30-30/2000/3,0	30	30	2000	3,2	4 Stk.	GT-01237
PCBP40-40/3000/3,0	40	40	3000	6,2	4 Stk.	GT-01238
PCBP50-50/3000/3,0	50	50	3000	8,2	4 Stk.	GT-01239

C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP


Dicke G [mm]: 4,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PCBP40-40/3000/4,0	40	40	3000	7,9	4 Stk.	GT-01240
PCBP50-50/3000/4,0	50	50	3000	10,7	4 Stk.	GT-01241


Z-PROFIL (Z-STAHL, PZ)

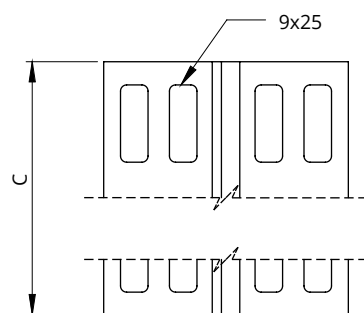

Vierfachlochung
Hohes Profil

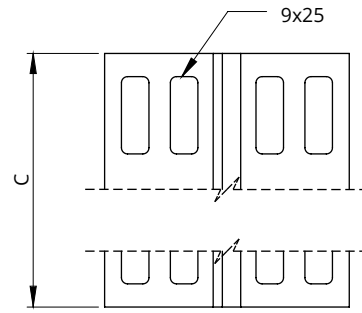

Vierfachlochung
Niedriges Profil



Doppellochung



Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Universelles Montage- und Konstruktionselement

**Z-Profil (Z-Stahl)
PZ****Dicke G [mm]: 1,2**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZ25-25/3000/1,2	25	25	3000		4 Stk.	GT-03106

**Z-Profil (Z-Stahl)
PZ****Dicke G [mm]: 1,5**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZ25-25/2000/1,5	25	25	2000	1,4	4 Stk.	GT-03107
PZ40-25/2000/1,5	40	25	2000	1,8	4 Stk.	GT-03108
PZ25-25/3000/1,5	25	25	3000	2,1	4 Stk.	GT-03109
PZ40-25/3000/1,5	40	25	3000	2,6	4 Stk.	GT-03110
PZ50-25/3000/1,5	50	25	3000	3,0	4 Stk.	GT-03111

**Z-Profil (Z-Stahl)
PZ****Dicke G [mm]: 2,0**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZ25-25/2000/2,0	25	25	2000	1,9	4 Stk.	GT-03112
PZ30-30/2000/2,0	30	30	2000	2,3	4 Stk.	GT-03113
PZ40-30/2000/2,0	40	30	2000	2,6	4 Stk.	GT-03114
PZ25-25/3000/2,0	25	25	3000	2,8	4 Stk.	GT-03115
PZ40-25/3000/2,0	40	25	3000	3,5	4 Stk.	GT-03116
PZ50-25/3000/2,0	50	25	3000	3,9	4 Stk.	GT-03117
PZ30-30/3000/2,0	30	30	3000	3,5	4 Stk.	GT-03118
PZ40-30/3000/2,0	40	30	3000	3,9	4 Stk.	GT-03119
PZ25-40/3000/2,0	25	40	3000	3,7	4 Stk.	GT-03120
PZ40-40/3000/2,0	40	40	3000	4,4	4 Stk.	GT-03121
PZ60-40/3000/2,0	60	40	3000	5,3	4 Stk.	GT-03122
PZ50-50/3000/2,0	50	50	3000	5,8	4 Stk.	GT-03123


**Z-Profil (Z-Stahl)
PZ****Dicke G [mm]: 3,0**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZ25-40/3000/3,0	25	40	3000	5,3	4 Stk.	GT-03124
PZ40-40/3000/3,0	40	40	3000	6,4	4 Stk.	GT-03125
PZ60-40/3000/3,0	60	40	3000	7,8	4 Stk.	GT-03126
PZ50-50/3000/3,0	50	50	3000	8,5	4 Stk.	GT-03127

**Z-Profil (Z-Stahl)
PZ****Dicke G [mm]: 4,0**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZ60-40/3000/4,0	60	40	3000	10,2	4 Stk.	GT-03128
PZ50-50/3000/4,0	50	50	3000	11,1	4 Stk.	GT-03129

T-PROFIL (PUT)

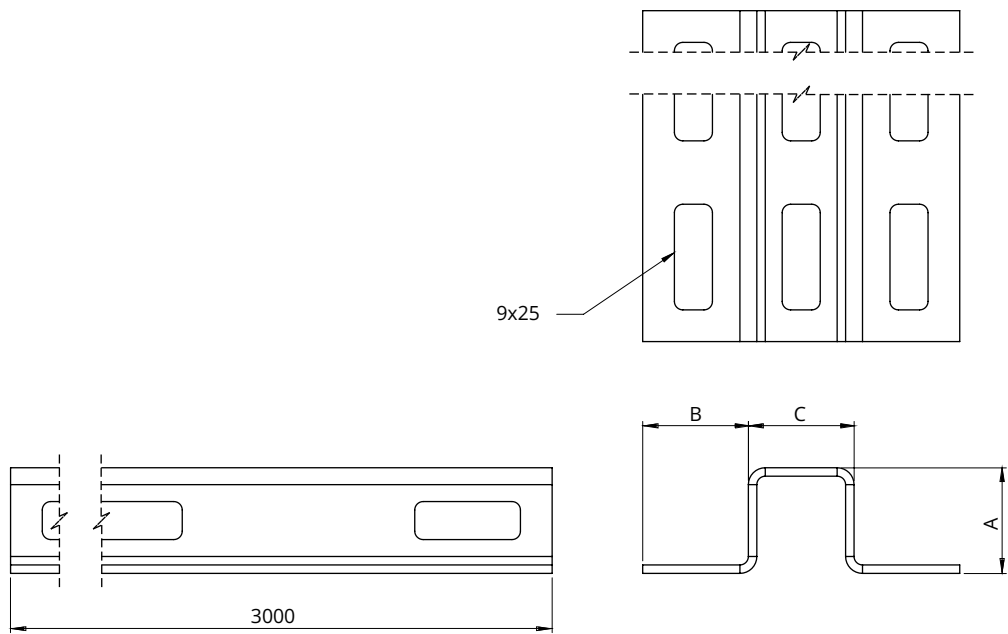

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Universelles Montage- und Konstruktionselement

T-Profil
PUT

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PUT25-25/25/3000/2,0	25	25	25	4,4	4 Stk.	GT-03130
PUT25-25/50/3000/2,0	25	25	50	5,3	4 Stk.	GT-03131
PUT50-25/50/3000/2,0	25	50	50	7,1	4 Stk.	GT-03132

ABHÄNGESYSTEME


4.1 WAND AUSLEGER

4.2 DECKEN-TRAGKONSTRUKTIONEN

4.3 ABHÄNGUNGEN

4.4 AUSLEGER GPZ

WAND AUSLEGER (WS)

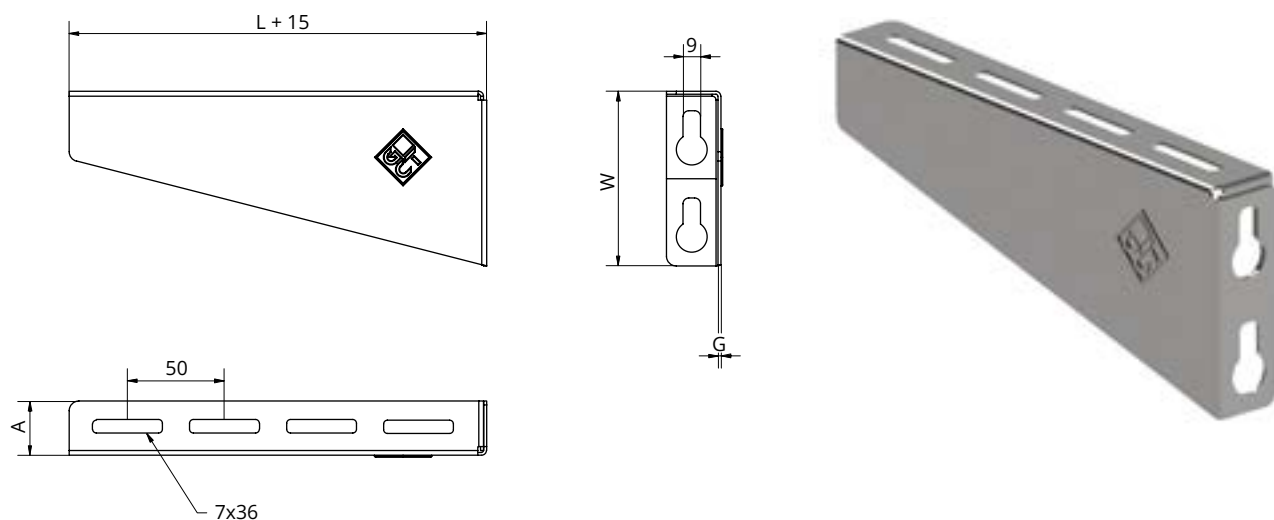**Material:**

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Kabeltrassen an Wänden
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M8

**Wandausleger
WS**

Dicke G [mm]: 1,5


ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WS/50	28	90	50	0,21	50 Stk.	GT-02473
WS/100	28	90	100	0,34	50 Stk.	GT-02474
WS/150	28	90	150	0,40	50 Stk.	GT-02475
WS/200	28	90	200	0,48	50 Stk.	GT-02476

**Wandausleger
WS**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WS/300	28	90	300	0,62	50 Stk.	GT-02477
WS/400	28	90	400	0,76	25 Stk.	GT-02478
WS/500	28	90	500	0,91	25 Stk.	GT-02479
WS/600	28	90	600	1,06	25 Stk.	GT-02480

WAND AUSLEGER, VERSTÄRKT (WSW)

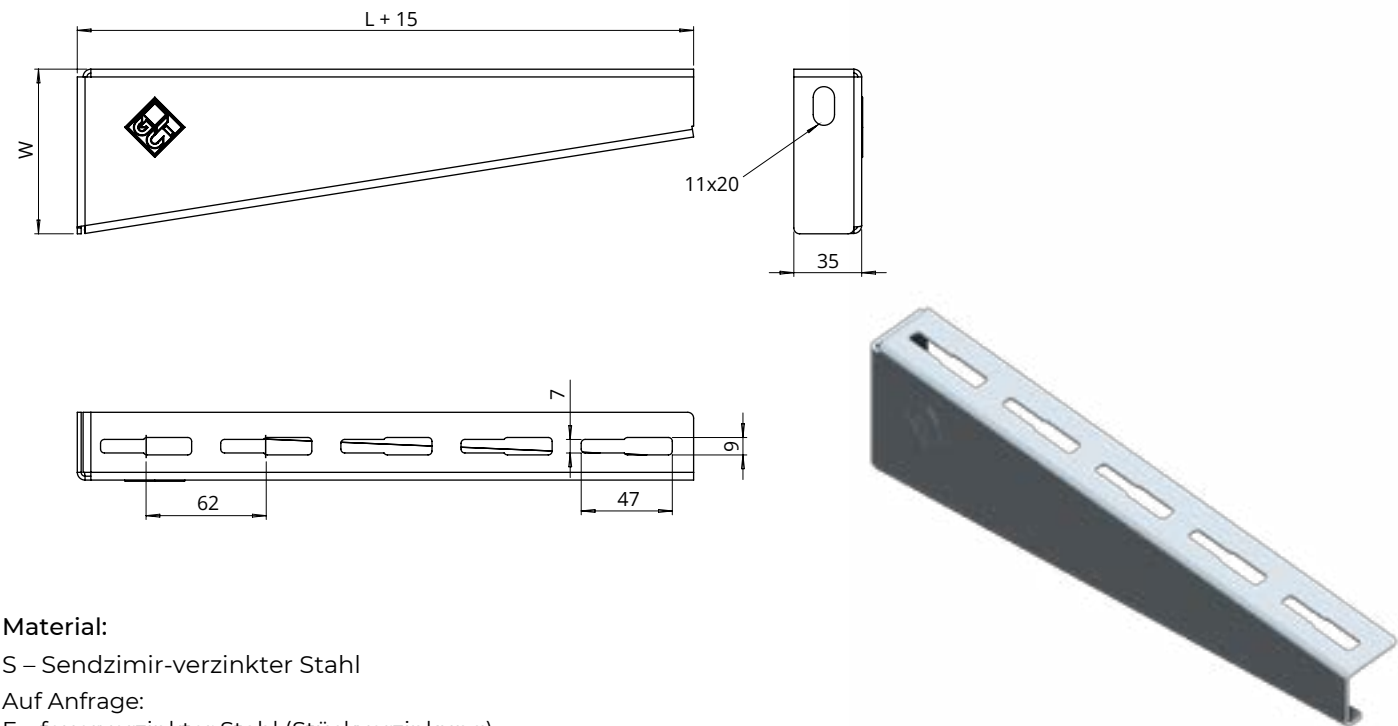

Material:
S – Sendzimir-verzinkter Stahl
Auf Anfrage:
F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
E – Edelstahl 304 oder 316L
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


- Zusätzliche Informationen:**
- Tragelement für Kabelrinnen, Kabelleitern, Gitterrinnen und andere Elemente
 - Wandmontage (wir empfehlen 1 Bolzenanker RKDB)



Wandausleger, verstärkt WSW			Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	L [mm]	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WSW/50	50	50	0,10	50 Stk.	GT-02566
WSW/100	100	55	0,15	50 Stk.	GT-02567
WSW/150	150	65	0,21	50 Stk.	GT-02568
WSW/200	200	76	0,29	50 Stk.	GT-02569
WSW/250	250	85	0,37	50 Stk.	GT-02570

Wandausleger, verstärkt WSW			Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	L [mm]	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WSW/300	300	85	0,58	25 Stk.	GT-02571
WSW/400	400	95	0,80	25 Stk.	GT-02572
WSW/500	500	105	1,01	25 Stk.	GT-02573
WSW/600	600	115	1,25	25 Stk.	GT-02574

HOCHLAST-WAND AUSLEGER, VERSTÄRKT (WSWM)

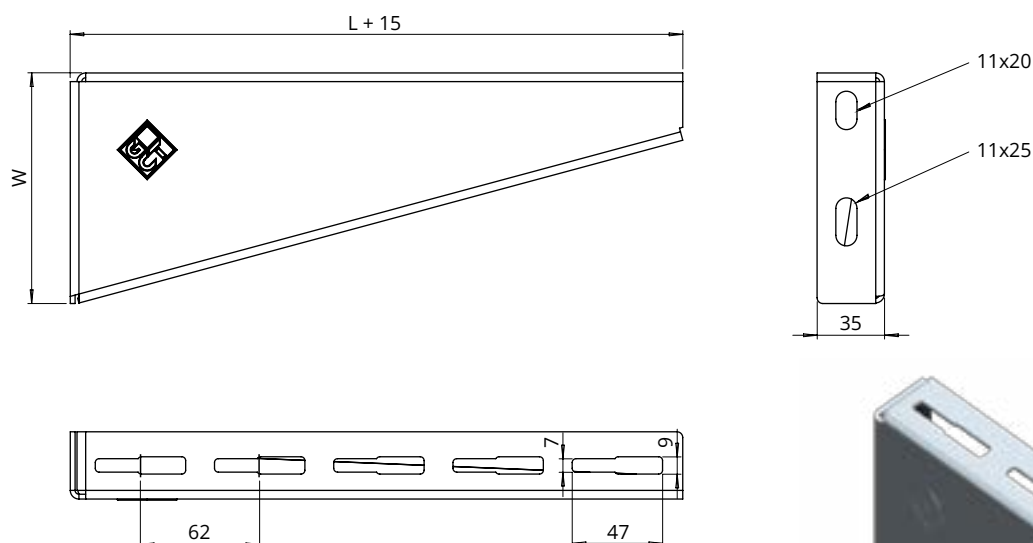

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Tragelement für Kabelrinnen, Kabelleitern, Gitterrinnen und andere Elemente
- Wandmontage (wir empfehlen 2 Bolzenanker RKDB)
- Montage an einer Tragkonstruktion vom Typ WMS (wir empfehlen eine Sechskantschraube M10 mit Unterlegscheibe und Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT, Unterlegscheibe PD und Mutter NS)

Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM

Dicke G [mm]: 2,0


ARTIKEL	L [mm]	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WSWM/100	100	80	0,23	25 Stk.	GT-02575
WSWM/150	150	80	0,31	25 Stk.	GT-02576
WSWM/200	200	80	0,40	25 Stk.	GT-02577

Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	L [mm]	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WSWM/300	300	120	0,84	10 Stk.	GT-02578
WSWM/400	400	120	1,08	10 Stk.	GT-02579
WSWM/500	500	120	1,33	10 Stk.	GT-02580
WSWM/600	600	120	1,59	10 Stk.	GT-02581
WSWM/700	700	120	1,83	10 Stk.	GT-02582
WSWM/800	800	145	2,30	10 Stk.	GT-02583
WSWM/900	900	145	2,55	10 Stk.	GT-02584
WSWM/1000	1000	145	2,89	10 Stk.	GT-02585

WAND-/DECKEN/AUSLEGER (WPSS)

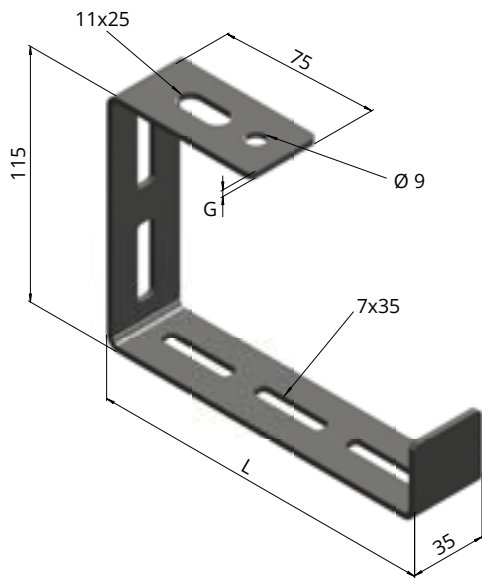

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Tragelement für Kabeltrassen mit geringer Belastung
- Befestigung an Wand oder Decke mit Bolzenanker RKDB.
- Montage mit Gewindestange PRG M6 oder M8 und Muttern M6 oder M8 (2 Stk.)

Wand-/Deckenausleger WPSS		Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WPSS/50	50	0,13	10 Stk.	GT-02586
WPSS/100	100	0,15	10 Stk.	GT-02587


Wand-/Deckenausleger WPSS		Dicke G [mm]: 3,0		
ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WPSS/150	150	0,18	10 Stk.	GT-02588
WPSS/200	200	0,2	10 Stk.	GT-02589

Wand-/Deckenausleger WPSS		Dicke G [mm]: 4,0		
ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WPSS/300	300	0,25	10 Stk.	GT-02590
WPSS/400	400	0,3	10 Stk.	GT-02591

Montagebeispiel:



HOCHLAST-WAND AUSLEGER, SCHWER (WMSC)

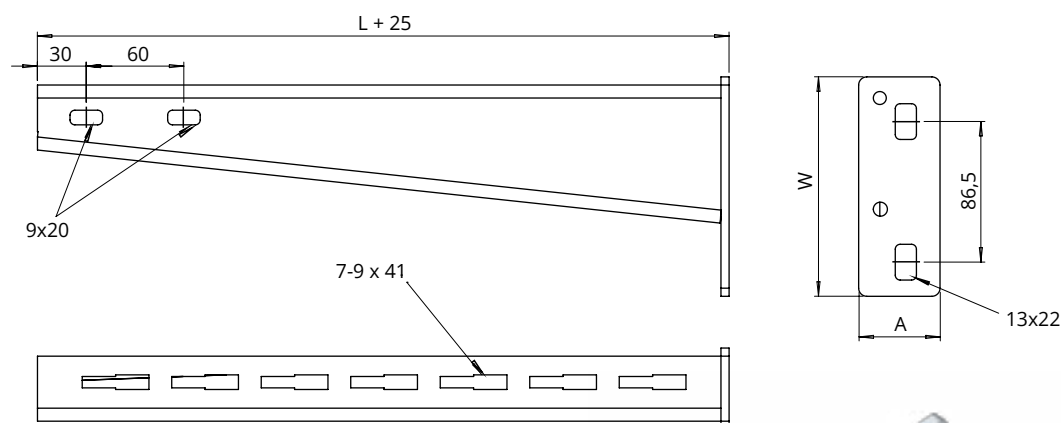

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zur Befestigung von Kabeltrassen an Wänden und Tragkonstruktionen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M12



Hochlast-Wandausleger, schwer WMSC

ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMSC/100F	40	125	100	0,46	50 Stk.	GTF-02230
WMSC/150F	40	125	150	0,61	50 Stk.	GTF-02231
WMSC/200F	40	125	200	0,76	50 Stk.	GTF-02232
WMSC/250F	40	125	250	0,91	50 Stk.	GTF-02233
WMSC/300F	40	125	300	1,06	50 Stk.	GTF-02234
WMSC/350F	40	125	350	1,21	50 Stk.	GTF-02235
WMSC/400F	40	125	400	1,36	25 Stk.	GTF-02236
WMSC/450F	40	125	450	1,51	25 Stk.	GTF-02237
WMSC/500F	40	125	500	1,66	25 Stk.	GTF-02238
WMSC/550F	40	125	550	1,81	25 Stk.	GTF-02239
WMSC/600F	40	125	600	1,96	25 Stk.	GTF-02240
WMSC/650F	40	125	650	2,11	10 Stk.	GTF-02241
WMSC/700F	40	125	700	2,26	10 Stk.	GTF-02242
WMSC/750F	40	125	750	2,41	10 Stk.	GTF-02243
WMSC/800F	40	125	800	2,56	10 Stk.	GTF-02244
WMSC/900F	40	125	900	2,71	10 Stk.	GTF-02245
WMSC/1000F	40	125	1000	2,86	10 Stk.	GTF-02246

HOCHLAST-WAND AUSLEGER, SCHWER (WMSC1)

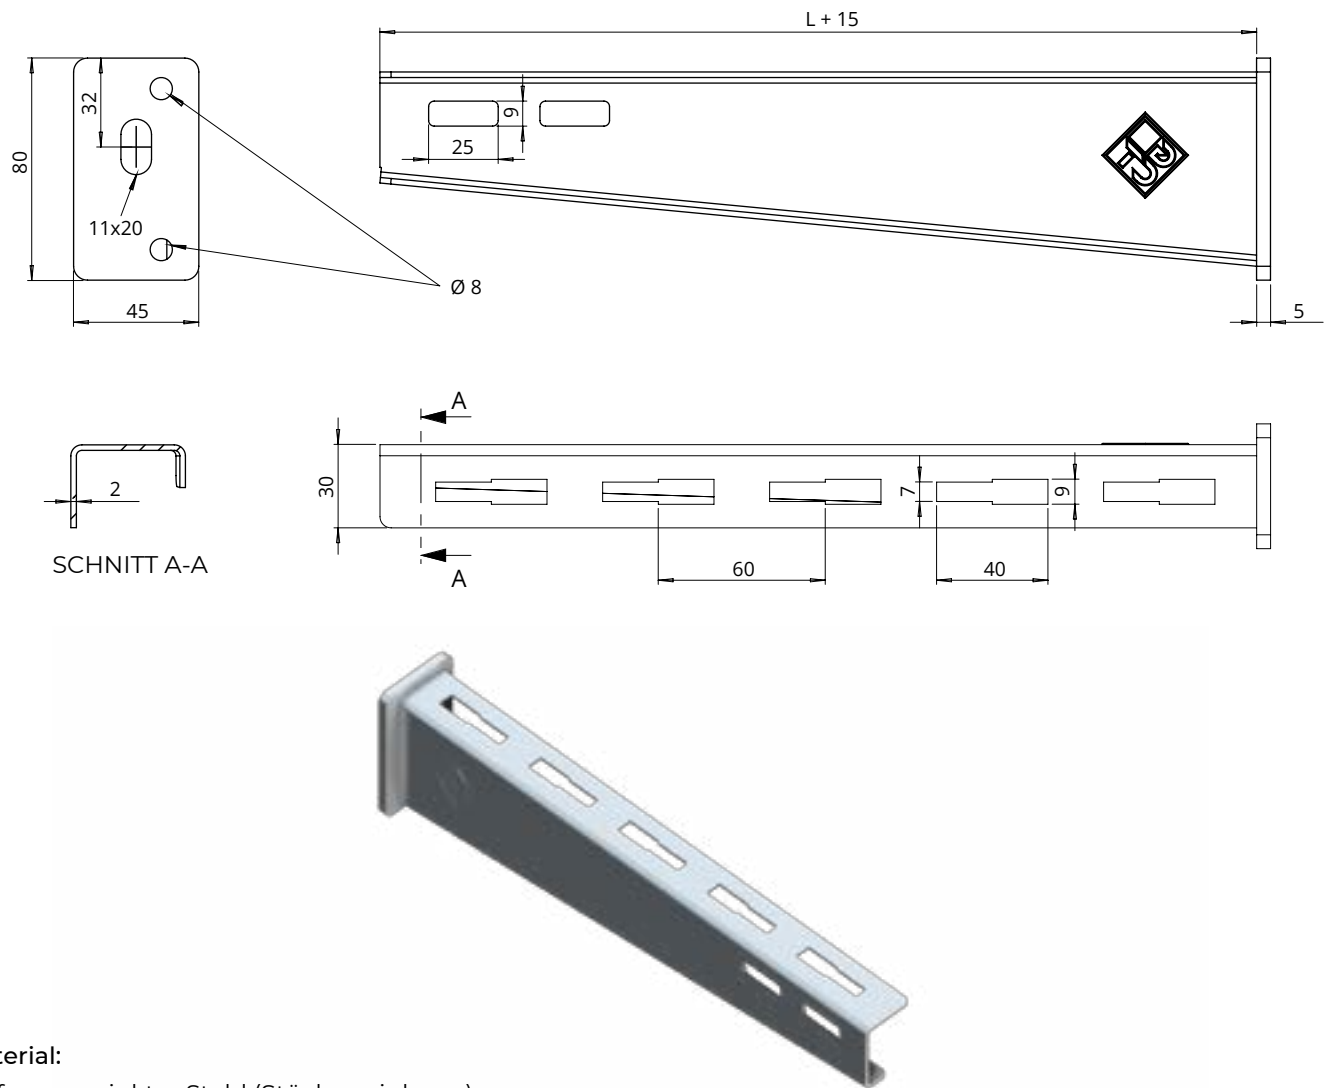

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Tragelement für Kabelrinnen und Kabelleitern mit hohen Lasten
- Wandmontage (wir empfehlen 1 Bolzenanker RKDB)



Hochlast-Wandausleger, schwer
WMSC1

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMSC1/100F	100	0,26	10 Stk.	GTF-02247
WMSC1/150F	150	0,33	10 Stk.	GTF-02248
WMSC1/200F	200	0,40	10 Stk.	GTF-02249
WMSC1/300F	300	0,53	10 Stk.	GTF-02250
WMSC1/400F	400	0,69	10 Stk.	GTF-02251
WMSC1/500F	500	0,81	10 Stk.	GTF-02252
WMSC1/600F	600	0,96	10 Stk.	GTF-02253

HOCHLAST-WAND AUSLEGER, SCHWER (WMSC2)

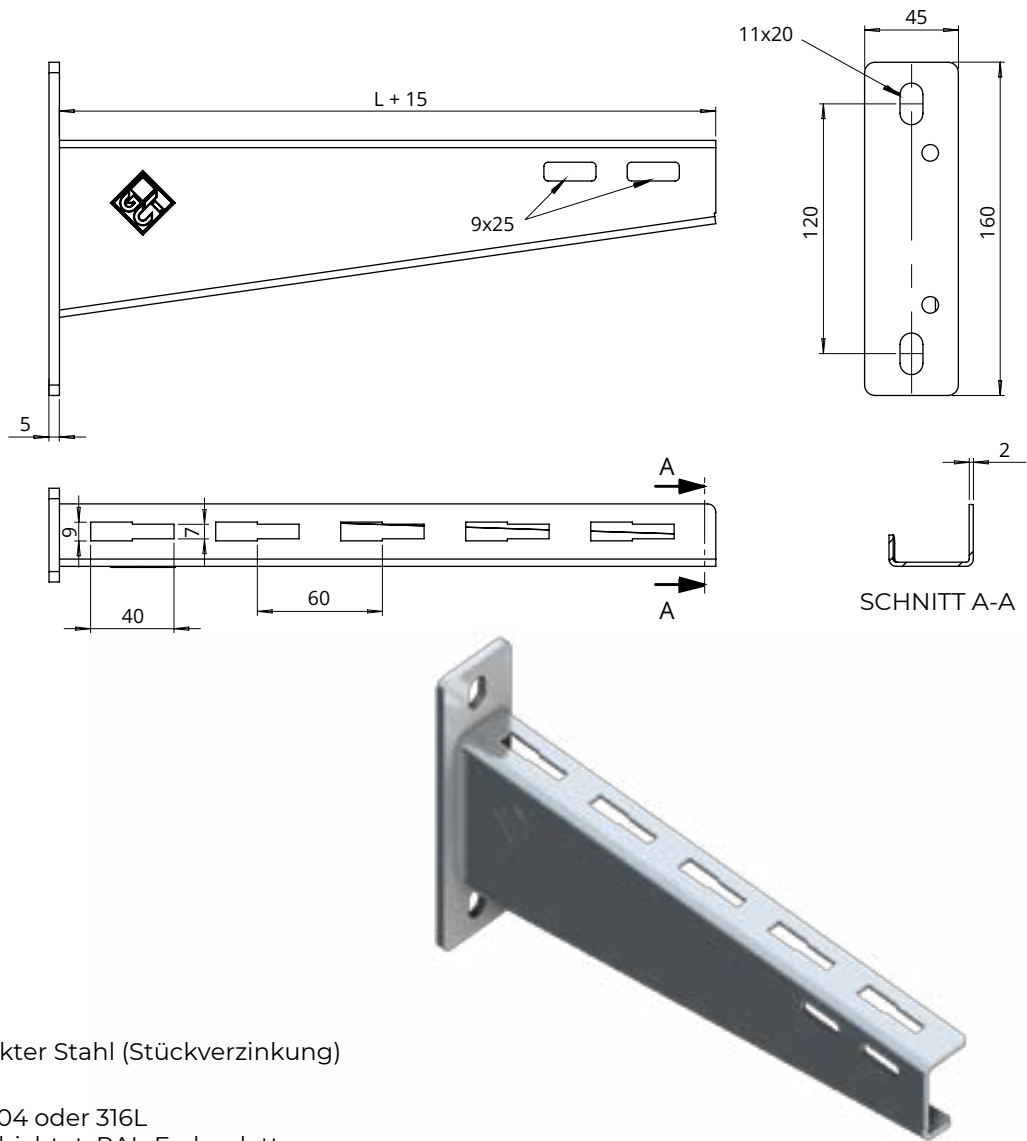


Material:
F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
Auf Anfrage:
E – Edelstahl 304 oder 316L
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

- Zusätzliche Informationen:**
- Tragelement für Kabelrinnen, Kabelleitern und andere Elemente mit hohen Lasten
 - Wandmontage (wir empfehlen 2 Bolzenanker RKDB)
 - Montage an einer Tragkonstruktion vom Typ WMS (wir empfehlen eine Sechskantschraube M10 mit Unterlegscheibe und Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT, Unterlegscheibe PD und Mutter NS)

**Hochlast-Wandausleger,
schwer WMSC2**

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMSC2/100F	100	0,39	10 Stk.	GTF-02254
WMSC2/200F	200	0,53	10 Stk.	GTF-02255
WMSC2/300F	300	0,65	10 Stk.	GTF-02256
WMSC2/400F	400	0,82	10 Stk.	GTF-02257
WMSC2/500F	500	0,94	10 Stk.	GTF-02258
WMSC2/600F	600	1,03	10 Stk.	GTF-02259

HOCHLAST-WAND AUSLEGER, SCHWER (WMSC3)

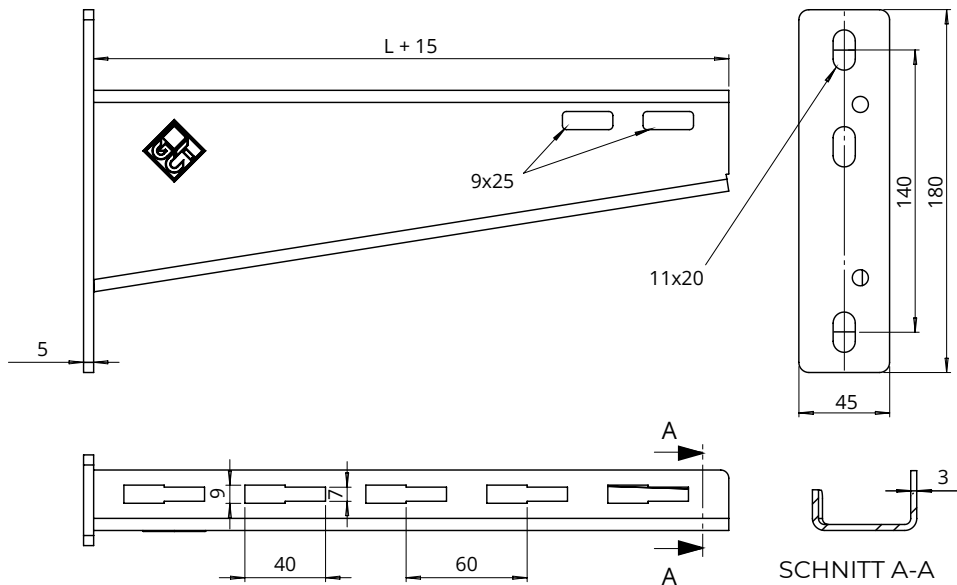

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Tragelement für Kabelrinnen, Kabelleitern und andere Elemente mit hohen Lasten.
- Wandmontage (wir empfehlen 3 Bolzenanker RKDB)
- Montage an einer Tragkonstruktion vom Typ KWS (wir empfehlen eine Sechskantschraube M10 mit Unterlegscheibe und Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT, Unterlegscheibe PD und Mutter NS)

Hochlast-Wandausleger,
schwer WMSC3

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WSMC3/200F	200	0,72	10 Stk.	GTF-02260
WSMC3/300F	300	0,95	10 Stk.	GTF-02261
WSMC3/400F	400	1,17	10 Stk.	GTF-02262
WSMC3/500F	500	1,40	10 Stk.	GTF-02263
WSMC3/600F	600	1,62	10 Stk.	GTF-02264
WSMC3/700F	700	1,85	10 Stk.	GTF-02265
WSMC3/800F	800	2,07	10 Stk.	GTF-02266
WSMC3/900F	900	2,30	10 Stk.	GTF-02267
WSMC3/1000F	1000	2,52	10 Stk.	GTF-02268

HOCHLAST-WAND AUSLEGER (WMS41)

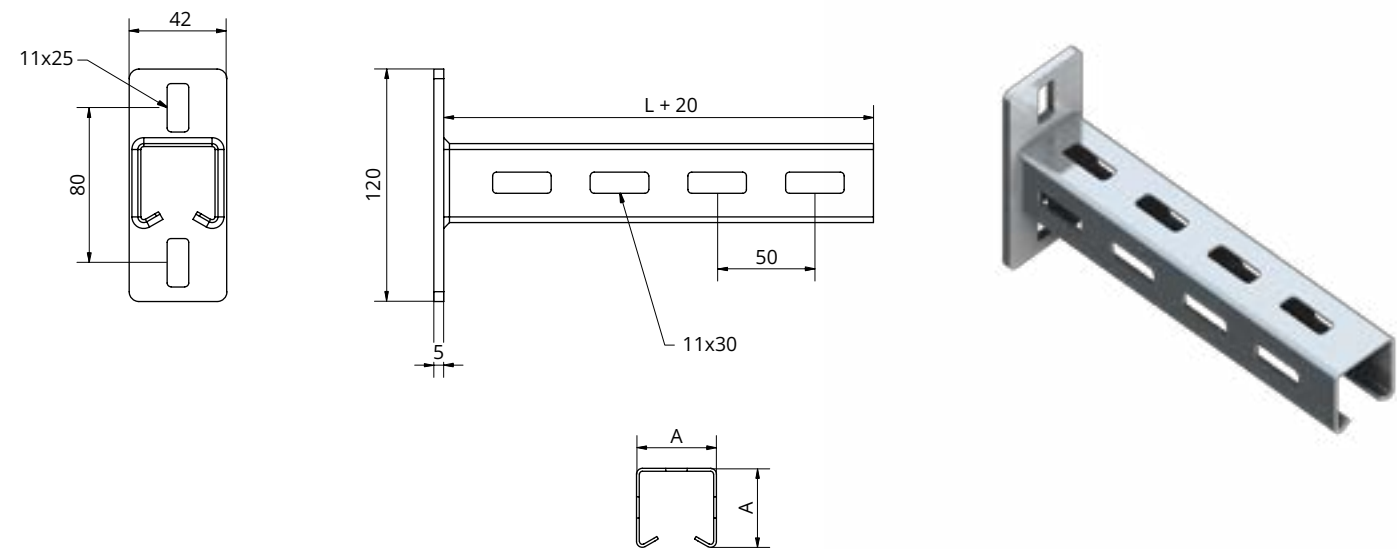

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Kabeltrassen an Wänden und Tragkonstruktionen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10



Hochlast-Wandausleger WMS41			Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMS41/100F	41	100	0,34	50 Stk.	GTF-02171
WMS41/150F	41	150	0,41	50 Stk.	GTF-02172
WMS41/200F	41	200	0,48	50 Stk.	GTF-02173
WMS41/250F	41	250	0,55	50 Stk.	GTF-02174
WMS41/300F	41	300	0,62	50 Stk.	GTF-02175
WMS41/350F	41	350	0,69	50 Stk.	GTF-02176
WMS41/400F	41	400	0,76	25 Stk.	GTF-02177
WMS41/450F	41	450	0,83	25 Stk.	GTF-02178
WMS41/500F	41	500	0,91	25 Stk.	GTF-02179
WMS41/550F	41	550	0,98	25 Stk.	GTF-02180
WMS41/600F	41	600	1,05	25 Stk.	GTF-02181
WMS41/650F	41	650	1,12	10 Stk.	GTF-02182
WMS41/700F	41	700	1,19	10 Stk.	GTF-02183
WMS41/750F	41	750	1,28	10 Stk.	GTF-02184
WMS41/800F	41	800	1,35	10 Stk.	GTF-02185
WMS41/900F	41	900	1,49	10 Stk.	GTF-02186
WMS41/1000F	41	1000	1,63	10 Stk.	GTF-02187

HOCHLAST-WAND AUSLEGER (WMS21)

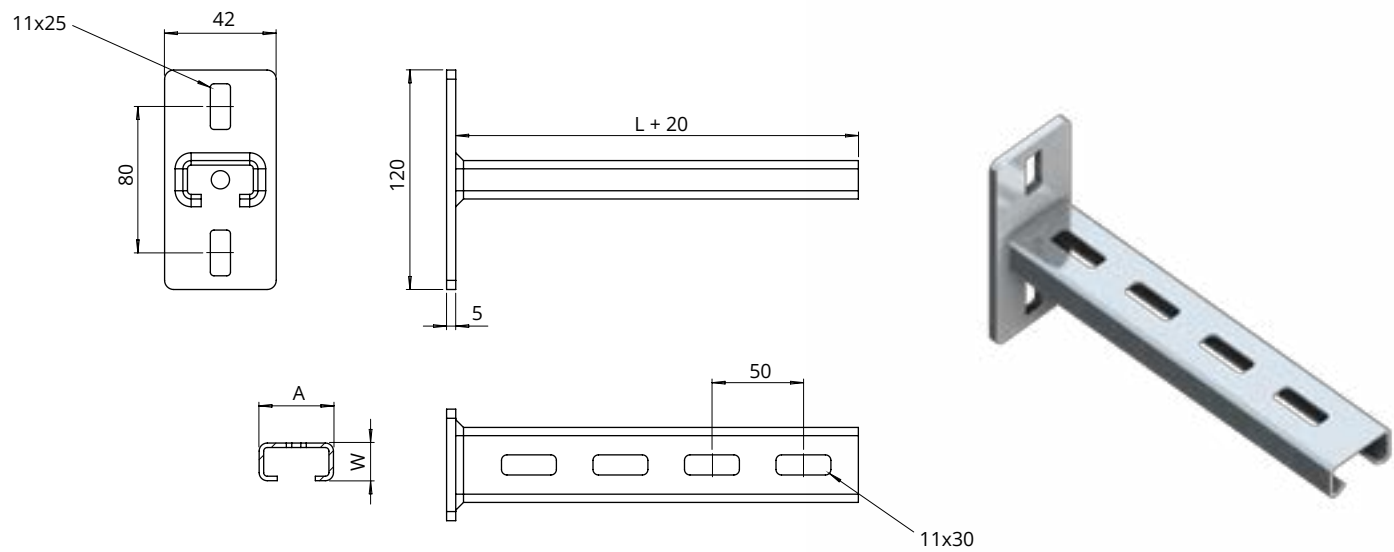

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Kabeltrassen an Wänden und Tragkonstruktionen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10



Hochlast-Wandausleger WMS21				Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMS21/100F	41	21	100	0,40	50 Stk.	GTF-02188
WMS21/150F	41	21	150	0,48	50 Stk.	GTF-02189
WMS21/200F	41	21	200	0,57	50 Stk.	GTF-02190
WMS21/250F	41	21	250	0,64	50 Stk.	GTF-02191
WMS21/300F	41	21	300	0,72	50 Stk.	GTF-02192
WMS21/350F	41	21	350	0,80	50 Stk.	GTF-02193
WMS21/400F	41	21	400	0,88	25 Stk.	GTF-02194
WMS21/450F	41	21	450	0,95	25 Stk.	GTF-02195
WMS21/500F	41	21	500	1,03	25 Stk.	GTF-02196

DOPPEL-HOCHLAST-WAND AUSLEGER (PWMS82)

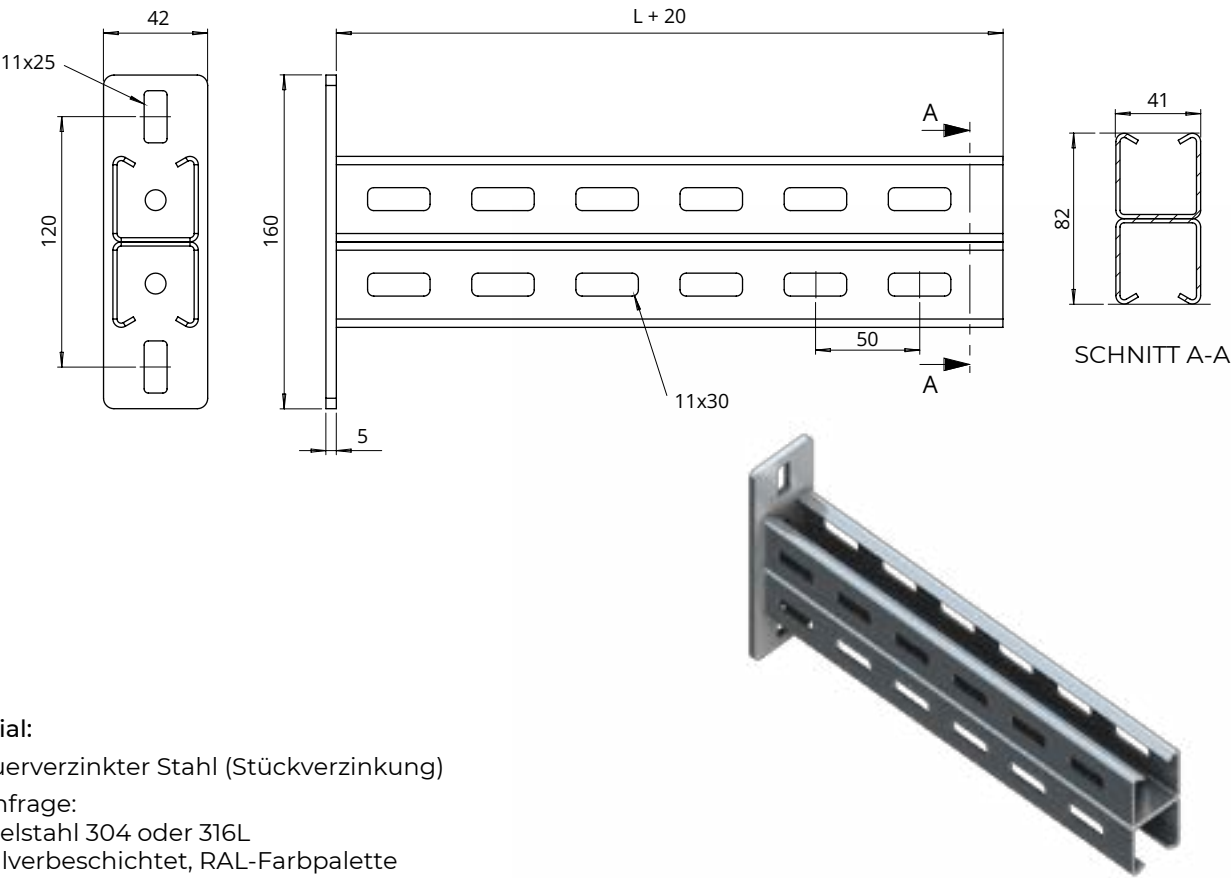

Material:


- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
- E – Edelstahl 304 oder 316L
- R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Kabeltrassen an Wänden und Tragkonstruktionen

Doppel-Hochlast-Wand ausleger PWMS82		Dicke G [mm]: 2,0		
ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PWMS82/100F	100	0,64	10 Stk.	GTF-02197
PWMS82/150F	150	0,79	10 Stk.	GTF-02198
PWMS82/200F	200	0,98	10 Stk.	GTF-02199
PWMS82/250F	250	1,15	10 Stk.	GTF-02200
PWMS82/300F	300	1,29	10 Stk.	GTF-02201
PWMS82/350F	350	1,47	10 Stk.	GTF-02202
PWMS82/400F	400	1,63	10 Stk.	GTF-02203
PWMS82/450F	450	1,8	6 Stk.	GTF-02204
PWMS82/500F	500	2	6 Stk.	GTF-02205
PWMS82/550F	550	2,13	6 Stk.	GTF-02206
PWMS82/600F	600	2,3	6 Stk.	GTF-02207
PWMS82/650F	650	2,46	6 Stk.	GTF-02208
PWMS82/700F	700	2,63	6 Stk.	GTF-02209
PWMS82/750F	750	2,8	4 Stk.	GTF-02210
PWMS82/800F	800	3	4 Stk.	GTF-02211
PWMS82/900F	900	3,29	4 Stk.	GTF-02212
PWMS82/1000F	1000	3,63	4 Stk.	GTF-02213

DOPPEL-HOCHLAST-WAND AUSLEGER (PWMS42)

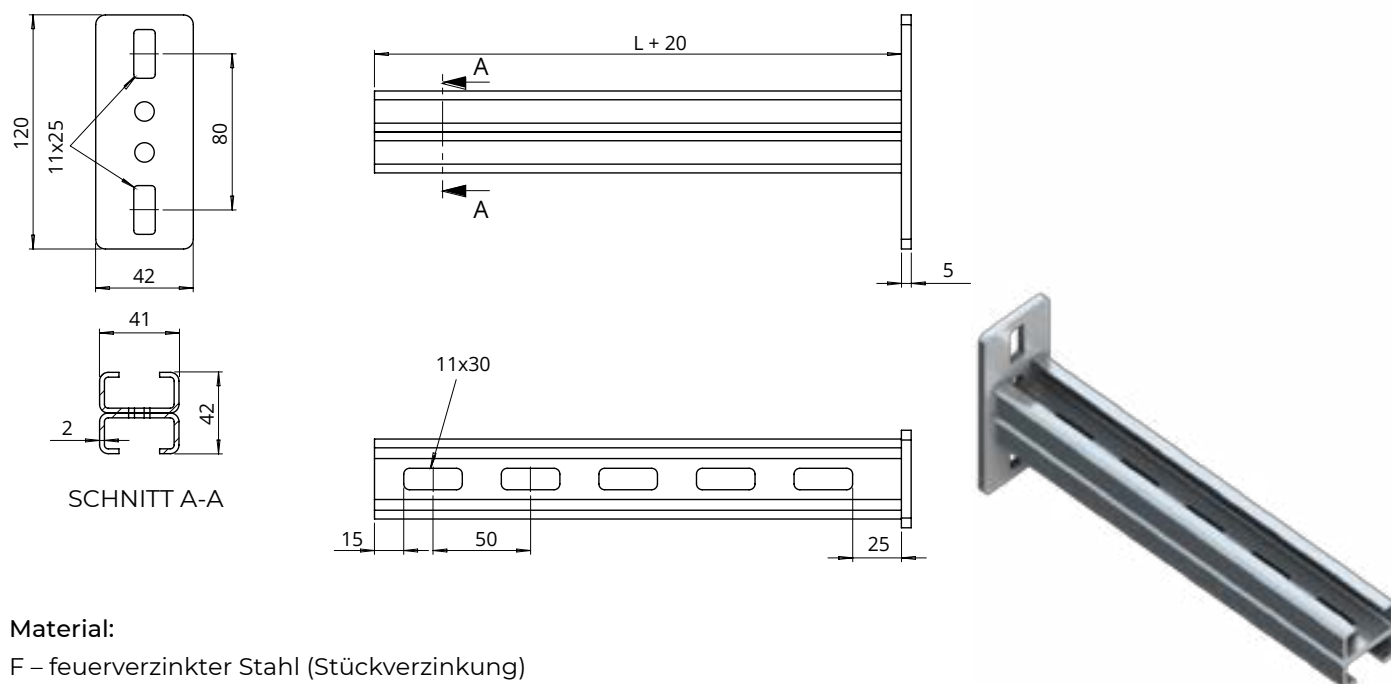

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Tragelement für Kabelrinnen, Kabelleitern und andere Elemente
- Wandmontage (wir empfehlen 2 Bolzenanker RKDB)
- Montage an einer Tragkonstruktion vom Typ KWS (wir empfehlen eine Sechskantschraube M10 mit Unterlegscheibe und Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT, Unterlegscheibe PD und Mutter NS)

Doppel-Hochlast-Wandausleger PWMS42

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PWMS42/100F	100	0,47	10 Stk.	GTF-02214
PWMS42/150F	150	0,51	10 Stk.	GTF-02215
PWMS42/200F	200	0,73	10 Stk.	GTF-02216
PWMS42/250F	250	0,87	10 Stk.	GTF-02217
PWMS42/300F	300	0,99	10 Stk.	GTF-02218
PWMS42/350F	350	1,13	10 Stk.	GTF-02219
PWMS42/400F	400	1,27	10 Stk.	GTF-02220
PWMS42/450F	450	1,41	6 Stk.	GTF-02221
PWMS42/500F	500	1,55	6 Stk.	GTF-02222
PWMS42/550F	550	1,69	6 Stk.	GTF-02223
PWMS42/600F	600	1,83	6 Stk.	GTF-02224
PWMS42/650F	650	1,97	6 Stk.	GTF-02225
PWMS42/700F	700	2,11	6 Stk.	GTF-02226
PWMS42/750F	750	2,25	4 Stk.	GTF-02227
PWMS42/800F	800	2,39	4 Stk.	GTF-02228
PWMS42/900F	900	2,67	4 Stk.	GTF-02229

HOCHLAST-WAND AUSLEGER, SCHWER (WMSC41)

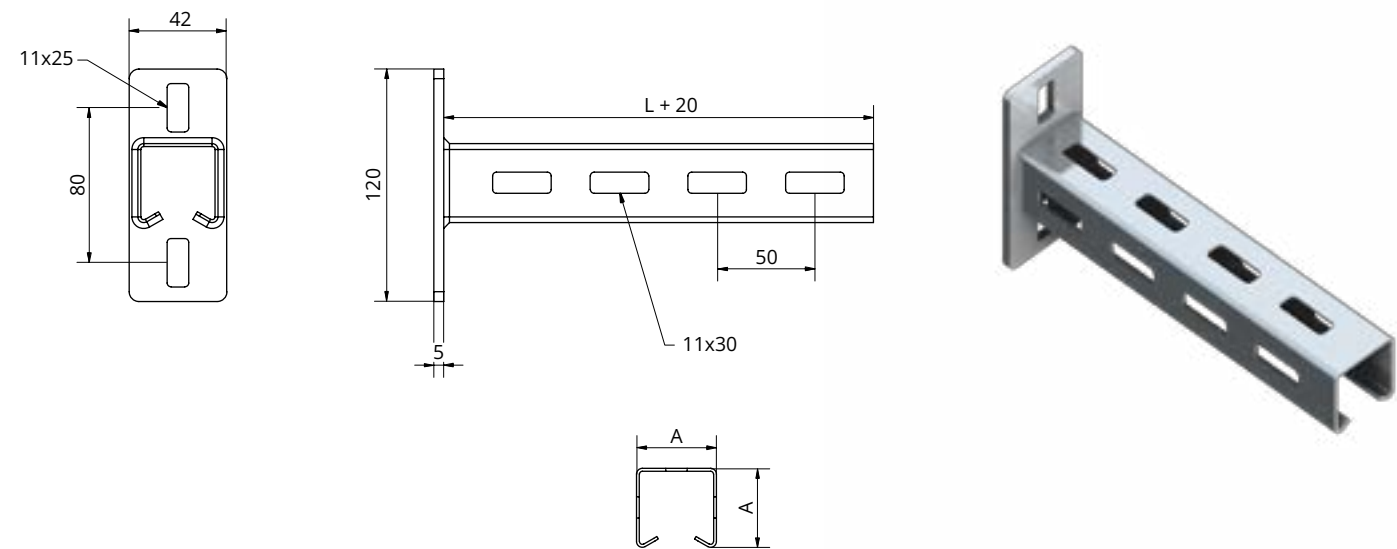

Material:

- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Kabeltrassen an Wänden und Tragkonstruktionen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10



Hochlast-Wandausleger, schwer WMSC41			Dicke G [mm]: 2,5		
ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMSC41/100F	41	100	0,51	50 Stk.	GTF-05763
WMSC41/150F	41	150	0,6	50 Stk.	GTF-05764
WMSC41/200F	41	200	0,69	50 Stk.	GTF-05765
WMSC41/250F	41	250	0,83	50 Stk.	GTF-05766
WMSC41/300F	41	300	0,96	50 Stk.	GTF-05767
WMSC41/350F	41	350	1,05	50 Stk.	GTF-05768
WMSC41/400F	41	400	1,14	25 Stk.	GTF-05769
WMSC41/450F	41	450	1,26	25 Stk.	GTF-05770
WMSC41/500F	41	500	1,37	25 Stk.	GTF-05771
WMSC41/550F	41	550	1,4	25 Stk.	GTF-05772
WMSC41/600F	41	600	1,43	25 Stk.	GTF-05773
WMSC41/650F	41	650	1,63	10 Stk.	GTF-05774
WMSC41/700F	41	700	1,82	10 Stk.	GTF-05775
WMSC41/750F	41	750	1,9	10 Stk.	GTF-05776
WMSC41/800F	41	800	1,97	10 Stk.	GTF-05777
WMSC41/900F	41	900	2,2	10 Stk.	GTF-05778
WMSC41/1000F	41	1000	2,43	10 Stk.	GTF-05779

HOCHLAST-WAND AUSLEGER, SCHWER (WMSC21)

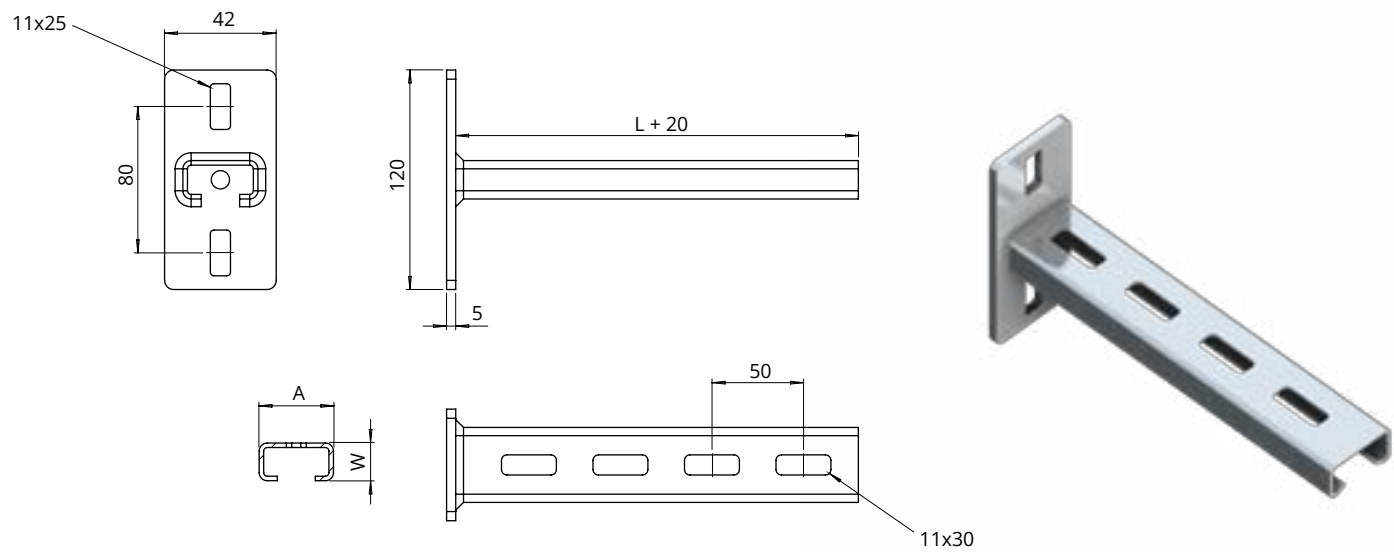

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Kabeltrassen an Wänden und Tragkonstruktionen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10




Hochlast-Wandausleger, schwer
WMSC21

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMSC21/100F	41	21	100	0,2	50 Stk.	GTF-05780
WMSC21/150F	41	21	150	0,27	50 Stk.	GTF-05781
WMSC21/200F	41	21	200	0,34	50 Stk.	GTF-05782
WMSC21/250F	41	21	250	0,41	50 Stk.	GTF-05783
WMSC21/300F	41	21	300	0,49	50 Stk.	GTF-05784
WMSC21/350F	41	21	350	0,55	50 Stk.	GTF-05785
WMSC21/400F	41	21	400	0,61	25 Stk.	GTF-05786
WMSC21/450F	41	21	450	0,68	25 Stk.	GTF-05787
WMSC21/500F	41	21	500	0,75	25 Stk.	GTF-05788

DOPPEL-HOCHLAST-WAND AUSLEGER, SCHWER (PWMSC82)

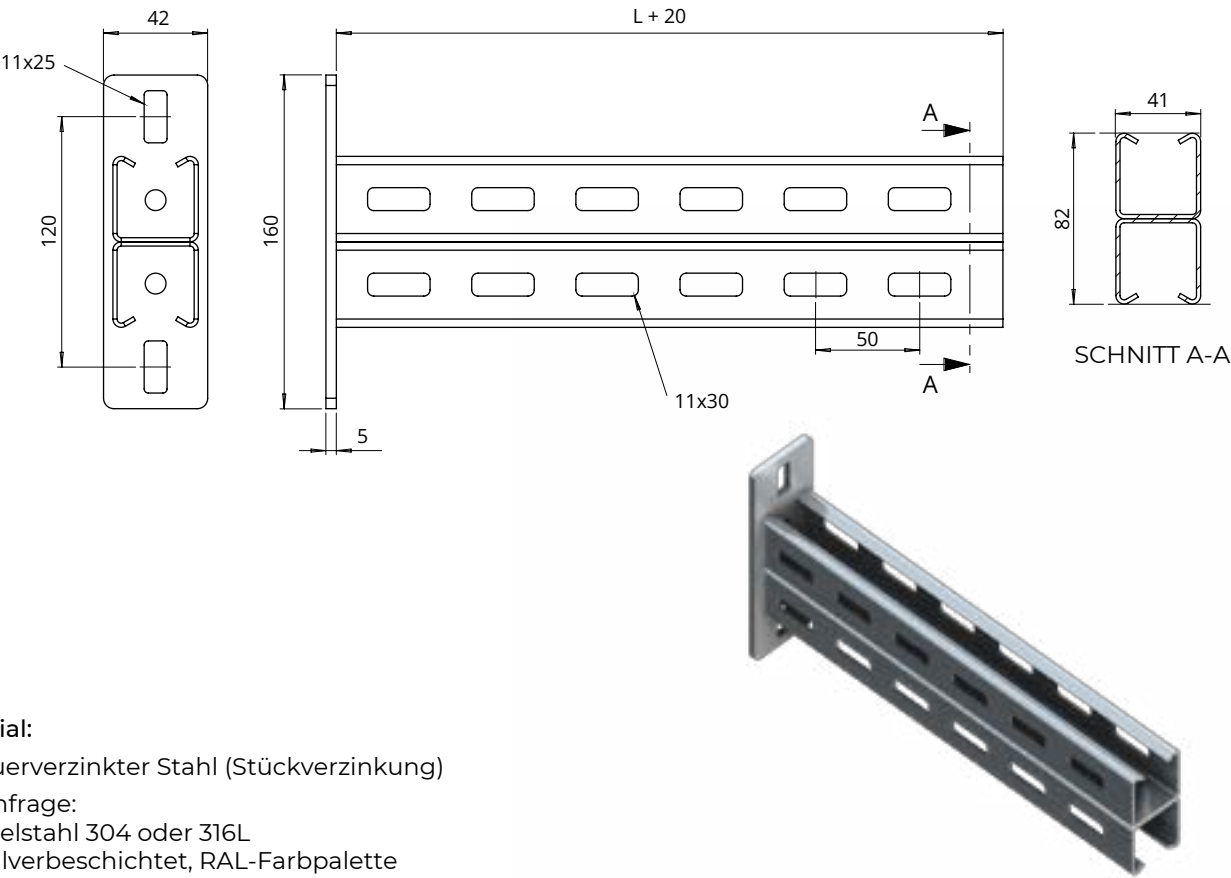

Material:


- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- Auf Anfrage:
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Kabeltrassen an Wänden und Tragkonstruktionen

Doppel-Hochlast-Wand ausleger, schwer PWMSC82		Dicke G [mm]: 2,5		
ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PWMSC82/100F	100	1,02	10 Stk.	GTF-05789
PWMSC82/150F	150	1,2	10 Stk.	GTF-05790
PWMSC82/200F	200	1,38	10 Stk.	GTF-05791
PWMSC82/250F	250	1,66	10 Stk.	GTF-05792
PWMSC82/300F	300	1,92	10 Stk.	GTF-05793
PWMSC82/350F	350	2,1	10 Stk.	GTF-05794
PWMSC82/400F	400	2,28	10 Stk.	GTF-05795
PWMSC82/450F	450	2,52	6 Stk.	GTF-05796
PWMSC82/500F	500	2,74	6 Stk.	GTF-05797
PWMSC82/550F	550	2,8	6 Stk.	GTF-05798
PWMSC82/600F	600	2,86	6 Stk.	GTF-05799
PWMSC82/650F	650	3,26	6 Stk.	GTF-05800
PWMSC82/700F	700	3,64	6 Stk.	GTF-05801
PWMSC82/750F	750	3,8	4 Stk.	GTF-05802
PWMSC82/800F	800	3,94	4 Stk.	GTF-05803
PWMSC82/900F	900	4,4	4 Stk.	GTF-05804
PWMSC82/1000F	1000	4,86	4 Stk.	GTF-05805

DOPPEL-HOCHLAST-WAND AUSLEGER, SCHWER (PWMSC42)

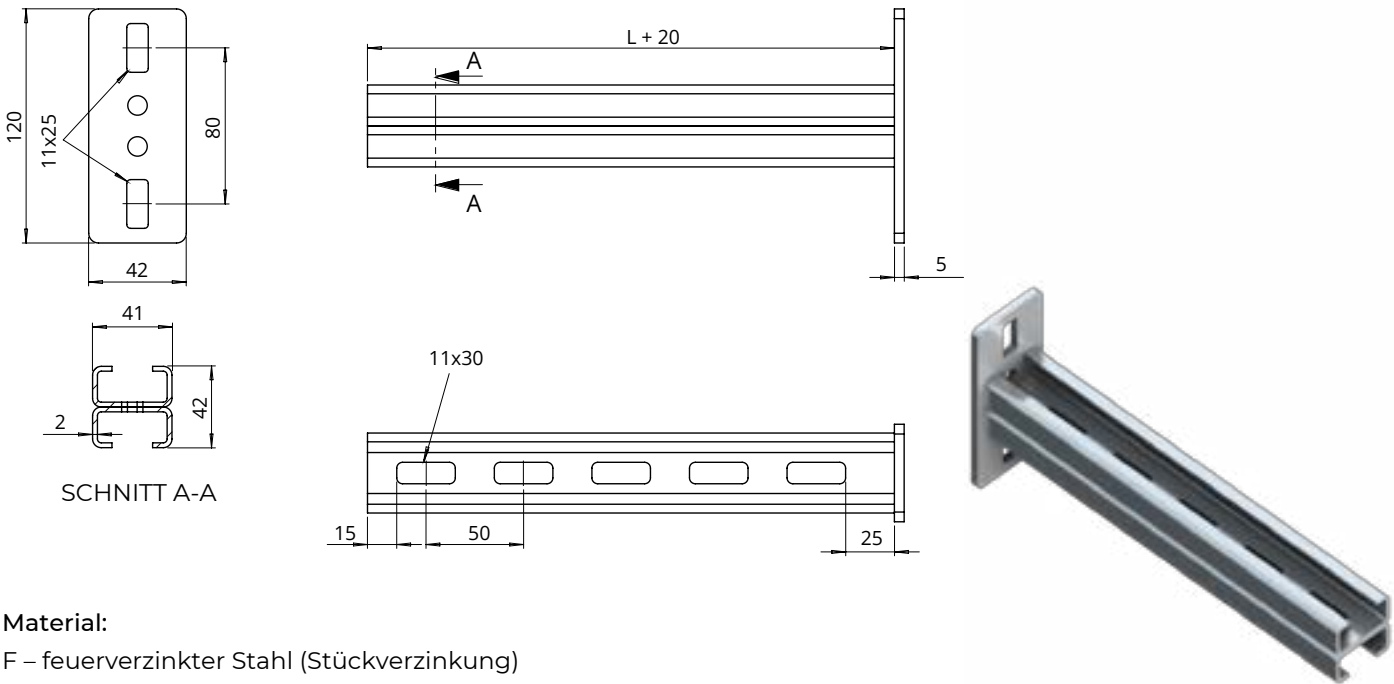

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Tragelement für Kabelrinnen, Kabelleitern und andere Elemente
- Wandmontage (wir empfehlen 2 Bolzenanker RKDB)
- Montage an einer Tragkonstruktion vom Typ KWS (wir empfehlen eine Sechskantschraube M10 mit Unterlegscheibe und Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT, Unterlegscheibe PD und Mutter NS)

Doppel-Hochlast-Wand ausleger, schwer PWMSC42		Dicke G [mm]: 2,5		
ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PWMSC42/100F	100	0,4	10 Stk.	GTF-05806
PWMSC42/150F	150	0,54	10 Stk.	GTF-05807
PWMSC42/200F	200	0,68	10 Stk.	GTF-05808
PWMSC42/250F	250	0,82	10 Stk.	GTF-05809
PWMSC42/300F	300	0,98	10 Stk.	GTF-05810
PWMSC42/350F	350	1,1	10 Stk.	GTF-05811
PWMSC42/400F	400	1,22	10 Stk.	GTF-05812
PWMSC42/450F	450	1,36	6 Stk.	GTF-05813
PWMSC42/500F	500	1,5	6 Stk.	GTF-05814
PWMSC42/550F	550	1,64	6 Stk.	GTF-05815
PWMSC42/600F	600	1,78	6 Stk.	GTF-05816
PWMSC42/650F	650	1,92	6 Stk.	GTF-05817
PWMSC42/700F	700	2,06	6 Stk.	GTF-05818
PWMSC42/750F	750	2,2	4 Stk.	GTF-05819
PWMSC42/800F	800	2,34	4 Stk.	GTF-05820
PWMSC42/900F	900	2,62	4 Stk.	GTF-05821

TRAGKONSTRUKTION (KW)

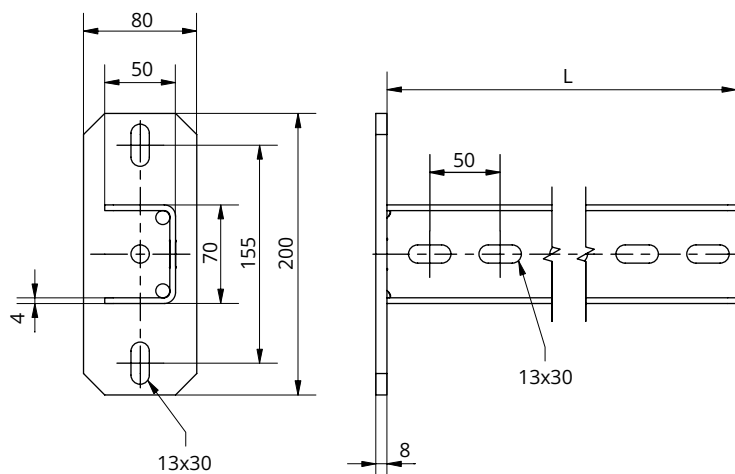

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

Tragkonstruktion KW

Dicke G [mm]: 4,0

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KW200F	200	1.76	6 Stk.	GTF-05625
KW300F	300	2.19	6 Stk.	GTF-05626
KW400F	400	2.62	6 Stk.	GTF-05627
KW500F	500	3.05	6 Stk.	GTF-05628
KW600F	600	3.48	6 Stk.	GTF-05629
KW700F	700	3.91	4 Stk.	GTF-05630
KW800F	800	4.34	4 Stk.	GTF-05631
KW900F	900	4.77	4 Stk.	GTF-05755
KW1000F	1000	5.2	4 Stk.	GTF-05756
KW1100F	1100	5.63	2 Stk.	GTF-05757
KW1200F	1200	6.06	2 Stk.	GTF-05758
KW1500F	1500	7.35	2 Stk.	GTF-05759
KW1700F	1600	8.21	2 Stk.	GTF-05760
KW2000F	2000	9.5	1 Stk.	GTF-05761
KW3000F	3000	13.8	1 Stk.	GTF-05762

DECKEN-TRAGKONSTRUKTION (WMS41)

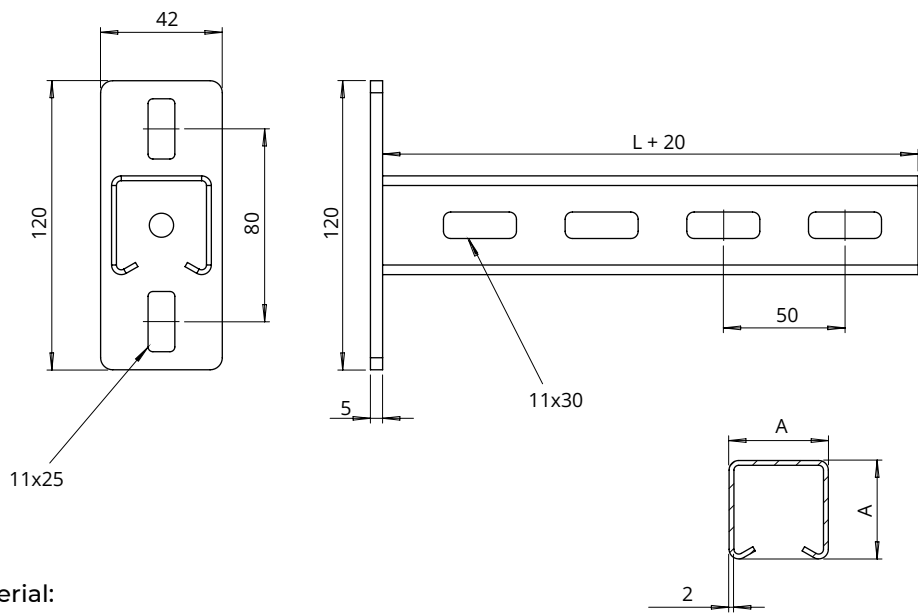

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10

Decken-Tragkonstruktion
WMS41

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMS41-250F	41	250	0,65	6 Stk.	GTF-02175
WMS41-300F	41	300	0,74	6 Stk.	GTF-02176
WMS41-400F	41	400	0,92	6 Stk.	GTF-02178
WMS41-500F	41	500	1,09	6 Stk.	GTF-02180
WMS41-600F	41	600	1,27	6 Stk.	GTF-02182
WMS41-700F	41	700	1,45	4 Stk.	GTF-02184
WMS41-800F	41	800	1,62	4 Stk.	GTF-02186
WMS41-900F	41	900	1,80	4 Stk.	GTF-02187
WMS41-1000F	41	1000	1,98	4 Stk.	GTF-02188
WMS41-1100F	41	1100	2,15	2 Stk.	GTF-02278
WMS41-1200F	41	1200	2,33	2 Stk.	GTF-02279
WMS41-1250F	41	1250	2,42	2 Stk.	GTF-02280
WMS41-1500F	41	1500	2,86	2 Stk.	GTF-02281
WMS41-1600F	41	1600	3,04	1 Stk.	GTF-02282
WMS41-1700F	41	1700	3,22	4 Stk.	GTF-02283
WMS41-1750F	41	1750	3,31	4 Stk.	GTF-02284
WMS41-1800F	41	1800	3,39	4 Stk.	GTF-02285
WMS41-1900F	41	1900	3,57	2 Stk.	GTF-02286
WMS41-2000F	41	2000	3,74	2 Stk.	GTF-02287

DECKEN-TRAGKONSTRUKTION (WMS21)

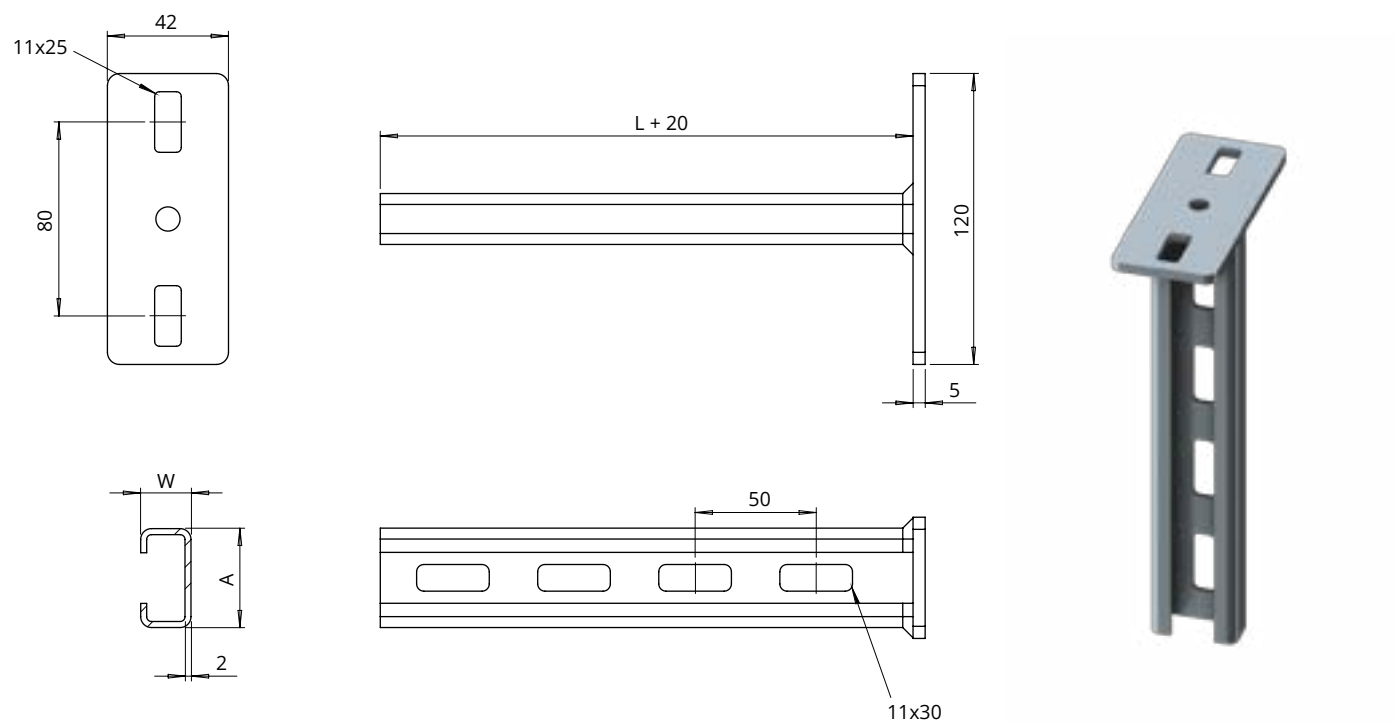

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10

Decken-Tragkonstruktion
WMS21

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMS21-250F	41	21	250	0,53	6 Stk.	GTF-02192
WMS21-300F	41	21	300	0,60	6 Stk.	GTF-02193
WMS21-400F	41	21	400	0,73	6 Stk.	GTF-02195
WMS21-500F	41	21	500	0,86	6 Stk.	GTF-02197
WMS21-600F	41	21	600	0,99	6 Stk.	GTF-02292
WMS21-700F	41	21	700	1,12	4 Stk.	GTF-02293
WMS21-800F	41	21	800	1,25	4 Stk.	GTF-02294
WMS21-900F	41	21	900	1,38	4 Stk.	GTF-02295
WMS21-1000F	41	21	1000	1,51	4 Stk.	GTF-02296
WMS21-1250F	41	21	1250	1,86	2 Stk.	GTF-02297
WMS21-1500F	41	21	1500	2,16	2 Stk.	GTF-02298

DOPPEL-DECKEN-TRAGKONSTRUKTION (PWMS82)

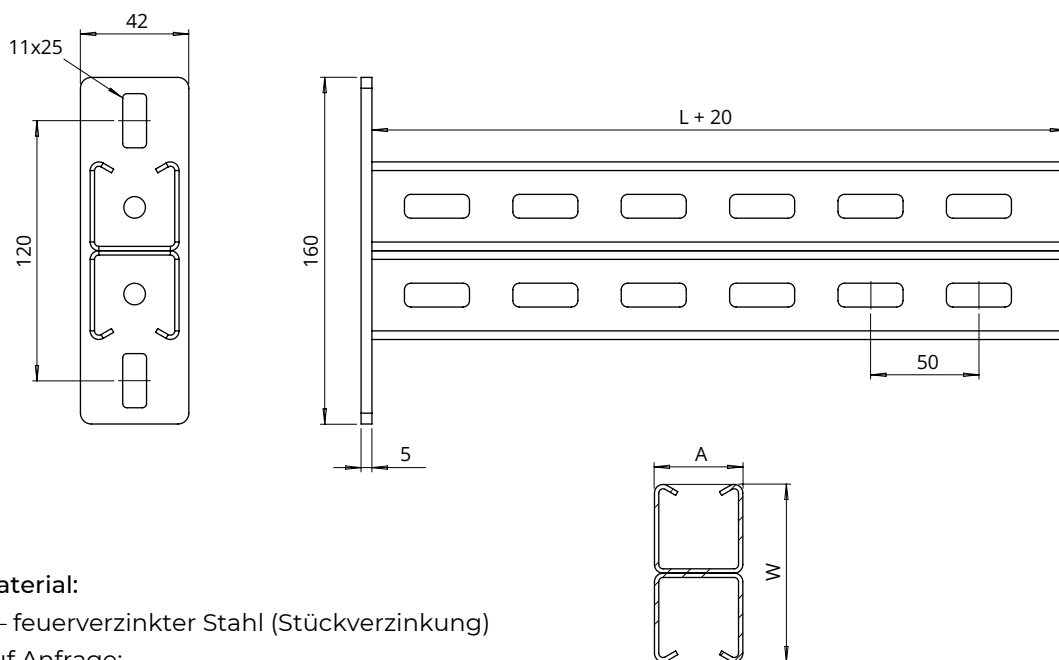

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10

Doppel-Decken-Tragkonstruktion PWMS82

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PWMS82-500F	41	82	500	2,05	6 Stk.	GTF-02206
PWMS82-600F	41	82	600	2,41	6 Stk.	GTF-02208
PWMS82-700F	41	82	700	2,77	4 Stk.	GTF-02210
PWMS82-800F	41	82	800	3,11	4 Stk.	GTF-02212
PWMS82-900F	41	82	900	3,47	4 Stk.	GTF-02213
PWMS82-1000F	41	82	1000	3,83	4 Stk.	GTF-02214
PWMS82-1100F	41	82	1100	4,17	2 Stk.	GTF-02305
PWMS82-1200F	41	82	1200	4,53	2 Stk.	GTF-02306
PWMS82-1250F	41	82	1250	4,71	2 Stk.	GTF-02307
PWMS82-1300F	41	82	1300	4,93	2 Stk.	GTF-02308
PWMS82-1400F	41	82	1400	5,23	2 Stk.	GTF-02309
PWMS82-1500F	41	82	1500	5,59	2 Stk.	GTF-02310
PWMS82-1600F	41	82	1600	5,95	1 Stk.	GTF-02311
PWMS82-1700F	41	82	1700	6,31	1 Stk.	GTF-02312
PWMS82-1800F	41	82	1800	6,65	1 Stk.	GTF-02313
PWMS82-1900F	41	82	1900	7,01	1 Stk.	GTF-02314
PWMS82-2000F	41	82	2000	7,35	1 Stk.	GTF-02315
PWMS82-2100F	41	82	2100	7,71	1 Stk.	GTF-02316
PWMS82-2200F	41	82	2200	8,07	1 Stk.	GTF-02317
PWMS82-2250F	41	82	2250	8,25	1 Stk.	GTF-02318

DOPPEL-DECKEN-TRAGKONSTRUKTION (PWMS42)

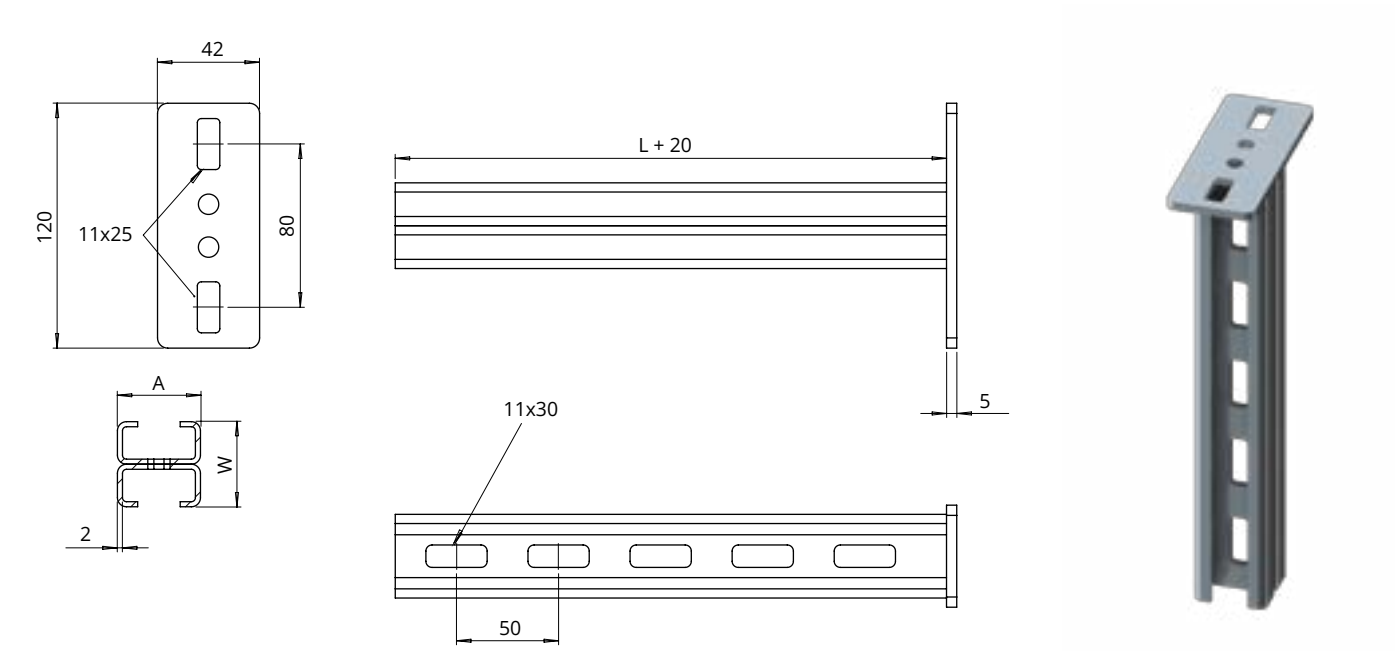

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L


R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10

Doppel-Decken-Tragkonstruktion PWMS42					Dicke G [mm]: 2,0	
ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PWMS42-500F	41	42	500	1,51	6 Stk.	GTF-02223
PWMS42-600F	41	42	600	1,77	6 Stk.	GTF-02225
PWMS42-700F	41	42	700	2,03	4 Stk.	GTF-02227
PWMS42-800F	41	42	800	2,29	4 Stk.	GTF-02229
PWMS42-900F	41	42	900	2,55	4 Stk.	GTF-02230
PWMS42-1000F	41	42	1000	2,81	4 Stk.	GTF-02324
PWMS42-1200F	41	42	1200	3,43	2 Stk.	GTF-02325
PWMS42-1250F	41	42	1250	3,51	2 Stk.	GTF-02326
PWMS42-1500F	41	42	1500	4,11	2 Stk.	GTF-02327
PWMS42-1600F	41	42	1600	4,37	1 Stk.	GTF-02328
PWMS42-1800F	41	42	1800	4,89	1 Stk.	GTF-02329
PWMS42-2000F	41	42	2000	4,37	1 Stk.	GTF-02330

DECKEN-TRAGKONSTRUKTION, SCHWER (WMSC41)

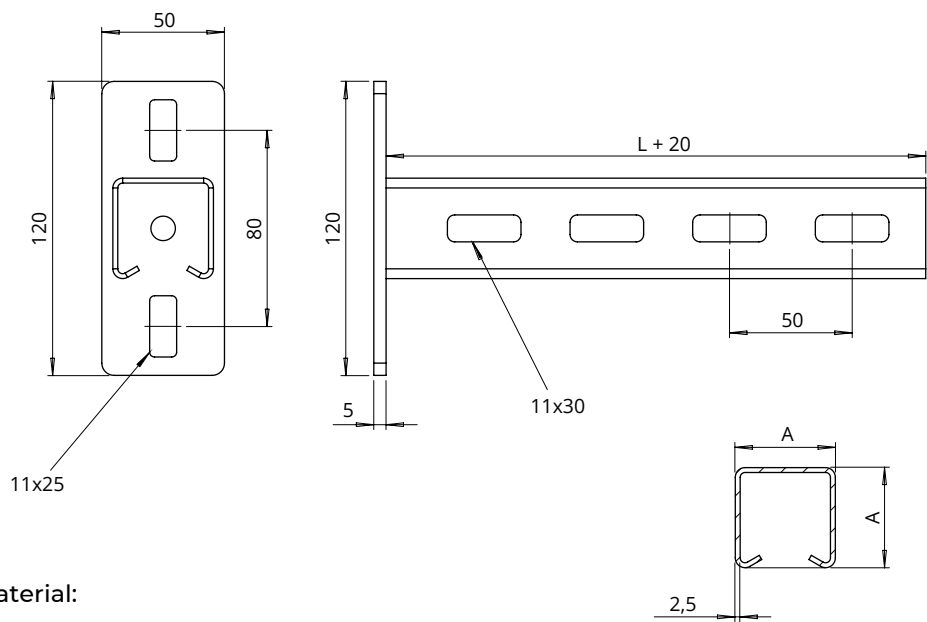


Material:
F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
Auf Anfrage:
E – Edelstahl 304 oder 316L
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

- Zusätzliche Informationen:**
- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen
 - Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10

Decken-Tragkonstruktion, schwer WMSC41			Dicke G [mm]: 2,5		
ARTIKEL	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMSC41-250F	41	250	1,29	6 Stk.	GTF-05766
WMSC41-300F	41	300	1,43	6 Stk.	GTF-05767
WMSC41-400F	41	400	1,7	6 Stk.	GTF-05769
WMSC41-500F	41	500	1,98	6 Stk.	GTF-05771
WMSC41-600F	41	600	2,25	6 Stk.	GTF-05773
WMSC41-700F	41	700	2,66	4 Stk.	GTF-05775
WMSC41-800F	41	800	2,8	4 Stk.	GTF-05777
WMSC41-900F	41	900	3,08	4 Stk.	GTF-05778
WMSC41-1000F	41	1000	3,35	4 Stk.	GTF-05779
WMSC41-1100F	41	1100	3,63	2 Stk.	GTF-02340
WMSC41-1200F	41	1200	3,9	2 Stk.	GTF-02341
WMSC41-1250F	41	1250	4,04	2 Stk.	GTF-02342
WMSC41-1500F	41	1500	4,73	2 Stk.	GTF-02343
WMSC41-1600F	41	1600	5	1 Stk.	GTF-02344
WMSC41-1700F	41	1700	5,28	1 Stk.	GTF-02345
WMSC41-1750F	41	1750	5,41	1 Stk.	GTF-02346
WMSC41-1800F	41	1800	5,55	1 Stk.	GTF-02347
WMSC41-1900F	41	1900	5,83	1 Stk.	GTF-02348
WMSC41-2000F	41	2000	6,1	1 Stk.	GTF-02349

DECKEN-TRAGKONSTRUKTION, SCHWER (WMSC21)

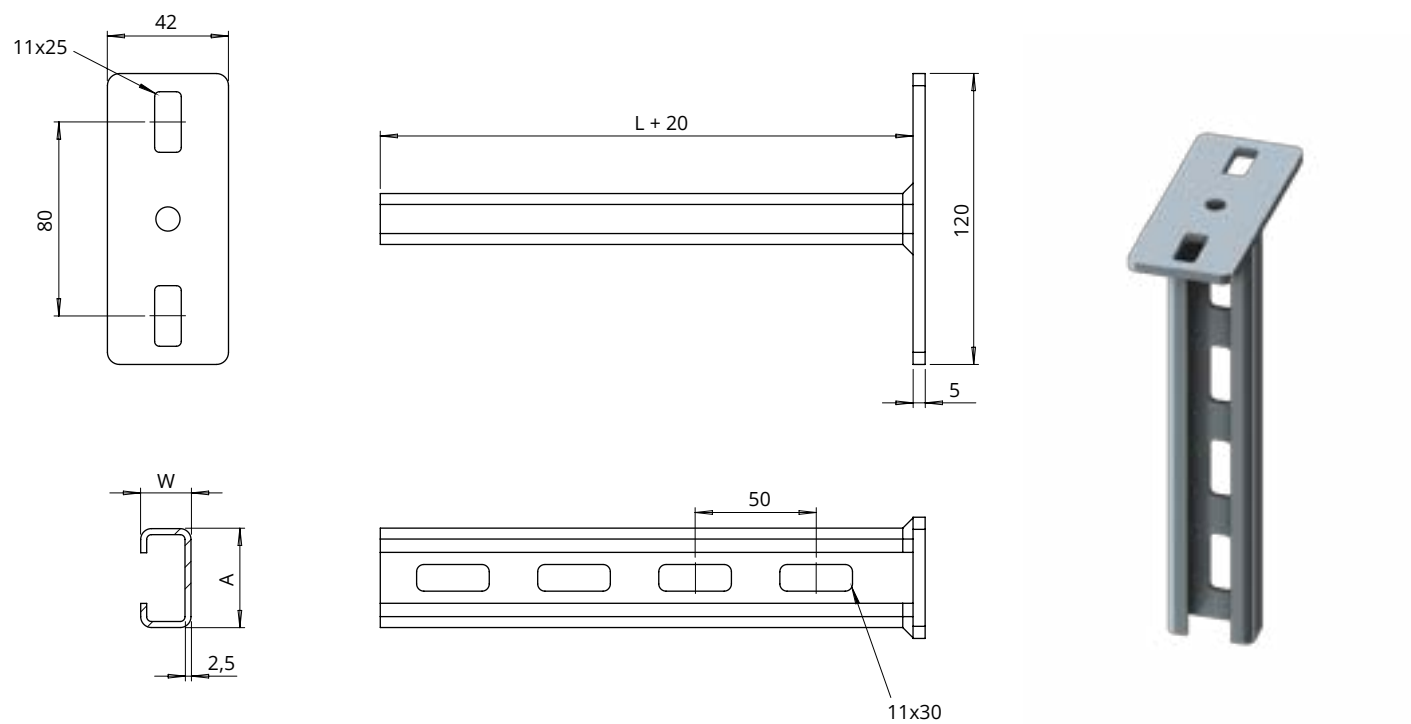

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10

Decken-Tragkonstruktion, schwer
KWSC21

Dicke C [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WMSC21-250F	41	21	250	1,1	6 Stk.	GTF-05783
WMSC21-300F	41	21	300	1,2	6 Stk.	GTF-05784
WMSC21-400F	41	21	400	1,4	6 Stk.	GTF-05786
WMSC21-500F	41	21	500	1,6	6 Stk.	GTF-05788
WMSC21-600F	41	21	600	1,8	6 Stk.	GTF-02354
WMSC21-700F	41	21	700	2	4 Stk.	GTF-02355
WMSC21-800F	41	21	800	2,1	4 Stk.	GTF-02356
WMSC21-900F	41	21	900	2,2	4 Stk.	GTF-02357
WMSC21-1000F	41	21	1000	2,6	4 Stk.	GTF-02358
WMSC21-1250F	41	21	1250	3,1	2 Stk.	GTF-02359
WMSC21-1500F	41	21	1500	3,6	2 Stk.	GTF-02360

DOPPEL-DECKEN-TRAGKONSTRUKTION, SCHWER (PWMSC82)

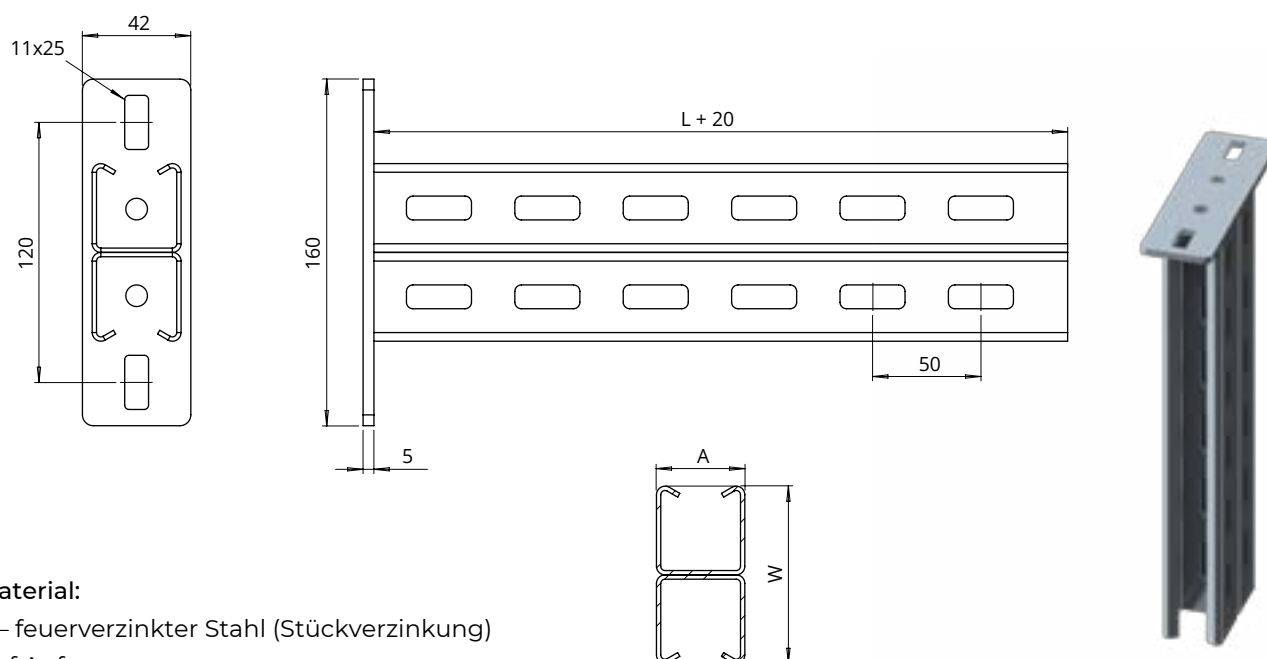

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10

Doppel-Decken-Tragkonstruktion, schwer PWMSC82

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PWMSC82-500F	41	82	500	3,35	6 Stk.	GTF-05797
PWMSC82-600F	41	82	600	3,9	6 Stk.	GTF-05799
PWMSC82-700F	41	82	700	4,45	4 Stk.	GTF-05801
PWMSC82-800F	41	82	800	5	4 Stk.	GTF-05803
PWMSC82-900F	41	82	900	5,55	4 Stk.	GTF-05804
PWMSC82-1000F	41	82	1000	6,1	4 Stk.	GTF-05805
PWMSC82-1100F	41	82	1250	6,65	2 Stk.	GTF-02367
PWMSC82-1200F	41	82	1200	7,2	2 Stk.	GTF-02368
PWMSC82-1250F	41	82	1250	7,48	2 Stk.	GTF-02369
PWMSC82-1300F	41	82	1300	7,75	2 Stk.	GTF-02370
PWMSC82-1400F	41	82	1400	8,3	2 Stk.	GTF-02371
PWMSC82-1500F	41	82	1500	8,85	2 Stk.	GTF-02372
PWMSC82-1600F	41	82	1600	9,4	1 Stk.	GTF-02373
PWMSC82-1700F	41	82	1700	9,95	1 Stk.	GTF-02374
PWMSC82-1800F	41	82	1800	10,23	1 Stk.	GTF-02375
PWMSC82-1900F	41	82	1900	10,5	1 Stk.	GTF-02376
PWMSC82-2000F	41	82	2000	11,05	1 Stk.	GTF-02377
PWMSC82-2100F	41	82	2100	11,6	1 Stk.	GTF-02378
PWMSC82-2200F	41	82	2200	12,7	1 Stk.	GTF-02379
PWMSC82-2250F	41	82	2250	14,35	1 Stk.	GTF-02380

DOPPEL-DECKEN-TRAGKONSTRUKTION, SCHWER (PWMSC42)

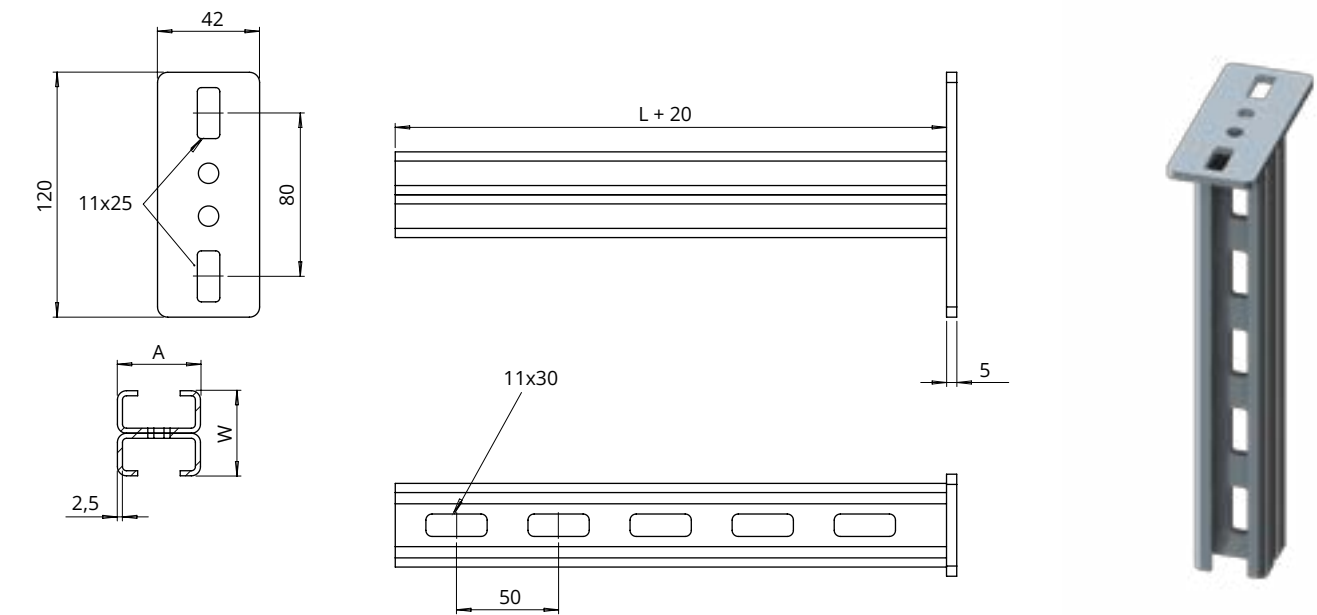

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen
- Für die Montage empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M10

**Doppel-Decken-Tragkonstruktion, schwer
PWMSC42**

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	A [mm]	W [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PWMSC42-250F	41	42	250	1,9	6 Stk.	GTF-05809
PWMSC42-300F	41	42	300	2,2	6 Stk.	GTF-05810
PWMSC42-400F	41	42	400	2,4	6 Stk.	GTF-05812
PWMSC42-500F	41	42	500	2,6	4 Stk.	GTF-05814
PWMSC42-600F	41	42	600	3	4 Stk.	GTF-05816
PWMSC42-700F	41	42	700	3,6	2 Stk.	GTF-05818
PWMSC42-800F	41	42	800	3,8	2 Stk.	GTF-05820
PWMSC42-900F	41	42	900	4,2	2 Stk.	GTF-05821
PWMSC42-1000F	41	42	1000	4,6	1 Stk.	GTF-02389
PWMSC42-1250F	41	42	1250	5,6	1 Stk.	GTF-02390
PWMSC42-1500F	41	42	1500	6,6	1 Stk.	GTF-02391

GELENKABHÄNGUNG (WP)

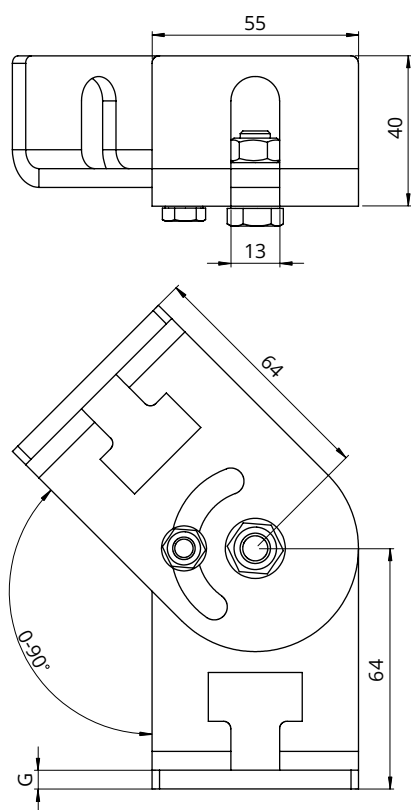

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Befestigungselement für Wände und Decken zur Abhängung von Kabeltrassen in Schräglage
- Befestigung an Wand oder Decke mit Hülsenanker TKDB oder Spreizanker KRO
- Montage mit Gewindestange PRG und Flanschmuttern NK
- Lieferung mit Schrauben

Gelenkabhängung WP


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WP	128	0,40	50 Stk.	GT-05077

Montagebeispiel:



PROFILSCHIENEN-ABHÄNGUNG (WPM)

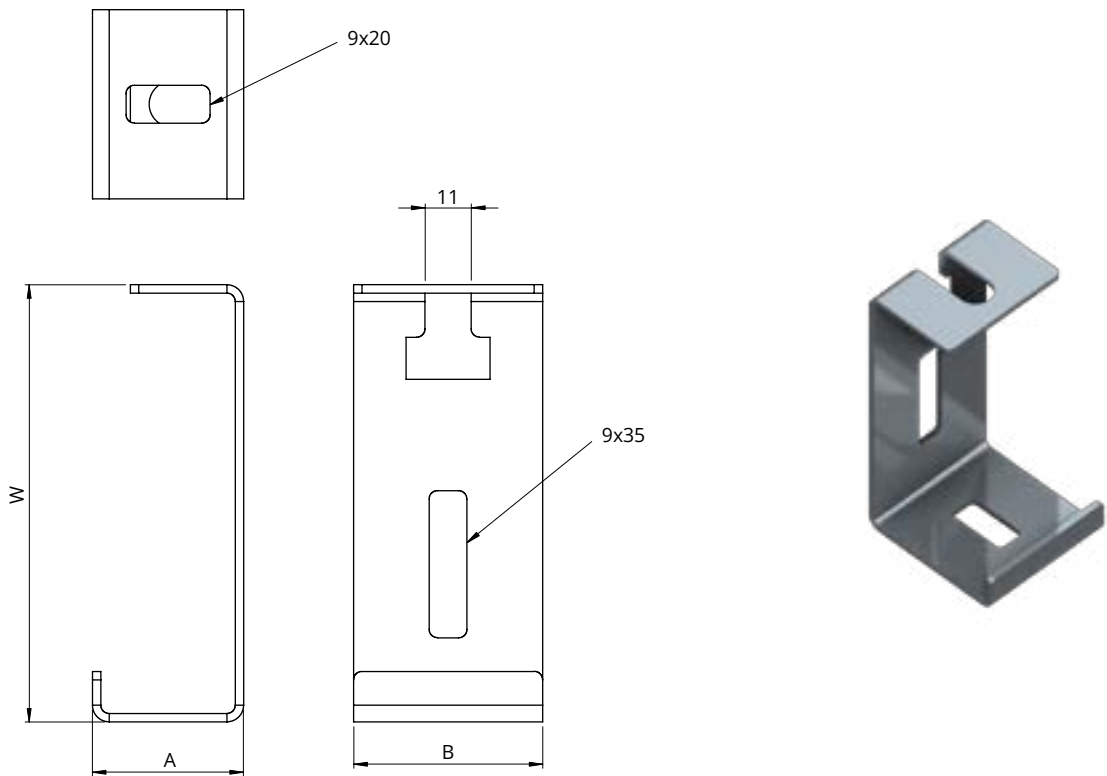

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zur Abhängung von Montageprofilen KM... PC... sowie Kabelrinnen KK... KKP... KS.. mit einer Breite von 50 mm und einer Höhe von max. 60 mm

Profilschienen-Abhängung WPM					Dicke G [mm]: 2,0	
ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WPM-30	36	45	104	0,09	50 Stk.	GT-05078
WPM-40	49	45	92	0,11	50 Stk.	GT-05079
WPM-50	59	45	92	0,12	50 Stk.	GT-05080

Montagebeispiel:



TRAPEZABHÄNGUNG (WTR)

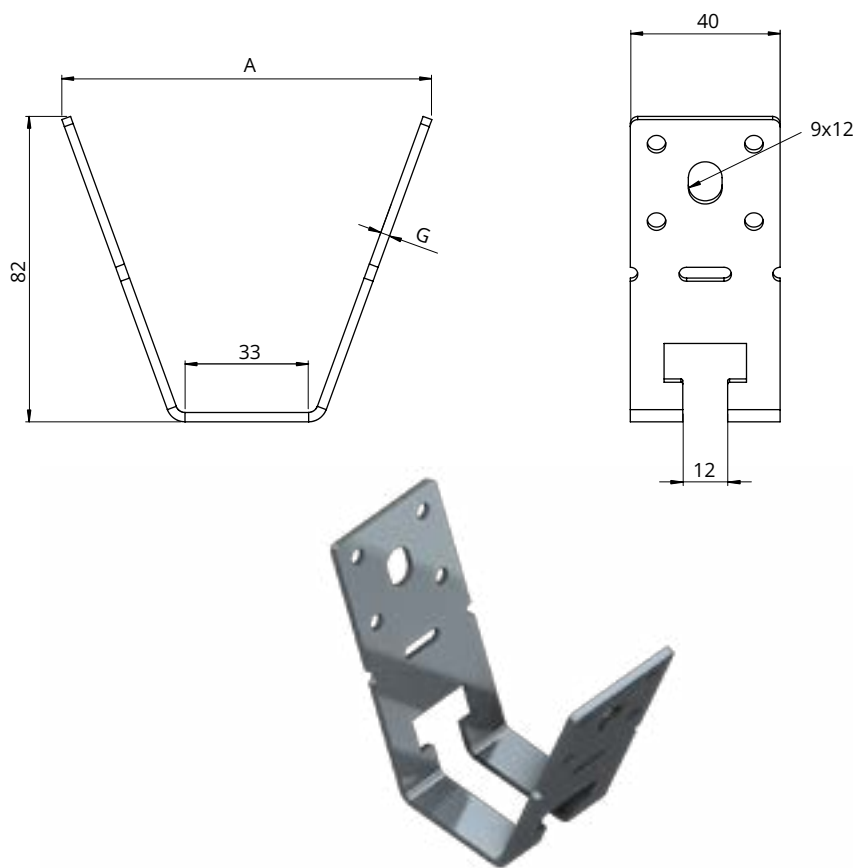

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Zur Abhängung von Kabeltrassen, Profilschienen, C-Profilen usw.
- Montage an Konstruktionen, Decken und Trapezblech
- Zur Befestigung der Abhängung am Trapezblech ist eine Gewindestange PRG M8 oder eine Sechskantschraube M8x120 zu verwenden
- Zur Befestigung an der Decke ist ein Spreizanker M8 zu verwenden

Trapezabhängung WTR		Dicke G [mm]: 2,5		
ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WTR	40-120	0,13	50 Stk.	GT-05081

Montagebeispiel:



TRAPEZABHÄNGUNG (WTR2)

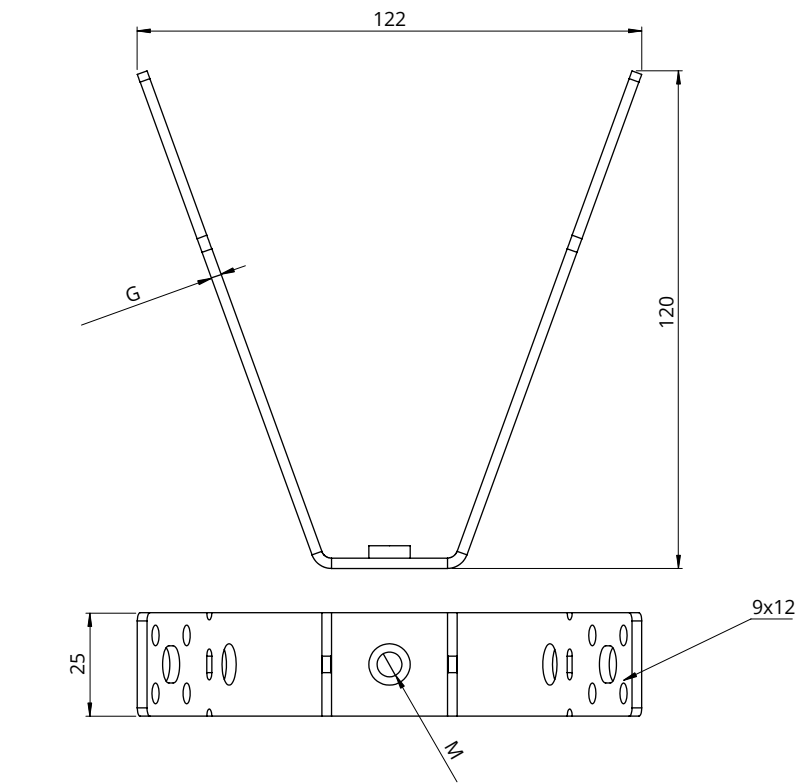

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Abhängung von Kabeltrassen, Profilschienen, C-Profilen usw.
- Montage an Konstruktionen, Decken und Trapezblech
- Zur Befestigung der Abhängung am Trapezblech ist eine Gewindestange PRG M8 oder eine Sechskantschraube M8x120 zu verwenden
- Zur Befestigung an der Decke ist ein Spreizanker M8 zu verwenden

**Trapezabhängung
WTR2**


Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	Gewinde [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WTR2-M6	M6	0,06	50 Stk.	GT-05082
WTR2-M8	M8	0,06	50 Stk.	GT-05083
WTR2-M10	M10	0,06	50 Stk.	GT-05084

Montagebeispiel:



EINSCHUBABHÄNGUNG (WW)

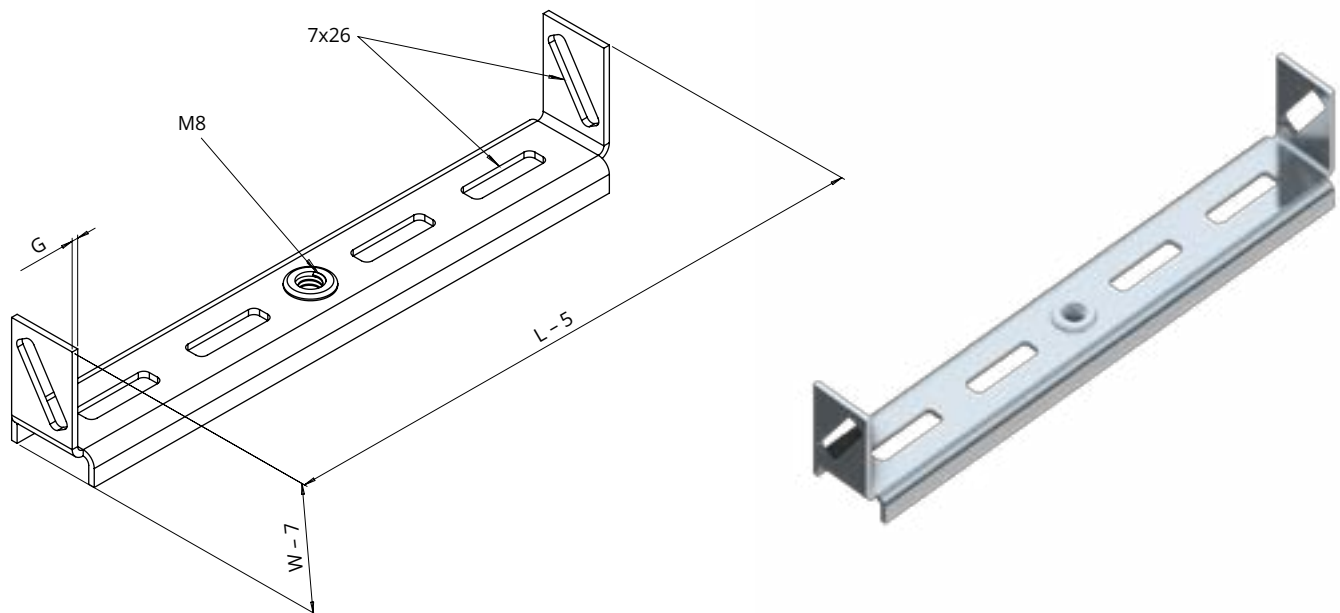

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Befestigung von Kabelrinnen an Gewindestangen
-

Montagebeispiel:



Höhe W [mm]: 42

**Einschubabhängung
WW**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WW42/50	50	0,066	50 Stk.	GT-02592
WW42/100	100	0,102	50 Stk.	GT-02593
WW42/150	150	0,14	50 Stk.	GT-02594
WW42/200	200	0,18	50 Stk.	GT-02595

**Einschubabhängung
WW**

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WW42/250	250	0,27	50 Stk.	GT-02596
WW42/300	300	0,32	50 Stk.	GT-02597

Höhe W [mm]: 50

**Einschubabhängung
WW**

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WW50/50	50	0,07	50 Stk.	GT-02598
WW50/100	100	0,11	50 Stk.	GT-02599
WW50/150	150	0,15	50 Stk.	GT-02600
WW50/200	200	0,19	50 Stk.	GT-02601

**Einschubabhängung
WW**

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WW50/250	250	0,28	50 Stk.	GT-02602
WW50/300	300	0,33	50 Stk.	GT-02603

Höhe W [mm]: 60

**Einschubabhängung
WW**

Dicke G [mm]: 2,0



ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WW60/100	100	0,12	50 Stk.	GT-02604
WW60/150	150	0,15	50 Stk.	GT-02605
WW60/200	200	0,2	50 Stk.	GT-02606

**Einschubabhängung
WW**

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WW60/250	250	0,29	50 Stk.	GT-02607
WW60/300	300	0,34	50 Stk.	GT-02608

U-DECKENHALTER MIT NIETMUTTER (USUN)

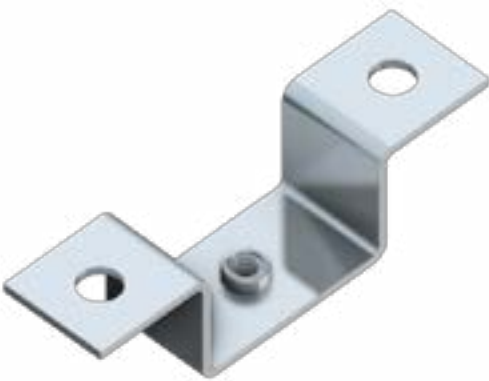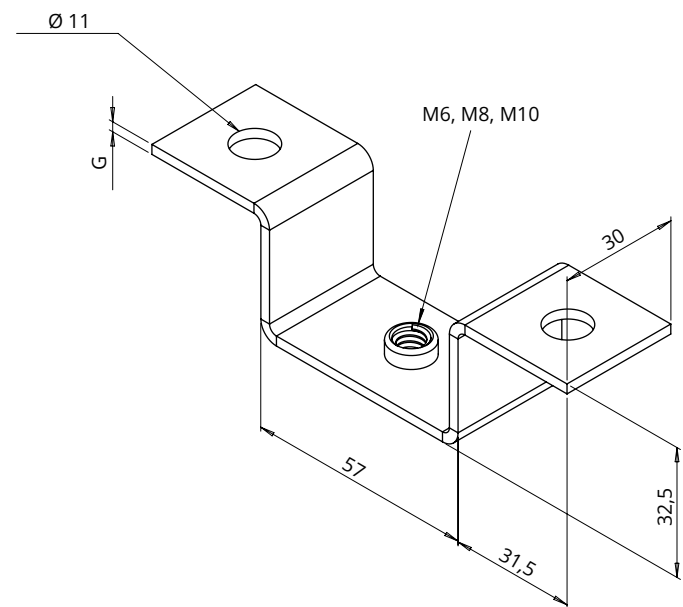

Material:

S – Sendzimir-verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen und Profilschienen
- Befestigung an der Decke mit 2 Bolzenankern RKDB
- Montage an Konstruktionen aus Profilschiene KMP mit Hammerkopfschraube SM + Unterlegscheibe PD + Sechskantmutter NS oder Flanschmutter NK (ohne Unterlegscheibe), Schraube SR + Federmutter NRS

**U-Deckenhalter mit Nietmutter
USUN**

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	Gewinde	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
USUN-M6	M6	0.13	50 Stk.	GT-02616

**U-Deckenhalter mit Nietmutter
USUN**


Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	Gewinde	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
USUN-M8	M8	0.14	50 Stk.	GT-02617
USUN-M10	M10	0.14	50 Stk.	GT-02618

Montagebeispiel:



U-DECKENHALTER (USU)

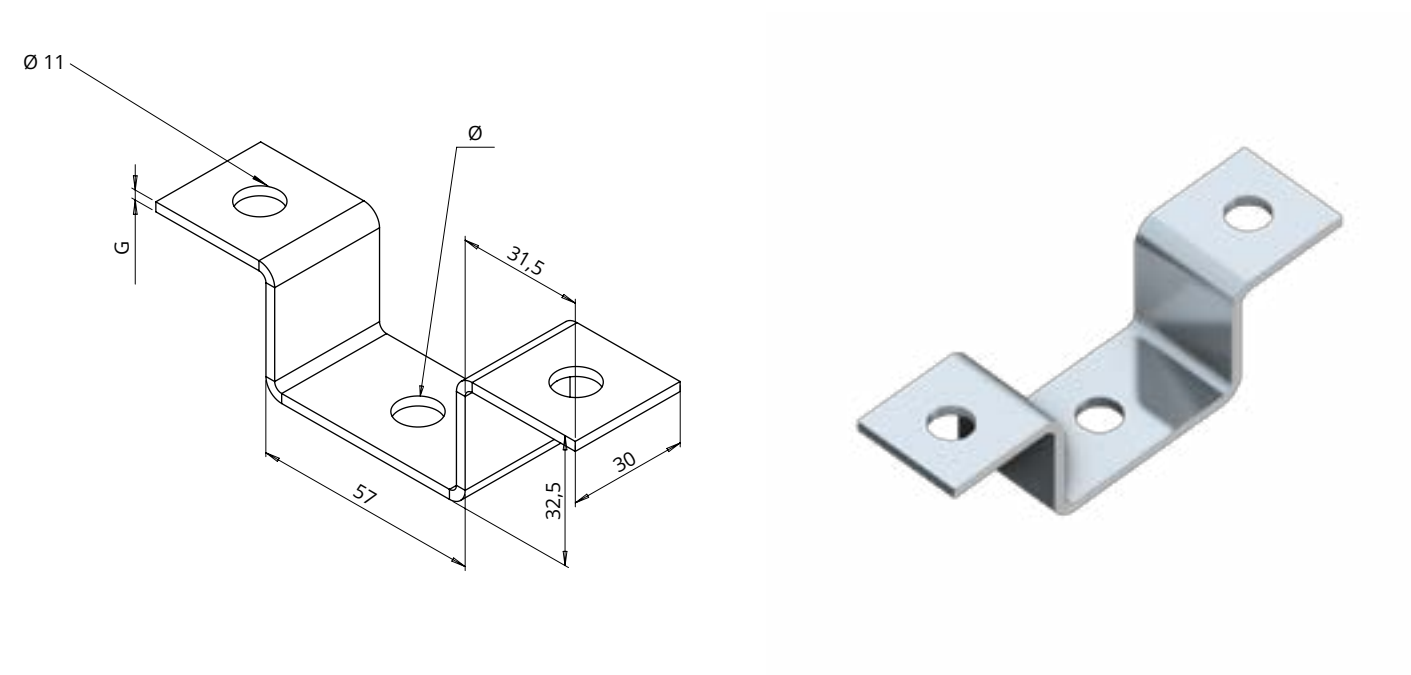

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen und Profilschienen
- Befestigung an der Decke mit 2 Bolzenankern RKDB
- Montage an Konstruktionen aus Profilschiene KMP mit Hammerkopfschraube SM + Unterlegscheibe PD + Sechskantmutter NS oder Flanschmutter NK (ohne Unterlegscheibe), Schraube SR + Federmutter NRS
- Für die Montage des Gewindebolzens empfehlen wir Muttern NS und NK, je 1 Stk.


U-Deckenhalter USU		Dicke G [mm]: 2,5		
ARTIKEL	Ø [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
USU9	9	0.13	50 Stk.	GT-03059

U-Deckenhalter USU		Dicke G [mm]: 3,0		
ARTIKEL	Ø [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
USU11	11	0.14	50 Stk.	GT-03060

Montagebeispiel:



AUSLEGER GPZ (WGPZ)

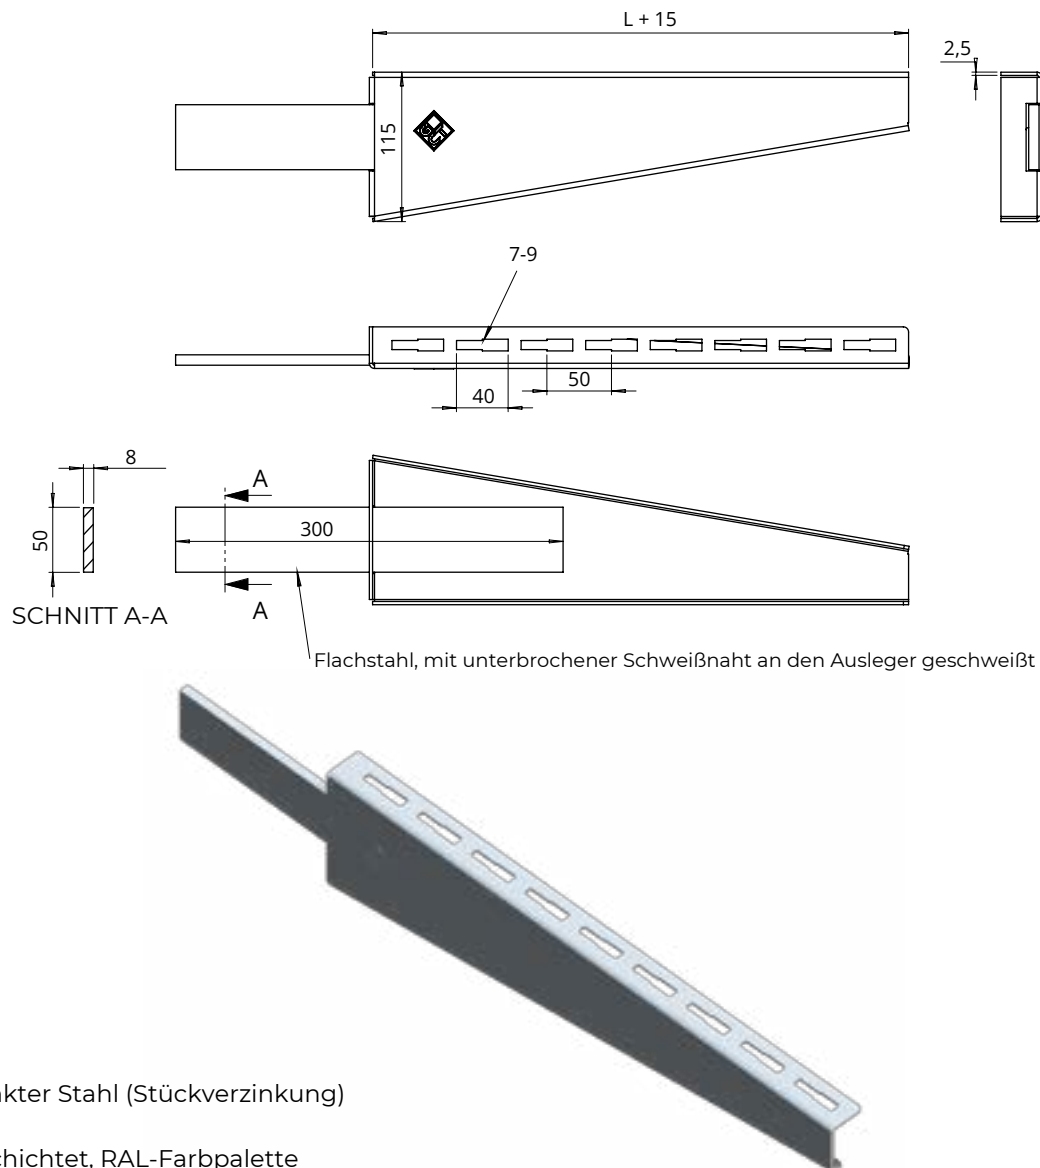**Material:**

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Tragelement für Kabelrinnen und Kabelleitern mit hohen Lasten
- Montage ohne Bohren
- Montage an Betonfertigteil-Kabelkanälen durch Einschieben in den vorhandenen Schlitz

**Ausleger
GPZ**

Dicke G [mm]: 2,5

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WGPZ200	200	1,49	1 Stk.	GTF-02542
WGPZ300	300	1,75	1 Stk.	GTF-02543
WGPZ400	400	1,91	1 Stk.	GTF-02544
WGPZ500	500	2,21	1 Stk.	GTF-02545
WGPZ600	600	2,45	1 Stk.	GTF-02546
WGPZ700	700	2,70	1 Stk.	GTF-02547
WGPZ800	800	2,94	1 Stk.	GTF-02548

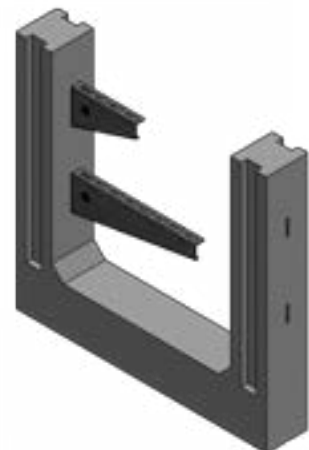
Montagebeispiel:

MONTAGESOCKEL

5.1 BODENBEFESTIGUNGSSOCKEL

5.2 DECKENBEFESTIGUNGSSOCKEL

PROFILSCHIENEN-FUSSPLATTE (STK40F)

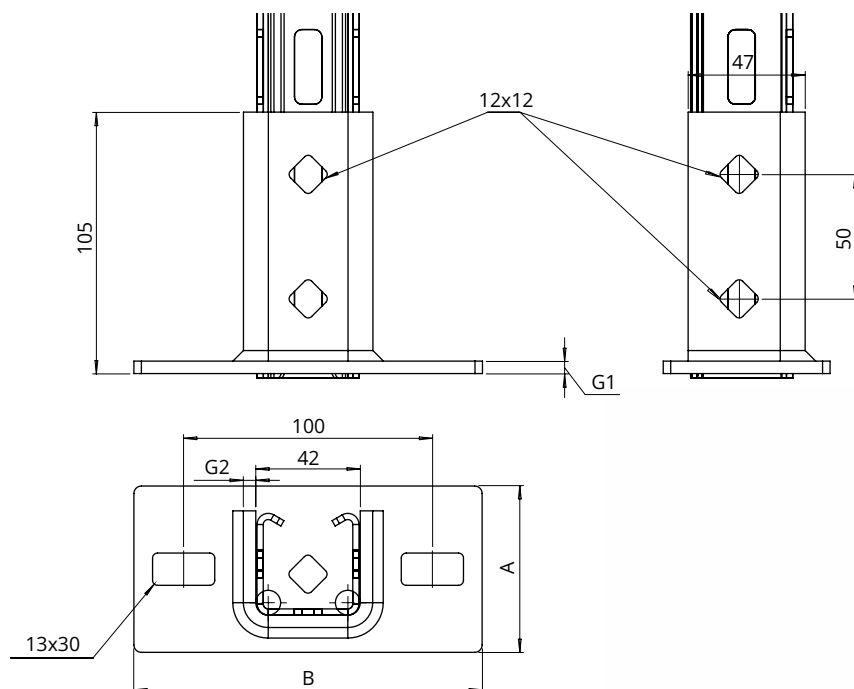

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Aufbau von Konstruktionen aus Profilschiene KMP41
- Zur Befestigung des Fußes am Boden empfehlen wir 2 Bolzenanker RKDB M12
- Zur Verbindung des Fußes mit der Profilschiene empfehlen wir Sechskantschrauben M10


Profilschienen-Fußplatte STK40F

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Dicke G1 [mm]	Dicke G2 [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
STK40F	57	140	5	3	0,76	GTF-02150

Montagebeispiel:

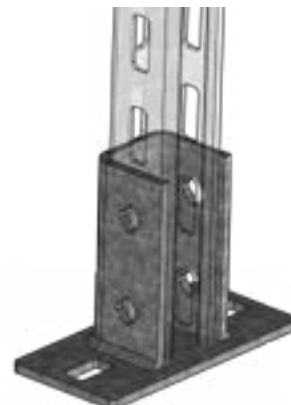

PROFILSCHIENEN-FUSSPLATTE MIT 4-LOCH-GRUNDPLATTE (STK4/40F)

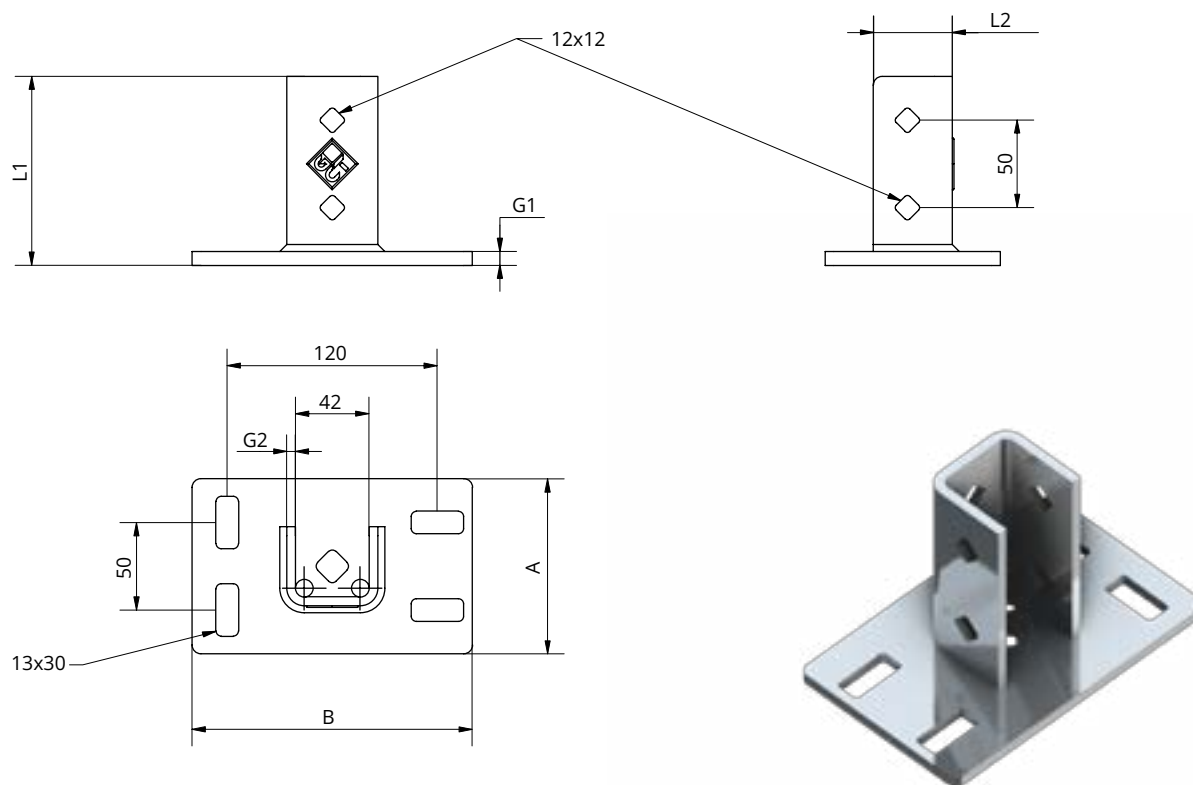

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Aufbau von Konstruktionen aus Profilschiene KM40/KM41
- Zur Befestigung des Fußes am Boden empfehlen wir 4 Bolzenanker RKDB M12
- Zur Verbindung des Fußes mit der Profilschiene empfehlen wir Sechskantschrauben M10 mit Unterlegscheibe und Flanschnutter M10 sowie eine Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT.




Profilschienen-Fußplatte mit 4-Loch-Grundplatte STK4/40F

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Dicke G1 [mm]	Dicke G2 [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
STK4/40F	100	160	108	45	5	3	1,36	GTF-02154

Montagebeispiel:



FUSSPLATTE FÜR DOPPEL-PROFILSCHIENE MIT 4-LOCH-GRUNDPLATTE (STK4P/80F)

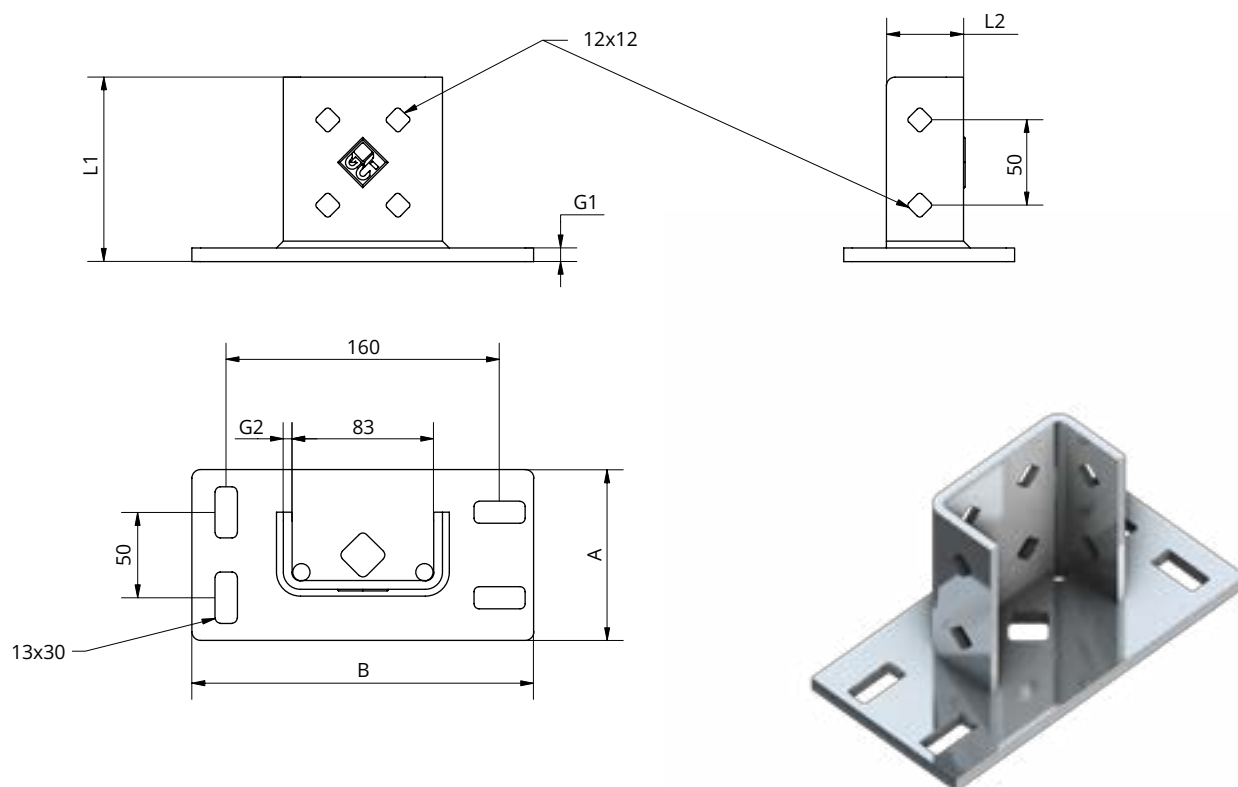

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Aufbau von Konstruktionen aus Profilschiene KM40/KM41
- Zur Befestigung des Fußes am Boden empfehlen wir 4 Bolzenanker RKDB M12
- Zur Verbindung des Fußes mit der Profilschiene empfehlen wir Sechskantschrauben M10 mit Unterlegscheibe und Flanschmutter M10, mind. 4 Sätze, sowie Gleitmuttern mit Feder NRS oder Hammerkopfschrauben SMT, mind. 2 Sätze




Fußplatte für Doppel-Profilschiene mit 4-Loch-Grundplatte STK4P/80F

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Dicke G1 [mm]	Dicke G2 [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
STK4P/80F	100	200	108	44	5	3	1,76	GTF-02156

Montagebeispiel:



PROFILSCHIENEN-FUSSPLATTE, VERSTÄRKT, OFFEN (STKWO40)

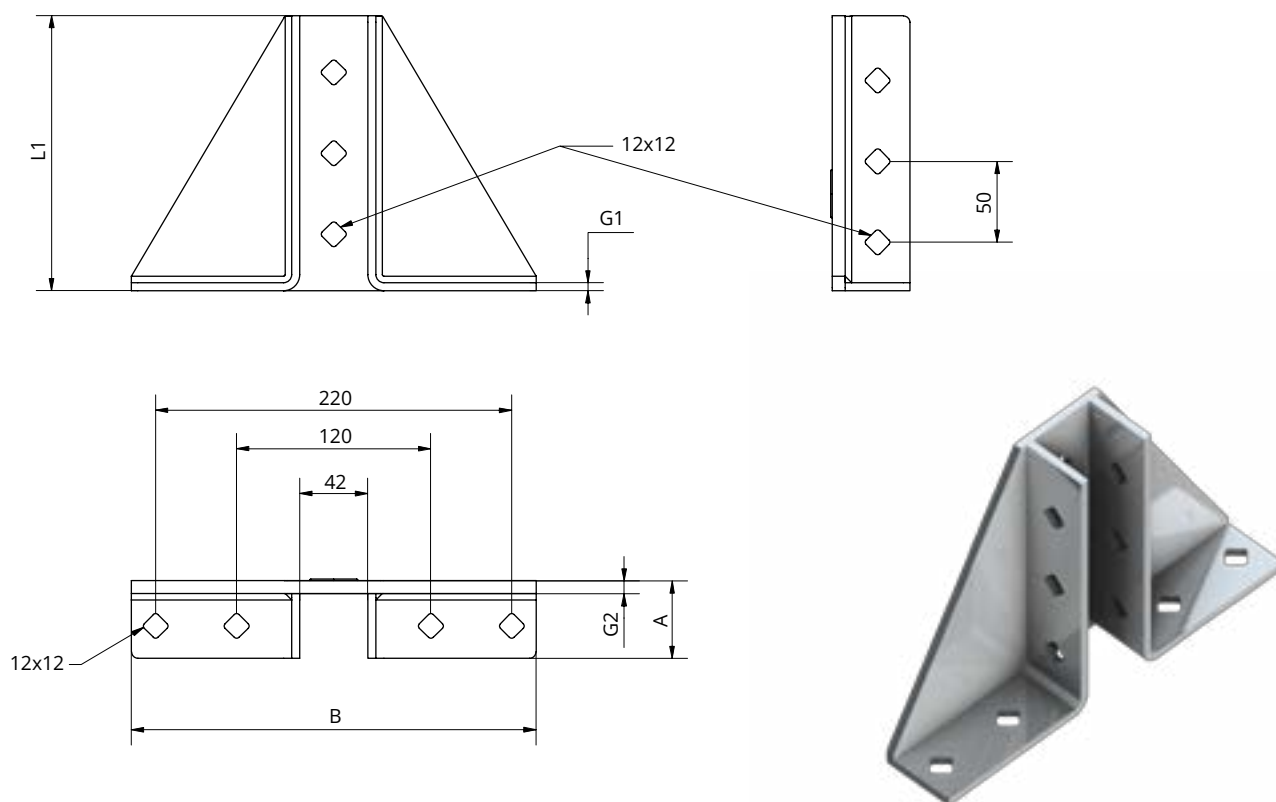

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Aufbau von Konstruktionen aus Profilschiene KM40/KM41
- Zur Befestigung des Fußes am Boden empfehlen wir 4 Bolzenanker RKDB M12
- Zur Verbindung des Fußes mit der Profilschiene empfehlen wir Sechskantschrauben M10 mit Unterlegscheibe und Flanschmutter M10 sowie eine Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT




Profilschienen-Fußplatte, verstärkt, offen STKWO40

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Dicke G1 [mm]	Dicke G2 [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
STKWO40	48	250	170	5	5	2,51	GTF-02151

Montagebeispiel:



FUSSPLATTE FÜR DOPPEL-PROFILSCHIENE, VERSTÄRKT, OFFEN (STKWO80)

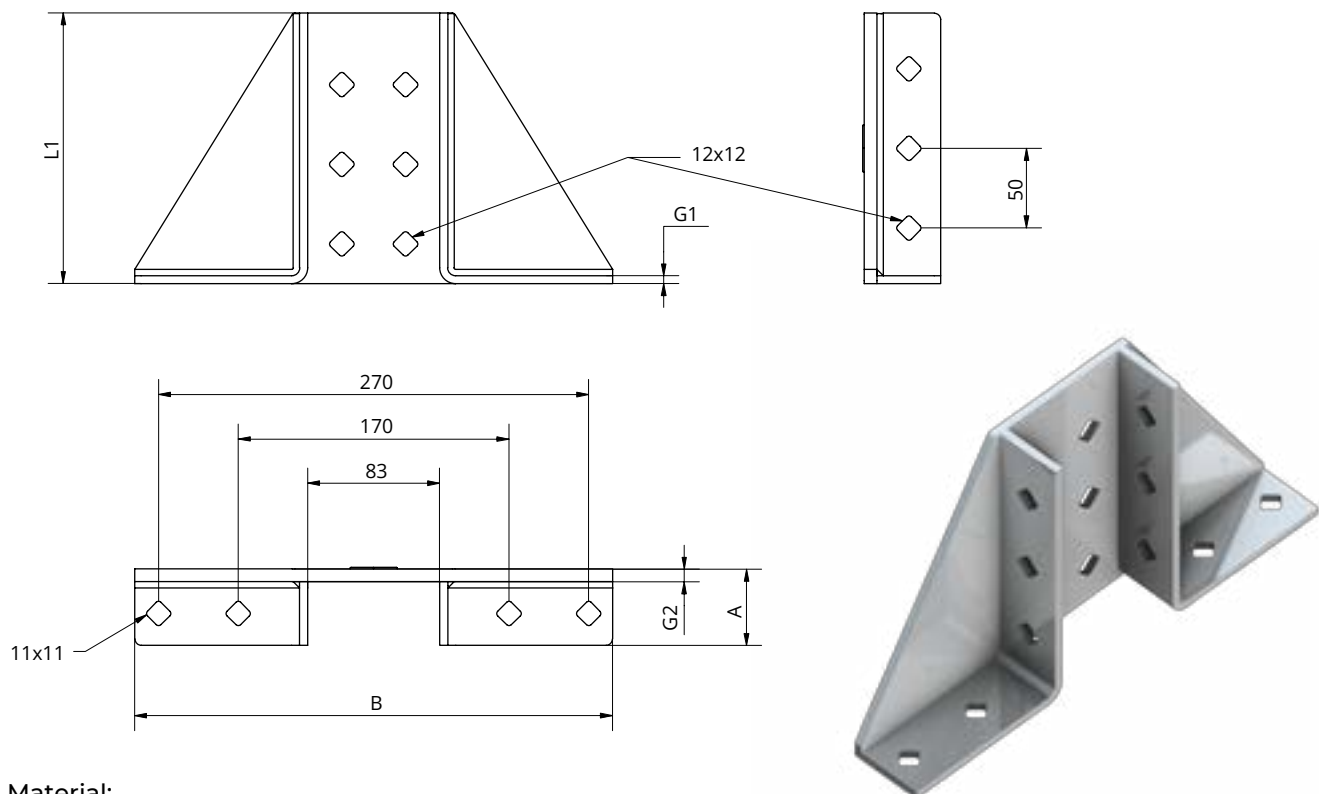

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Aufbau von Konstruktionen aus Profilschiene KM40/KM41
- Zur Befestigung des Fußes am Boden empfehlen wir 4 Bolzenanker RKDB M12
- Zur Verbindung des Fußes mit der Profilschiene empfehlen wir Sechskantschrauben M10 mit Unterlegscheibe und Flanschnutter M10 sowie eine Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT




Fußplatte für Doppel-Profilschiene, verstärkt, offen STKWO80

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Dicke G1 [mm]	Dicke G2 [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
STKWO40	48	300	170	5	5	3	GTF-02153

Montagebeispiel:



PROFILSCHIENEN-FUSSPLATTE, VERSTÄRKT, GESCHLOSSEN (STKWZ40)

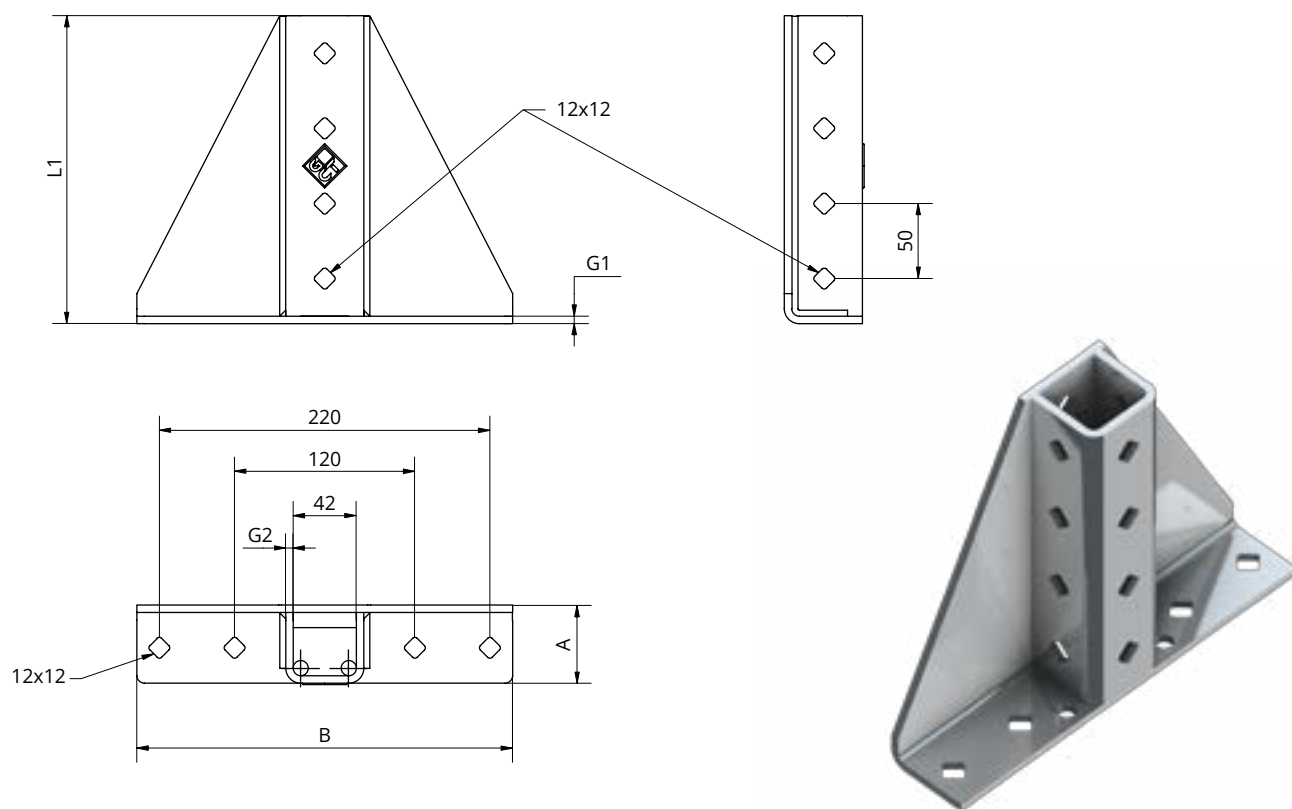

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Aufbau von Konstruktionen aus Profilschiene KM40/KM41
- Zur Befestigung des Fußes am Boden empfehlen wir 4 Bolzenanker RKDB M12
- Zur Verbindung des Fußes mit der Profilschiene empfehlen wir Sechskantschrauben M10 mit Unterlegscheibe und eine Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT.




Profilschienen-Fußplatte, verstärkt, geschlossen STKWZ40

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Dicke G1 [mm]	Dicke G2 [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
STKWZ40	52	250	205	5	5	2,66	GTF-02155

Montagebeispiel:



FUSSPLATTE FÜR DOPPEL-PROFILSCHIENE, VERSTÄRKT, GESCHLOSSEN (STKPWZ80)

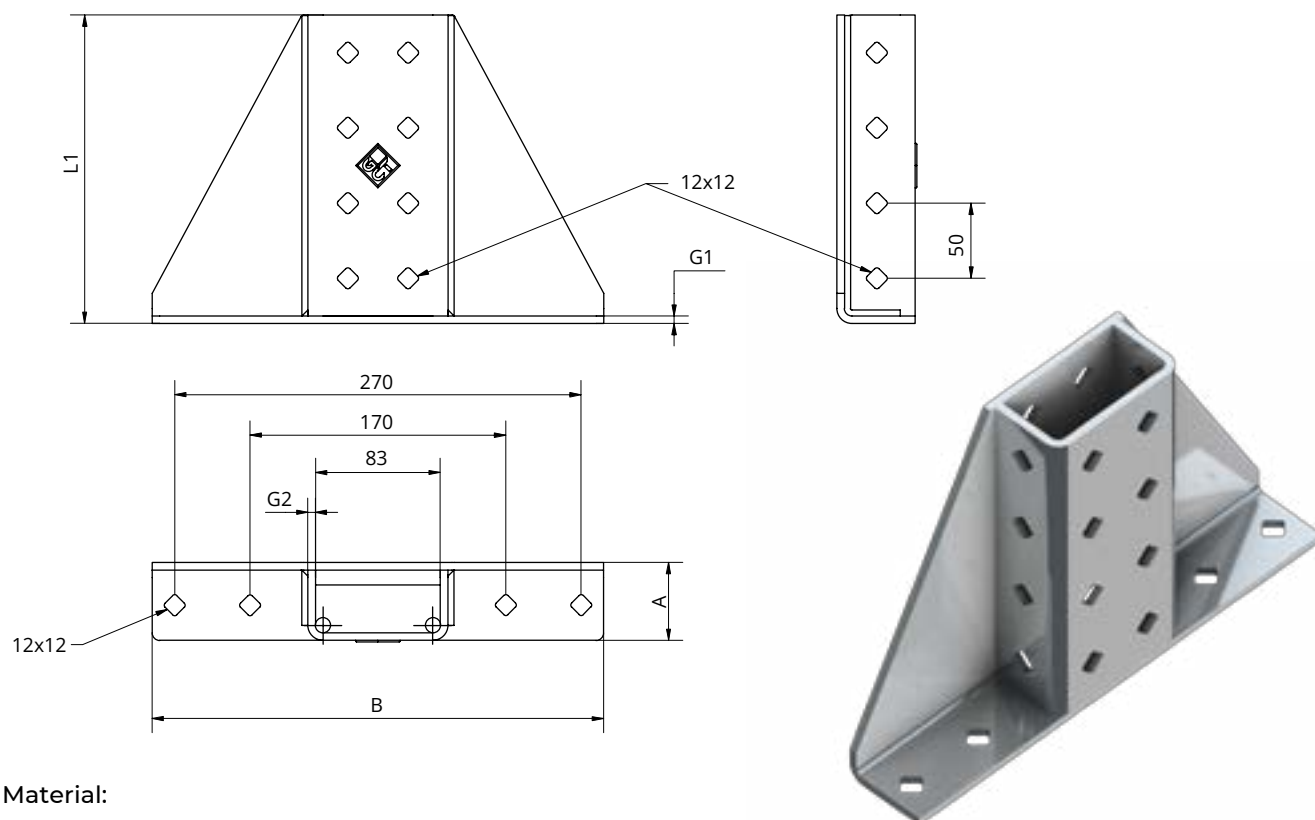

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Aufbau von Konstruktionen aus Profilschiene KM40/KM41
- Zur Befestigung des Fußes am Boden empfehlen wir 4 Bolzenanker RKDB M12
- Zur Verbindung des Fußes mit der Profilschiene empfehlen wir Sechskantschrauben M10 mit Unterlegscheibe und Flanschnutter M10 sowie eine Gleitmutter mit Feder NRS oder eine Hammerkopfschraube SMT




Fußplatte für Doppel-Profilschiene, verstärkt, geschlossen STKPWZ80

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	L1 [mm]	Dicke G1 [mm]	Dicke G2 [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
STKPWZ80	52	300	205	5	5	3,37	GTF-02157

Montagebeispiel:



PROFILSCHIENEN-MONTAGEFUSS (STMK)

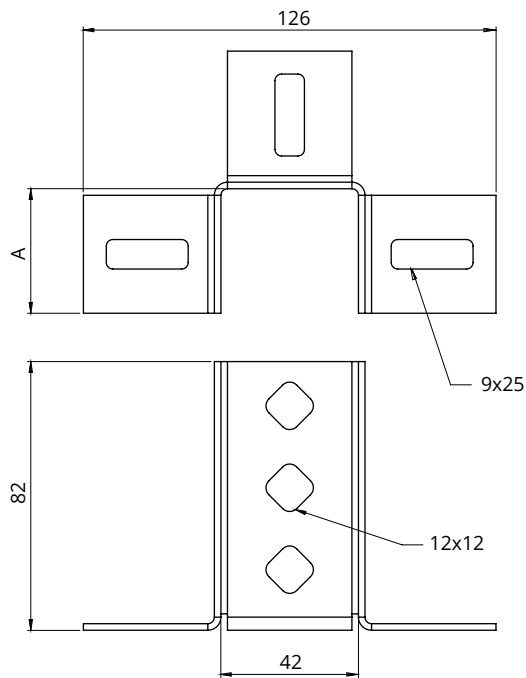

Material:

- S – Sendzimir-verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
 - F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
 - E – Edelstahl 304 oder 316L
 - R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM20/KM21, KM40/KM41 und PKM40/PKM41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M8 mit Flanschmuttern M8 zu verwenden




**Profilschienen-Montagefuß
STMK**


Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
STMK41	38	0,2	10 Stk.	GT-05640
STMK21	26	0,1	10 Stk.	GT-05641

Montagebeispiel:

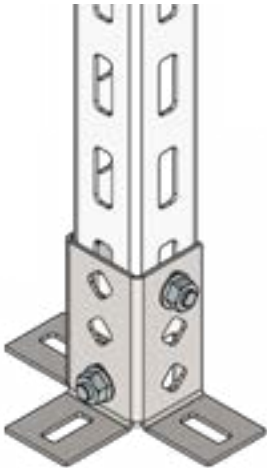

PROFILSCHIENEN-DECKENFUSSPLATTE (STMSK)

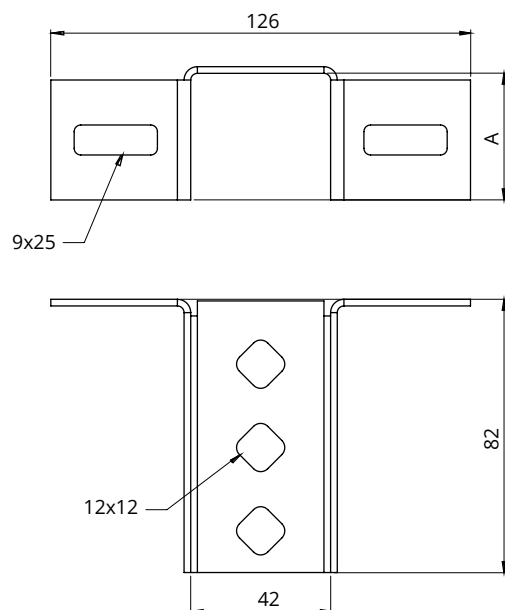

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung),


Auf Anfrage:

E – Edelstahl 304 oder 316L

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zum Verbinden von Konstruktionen aus Profilschienen KM20/KM21, KM40/KM41 und PKM40/PKM41
- Für die Montage sind Schlossschrauben M8 mit Flanschmuttern M8 zu verwenden




Profilschienen-Deckenfußplatte STMK

Dicke G [mm]: 2,0

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
STMSK21	26	0,1	10 Stk.	GT-05643
STMSK41	38	0,2	10 Stk.	GT-05642

Montagebeispiel:

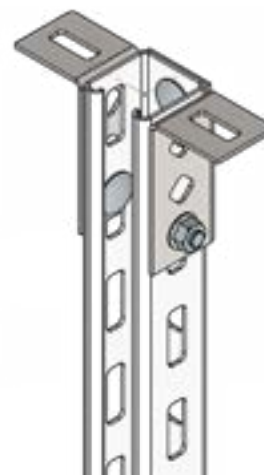



DOPPEL-T-TRÄGER-SYSTEME

6.1 DOPPEL-T-TRÄGER

6.2 VERBINDER

6.3 MONTAGE- UND
TRAGELEMENTE

DOPPEL-T-TRÄGER (DWT)

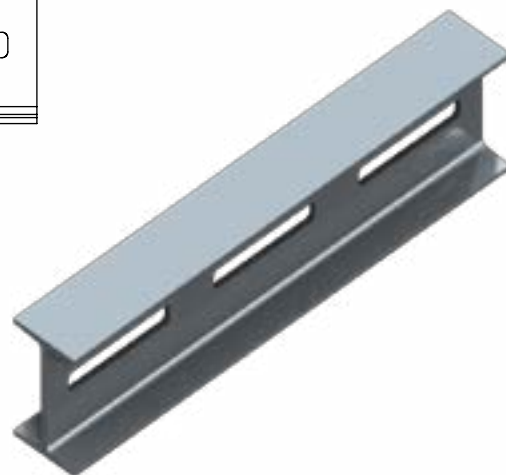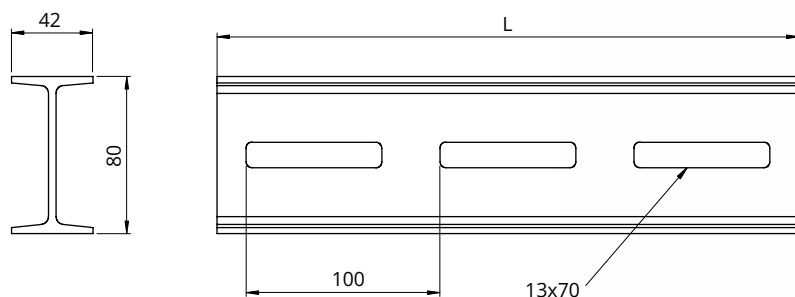

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:

• Konstruktionselement für Schwerlast-Kabeltragsysteme

Doppel-T-Träger DWT

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
DWT-100F	100	0,46	10 Stk.	GTF-05089
DWT-200F	200	0,93	10 Stk.	GTF-05090
DWT-300F	300	1,40	10 Stk.	GTF-05091
DWT-400F	400	1,86	4 Stk.	GTF-05092
DWT-500F	500	2,33	4 Stk.	GTF-05093
DWT-600F	600	2,80	4 Stk.	GTF-05094
DWT-700F	700	3,26	2 Stk.	GTF-05095
DWT-800F	800	3,73	2 Stk.	GTF-05096
DWT-900F	900	4,20	2 Stk.	GTF-05097
DWT-1000F	1000	4,67	2 Stk.	GTF-05098
DWT-1500F	1500	7,00	2 Stk.	GTF-05099
DWT-2000F	2000	9,34	2 Stk.	GTF-05100
DWT-2500F	2500	11,67	2 Stk.	GTF-05101
DWT-3000F	3000	14,01	2 Stk.	GTF-05102
DWT-3500F	3500	16,34	1 Stk.	GTF-05103
DWT-4000F	4000	18,68	1 Stk.	GTF-05104
DWT-4500F	4500	21,01	1 Stk.	GTF-05105
DWT-5000F	5000	23,34	1 Stk.	GTF-05106
DWT-5500F	5500	25,67	1 Stk.	GTF-05107
DWT-6000F	6000	28,02	1 Stk.	GTF-05108

DOPPEL-T-TRÄGER-VERBINDER (LDWT)

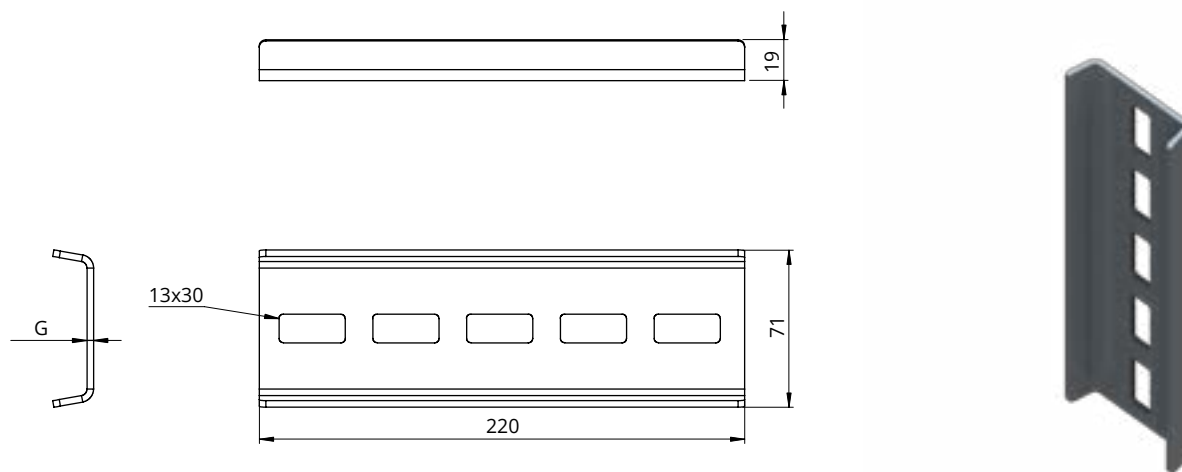

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Verbindet Doppel-T-Träger

Doppel-T-Träger-Verbinder LDWT


Dicke G [mm]: 3,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LDWT/3,0F	0,43	10 Stk.	GTF-05146

Montagebeispiel:



DOPPEL-T-TRÄGER-GELENKVERBINDER (LPDWT)

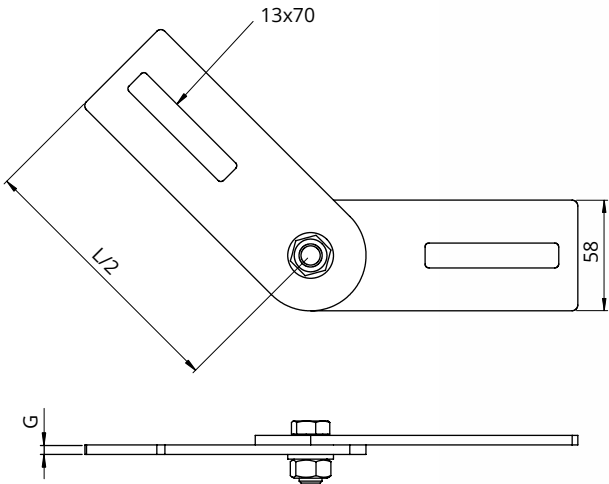

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Gelenkige Verbindung von Doppel-T-Trägern

**Doppel-T-Träger-Gelenkverbinder
LPDWT**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LPDWT/5,0F	280	0.67	10 Stk.	GTF-05147

Montagebeispiel:



VERBINDER FÜR DOPPEL-T-TRÄGER-KONSTRUKTION 1 (LKDWT1)

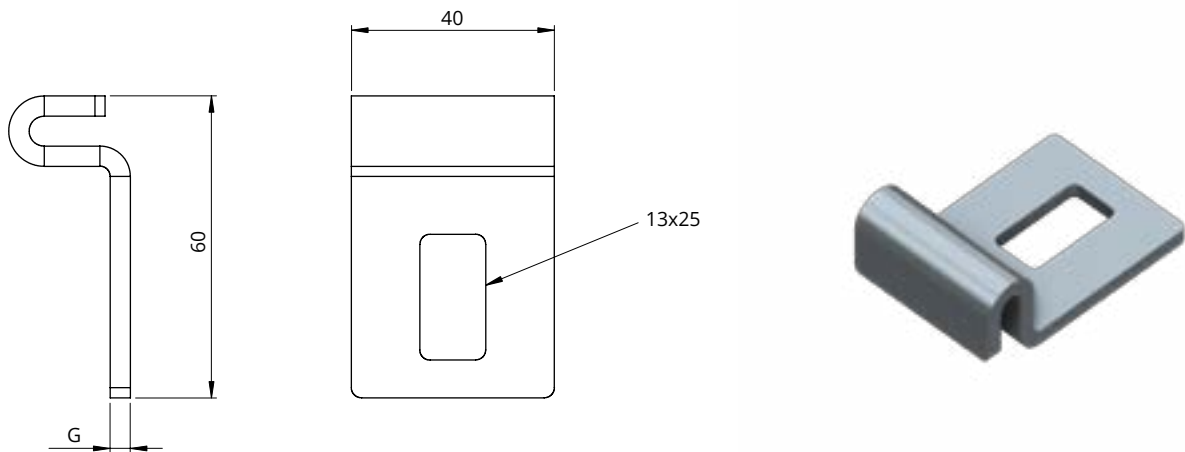

Material:
F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
Auf Anfrage:
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:
• Verbindet Doppel-T-Träger

Verbinder für Doppel-T-Träger-Konstruktion 1 LKDWT1		Dicke G [mm]: 4,0	
ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKDWT1/4,0F	0,10	25 Stk.	GTF-05150

Montagebeispiel:




VERBINDER FÜR DOPPEL-T-TRÄGER-KONSTRUKTION 2 (LKDWT2)

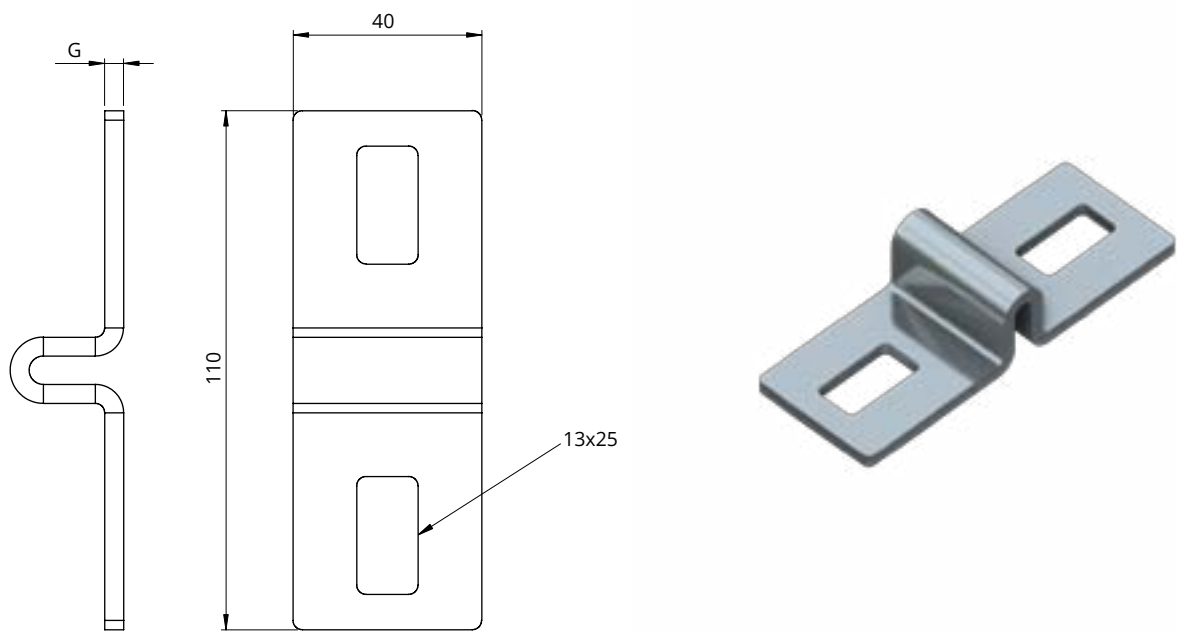


Material:
F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
Auf Anfrage:
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:
• Verbindet Doppel-T-Träger

Verbinder für Doppel-T-Träger-Konstruktion 2 LKDWT2		Dicke G [mm]: 4,0	
ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
LKDWT2/4,0F	0,16	25 Stk.	GTF-05151

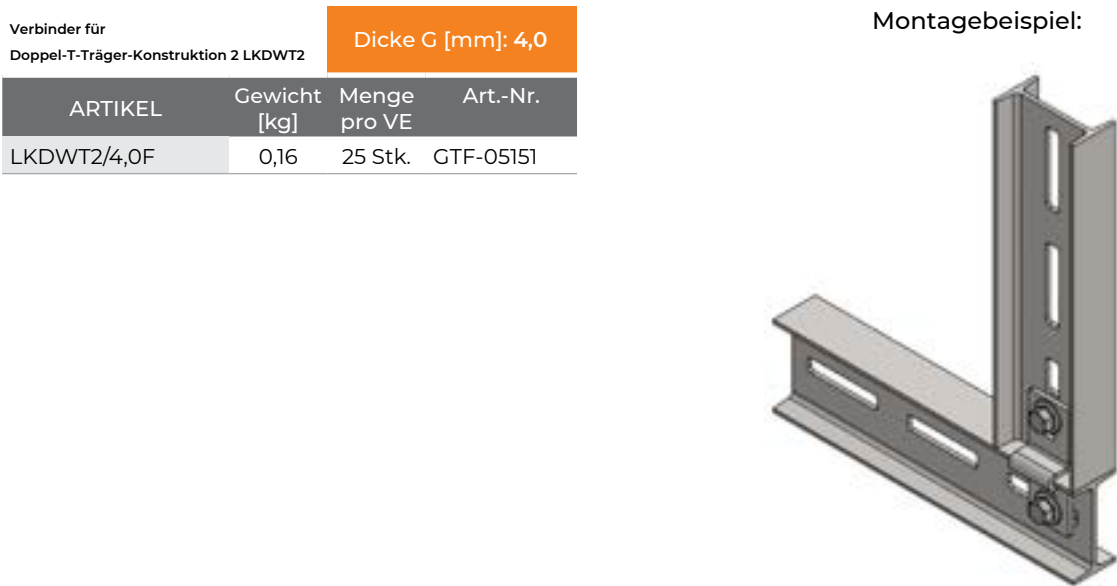

DOPPEL-T-TRÄGER-TRAGKONSTRUKTION (KWDWT)

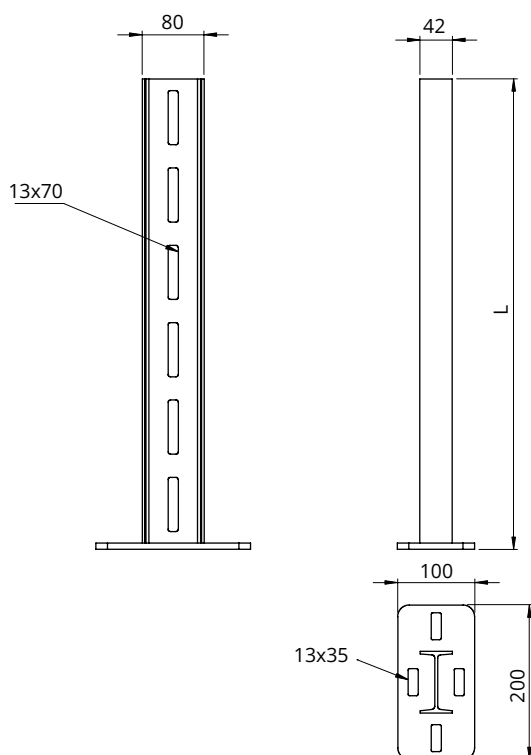

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Zur Abhängung von Kabeltrassen mit hohen Lasten
- Befestigung an Wand oder Decke mit Bolzenanker RKDB


Doppel-T-Träger-Tragkonstruktion KWDWT

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KWDWT-100F	100	1,58	4 Stk.	GTF-05109
KWDWT-200F	200	2,03	4 Stk.	GTF-05110
KWDWT-300F	300	2,50	4 Stk.	GTF-05111
KWDWT-400F	400	2,96	4 Stk.	GTF-05112
KWDWT-500F	500	3,43	4 Stk.	GTF-05113
KWDWT-600F	600	3,90	2 Stk.	GTF-05114
KWDWT-700F	700	4,36	2 Stk.	GTF-05115
KWDWT-800F	800	4,83	2 Stk.	GTF-05116
KWDWT-900F	900	5,30	2 Stk.	GTF-05117
KWDWT-1000F	1000	5,77	2 Stk.	GTF-05118
KWDWT-1500F	1500	8,10	2 Stk.	GTF-05119
KWDWT-2000F	2000	10,44	2 Stk.	GTF-05120
KWDWT-2500F	2500	12,79	2 Stk.	GTF-05121
KWDWT-3000F	3000	15,11	1 Stk.	GTF-05122
KWDWT-3500F	3500	17,46	1 Stk.	GTF-05123

Montagebeispiel:



DOPPEL-T-TRÄGER-AUSLEGER (WSDWT)

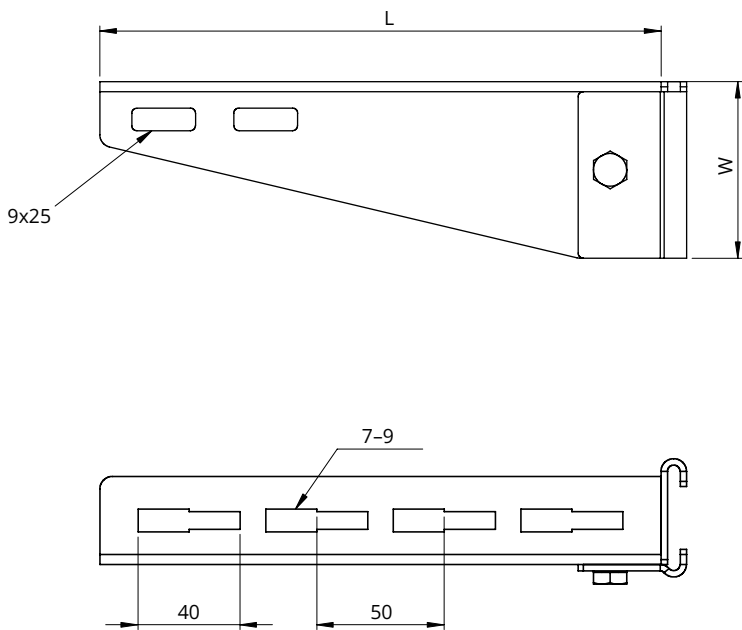

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Tragelement für Kabeltrassen und Rohre, montiert an Doppel-T-Trägern DWT und Tragkonstruktionen KWDWT


**Doppel-T-Träger-Ausleger
WSDWT**

ARTIKEL	L [mm]	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WSDWT-100F	120	70	0,28	10 Stk.	GTF-05124
WSDWT-150F	170	70	0,33	10 Stk.	GTF-05125
WSDWT-200F	220	70	0,40	10 Stk.	GTF-05126
WSDWT-250F	270	70	0,45	10 Stk.	GTF-05127
WSDWT-300F	320	90	0,60	10 Stk.	GTF-05128
WSDWT-350F	370	90	0,67	10 Stk.	GTF-05129
WSDWT-400F	420	90	0,73	10 Stk.	GTF-05130
WSDWT-450F	470	90	0,80	10 Stk.	GTF-05131
WSDWT-500F	520	110	0,92	10 Stk.	GTF-05132
WSDWT-600F	620	110	1,10	10 Stk.	GTF-05133

Montagebeispiel:



DOPPEL-T-TRÄGER-AUSLEGER, SCHWER (WSDWTC)

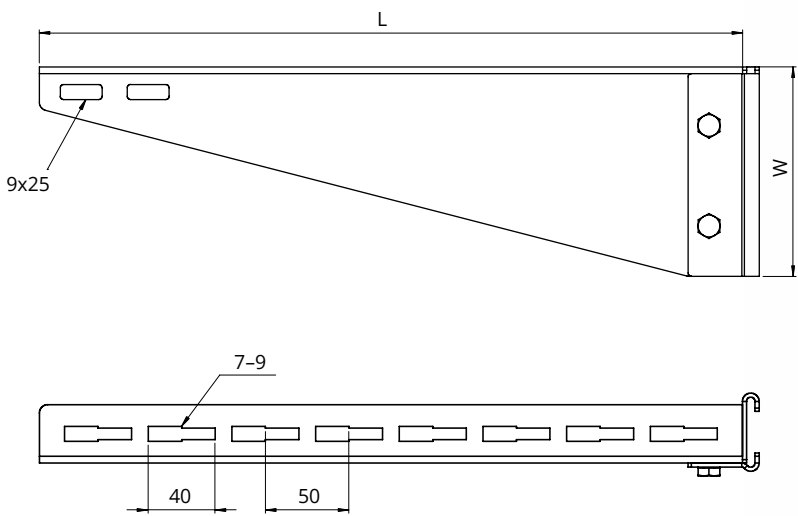

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Tragelement für Kabeltrassen und Rohre, montiert an Doppel-T-Trägern DWT und Tragkonstruktionen KWDWT


**Doppel-T-Träger-Tragkonstruktion
WSDWTC**

ARTIKEL	L [mm]	W [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
WSDWTC-200F	220	110	0,55	10 Stk.	GTF-05134
WSDWTC-300F	320	110	0,70	10 Stk.	GTF-05135
WSDWTC-400F	420	125	0,92	10 Stk.	GTF-05136
WSDWTC-500F	520	125	1,08	10 Stk.	GTF-05137
WSDWTC-600F	620	125	1,24	10 Stk.	GTF-05138
WSDWTC-700F	720	125	1,39	6 Stk.	GTF-05139
WSDWTC-800F	820	185	2,07	6 Stk.	GTF-05140
WSDWTC-900F	920	185	2,31	6 Stk.	GTF-05141
WSDWTC-1000F	1020	185	2,48	6 Stk.	GTF-05142

Montagebeispiel:



AUSLEGERBEFESTIGUNGSHALTER WW (UMW)

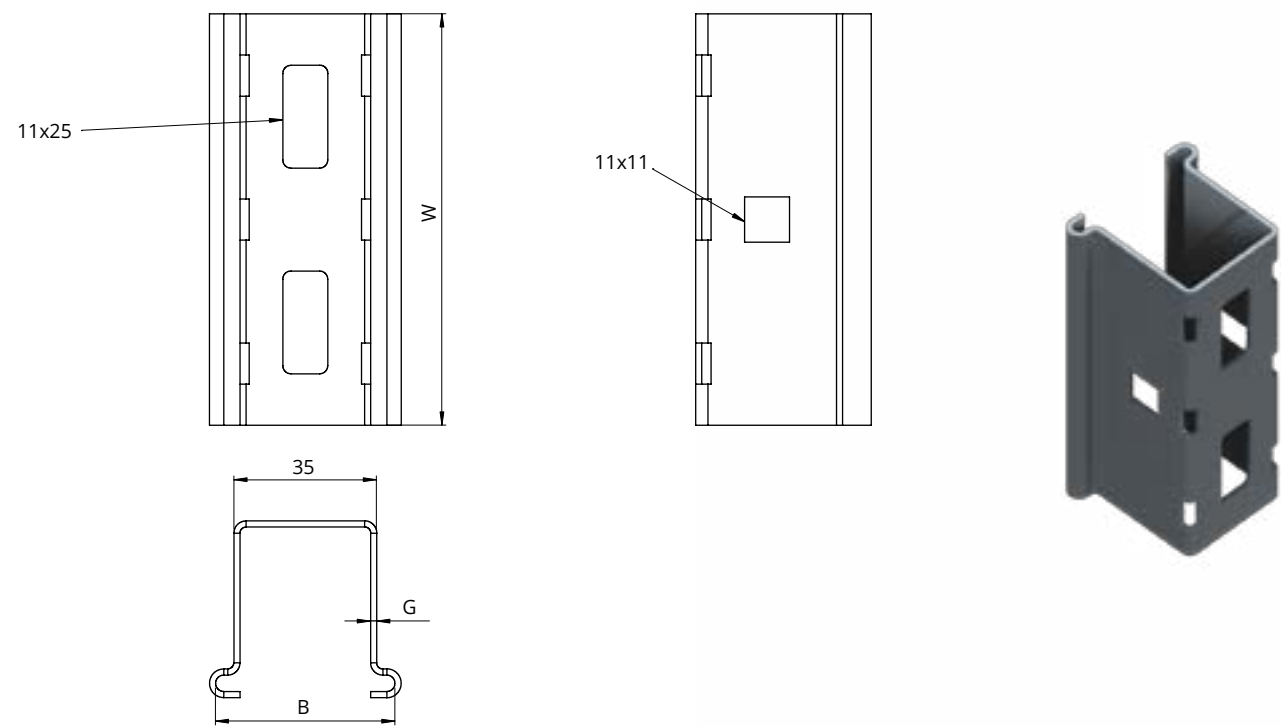


Material:
F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
Auf Anfrage:
R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette


Zusätzliche Informationen:
• Konstruktionselement für Schwerlast-Kabeltragsysteme

Auslegerbefestigungshalter WW UMW			Dicke G [mm]: 1,5		
ARTIKEL	W [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UMW/3,0F	100	45	0,28	10 Stk.	GTF-05143

Montagebeispiel:

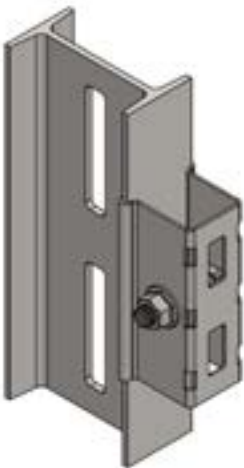

DOPPEL-T-TRÄGER-FUSSPLATTE (SMDWT)

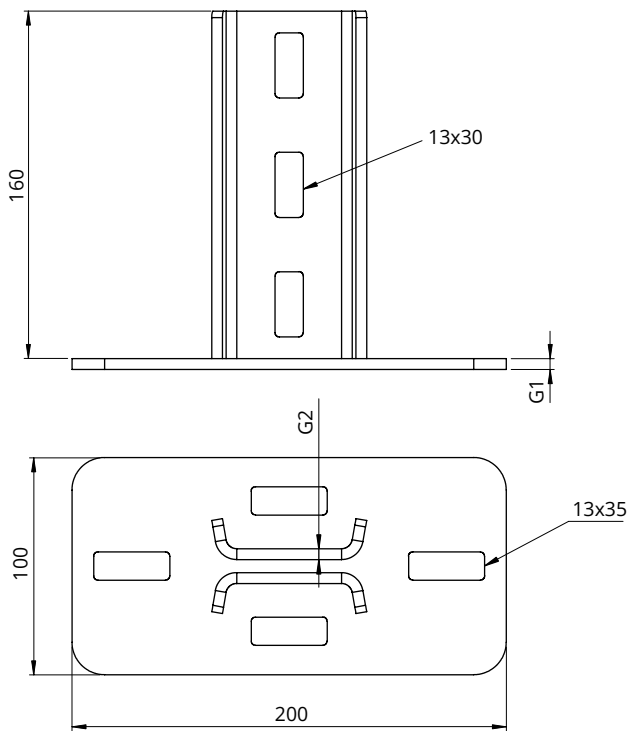

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Befestigt den Doppel-T-Träger
- Befestigung an Wand oder Decke mit Bolzenanker RKDB

**Doppel-T-Träger-Fußplatte
SMDWT**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	G1 [mm]	G2 [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SMDWT/5,0F	5	5	1,75	10 Stk.	GTF-05144

Montagebeispiel:



DOPPEL-T-TRÄGER-GELENKFUSSPLATTE (SMPDWT)

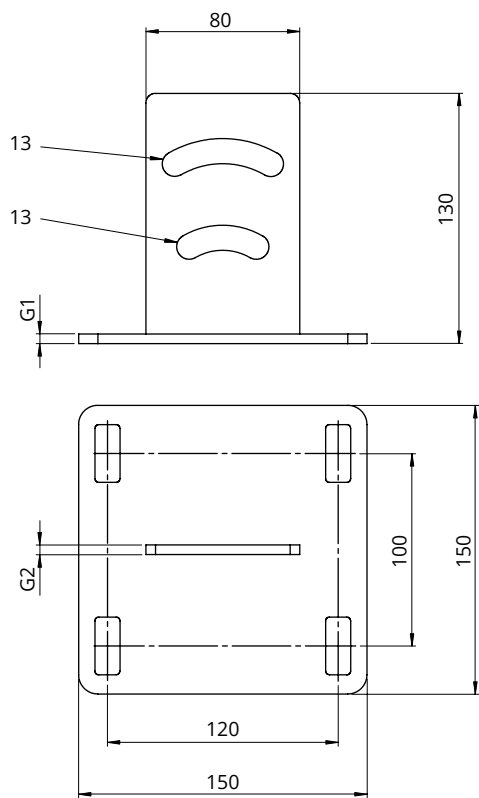

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Befestigt den Doppel-T-Träger in Schräglage
- Befestigung an Wand oder Decke mit Bolzenanker RKDB

**Doppel-T-Träger-Gelenkfußplatte
SMPDWT**


Dicke G [mm]: 5,0

ARTIKEL	G1 [mm]	G2 [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SMPDWT/5,0F	5	5	1,18	10 Stk.	GTF-05145

Montagebeispiel:



MONTAGEWINKEL FÜR DOPPEL-T-TRÄGER (KMDWT)

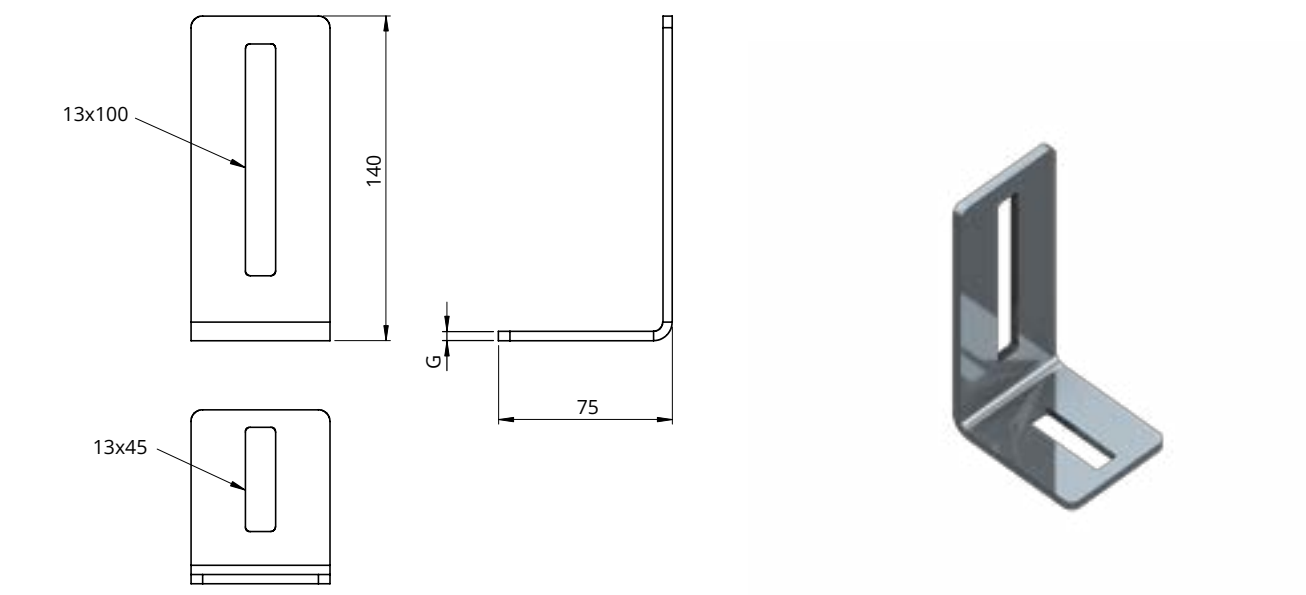

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:

- Befestigt Doppel-T-Träger an Boden, Decke oder Wand

**Montagewinkel für
Doppel-T-Träger KMDWT**


Dicke G [mm]: 4,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMDW/4,0F	0,33	25 Stk.	GTF-05148

Montagebeispiel:



WAND-MONTAGEWINKEL FÜR DOPPEL-T-TRÄGER (KMSDWT)

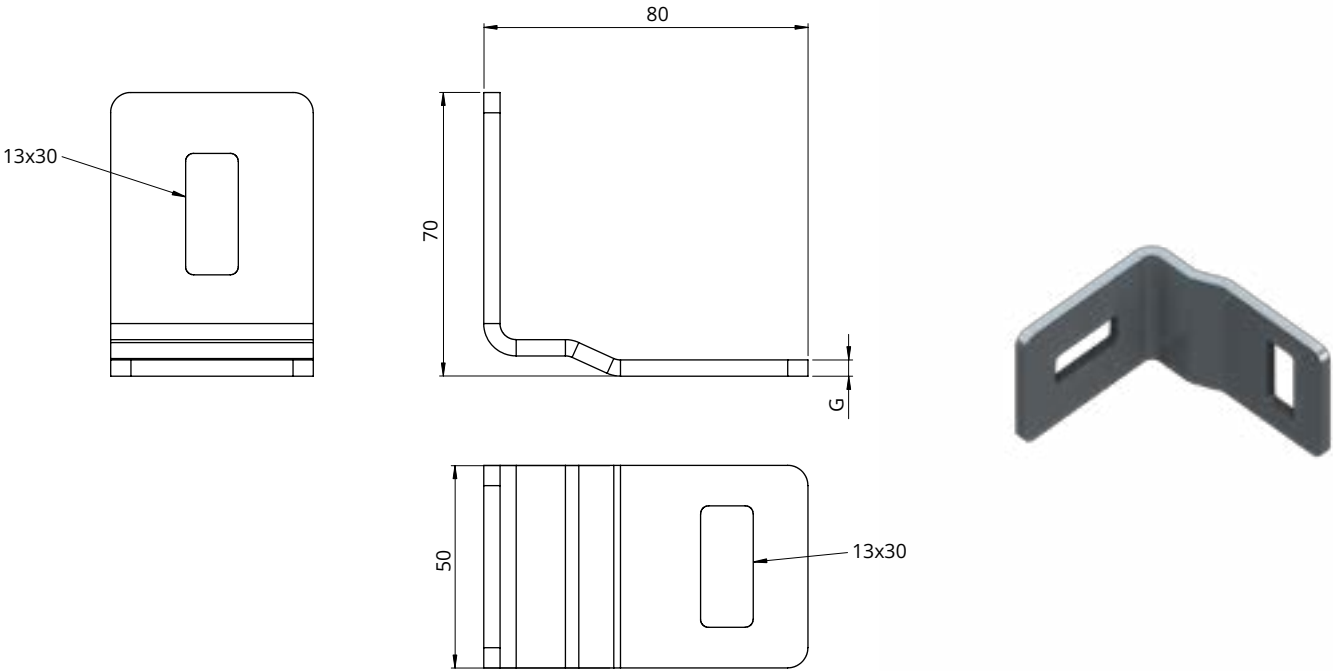

Material:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

Auf Anfrage:

R – pulverbeschichtet, RAL-Farbpalette

Zusätzliche Informationen:


- Befestigt den Doppel-T-Träger an der Wand oder einem anderen Untergrund
- Befestigung an Wand oder Decke mit Bolzenanker RKDB

Wand-Montagewinkel für Doppel-T-Träger KMSDWT

Dicke G [mm]: 4,0

ARTIKEL	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KMSDWT/4,0F	0,19	25 Stk.	GTF-05149


Montagebeispiel:

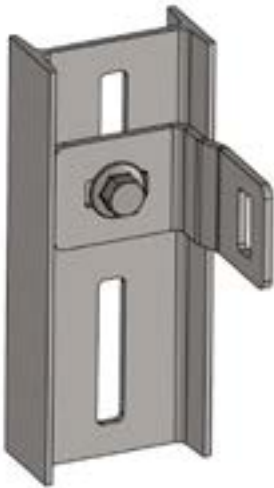

7

SCHRAUB- UND VERBINDUNGSELEMENT

FLACHRUNDSCHRAUBE MIT FLANSCHMUTTER (SGNK)

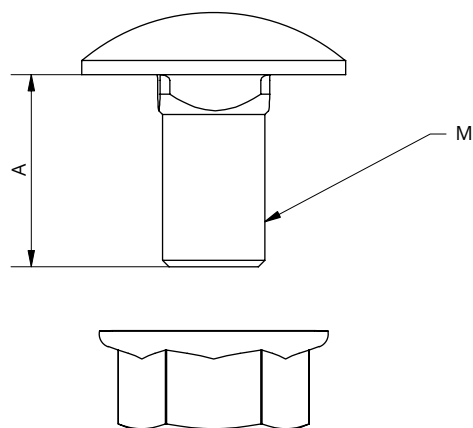

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Verbinden von Elementen der Kabeltrasse

Flachrundschaube mit Flanschmutter SGNK

Gewindegröße: M6

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SGNK-M6x10	10	0,008	50/100 Stk.	GT-02481
SGNK-M6x12	12	0,008	50/100 Stk.	GT-02482
SGNK-M6x14	14	0,008	50/100 Stk.	GT-02483
SGNK-M6x16	16	0,006	50/100 Stk.	GT-02484
SGNK-M6x25	25	0,010	50/100 Stk.	GT-02485

Flachrundschaube mit Flanschmutter SGNK

Gewindegröße: M8


ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SGNK-M8x12	12	0,017	50/100 Stk.	GT-02486
SGNK-M8x14	14	0,018	50/100 Stk.	GT-02487
SGNK-M8x25	25	0,021	50/100 Stk.	GT-02488

Flachrundschaube mit Flanschmutter SGNK

Gewindegröße: M10

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SGNK-M10x20	20	0,035	50 Stk.	GT-02489
SGNK-M10x30	30	0,040	50 Stk.	GT-02490

FLACHRUNDSCHRAUBE (SG)

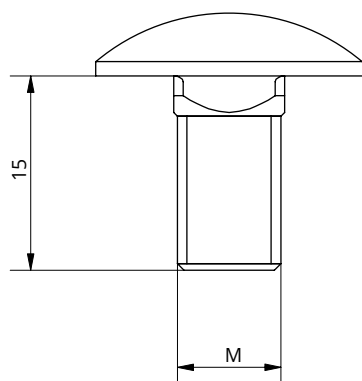

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Verbinden von Elementen der Kabeltrasse
- Genaue Maße nach ISO 8678
- Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8

Flachrundschraube SG

Gewindegröße: M6

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SG-M6x10	10	0,005	50/100 Stk.	GT-02491
SG-M6x12	12	0,005	50/100 Stk.	GT-02492
SG-M6x14	14	0,005	50/100 Stk.	GT-02493
SG-M6x16	16	0,006	50/100 Stk.	GT-02494
SG-M6x25	25	0,007	50/100 Stk.	GT-02495

Flachrundschraube SG

Gewindegröße: M8


ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SG-M8x12	12	0,01	50/100 Stk.	GT-02496
SG-M8x14	14	0,011	50/100 Stk.	GT-02497
SG-M8x25	25	0,014	50/100 Stk.	GT-02498

Flachrundschraube SG

Gewindegröße: M10

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SG-M10x20	20	0,022	50 Stk.	GT-02499
SG-M10x30	30	0,027	50 Stk.	GT-02500

FLANSCHMUTTER (NK)

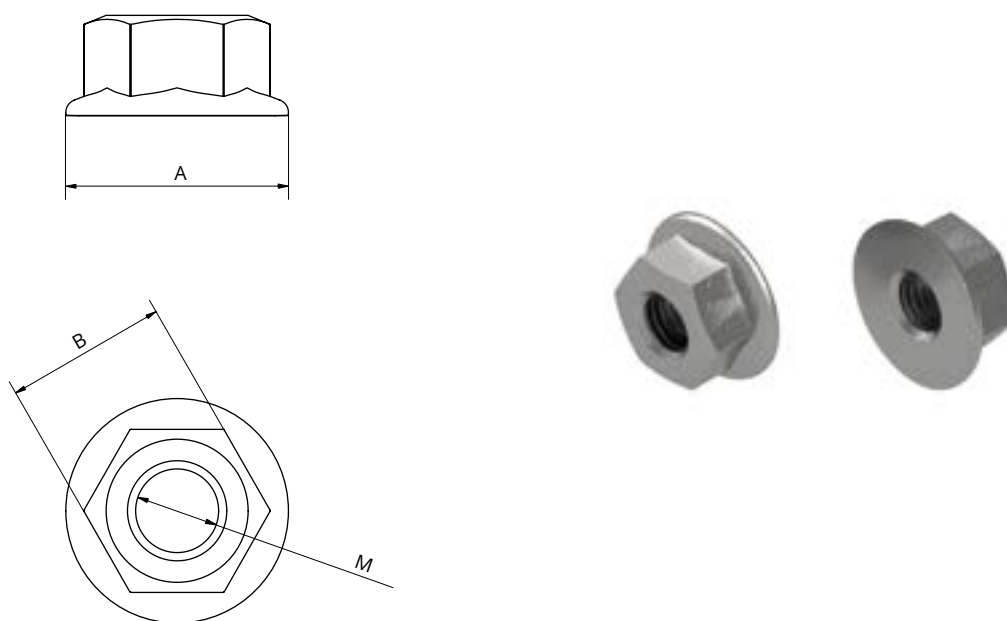

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Verbinden von Elementen der Kabeltrasse
- Genaue Maße nach DIN 6923
- Festigkeitsklasse 5.8

Flanschmutter NK

Gewindegröße: M6

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NK-M6	14,2	10	0.003	50/100 Stk.	GT-02501

Flanschmutter NK

Gewindegröße: M8

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NK-M8	17,9	13	0.007	50/100 Stk.	GT-02502

Flanschmutter NK

Gewindegröße: M10


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NK-M10	21,8	15	0.013	50/100 Stk.	GT-02503

Flanschmutter NK

Gewindegröße: M12

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NK-M12	26,0	18	0.019	50 Stk.	GT-02504

SECHSKANTSCHRAUBE (SR)

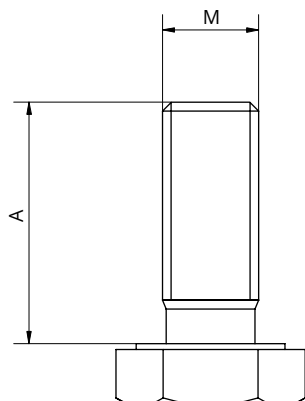**Material:**

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Verbinden von Elementen der Kabeltrasse
- Genaue Maße nach DIN 933
- Festigkeitsklasse 5.8

**Sechskantschraube
SR****Gewindegröße: M6**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SR-M6x10	10	0,004	50/100 Stk.	GT-02505
SR-M6x12	12	0,004	50/100 Stk.	GT-02506
SR-M6x14	14	0,005	50/100 Stk.	GT-02507
SR-M6x16	16	0,005	50/100 Stk.	GT-02508

**Sechskantschraube
SR****Gewindegröße: M8**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SR-M8x20	20	0,011	50/100 Stk.	GT-02509
SR-M8x25	25	0,014	50/100 Stk.	GT-02510
SR-M8x30	30	0,016	50/100 Stk.	GT-02511
SR-M8x40	40	0,019	50/100 Stk.	GT-02512



**Sechskantschraube
SR****Gewindegröße: M10**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SR-M10x20	20	0,022	50 Stk.	GT-02513
SR-M10x30	30	0,027	50 Stk.	GT-02514
SR-M10x40	40	0,032	50 Stk.	GT-02515
SR-M10x50	50	0,037	50 Stk.	GT-02516
SR-M10x60	60	0,042	50 Stk.	GT-02517
SR-M10x80	80	0,052	50 Stk.	GT-02518
SR-M10x100	100	0,062	50 Stk.	GT-02519

**Sechskantschraube
SR****Gewindegröße: M12**

ARTIKEL	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SR-M12x30	30	0,041	50 Stk.	GT-02520
SR-M12x40	40	0,048	50 Stk.	GT-02521
SR-M12x50	50	0,055	50 Stk.	GT-02522
SR-M12x60	60	0,062	50 Stk.	GT-02523
SR-M12x80	80	0,076	50 Stk.	GT-02524
SR-M12x100	100	0,090	50 Stk.	GT-02525
SR-M12x120	120	0,104	50 Stk.	GT-02526

SECHSKANTMUTTER (NS)

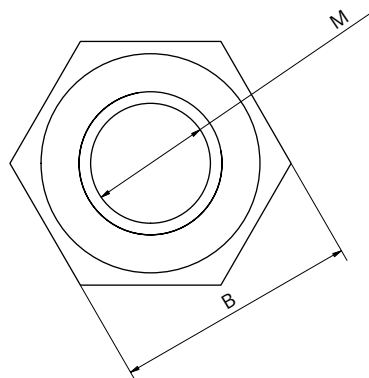**Material:**

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Verbinden von Elementen der Kabeltrasse
- Genaue Maße nach DIN 934
- Festigkeitsklasse 5.8

**Sechskantmutter
NS****Gewindegröße: M6**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NS-M6	5	10	0.002	50/100 Stk.	GT-02527

**Sechskantmutter
NS****Gewindegröße: M8**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NS-M8	6,5	13	0.005	50/100 Stk.	GT-02528


**Sechskantmutter
NS****Gewindegröße: M10**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NS-M10	8	17	0.010	50/100 Stk.	GT-02529

**Sechskantmutter
NS****Gewindegröße: M12**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NS-M12	10	19	0.015	50 Stk.	GT-02530

HAMMERKOPFSCHRAUBE (SMT)

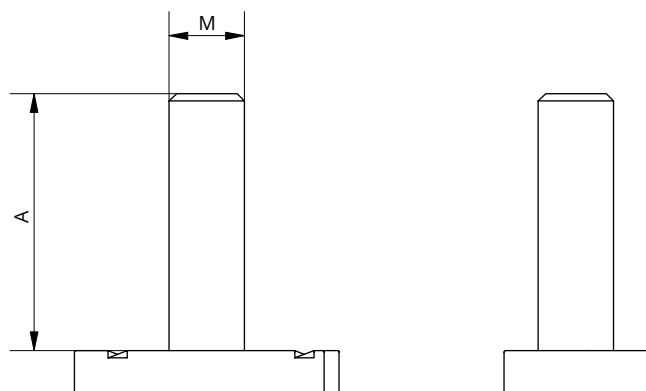**Material:**

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

• Befestigung von Elementen an der Profilschiene 40/41 von der „offenen“ Seite

**Hammerkopfschraube
SMT****Gewindegröße: M6**

ARTIKEL	A [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SMT-M6	30	50/100 Stk.	GT-02467

**Hammerkopfschraube
SMT****Gewindegröße: M8**

ARTIKEL	A [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SMT-M8	30	50/100 Stk.	GT-02468



**Hammerkopfschraube
SMT****Gewindegröße: M10**

ARTIKEL	A [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SMT-M10	30	50 Stk.	GT-02469

**Hammerkopfschraube
SMT****Gewindegröße: M12**

ARTIKEL	A [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
SMT-M12	30	50 Stk.	GT-02470

GLEITMUTTER (NR)

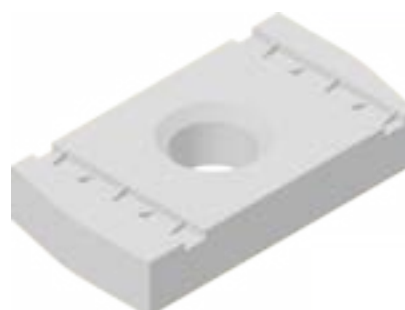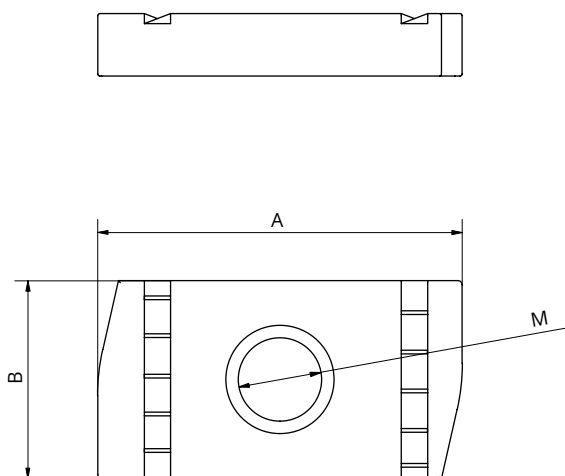**Material:**

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Befestigung von Elementen an der Profilschiene 40/41 von der „offenen“ Seite

**Gleitmutter
NR****Gewindegröße: M6**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NR-M6	34	19	0,027	50/100 Stk.	GT-02459

**Gleitmutter
NR****Gewindegröße: M8**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NR-M8	34	19	0,026	50/100 Stk.	GT-02460


**Gleitmutter
NR****Gewindegröße: M10**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NR-M10	34	19	0,025	50 Stk.	GT-02461

**Gleitmutter
NR****Gewindegröße: M12**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NR-M12	34	19	0,024	50 Stk.	GT-02462

GLEITMUTTER MIT FEDER (NRS)

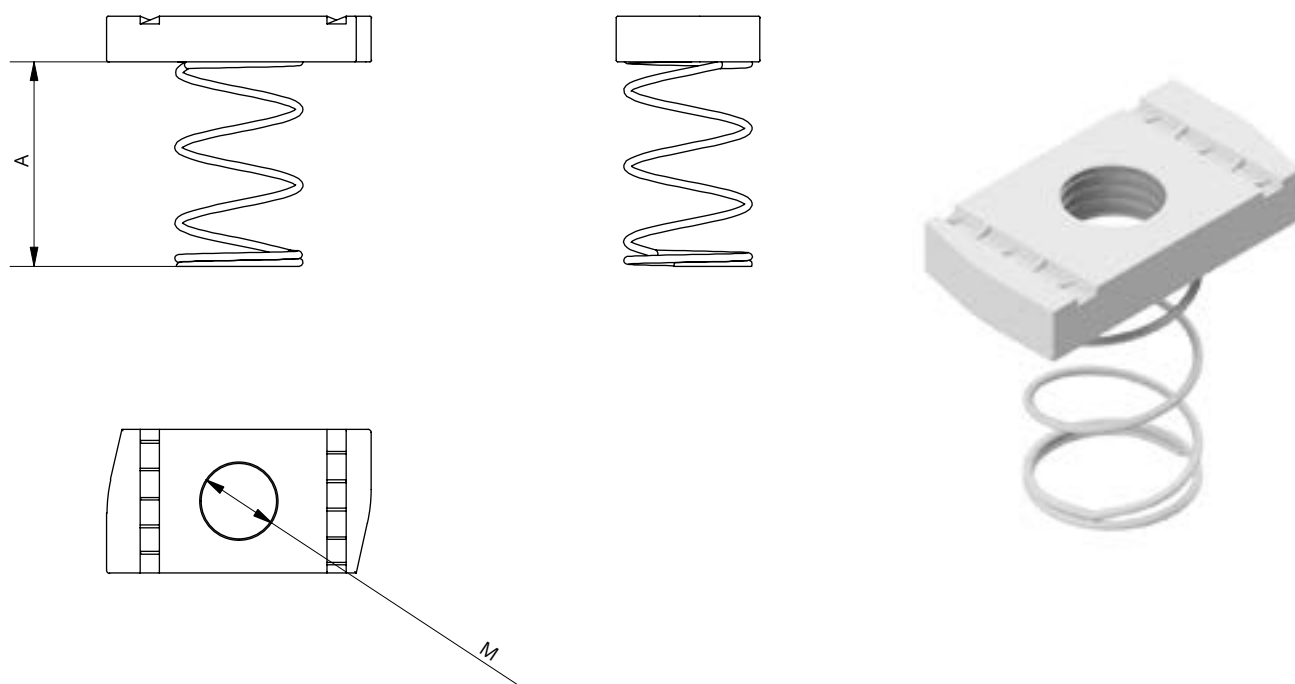**Material:**

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Befestigung von Elementen an der Profilschiene 40/41 von der „offenen“ Seite

**Gleitmutter mit Feder
NRS****Gewindegröße: M8**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NRS-M8x25	25	8	50/100 Stk.	GT-02464


**Gleitmutter mit Feder
NRS****Gewindegröße: M10**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NRS-M10x30	30	10	50/100 Stk.	GT-02465

**Gleitmutter mit Feder
NRS****Gewindegröße: M12**

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	Menge pro VE	Art.-Nr.
NRS-M12x30	30	12	50/100 Stk.	GT-02466

GEWINDESTANGE (PRG)

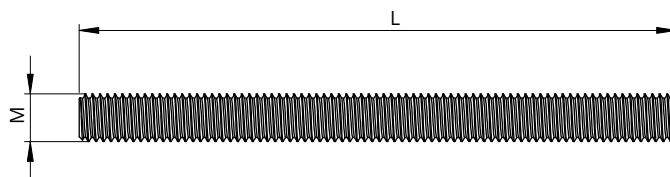

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Abhängung von Kabeltrassen
- Festigkeitsklasse 5.8

Gewindestange PRG

Gewindegröße: M6

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRG-M6/1	1000	0,22	25 Stk.	GT-03061
PRG-M6/2	2000	0,44	15 Stk.	GT-03062
PRG-M6/3	3000	0,66	10 Stk.	GT-03063

Gewindestange PRG

Gewindegröße: M8


ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRG-M8/1	1000	0,36	25 Stk.	GT-03064
PRG-M8/2	2000	0,72	15 Stk.	GT-03065
PRG-M8/3	3000	1,08	10 Stk.	GT-03066

Gewindestange PRG

Gewindegröße: M10

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PRG-M10/1	1000	0,62	25 Stk.	GT-03067
PRG-M10/2	2000	1,24	15 Stk.	GT-03068
PRG-M10/3	3000	1,86	10 Stk.	GT-03069

VERBINDUNGSMUFFE (TL)

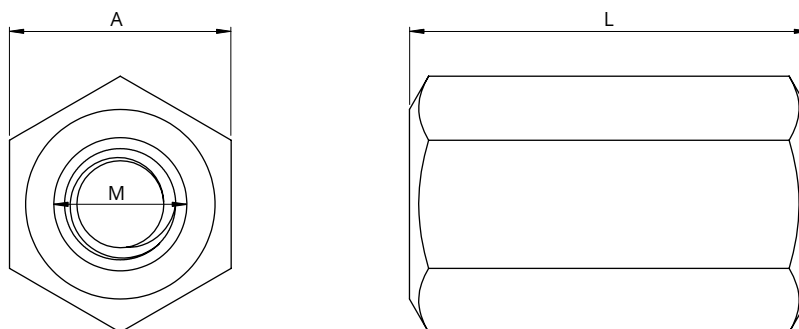
Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

E – Edelstahl

Zusätzliche Informationen:

- Verbindet Gewindestangen PRG gleichen Durchmessers

**Verbindungsmuffe
TL**

Gewindegröße: M6

ARTIKEL	L [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TL-M6	18	10	0,1	50 Stk.	GT-05103

**Verbindungsmuffe
TL**

Gewindegröße: M8


ARTIKEL	L [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TL-M8	24	13	0,2	50 Stk.	GT-05104

**Verbindungsmuffe
TL**

Gewindegröße: M10

ARTIKEL	L [mm]	A [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TL-M10	30	17	0,5	50 Stk.	GT-05105

STAHL-SPREIZHÜLSE (TSR)

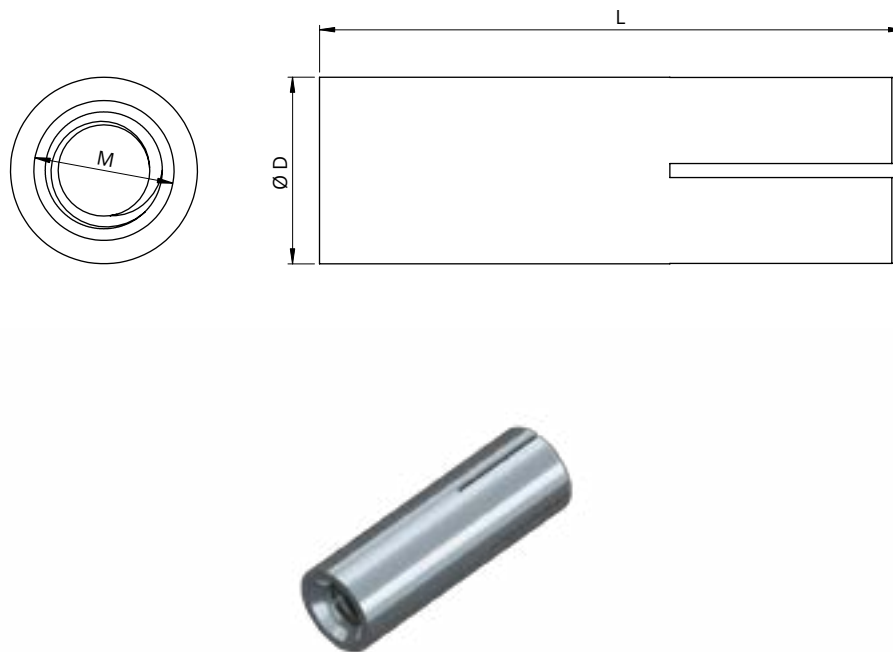**Material:**

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

E – Edelstahl

Zusätzliche Informationen:

- Zur Abhängung von Kabeltrassen

**Stahl-Spreizhülse
TSR****Gewindegröße: M6**

ARTIKEL	L [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TSR-M6	25	8	0,1	50 Stk.	GT-05097


**Stahl-Spreizhülse
TSR****Gewindegröße: M8**

ARTIKEL	L [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TSR-M8	30	10	0,1	50 Stk.	GT-05098

**Stahl-Spreizhülse
TSR****Gewindegröße: M10**

ARTIKEL	L [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TSR-M10	40	12	0,2	50 Stk.	GT-05099

MESSING-SPREIZHÜLSE (TMR)

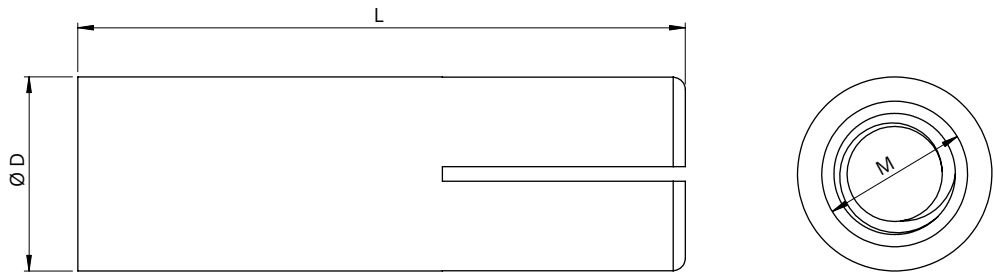

Material:
M – Messing


Zusätzliche Informationen:
• Zur Abhängung von Kabeltrassen

Messing-Spreizhülse TMR					Gewindegröße: M6
ARTIKEL	L [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TMR-M6	25	8	0,1	50 Stk.	GT-05100

Messing-Spreizhülse TMR					Gewindegröße: M8
ARTIKEL	L [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TMR-M8	30	10	0,1	50 Stk.	GT-05101

Messing-Spreizhülse TMR					Gewindegröße: M10
ARTIKEL	L [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TMR-M10	40	12	0,2	50 Stk.	GT-05102

REDUZIERMUFFE (TR)

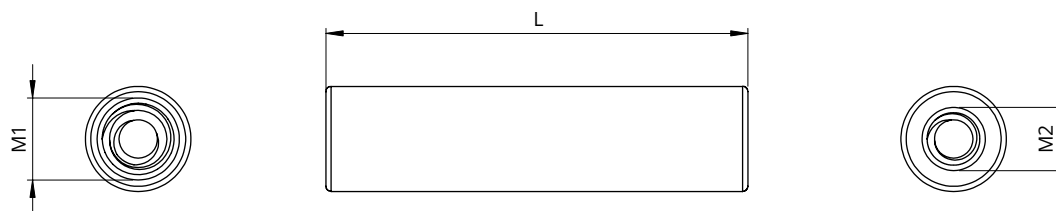

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Zusätzliche Informationen:

- Verbindet Gewindestangen PRG unterschiedlicher Durchmesser

Reduziermuffe
TR

Gewindegröße: M6/M8

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TR-M6/8	40	0,02	50 Stk.	GT-05106

Reduziermuffe
TR

Gewindegröße: M8/M10


ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TR-M8/10	40	0,02	50 Stk.	GT-05107

Reduziermuffe
TR

Gewindegröße: M10/M12

ARTIKEL	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TR-M10/12	40	0,03	50 Stk.	GT-05108

UNTERLEGSCHIEBE (PD)

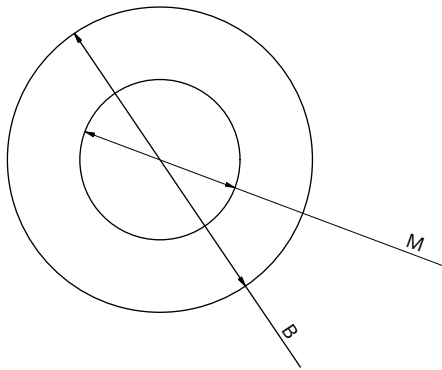

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Verbinden von Elementen der Kabeltrasse
- Genaue Maße nach DIN 125
- Festigkeitsklasse 5.8

Unterlegscheibe PD

Gewindegröße: M6

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PD-M6	1,6	12	6,4	0.001	50/100 Stk.	GT-02531

Unterlegscheibe PD

Gewindegröße: M8

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PD-M8	1,6	16	8,4	0.002	50/100 Stk.	GT-02532

Unterlegscheibe PD

Gewindegröße: M10



ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PD-M10	2,0	20	10,5	0.004	50 Stk.	GT-02533

Unterlegscheibe PD

Gewindegröße: M12

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PD-M12	2,5	24	13,0	0.006	50 Stk.	GT-02534

UNTERLEGSCHIEBE, GROSS (PDP)

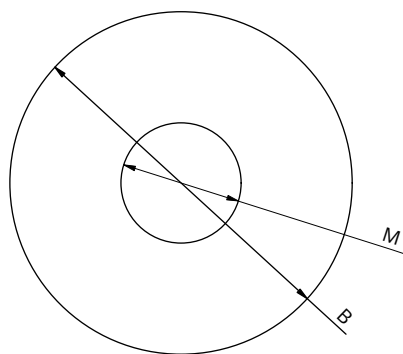

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

E – Edelstahl A2 oder A4

Zusätzliche Informationen:

- Verwendung: Verbinden von Elementen der Kabeltrasse
- Festigkeitsklasse 5.8

Unterlegscheibe, groß PDP

Gewindegröße: M6

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PDP-M6	1,6	18	6,4	0.004	50/100 Stk.	GT-02535

Unterlegscheibe, groß PDP

Gewindegröße: M8

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PDP-M8	2,0	24	8,4	0.008	50/100 Stk.	GT-02536

Unterlegscheibe, groß PDP

Gewindegröße: M10


ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PDP-M10	2,5	30	10,5	0.015	50 Stk.	GT-02537

Unterlegscheibe, groß PDP

Gewindegröße: M12

ARTIKEL	A [mm]	B [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PDP-M12	3,0	37	13,0	0.027	50 Stk.	GT-02538

STAHL-SPREIZDÜBEL (KRS)

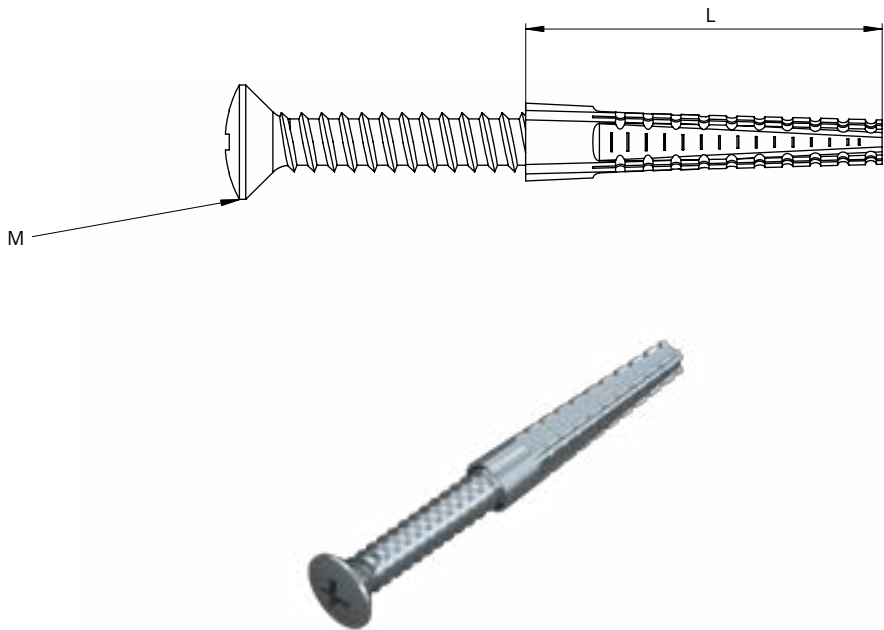


Material:
G – galvanisch verzinkter Stahl

Zusätzliche Informationen:
• Befestigt Konstruktionen und Ausleger für Kabeltrassen an Beton, Porenbeton und Ziegel

Stahl-Spreizdübel
KRS

ARTIKEL	Schraubenmaß M	L [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KRS-M6x32	5,5x32	32	0,08	50 Stk.	GT-05153
KRS-M8x38	6,3x38	50	0,09	50 Stk.	GT-05154

SPREIZANKER (KRO)

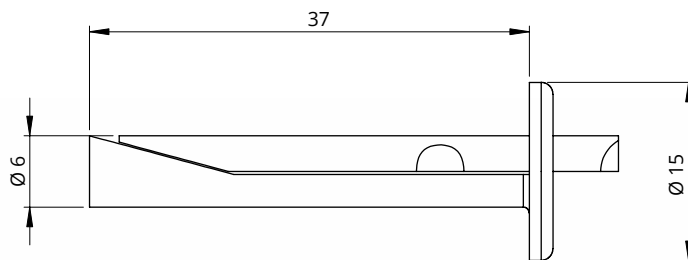

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl


Zusätzliche Informationen:

- Befestigt Konstruktionen und Ausleger für Kabeltrassen an Beton, Porenbeton und Ziegel

Spreizanker KRO

ARTIKEL	Mindest-bohrlochtiefe	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
KRO-M6x40	45	0,11	50 Stk.	GT-05155

BOLZENANKER FÜR BETON (RKDB)

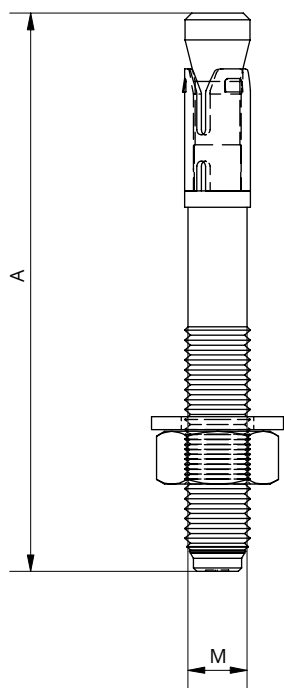

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Auf Anfrage:

F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)

N – Edelstahl A2 oder A4


Zusätzliche Informationen:

• Verwendung: Befestigung von Tragelementen an Beton

Bolzenanker für Beton RKDB

ARTIKEL	A [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
RKDB-M6x65	65	M6	0,022	50 Stk.	GT-02545
RKDB-M6x100	100	M6	0,033	50 Stk.	GT-02546
RKDB-M8x75	75	M8	0,035	50 Stk.	GT-02539
RKDB-M8x95	95	M8	0,043	50 Stk.	GT-02540
RKDB-M8x115	115	M8	0,049	50 Stk.	GT-02547
RKDB-M10x65	65	M10	0,055	50 Stk.	GT-02548
RKDB-M10x90	90	M10	0,070	50 Stk.	GT-02541
RKDB-M10x115	115	M10	0,085	50 Stk.	GT-02549
RKDB-M10x120	120	M10	0,088	50 Stk.	GT-02542
RKDB-M12x90	90	M12	0,110	50 Stk.	GT-02550
RKDB-M12x100	100	M12	0,118	50 Stk.	GT-02551
RKDB-M12x110	110	M12	0,125	50 Stk.	GT-02543
RKDB-M12x140	140	M12	0,150	50 Stk.	GT-02544

HÜLSENANKER FÜR BETON (TKDB)

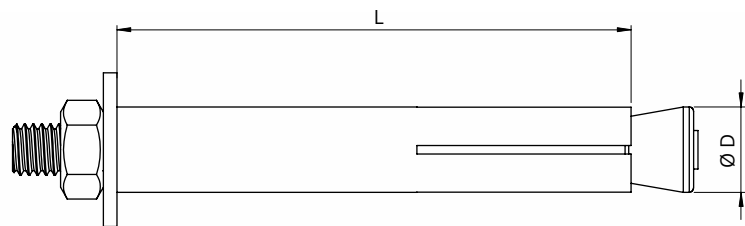

Material:

G – galvanisch verzinkter Stahl

Zusätzliche Informationen:


- Befestigt Konstruktionen und Ausleger an Betonuntergrund

**Hülsenanker für Beton
TKDB**

ARTIKEL	L [mm]	D [mm]	Gewinde	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
TKDB-M6/10x60	60	10	M6	0,03	50 Stk.	GT-05085
TKDB-M6/10x100	100	10	M6	0,05	50 Stk.	GT-05086
TKDB-M8/12x60	60	12	M8	0,06	50 Stk.	GT-05087
TKDB-M8/12x80	80	12	M8	0,07	50 Stk.	GT-05088
TKDB-M8/12x100	100	12	M8	0,08	50 Stk.	GT-05089
TKDB-M8/12x120	120	12	M8	0,09	50 Stk.	GT-05090
TKDB-M10/16x80	80	16	M10	0,13	50 Stk.	GT-05091
TKDB-M10/16x100	100	16	M10	0,16	50 Stk.	GT-05092
TKDB-M10/16x120	120	16	M10	0,18	50 Stk.	GT-05093
TKDB-M12/18x100	100	18	M12	0,21	50 Stk.	GT-05094
TKDB-M12/18x120	120	18	M12	0,24	50 Stk.	GT-05095
TKDB-M16/25x120	120	25	M16	0,37	50 Stk.	GT-05096

SONSTIGES

KABELSCHELLE MIT BOHRUNG (UKBO)

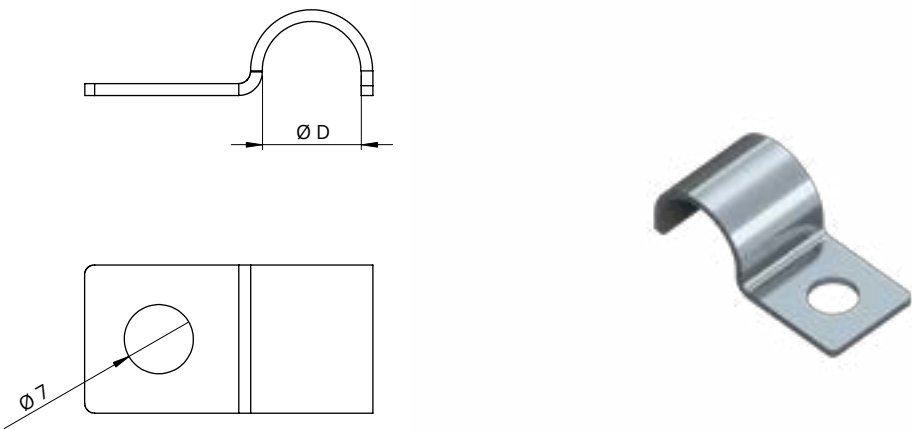

Material:

- G – galvanisch verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- E – Edelstahl


Zusätzliche Informationen:

- Befestigt Leitungen direkt an Wänden, Decken und Konstruktionen

**Kabelschelle mit Bohrung
UKBO**

ARTIKEL	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UKBO5	5	0,01	50 Stk.	GT-05109
UKBO6	6	0,01	50 Stk.	GT-05110
UKBO7	7	0,01	50 Stk.	GT-05111
UKBO8	8	0,01	50 Stk.	GT-05112
UKBO9	9	0,01	50 Stk.	GT-05113
UKBO10	10	0,01	50 Stk.	GT-05114
UKBO12	12	0,01	50 Stk.	GT-05115
UKBO14	14	0,01	50 Stk.	GT-05116
UKBO15	15	0,01	50 Stk.	GT-05117
UKBO16	16	0,02	50 Stk.	GT-05118
UKBO18	18	0,02	50 Stk.	GT-05119
UKBO20	20	0,02	50 Stk.	GT-05120
UKBO22	22	0,02	25 Stk.	GT-05121
UKBO25	25	0,03	25 Stk.	GT-05122
UKBO26	26	0,03	25 Stk.	GT-05123
UKBO28	28	0,03	25 Stk.	GT-05124
UKBO32	32	0,03	25 Stk.	GT-05125
UKBO33	33	0,03	25 Stk.	GT-05126
UKBO35	35	0,04	25 Stk.	GT-05127
UKBO36	36	0,04	25 Stk.	GT-05128
UKBO40	40	0,04	25 Stk.	GT-05129
UKBO42	42	0,04	25 Stk.	GT-05130

DOPPEL-KABELSCHELLE MIT BOHRUNG (UKBPO)

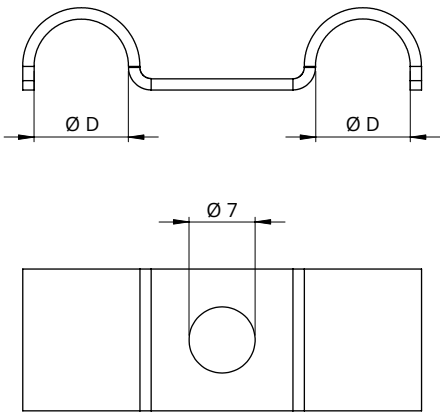

Material:

- G – galvanisch verzinkter Stahl
- Auf Anfrage:
- F – feuerverzinkter Stahl (Stückverzinkung)
- E – Edelstahl


Zusätzliche Informationen:

- Befestigt Leitungen direkt an Wänden, Decken und Konstruktionen

Doppel-Kabelschelle mit Bohrung
UKBPO

ARTIKEL	D [mm]	Gewicht [kg]	Menge pro VE	Art.-Nr.
UKBPO5	5	0,01	50 Stk.	GT-05131
UKBPO6	6	0,01	50 Stk.	GT-05132
UKBPO7	7	0,01	50 Stk.	GT-05133
UKBPO8	8	0,01	50 Stk.	GT-05134
UKBPO9	9	0,01	50 Stk.	GT-05135
UKBPO10	10	0,02	50 Stk.	GT-05136
UKBPO12	12	0,02	50 Stk.	GT-05137
UKBPO14	14	0,02	50 Stk.	GT-05138
UKBPO15	15	0,03	50 Stk.	GT-05139
UKBPO16	16	0,03	50 Stk.	GT-05140
UKBPO18	18	0,04	50 Stk.	GT-05141
UKBPO20	20	0,04	50 Stk.	GT-05142
UKBPO22	22	0,04	25 Stk.	GT-05143
UKBPO25	25	0,05	25 Stk.	GT-05144
UKBPO26	26	0,05	25 Stk.	GT-05145
UKBPO28	28	0,06	25 Stk.	GT-05146
UKBPO32	32	0,07	25 Stk.	GT-05147
UKBPO33	33	0,07	25 Stk.	GT-05148
UKBPO35	35	0,07	25 Stk.	GT-05149
UKBPO36	36	0,07	25 Stk.	GT-05150
UKBPO40	40	0,08	25 Stk.	GT-05151
UKBPO42	42	0,08	25 Stk.	GT-05152

KANTENSCHUTZPROFIL FÜR RINNENENDE (PZZK)



Material:
PE – Polyethylen


Zusätzliche Informationen:
• Kantenschutz zum Schutz der Leitungen vor scharfen Kanten

Kantenschutzprofil für Rinnenende
PZZK

ARTIKEL	Länge [m]	Menge pro VE	Art.-Nr.
PZZK	10	100 m	GT-05074

Montagebeispiel:



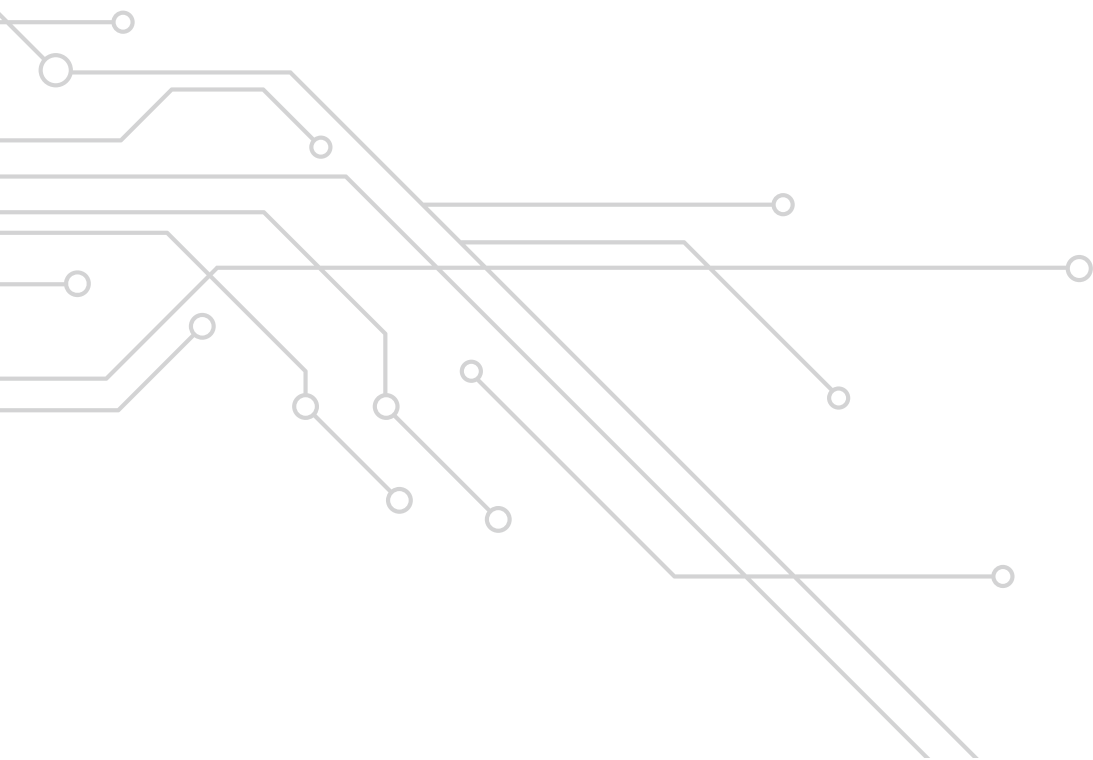

GC Trays
Jasionka 885
36-002 Jasionka

GC Energy sp. z o.o.
35-082 Rzeszów
ul. Połonińska 15

t. (+48) 17 850 16 63
biuro@gcenergy.eu
www.gc-energy.eu