
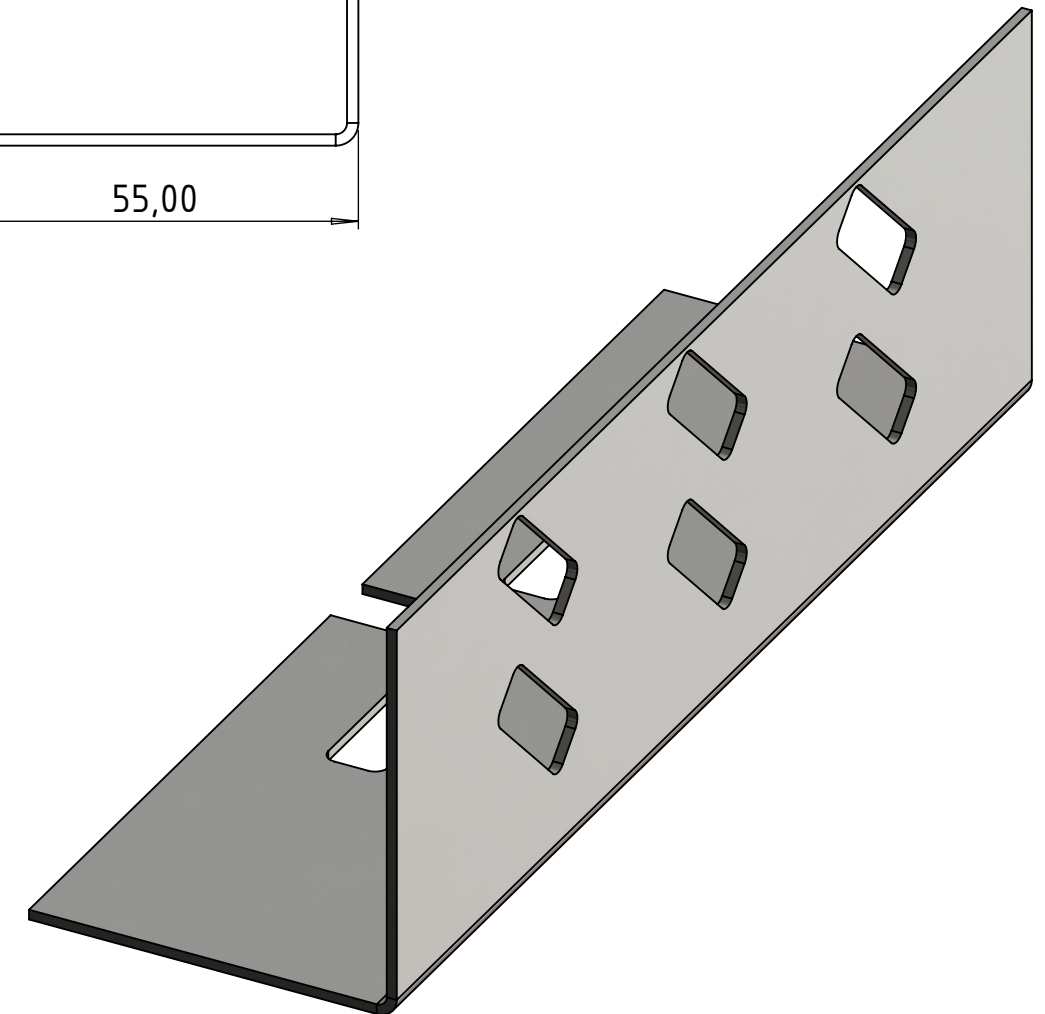
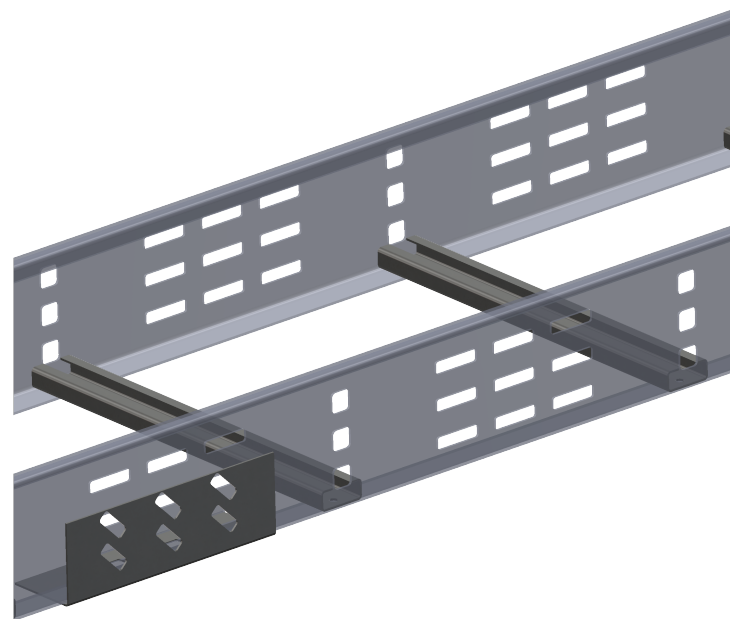
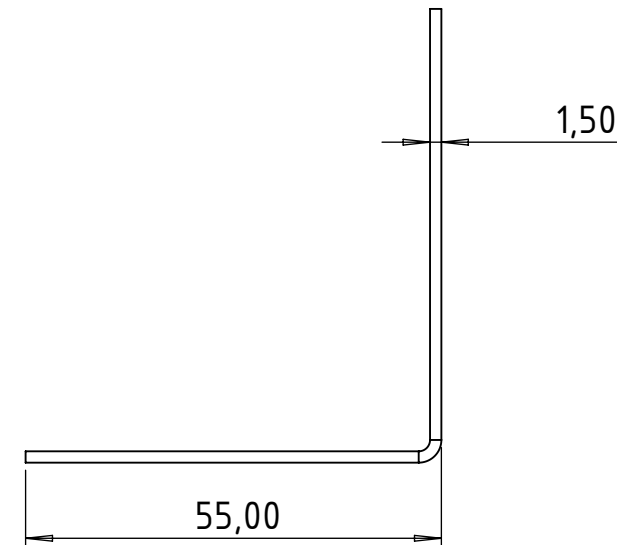
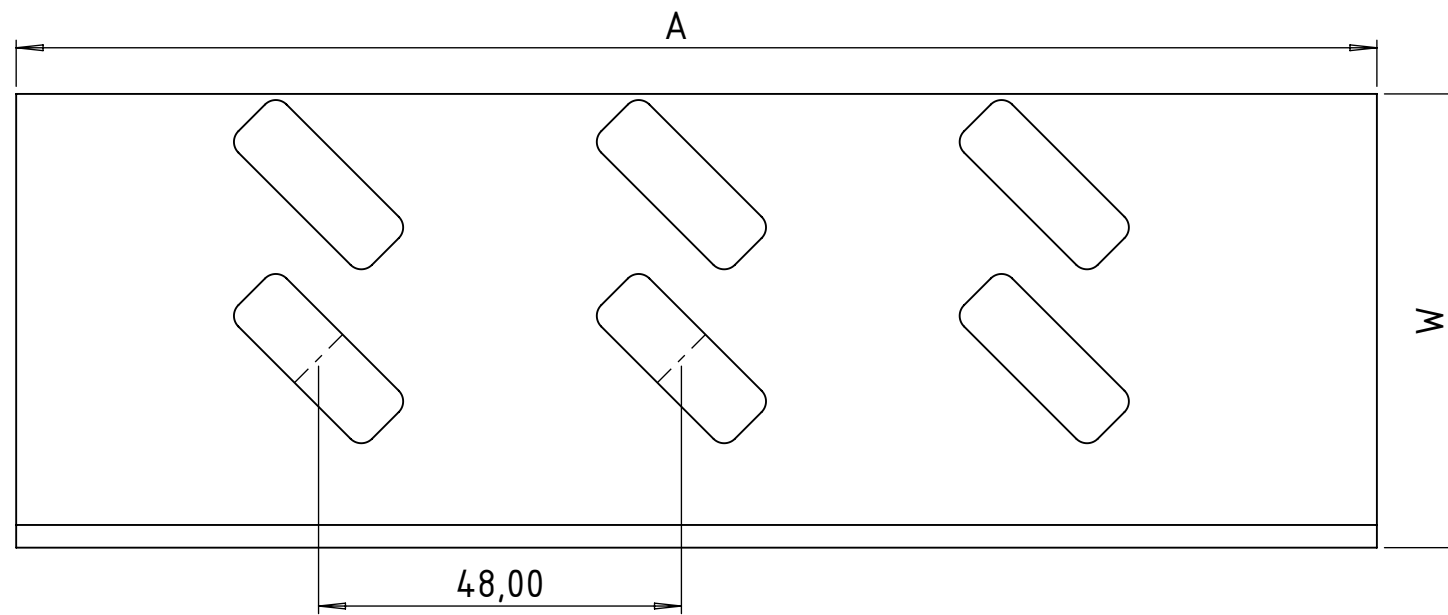


Prowadzenie tras kablowych:
- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych
M8 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M8 DIN 6923(SGNK) w ilości 4 kpl.

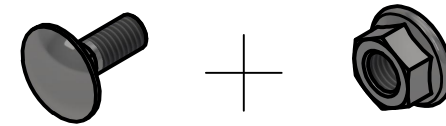

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. 1:1	Skala A3	Data 25.09.2025
 GCE PEOPLE & TECHNOLOGY		Zacisk mocujący drabiny		
		Symbol ZMD	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:
S - stal cynkowana metodą Sendzimira
Z - stal cynkowana metodą zanurzeniową
Na zamówienie:
N - stal nierdzewna 304L lub 316L,
A - blacha aluminiowa
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL

Zacisk mocujący drabiny			
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar W [mm]	Grubość blachy [mm]
ZMD-50	180	60	1.5
ZMD-60	180	60	1.5
ZMD-80	180	60	1.5
ZMD-100	180	60	1.5
ZMD-120	180	60	1.5