

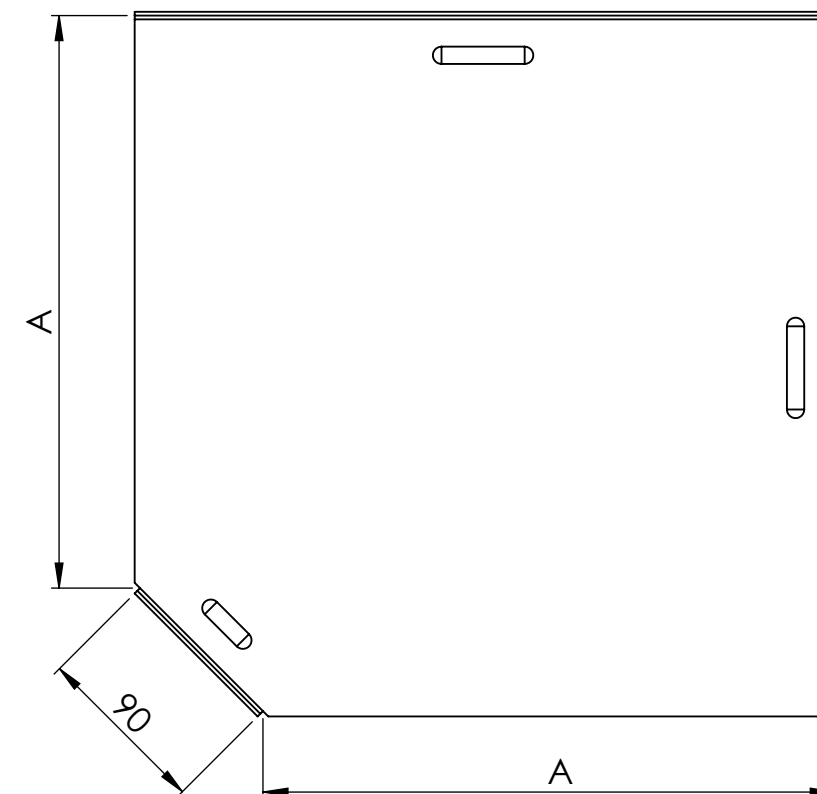
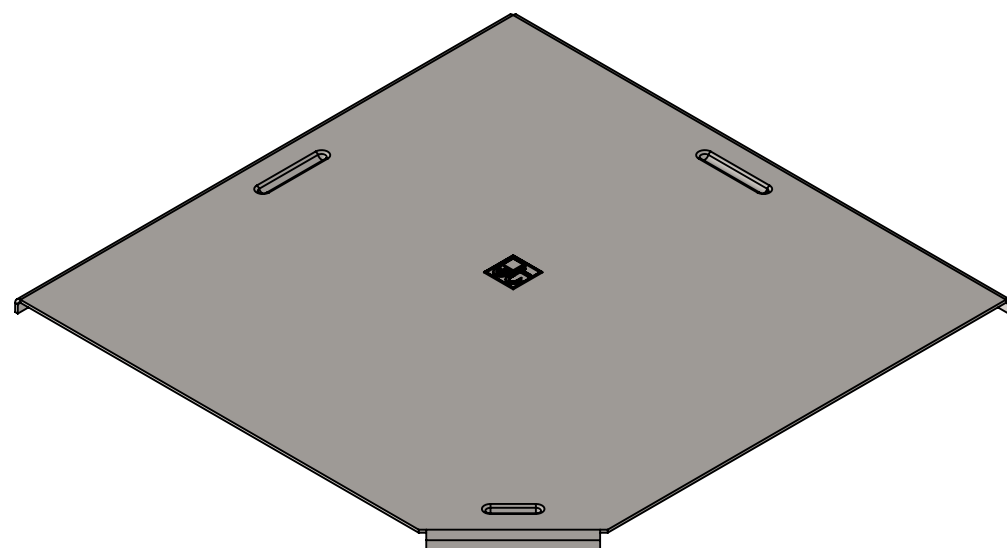


Prowadzenie tras kablowych:
- Ochrona kabli przed wpływem czynników zewnętrznych
- Do montażu zalecamy użyć Zapinki Koryta Kablowego ZPK w ilości 3szt.

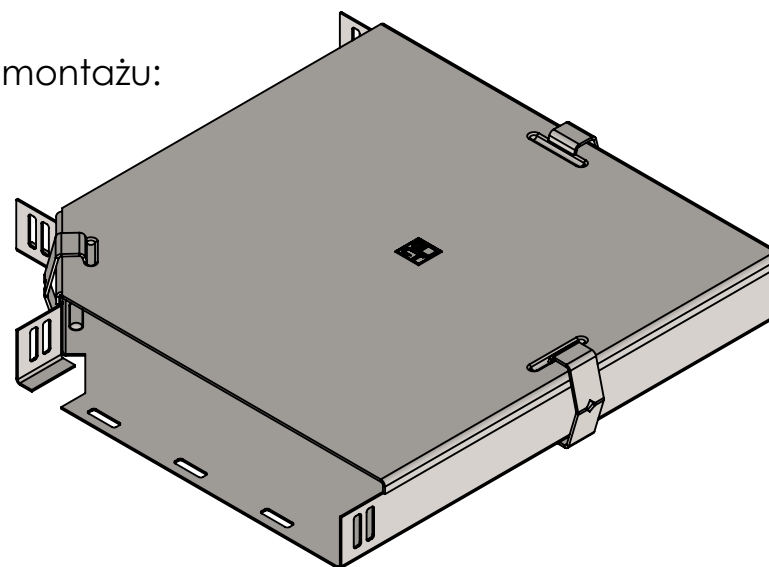

Przykład montażu:



Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:4	25.03.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		PZKSC90 - Pokrywa Zakrętu90st Koryta Kablowego System Ciężki		
		Symbol	PZKSC90	Arkusz
				1/1

Pokrywa Zakrętu Koryta Kablowego System Ciężki				
INDEKS	WYMIAR A [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PZKSC90-50/1,5F	50	1,5	GTF-04844	0,2
PZKSC90-100/1,5F	100	1,5	GTF-04845	0,4
PZKSC90-200/1,5F	200	1,5	GTF-04846	0,9
PZKSC90-300/1,5F	300	1,5	GTF-04847	1,7
PZKSC90-400/1,5F	400	1,5	GTF-04848	2,7
PZKSC90-500/1,5F	500	1,5	GTF-04849	3,9
PZKSC90-600/1,5F	600	1,5	GTF-04850	5,4
PZKSC90-50/2,0F	50	2,0	GTF-04858	0,2
PZKSC90-100/2,0F	100	2,0	GTF-04859	0,5
PZKSC90-200/2,0F	200	2,0	GTF-04860	1,2
PZKSC90-300/2,0F	300	2,0	GTF-04861	2,2
PZKSC90-400/2,0F	400	2,0	GTF-04862	3,6
PZKSC90-500/2,0F	500	2,0	GTF-04863	5,2
PZKSC90-600/2,0F	600	2,0	GTF-04864	7,2