

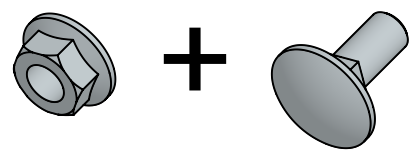


Prowadzenie tras kablowych:
- Do łączenia koryt kablowych,
- Do montażu należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603
z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 4 kpl

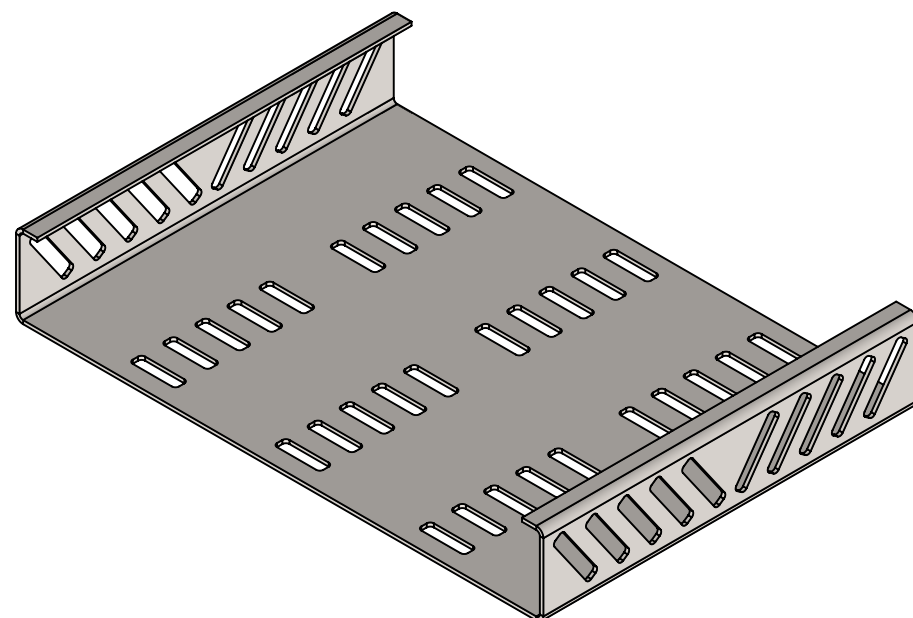


Przykład
montażu:

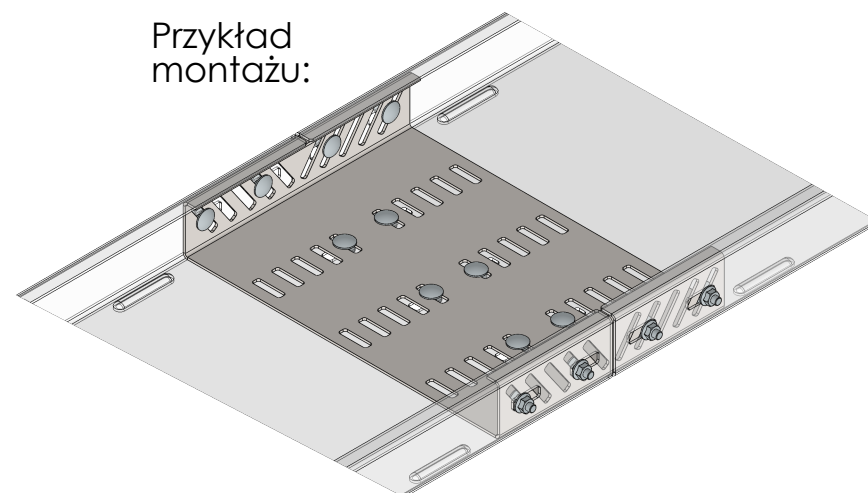


Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:3	30.03.2026
 Powered by GC Energy		LKOSCU - Łącznik Koryta Kablowego System Ciężki U		
		Symbol	LKOSCU	Arkusz
				1/1

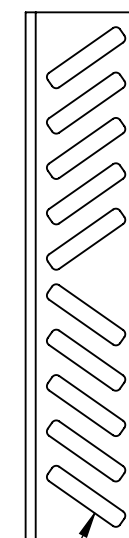

35x7

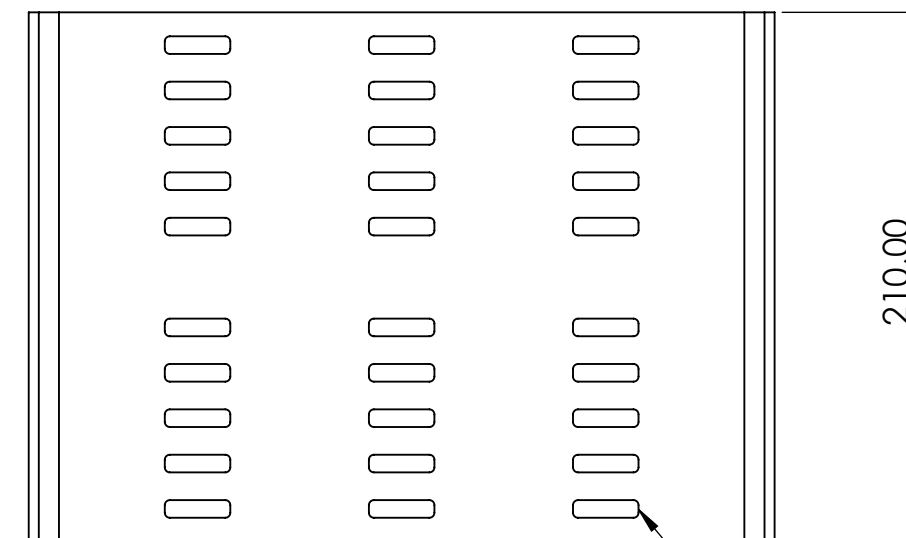

210,00

26x7

W - 4,0

A - 4,0

Łącznik Koryta Kablowego System Ciężki U

INDEKS	WYMIAR A [mm]	WYMIAR W [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
LKOSCU50-50/2,0F	50	50	2,0	GTF-04375	0,3
LKOSCU50-100/2,0F	50	100	2,0	GTF-04376	0,5
LKOSCU50-200/2,0F	50	200	2,0	GTF-04377	0,7
LKOSCU50-300/2,0F	50	300	2,0	GTF-04378	1,1
LKOSCU50-400/2,0F	50	400	2,0	GTF-04379	1,4
LKOSCU50-500/2,0F	50	500	2,0	GTF-04380	1,7
LKOSCU50-600/2,0F	50	600	2,0	GTF-04381	2,1
LKOSCU100-100/2,0F	100	100	2,0	GTF-04382	0,7
LKOSCU100-200/2,0F	100	200	2,0	GTF-04383	1,0
LKOSCU100-300/2,0F	100	300	2,0	GTF-04384	1,3
LKOSCU100-400/2,0F	100	400	2,0	GTF-04385	1,7
LKOSCU100-500/2,0F	100	500	2,0	GTF-04386	2,0
LKOSCU100-600/2,0F	100	600	2,0	GTF-04387	2,3
LKOSCU200-200/2,0F	200	200	2,0	GTF-04388	1,7
LKOSCU200-300/2,0F	200	300	2,0	GTF-04389	2,0
LKOSCU200-400/2,0F	200	400	2,0	GTF-04390	2,3
LKOSCU200-500/2,0F	200	500	2,0	GTF-04391	2,6
LKOSCU200-600/2,0F	200	600	2,0	GTF-04392	3,0