

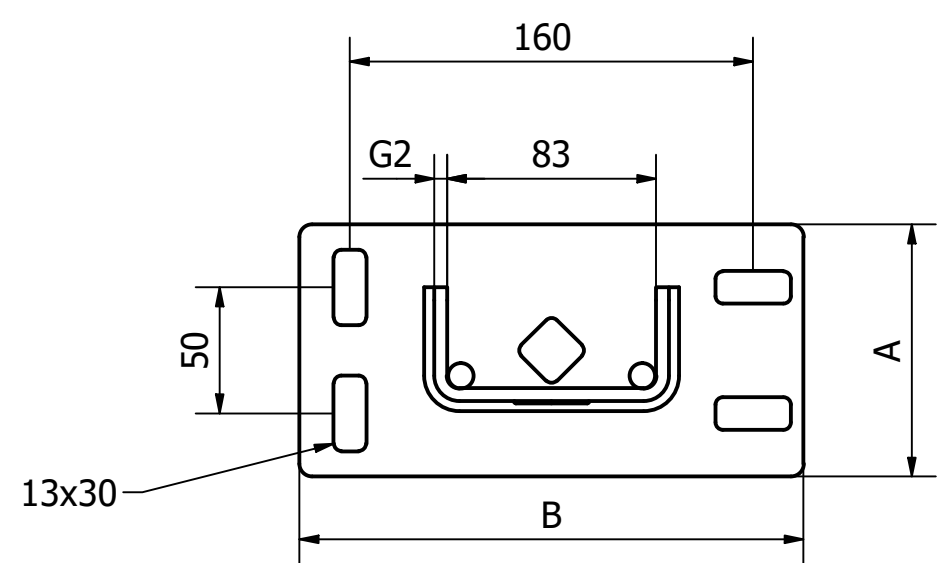
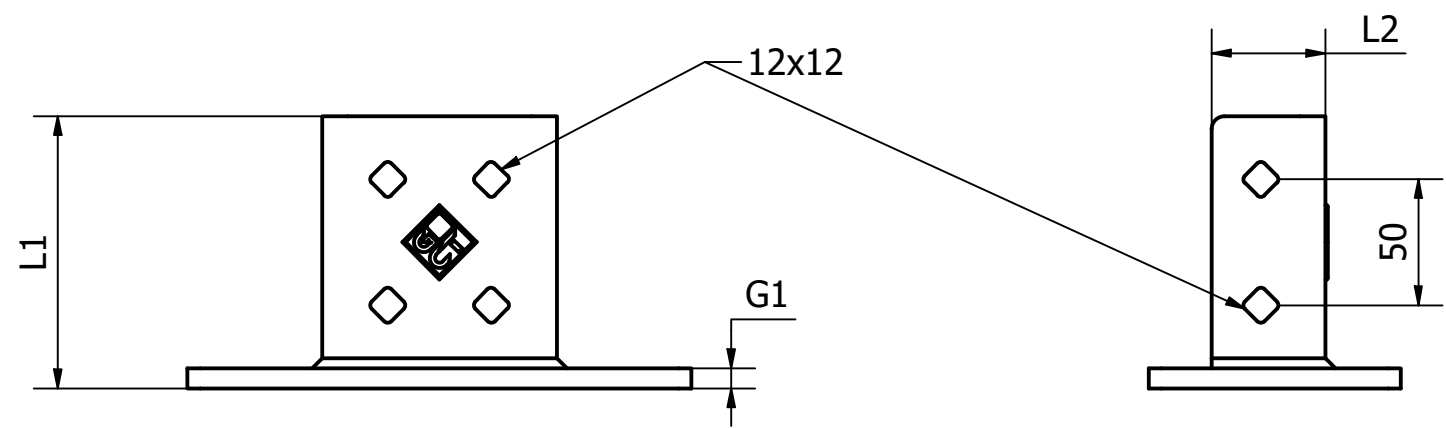


- Przeznaczenie:
- Do tworzenia konstrukcji z kształtownika KM40/KM41
 - Do montażu stopy do podłoża zalecamy użyć kotew RKDB M12 w ilości 4szt.
 - Do łączenia stopy z kształtownikiem zalecamy użyć śrub z łbem sześciokątnym M10 z podkładką i nakrętką kołnierkową M10 w ilości min. 4 kpl oraz nakrętki rombowej ze sprężyną NRS lub Śruby Młotkowej SMT w ilości min. 2 kpl

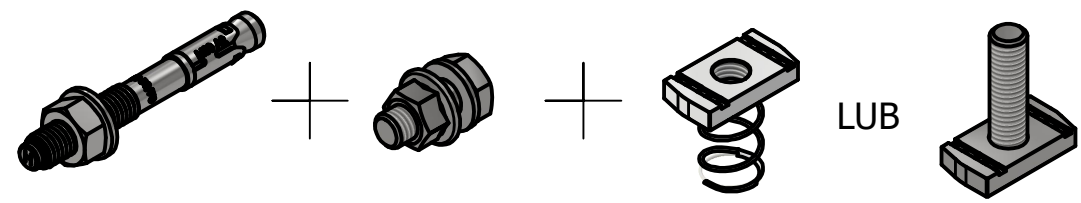

Przykład montażu:

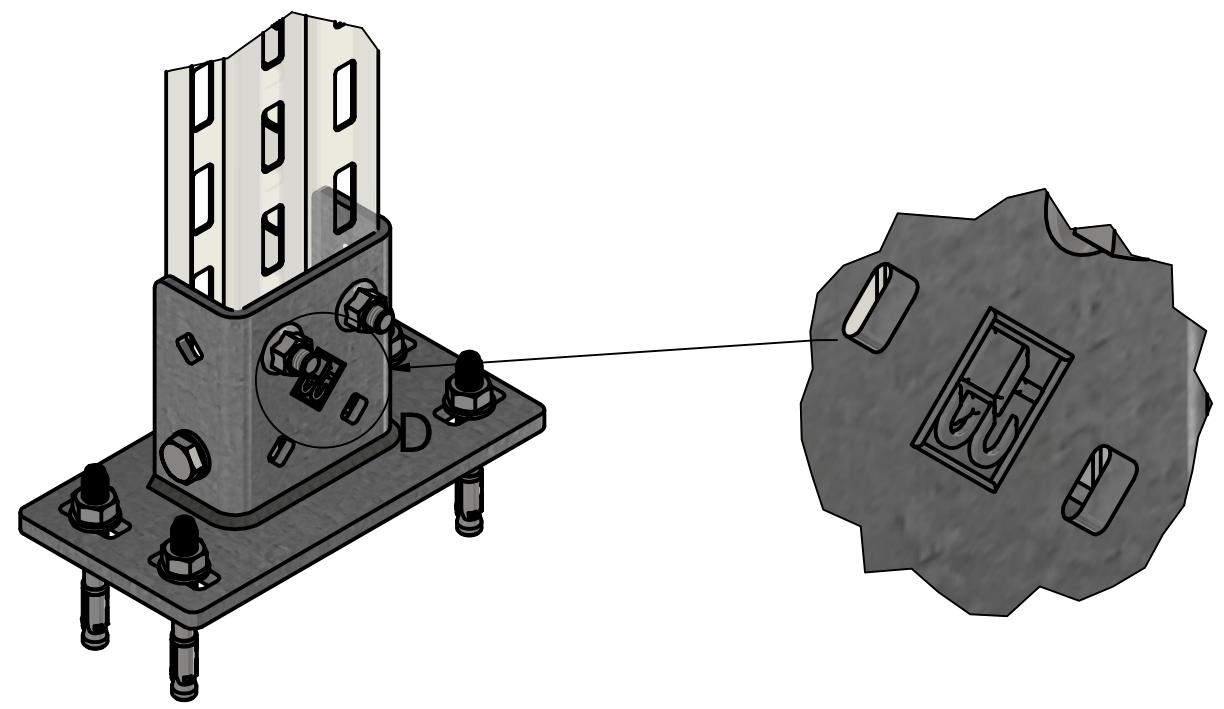

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Material	Format arkusza A3	Skala 1 : 2	Data utworzenia 1.05.2025
Stopa kształtownika				
Symbol STKP80		Arkusz 1 / 1		
Numer katalogowy -				



Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Stopa kształtownika podwójnego STKP80							
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L1 [mm]	Wymiar L2 [mm]	Grubość G1 [mm]	Grubość G2 [mm]	Waga [kg]
STKP80	100	200	108	44	5	3	1,76