



Przeznaczenie:
Podwieszanie tras kablowych, kształtownika.

Dodatkowe informacje:
Montaż do stropu za pomocą kotwy RKDB w ilości 2 szt.
Montaż do konstrukcji z kształtownika KMP za pomocą śruby młotkowej SM +
+ podkładka PD + nakrętka sześciokątna NS lub kołnierkowa NK (bez podkładki),
śruba SR + nakrętka sprężynowa NRS.
Do montażu szpilki zalecane nakrętki NS i NK po 1 szt.

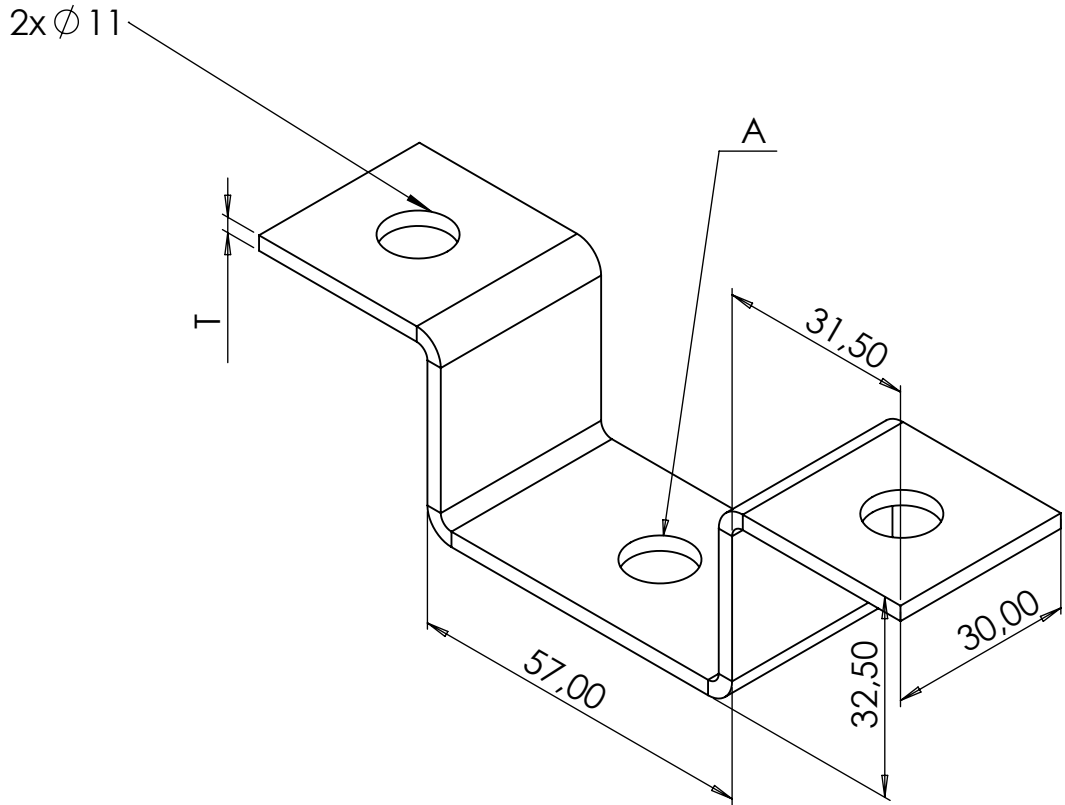

Przykład montażu:

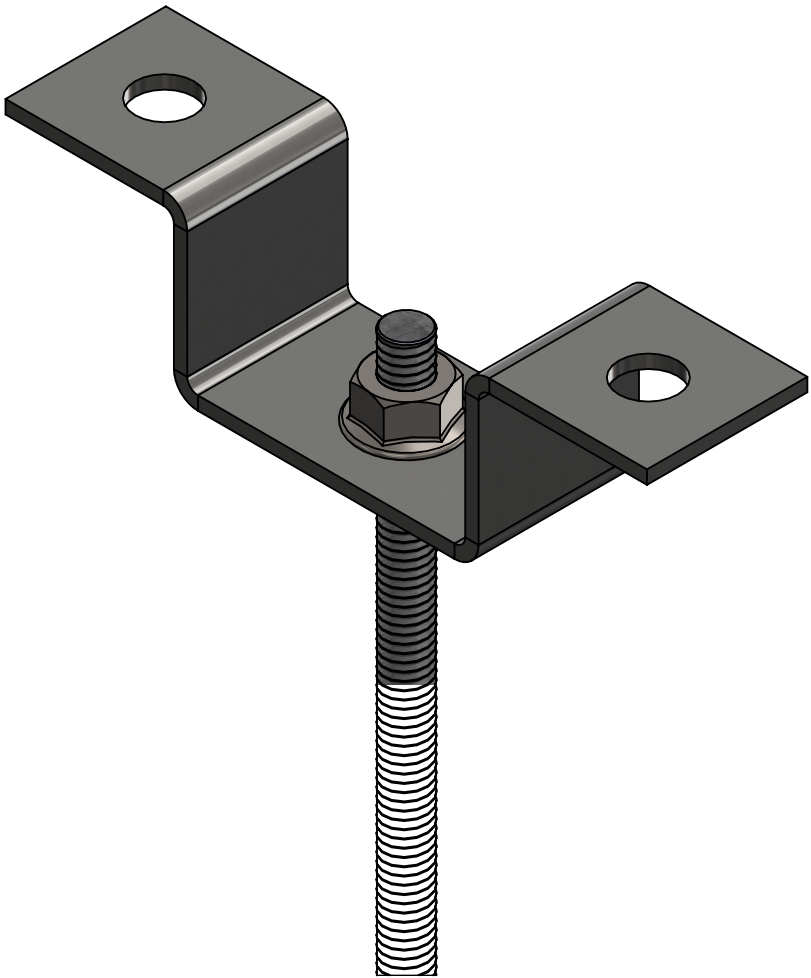

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 16.02.2026
 GCTRAYS Powered by GCT Energy		Uchwyt sufitowy - USU		
		Symbol USU	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Uchwyt sufitowy - USU			
INDEKS	Wymiar T[mm]	Średnica otworu A[mm]	Numer katalogowy
USU9	2,5	9	GT - 03059
USU11	3	11	GT - 03060