








- Do łączenia konstrukcji z kształtownika KM40
- Do montażu zalecamy użyć śrub M10, podkładek oraz nakrętek rombów NR M10 w ilości min. 4 kpl
- w przypadku montażu łącznika od "otwartej" części kształtownika, zalecamy montaż na nakrętce rombowe ze sprężyną NRS lub Śrubę Młotkową SMT.

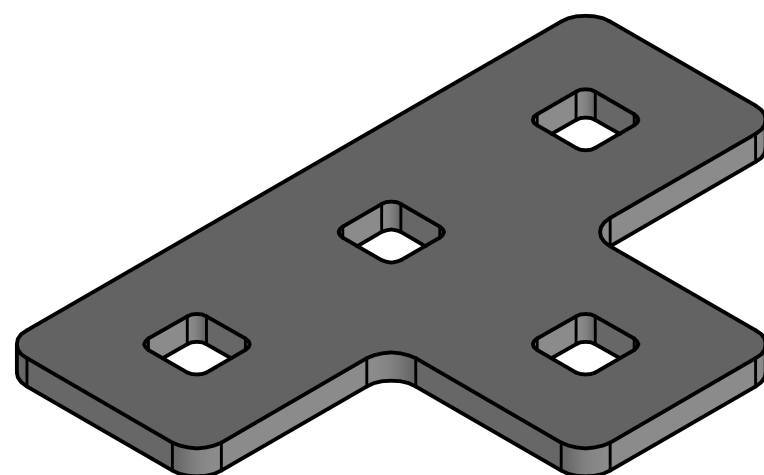

LUB



A technical drawing of a cable bracket assembly. It features a dark grey L-shaped bracket with four hexagonal bolts. The bracket is shown securing a light grey, multi-slotted cable tray. The drawing is a perspective view, showing the bracket's profile and how it fits into the tray's structure.

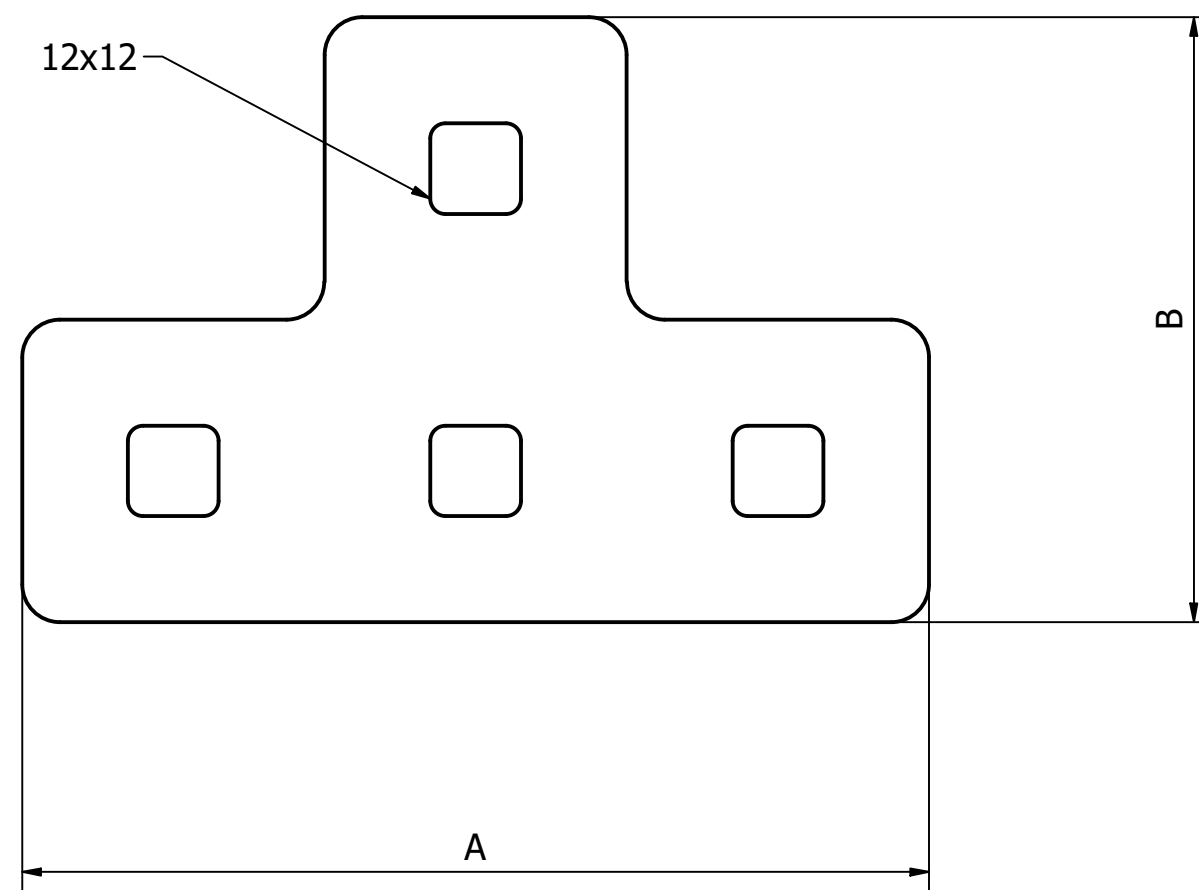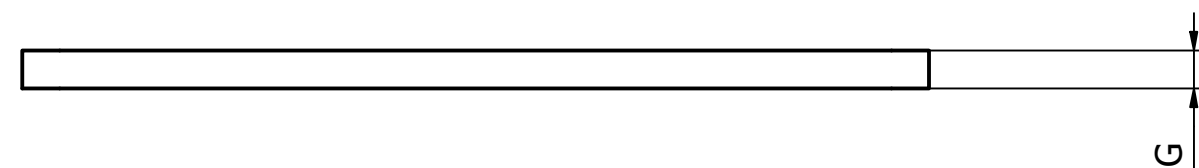

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Material Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 1,1	Data utworzenia 1.05.2025
		Łącznik Kształtownika		
		Symbol LTPKP1	Arkusz	
		Numer katalogowy -	1 / 1	

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

ŁĄCZNIK W TRÓJNIK POZIOMY KSZTAŁTOWNIKA PŁASKI						
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L1 [mm]	Wymiar L2 [mm]	Grubość G [mm]	Waga [kg]
LTPKP1	120	80	-	-	5	0,23