
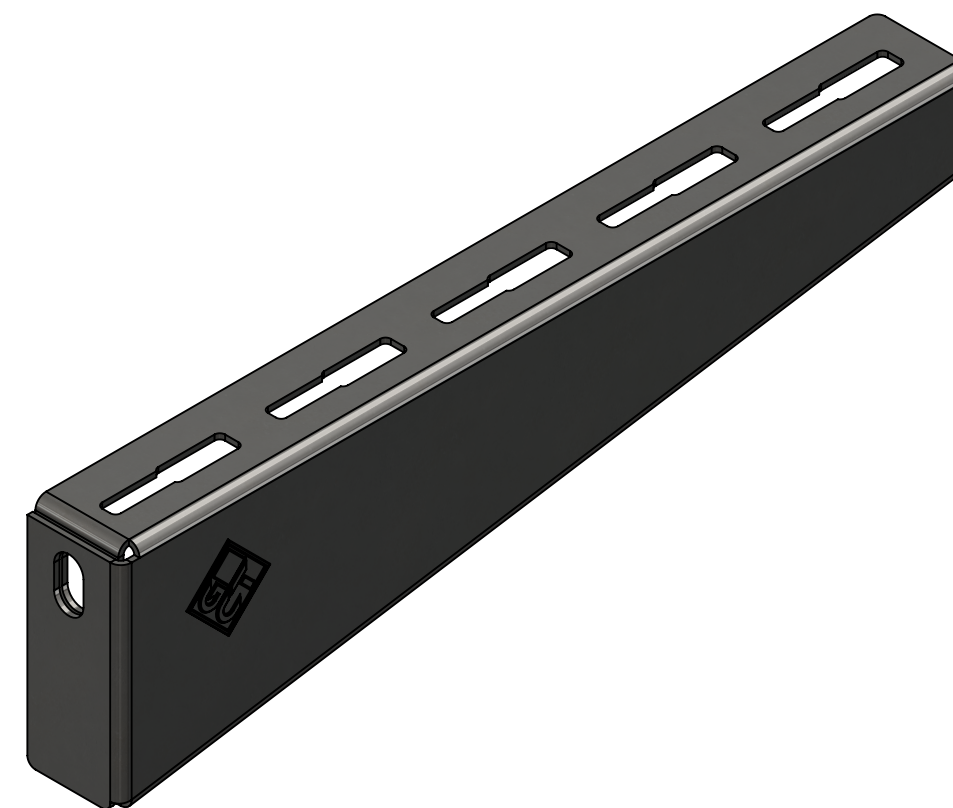


Przeznaczenie:

- Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych, drabin kablowych, koryt siatkowych i innych elementów

Dodatkowe informacje:

-Montaż ścienny (zalecamy użyć kotew RKDB w ilości 1 szt.)

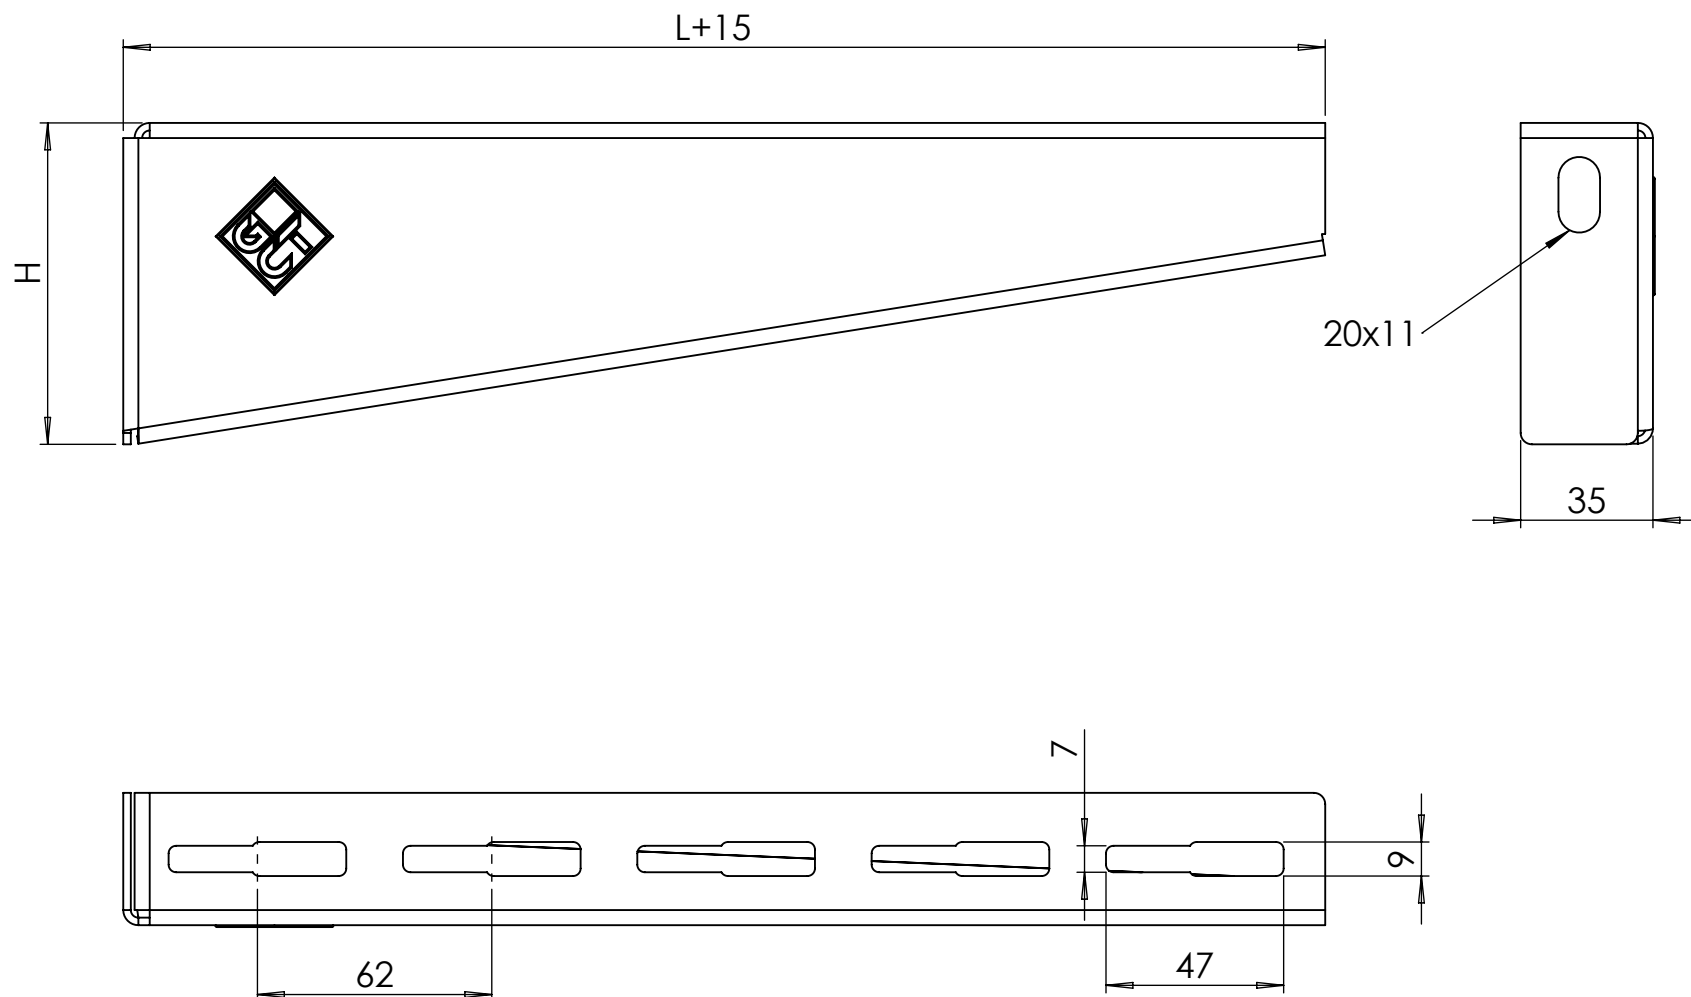

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 16.02.2026
 Powered by GC Energy		Wspornik ścienny wzmocniony		
		Symbol WSW	Arkusz 1/1	
		Masa		

Materiał:
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304L lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wspornik ścienny wzmocniony - WSW				
INDEKS	Wymiar L[mm]	Wymiar H[mm]	Grubość blachy [mm]	Numer katalogowy
WSW50	50	50	1,5	GT - 02566
WSW100	100	55	1,5	GT - 02567
WSW150	150	65	1,5	GT - 02568
WSW200	200	75	1,5	GT - 02569
WSW250	250	85	1,5	GT - 02570
WSW300	300	85	2	GT - 02571
WSW400	400	95	2	GT - 02572
WSW500	500	105	2	GT - 02572
WSW600	600	115	2	GT - 02574