
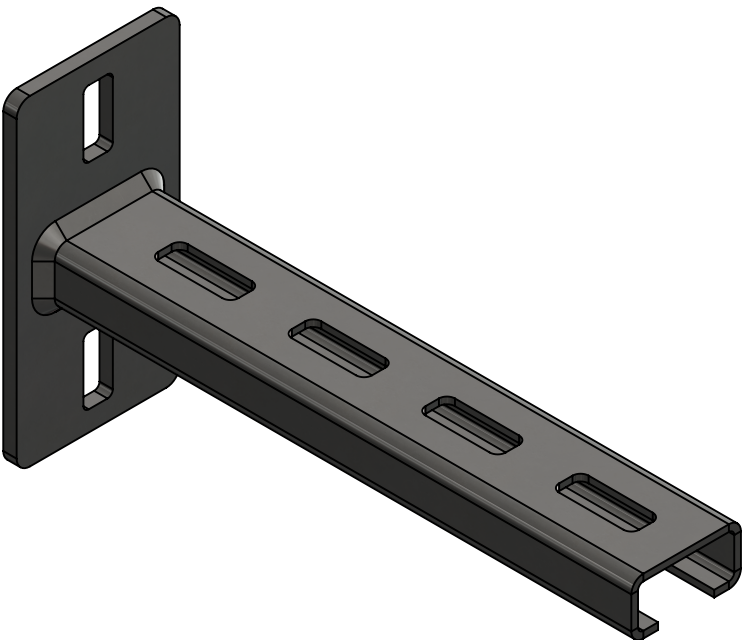
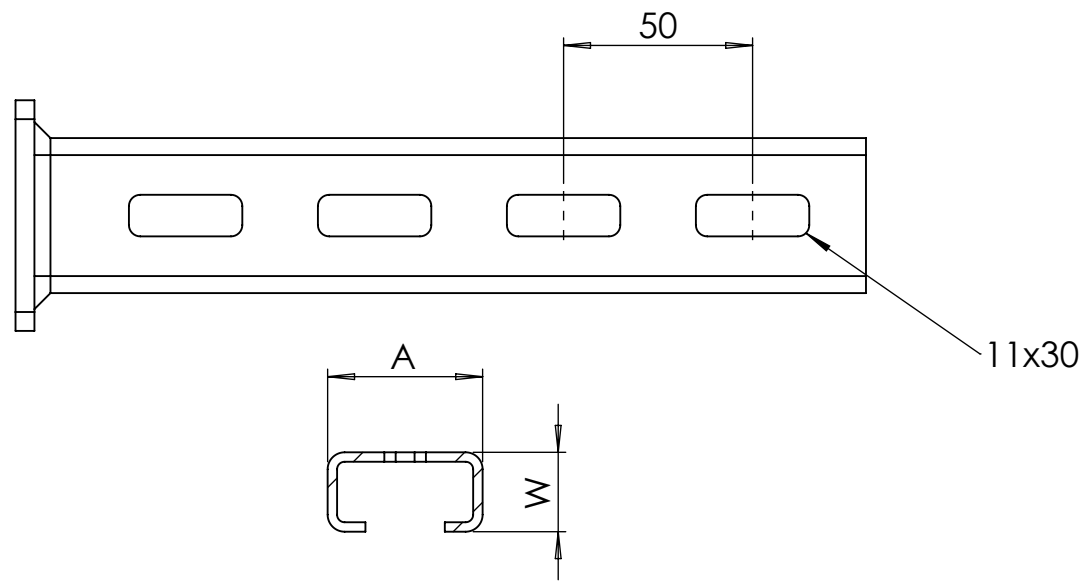
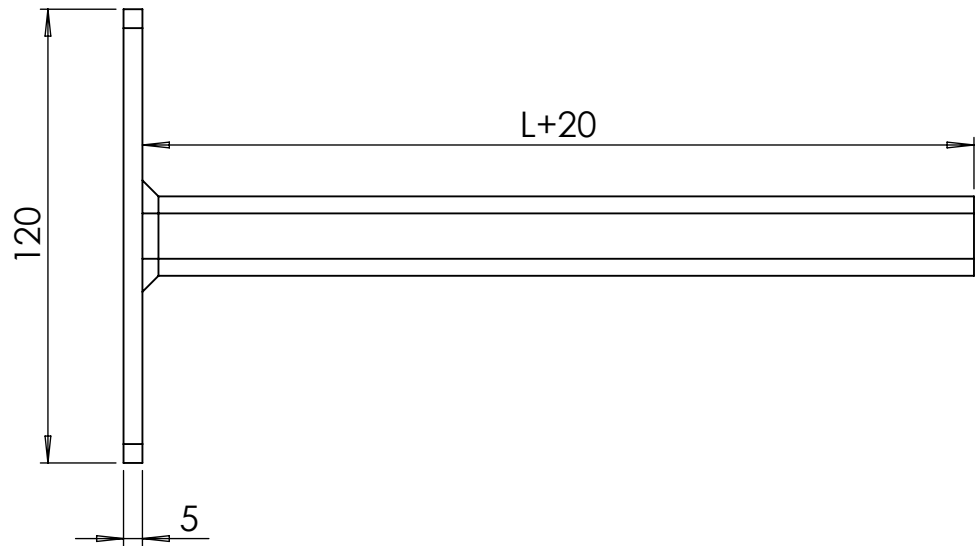


Przeznaczenie:
- Do mocowania tras kablowych do ścian oraz konstrukcji wsporczych,
- Do montażu zalecamy użyć kotew rozporowych RKDB M10, 2 sztuki

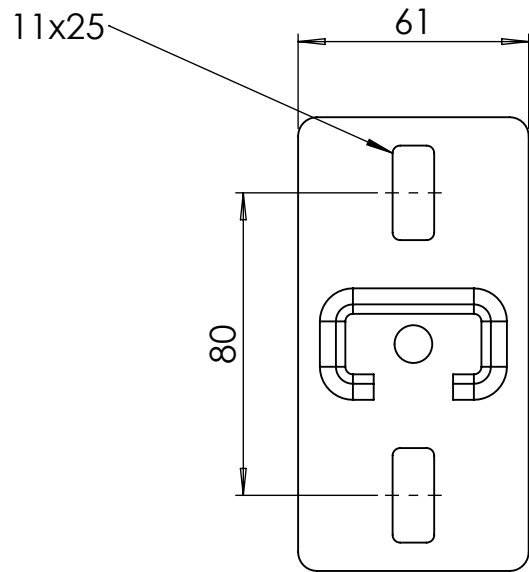

Autor Bartłomiej Pęk	Materiał Stal, Sendzimir	Format ark. A3	Skala 1:2	Data 05.02.2026
 GCE ENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY		Wspornik Mocny Ścienny		
		WMS21	Arkusz	1/1
		Masa		

Materiał:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna 304 lub 316L
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Wspornik Mocny Ścienny				
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar W [mm]	Wymiar L [mm]	Waga [kg]
WMS21/100	41	21	100	0,40
WMS21/150	41	21	150	0,48
WMS21/200	41	21	200	0,57
WMS21/250	41	21	250	0,64
WMS21/300	41	21	300	0,72
WMS21/350	41	21	350	0,80
WMS21/400	41	21	400	0,88
WMS21/450	41	21	450	0,95
WMS21/500	41	21	500	1,03