
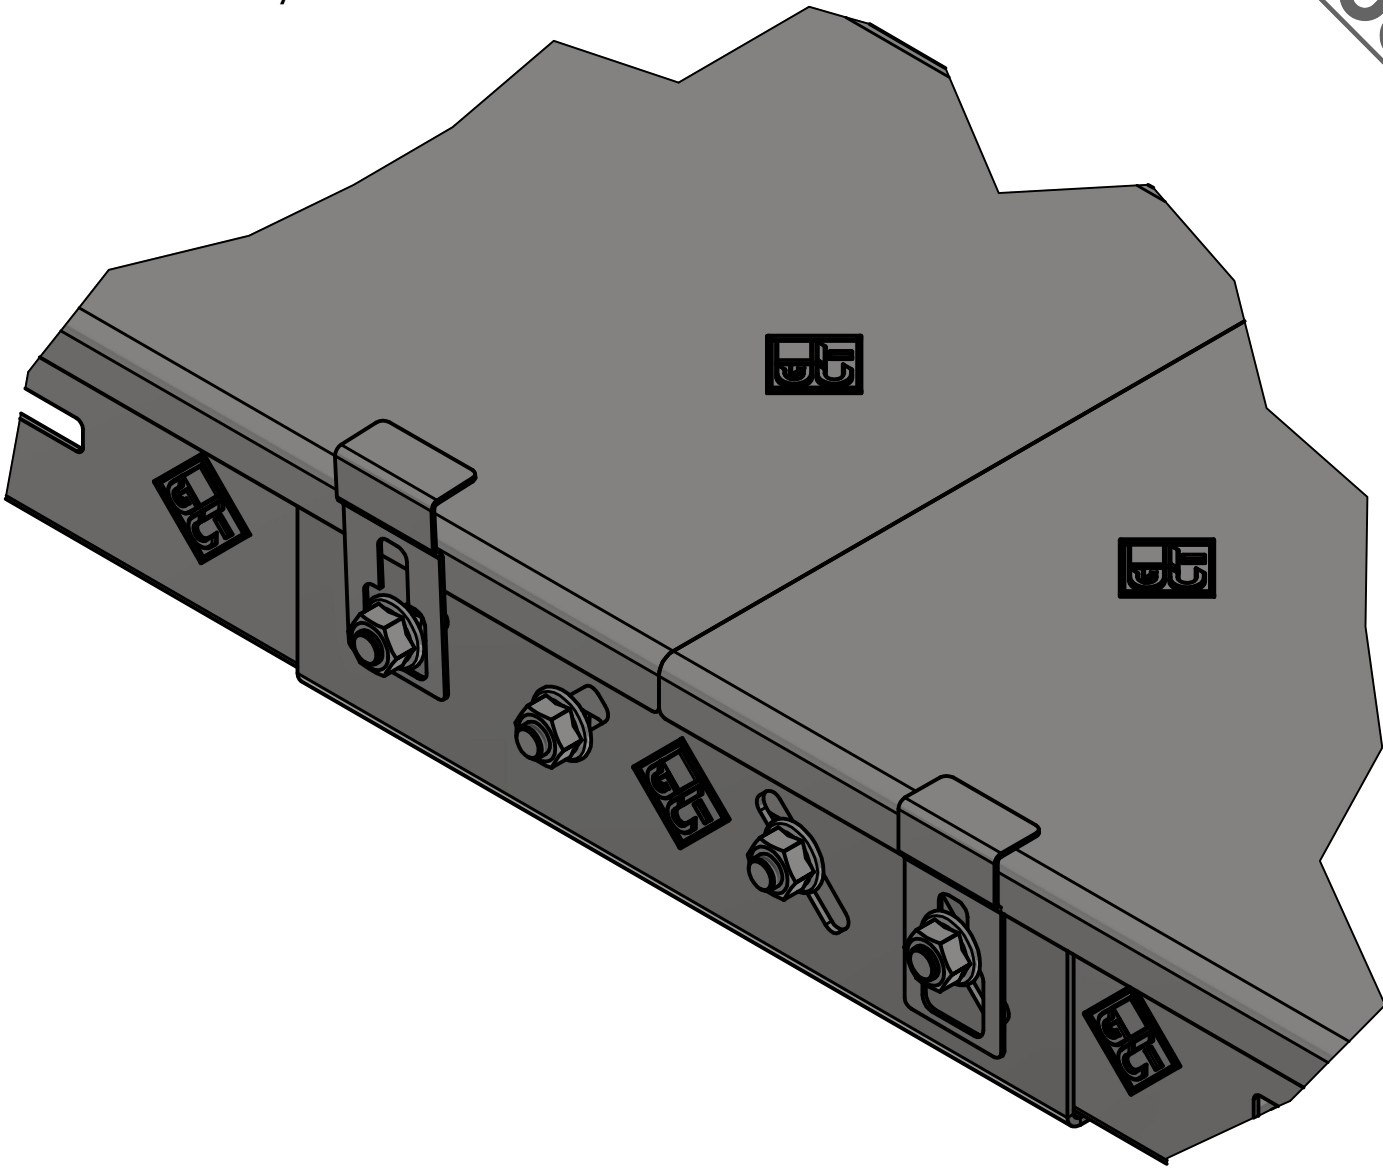
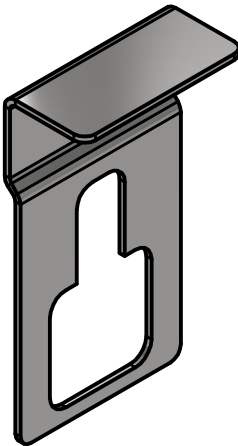


Przeznaczenie:
- mocowanie pokryw do tras kablowych

Przykład montażu:

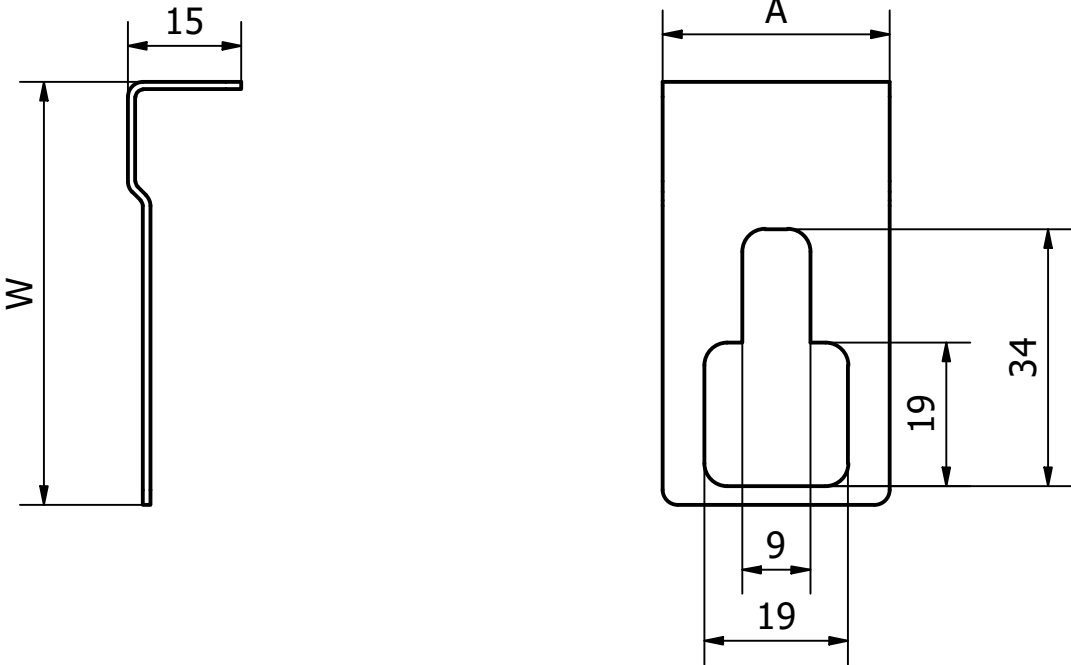

Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 1	Data utworzenia 22.05.2025
 GCENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY		Zapinka Drabiny		
		Symbol ZDRK	Arkusz 1 / 1	
		Numer katalogowy -		

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Na zamówienie:
N - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Zapinka Drabiny Kablowej				
INDEKS	Wymiar A [mm]	Wymiar W [mm]	Grubość blachy G [mm]	Waga [kg]
ZDRK/45	30	45	1,0	0,009
ZDRK/50	30	50	1,0	0,011
ZDRK/60	30	60	1,0	0,013
ZDRK/80	30	80	1,0	0,015
ZDRK/100	30	100	1,0	0,019
ZDRK/120	30	120	1,0	0,022