

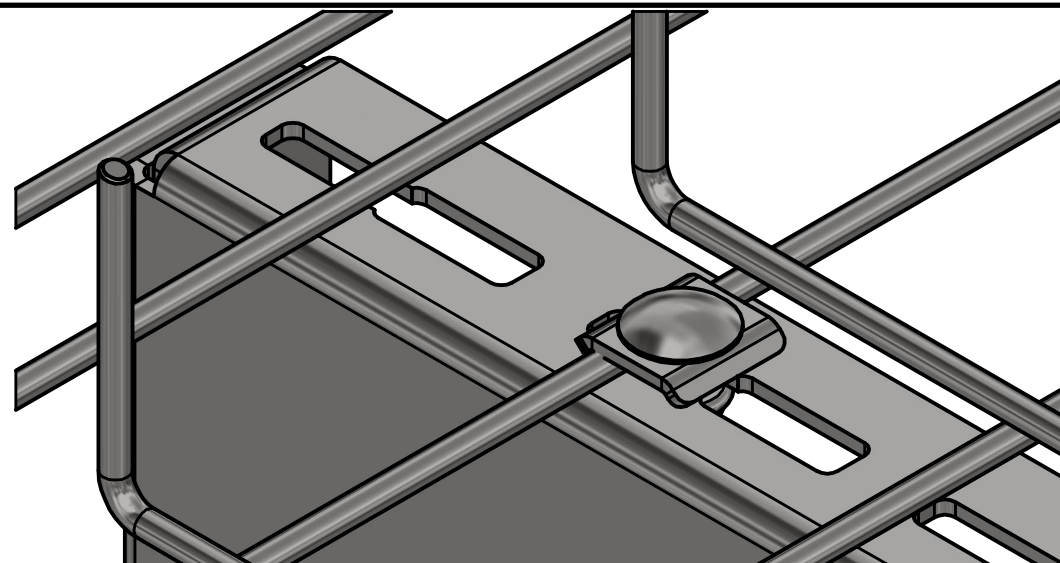


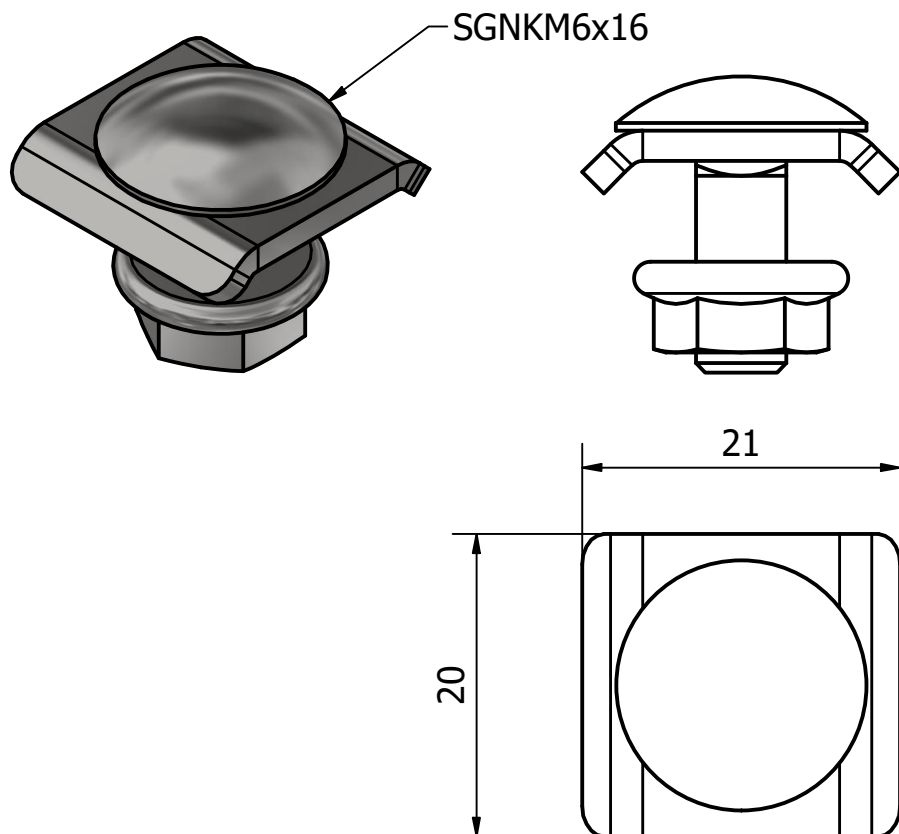

Przykłady montażu:

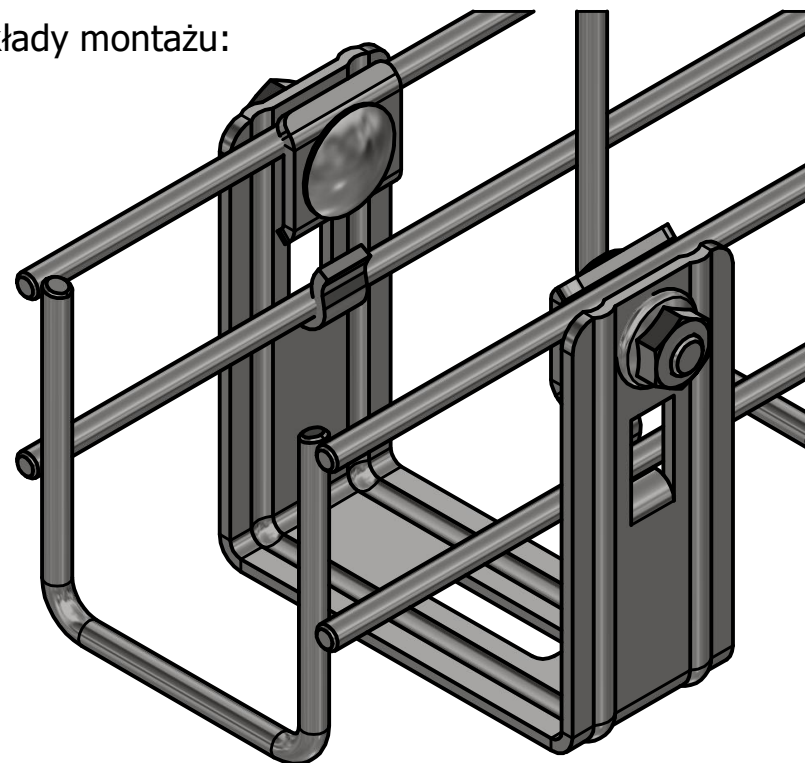

Materiał:
 G - ocynk galwaniczny
 Na zamówienie:
 FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego
 E - stal nierdzewna 304 lub 316L
 R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	2 : 1	14.08.2026
		Uchwyt łączeniowy do wsporników koryta siatkowego		
		Symbol:	ULWKS	Arkusz:
				1/1

Indeks	Nr katalogowy	Masa [kg]
ULWKS	GT-05235	0,02