
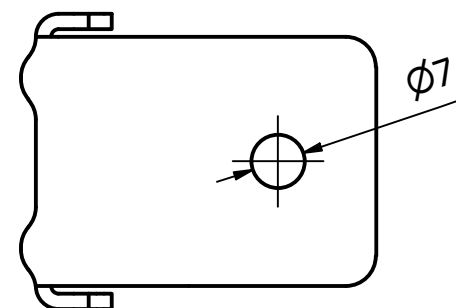
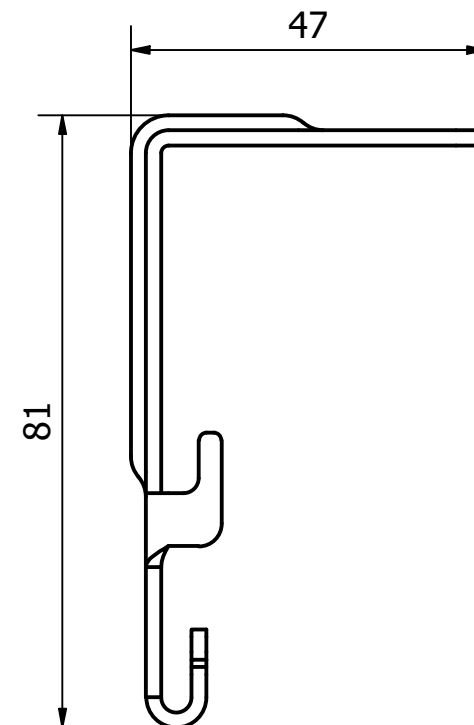
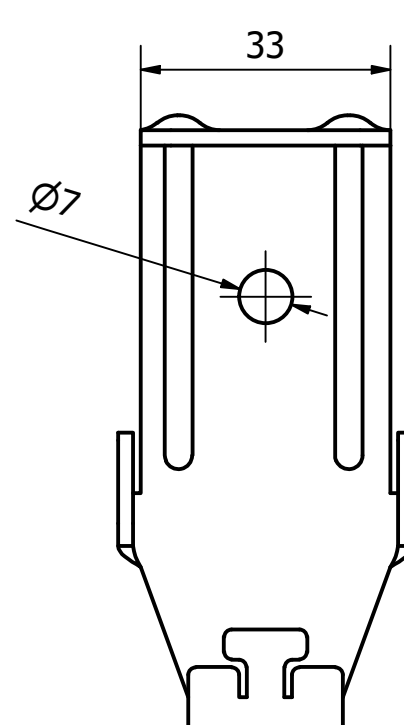


Przykłady montażu:

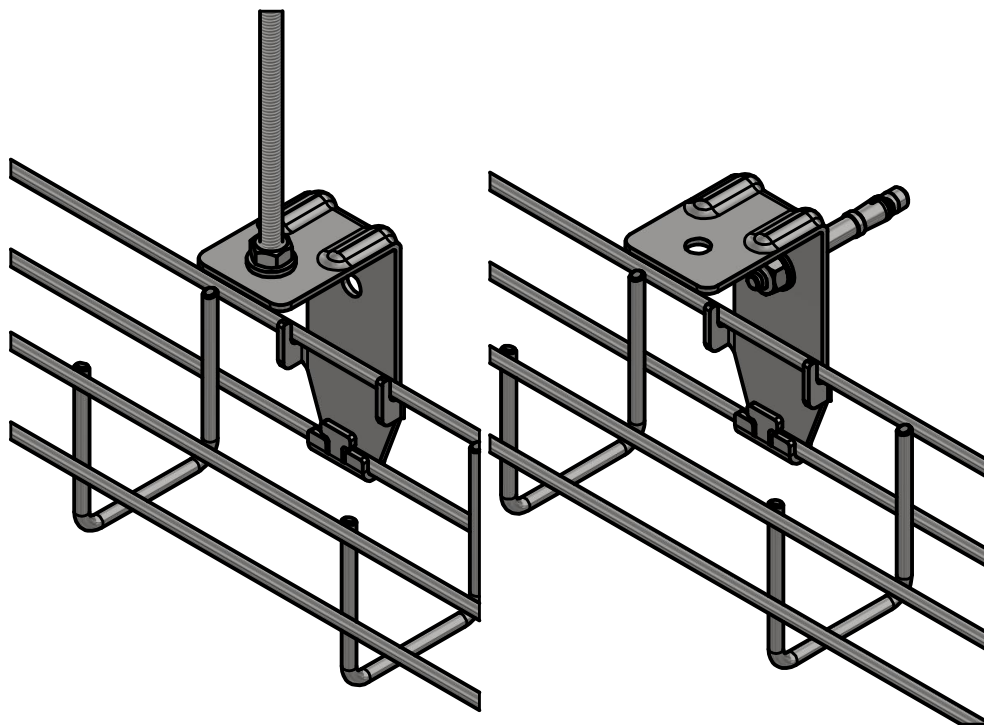

Materiał:

S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1 : 1	17.08.2026



Wieszak boczny koryta
siatkowego

Symbol:	WBKS	Arkusz:
		1/1

Indeks	Nr katalogowy	Masa [kg]
WBKS	GT-05883	0,07