
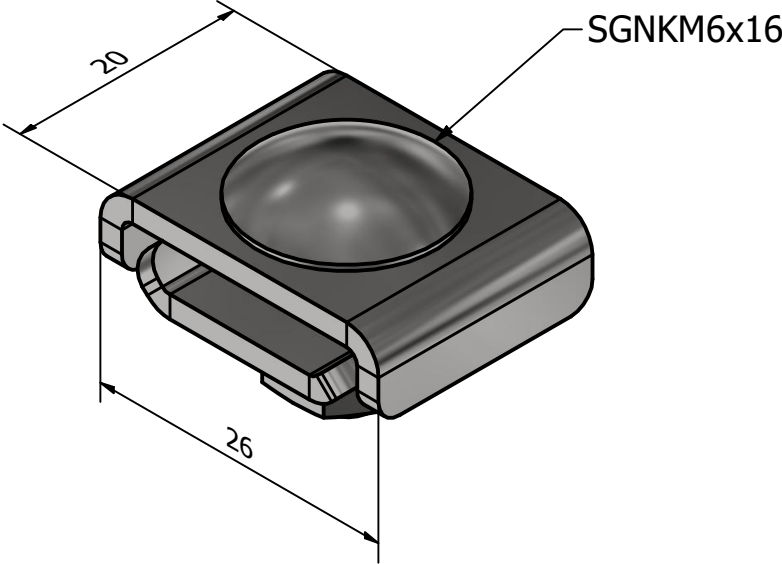


Przykład montażu:

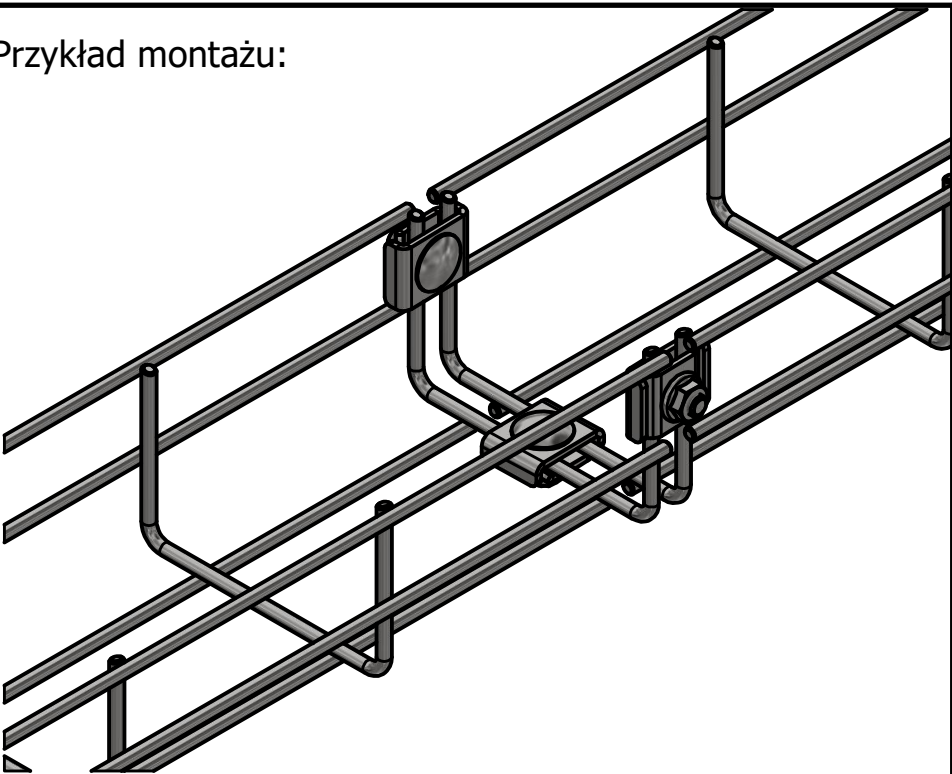

Materiał:
G - ocynk galwaniczny
Na zamówienie:
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego
E - stal nierdzewna 304 lub 316L
R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	2 : 1	14.08.2026
 Powered by  PEOPLE & TECHNOLOGY		Uchwyt łączeniowy koryto siatkowe		
		Symbol:	ULKS	Arkusz:
				1/1

Indeks	Nr katalogowy	Masa [kg]
ULKS	GT-05231	0,03