

Przeznaczenie:




-Element mocowania prętów do dwuteowników i innych konstrukcji oraz elementów nośnych.

Dodatkowe informacje:

-1 Śruba SR oraz nakrętka kontrująca NS w komplecie.



Przykład montażu:

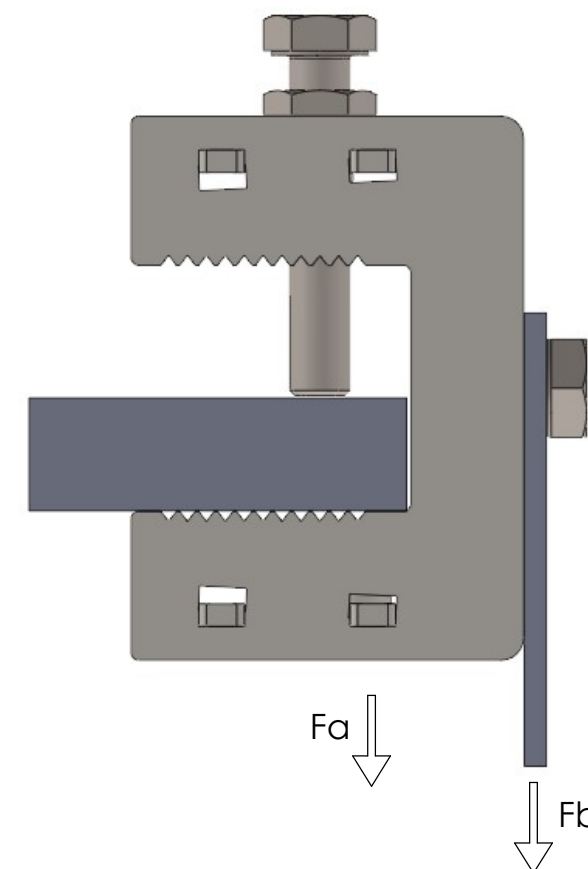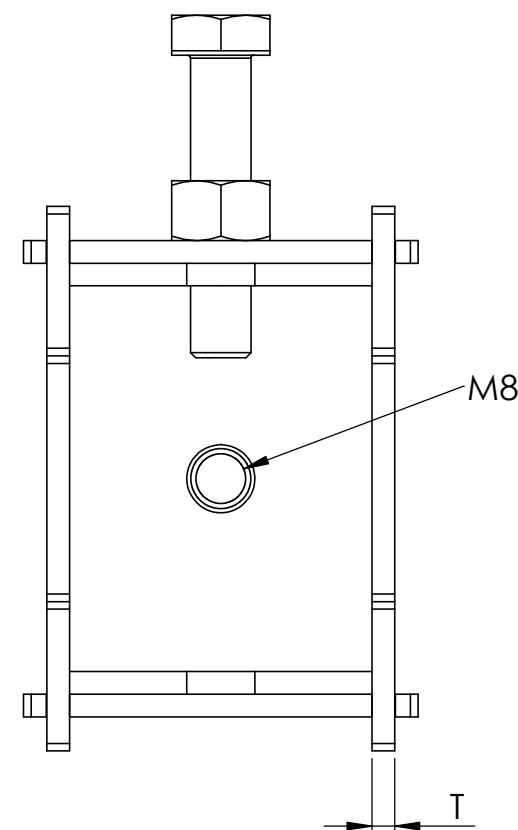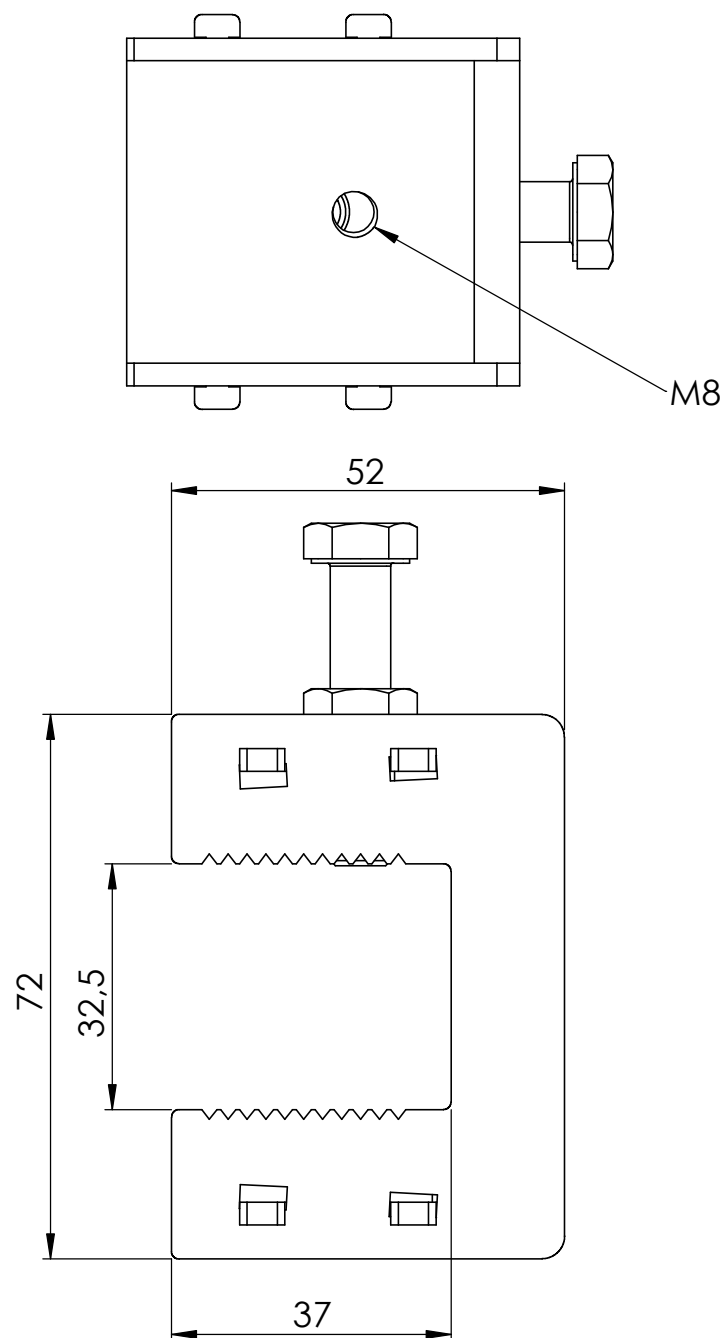

Autor Bartłomiej Pek	Materiał Stal	Format ark. A3	Skala 1:1	Data 16.04.2026
 GCTRAYS Powered by GC Energy		Zacisk dwuteownika		
		Symbol ZDT	Arkusz 1/1	
		Masa 0.29kg		

Materiał:

S - stal cynkowana metodą Sendzimira,

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,

E - stal nierdzewna 304 lub 316L

R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Zacisk Dwuteownika - ZDT					
INDESK	Obciążenie maksymalne Fa[kN]	Obciążenie maksymalne Fb[kN]	Wymiar T[mm]	Waga [kg]	NUMER KATALOGOWY
ZDT	2.0	0.60	3	0.29	GTF-04994