



- Prowadzenie tras kablowych:
- Do zmiany kierunku trasy kablowej
 - Do montażu należy użyć 4 uchwyty ULWKS

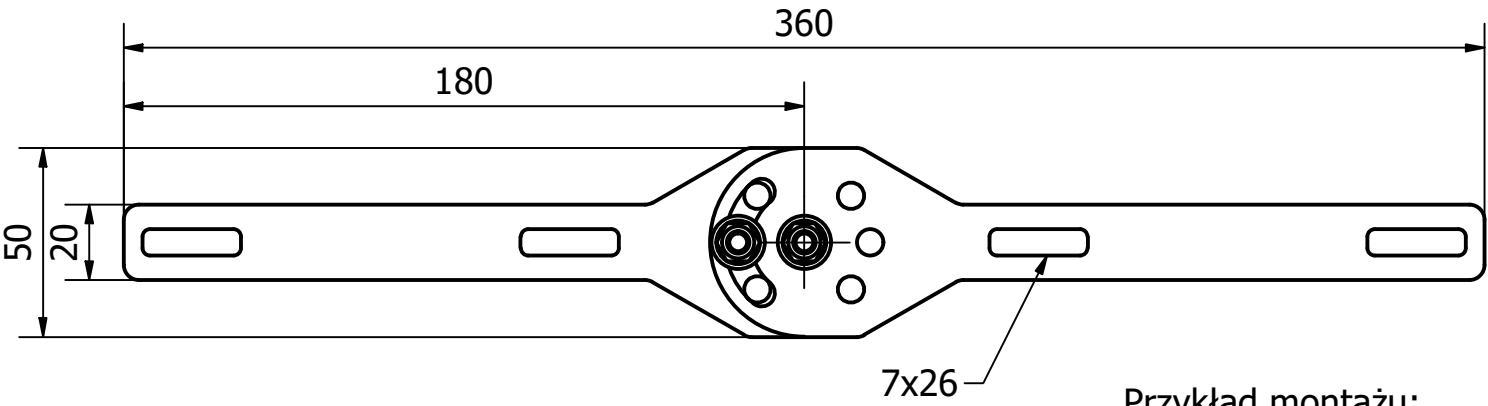

Przykład montażu:

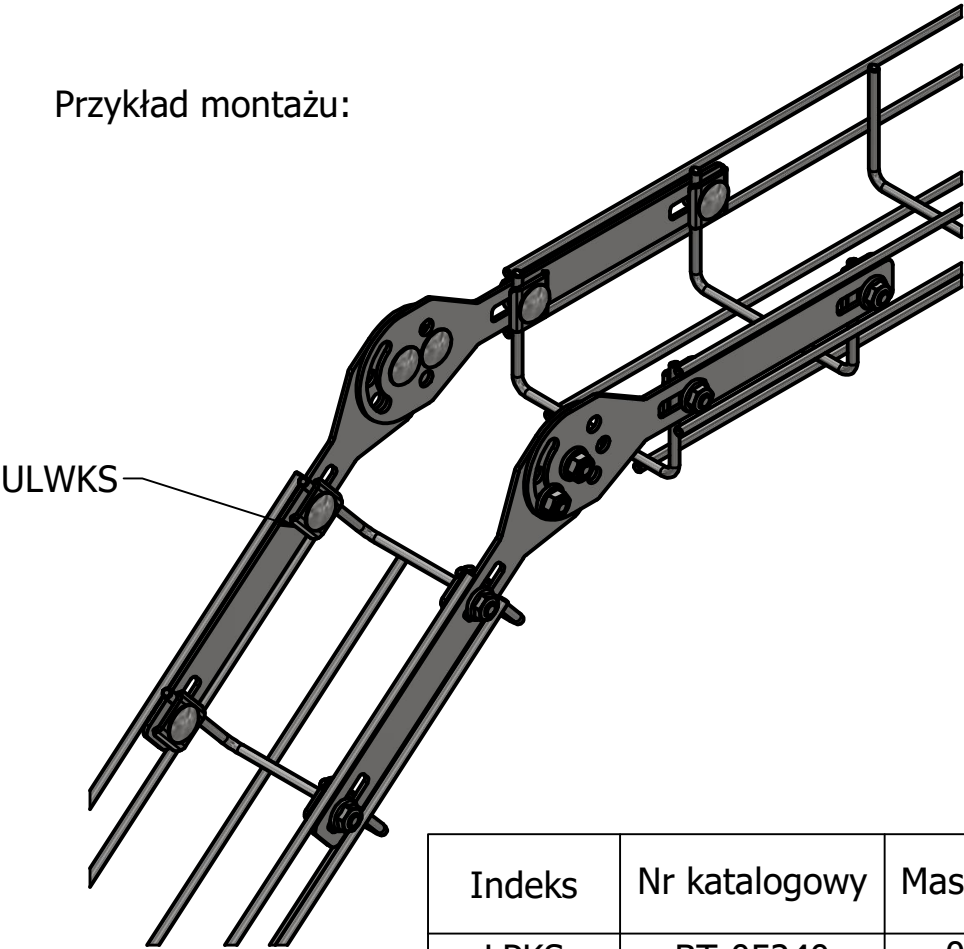

Materiał:
S - stal cynkowana metodą SENDZIMIRA
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
E - stal nierdzewna 304 lub 316L
R - lakierowane proszkowo z palety RAL

Autor:	Materiał:	Format ark.:	Skala:	Data:
Piotr Duda	Stal	A4	1:2	17.08.2026
 Powered by  PEOPLE & TECHNOLOGY		Łącznik przegubowy koryta siatkowego		
		Symbol:	LPKS	
			1/1	

Indeks	Nr katalogowy	Masa [kg]
LPKS	BT-05240	0,17