


Elementy nośne i montażowe:
- Uniwersalny element montażowy i konstrukcyjny.






SZCZEGÓŁ A

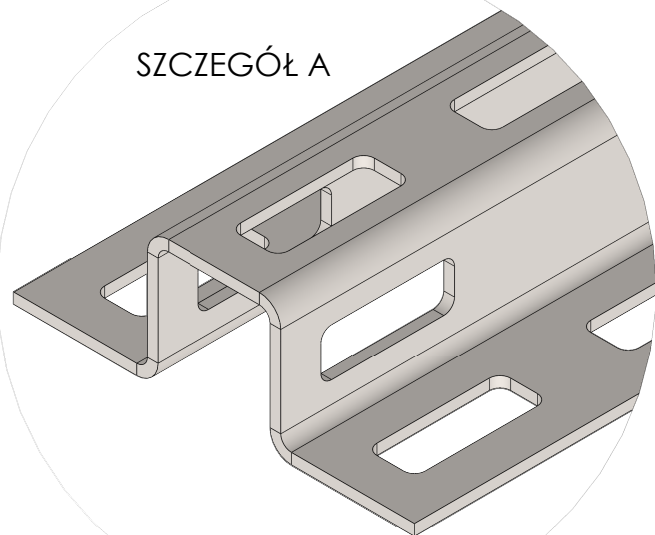

A



Materiał
S – stal cynkowana metodą SENDZIMIRA,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
E - stal nierdzewna 304 lub 316L,
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

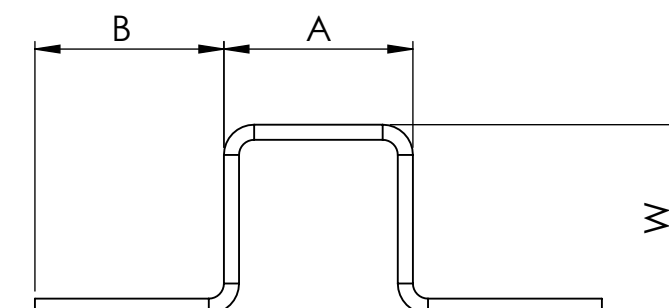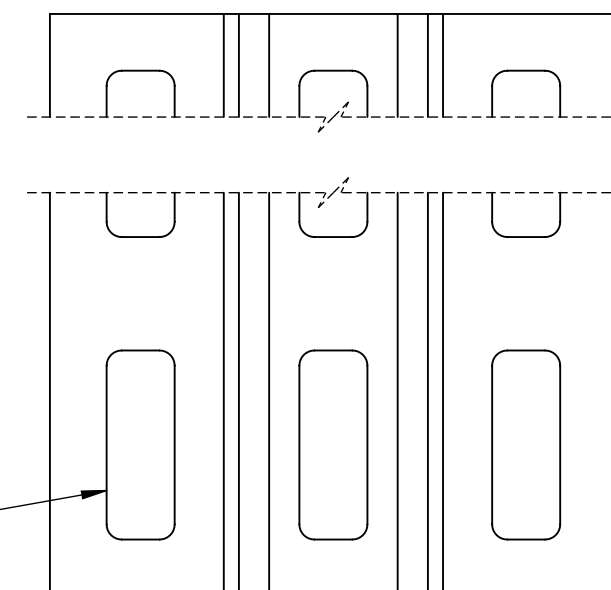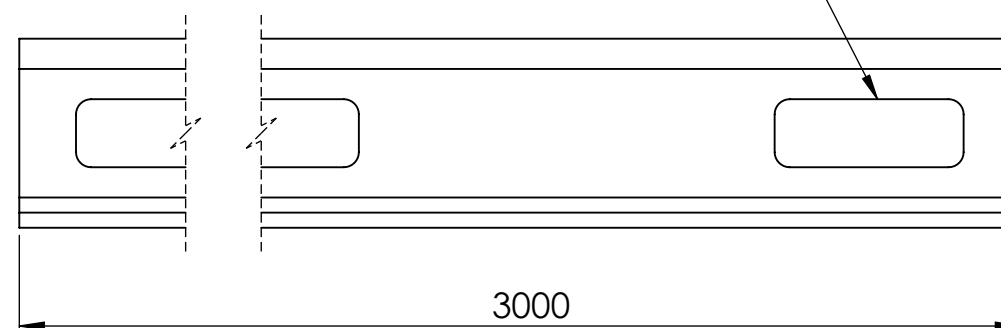

Autor	Materiał	Format ark.	Skala	Data
Jakub Hajkuś	Stal	A3	1:1	02.04.2026
 GCT TRAYS® Powered by GCT Energy		PUT - Profil T		
		Symbol	PUT	Arkusz
				1/1

Profil T						
INDEKS	WYMIAR W [mm]	WYMIAR B [mm]	WYMIAR A [mm]	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]	NR KATALOGOWY	MASA [kg]
PUT25-25/25/3000/2,0	25	25	25	2,0	GT-03130	4,4
PUT25-25/50/3000/2,0	25	25	50	2,0	GT-03131	5,3
PUT25-50/50/3000/2,0	25	50	50	2,0	GT-03132	7,1